

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Tenké svítidlo odolné proti vlhkosti

Oblasti použití

- Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení
- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Dílny, montážní linky



VALUE
CLASS

Výhody výrobku

- Rovnoměrně rozložené světlo
- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)
- Velmi tenké pouzdro
- Snadná instalace – montážní svorky lze na svítidle umístit libovolně
- Elektrické propojení bez použití nářadí díky zasouvacímu konektoru
- 3letá záruka
- Snadný přístup k připojovací svorce díky otočným koncovým krytům s klipovým mechanismem

Vlastnosti výrobku

- Vysoká světelná účinnost: až 110 lm/W
- Vyzařovací úhel: 120°
- Stupeň krytí: IP65




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	36,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	200 mA
Náběhový proud	7 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	60 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	77
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	48
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	77
Účinník λ	≥0,90
Třída ochrany	II
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	4000 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤5 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

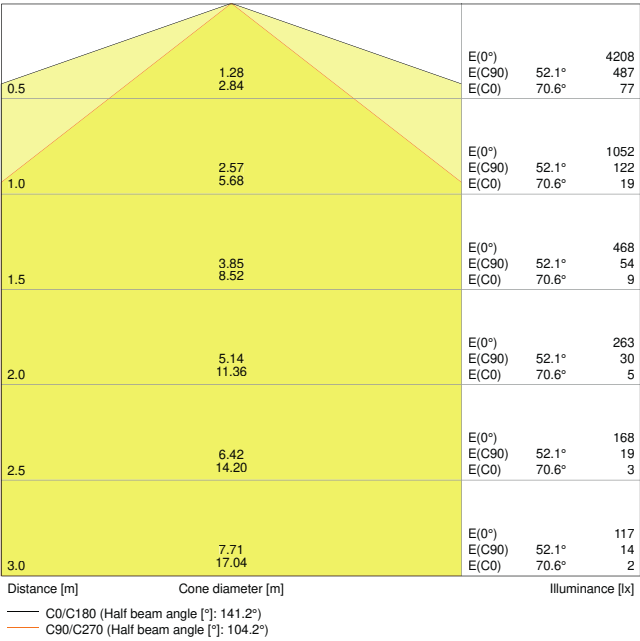


4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

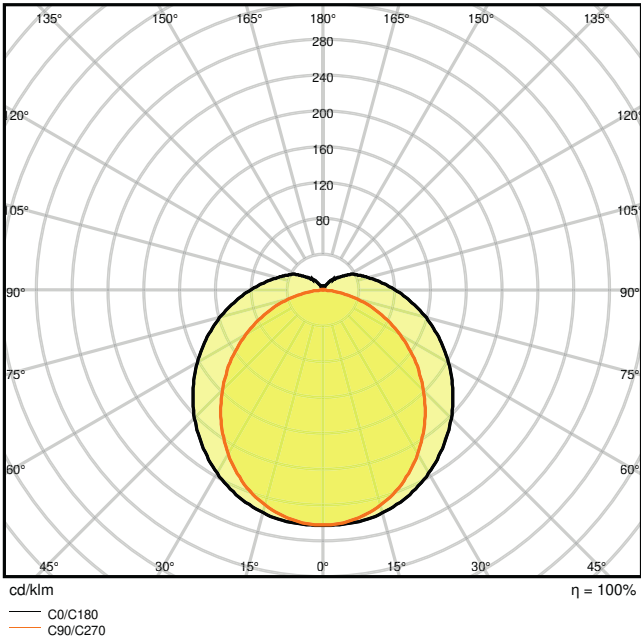

4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1200,00 mm
Šířka	35,00 mm
Výška	48,00 mm
Váha výrobku	450,00 g

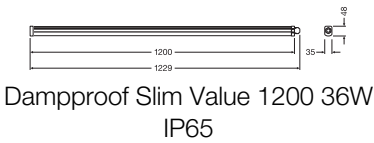

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát

Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 2pólová
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Závěsné/Povrchové
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	27000 h ¹⁾
Jmenovitá životnost L80/B50 při 25 °C	27000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	19000 h
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	460 mA
----------------	--------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB
Omezená teplota povrchu	Ano
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby
- Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením)

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	UI DP SLIM VALUE IP65
	Právní informace	LS Insert DP Slim Value IP65
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Prohlášení o shodě	EC Declaration of Damp Proof SlimValue
	Prohlášení o shodě	Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA
	Prohlášení o shodě UKCA	DP SLIM VALUE IP65
Soubory fotometrických a světelných návrhů		Název dokumentu
	Soubor IES (IES)	DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	Soubor LDT (Eulumdat)	DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	Soubor ULD (DIALux)	DAMPPROOFSLIMVALUE120036W4000KIP65GY
	Soubor ROLF (RELUX)	DP SLIMVALUE 1200 4000K
	Soubor UGR (tabulka UGR)	4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	Křivka rozložení světla typu kužel	4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	Křivka rozložení světla typu polární	4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
CAD/BIM soubory		Název dokumentu
	BIM Revit 3D	Damp Proof Slim Value

CAD/BIM soubory		Název dokumentu
	CAD STEP 3D	DP SLIM 1200

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075066458	Folding box 1	39 mm x 1,257 mm x 50 mm	533.00 g	2.45 dm³
4058075066465	Shipping box 20	1,271 mm x 215 mm x 226 mm	13700.00 g	61.76 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.