LED DRIVER PANEL COMFORT GEN2

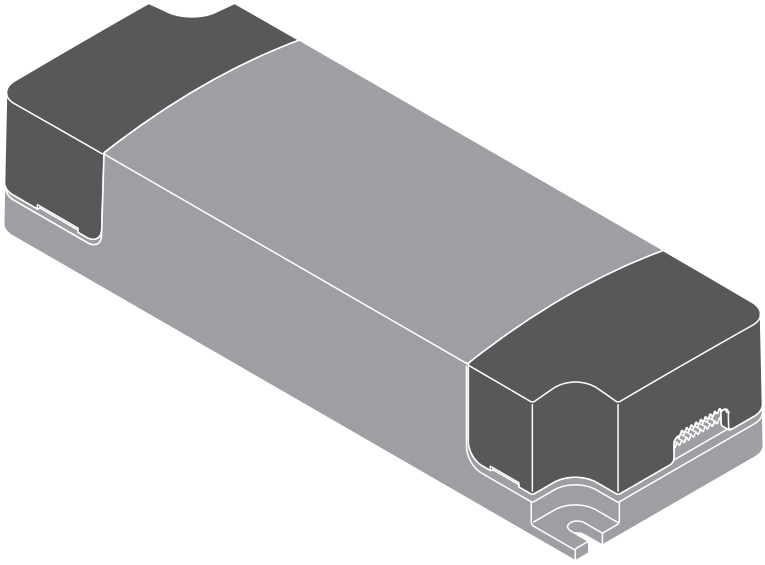

	EAN	l x w x h [mm]	W	Iout [mA]	IP	(°C)	VAC	Hz
DR DS-P-22/220-240/550 PL CMFT	4099854910340	142 x 49 x 31	22	550	20	-10...+45	220-240	50/60
DR DS-P-30/220-240/750 PL CMFT	4099854910388	142 x 49 x 31	30	750	20	-10...+45	220-240	50/60
			26	600				
			21	500				

LED DRIVER PANEL COMFORT GEN2

DR DS-P-22/220-240/550 PL CMFT

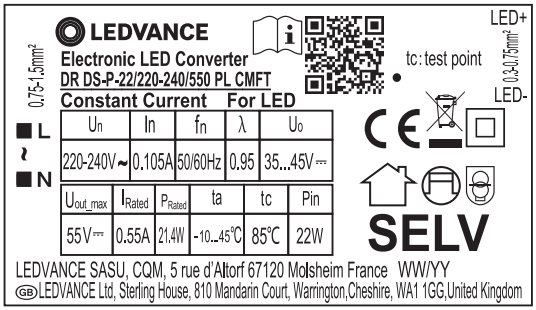

picture only for reference, valid print on product [1)]

DR DS-P-30/220-240/750 PL CMFT

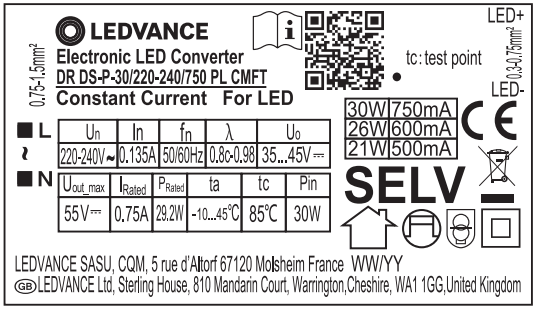

picture only for reference, valid print on product [1)]

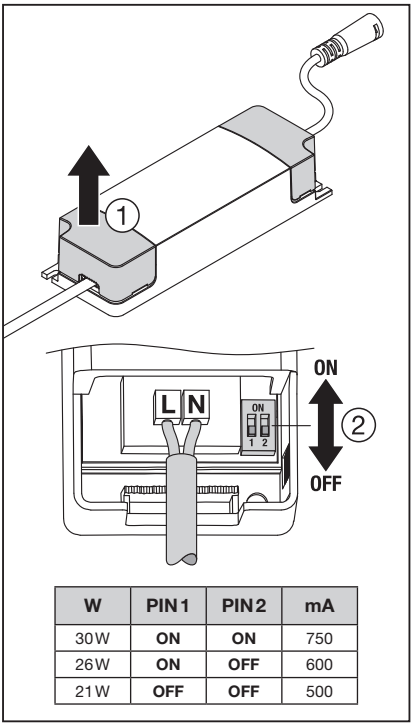

W	PIN1	PIN2	mA
30W	ON	ON	750
26W	ON	OFF	600
21W	OFF	OFF	500

TECHNICAL TABLE

GTIN10	GTIN40	PRODUCT DESCRIPTION	Inrush current (A)	Max. ECG no. on circuit breaker C10A	Max. ECG no. on circuit breaker B16A	Max. ECG no. on circuit breaker C16A	T_H (µs)	DIM
4099854910340	4099854910357	DR DS-P-22/220-240/550 PL CMFT	24	22	27	35	90	
4099854910388	4099854910395	DR DS-P-30/220-240/750 PL CMFT	23.6	21	28	33	110	

WIRE DIAGRAM – SINGLE CONNECTION

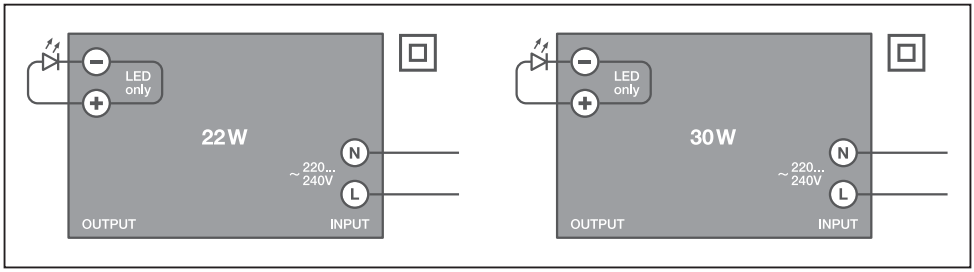

LED DRIVER PANEL COMFORT GEN2

(GB) Installing and operating information:
Connect only LED load type. Shutdown of load happens if U_{LED} is below U_{rated} or above U_{rated}.
Wiring information:
Do not connect together the Outputs of two or more units. Lines max. 2 m whole length excl. modules.
Technical support: www.ledvance.com
1) picture only for reference, valid print on product

(D) Installations- und Betriebshinweise:
Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Die Last wird abgeschaltet, wenn U_{LED} weniger als U_{rated} oder mehr als U_{rated} beträgt.
Verdrahtungshinweise:
Schließen Sie nicht die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten zusammen. Max. Gesamtlänge der Leitungen ohne Module 2 m.
Technische Unterstützung: www.ledvance.com,
Kundenservicecenter: kundenservice@ledvance.com,
Deutschland: Tel.: +49 89 780673-660, Fax: +49 89 780670-665, Österreich: Tel.: +43 1 68068 118 oder 126, Fax: +43 1 68068 7
1) Foto dient nur als Referenz, gültiger Druck auf dem Produkt

(F) Informations pour l'installation et le fonctionnement :
Connecter uniquement un type de charge LED. L'arrêt de la charge se produit si U_{LED} est inférieur à U_{rated} ou supérieur à U_{rated}.
Informations de câblage :
Ne pas connecter ensemble les sorties de deux unités ou plus. Lignes longueur totale max. 2 m hors modules.
Support technique : www.ledvance.com
1) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit

(I) Informazioni su installazione e funzionamento:
Collegare solo il tipo di carico LED. Lo spegnimento del carico si verifica se U_{LED} è inferiore a U_{rated} o superiore a U_{rated}.
Informazioni sul cablaggio:
Non collegare insieme le uscite di due o più unità. Linee max. 2 m di lunghezza totale, moduli esclusi.
Supporto tecnico: www.ledvance.com
1) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto

(E) Indicaciones de instalación y funcionamiento:
Conecte solo los tipos de carga LED. La carga se desconecta si la U_{LED} es inferior a U_{rated} o superior a U_{rated}.
Indicaciones sobre cableado:
No conecte juntas las salidas de dos o más unidades. La longitud total máxima de las líneas sin módulo es de 2 m.
Soporte técnico: www.ledvance.com
1) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto

(P) Informação de instalação e funcionamento:
Ligue apenas a LEDs. O desligar da carga ocorre se o "U_{LED}" estiver abaixo de U_{rated} ou acima de U_{rated}.
Informação sobre ligação dos cabos:
Não ligue conjuntamente as saídas de dois ou mais transformadores. Linhas máx. 2 m de comprimento total excluindo os módulos.
Apoio Técnico: www.ledvance.com
1) imagem apenas para referência, estampa válida no produto

(GR) Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού:
Συνδέετε μόνο τύπο φορτίου LED. Το φορτίο απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου (U_{LED}) είναι κάτω από U_{rated} ή άνω των U_{rated}.
Πληροφορίες καλωδίωσης:
Μην συνδέετε μεταξύ τους τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Γραμμές 2 μέτρα μεγ. συνολικό μήκος, χωρίς τις μονάδες.
Τεχνική υποστήριξη: www.ledvance.com
1) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη εκτύπωση είναι στο προϊόν

(NL) Installatie- en gebruiksinstructies:
Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. Het vermogen wordt uitgeschakeld als U_{LED} minder dan U_{rated} of meer dan U_{rated} is.
Informatie over bedrading:
Sluit niet de uitgangen van twee of meer eenheden samen aan. Leidingen max. 2 m totale lengte excl. modules.
Technische ondersteuning: www.ledvance.com
1) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product

(S) Installations- och bruksinformation:
Anslut endast laster av LED-typ. Lasten kopplas bort om U_{LED} är under U_{rated} eller över U_{rated}.
Inkopplingsinformation:
Koppla inte ihop utgångarna från två eller fler enheter. Den maximal totala längden på ledningarna är 2 m utan moduler.
Tekniskt stöd: www.ledvance.com
1) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten

(FIN) Asennus- ja käyttötietoja:
Kytke ainoastaan led-kuormitustyyppiin. Ali- tai ylikuormitus tapahtuu, jos U_{LED} on alle U_{rated} tai yli U_{rated}.
Kytkentätiedot:
Ei saa kytkeä kahta tai useampaa yksikköä lähtöihin tai. Linjat maks. 2 m kokonaispituus.
Tekninen tuki: www.ledvance.com
1) kuva on vain viitteellinen, tuotteeseen painettu on pätevä

(N) Installasjons- og driftsinformasjon:
Koble kun til LED-lasttyper. Lasten blir koblet ut hvis U_{LED} er mindre enn U_{rated} eller mer enn U_{rated}.
Kablingsinformasjon:
Ikke koble sammen utgangene til to eller flere enheter. Ledningene maks. 2 m full lengde ekskl. moduler.
Teknisk støtte: www.ledvance.com
1) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet

(DK) Installations- og driftsoplysninger:
Tilslut kun LED af belastningstypen. Belastningen afbrydes hvis U_{LED} er under U_{rated} eller over U_{rated}.
Anvisninger for ledningsføring:
Forbind ikke udgangene til hinanden til to eller flere enheder. Linjerne maks. 2 m fuld længde eksklusive moduler.
Teknisk assistance: www.ledvance.com
1) billede er kun til reference, gyldigt tryk på produkt

(CZ) Informace k instalaci a provozu:
Připojte pouze LED zátěž. Zátěž je odpojena, pokud je výstupní napětí nižší než U_{rated} nebo vyšší než U_{rated}.
Informace k zapojení:
Nepřipojujte výstupy ke dvěma nebo více jednotkám. Vedení max. 2 m plná délka bez modulů.
Technická podpora: www.ledvance.com
1) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku

(RUS) Информация по установке и эксплуатации:
Подключайте только тип нагрузки LED. Отключение нагрузки происходит, если U_{LED} ниже $U_{ном}$ или выше $U_{ном}$.
Информация о проводке:
Не соединяйте вместе выходы двух или более блоков. Макс. длина провода — 2 м без учета модулей.
Техническая поддержка: www.ledvance.com
1) Изображение представлено в качестве примера. Актуальное изображение нанесено на изделие.

(H) Beépítési és működtetési információk:
Csak LED jellegű terhelést csatlakoztasson. A terhelés lekapcsolódik, amennyiben A kimeneti feszültség (U_{LED}) U_{rated} alatt, vagy U_{rated} felett van.

Vezetékezési információ:
Ne párhuzamosítsa több egység LED kimenetét, A reminálokon lévő vezeték maximális hossza 2 m.

Technikai támogatás: www.ledvance.com

1) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a terméken

(PL) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania:
Podłączać wyłącznie diodowe źródła światła. Źródło światła wyłączy się, gdy U_{LED} wyniesie mniej niż U_{rated} lub powyżej U_{rated}.

Wskazówki dotyczące okablowania:
Nie łączyć ze sobą wyjść dwóch lub więcej urządzeń. Maksymalna łączna długość przewodów wynosi 2 m bez modułów.

Wsparcie techniczne: www.ledvance.com

1) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie

(SK) Informácie o inštalácii a prevádzke:
Pripájajte len zaťaženie typu LED. Vypnutie zaťaženia nastane, ak je hodnota U_{LED} nižšia ako U_{rated} alebo vyššia ako U_{rated}.

Informácie o zapojení:
Nezapájajte spolu výstupy dvoch alebo viacerých zariadení. Vedenia môžu mať maximálnu celkovú dĺžku 2 m bez modulov.

Technická podpora: www.ledvance.com

1) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku

(SLO) Informacije o namestitvi in delovanju:
Priključite samo LED vrsto obremenitve. Izklop obremenitve se zgodi, če U_{LED} je pod U_{rated} ali nad U_{rated}.

Informacije o ožičenju:
Ne priključujte skupaj izhode of dveh ali več enot. Največja skupna dolžina linija brez modulov je 2 m.

Tehnična podpora: www.ledvance.com

1) Slika je samo za referenco, veljaven natis je na izdelku

(TR) Kurulum ve işletim bilgisi:
Sadece LED yük türünü bağlayın. U_{LED} U_{rated} altında veya U_{rated} üstünde olursa yük kapanır.

Kablo bağlantısı bilgisi:
Çıkışları iki veya daha fazla bağlamayın. Hatlar, modüller hariç tam olarak maks. 2 m'dir.

Teknik destek: www.ledvance.com

1) resim yalnızca referans amaçlıdır, geçerli baskı ürün üzerindedir

(HR) Informacije o ugradnji i rukovanju:
Spojite samo LED vrstu opterećenja. Isključenje opterećenja događa se ako je U_{LED} ispod U_{rated} ili iznad U_{rated}.

Informacije o ožičenju:
Nemojte spajati zajedno izlaze dvije ili više jedinica. Maks. ukupna dužina vodova izuzev modula je 2 m.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

1) slika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu

(RO) Instrucțiuni de montaj și operare:
Conectați numai sarcini tip LED. Deconectarea sarcinii are loc dacă U_{LED} (tensiunea de ieșire) este mai mica de U_{rated} sau mai mare de U_{rated}.

Indicații de cablare:
Nu conectați împreună ieșirile a două sau mai multe unități. Lungimea maximă a conductelor este de 2 m, fără module.

Asistență tehnică: www.ledvance.com

1) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs

(BG) Информация за монтаж и работа:
Свързвайте само светодиодни товари. Товара се изключва при U_{LED} под U_{rated} или над U_{rated}.

Инструкция за окабеляване:
Не свързвайте заедно изходите на две или повече устройства. Мак. 2 m без модула цялостна дължина на линии.

Техническа поддръжка: www.ledvance.com

1) изображението е само за информация, точно изображение върху продукта

(EST) Teave paigaldamise ja kasutamise kohta:
Ühendage ainult LED võimsustüübiga. Toide lülitatakse välja, kui U_{LED} langeb alla U_{rated} või kerkib üle U_{rated}.

Juhtmete paigaldamine:
Ärge ühendage kokku kahe või enama mooduli väljundeid. Juhtmete kogupikkus max 2 m, ilma mooduliteta.

Tehniline tugi: www.ledvance.com

1) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootel

(LT) Instaliavimo ir naudojimo informacija:
Pajunkite tik LED apkrovos tipą. Automatinis atsijungimas įvyksta jei įtampa žemiau U_{rated} arba aukščiau U_{rated}.

Laidų išvedžiojimas/pajungimas:
Nejungti kartu dviejų įrenginių išėjimo. Maksimalus laidų ilgis neturi viršyti 2m.

Techninė pagalba: www.ledvance.com

1) paveikslėlis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gaminio

(LV) Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:
Pievienojiet tikai slodzes tipa LED. Izslēgšanās slodzes dēļ notiek gadījumā, ja U_{LED} ir zemāks par U_{rated} vai augstāks par U_{rated}.

Elektroinstalācijas instrukcijas:
Nesavienojiet divu vai vairāku ierīču izejas. Maksimālais kopējais garums līnijai ir 2 m, neskaitot moduļus.

Tehniskais atbalsts: www.ledvance.com

1) Attēls paredzēts tikai informatīvos nolūkos, spēkā esošas norādes uz produkta

(SRB) Informacije za instalaciju i rad:
Priključujte samo LED tip potrošača. Do isključenja potrošača dolazi ako je napon U_{LED} manji od U_{rated} ili veći od U_{rated}.

Informacije o ožičenju:
Nemojte povezivati zajedno izlaze dve ili više jedinica. Maks. ukupna dužina vodova izuzev modula je 2 m.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

1) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu

(UA) Інформація зі встановлення та експлуатації:
Під'єднайте лише СВІТЛОДІОДНИЙ тип навантаження. Навантаження вимикається, якщо U_{LED} нижче або вище $U_{ном}$.

Інформація про електропроводку:
Не з'єднуйте виводи двох або більшої кількості блоків. Лінії мають довжину макс. 2 м, не враховуючи модулів.

Технічна підтримка: www.ledvance.com

1) зображення тільки для довідки. Дійсна інформація надрукована на продукті.

(KZ) Орнату және пайдалану туралы ақпарат:
Тек LED жүктеме түрін қосыңыз. Жүктеменің өшірілуі орын алуы мүмкін, егер U_{LED} U_{rated}-дан төмен немесе жоғары болса.

Сымдар туралы ақпарат:
Екі немесе одан да көп құрылғының шығыстарын біріктірмеңіз. Модульдерді қоспағанда, бүкіл ұзындығы бойынша 2 м жолдар.

Техникалық көмек: www.ledvance.com

1) сурет тек анықтама үшін, жарамды принт өнімде



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

(GB) LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
G11286250
05.06.26