

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OT FIT 20/220-240/500 CS

1) **OPTOTRONIC® OT FIT 20/220-240/500 CS**
Constant Current LED Power Supply

PIN1	PIN1	I _{rated} [mA]	P _{max} [W]	U _{rated} [V _{DC}]	U _N /f _N	I _N [A]	t _a [°C]	λ
OFF	OFF	250	11	25-42	220-240V 50/60Hz	0.08	20...+50	0.95
OFF	ON	350	15			0.10		
ON	OFF	450	19			0.11		
ON	ON	500	21			0.13		

2)

3)
wire preparation
push in
s: 0.5 - 1.5
f: 0.75 - 1.5
7-8mm

4)

OSRAM GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.osram.com

SEC ---
U-OUT = 60V
LED Only

t_c = 80°C

22
+ 21

picture only
for reference,
valid print on
product⁵⁾

OT FIT 30/220-240/700 CS

1) **OPTOTRONIC® OT FIT 30/220-240/700 CS**
Constant Current LED Power Supply

PIN1	PIN1	I _{rated} [mA]	P _{max} [W]	U _{rated} [V _{DC}]	U _N /f _N	I _N [A]	t _a [°C]	λ
OFF	OFF	500	21	23-42	220-240V 50/60Hz	0.12	20...+50	0.95
OFF	ON	600	25			0.14		
ON	OFF	650	27			0.15		
ON	ON	700	30			0.16		

2)

3)
wire preparation
push in
s: 0.5 - 1.5
f: 0.75 - 1.5
7-8mm

4)

OSRAM GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.osram.com

SEC ---
U-OUT = 60V
LED Only

t_c = 80°C

22
+ 21

picture only
for reference,
valid print on
product⁵⁾

OT FIT 40/220-240/1A0 CS

1) **OPTOTRONIC® OT FIT 40/220-240/1A0 CS**
Constant Current LED Power Supply

PIN1	PIN1	I _{rated} [mA]	P _{max} [W]	U _{rated} [V _{DC}]	U _N /f _N	I _N [A]	t _a [°C]	λ
OFF	OFF	800	34	25-42	220-240V 50/60Hz	0.19	20...+50	0.95
OFF	ON	900	38			0.21		
ON	OFF	950	40			0.22		
ON	ON	1050	44			0.24		

2)

3)
wire preparation
push in
s: 0.5 - 1.5
f: 0.75 - 1.5
7-8mm

4)

OSRAM GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.osram.com


SEC ---
U-OUT = 60V
LED Only

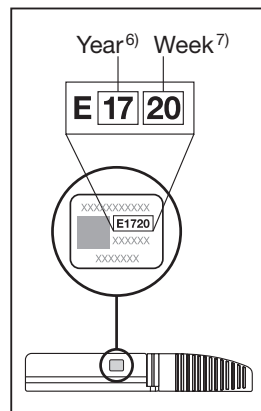
t_c = 80°C

22
+ 21

picture only
for reference,
valid print on
product⁵⁾

OSRAM

	20 W	30 W	40 W
B16 	50	25	25
B10 	30	15	15
	$\leq 16 A$	$\leq 16 A$	$\leq 16 A$
T_H	100 μs	100 μs	100 μs
V_{NAC}	198–264 V		

**GB** Installing and operating information:

Connect only LED load type. Shutdown of load happens if ULED is below 23V or above 42V.

Wiring information:

Do not connect together the Outputs or LEDset terminals of two or more units. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21-24. Lines 23/24 (21-24) max. 2 m whole length excl. modules.

Technical support:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Constant current LED Power Supply; 2) test point; 3) Wire Preparation: Push in; 4) Made in Bulgaria by OSRAM; 5) picture only for reference, valid print on product; 6) Year; 7) Week

D Installations- und Betriebshinweise:

Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Die Last wird abgeschaltet, wenn ULED weniger als 23 V oder mehr als 42 V beträgt.

Verdrahtungshinweise:

Schließen Sie nicht die Ausgänge oder LEDset-Klemmen von zwei oder mehreren Geräten zusammen. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen 21 bis 24 Netzspannung angelegt wird. Max. Gesamtlänge der Leitungen 23/24 (21-24) ohne Module 2m.

Technische Unterstützung:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät; 2) Testpunkt; 3) Kabelvorbereitung: Einstecken; 4) Hergestellt in Bulgarien von OSRAM; 5) Foto dient nur als Referenz, gültiger Druck auf dem Produkt; 6) Jahr; 7) Woche

F Informations pour l'installation et le fonctionnement :

Connecter uniquement un type de charge LED. L'arrêt de la charge se produit si ULED est inférieur à 23V ou supérieur à 42V.

Informations de câblage :

Ne pas connecter ensemble les sorties ou les bornes LEDset de deux unités ou plus. L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliqué aux bornes 21-24. Lignes 23/24 (21-24) longueur totale max. 2 m hors modules.

Support technique :

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Alimentation LED courant constant ; 2) point de vérification ; 3) Préparation des fils : push-in ; 4) Fabriqué en Bulgarie par OSRAM ; 5) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit ; 6) Année ; 7) Semaine

I Informazioni su installazione e funzionamento: Collegare solo il tipo di carico LED. Lo spegnimento del carico si verifica se ULED è inferiore a 23 V o superiore a 42 V.

Informazioni sul cablaggio:

Non collegare insieme le uscite o i terminali LEDset di due o più unità. L'unità viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete ai terminali 21-24. Linee 23/24 (21-24) max. 2 m di lunghezza totale, moduli esclusi.

Supporto tecnico:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Alimentazione LED a corrente costante; 2) Test point; 3) Preparazione cavo: spingere; 4) Prodotto in Bulgaria da OSRAM; 5) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; 6) Anno; 7) Settimana

E Indicaciones de instalación y funcionamiento: Conecte solo los tipos de carga LED. La carga se desconecta si la ULED es inferior a 23 V o superior a 42 V.

Indicaciones sobre cableado:

No conecte juntas las salidas de los terminales LEDset de dos o más unidades. La unidad resultará dañada de forma permanente si se aplica tensión de suministro a los terminales del 21 al 24. La longitud total máxima de las líneas 23/24 (21-24) sin módulo es de 2 m.

Soporte técnico:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) punto de comprobación; 3) Preparación del cableado: pulsar el botón; 4) Fabricado en Bulgaria por OSRAM; 5) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 6) Año; 7) Semana

P Informação de instalação e funcionamento: Ligue apenas a LEDs. O desligar da carga ocorre se o "ULED" estiver abaixo de 23V ou acima de 42V.

Informação sobre ligação dos cabos:

Não ligue conjuntamente as saídas ou terminais LEDset de dois ou mais transformadores. O

transformador ficará permanentemente danificado se for aplicada alimentação aos terminais 21-24. Linhas 23/24 (21-24) máx. 2 m de comprimento total excluindo os módulos.

Apoio Técnico:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante; 2) ponto de teste; 3) Preparação dos Fios: Empurrar; 4) Fabricado na Bulgária pela OSRAM; 5) imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 6) Ano; 7) Semana

G Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού: Συνδέστε μόνο τύπο φορτίου LED. Το φορτίο απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου (ULED) είναι κάτω από 23V ή άνω των 42V.

Πληροφορίες καλωδίωσης:

Μην συνδέετε μεταξύ τους τις εξόδους ή τους ακροδέκτες LEDset δύο ή περισσότερων μονάδων. Η μονάδα υφίσταται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες 21-24 συνδεθούν με τροφοδοσία ρεύματος. Γραμμές 23/24 (21-24) 2 μέτρα μεγ. συνολικό μήκος, χωρίς τις μονάδες.

Τεχνική υποστήριξη:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος με LED; 2) σημείο δοκιμής; 3) Προετοιμασία καλωδίου: Σπρώξτε προς τα μέσα; 4) Κατασκευάζεται στη Βουλγαρία από την OSRAM; 5) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη εκτύπωση είναι στο προϊόν; 6) Έτος; 7) Εβδομάδα

NL Installatie- en gebruiksinstructies:

Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. Het vermogen wordt uitgeschakeld als ULED minder dan 23 V of meer dan 42 V is.

Informatie over bedrading:

Sluit niet de uitgangen of LEDset aansluitpunten van twee of meer eenheden samen aan. De eenheid wordt permanent beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21-24. Leidingen 23/24 (21-24) max. 2 m totale lengte excl. modules.

Technische ondersteuning:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Constante stroom LED voeding; 2) testpunt; 3) Kabelvorbereitung: indrukken; 4) Geproduceerd in Bulgarije door OSRAM; 5) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product; 6) Jaar; 7) Week

(S) Installations- och bruksinformation:
Anslut endast laster av LED-typ. Lasten kopplas bort om ULED är under 23V eller över 42V.

Inkopplingsinformation:

Koppla inte ihop utgångarna eller LEDset-kontakterna från två eller fler enheter. Enheten går sönder om nästströmmen ansluts till kontakterna 21-24. Den maximala totala längden på ledningarna 23/24 (21-24) är 2 m utan moduler.

Tekniskt stöd:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Konstantström LED-strömförsörjning; 2) Testpunkt; 3) Ledningsförberedelse: Tryck in; 4) Tillverkad i Bulgarien av OSRAM; 5) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten; 6) År; 7) Vecka

(FIN) Asennus- ja käyttötietoja:

Kytke ainoastaan led-kuormitusyttyihin. Ali- tai ylikuormitus tapahtuu, jos ULED on alle 23 V tai yli 42 V.

Kytkentähtiedot:

Ei saa käyttää kahta tai useampaa yksikköä lähtöihin tai LEDset-päätteisiin. Yksikkö vahingoittuu jos kytkentärimat 21-24 liitetään sähköverkoon. Linjat 23/24 (21-24) maks. 2 m kokonaispituus.

Tekninen tuki:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Tasavirtalähde led-moduuleille; 2) mittauspiste; 3) Johdon valmistelu: Työnään sisään; 4) Valmistanut Bulgariassa OSRAM; 5) kuva on vain viitteellinen, tuotteen painettu on pätevä; 6) Vuosi; 7) Viikko

(N) Installations- og driftsinformasjon:

Koble kun til LED-lasttyper. Lasten blir koblet ut hvis ULED er mindre enn 23 V eller mer enn 42 V.

Kablingsinformasjon:

Ikke koble sammen utgangene eller LEDset-terminalene til to eller flere enheter. Enheten er permanent skadet hvis strømmettet brukes til terminalene 21-24. Ledningene 23/24 (21-24) maks. 2 m full lengde ekskl. moduler.

Teknisk støtte:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) testpunkt; 3) Klargjøring av wire (kabel): Trykk inn; 4) Laget hos OSRAM i Bulgaria; 5) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet; 6) År; 7) Uke

(DK) Installations- og driftsoplysninger:

Tilslut kun LED af belastningstypen. Belastningen afbrydes hvis ULED er under 23 V eller over 42 V.

Anvisninger for ledningsføring:

Forbød ikke udgangene til hinanden eller LEDset-klemmerne til to eller flere enheder. Enheden skades permanent, hvis netstrømmen tilsluttes klemmerne 21-24. Linjerne 23/24 (21-24) maks. 2 m fuld længde eksklusive moduler.

Teknisk assistance:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) Målepunkt; 3) Forberedelse af ledning: Tryk ind; 4) Fremstillet i Bulgarien af OSRAM; 5) billede er kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 6) År; 7) Uge

(Z) Informace k instalaci a provozu:

Pripojte pouze LED zátěž. Zátěž je odpojena, pokud je výstupní napětí nižší než 23 V nebo vyšší než 42 V.

Informace k zapojení:

Nepřipojujte výstupy nebo LEDset svorky ke dvěma nebo více jednotkám. Jednotka je trvale poškozena, jestliže je na svorky 21-24 připojeno síťové napětí. Vedení 23/24 (21-24) má max. 2 m plná délka bez modulu.

Technická podpora:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Napájení LED konstantním proudem; 2) Zkušební bod; 3) Příprava vodiče: Svorka s perovým kontaktem; 4) Vyrobena v Bulharsku společností OSRAM; 5) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku; 6) Rok; 7) Týden

(RU) Информация по монтажу и использованию:
Подключайте только светодиодные устройства. Отключение нагрузки происходит только в том случае, если Uвых опускается ниже 23 В или поднимается выше 42 В.

Информация о подключении:

Не соединяйте выходы или клеммы LEDset двух и более устройств. Устройство будет необратимо повреждено, если сетевое питание будет подано к клеммам 21-24. Выходы 23/24 (21-24) макс. общая длина – 2 м, искл. модули.

Техническая поддержка:

www.osram.ru, +7 495 935 70 70

1) Питание светодиодов постоянным током; 2) Контрольная точка; 3) Подготовка провода: вставка нажатием; 4) Сделано в Болгарии компанией OSRAM; 5) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте; 6) Год; 7) Неделя

(KZ) Ақпаратты орнату және қолдану туралы ақпарат:

Тек LED қуат түрін қосыңыз. Қуат, егер 23В шамасынан төмен немесе немесе 42В шамасынан жоғары болған кезде сөнеді.

Сымдар жүйесі туралы ақпарат:

Қондырғының екі немесе одан көп шығыс қуаты және LEDset терминалдарын бірге қоспаңыз. Егер электр желісі 21-24 терминалдарына, 23/24 (21-24) желілеріне, барынша ұзындығы 2 м модульдеріне қатысты қолданылса, қондырғы тұрақты түрде істен шығады.

Техникалық қолдау:

www.osram.ru, +7 495 935 70 70

1) Тұрақты LED ток көзі; 2) бақылау нүктесі; 3) Сымды дайындау: Итеру; 4) Болгарияда OSRAM жасаған; 5) Сурет тек мысал ретінде берілген, жарамды басылым өнімде; 6) Жыл; 7) Апта

(H) Beépítési és működtetési információk:

Csak LED jellegű terhelést csatlakoztasson. A terhelés lekapcsolódik, amennyiben a kimeneti feszültség (U_{LED}) 23V alatt, vagy 42V felett van.

Vezetékezői információk:

Ne párhuzamosítsa több egység LED kimenetét, vagy LEDset terminálját. A készülék tönkremegy, ha a hálózati feszültség a 21-24 terminálra kerül. A 23/24 (21-24) reminálokban lévő vezeték maximális hossza 2 m.

Technikai támogatás:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Áramgenerátor LED tápegység; 2) teszt pont; 3) Huzalok előkészítése: nyomja be; 4) Gyártja Bulgáriában az OSRAM; 5) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a terméken; 6) Év; 7) Hét

(PL) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania:
Podłączaj wyłącznie diodowe źródła światła. Źródło światła wyłączy się, gdy ULED wyniesie mniej niż 23V lub powyżej 42V.

Wskazówki dotyczące okablowania:

Nie łączyć ze sobą wyjść ani zacisków LEDset dwóch lub więcej urządzeń. Doprowadzenie napięcia do zacisków 21-24 spowoduje nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Maksymalna łączna długość przewodów 23/24 (21-24) wynosi 2 m bez modułów.

Wsparcie techniczne:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Zasilacz prądowy do LED; 2) punkt testowy; 3) Przygotowanie przewodu: wepchnąć; 4) Wyprodukowano w Bulgarii przez OSRAM; 5) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie; 6) Rok; 7) Tydzień

(SK) Informácie o inštalácii a prevádzke:
Prípadne len zaťaženie typu LED. Vypnutie zaťaženia nastane, ak je hodnota ULED nižšia ako 23 V alebo vyššia ako 42 V.

Informácie o zapojení:

Nezapájajte spolu výstupy alebo terminály LEDset dvoch alebo viacerých zariadení. V prípade použitia hlavného vedenia na terminály 21 – 24 dôjde k trvalému poškodeniu zariadenia. Vedenia 23/24 (21-24) môžu mať maximálnu celkovú dĺžku 2 m bez modulu.

Technická podpora:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) LED napájací zdroj s konštantným prúdom; 2) testovací bod; 3) Příprava vodiče: Svorka s perovým kontaktem; 4) Vyrobleno spoločnosť OSRAM v Bulharsku; 5) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku; 6) Rok; 7) Týždeň

(SL) Informacije o namestitvi in delovanju:

Priključite samo LED vrsto obremenitve. Izklp obremenitve se zgodi, če ULED je pod 23 V ali nad 42 V.

Informacije o ožičenju:

Ne priključujte skupaj izhode ali LEDset terminalov od dveh ali več enot. Enota je trajno poškodovana, če omrežno napetost se uporablja za terminalov 21-24. Največja skupna dolžina linija 23/24 (21-24) brez modulov je 2 m.

Tehnična podpora:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Stalni tok napajanje LED; 2) Testna točka; 3) Priprava žice: potisnite noter; 4) Narejeno v Bolgariji. Proizvajalec: OSRAM; 5) Slika je samo za referenco, veljaven natis je na izdelku; 6) Leto; 7) Teden

(TR) Kurulum ve işletim bilgisi:

Sadece LED yük türünü bağlayın. ULED 23V altında veya 42V üstünde olursa yük kapanır.

Kablo bağlantısı bilgisi:

Çikşları iki veya daha fazla ünitelerin LEDset terminallerine bağlamayın. 21-24 terminallerine şebeke voltajı uygulanırsa ünite kalıcı olarak hasar görebilir. Hatlar 23/24 (21-24), modüller hariç tam olarak maks. 2 m'dir.

Teknik destek:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Sabit akım LED Güç Kaynağı; 2) test noktası; 3) Tel Hazırlama: İleri it; 4) OSRAM tarafından Bulgaristan'da üretilir; 5) resim yalnızca referans amaçlıdır, geçerli baskı ürün üzerindedir; 6) Yıl; 7) Hafta

(HR) Informacije o ugradnji i rukovanju:
Spojite samo LED vrstu opterećenja. Isključenje opterećenja događa se ako je ULED ispod 23 V ili iznad 42 V.

Informacije o ožičenju:
Nemojte spajati zajedno izlaze ili LEDset priključke dvije ili više jedinica. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primjeni na priključke 21-24. Maks. ukupna dužina vodova 23/24 (21-24) izuzev modula je 2 m.

Tehnička podrška:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00
1) Pogonski uređaj za LED koji konstatno isporučuje el. energiju; 2) točka testiranja; 3) Priprema žica: gurnite; 4) Proizvela tvrtka OSRAM u Bugarskoj; 5) slika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu; 6) Godina; 7) Tjedan

(RO) Instrucțiuni de montaj și operare:
Conectați numai sarcini tip LED. Deconectarea sarcinii are loc dacă ULED (tensiunea de ieșire) este mai mică de 23V sau mai mare de 42V.

Indicații de cablare:
Nu conectați împreună ieșirile sau bornele LEDset a două sau mai multe unități. Unitatea va suferi daune permanente dacă bornele 21-24 sunt alimentate cu tensiune de rețea. Lungimea maximă a conductorilor 23/24 (21-24) este de 2 m, fără module.

Asistență tehnică:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00
1) Sursa de alimentare pt LED cu curent continuu; 2) punct de incercare; 3) Pregătirea firelor: a se împinge înăuntru; 4) Fabricat în Bulgaria de către OSRAM; 5) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs; 6) An; 7) Saptamana

(BG) Информация за монтаж и работа:
Свързвайте само светодиодни товари. Товара се изключва при ULED под 23V или над 42V.

Инструкция за кабелуване:
Не свързвайте заедно изходите или LEDset клемите на две или повече устройства. Устройството е напълно повредено ако захранващото напрежение се подаде към клемите 21-24. Мак. 2 м без модула цялостна дължина на линии 23/24 (21-24).

Техническа поддръжка:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00

1) Светодиодно захранване с постоянен ток; 2) тест точка; 3) Подготовка на проводника: Вкарайте; 4) Произведено в България от OSRAM; 5) изображението е само за информация, точно изображението върху продукта; 6) Година; 7) Седмица

(ET) Teave paigaldamise ja kasutamise kohta:
Ühendage ainult LED võimsustüübiga. Toide liitatakse välja, kui ULED langeb alla 23 V või kerkib üle 42 V.

Juhtmete paigaldamine:
Ärge ühendage kokku kahe või enama mooduli väljundeid või LEDset klemme. Seade puruneb jäädavalt, kui toitejuhtmed ühendatakse klemmidele 21-24. Juhtmete 23/24 (21-24) kogupikkus max 2 m, ilma mooduliteta.

Tehniline tugi:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00
1) LED püsivooluallikas; 2) test punkt; 3) Juhtmete ettevalmistus: lükka sisse; 4) Valmistatud OSRAM-i poolt Bulgaarias; 5) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootel; 6) Aasta; 7) Nädal

(LT) Instaliavimo ir naudojimo informacija:
Pajunkite tik LED apkrovos tipą. Automatinis atjungimas įvyksta jei įtampa žemiau 23V arba aukščiau 42V.

Laidų išvedžiojimas/pajungimas:
Nejungti kartu dviejų įrenginių įėjimo ir LEDset gnybtų. Įrenginys greičiausiai bus sugadintas, jei maitinimo srovę pajungiamo prie gnybtų 21-24. Maksimalus laidų ilgis neturi viršyti 2m.

Tekninė pagalba:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00
1) Nuošalines srovės LED maitinimo tiekimas; 2) tikrinimo taškas; 3) Laidų paruošimas: įstumti į prijungimo vieta; 4) Pagaminta Bulgarijoje. Gamintojas OSRAM; 5) paveikslėlis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gaminio; 6) Metai; 7) Savaitė

(LV) Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:
Pievienojiet tikai slodzes tipa LED. Izslēgšanās slodzes dēļ notiek gadījumā, ja ULED ir zemāks par 23V vai augstāks par 42V.

Elektroinstalācijas instrukcijas:
Nesavienojiet divu vai vairāku ierīču izejas vai LEDset spailes. Piemērojot tīkla spriegumu 21 - 24, spaiļei, ierīce tiks neatgriezeniski bojāta. Maksimālais kopējais garums 23./24. (21.-24.) līnijai ir 2 m, neskaitot moduļus.

Tehniskais atbalsts:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00
1) konstatas strāvas LED jaudas padeve; 2) pārbaudes punkts; 3) Vada sagatavošana: ievadiet savienojuma vietā; 4) Ražots Bulgārijā. Ražotājs: OSRAM; 5) Attēls paredzēts tikai informatīvos nolūkos, spēkā esošas norādes uz produktu; 6) gads; 7) nedēļa

(SRB) Informacije za instalaciju i rad:
Priključujte samo LED tip potrošača. Do isključenja potrošača dolazi ako je napon ULED manji od 23 V ili veći od 42 V.

Informacije o ožičenju:
Nemojte povezivati zajedno izlaze ili LEDset terminale ako se mrežni napon primeni na terminale 21-24. Maks. ukupna dužina vodova 23/24 (21-24) izuzev modula je 2 m.

Pomoćno osvetljenje:
Ovaj LED izvor napajanja je prikladan za svetiljke za pomoćno osvetljenje prema EN 60598-2-22; prema IEC 61347-2-13, Prilog J.

Tehnička podrška:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00
1) LED izvor napajanja neprekidnom strujom; 2) ispitna tačka; 3) Pripremanje žica: gurnite; 4) Proizvedeno u Bugarskoj od strane kompanije OSRAM; 5) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu; 6) Godina; 7) Nedelja

(UA) Інформація по встановленню та використанню:
Під'єднуйте лише світлодіодне навантаження. Викимкнення навантаження трапляється якщо напруга менше 23В або вище 42В.

Інформація по електричній проводці:
Не з'єднуйте разом виходи або LEDset термінали двох або більше пристроїв. Пристрій буде пошкоджено якщо вхідна напруга буде прикладена до виходів 21-24. Максимально дозволена довжина кабелів, що під'єднуються до виходів 23/24 (21-24), складає 2м, виключаючи довжину модуля.

Технічна підтримка:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-60 00
1) Світлодіодний блок живлення стабілізованого струму; 2) тестова точка; 3) Підготовка дроту: вставка натисканням; 4) Виготовлено в Болгарії компанією OSRAM; 5) зображення використовується лише як приклад, дійсний друк на продукті; 6) Рік; 7) Тиждень

(CZ) Prodávateľ/Dávající: OSRAM GmbH, Marsel'-Broyer-štrasse 6, 80807 Mюнхен, Германия. Импортёр/Импорттаушы: ООО «ОСРАМ-«ОСРАМ» ЖШС, 115230, Россия/Ресей, г. Москва/Мәскеу қ., Варшавское ш., д./уи 47, корпус 4, тел.: +7 499 649 7070

(HU) Forgalmazó: OSRAM a.s. Magyarországi Fióktelepe, 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A

(PL) OSRAM Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

(TR) Osram Teknolojileri Ticaret A.Ş., Büyükdere Cad. Esentepe Mah. Bahar Sok. No: 13/4, River Plaza Kat:4 Şişli-İstanbul, Phone: +90 212 703 40 00

(UK) Uvoznik: OSRAM d.o.o., Višnjec 3, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel: 01/ 3032 010

(RO) OSRAM Romania S.R.L., Strada Italiana nr. 14, Cladirea Arion Green, parter, Cod postal 020976, Sector 2, Bucuresti

(BG) Производител: OSRAM GmbH, Марсел-Бройер-штрассе 6, 80807 Мюнхен, Германия. Доставчик: OSRAM d.o.o., Вишнявац 3, 10000 Загреб, Хърватия, ОИБ: 42395214255, тел.: +385 1 3032 010, +359 32 348 248



EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 62384

C10449057
G15041322
30.04.18

OSRAM GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.osram.com