



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

EM CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR

EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR | Turvavalaisituksen muunnossarja, muuntaa uppoasennusvalaisimet turvavalaisimiksi ja akun lämpötilan valvontaan



Käyttökohteet

- Rakennuksiin, joissa vaaditaan 3 h:n turvavalon toiminta

Tuote-edut

- Muuntaa valitut moduulivalaisimet ja alasvalot turvavalaisimiksi.
- Integroidulla akun lämpötilatunnistimen ohjauksella
- Turvavalaisitussarja vähentää turvavalaisitustuotteiden varastoinnin monimutkaisuutta
- Plug-and-play-järjestelmä mahdollistaa helpon asennuksen
- Turvavalaisitus-toiminnolla varustettujen valaisimien helppo testaus integroidun automaattisen testaustoiminnon ansiosta
- Integroidun turvavalaisitustoiminnon käyttö pitkäikäisellä LiFePO₄-akulla, jossa akun käyttöaika on 3 h

Tuoteominaisuudet

- Itsenäinen turvavalaisitussarja yhdellä akulla
- Turvavalaisituksen automaattinen toimintatesti
- Akkuteknikka: LiFePO₄
- Uppoasennus kattoon




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Iskunkestävyysluokka	II

MITAT JA PAINO

Pituus	292,00 mm
Leveys	81,00 mm
Korkeus	41,00 mm
Tuotteen paino	352,00 g

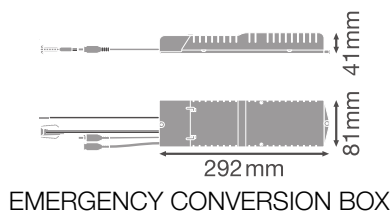

MATERIAALIT & VÄRIT

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	+5...+50 °C
Varastointilämpötila	+5...+35 °C
Kytkentätapa	Ruuviton
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdettava valonlähde	Ei

AKKU

Pariston/akun tyyppi	LiFePO4
----------------------	---------

Akun / pariston koko [GMS]	Others
Pariston nimellisjännite	3,2 V
Akun nimellinen kapasiteetti	4500 mAh
Akun latausaika	24 h

TURVAVALAISTUS

Turvavalaistuksen toimintatapa	Käyttö- ja turvavalo / Vain turvavalo
Turvavalaistuksen testaustapa	Automaattinen
Teho normaalissa käyttötilanteessa	3,0 W
Teho turvavalaistustilassa	3,0 W
Akun kesto turvavalaistustilassa	3 h
Integroitu testauspainike	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC / ENEC
------------	------------------------

Tekniset varusteet

- Mukana merkki-LED, jossa kaulus uppoasennukseen

Turvallisuustiedot

- Muokatun valaisimen yhteensopivuus asiaankuuluvien lakisääteisten turvallisuussäädösten ja teknisten standardien, kuten EN 60598-1 ja EN 60598-2-22 kanssa, tulee varmistaa asennuksen aikana ja sen jälkeen käytettäessä turvavalaistussarjaa, normaalin valaisimen muuttamiseksi turvavalaistukseksi. On myös suositeltavaa, että muutos vastaa ICEL 1004:2018 standardia. Muokattu valaisin tulee merkitä uudella tyyppikilvellä.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Emergency Conversion Box
	Lakitiedot	Safety Insert G11216983
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EM CONVERSION BOX

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	EM CONVERSION BOX
	Sertifikaatit	Manufacturer Declaration Compatibility of the LEDV EM CONVERSION BOX

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854455933	Yksikköpakkaus 1	46 mm x 412 mm x 90 mm	402.00 g	1.71 dm³
4099854455940	Kuljetuslaatikko 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3428.00 g	18.34 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.