

PRODUCTINFORMATIEBLAD

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2

EXCHANGEABLE COVER TW

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXC TW | Handmatige bediening voor maximaal 25 armaturen, maakt Tunable White-verlichting mogelijk, verwisselbare afdekking



Toepassingsgebieden

- Oplossing voor één kamer met maximaal 4 toegangsgebieden
- Vergader- en conferentieruimtes
- Restaurants
- Winkelverlichting
- Woonhuizen

Productvoordelen

- Eenvoudige, intuïtieve bediening
- Handmatig dimmen, schakelen en opslaan van lichtinstellingen
- Individueel aanpassen van helderheidsniveau en kleurtemperatuur
- Verwisselbare afdekking met compatibele covers van BUSCH-JÄGER/ABB, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS
- Gedrag na stroomuitval kan worden ingesteld
- Werking op netvoeding (actieve modus) of DALI-voeding (passieve modus)
- Optioneel montageframe verkrijgbaar
- Compatibel met LEDVANCE VIVARES DALI lichtmanagementsysteem (LEDVANCE DALI armaturen)

Productkenmerken


- DALI-2-besturingsapparaat voor installatie in standaard inbouwdozen
- Draaiknop voor handmatige lichtregeling
- Er kunnen maximaal 4 bedieningsapparaten parallel worden aangesloten om meerdere bedieningspunten in te stellen
- Automatische synchronisatie tussen controlepunten
- Aantal DALI-armaturen per besturingseenheid: maximaal 25
- Kabellengte van de DALI-stuurkabel: tot 300 m

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	2,70 W
Nominale spanning	100...240 V
Input current	48 mA
Nominale uitgangsstroom	65 mA
Netfrequentie	50...60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	80,00 mm
Breedte	80,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	80.00 mm
Hoogte	53,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	53.00 mm
Draaddiameter aan ingang	0.5...1.5 mm ²
Striplengte primair	6...7 mm
Product gewicht	220,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	57 °C

Levensduur

Aantal schakelcycli	30000
---------------------	-------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal stuuruitgangen	1
Aantal aansluitbare sensoren (alleen sensoren met contact)	16
Max. aantal aangesloten drivers	25
Inbedrijfstelling App	Klaar voor gebruik
Lichtregeling App	Geen

Groepen	1
---------	---

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	DALI-2
Dimbereik	1...100 %
Type montage	Geïntegreerde inbouwdoos

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / UKCA / EAC
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	MCU SELECT DALI-2
	Uitgebreide installatiegids	Application guide MCU SELECT DALI-2 controllers
	Juridische informatie	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	MCU DALI
	Conformiteitsverklaringen UKCA	MCU DALI


CAD/BIM-bestanden	Naam document
 CAD STEP 3D	MCU SELECT DALI-2 EXC TW

LOGISTIEKE GEGEVENS


Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075837522	Vouwdoos 1	102 mm x 112 mm x 55 mm	264.00 g	0.63 dm³
4099854334627	Verzenddoos 30	320 mm x 320 mm x 250 mm	8478.00 g	25.60 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

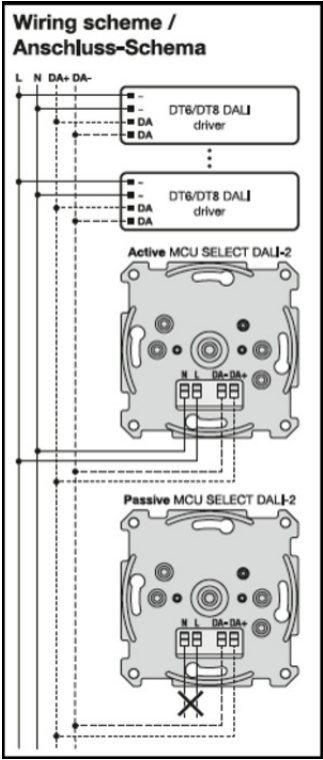

Maximum number of devices / Maximale Geräteanzahl				
Active MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	3	4
Passive MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	1	–
DALI driver	25	50	75	100



Referenties / Links

– Voor actuele informatie zie www.ledvance.com/light-management-systems

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.