FICHE PRODUIT
SMART+ BT TIBEA Ceiling TW

TIBEA E27 Tunable White | Luminaire d'intérieur avec lampe LED pour éclairage indirect avec la technologie Bluetooth

Zones d'application

- Éclairage général
- Intérieurs résidentiels
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)

Avantages du produit

- Design élégant et moderne
- Éclairage indirect pour une atmosphère de détente
- Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal
- Facile à installer et à utiliser
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0)
- Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
- Gradable
- Disponbile en version plafonnier et suspendue
- Protocole réseau : Bluetooth
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
- Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

(avec iOS 10 ou version ultérieure)

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	22,00 W
Tension nominale	220…240 V
Fréquence du réseau	50…60 Hz
Facteur de puissance λ	≥0,90
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	1350 lm
Efficacité lumineuse	61 lm/W
Temp. de couleur	2700…6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	500,00 mm
Hauteur	51,00 mm
Poids du produit	1310,00 g

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

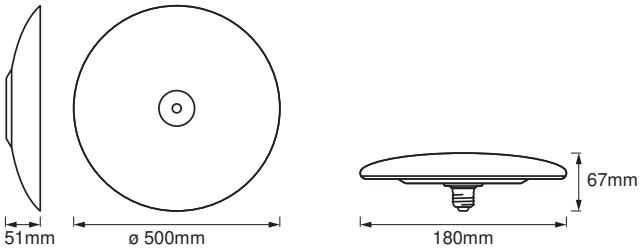

SMART+ TIBEA Ceiling E27 TUNABLE WHITE

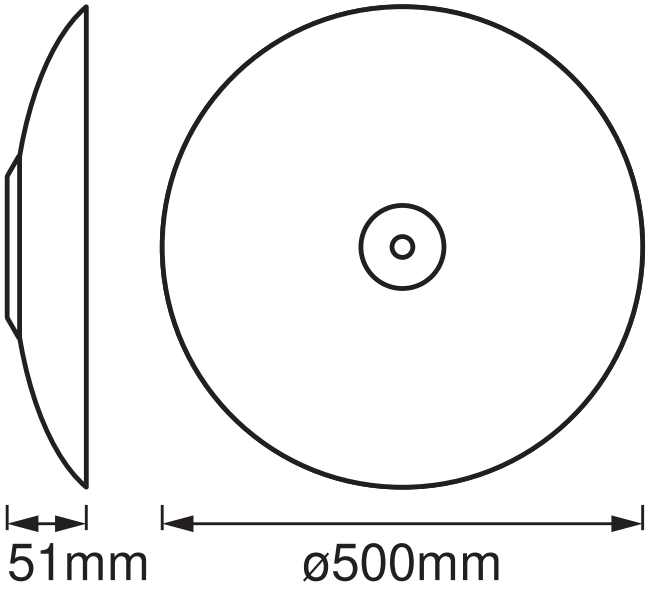

SMART TIBEA-C 500MM

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20…+40 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Référence de la douille	E27

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	20000 h

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	20000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	1

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + App, smartphone Android (avec Android 6.0 et versions ultérieures)
- For control via Apple Home App iPhone (with iOS 10 or later), iPad (with iOS 10 or later) , Apple TV (with tvOS 10 or later) or Apple Watch (with watchOS 2 or later) required

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART TIBEA CEILING / SMART TIBEA MINI
PDF	Guide d'installation détaillée	SMART+ INSTALLATION GUIDE
PDF	Déclarations de conformité	EC Declaration of Conformity TIBEA Bundle package
PDF	EU Data Act	SMART Bluetooth Mesh Lighting Products

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075345409	Etui carton fermé 1	529 mm x 664 mm x 79 mm	2146.00 g	27.75 dm^3
4058075345416	Carton de regroupement 2	750 mm x 610 mm x 172 mm	5860.00 g	78.69 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.