

# FICHE PRODUIT

## SMART+ BT TIBEA Pendant TW

TIBEA E27 Tunable White | Luminaire d'intérieur avec lampe LED pour éclairage indirect avec la technologie Bluetooth



### Zones d'application

- Éclairage général
- Intérieurs résidentiels
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)

### Avantages du produit

- Design élégant et moderne
- Éclairage indirect pour une atmosphère de détente
- Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal
- Facile à installer et à utiliser
- Ne contient pas de mercure

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0)
- Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
- Gradable
- Disponible en version plafonnier et suspendue
- Protocole réseau : Bluetooth
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
- Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad



(avec iOS 10 ou version ultérieure)

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	22,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	$\geq 0,90$
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

## Données photométriques


Flux lumineux	1250 lm
Efficacité lumineuse	57 lm/W
Temp. de couleur	2700...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	$\leq 6$ sdc

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	350,00 mm
Hauteur	69,00 mm
Poids du produit	960,00 g

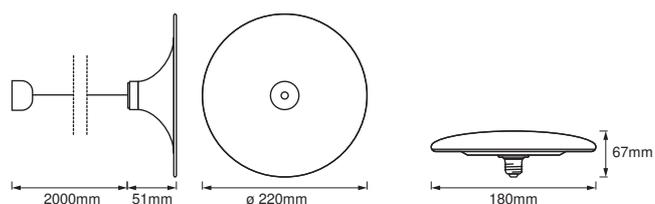

SMART+ TIBEA Pendant E27 TUNABLE WHITE

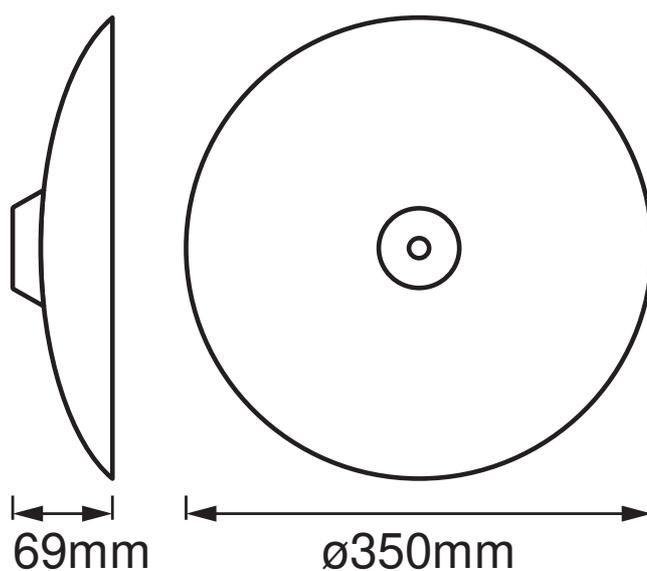

SMART TIBEA-P 350mm

**Matériau & couleurs**

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminium
Teneur en mercure	0.0 mg

**APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Suspended
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Référence de la douille	E27

**Durée de vie**

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	20000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	20000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE
Température de surface limitée	Non

**DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT**

Nombre de sources	1
-------------------	---

**ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + App, smartphone Android (avec Android 6.0 et versions ultérieures)
- For control via Apple Home App iPhone (with iOS 10 or later), iPad (with iOS 10 or later) , Apple TV (with tvOS 10 or later) or Apple Watch (with watchOS 2 or later) required

---

## TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART TIBEA PENDANT
	Guide d'installation détaillée	SMART+ INSTALLATION GUIDE
	Déclarations de conformité	EC Declaration of Conformity TIBEA Bundle package

---

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075345423	Etui carton fermé 1	109 mm x 465 mm x 361 mm	1408.00 g	18.30 dm <sup>3</sup>
4058075345430	Carton de regroupement 2	570 mm x 460 mm x 230 mm	4451.00 g	60.31 dm <sup>3</sup>

---

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.