

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Modern Lantern 50cm Multicolor

Smart+ Modern Lantern Multicolor | Lanterne d'extérieur en technologie Bluetooth



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)

### Avantages du produit

- Facile à installer et à utiliser
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
- Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance

### Caractéristiques du produit

- Disponible en luminaires muraux et en bornes
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
- Gradable
- Diffuseur en polycarbonate transparent
- Protocole réseau : Bluetooth
- Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure)



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	12,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,50
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

## Données photométriques

Flux lumineux	650 lm
Efficacité lumineuse	52 lm/W
Temp. de couleur	2000...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	RGBW
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Angle de rayonnement	360 °

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	110,00 mm
Hauteur	500,00 mm
Poids du produit	1850,00 g

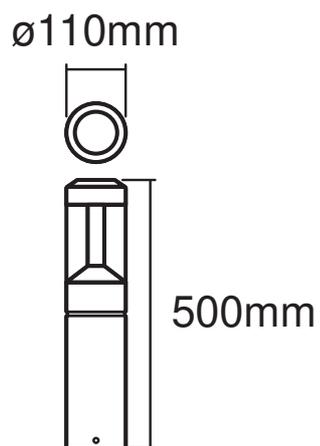

PG ENDURA STYLE Lantern  
Modern 50cm MiPRC

## Matériau &amp; couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier
Type de protection	IP44
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Montage	Surface
Emplacement montage	Sol
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
--	--

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART+ MODERN LANTERN MULTICOLOR
 Déclarations de conformité	SMART BT MODERN LANTERN

---

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075184589	Etui carton fermé 1	194 mm x 194 mm x 536 mm	1988.00 g	20.17 dm <sup>3</sup>
4058075232921	Carton de regroupement 2	400 mm x 202 mm x 546 mm	4594.00 g	44.12 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## Références / Liens

– Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.