

FICHE PRODUIT

SMART+ ZB TIBEA Pendant E27 TW

TIBEA E27 Tunable White | Luminaire d'intérieur avec lampe LED pour éclairage indirect avec la technologie Zigbee



Zones d'application

- Éclairage général
- Intérieurs résidentiels
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)

Avantages du produit

- Design élégant et moderne
- Éclairage indirect pour une atmosphère de détente
- Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal
- Facile à installer et à utiliser
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch
- Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700...6 500 K
- Gradable
- Disponible en version plafonnier et suspendue
- Protocole : ZigBee
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
- Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	22,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	$\geq 0,90$
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	1250 lm
Efficacité lumineuse	57 lm/W
Temp. de couleur	2700...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 6 sdc

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	350,00 mm
Hauteur	69,00 mm
Poids du produit	960,00 g

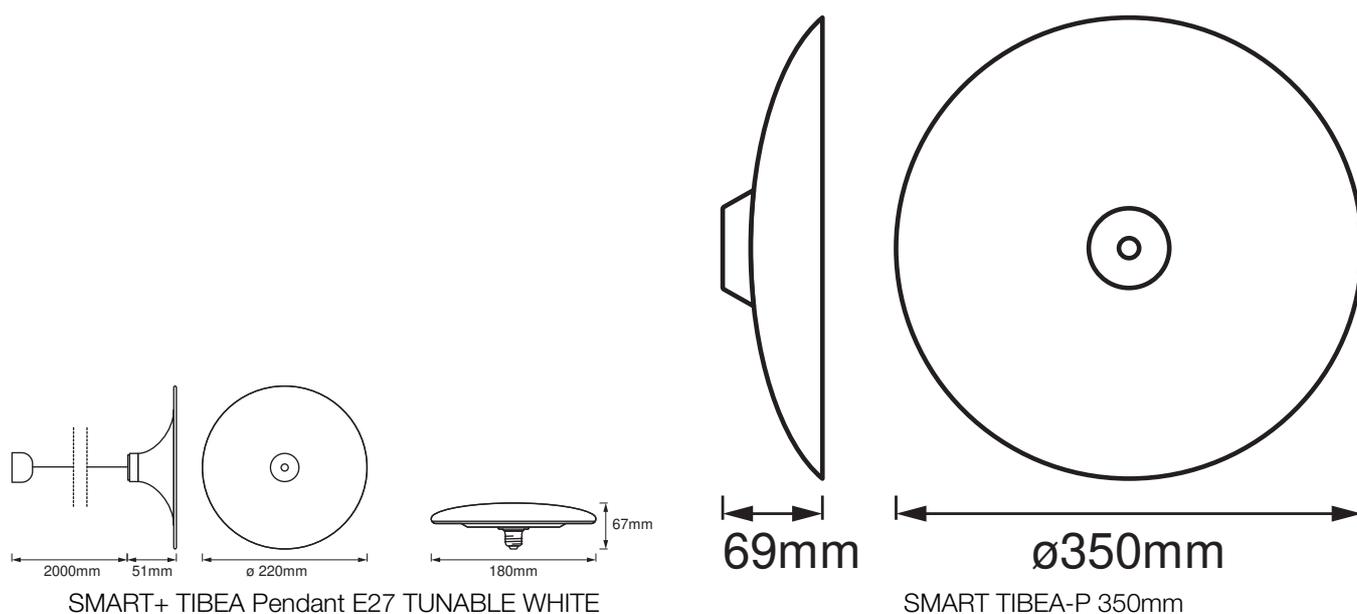

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminium
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Suspended
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Référence de la douille	E27

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	20000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	20000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART TIBEA PENDANT
 Déclarations de conformité	EC Declaration of Conformity TIBEA Bundle package
 EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075345362	Etui carton fermé 1	109 mm x 465 mm x 361 mm	1408.00 g	18.30 dm ³
4058075345379	Carton de regroupement 2	570 mm x 460 mm x 230 mm	4529.00 g	60.31 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.