

FICHE PRODUIT

SMART+ ZB TIBEA MINI E27 TW

TIBEA E27 Tunable White | Luminaire d'intérieur avec lampe LED pour éclairage indirect avec la technologie Zigbee



Zones d'application

- Éclairage général
- Intérieurs résidentiels
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)

Avantages du produit

- Design élégant et moderne
- Éclairage indirect pour une atmosphère de détente
- Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal
- Facile à installer et à utiliser
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch
- Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700...6 500 K
- Gradable
- Disponible en version plafonnier et suspendue
- Protocole : ZigBee
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
- Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	22,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	$\geq 0,90$
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques


Flux lumineux	1600 lm
Efficacité lumineuse	73 lm/W
Temp. de couleur	2700...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 6 sdc

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	220,00 mm
Hauteur	51,00 mm
Poids du produit	560,00 g

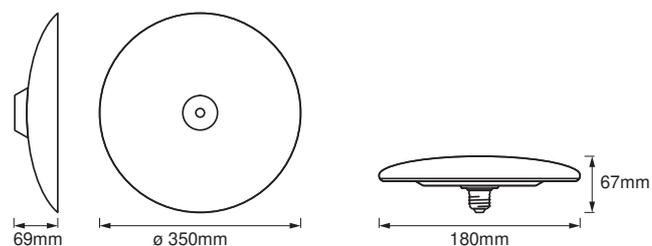

SMART+ TIBEA Mini E27 TUNABLE WHITE

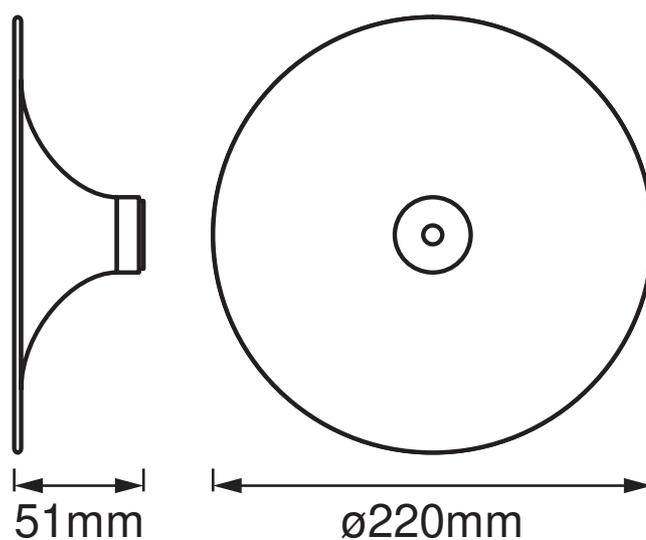

SMART TIBEA-M 220mm

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminium
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Référence de la douille	E27

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	20000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	20000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	1
-------------------	---

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART TIBEA CEILING / SMART TIBEA MINI
	Déclarations de conformité	EC Declaration of Conformity TIBEA Bundle package
	EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075345386	Etui carton fermé 1	80 mm x 458 mm x 318 mm	780.00 g	11.65 dm ³
4058075345393	Carton de regroupement 4	470 mm x 330 mm x 338 mm	3705.00 g	52.42 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.