


FICHE PRODUIT BX-L-PL 765 G3

BoxLED® L Plus G3 | Modules LED pour la publicité et la lumière rétro-éclairage

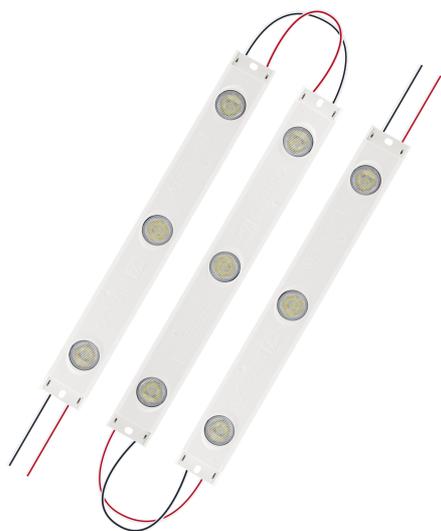

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	60.00 W
Puissance nominale par module LED	6 W
Tension nominale	12 V
Plage de tension	12...13 V
Tension inverse	13 V
Type de courant	Courant direct (DC)
Intensité nominale	5000,000 mA

Données photométriques

Efficacité lumineuse	108 lm/W / 103 lm/W
Flux lumineux	530 lm
Flux lumineux par chaîne de modules	5300 lm
Temp. de couleur	6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥70
Couleur de la LED	Blanc
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ecart-type de correspondance de couleur	≤3 sdc _m


Données techniques légères

Angle de rayonnement	11.00 ... 53.50 °
Angle de faisceau évalué	11.00 ... 53.50 °

LED MODULE INFORMATION

Nombre de LED par module	3
Nombre de modules LED par chaîne	10
Nombre min d'utilisation de modules LED	1

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	4960 mm
----------	---------

Longueur de câble	4960.000
Largeur	35,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	35.00 mm
Hauteur	16,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	16.00 mm
Poids du produit	1500,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-25...60 °C
Température maximale au point de test	-25...60 °C
Plage de température au point Tc	-25...60 °C

CAPACITÉS

Gradable	Oui
Plage de gradation	1...100 %

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / ENEC / UL recognized component
Normes	Composant reconnu UL 8750 / EAC / ENEC / CE
Type de protection	IP66/IP68
Classe d'énergie efficace	A+

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-25...85 °C
----------------------------------	-------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	BoxLED L Plus G3
	Déclarations de conformité	547364_EC-DoC BackLED L Plus G15
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	IES file BX-L-PL G3
	Fichier LDT (Eulumdat)	Eulumdat file BX-L-PL G3

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899990081	Etui carton fermé 1	450 mm x 305 mm x 46 mm	1892.00 g	6.31 dm ³
4052899990098	Carton de regroupement 5	467 mm x 324 mm x 268 mm	10032.00 g	40.55 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.