

FICHE PRODUIT

TruSys® PFM ENERGY RAIL 5P 3000

TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL 5 POLE | Rail de montage à 5 pôles



Zones d'application

- Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries

Avantages du produit

- Installation simple
- Grande flexibilité grâce aux deux longueurs disponibles (rail fin de ligne 1500 mm, 3000 mm et 1500 mm)

Caractéristiques du produit


- Câblage traversant avec câble à 5 conducteurs
- Différentes longueurs disponibles
- Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise
- Corps en tôle d'acier
- Rail d'extrémité sans connecteurs électriques ni éclisses



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	3150 mm
Largeur	70,2 mm
Hauteur	38,8 mm
Poids du produit	3260,00 g

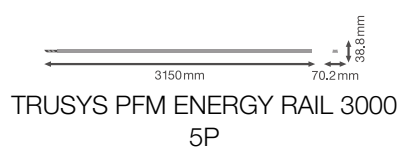

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-25...+60 °C
Type de protection	IP20
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Divers accessoires disponibles

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User Instruction Trunking System

Fichiers CAD/BIM	Nom du document
 CAO STEP 3D	TRUSYS PFM ER 3000

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075299498	Carton de regroupement 10	3,230 mm x 460 mm x 170 mm	35083.00 g	252.59 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.