FICHE PRODUIT
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Luminaire étanche avec corps fin

Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d’assemblage

Avantages du produit

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Boîtier très mince
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Garantie de 3 ans
- Accès facile au connecteur électrique grâce aux embouts clipsés

Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 110 lm/W
- Angle de faisceau : 120°
- Type de protection : IP65

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	36,00 W
Tension nominale	220…240 V
Fréquence du réseau	50…60 Hz
Intensité nominale	200 mA
Courant d'appel	7 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	60 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	77
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	48
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	77
Facteur de puissance λ	≥0,90
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	4000 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤5 sdcm
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

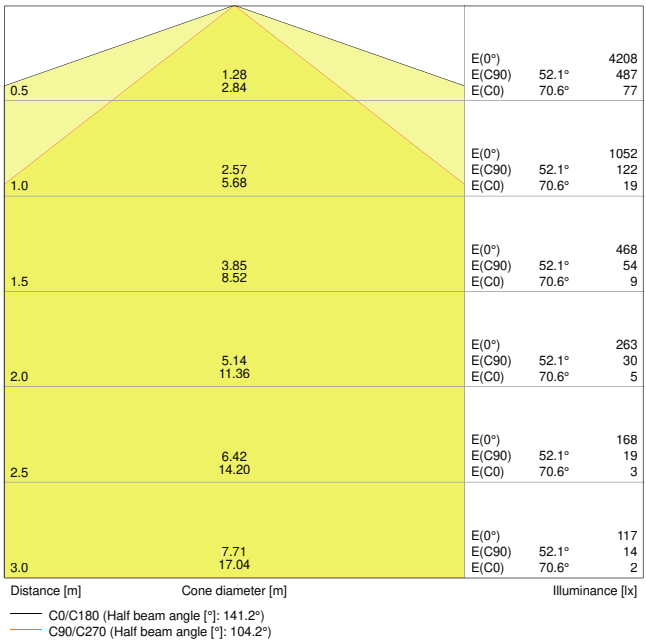

4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

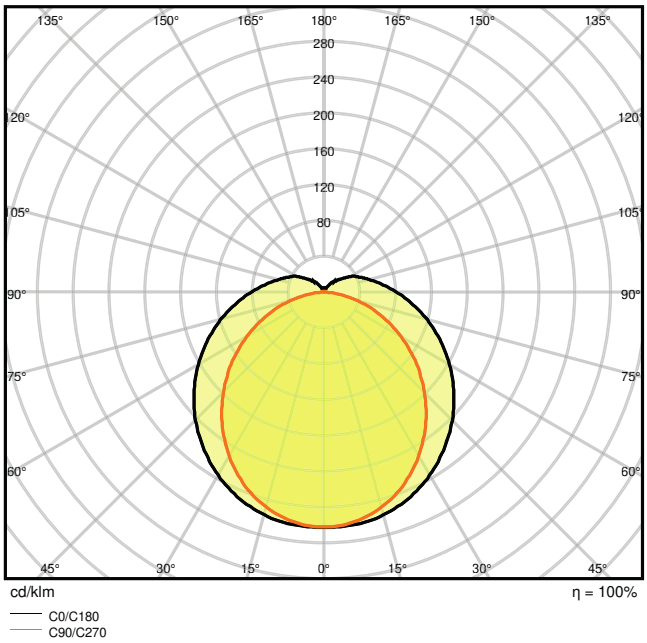

4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1200,00 mm
Largeur	35,00 mm
Hauteur	48,00 mm
Poids du produit	450,00 g



Dampproof Slim Value 1200 36W IP65

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20…+40 °C
Plage de température de stockage	-30…+70 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 2 pôles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK08
Gradable	Non
Montage	Suspendu/Surface
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	27000 h [1)]
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	27000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	19000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	460 mA

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI DP SLIM VALUE IP65
PDF	Informations légales	LS Insert DP Slim Value IP65
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Déclarations de conformité	EC Declaration of Damp Proof SlimValue
PDF	Déclarations de conformité	Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA
PDF	Déclarations de conformité UKCA	DP SLIM VALUE IP65

	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
IES	Fichier IES (IES)	DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
LDT	Fichier LDT (Eulumdat)	DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
ULD	Fichier ULD (DIALux)	DAMPPROOFSLIMVALUE120036W4000KIP65GY
ROLF	Fichier ROLF (RELUX)	DP SLIMVALUE 1200 4000K
	Fichier UGR (tableau UGR)	4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	Courbe de distribution de la lumière type cône	4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

	Fichiers CAD/BIM	Nom du document
DWA	BIM Revit 3D	Damp Proof Slim Value

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

	Fichiers CAD/BIM	Nom du document
	CAO STEP 3D	DP SLIM 1200

	Textes pour appels d'offres	Nom du document
	Offres	DAMP PROOF SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY-fr

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075066458	Etui carton fermé 1	39 mm x 1,257 mm x 50 mm	533.00 g	2.45 dm^3
4058075066465	Carton de regroupement 20	1,271 mm x 215 mm x 226 mm	13700.00 g	61.76 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.