

FICHE PRODUIT

WORK VAL 3POD 2x50 W 4000 K IP65

WORKLIGHT VALUE 3POD | Projecteurs LED de chantier avec trépied



Zones d'application

- Rénovation
- Garages
- Sous-sol
- Ateliers

Avantages du produit

- Pliable pour un rangement facile
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes
- Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme
- Garantie de 3 ans

Caractéristiques du produit

- Projecteurs de chantier prêt à l'emploi jusqu'à 9000 lm
- Tête du luminaire avec rotation : 360 °/ inclinaison : 180 °
- Corps en fonte d'aluminium avec diffuseur PC
- Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44
- Hauteur du trépied réglable jusqu'à 1,8 m
- Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire
- Prise de type E / F



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	100,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	9000 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcn
Groupe de sécurité photobiologi EN62778	RG1
Angle de rayonnement	110 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	680,00 mm
Largeur	780,00 mm
Hauteur	1800,00 mm
Poids du produit	4800,00 g
Longueur de câble	2000 mm



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Verre
Matière de la surface émettrice.	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Type de connexion	Fiche de protection type L
Type de protection	IP65 ¹⁾
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non
Montage	Standing
Emplacement montage	Sol
Application	Indoor
Orientable	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

1) Tête et corps du luminaire IP65, connecteur IP44

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	10000

1) $t[h] : L70 / B50 \text{ à } 25 \text{ °C (Ta)}$, $t[h] : L80 / B10 \text{ à } 25 \text{ °C (Ta)}$, $t[h] : L90 / B10 \text{ à } 25 \text{ °C (Ta)}$

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / EAC / RoHS
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

TÉLÉCHARGEMENTS




Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	WORKLIGHT VALUE 3POD
	Déclarations de conformité	CE_WORK VAL 2x50W 4000K 3POD IP65_AC18684

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075308879	Etui carton fermé 1	182 mm x 229 mm x 644 mm	5059.00 g	26.84 dm³
4058075308886	Carton de regroupement 4	475 mm x 380 mm x 665 mm	21264.00 g	120.03 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

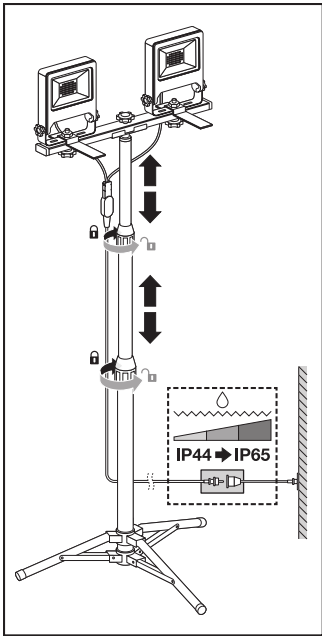

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

