

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT

OUTDOOR FACADE SPOT | Oprawy oświetleniowe z obrotową głowicą i kierunkowym rozsyłem światła



VALUE
CLASS

Obszary zastosowań

- Na zewnątrz
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

Zalety produktu

- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED
- 5-letnia gwarancja
- Łatwa i szybka instalacja
- Równomierny rozsył światła

Cechy produktu

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Stopień ochrony: IP54
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Regulowane moduły: kąt obrotu o 320°
- Dyfuzor z poliwęglanów, kolor mleczny
- Dostępne 2 kolory obudowy: biały i ciemnoszary




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	8,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	66 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	35
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	45
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	28
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	460 lm
Skuteczność świetlna	60 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	110 °

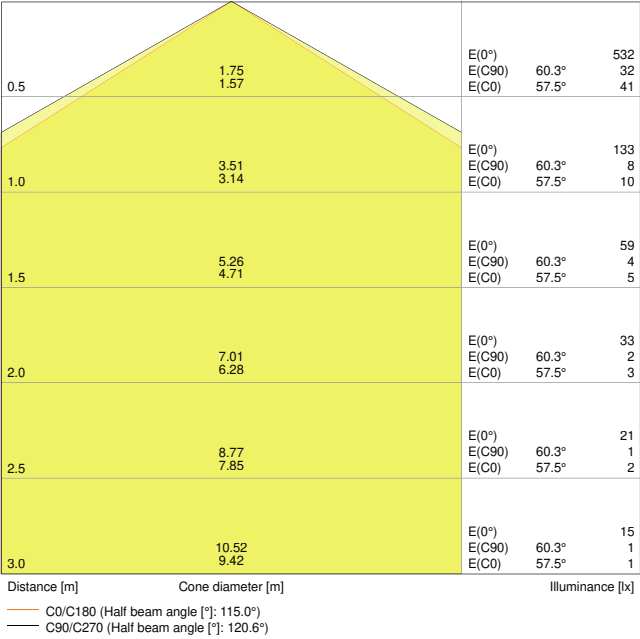


O Facade Spot 8W3000K WT IP54

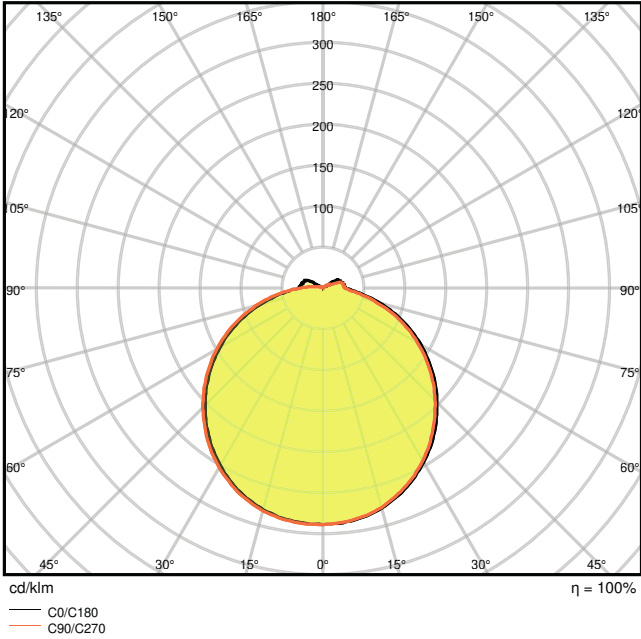

4058075074712 O Facade Spot 8W3000K GY IP54

WYMIARY I WAGA

Długość	135,00 mm
Szerokość	90,00 mm
Wysokość	140,00 mm
Masa produktu	600,00 g

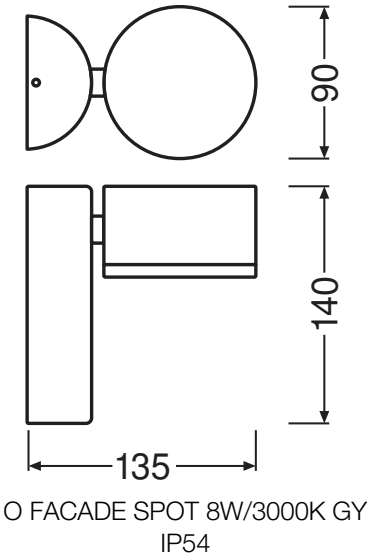

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminium
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Złącze z zaciskami śrubowymi, 3-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP54
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Replaceable light source	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Zebrzeźpiezenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wyposażenie / Akcesoria

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	User Instruction Outdoor Facade Spot
	Informacje na opakowaniu	Legal Insert OUTDOOR
	Deklaracje zgodności	EC declararion Outdoor
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	O Facade Spot 8W3000K WT IP54
	Plik LDT (Eulumdat)	O Facade Spot 8W3000K WT IP54
	Plik UGR (tabela UGR)	O Facade Spot 8W3000K WT IP54
	Krzywa światłości, typ stożka	O Facade Spot 8W3000K WT IP54
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	4058075074712 O Facade Spot 8W3000K GY IP54

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075074736	Składane pudełko 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	640.00 g	3.17 dm ³
4058075074743	Karton wysyłkowy 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4072.00 g	23.23 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińiki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.