

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Filament WiFi Classic A 60 6W E27

SMART+ WiFi Filament Classic Dimmable | Klassisk glödlampsform med filament och WiFi-teknologi



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Bostadsinteriörer
- Professionella applikationer (hotell, barer, butiker osv.)
- För utomhusbruk endast i lämpliga utomhusarmaturer

Produktfördelar

- Trådlös styrning via app
- Enkel att installera och använda
- Innehåller inte kvicksilver
- Lägre energiförbrukning än glöd- eller halogenlampor

Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ App (med minst Android™ 8.0 eller iOS 14.0)
- Styrning möjlig med Google Assistant och Amazon Alexa
- Nätverksprotokoll: WiFi
- Dimbar
- Livslängd upp till 15 000 tim.
- Ljuskvalitet: Varmvit (2700 K)




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	6 W
Märkeffekt	6.00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	50 mA
Driftfrekvens	50...60 Hz / 50
Nätfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Motsvarar traditionell lampa i watt	60 W
Typ av drift	Nätspänning

Fotometriska data

Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Ljusnedgångsfaktor	0.93
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Nominell Ljusflöde	806 lm
Ljusflöde	806 lm
Ljusutbyte	134 lm/W
Justerbar färgtemperatur	2700 K
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex Ra	80
Flimmervärde (Pst LM)	1.0
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.4

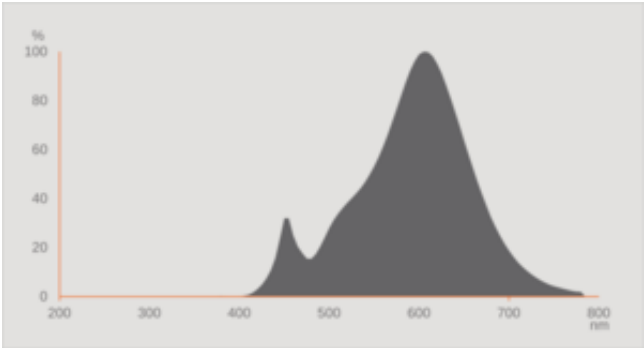

EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K

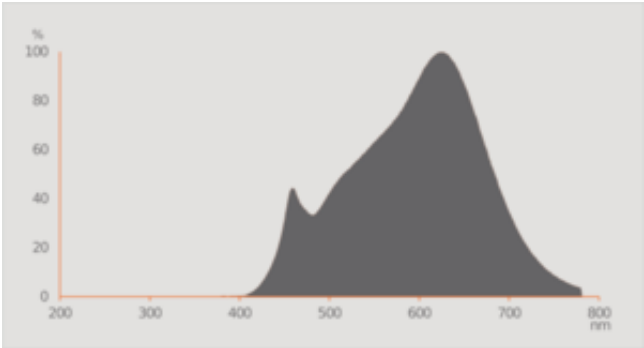


LISO spectral power distribution 3000K CRI95 v1

Ljustekniska data

Spridningsvinkel	300 °
Uppstartstid	< 0.5 s
Uppvärmningstid (60 %)	< 0.50 s

MÅTT & VIKT

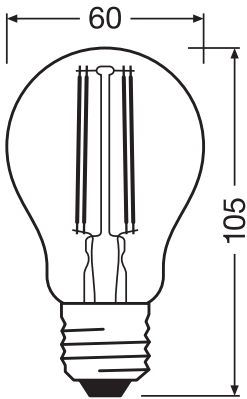

produktvikt	31,00 g
Diameter	60,00 mm
Maximal diameter	60 mm
Längd	105,00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	60.00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	60.00 mm
Ytterkolv [PICOS]	A60

Livslängd

Antal tändcykler	100000
Livslängd	15000 h
Ljusflöde vid slutet av livsläng	0.70

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	Klar
-------------	------

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Kvicksilverfri	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan / På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet
Sockel	E27

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja ¹⁾
Kompatibel smarta hem teknologi	Google Home / Amazon Alexa

1) Via App

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	E ¹⁾
Energiförbrukning	6.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Skyddstyp	IP20

1) Energieffektivitetsklass (EEC) på en skala från A (högsta verkningsgrad) till G (lägsta verkningsgrad)

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	LED
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	E27
Ansluten ljuskälla (CLS)	Ja
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Strömförbrukning i standbyläge	0.5 W
Strömförbrukning i nätverksstandbyläge (CLS)	0.50
Indikation på motsvarande effekt	Ja
Kromaticitetskoordinat x	0.463

Kromaticitetskoordinat y	0.420
R9 Färgåtergivningsindex	0.00
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
Livslängdsfaktor	0.90
Förskjutningsfaktor	0.50
LED-ljuskälla ersätter fluorescerande ljuskälla	Nej
EPREL ID	1403152,644658,644679

Tillbehör

- För styrning via LEDVANCE SMART+-appen krävs en smartphone eller surfplatta (med minst Android 8.0 eller iOS 14.0)

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Utökad installationsguide	SH Insert WIFI StartUpG Lamps DIM LDV
	CE-deklaration	SMART WIFI FILAMENT
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Dokumentnamn
	Spektral effektfördelning	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K
	Spektral effektfördelning	LISO spectral power distribution 3000K CRI95 v1

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075528246	Transportförpackning 4	210 mm x 165 mm x 145 mm	577.00 g	5.02 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

– Mer information och vanliga frågor (FAQs) på www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.