


PRODUKTDATABLAD

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW

LC RF CONTROL RGBW/TW | Ljusreglerbar styrenhet med radiofrekvensteknik

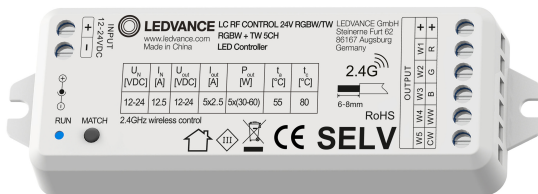

Användningsområden

- Allmänbelysning
- Arkitektonisk belysning
- Dynamiskt ljus som en arkitektonisk effekt i offentliga områden
- Valvbelysning
- Hotell
- Kontor
- Bostadsinteriörer

Produktfördelar

- Styrning via fjärrkontrollen eller radiostyrenhet
- Dimbar med pulsbreddsmodulering (PWM)
- Enkel och snabb anslutning tack vare MATCH-funktionen
- Logaritmisk dimkurva med ett omfång på 0-100% och dimnivå 4096

Produktegenskaper


- LED 2,4 GHz huvudradiomottagare
- 5 kanaler för RGB-, RGBW- och Tunable White-applikationer
- Matningsspänning: 12 V och 24 V
- Högpresterande per kanal upp till 60 W med 12-24 V strömförsörjning

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	300,00 W
Nominell uteffekt	300 W
Nominell märkspänning	12...24 V
Nominell utspänning	12...24 V
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Nominell utström	5*2.5 A
Nätfrekvens	0 Hz
Driftfrekvens	2.4 GHz
Förlusteffekt i Stand-By läge i W	0.4

MÅTT & VIKT



Längd	114,00 mm
Bredd	38,00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	38.00 mm
Höjd	20,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	20.00 mm
produktvikt	65,00 g

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	vit
Inkapslingsmaterial	Brandsäker PC
Material i kroppen	Plast

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-30...+55 °C
Maximal temperatur vid tc testpunkt	80 °C

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Ljusregleringsområde	0...100 %

Överhettningsskydd	Ja
Överlastskydd	Nej
Typ av anslutning, uteffektsida	Konstant tryck
Antal styrtgångar	5
Transmissionsområde	30 m

CERTIFIKAT & STANDARDER

Godkännandemärkning	CE / EMC / LVD / RF
Standarder	enl. EN 300328 / enl. EN 301489 / enl. EN 60950 / enl. EN 62479
Skyddsklass	III
Skyddstyp	IP20

LOGISTIKDATA

Förvaringstemperatur	-30...+55 °C
----------------------	--------------

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Koppla bort från elnätet innan installation.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LC RF CONTROL 24V RGBWTW
	Juridisk information	LC RF Legal Insert
	CE-deklaration	LC RF CONTROL 24V RGBW TW

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075435834	Kapsel 1	120 mm x 44 mm x 26 mm	75.00 g	0.14 dm³
4058075435841	Transportförpackning 10	145 mm x 130 mm x 105 mm	818.00 g	1.98 dm³
4058075509795	Transportförpackning 120	300 mm x 280 mm x 340 mm	10383.00 g	28.56 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.