

PRODUKTDATABLAD

LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240

LC RF TOUCH PANEL RGBW | Styrenhet med radiofrekvensteknik



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Arkitektonisk belysning
- Dynamiskt ljus som en arkitektonisk effekt i offentliga områden
- Valvbelysning
- Hotell
- Kontor
- Bostadsinteriörer

Produktfördelar

- Ultrakänslig pekskärm i glas med hög hållfasthet och "Touch color slide" i mitten och bakgrundsbelysning
- Ljusreglering av de inställda ljusfärgerna RGB och vitt
- 10 förinställda färggradienter
- Styr upp till 4 zoner
- Separat styrning av färgerna rött, grönt, blått och vitt
- Lätt att byta mot standard tryckknapp

Produktegenskaper


- Väggh monterad touchpanel för styrning utav RGBW LED moduler
- Utgående Frekvens: 2,4 GHz
- Spänning: 100...240 V

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	23,00 W
Nominell märkspänning	100...240 V
Strömtyp	Växelström (AC)
Nätfrekvens	50...60 Hz
Driftfrekvens	2.4 GHz

MÅTT & VIKT

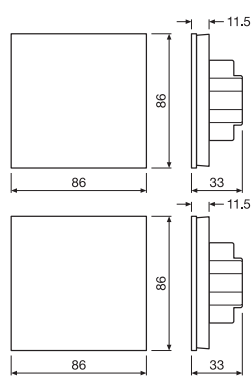

Längd	86,00 mm
Bredd	86,00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	86.00 mm
Höjd	33,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	33.00 mm
produktvikt	230,00 g

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	vit
-------------	-----

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-30...+55 °C
----------------------------	--------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Lämplig användningsområde	Vägg
---------------------------	------

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Nej
Överhettningsskydd	Nej

Typ av installation	Montering/Vägg
Transmissionsområde	30 m

CERTIFIKAT & STANDARDS

Godkännandemärkning	CE / EMC / LVD / RF
Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20

LOGISTIKDATA

Förvaringstemperatur	-30...+55 °C
----------------------	--------------

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LC RF TOUCH PANEL RGBW
	Juridisk information	LC RF Legal Insert
	CE-deklaration	LC RF TOUCH PANEL RGBW, TW

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075435896	Kapsel 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259.00 g	0.61 dm³
4058075435902	Transportförpackning 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2736.00 g	7.47 dm³
4058075509832	Transportförpackning 40	500 mm x 280 mm x 260 mm	11592.00 g	36.40 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.