



# PRODUKTDATABLAD

## DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Fuktsäker armatur med smalt armaturhus

### Användningsområden

- Idealisk för industriella utrymmen och lagerutrymmen
- Parkeringsplatser och tunnlar
- Garage
- Verkstäder, löpande band



VALUE  
CLASS

### Produktfördelar

- Jämnt fördelat ljus
- Energibesparingar på upp till 50 % (jämfört med armaturer med lysrör)
- Mycket smal kåpa
- Enkel installation med fritt justerbara monteringsfästen på armaturen
- Verktygslös anslutning tack vare tryckknappskontakt
- 3 års garanti
- Enkel åtkomst till anslutningarna tack vare ändlock med clips

### Produktegenskaper

- Hög effektivitet: upp till 110 lm/W
- Spridningsvinkel: 120 °
- Kapslingsklass: IP65






TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Nominell watttal                            | 36,00 W               |
| Nominell märkspänning                       | 220...240 V           |
| Nätfrekvens                                 | 50...60 Hz            |
| Märkström                                   | 200 mA                |
| IP Inkopplingsström                         | 7 A                   |
| Startström tid T <sub>h50</sub>             | 60 µs                 |
| Max antal armaturer per säkring B16 A       | 77                    |
| Max antal armaturer per säkring C10 A       | 48                    |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 | 77                    |
| Effektfaktor λ                              | ≥0,90                 |
| Skyddsklass                                 | II                    |
| Typ av drift                                | Integrated LED driver |

Fotometriska data

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Ljusflöde                                | 4000 lm  |
| Ljusutbyte                               | 110 lm/W |
| Färgtemperatur                           | 4000 K   |
| Ljusfärg (angiven)                       | Kallvit  |
| Färgåtergivningsindex Ra                 | > 80     |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning     | ≤5 sdcn  |
| Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778 | RG0      |
| Spridningsvinkel                         | 120 °    |

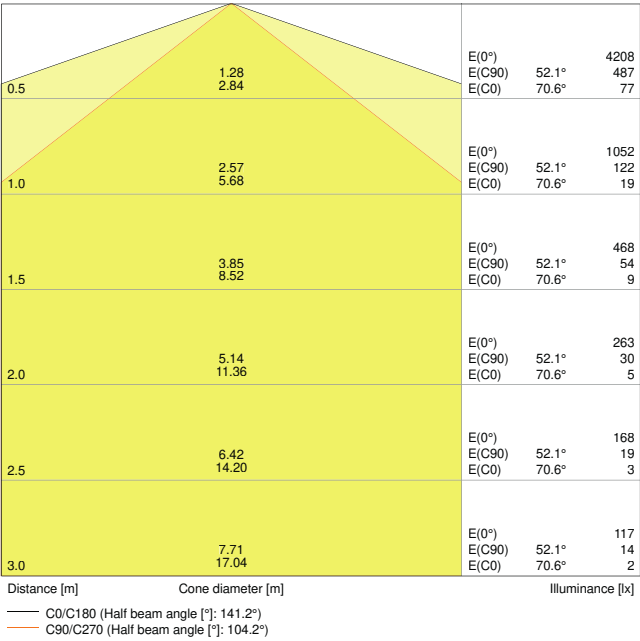


4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

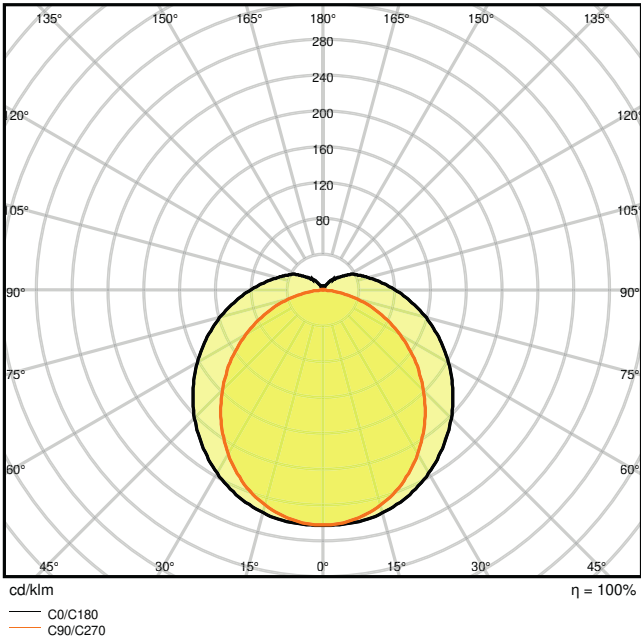

4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

MÅTT & VIKT

|             |            |
|-------------|------------|
| Längd       | 1200,00 mm |
| Bredd       | 35,00 mm   |
| Höjd        | 48,00 mm   |
| produktvikt | 450,00 g   |

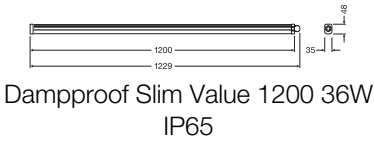

MATERIAL & FÄRGER

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Produktfärg        | Wit                |
| Färg på armaturhus | Wit                |
| RAL number [PIM]   | RAL 7045           |
| Material i kroppen | Polycarbonate (PC) |
| Material i höljet  | Polycarbonate (PC) |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Yttermaterial som släpper igenom ljus | Polycarbonate (PC) |
| Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12    | 650 °C             |
| Kviksilvermängd                       | 0.0 mg             |

APPLIKATION & MONTERING

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Omgivningstemperaturområde             | -20...+40 °C                 |
| Förvaringstemperatur                   | -30...+70 °C                 |
| Anslutningstyp                         | Snabbkopplingsplint, 2-polig |
| Skyddstyp                              | IP65                         |
| Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM] | IK08                         |
| Ljusreglerbar                          | Nej                          |
| Monteringstyp                          | Upphängd/Yta                 |
| Lämplig användningsområde              | Tak                          |
| Applikationsområde                     | IndoorIndoor                 |
| Utbytbar ljuskälla                     | Nej                          |

Livslängd

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Livslängd L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Livslängd L80/B10 @ 25 °C   | 27000 h <sup>1)</sup> |
| Livslängd L80/B50 vid 25 °C | 27000 h               |
| Livslängd L90/B10 @ 25 °C   | 19000 h               |
| Antal tändcykler            | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DRIVDON

|         |        |
|---------|--------|
| Utström | 460 mA |
|---------|--------|

CERTIFIKAT & STANDARDS

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Standarder                     | CE / CB     |
| Begränsad ytemperatur, D-märkt | Ja          |
| Bollsäker                      | Nej         |
| LED-modul, utbytbar            | Ej utbytbar |

Tillbehör

- Klämmor i rostfritt stål med säkerhetsskruvar ingår
- Monteringsstillbehör ingår (pendelsats, stöldskyddssats)

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

| Dokument och certifikat                                                             |                                              | Dokumentnamn                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner | UI DP SLIM VALUE IP65                          |
|    | Juridisk information                         | LS Insert DP Slim Value IP65                   |
|    | Juridisk information                         | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG             |
|    | CE-deklaration                               | EC Declaration of Damp Proof SlimValue         |
|    | CE-deklaration                               | Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA  |
|  | UKCA-deklaration                             | DP SLIM VALUE IP65                             |
| Fotometriska och ljusberäkningsfiler                                                |                                              | Dokumentnamn                                   |
|  | IES-fil (IES)                                | DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65               |
|  | LDT-fil (Eulumdat)                           | DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65               |
|  | ULD-fil (DIALux)                             | DAMPPROOFSLIMVALUE120036W4000KIP65GY           |
|  | ROLF-fil (RELUX)                             | DP SLIMVALUE 1200 4000K                        |
|  | UGR-fil (UGR-tabell)                         | 4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65 |
|  | Ljusfördelningskurva kon                     | 4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65 |
|  | Ljusfördelningskurva polar                   | 4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65 |
| CAD/BIM filer                                                                       |                                              | Dokumentnamn                                   |
|  | BIM Revit 3D                                 | Damp Proof Slim Value                          |

| CAD/BIM filer                                                                     |             | Dokumentnamn |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | CAD STEP 3D | DP SLIM 1200 |

| Upphandlingstexter                                                                |          | Dokumentnamn                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
|  | Offerter | DAMP PROOF SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY-SV |

LOGISTIKDATA

| Produktkod    | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym     |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075066458 | Kapsel<br>1                     | 39 mm x 1,257 mm x 50 mm           | 533.00 g   | 2.45 dm³  |
| 4058075066465 | Transportförpackning<br>20      | 1,271 mm x 215 mm x 226 mm         | 13700.00 g | 61.76 dm³ |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

– Gå till [www.ledvance.se/garanti](http://www.ledvance.se/garanti) för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.