

PRODUKTDATABLAD

DP VAL 1200 20W 4000K IP65

DAMP PROOF VALUE | Fuktsäkra armaturer



Användningsområden

- Idealisk för industriella utrymmen och lagerutrymmen
- Parkeringsplatser och tunnlar
- Garage
- Verkstäder, löpande band

VALUE
CLASS

Produktfördelar

- Jämnt fördelat ljus
- Energibesparingar på upp till 50 % (jämfört med armaturer med lysrör)
- Enkel installation, inga verktyg krävs för anslutning
- 3 års garanti

Produktegenskaper

- Hög effektivitet: upp till 120 lm/W
- Kapslingsklass: IP65
- Spridningsvinkel: 115°
- Genomkoppling möjlig
- Stomme i polykarbonat




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	20,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	110 mA
IP Inkopplingsström	12 A
Startström tid T _{h50}	110 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	62
Max antal armaturer per säkring C10 A	50
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	80
Effektfaktor λ	≥0,90
Total övertonshalt	< 25 %
Skyddsklass	I
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	2400 lm
Ljusutbyte	120 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 5 sdcm
Ljusstyrka	-
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	115 °

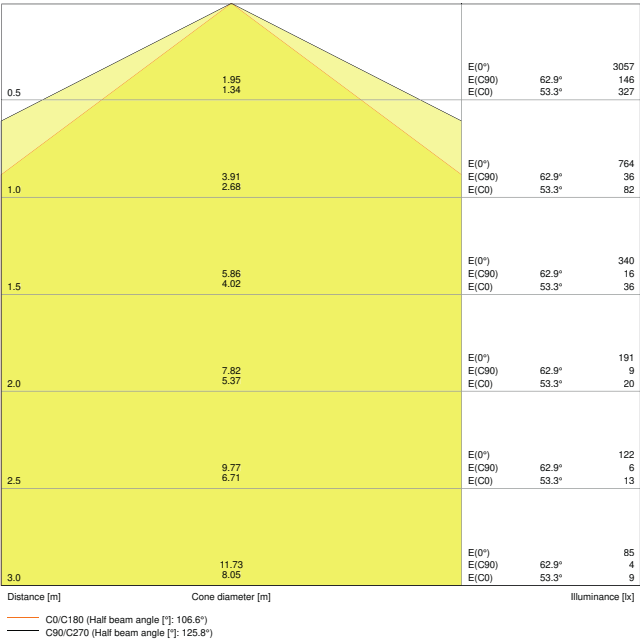

DP VAL 1200 20W 4000K IP65

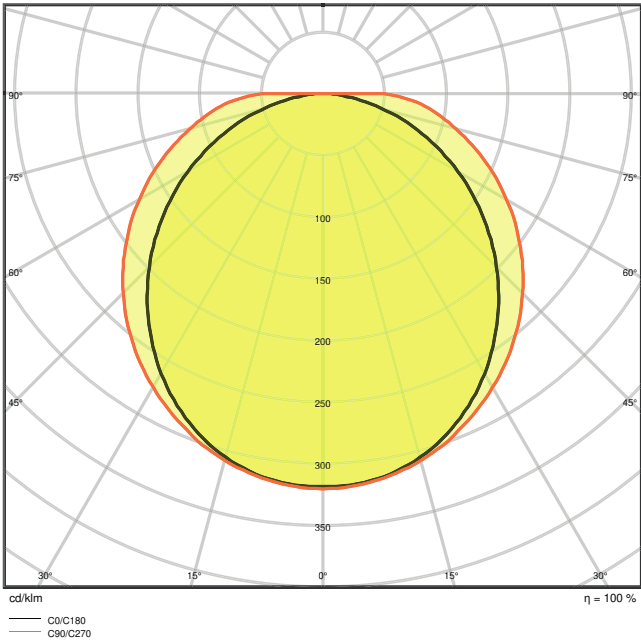

DP VAL 1200 20W 4000K IP65

MÅTT & VIKT

Längd	1200,00 mm
Bredd	77,00 mm
Höjd	68,00 mm
produktvikt	1485,00 g

DP VAL 1200 IP65

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
RAL number [PIM]	RAL 7514
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Yttermaterial som släpper igenom ljus	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	850 °C

Kvicksilvermängd	0.0 mg
------------------	--------

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-40...+70 °C
Anslutningstyp	Verktygslös
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK08
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Tak / Vägg
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tändcykler	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DRIVDON

Utström	180 mA
---------	--------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Ja
Bollsäker	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Vid användning i mycket kalla applikationer som vid kylförvaring kan ett speciellt membran krävas för att säkerställa livslängden
--------------------	---

Tillbehör

- Klämmor i rostfritt stål med säkerhetsskruvar ingår
- Monteringstillbehör ingår (pendelsats, stölskyddssats)

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	UI_DAMP PROOF VALUE
	Juridisk information	LS Insert DP VAL IP65
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	CE DAMPPROOF Value 1.2 20W 840 4000K AC18149.
	UKCA-deklaration	DP VAL 1200 IP65
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Dokumentnamn
	IES-fil (IES)	DP VAL 1200 20W 4000K IP65
	LDT-fil (Eulumdat)	DP VAL 1200 20W 4000K IP65
	ULD-fil (DIALux)	DP VAL 1200 20W-4000K IP65
	ROLF-fil (RELUX)	DP VAL 1200 20W-4000K
	UGR-fil (UGR-tabell)	DP VAL 1200 20W 4000K IP65
	Ljusfördelningskurva kon	DP VAL 1200 20W 4000K IP65
	Ljusfördelningskurva polar	DP VAL 1200 20W 4000K IP65
CAD/BIM filer		Dokumentnamn
	BIM Revit 3D	Damp Proof Value
	CAD STEP 3D	DP VAL 1200

Upphandlingstexter	Dokumentnamn
 Offerter	DAMP PROOF VALUE 1200 20W 4000K IP65-SV

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075300781	Kapsel 1	70 mm x 1,208 mm x 83 mm	1561.00 g	7.02 dm³
4058075300798	Transportförpackning 6	1,225 mm x 181 mm x 230 mm	10353.00 g	51.00 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

– Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.