



PRODUKTDATABLAD

DP VAL 1500 50W 4000K IP65

DAMP PROOF VALUE | Fuktsäkra armaturer



VALUE
CLASS

Användningsområden

- Idealisk för industriella utrymmen och lagerutrymmen
- Parkeringsplatser och tunnlar
- Garage
- Verkstäder, löpande band

Produktfördelar

- Jämnt fördelat ljus
- Energibesparingar på upp till 50 % (jämfört med armaturer med lysrör)
- Enkel installation, inga verktyg krävs för anslutning
- 3 års garanti

Produktegenskaper

- Hög effektivitet: upp till 120 lm/W
- Kapslingsklass: IP65
- Spridningsvinkel: 115°
- Genomkoppling möjlig
- Stomme i polykarbonat




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	50,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	270 mA
IP Inkopplingsström	15 A
Startström tid T _{h50}	160 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	27
Max antal armaturer per säkring C10 A	23
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	37
Effektfaktor λ	≥0,90
Total övertonshalt	< 25 %
Skyddsklass	I
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	6000 lm
Ljusutbyte	120 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 5 sdcm
Ljusstyrka	-
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	115 °

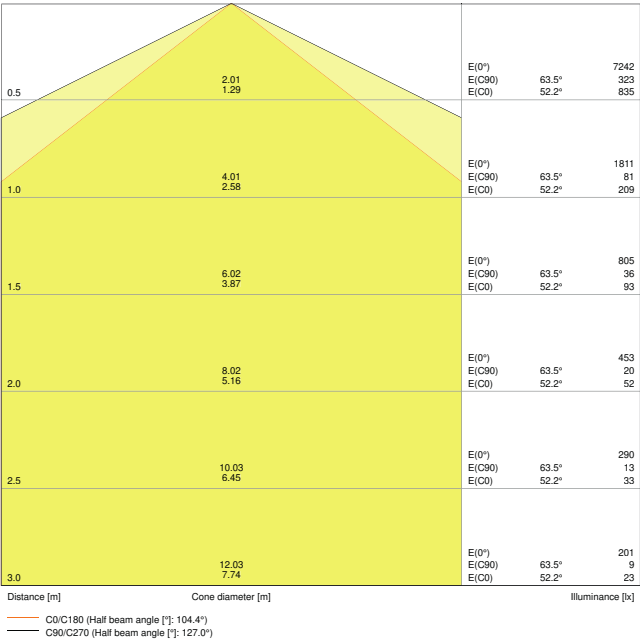

DP VAL 1500 50W 4000K IP65

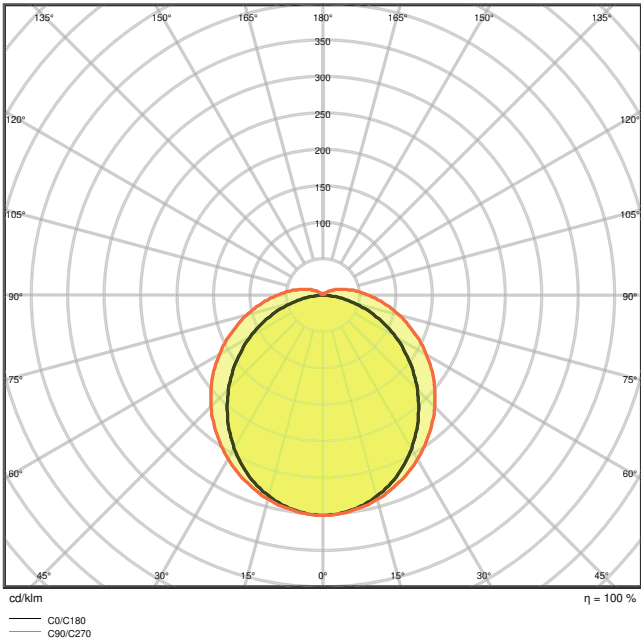

DP VAL 1500 50W 4000K IP65

MÅTT & VIKT

Längd	1500,00 mm
Bredd	77,00 mm
Höjd	68,00 mm
produktvikt	2000,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Yttermaterial som släpper igenom ljus	Polycarbonate (PC)

Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	850 °C
Kvikksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-40...+70 °C
Anslutningstyp	Verktygslös
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK08
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Tak / Vägg
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Ja
Replaceable light source	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tändcykler	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DRIVDON

Utström	390 mA
---------	--------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Ja
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Vid användning i mycket kalla applikationer som vid kylförvaring kan ett speciellt membran krävas för att säkerställa livslängden
--------------------	---

Tillbehör

- Klämmor i rostfritt stål med säkerhetsskruvar ingår
- Monteringstillbehör ingår (pendelsats, stölskyddssats)

Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	UI_DAMP PROOF VALUE
	Juridisk information	LS Insert DP VAL IP65
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	DP VAL 1500 50W/4000K
	UKCA-deklaration	DP VAL 1500 IP65
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	IES-fil (IES)	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
	LDT-fil (Eulumdat)	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
	ULD-fil (DIALux)	DP VAL 1500 50W-4000K IP65
	ROLF-fil (RELUX)	DP VAL 1500 50W-4000K
	UGR-fil (UGR-tabell)	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
	Ljusfördelningskurva kon	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
	Ljusfördelningskurva polar	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
CAD/BIM filer		Document name
	BIM Revit 3D	Damp Proof Value
	CAD STEP 3D	DP VAL 1500


Upphandlingstexter	Document name
 Offerter	DAMP PROOF VALUE 1500 50W 4000K IP65-SV

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075300903	Kapsel 1	70 mm x 1,508 mm x 83 mm	2076.00 g	8.76 dm ³
4058075300910	Transportförpackning 6	1,525 mm x 181 mm x 230 mm	13686.00 g	63.49 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

YTTERLIGARE KATALOGINFORMATION

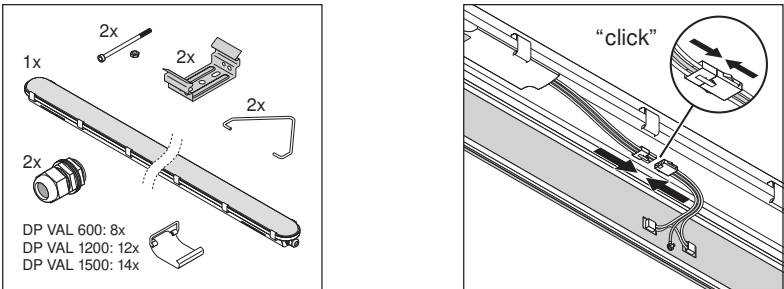

Referenser / Länkar

– Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.