

PRODUKTKATALOG 2020

Traditionella ljuskällor och drivdon



LEDVANCE är produktlicenstagare av
varumärket OSRAM för allmänbelysning

INNEHÅLL

LYSRÖR	5
KOMPAKTLYSRÖR	17
URLADDNINGSLAMPOR	25
HALOGENLAMPOR	37
GLÖDLAMPOR	45
ELEKTRONISKA DRIVDON	49
SOCKLAR	58

LYSRÖR

LUMILUX T5 HE	6
LUMILUX T5 HO	7
LUMILUX T5 HO – DE LUXE	8
LUMILUX T5 – CHIP CONTROL	8
LUMILUX T5 – DE LUXE SHORT	8
LUMILUX T5 – SHORT	9
BASIC T5 – SHORT	9
LUMILUX T5 – MINIATYRLYSRÖR	9
BASIC T5 – MINIATYRLYSRÖR	9
LUMILUX T5 FC	10
LUMILUX T8	11
LUMILUX T8 – 1 M	12

LUMILUX T8 ES – ENERGY SAVER	12
LUMILUX T8 – DE LUXE	13
COLOR PROOF T8	13
BIOLUX T8	13
FLUORA T8	14
NATURA T8	14
LUMILUX T8 – SPLIT CONTROL	14
LUMILUX T8 – CHIP CONTROL	14
T8 U-FORM	15
T8 COLOR – CHIP CONTROL	15
TÄNDARE	16





LUMILUX T5 HE

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

HYLSA

Lysrör Ø 16 mm – G5 För armaturer med elektroniska drivdon.

LUMILUX T5 HE 14W/827	8328500	4050300645919	14	1 200	2 700	549	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 14W/830	8328504	4050300591520	14	1 200	3 000	549	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 14W/840	8328508	4050300591384	14	1 200	4 000	549	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 14W/865	8328512	4050300591544	14	1 100	6 500	549	A	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 21W/827	8328520	4050300645957	21	1 900	2 700	849	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 21W/830	8328524	4050300591506	21	1 900	3 000	849	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 21W/840	8328528	4050300591407	21	1 900	4 000	849	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 21W/865	8328532	4050300591322	21	1 750	6 500	849	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 28W/827	8328540	4050300645995	28	2 600	2 700	1 149	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 28W/830	8328544	4050300591483	28	2 600	3 000	1 149	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 28W/840	8328548	4050300591421	28	2 600	4 000	1 149	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 28W/865	8328552	4050300591346	28	2 400	6 500	1 149	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 35W/827	8328560	4050300646039	35	3 320	2 700	1 449	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 35W/830	8328564	4050300591469	35	3 320	3 000	1 449	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 35W/840	8328568	4050300591445	35	3 320	4 000	1 449	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HE 35W/865	8328572	4050300591360	35	3 050	6 500	1 449	A+	20	24 000	1

INDUSTRIFÖRPACKNING

Lysrör Ø 16 mm – G5 – För armaturer med elektroniska drivdon.
Lämpligt vid gruppbyte. Kortar bytestiden och genererar mindre avfall

LUMILUX T5 HE 14W/827	8328501	4050300645933	14	1 200	2 700	549	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 14W/830	8328505	4050300464824	14	1 200	3 000	549	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 14W/840	8328509	4050300464688	14	1 200	4 000	549	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 14W/865	8328513	4050300464848	14	1 100	6 500	549	A	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 21W/827	8328521	4050300645971	21	1 900	2 700	849	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 21W/830	8328525	4050300464800	21	1 900	3 000	849	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 21W/840	8328529	4050300464701	21	1 900	4 000	849	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 21W/865	8328533	4050300464626	21	1 750	6 500	849	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 28W/827	8328541	4050300646015	28	2 600	2 700	1 149	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 28W/830	8328545	4050300464787	28	2 600	3 000	1 149	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 28W/840	8328549	4050300464725	28	2 600	4 000	1 149	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 28W/865	8328553	4050300464640	28	2 400	6 500	1 149	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 35W/827	8328561	4050300646053	35	3 320	2 700	1 449	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 35W/830	8328565	4050300464763	35	3 320	3 000	1 449	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 35W/840	8328569	4050300464749	35	3 320	4 000	1 449	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HE 35W/865	8328573	4050300464664	35	3 050	6 500	1 449	A+	40	24 000	1



1

LUMILUX T5 HO

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	----------------	-----

HYLSA

Lysrör Ø 16 mm – G5 – För armaturer med elektroniska drivdon. Har högsta ljusflödet per längd.

LUMILUX T5 HO 24W/827	8328600	4050300646077	24	1 750	2 700	549	A	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 24W/830	8328604	4050300591667	24	1 750	3 000	549	A	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 24W/840	8328608	4050300591643	24	1 750	4 000	549	A	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 24W/865	8328612	4050300591629	24	1 600	6 500	549	A	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 39W/830	8328624	4050300591728	39	3 100	3 000	849	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 39W/840	8328628	4050300591704	39	3 100	4 000	849	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 39W/865	8328522	4050300591681	39	2 850	6 500	849	A	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 49W/827	8328630	4050300796772	49	4 310	2 700	1 449	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 49W/830	8328634	4050300796758	49	4 310	3 000	1 449	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 49W/840	8328638	4050300796710	49	4 310	4 000	1 449	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 49W/865	8328650	4050300796628	49	4 100	6 500	1 449	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 54W/827	8328640	4050300646152	54	4 450	2 700	1 149	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 54W/830	8328644	4050300591605	54	4 450	3 000	1 149	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 54W/840	8328648	4050300591582	54	4 450	4 000	1 149	A+	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 54W/865	8328652	4050300591568	54	4 100	6 500	1 149	A	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 80W/830	8328684	4050300591827	80	6 150	3 000	1 449	A	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 80W/840	8328688	4050300591841	80	6 150	4 000	1 449	A	20	24 000	1
LUMILUX T5 HO 80W/865	8328692	4050300591803	80	5 700	6 500	1 449	A	20	24 000	1

INDUSTRIFÖRPACKNING

Lysrör Ø 16 mm – G5 – För armaturer med elektroniska drivdon. Har högsta ljusflödet per längd. Låmpligt vid gruppbyte. Kortar bytestiden och genererar mindre avfall.

LUMILUX T5 HO 24W/830	8328605	4050300453491	24	1 750	2 000	3 000	A	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 24W/840	8328609	4050300453477	24	1 750	2 000	4 000	A	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 24W/865	8328613	4050300453453	24	1 600	1 900	6 500	A	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 39W/827	8328621	4050300646138	39	3 100	3 500	2 700	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 39W/830	8328625	4050300453552	39	3 100	3 500	3 000	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 39W/840	8328629	4050300453538	39	3 100	3 500	4 000	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 49W/830	8328635	4050300657158	49	4 310	4 900	3 000	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 49W/840	8328639	4050300657134	49	4 310	4 600	4 000	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 49W/865	8328633	4050300453514	39	2 850	3 325	6 500	A	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 54W/830	8328645	4050300453415	54	4 450	5 000	3 000	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 54W/840	8328649	4050300453392	54	4 450	5 000	4 000	A+	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 54W/865	8328653	4050300453378	54	4 100	4 750	6 500	A	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 54W/827	8328681	4050300646213	80	6 150	7 000	2 700	A	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 80W/830	8328685	4050300515137	80	6 150	7 000	3 000	A	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 80W/840	8328689	4050300515151	80	6 150	7 000	4 000	A	40	24 000	1
LUMILUX T5 HO 80W/865	8328693	4050300515113	80	5 700	6 650	6 500	A	40	24 000	1



TRAFO

i



LUMILUX T5 DE LUXE HE

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

Lysrör Ø 16 mm – G5 – Ra > 90 – För armaturer med elektroniska drivdon. Mycket bra färgåtergivning.

LUMILUX T5 HO 24W/940	8328594	4008321233028	24	1 400	4 000	549	A	10	24 000	1
LUMILUX T5 HO 24W/965	8328595	4008321233042	24	1 400	6 500	549	A	10	24 000	1
LUMILUX T5 HO 49W/940	8328576	4008321234025	49	3 500	4 000	1 449	A	10	24 000	1
LUMILUX T5 HO 49W/965	8328596	4008321233066	49	3 450	6 500	1 449	A	10	24 000	1
LUMILUX T5 HO 54W/940	8328578	4008321233929	54	3 800	4 000	1 149	A	10	24 000	1
LUMILUX T5 HO 54W/965	8328579	4008321233943	54	3 800	6 500	1 149	A	10	24 000	1

LUMILUX T5 CHIP control[®]

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

Särkilt lämpligt i produktionsanläggningar för mikrochips och där UV och blå ljuskomponenter måste reduceras till ett absolut minimum, t.ex. tryckerier.

LUMILUX T5 HE CHIPS CONTR 28W/62 Gul	8329550	4008321233424	28	1 830		1 149	A	10	0	2
LUMILUX T5 HO CHIPS CONTR 54W/62 Gul	8329552	4008321233400	54	3 140		1 149	B	10	0	2

Utgår när lagret är slut

LUMILUX T5 DE LUXE SHORT

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

LUMILUX T5 DE LUXE SHORT

Lysrör Ø 16 mm – G5 – Ra > 90 – För armaturer med elektroniska drivdon. Mycket bra färgåtergivning.

LUMILUX T5 L 6W/930	8329330	4050300015880	6	260	3 000	212	B	25	10 000	1
LUMILUX T5 L 8W/930	8329340	4050300015897	8	380	3 000	288	A	25	10 000	1
LUMILUX T5 L 13W/930	8329350	4050300015903	13	680	3 000	517	B	25	10 000	1



1

LUMILUX T5 – Short

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

Lysrör Ø 16 mm – G5 – Används oftast i nödbelysningsarmaturer.

LUMILUX T5 L 8W/827	8329150	4050300008943	8	430	2 700	288	A	25	10 000	1
LUMILUX T5 L 8W/830	–	4008321959881	8	430	3 000	288	A	25	10 000	1
LUMILUX T5 L 8W/840	8329158	4050300241623	8	430	4 000	288	A	25	10 000	1
LUMILUX T5 L 13W/827	8329160	4050300008967	13	950	2 700	517	A	25	10 000	1
LUMILUX T5 L 13W/830	–	4008321959898	13	950	3 000	517	A	25	10 000	1
LUMILUX T5 L 13W/840	8329168	4050300241647	13	950	4 000	517	A	25	10 000	1

Basic T5 – Short

Lysrör Ø 16 mm – G5 – Används oftast i nödbelysningsarmaturer.

Basic T5 L 4W/640	–	4050300008875	4	140	4 000	136	B	25	10 000	1
Basic T5 L 6W/640	8329789	4050300008899	6	270	4 000	212	A	25	10 000	1
Basic T5 L 13W/640	–	4050300008974	13	830	4 000	517	A	25	10 000	1

LUMILUX T5 EL

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

Lysrör Ø 16 mm – G5 – Används oftast i nödbelysningsarmaturer.

LUMILUX T5 Emergency Lighting 6W/840	8329148	4008321325662	6	320	4 000	212	A	25	10 000	1
LUMILUX T5 Emergency Lighting 8W/840	–	4008321325846	8	450	4 000	288	A	25	10 000	1

Basic T5 Miniaturlysör EL

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

Lysrör Ø 16 mm – G5 – Används oftast i nödbelysningsarmaturer.

Basic T5 Miniaturlysör EL 6W/640	–	4008321152381	6	270	4 000	212	A	25	10 000	1
Basic T5 Miniaturlysör EL 8W/640	–	4050300606644	8	385	4 000	288	A	25	10 000	1



TRAFO



LUMILUX T5 FC

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]	ca	Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	----	-------------------	------	-----

Lysrör Ø 16 mm – 2G13

LUMILUX T5 FC 22W/827	8330901	4050300646237	22	1 900	2 700	230	A	12	12 000	1
LUMILUX T5 FC 22W/830	8330902	4050300528489	22	1 900	3 000	230	A	12	12 000	1
LUMILUX T5 FC 22W/840	8330904	4050300528465	22	1 900	4 000	230	A	12	12 000	1
LUMILUX T5 FC 22W/865	8330923	4050300528441	22	1 800	6 500	230	A	12	12 000	1
LUMILUX T5 FC 40W/827	8330905	4050300646251	40	3 400	2 700	305	A+	12	12 000	1
LUMILUX T5 FC 40W/830	8330906	4050300528540	40	3 400	3 000	305	A+	12	12 000	1
LUMILUX T5 FC 40W/840	8330908	4050300528526	40	3 400	4 000	305	A+	12	12 000	1
LUMILUX T5 FC 40W/865	8330933	4050300528502	40	3 300	6 500	305	A+	12	12 000	1
LUMILUX T5 FC 55W/827	8330909	4050300646275	55	4 200	2 700	305	A	12	12 000	1
LUMILUX T5 FC 55W/830	8330910	4050300528601	55	4 200	3 000	305	A	12	12 000	1
LUMILUX T5 FC 55W/840	8330912	4050300528588	55	4 200	4 000	305	A	12	12 000	1
LUMILUX T5 FC 55W/865	8330943	4050300528564	55	3 990	6 500	305	A	12	12 000	1



LUMILUX T8

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	----------------	-----

Lysrör Ø 26 mm – G13 – Ra ≥ 80


LUMILUX T8 L 10W/827	8329000	4050300446165	10	650	2 700	470	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 15W/827	8329010	4050300446042	15	950	2 700	438	B	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 15W/830	8329014	4050300446028	15	950	3 000	438	B	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 15W/840	8329018	4050300446004	15	950	4 000	438	B	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 15W/865	8328593	4050300446189	15	900	6 500	438	B	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 16W/827	8329030	4050300446080	16	1 250	2 700	720	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 16W/840	8329038	4050300446066	16	1 250	4 000	720	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 18W/827*	8329050	4050300517834	18	1 350	2 700	590	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 18W/830*	8329054	4050300517810	18	1 350	3 000	590	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 18W/840*	8329058	4050300517797	18	1 350	4 000	590	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 18W/865*	8329062	4050300517773	18	1 300	6 500	590	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 18W/880*	8328585	4008321027962	18	1 300	8 000	590	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 23W/840	–	4050300446240	23	1 900	4 000	970	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 30W/827	8329070	4050300518077	30	2 400	2 700	895	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 30W/830	8329074	4050300518053	30	2 400	3 000	895	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 30W/840	8329078	4050300518039	30	2 400	4 000	895	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 30W/865	8329082	4050300518015	30	2 350	6 500	895	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 30W/880	8328586	4008321027986	30	2 350	8 000	895	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 36W/827*	8329090	4050300517919	36	3 350	2 700	1 200	A+	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 36W/830*	8329094	4050300517896	36	3 350	3 000	1 200	A+	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 36W/840*	8329098	4050300517872	36	3 350	4 000	1 200	A+	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 36W/865*	8329102	4050300517858	36	3 250	6 500	1 200	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 36W/880*	8328587	4008321002976	36	3 010	8 000	1 200	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 38W/830	–	4050300518152	38	3 300	3 000	1 047	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 38W/840	–	4050300518138	38	3 300	4 000	1 047	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 58W/827*	8329110	4050300603049	58	5 200	2 700	1 500	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 58W/830*	8329114	4050300517971	58	5 200	3 000	1 500	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 58W/840*	8329118	4050300517957	58	5 200	4 000	1 500	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 58W/865*	8329122	4050300517933	58	5 000	6 500	1 500	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 58W/880*	8328588	4008321002990	58	4 900	8 000	1 500	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 L 70W/840	–	4008321003959	70	6 000	4 000	1 778	A	25	20 000	1

INDUSTRIFÖRPACKNING

Lysrör Ø 16 mm – G5

Lämpligt vid gruppbyte. Kortar bytestiden och genererar minde avfall.

LUMILUX T8 18W/830*	8329055	4050300470405	21	1 350	3 000	0	A+	30	20 000	1
LUMILUX T8 18W/840*	8329059	4050300443409	21	1 750	6 500	0	A+	30	20 000	1
LUMILUX T8 36W/830*	8329095	4050300443324	28	2 600	2 700	0	A+	30	20 000	1
LUMILUX T8 36W/840*	8329099	4050300443300	28	2 600	3 000	0	A+	30	20 000	1
LUMILUX T8 58W/830*	8329115	4050300470382	28	2 600	4 000	0	A+	30	20 000	1
LUMILUX T8 58W/840*	8329119	4050300443362	28	2 400	6 500	0	A+	30	20 000	1



LUMILUX T8 1 m

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]	Ra	Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	----	-------------------	------	-----

Lysrör Ø 26 mm – G13 – Ra ≥ 80

LUMILUX T8 1 m L 36W/827-1	8329130	4050300518114	36	3 100	2 700	970	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 1 m L 36W/830-1	–	4008321959058	36	3 100	3 000	970	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 1 m L 36W/840-1	8329138	4050300518091	36	3 100	4 000	970	A	25	20 000	1

LUMILUX T8 ES – Energy Saver

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]	Ra	Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	----	-------------------	------	-----

Lysrör Ø 26 mm – G13 – Ra ≥ 80

LUMILUX T8 ES L 16W/830 ES	8329308	4008321955791	16	1 100	3 000	590	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 ES L 16W/840 ES	8329309	4008321955777	16	1 100	4 000	590	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 ES L 32W/840 ES	8329311	4008321339676	32	2 500	4 000	1 200	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 ES L 51W/830 ES	8329312	4008321339713	51	4 200	3 000	1 500	A	25	20 000	1
LUMILUX T8 ES L 51W/840 ES	8329313	4008321339690	51	4 200	4 000	1 500	A	25	20 000	1

Utgår när lagret är slut



FLUORA T8

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

För växter och akvarier. Främjar fotobiologiska processer hos växter och deras tillväxt.

FLUORA T8L 15W/77*	8329490	4050300003214	15	400	77 FLUORA	438	B	10	20 000	1
FLUORA T8L 18W/77	8329492	4050300004235	18	550	77 FLUORA	590	B	10	20 000	1
FLUORA T8L 30W/77	8329494	4050300003238	30	1 000	77 FLUORA	895	B	10	20 000	1
FLUORA T8L 36W/77	8329496	4050300003184	36	1 400	77 FLUORA	1200	B	10	20 000	1
FLUORA T8L 58W/77	8329498	4050300004259	58	2 250	77 FLUORA	1500	B	10	20 000	1

* Utgår när lagret är slut

NATURA T8

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

Framhåller kött- och charkprodukter på ett smakfullt sätt.

NATURA T8L 18W/76	8329482	4050300010519	18	750	76 NATURA	590	B	10	20 000	1
NATURA T8L 30W/76	8329484	4050300010540	30	1 300	76 NATURA	895	B	10	20 000	1
NATURA T8L 36W/76	8329486	4050300010526	36	1 800	76 NATURA	1200	B	10	20 000	1
NATURA T8L 58W/76	8329488	4050300010533	58	2 850	76 NATURA	1500	B	10	20 000	1

LUMILUX T8 SPLIT control

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

Lysrör Ø 26 mm – G13 – Splitterfritt lysrör med skyddsfolie.

Klarar de krav som ställs med livsmedelshandling enligt HCCP. Framhåller kött- och charkprodukter på ett smakfullt sätt.

LUMILUX T8 SPLIT control L 18W/840 SPS	8329432	4008321232885	18	1 300	4 000	590	A	12	20 000	1
LUMILUX T8 SPLIT control L 36W/840 SPS	8329434	4008321232823	36	3 250	4 000	1 200	A	12	20 000	1
LUMILUX T8 SPLIT control L 58W/840 SPS	8329444	4008321232922	58	5 100	4 000	1 500	A	12	20 000	1

LUMILUX T8 CHIP control

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

Särkilt lämpligt i produktionsanläggningar för mikrochips och där UV och blå ljuskomponenter måste reduceras till ett absolut minimum, t.ex. tryckerier.

LUMILUX T8 CHIP control L 18W/62	8329554	4008321232700	18	970	62 GUL	590	B	12	20 000	2
LUMILUX T8 CHIP control L 36W/62	8329556	4008321232724	36	2 300	62 GUL	1200	B	12	20 000	2
LUMILUX T8 CHIP control L 58W/62	8329558	4008321232748	58	3 100	62 GUL	1500	A	12	20 000	2

Utgår när lagret är slut



T8 U-form

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

Lysrör Ø 26 mm – 2G13

T8 U-form L U 18W/840	–	4008321469168	18	1 350	4 000	310	A	24	13 000	1
T8 U-form L U 36W/840	–	4008321469182	36	3 350	4 000	607	A+	12	13 000	1
T8 U-form L U 58W/830	–	4008321959041	58	5 250	3 000	765	A	12	13 000	1
T8 U-form L U 58W/840	–	4008321469205	58	5 250	4 000	765	A	12	13 000	1

T8 Color

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

Idealisk för kostnadseffektiv kreativ belysning och dekoration.

T8 L 18W/60 Röd	8329520	4050300024219	18	900	60 RÖD	590	B	10	20 000	2
T8 L 18W/66 Grön	8329524	4050300024226	18	1 800	66 GRÖN	590	A+	10	20 000	2
T8 L 18W/67 Blå	8329526	4050300024233	18	400	67 BLÅ	590	C	10	20 000	2
T8 L 30W/67 Blå	–	4050300366920	30	600	67 BLÅ	895	C	10	20 000	2
T8 L 36W/60 Röd	8329530	4050300024240	36	2 400	60 RÖD	1 200	A	10	20 000	2
T8 L 36W/66 Grön	8329534	4050300024257	36	4 400	66 GRÖN	1 200	A+	10	20 000	2
T8 L 36W/67 Blå	8329536	4050300024264	36	900	67 BLÅ	1 200	C	10	20 000	2
T8 L 58W/60 Röd	8329540	4050300024271	58	3 800	60 RÖD	1 500	A	10	20 000	2
T8 L 58W/66 Grön	8329544	4050300024288	58	6 700	66 GRÖN	1 500	A+	10	20 000	2
T8 L 58W/67 Blå	8329546	4050300024295	58	1 600	67 BLÅ	1 500	B	10	20 000	2

Utgår när lagret är slut

LUMILUX T9 C

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K	L [mm]		Antal/ kartong	t[h]	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	------	-----

Cirkelformat lysrör Ø 29 mm – G10q

LUMILUX T9 C L 22 W/827	8330922	4008321581068	22	1 350	2 700	216	B	12	7 500	3
LUMILUX T9 C L 22 W/840	8330924	4008321581082	22	1 350	4 000	216	B	12	7 500	3
LUMILUX T9 C L 32 W/827	8330926	4008321581129	32	2 250	2 700	305	A	12	7 500	3
LUMILUX T9 C L 32 W/840	8330928	4008321581143	32	2 250	4 000	305	A	12	7 500	3
LUMILUX T9 C L 40 W/840	8330932	4050300014845	40	3 200	4 000	406	A	12	7 500	3



TRAFÖ



LUMILUX® T2 FM

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	K	L [mm]		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	----------------	-----

Lysrör Ø 7 mm – W4.3 x 8,5d

LUMILUX® T2 FM 6 W/730	8329602	4008321157546	6	330	3 000	218	A	20	8 000	1
LUMILUX® T2 FM 6 W/740	8329604	4008321157577	6	330	4 100	218	A	20	8 000	1
LUMILUX® T2 FM 8 W/730	8329612	4008321157638	8	540	3 000	320	A	20	8 000	1
LUMILUX® T2 FM 8 W/740	8329614	4008321157669	8	540	4 100	320	A	20	8 000	1
LUMILUX® T2 FM 8 W/760	8329616	4008321157690	8	500	6 000	320	A	20	8 000	1
LUMILUX® T2 FM 11 W/730	8329622	4008321157720	11	750	3 000	422	A	20	8 000	1
LUMILUX® T2 FM 11 W/740	8329624	4008321157751	11	750	4 100	422	A	20	8 000	1
LUMILUX® T2 FM 11 W/760	8329626	4008321157782	11	680	6 000	422	A	20	8 000	1
LUMILUX® T2 FM 13 W/730	8329632	4008321157836	13	930	3 000	523	A	20	8 000	1
LUMILUX® T2 FM 13 W/740	8329634	4008321157867	13	930	4 100	523	A	20	8 000	1
LUMILUX® T2 FM 13 W/760	8329636	4008321157898	13	860	6 000	523	B	20	8 000	1

TÄNDARE

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	K	L [mm]		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	-----------	--	-------------------	----------------	-----

Tändare för singelkoppling vid 230 V AC. ST 111 och ST 151 borde bytas varje gång man byter lysrör.

STARTER ST 111	7902112	4050300854045						400	2
STARTER DEOS ST 171	7902118	4050300854106						200	3
STARTER DEOS ST 173	7902120	4050300854120						200	3

Tändare för seriekoppling vid 230 V AC.

STARTER 151 ST LONGLIFE	7902110	4050300854083						400	4
STARTER DEOS ST 172	7902116	4050300854069						200	4

Tändare:	Antal/kartong:										E-nummer:	EAN
	Lysrör :											
	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	Dulux (L och F):	
	4	10	15	16	22	30	38	36	58	18	36	
	6	13		18		32		40	65	24		
	8			20					80			
Normal start												
ST 111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16x25 4050300854045
ST 171 DEOS*						x	x	x	x**		x	8x25 4050300854106
ST 173 DEOS*			x	x	x	x				x		8x25 4050300854120
Seriestart (t.ex. 2x18W på en 40W-spole)												
ST 151				x***	x	x				x		16x25 4050300854083
ST 172 DEOS*						x	x				x	8x25 4050300854069

* OSRAM DEOS TÄNDARE ST 171, ST 172 och ST 173 tändare lysrör snabbt och försiktigt. Har den stora fördelen att släcka utbrända rör, så obehaglig blinking undviks. Lång livslängd – ca. 5 rörbyten. ** Utom L 65W/.. UK 570 mm och L 80W *** Kan också starta 1x15W lysrör..

KOMPAKTLYSRÖR

DULUX S	18	DULUX L LUMILUX	21
DULUX S/E	18	DULUX L LUMILUX – De Luxe	21
DULUX D	19	DULUX L SP	22
DULUX D/E	20	DULUX L HE	22
DULUX T PLUS	20	DULUX L XT	22
DULUX T/E PLUS	20	DULUX F	22
DULUX T/E CONSTANT	21	CFL SQUARE	23





DULUX® S

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K					
---------	----------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--

2-stift – G23. Inbyggd tändare. Ej dimbar. För armaturer med konventionella drivdon.

DULUX S 5 W/827	8330000	4050300006130	5	250	2 700	G23	B	10	10 000	1
DULUX S 5 W/840	8330004	4050300010564	5	250	4 000	G23	B	10	10 000	1
DULUX S 7 W/827	8330008	4050300005997	7	400	2 700	G23	B	10	10 000	1
DULUX S 7 W/830	8330010	4050300025735	7	400	3 000	G23	B	10	10 000	1
DULUX S 7 W/840	8330012	4050300010571	7	400	4 000	G23	B	10	10 000	1
DULUX S 9 W/827	8330016	4050300006000	9	600	2 700	G23	A	10	10 000	1
DULUX S 9 W/830	8330018	4050300025742	9	600	3 000	G23	A	10	10 000	1
DULUX S 9 W/840	8330020	4050300010588	9	600	4 000	G23	A	10	10 000	1
DULUX S 11 W/827	8330024	4050300006017	11	900	2 700	G23	A	10	10 000	1
DULUX S 11 W/830	8330026	4050300025759	11	900	3 000	G23	A	10	10 000	1
DULUX S 11 W/840	8330028	4050300010618	11	900	4 000	G23	A	10	10 000	1

DULUX® S/E

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K					
---------	----------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--

4-stift – 2G7. Dimbar. För armaturer med elektroniska drivdon.

DULUX S/E 7 W/827	8330048	4050300017648	7	400	2 700	2G 7	A	10	20 000	2
DULUX S/E 7 W/830	8330050	4050300591988	7	400	3 000	2G 7	A	10	20 000	2
DULUX S/E 7 W/840	8330052	4050300020167	7	400	4 000	2G 7	A	10	20 000	2
DULUX S/E 9 W/827	8330056	4050300017655	9	600	2 700	2G 7	A	10	20 000	2
DULUX S/E 9 W/830	8330058	4050300589398	9	600	3 000	2G 7	A	10	20 000	2
DULUX S/E 9 W/840	8330060	4050300020174	9	600	4 000	2G 7	A	10	20 000	2
DULUX S/E 11 W/827	8330064	4050300017662	11	900	2 700	2G 7	A	10	20 000	2
DULUX S/E 11 W/830	8330066	4050300589374	11	900	3 000	2G 7	A	10	20 000	2
DULUX S/E 11 W/840	8330068	4050300020181	11	900	4 000	2G 7	A	10	20 000	2



1


DULUX® D

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K					
---------	----------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--

2-stift – G24D. Inbyggd tändare. Ej dimbar. För armaturer med konventionella drivdon.

DULUX D 10 W/827	8330120	4050300008110	10	600	2 700	G24d-1	B	10	10 000	1
DULUX D 10 W/830	8330122	4050300025681	10	600	3 000	G24d-1	B	10	10 000	1
DULUX D 10 W/840	8330124	4050300010595	10	600	4 000	G24d-1	B	10	10 000	1
DULUX D 13 W/827	8330128	4050300008127	13	900	2 700	G24d-1	A	10	10 000	1
DULUX D 13 W/830	8330130	4050300025698	13	900	3 000	G24d-1	A	10	10 000	1
DULUX D 13 W/840	8330132	4050300010625	13	900	4 000	G24d-1	A	10	10 000	1
DULUX D 18 W/827	8330136	4050300011462	18	1 200	2 700	G24d-2	B	10	10 000	1
DULUX D 18 W/830	8330138	4050300025704	18	1 200	3 000	G24d-2	B	10	10 000	1
DULUX D 18 W/840	8330140	4050300012056	18	1 200	4 000	G24d-2	B	10	10 000	1
DULUX D 26 W/827	8330144	4050300011912	26	1 800	2 700	G24d-3	A	10	10 000	1
DULUX D 26 W/830	8330146	4050300025711	26	1 800	3 000	G24d-3	A	10	10 000	1
DULUX D 26 W/840	8330148	4050300012049	26	1 800	4 000	G24d-3	A	10	10 000	1





DULUX D/E

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	K					
---------	----------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--

4-stift – G24Q. Dimbar. För armaturer med elektroniska drivdon.

DULUX D/E 10 W/827	8330170	4050300012124	10	600	2 700	G24q-1	A	10	20 000	1
DULUX D/E 10 W/830	8330172	4050300419435	10	600	3 000	G24q-1	A	10	20 000	1
DULUX D/E 10 W/840	8330174	4050300017587	10	600	4 000	G24q-1	A	10	20 000	1
DULUX D/E 13 W/827	8330178	4050300012131	13	900	2 700	G24q-1	A	10	20 000	1
DULUX D/E 13 W/830	8330180	4050300389059	13	900	3 000	G24q-1	A	10	20 000	1
DULUX D/E 13 W/840	8330182	4050300017594	13	900	4 000	G24q-1	A	10	20 000	1
DULUX D/E 18 W/827	8330186	4050300012148	18	1 200	2 700	G24q-2	A	10	20 000	1
DULUX D/E 18 W/830	8330188	4050300327211	18	1 200	3 000	G24q-2	A	10	20 000	1
DULUX D/E 18 W/840	8330190	4050300017617	18	1 200	4 000	G24q-2	A	10	20 000	1
DULUX D/E 26 W/827	8330194	4050300012230	26	1 800	2 700	G24q-3	A	10	20 000	1
DULUX D/E 26 W/830	8330196	4050300327235	26	1 800	3 000	G24q-3	A	10	20 000	1
DULUX D/E 26 W/840	8330198	4050300020303	26	1 800	4 000	G24q-3	A	10	20 000	1

DULUX T PLUS

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	K					
---------	----------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--

2-stift – GX24D. Inbyggd tändare. Ej dimbar. För armaturer med konventionella drivdon.

DULUX T PLUS 13 W/830	8330222	4050300446929	13	900	3 000	Gx24d-1	A	10	10 000	2
DULUX T PLUS 13 W/840	8330224	4050300446905	13	900	4 000	Gx24d-1	A	10	10 000	2
DULUX T PLUS 18 W/827 1)	8330228	4050300333502	18	1 200	2 700	Gx24d-2	B	10	10 000	2
DULUX T PLUS 18 W/830 1)	8330230	4050300333489	18	1 200	3 000	Gx24d-2	B	10	10 000	2
DULUX T PLUS 18 W/840 1)	8330232	4050300333465	18	1 200	4 000	Gx24d-2	B	10	10 000	2
DULUX T PLUS 26 W/827	8330236	4050300342085	26	1 800	2 700	Gx24d-3	A	10	10 000	2
DULUX T PLUS 26 W/830	8330238	4050300342061	26	1 800	3 000	Gx24d-3	A	10	10 000	2
DULUX T PLUS 26 W/840	8330240	4050300342047	26	1 800	4 000	Gx24d-3	A	10	10 000	2

1) Bara med strömförsörjning 0,22 A

DULUX T/E PLUS

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	K					
---------	----------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--

4-stift – GX24Q. Dimbar. För armaturer med elektroniska drivdon.

DULUX T/E PLUS 13 W/827	8330260	4050300447001	13	900	2 700	Gx24q-1	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 13 W/830	8330262	4050300446981	13	900	3 000	Gx24q-1	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 13 W/840	8330264	4050300446967	13	900	4 000	Gx24q-1	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 18 W/827	8330268	4050300342269	18	1 200	2 700	Gx24q-2	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 18 W/830	8330270	4050300342245	18	1 200	3 000	Gx24q-2	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 18 W/840	8330272	4050300342221	18	1 200	4 000	Gx24q-2	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 26 W/827	8330276	4050300342320	26	1 800	2 700	Gx24q-3	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 26 W/830	8330278	4050300342306	26	1 800	3 000	Gx24q-3	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 26 W/840	8330280	4050300342283	26	1 800	4 000	Gx24q-3	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 32 W/827	8330284	4050300348605	32	2 400	2 700	Gx24q-3	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 32 W/830	8330286	4050300348582	32	2 400	3 000	Gx24q-3	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 32 W/840	8330288	4050300348568	32	2 400	4 000	Gx24q-3	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 42 W/827	8330292	4050300425665	42	3 200	2 700	Gx24q-4	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 42 W/830	8330294	4050300425641	42	3 200	3 000	Gx24q-4	A	10	20 000	3
DULUX T/E PLUS 42 W/840	8330296	4050300425627	42	3 200	4 000	Gx24q-4	A	10	20 000	3



DULUX T/E CONSTANT

Produkt	EAN	W	lm	K						
---------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--	--

4-stift – GX24Q. Dimbar. För armaturer med elektroniska drivdon.
Amalganlysrör som har högt ljusflöde där omgivningstemperaturen är mellan +10°C till +70 °C.

DULUX T/E CONSTANT 26 W/830	8330399	4050300425467	26	1 800	3 000	Gx24q-3	A	10	20 000	1
DULUX T/E CONSTANT 26 W/840	8330397	4050300425443	26	1 800	4 000	Gx24q-3	A	10	20 000	1
DULUX T/E CONSTANT 32 W/830	8330396	4050300425528	32	2 400	3 000	Gx24q-3	A	10	20 000	1
DULUX T/E CONSTANT 32 W/840	8330398	4050300425504	32	2 400	4 000	Gx24q-3	A	10	20 000	1
DULUX T/E CONSTANT 42 W/830	8330404	4050300425580	42	3 200	3 000	Gx24q-4	A	10	20 000	1
DULUX T/E CONSTANT 42 W/840	8330406	4050300425566	42	3 200	4 000	Gx24q-4	A	10	20 000	1

DULUX L LUMILUX

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K					
---------	----------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--

För armaturer med konventionella och elektroniska drivdon

DULUX L 18 W/827 2G11	8330440	4050300010748	18	1 200	2 700	2G11	A	10	20 000	2
DULUX L 18 W/830 2G11	8330442	4050300010731	18	1 200	3 000	2G11	A	10	20 000	2
DULUX L 18 W/840 2G11	8330444	4050300010724	18	1 200	4 000	2G11	A	10	20 000	2
DULUX L 24 W/827 2G11	8330448	4050300010779	24	1 800	2 700	2G11	A	10	20 000	2
DULUX L 24 W/830 2G11	8330450	4050300010762	24	1 800	3 000	2G11	A	10	20 000	2
DULUX L 24 W/840 2G11	8330452	4050300010755	24	1 800	4 000	2G11	A	10	20 000	2
DULUX L 36 W/827 2G11	8330456	4050300010809	36	2 900	2 700	2G11	A	10	20 000	2
DULUX L 36 W/830 2G11	8330458	4050300010793	36	2 900	3 000	2G11	A	10	20 000	2
DULUX L 36 W/840 2G11	8330460	4050300010786	36	2 900	4 000	2G11	A	10	20 000	2

För armaturer med elektroniska drivdon

DULUX L 40 W/830 2G11	8330466	4050300298894	40	3 500	3 000	2G11	A+	10	20 000	2
DULUX L 40 W/840 2G11	8330468	4050300279909	40	3 500	4 000	2G11	A+	10	20 000	2
DULUX L 55 W/827 2G11	8330472	4050300315881	55	4 800	2 700	2G11	A+	10	20 000	2
DULUX L 55 W/830 2G11	8330474	4050300298917	55	4 800	3 000	2G11	A+	10	20 000	2
DULUX L 55 W/840 2G11	8330476	4050300295879	55	4 800	4 000	2G11	A+	10	20 000	2
DULUX L 80 W/830 2G11	8330478	4050300665467	80	6 500	3 000	2G11	A	10	20 000	2
DULUX L 80 W/840 2G11	8330480	4050300665481	80	6 500	4 000	2G11	A	10	20 000	2

DULUX L LUMILUX DE LUXE

Produkt	EAN	W	lm	K						
---------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--	--

4-stift – 2G11 – Ra ≥ 90. Dimbar. Mycket bra färgåtergivning.
För armaturer med konventionella och elektroniska drivdon

DULUX L 36 W/930 2G11	8330516	4050300018393	36	2 350	3 000	2G11	A	10	20 000	3
DULUX L 36 W/954 2G11	8330520	4050300018461	36	2 350	5 400	2G11	B	10	20 000	3

För armaturer med elektroniska drivdon

DULUX L 55 W/930 2G11	8330532	4050300370705	55	4 000	3 000	2G11	A	10	20 000	3
DULUX L 55 W/954 2G11	8330536	4050300321400	55	4 000	5 400	2G11	A	10	20 000	3



DULUX L SP – LÅGA TEMPERATURER

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K						
---------	----------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--	--

4-stift – 2G11. Dimbar. För armaturer med konventionella eller elektroniska drivdon. För utomhusbelysning.

DULUX L SP 18 W/830 2G11	8330582	4050300300276	18	1 200	3 000	2G11	A	10	20 000	1
DULUX L SP 18 W/840 2G11	8330032	4008321280497	18	1 200	4 000	2G11	A	10	20 000	1
DULUX L SP 24 W/830 2G11	8330592	4050300300238	24	1 800	3 000	2G11	A	10	20 000	1
DULUX L SP 24 W/840 2G11	8330033	4008321280510	24	1 800	4 000	2G11	A	10	20 000	1

TRA-
FOS



DULUX L HE – HÖGT LJUSUTBYTE

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K						
---------	----------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--	--

4-stift – 2GX11. Dimbar. För armaturer med elektroniska drivdon. 100 lm/W vid rumstemperatur 35 °C. Endast för uppvärmda lokaler.

DULUX L HE 28 W/830	8330544	4008321296719	28	2 700	3 000	2GX11	A+	10	20 000	2
DULUX L HE 28 W/840	8330542	4008321296757	28	2 700	4 000	2GX11	A+	10	20 000	2

DULUX L XT – HÖG FLEXIBILITET

Produkt	EAN	W	lm	K							
---------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--	--	--

4-stift – 2G11. Dimbar. För armaturer med konventionella eller elektroniska drivdon. Extra lång livslängd.

DULUX L SP 18 W/840	8330301	4008321507594	18	1 200	4 000	2G11	A	10	36 000	3
DULUX L SP 24 W/840	8330303	4008321507631	24	1 800	4 000	2G11	A	10	36 000	3
DULUX L SP 36 W/840	8330305	4008321507679	36	2 900	4 000	2G11	A	10	36 000	3

DULUX F

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K						
---------	----------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--	--

4-stift – 2G10. Dimbar. För armaturer med konventionella eller elektroniska drivdon.

DULUX F 18 W/830	8330632	4050300333540	18	1 100	3 000	2G 10	A	10	13 000	4
DULUX F 18 W/840	8330634	4050300333526	18	1 100	4 000	2G 10	A	10	13 000	4
DULUX F 24 W/827	8330638	4050300333625	24	1 700	2 700	2G 10	A	10	13 000	4
DULUX F 24 W/830	8330640	4050300333601	24	1 700	3 000	2G 10	A	10	13 000	4
DULUX F 24 W/840	8330642	4050300333588	24	1 700	4 000	2G 10	A	10	13 000	4
DULUX F 36 W/827	8330646	4050300312187	36	2 800	2 700	2G 10	A	10	13 000	4
DULUX F 36 W/830	8330648	4050300299051	36	2 800	3 000	2G 10	A	10	13 000	4
DULUX F 36 W/840	8330650	4050300299037	36	2 800	4 000	2G 10	A	10	13 000	4



1

CFL SQUARE

Produkt	EAN	W	lm	K						
---------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--	--

CFL SQUARE

2-stift – GR8. Inbyggd tändare. Ej dimbar. För armaturer med konventionella drivdon.

CFL SQUARE 16 M/827 GR8	8330241	4050300816852	16	1 050	2 700	GR8	B	20	10 000	1
CFL SQUARE 16 M/835 GR8	8330242	4050300816838	16	1 050	3 500	GR8	B	20	10 000	1
CFL SQUARE 28 M/827 GR8	8330245	4050300816913	28	2 050	2 700	GR8	A	20	10 000	1
CFL SQUARE 28 M/835 GR8	8330246	4050300816937	28	2 050	3 500	GR8	A	20	10 000	1

CFL SQUARE

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K					
---------	----------	-----	---	----	---	--	--	--	--	--

4-stift – Gr10q. Inbyggd tändare. Ej dimbar. För armaturer med konventionella eller elektroniska drivdon.

CFL SQUARE 16 M/827 GR10Q	8330243	4050300816890	16	1 050	2 700	Gr10q	A	20	13 000	1
CFL SQUARE 16 M/835 GR10Q	8330244	4050300816876	16	1 050	3 500	Gr10q	A	20	13 000	1
CFL SQUARE 28 M/827 GR10Q	8330247	4050300816951	28	2 050	2 700	Gr10q	A	20	13 000	1
CFL SQUARE 28 M/835 GR10Q	8330248	4050300816982	28	2 050	3 500	Gr10q	A	20	13 000	1
CFL SQUARE 38 M/827 GR10Q	8330249	4050300817002	38	2 700	2 700	Gr10q	A	20	13 000	1
CFL SQUARE 38 M/835 GR10Q	8330250	4050300817026	38	2 700	3 500	Gr10q	A	20	13 000	1



TRA-FOS

i



URLADDNINGSLAMPOR

(metallhalogen och högtrycksnatrium)

POWERBALL HCI-T	26	POWERSTAR HQI-T 1000-2000 W	31
POWERBALL HCI-T Excellence	26	POWERSTAR HQI-T 250-400 W	31
POWERBALL HCI-T Shoplight	26	POWERSTAR HQI-E	32
POWERBALL HCI-TC	26	VIALOX NAV-E Super XT	32
POWERBALL HCI-TC Excellence	27	VIALOX NAV-E Super 4Y®	33
POWERBALL HCI-TC Shoplight	27	VIALOX NAV-E	33
POWERBALL HCI-TS	27	VIALOX NAV-E/I	33
POWERBALL HCI-TS Excellence	27	VIALOX NAV-E Plug-in	33
POWERBALL HCI-TF	27	VIALOX NAV-T Super XT	34
POWERBALL HCI-E/P	28	VIALOX NAV-T Super 4Y	34
POWERBALL HCI-TT Super 4Y	28	VIALOX NAV-T	34
POWERBALL HCI-ET Super 4Y	28	VIALOX NAV-TS Super 4Y	34
POWERBALL HCI-PAR30	29	VIALOX NAV-TS	35
POWERSTAR HQI-R för fiberoptik	29	PLANTASTAR-T	35
POWERSTAR HQI-T	29		
POWERSTAR HQI-TS Excellence	30		
POWERSTAR HQI-TS	30		





POWERBALL HCI-T

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidigt socklad – G12 – Keramisk metallgalogenlampa. Elektroniska drivdon. Bra färgåtergivning.

HCI-T 35 W/830 WDL PB	8333086	4008321681850	35	3 700	3 000	G12	20 x 100	A+	12	15 000	1
HCI-T 35 W/942 NDL PB	8332861	4008321681898	35	3 400	4 200	G12	20 x 100	A+	12	15 000	1
HCI-T 70 W/830 WDL PB	8332914	4008321678430	70	7 400	3 000	G12	20 x 100	A+	12	15 000	1
HCI-T 70 W/942 NDL PB	8332860	4008321678522	70	6 800	4 200	G12	20 x 100	A+	12	15 000	1
HCI-T 100 W/830 WDL PB	8332833	4008321682963	100	11 300	3 000	G12	20 x 105	A+	12	15 000	1
HCI-T 100 W/942 NDL PB	8332834	4008321682987	100	10 500	4 200	G12	20 x 105	A+	12	15 000	1
HCI-T 150 W/930 WDL PB	8332917	4052899372375	150	17 500	3 000	G12	25 x 105	A+	12	20 000	1
HCI-T 150 W/942 NDL PB	8332919	4052899372399	150	16 200	4 200	G12	25 x 105	A+	12	20 000	1

POWERBALL HCI-T Excellence

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidigt socklad – G12 – Keramisk metallgalogenlampa. Elektroniska drivdon. Extra lång livslängd. Mycket bra färgåtergivning.

HCI-T 35 W/930 WDL PB Excellence	8332863	4052899238640	35	4 200	3 100	G12	20 x 100	A+	12	20 000	1
HCI-T 50 W/930 WDL PB Excellence	8332865	4052899238763	50	5 500	3 000	G12	20 x 100	A+	12	20 000	1
HCI-T 70 W/930 WDL PB Excellence	8332866	4052899238725	70	8 500	3 100	G12	20 x 100	A+	12	20 000	1

POWERBALL HCI-T Shoplight

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidigt socklad – G12 – Keramisk metallgalogenlampa. Elektroniska drivdon. Lång livslängd. Mycket bra färgåtergivning.

HCI-T 70 W/930 WDL PB Shoplight	8332864	4008321678508	70	6 800	3 000	G12	20 x 100	A+	12	15 000	1
---------------------------------	---------	---------------	----	-------	-------	-----	----------	----	----	--------	---

Utgår när lagret är slut.

POWERBALL HCI-TC

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidigt socklad – G8,5 – Keramisk metallgalogenlampa. Elektroniska drivdon. Lång livslängd. Bra färgåtergivning.

HCI-TC 20 W/830 WDL PB	8333087	4008321683007	20	1 700	3 000	G8.5	15 x 81	A	12	15 000	2
HCI-TC 35 W/830 WDL PB	8333083	4008321681997	35	3 700	3 000	G8.5	15 x 81	A+	12	15 000	2
HCI-TC 35 W/942 NDL PB	8332871	4008321682031	35	3 500	4 200	G8.5	15 x 81	A+	12	15 000	2
HCI-TC 70 W/830 WDL PB	8332835	4008321681799	70	7 200	3 000	G8.5	15 x 81	A+	12	15 000	2
HCI-TC 70 W/942 NDL PB	8332836	4008321681836	70	6 800	4 200	G8.5	15 x 81	A+	12	15 000	2



POWERBALL HCI-TC Excellence

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	----------------	----------------	-----

Ensidig socklad – G8,5 – Keramisk metallhalogenlampa. Elektronisk drivdon. Extra lång livslängd. Mer ljus än den vanliga HCI-TC.

HCI-TC 35 W/930 WDL PB Excellence	8332872	4052899238664	35	4 200	3 000	G8.5	15 x 81	A+	12	20 000	1
HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence	8332873	4052899238787	50	5 400	3 000	G8.5	15 x 81	A+	12	20 000	1
HCI-TC 70 W/930 WDL PB Excellence	8332874	4052899238749	70	8 300	3 000	G8.5	15 x 81	A+	12	20 000	1

POWERBALL HCI-TC Shoplight

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	----------------	----------------	-----

Ensidig socklad – G8,5 – Keramisk metallhalogenlampa. Elektronisk drivdon. Lång livslängd. Mycket bra färgåtergivning.

HCI-TC 70 W/930 WDL PB Shoplight	8333085	4008321681812	70	6 800	3 000	G8.5	15 x 81	A+	12	15 000	1
----------------------------------	---------	---------------	----	-------	-------	------	---------	----	----	--------	---

Utgår när lagret är slut.

POWERBALL HCI-TS

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	----------------	----------------	-----

Dubbelsidigt socklad – RX7S – Keramisk metallhalogenlampa. Elektronisk drivdon.

HCI-TS 70 W/830 WDL PB	8332924	4008321688309	70	7 000	3 000	Rx7s	20 x 120	A+	12	15 000	2
HCI-TS 70 W/942 NDL PB	8332925	4008321688361	70	6 700	4 200	Rx7s	20 x 120	A+	12	15 000	2
HCI-TS 150 W/930 WDL PB	8332929	4052899372337	150	16 000	3 000	Rx7s-24	23 x 138	A+	12	15 000	2
HCI-TS 150 W/942 NDL PB	8332927	4008321679871	150	14 800	4 200	Rx7s-24	23 x 138	A+	12	15 000	2

POWERBALL HCI-TS Excellence

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	----------------	----------------	-----

Dubbelsidigt socklad – RX7S – Keramisk metallhalogenlampa. Elektronisk drivdon. Extra lång livstid. Mer ljus än den vanliga HCI-TS.


HCI-TS 70 W/930 WDL PB Excellence	8332921	4052899262737	70	8 400	3 000	Rx7s	22 x 120	A+	12	20 000	2
HCI-TS 70 W/942 NDL PB Excellence	–	4052899951174	70	7 300	4 200	Rx7s	22 x 120	A+	12	20 000	2

POWERBALL HCI-TF

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	----------------	----------------	-----

Ensidig socklad – GU6,5 – Keramisk metallhalogenlampa. Elektronisk drivdon.

HCI-TF 20 W/830 WDL PB	8333413	4008321683045	20	–	1 700	GU 6.5	13 x 57	A	12	15 000	3
HCI-TF 35 W/930 WDL PB	8333353	4008321683021	35	–	3 600	GU 6.5	13 x 57	A+	12	15 000	3





POWERBALL HCI-E/P

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidig socklad – E27 – Keramisk metallhalogenlampa. Ellipsoid form. Elektronisk drivdon. Kräver hög tändspänning >5kV.

HCI-E/P 35 W/830 WEL PB matt	8333371	4052899439603	38	3 800	3 050	E27	0	A+	12	16 000	1
HCI-E/P 70 W/830 WDL PB matt	8333376	4052899439627	70	7 500	2 900	E27	0	A+	12	16 000	1
HCI-E/P 150 W/830 WDL PB matt	8333398	4052899439641	150	15 000	3 000	E27	0	A+	12	16 000	1

POWERBALL HCI-TT SUPER 4Y

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidigt socklad – E27 och E40 – Keramisk metallhalogenlampa. Rörformad. Elektronisk drivdon. Extra lång livslängd. Bra färgåtergivning. Kan monteras i armaturer för högtrycksnatrium, tänder på låg tändspänning.

HCI-TT 70 W/830 SUPER 4Y klar	8332855	4052899378339	70	8 000	3 200	E27	36 x 156	A+	12	24 000	2
HCI-TT 100 W/830 SUPER 4Y klar	8332824	4052899108097	100	12 000	3 000	E40	47 x 210	A+	12	24 000	2
HCI-TT 150 W/830 SUPER 4Y klar	8332825	4052899925014	150	17 300	3 000	E40	47 x 210	A+	12	24 000	2
HCI-TT 250 W/830 SUPER 4Y klar	8332826	4052899081826	250	32 000	3 000	E40	47 x 226	A+	12	24 000	2

POWERBALL HCI-ET SUPER 4Y

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidigt socklad – E27 – Keramisk metallhalogenlampa. Ellipsoid form. Elektronisk drivdon. Extra lång livslängd. Bra färgåtergivning. Kan monteras i armaturer för högtrycksnatrium, tänder på låg tändspänning.

HCI-ET 35 W/830 SUPER 4Y	8332827	4052899924994	35	4 200	3 200	E27	71 x 156	A+	24	24 000	3
HCI-ET 50 W/830 SUPER 4Y	8332828	4052899108073	50	5 900	3 100	E27	71 x 156	A+	24	24 000	3
HCI-ET 70 W/830 SUPER 4Y	8332829	4052899044753	70	7 900	3 200	E27	71 x 156	A+	24	24 000	3



POWERBALL HCI – PAR30

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidigt socklad – PAR 30 E27 – Keramisk metallhalogenlampa. Elektronisk drivdon.

HCI-PAR30 35 W/830 WDL PB SP 10 °C	8333382	4008321970831	35	45 000	3 000	E27	95,5 x 125	A	6	12 000	1
HCI-PAR30 35 W/830 WDL PB FL 30 °C	8333383	4008321970855	35	8 000	3 000	E27	95,5 x 125	A	6	12 000	1

POWERSTAR HQI-R för fiberoptik

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidigt socklad – stickpropp – Metallhalogenlampa med kvartsbrännare. Reflektorlampa. Elektronisk drivdon.
Används i äldre fiberoptiksystem.


HQI-R 150 W/NDL/FO	8333460	4008321691262	150	11 000	4 200	kabel	95,8 x 93	-	12	9 000	2
--------------------	---------	---------------	-----	--------	-------	-------	-----------	---	----	-------	---

POWERSTAR HQI-T

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidigt socklad – G12 – Metallhalogenlampa med kvartsbrännare. Elektronisk drivdon. Denna ljuskälla har intern tändare.

HQI-T 70 W/WDL UVS	8333056	4008321974341	70	5 300	3 100	G12	25 x 84	A	12	9 000	3
HQI-T 70 W/NDL UVS	8333058	4008321974327	70	5 800	4 200	G12	25 x 84	A	12	9 000	3
HQI-T 150 W/WDL UVS	8333062	4008321974389	150	13 000	3 000	G12	25 x 84	A+	12	9 000	3
HQI-T 150 W/NDL UVS	8333064	4008321974365	150	13 000	4 200	G12	25 x 84	A+	12	9 000	3





POWERSTAR HQI-TS Excellence

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Dubbelsidigt socklad – RX7S – Metallhalogenlampa med kvartsbrännare. Elektroniskt drivdon. Extra lång livslängd. Mer ljus än den vanliga HQI-TS.

HQI-TS 70 W/WDL	8333206	4008321678300	70	5 925	3 300	Rx7s	19 x 117	A	12	12 000	1
HQI-TS 70 W/NDL	8333208	4008321678324	70	6 500	4 200	Rx7s	19 x 117	A	12	12 000	1
HQI-TS 70 W/D	8333210	4008321678348	70	6 200	5 350	Rx7s	19 x 117	A	12	12 000	1
HQI-TS 150 W/WDL	8333218	4008321678362	150	12 000	3 100	Rx7s-24	23 x 135	A	12	12 000	1
HQI-TS 150 W/NDL	8333220	4008321678386	150	12 500	4 200	Rx7s-24	23 x 135	A	12	12 000	1
HQI-TS 150 W/D	8333222	4008321678409	150	13 000	5 350	Rx7s-24	23 x 135	A+	12	12 000	1

POWERSTAR HQI-TS

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Dubbelsidigt socklad – FC2 – Metallhalogenlampa med kvartsbrännare. Elektroniskt drivdon.

HQI-TS 250 W/WDL	8333230	4008321689177	250	22 000	3 200	Fc2	25 x 162	A+	12	12 000	2
HQI-TS 250 W/NDL UVS	8333232	4008321766878	250	20 000	4 200	Fc2	25 x 162	A	12	12 000	2
HQI-TS 250 W/D UVS	8332840	4008321689139	250	21 500	5 500	Fc2	25 x 162	A+	12	12 000	2
HQI-TS 400 W/NDL 1)	8333244	4008321689214	400	36 000	4 200	Fc2	33 x 206	A+	12	12 000	2
HQI-TS 400 W/D 2)	8333246	4008321689191	400	35 000	5 500	Fc2	33 x 206	A	12	12 000	2

POWERSTAR HQI-TS

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Dubbelsidigt socklad – K12S-36 (kabel). Metallhalogenlampa med kvartsbrännare. Elektroniskt drivdon.

HQI-TS 1000 W/NDL/S UVS	8333256	4008321591944	1000	90 000	4 400	K12s-36	36 x 187	A+	10	6 000	3
HQI-TS 1000 W/D/S PRO	8332841	4008321525475	1000	90 000	6 100	K12s-36	41 x 187	A+	10	8 000	3
HQI-TS 2000 W/A/S	8333264	4050300271682	2 000	210 000	6 100	K12s-36	41 x 187	A+	10	4 500	3
HQI-TS 2000 W/D/S/HF 3)	8332842	4008321338310	2 000	230 000	6 200	K12s-36	41 x 187	A+	10	4 500	3

POWERSTAR HQI-TS

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Dubbelsidigt socklad – K12S-36 (kabel). Metallhalogenlampa med kvartsbrännare. Elektroniskt drivdon.

HQI-TS 2000 W/N/L A	8333140	4008321530660	2000	230 000	4 100	K12s-36	40 x 274	A+	10	8 000	4
---------------------	---------	---------------	------	---------	-------	---------	----------	----	----	-------	---



POWERSTAR HQI-T 1000-2000 W

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidigt socklad – E40 – Metallhalogenlampa med kvartsbrännare. Klar. Elektroniskt drivdon. D/I och N/I har intern tändare.

HQI-T 1000 W/D	8333114	4008321527035	1 000	85 000	7 250	E40	76 x 345	A	6	9 000	1
HQI-T 1000 W/N	8332844	4058075388413	1 050	110 000	3 350	E40	76 x 345	A+	6	9 000	1
HQI-T 2000 W/N/E SUPER	8333124	4008321979063	2 000	245 000	4 550	E40	106 x 430	A+	4	5 500	2
HQI-T 2000 W/D	8333120	4008321526809	2 000	180 000	7 250	E40	106 x 430	A+	4	9 000	2
HQI-T2000W/N/I	8333118	4008321665379	2 000	200 000	4 300	E40	106 x 430	A+	4	9 000	2
HQI-T 2000 W/D/I	8333132	4008321527011	2 000	180 000	7 450	E40	106 x 430	A	4	9 000	2
HQI-T 400W/N CLAIRE 642	8333345	4058075039766	400	40 000	3 700	E40	46 x 273	A+	12	12 000	3

POWERSTAR HQI-T 250-400 W

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidigt socklad – E40 – Metallhalogenlampa med kvartsbrännare. Klar. Elektroniskt drivdon.

HQI-T 250 W/D PRO	8333076	4008321677846	250	19 100	5 500	E40	46 x 226	A	12	16 000	3
HQI-BT 400 W/D PRO	8333094	4008321677860	400	34 000	5 500	E40	62 x 285	A	12	16 000	4
HQI-T 400W/N CLAIRE 642	8333345	4058075039766	400	40 000	3 700	E40	46 x 273	A+	12	12 000	3





POWERSTAR HQI -E

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		Ø x L		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-------	--	-------------------	----------------	-----

Ensidedigt socklad – E40 – Slammad metallhalogenlampa med kvartsbrännare. För armaturer med konventionella drivdon och extern tändare.

HQI-E 250W/D PRO	8333332	4008321677907	250	18 000	5 200	E40	90 x 226	A	12	16 000	1
HQI-E 400W/D PRO 1)	8333344	4008321677884	400	34 000	5 200	E40	120 x 290	A	12	16 000	1
HQI-E 400W/N OPALE 1)	8333343	4058075039803	400	40 000	3 800	E40	120 x 290	A+	12	9 000	1
HQI-E 1000W/N	8333360	4008321528261	1 000	100 000	3 700	E40	165 x 380	A+	6	9 000	1

VIALOX NAV-E SUPER XT

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		Ø x L		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-------	--	-------------------	----------------	-----

Ensidedigt socklad – E27 och E40 – Slammad högtrycksnatriumlampa för öppna och slutna armaturer med elektroniska eller med konventionella drivdon och extern tändare. Extra lång livslängd.

NAV-E 50W SUPER XT	8331717	4058075803657	50	4 200	2 000	E27	71 x 156	A	24	40 000	2
NAV-E 70W SUPER XT	8331718	4058075803589	70	6 600	2 000	E27	71 x 156	A+	24	44 000	2
NAV-E 100W SUPER XT	8331719	4058075803596	100	10 400	2 000	E40	76 x 183	A+	12	48 000	2
NAV-E 150W SUPER XT	8331720	4058075803602	150	17 600	2 000	E40	76 x 214	A+	12	48 000	2
NAV-E 250W SUPER XT	8331721	4058075803664	250	31 600	2 000	E40	91 x 226	A+	12	48 000	2
NAV-E 400W SUPER XT	8331722	4058075803671	400	56 500	2 000	E40	122 x 290	A++	12	48 000	2



1

VIALOX NAV-E SUPER 4Y

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidigt socklad – E27 och E40 – Slammad höytrycksnatriumlampa för användning i öppna och slutna armaturer med elektroniska eller konventionella drivdon och extern tändare. Kräver hög tändspänning. Lång livslängd.

NAV-E 50W SUPER 4Y	8331602	4008321356024	50	4 000	2 000	E27	71 x 156	A	24	28 000	1
NAV-E 70W SUPER 4Y	8331603	4008321356048	70	6 600	2 000	E27	71 x 156	A+	24	30 000	1
NAV-E 100W SUPER 4Y	8331604	4050300015774	100	10 400	2 000	E40	76 x 183	A+	12	36 000	1
NAV-E 150W SUPER 4Y	8331607	4052899418226	150	17 000	2 000	E40	76 x 214	A+	12	36 000	1
NAV-E 250W SUPER 4Y	8331608	4050300024387	250	31 600	2 000	E40	91 x 226	A+	12	36 000	1
NAV-E 400W SUPER 4Y	8331610	4050300024394	400	56 500	2 000	E40	122 x 290	A++	12	36 000	1

VIALOX NAV-E

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ensidigt socklad – E27 – Slammad höytrycksnatriumlampa för användning i öppna och slutna armaturer med elektroniska eller konventionella drivdon och extern tändare.

NAV-E 70W/E E27	A	8331684	4050300015767	70	5 900	2 000	E27	71 x 156	A	24	28 000	1
-----------------	---	---------	---------------	----	-------	-------	-----	----------	---	----	--------	---

VIALOX NAV-E/I

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Högtrycksnatriumlampa med integrerad tändare för användning i öppna och slutna armaturer med konventionella drivdon utan extern tändare.

NAV-E 70W/I E2		8331704	4050300015590	70	5 900	2 000	E27	71 x 156	A	24	24 000	1
----------------	--	---------	---------------	----	-------	-------	-----	----------	---	----	--------	---

VIALOX NAV-E Plug-in

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Högtrycksnatriumlampa för öppna och slutna armaturer med elektroniska drivdon utan extern tändare. Alternativ till 80W HQL (Kvicksilver)
Sparar 15% energi, och få ut 42% mer ljus.

NAV-E 68W E27	A	8331710	4008321345462	68	5 600	2 000	E27	71 x 156	A	24	20 000	1
---------------	---	---------	---------------	----	-------	-------	-----	----------	---	----	--------	---





VIALOX NAV-T SUPER XT

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Högtrycksnatriumlampa med integrerad tändare för användning i öppna och slutna armaturer med elektroniska eller konventionella drivdon och extern tändare. Extra lång livslängd.

NAV-T 50W SUPER XT	8331723	4058075803640	50	4 200	2 000	E27	36 x 156	A	12	40 000	1
NAV-T 70W SUPER XT	8331724	4058075803558	70	6 600	2 000	E27	36 x 156	A+	12	44 000	1
NAV-T 100W SUPER XT	8331725	4058075803565	100	10 700	2 000	E40	47 x 210	A+	12	48 000	1
NAV-T 150W SUPER XT	8331726	4058075803572	150	18 000	2 000	E40	47 x 210	A+	12	48 000	2
NAV-T 250W SUPER XT	8331727	4058075803619	250	33 200	2 000	E40	47 x 257	A+	12	48 000	3
NAV-T 400W SUPER XT	8331728	4058075803626	400	56 500	2 000	E40	47 x 285	A++	12	48 000	3
NAV-T 600W SUPER XT	8331729	4058075803633	600	90 000	2 000	E40	47 x 285	A++	12	48 000	3

VIALOX NAV-T SUPER 4Y

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Högtrycksnatriumlampa med integrerad tändare för användning i öppna och slutna armaturer med elektroniska eller konventionella drivdon och extern tändare. Kräver hög tändspänning. Lång livslängd.

NAV-T 50W SUPER 4Y	8331613	4052899415379	50	4 200	2 000	E27	36 x 156	A	12	28 000	3
NAV-T 70W SUPER 4Y	8331614	4052899415416	70	6 600	2 000	E27	36 x 156	A+	12	30 000	3
NAV-T 100W SUPER 4Y	8331626	4050300015743	100	10 700	2 000	E40	47 x 210	A+	12	36 000	3
NAV-T 150W SUPER 4Y	8331628	4050300024400	150	17 500	2 000	E40	47 x 210	A+	12	36 000	3
NAV-T 250W SUPER 4Y	8331630	4050300024417	250	33 200	2 000	E40	47 x 257	A+	12	36 000	3
NAV-T 400W SUPER 4Y	8331632	4050300281179	400	56 500	2 000	E40	47 x 285	A++	12	36 000	3
NAV-T 600W SUPER 4Y	8331634	4050300275772	600	90 000	2 000	E40	47 x 285	A++	12	32 000	3

VIALOX NAV-T

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Högtrycksnatriumlampa med integrerad tändare för användning i öppna och slutna armaturer med konventionella drivdon och extern tändare.

NAV-T 1000W E40	8331744	4050300251417	1000	130 000	2 000	E40	66 x 360	A++	12	20 000	4
-----------------	---------	---------------	------	---------	-------	-----	----------	-----	----	--------	---

VIALOX NAV-TS SUPER 4Y

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Högtrycksnatriumlampa med integrerad tändare för användning i öppna och slutna armaturer med elektroniska eller konventionella drivdon och extern tändare. Dubbelsidigt socklad.

NAV-TS 70W SUPER 4Y	8331640	4050300024301	70	6 600	2 000	Rx7s	20 x 120	A+	12	28 000	5
NAV-TS 150W SUPER 4Y	8331644	4050300281667	150	15 000	2 000	Rx7s-24	23 x 138	A+	12	28 000	5



VIALOX NAV-TS

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Högtrycksnatriumlampa med integrerad tändare för användning i öppna och slutna armaturer med elektroniska eller konventionella drivdon och extern tändare. Dubbelsidigt socklad.

NAV-TS 250 W FC2	8331756	4050300015705	250	28 000	2 000	Fc2	23 x 206	A+	12	24 000	1
NAV-TS 400 W FC2	8331758	4050300015712	400	49 000	2 000	Fc2	23 x 206	A+	12	24 000	1

PLANTASTAR-T

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Högtrycksnatriumlampa med integrerad tändare för användning i öppna och slutna armaturer med elektroniska eller konventionella drivdon och extern tändare. Växthusversion.

PLANTASTAR 400 W E40	8333170	4050300620084	400	56 500	2 000	E40	47 x 285	-	12	32 000	2
PLANTASTAR 600 W 400 V E40	—	4008321284303	600	86 500	2 000	E40	47 x 285	A++	12	24 000	2
PLANTASTAR 600 W 230 V E40	8333172	4050300620107	600	90 000	2 000	E40	47 x 285	-	12	32 000	2



TRA-
FOS


i



HALOGENLAMPOR

HALOPIN PRO	38	HALOSPOT 111 PRO	41
HALOPIN OVEN	38	HALOSPOT 111	41
HALOLUX T	38	HALOSPOT	41
HALOLINE PRO	39	DECOSTAR 51 PRO	42
HALOLINE STANDARD	39	DECOSTAR 51 TITAN	42
HALOSTAR PRO	40	DECOSTAR 35 TITAN	42
HALOSTAR STARLITE	40	DECOSTAR STANDARD 51 och 35	43
HALOSTAR	40	DECOSTAR ALU 51	43
HALOSTAR OVEN	40	DECOSTAR 51 COOL BLUE	43





HALOPIN PRO

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		Ø x L		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-------	--	-------------------	----------------	-----

Klar ljuskälla för nätspänning. UV-filter dimbar. 240V

HALOPIN PRO 66720 20W*	8327421	4008321945273	20	235	2 700	G9	14 x 43	D	20	2 000	1
HALOPIN PRO 66733 33W*	8327423	4008321208668	33	460	2 700	G9	14 x 43	D	20	2 000	1
HALOPIN PRO 66748 48W*	8327425	4008321945334	48	740	2 700	G9	14 x 46	D	20	2 000	1
HALOPIN PRO 66760 60W*	8327427	4008321945372	60	980	2 700	G9	14 x 46	D	20	2 000	1

*Förbjuds enligt ERP-direktiv från och med 1 september 2023

HALOPIN OVEN

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		Ø x L		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-------	--	-------------------	----------------	-----

Klarar högre omgivningstemperaturer ≤300 °C, därför mycket lämplig som ugnslampa. 230V

HALOPIN OVEN 66725 25W	8326511	4008321703552	25	260	2 700	G9	14 x 43	D	20	2 000	1
HALOPIN OVEN 66740 40W	8326512	4008321703576	40	490	2 700	G9	14 x 43	D	20	2 000	1

HALOLUX T

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		Ø x L		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-------	--	-------------------	----------------	-----

Klar kompakt ljuskälla som finns originalmonterad i vissa kylskåp. 230V

HALOLUX T CL 64860 25W 230V E14 *)	8327242	4050300500942	25	260	2 700	E14	26 x 80	D	15	2 000	2
HALOLUX T CL 64861 40W 230V E14 *)	8327244	4050300363707	40	490	2 700	E14	26 x 80	D	15	2 000	2
HALOLUX T CL 64862 60W 230V E14 *)	8327246	4050300331638	60	820	2 800	E14	26 x 80	D	15	2 000	2

* Förbjuds enligt ERP-direktiv från och med 1 september 2023



HALOLINE PRO

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

HALOLINE PRO 74,9 MM

HALOLINE PRO 64684 48W*	8327712	4008321977595	48	750	2 900	R7S	12 x 74,9	D	20	2 000	1
HALOLINE PRO 64690 80W*	8327678	4008321928078	80	1 400	2 900	R7S	12 x 74,9	D	20	2 000	1
HALOLINE PRO 64695 120W*	8327680	4008321928092	120	2 050	2 900	R7S	12 x 74,9	D	20	2 000	1

HALOLINE PRO 114,2 MM

HALOLINE PRO 64701 230W - 230V	8327695	4008321207692	230	5 000	2 900	R7S	12 x 114,2	C	20	2 000	2
HALOLINE PRO 64702 400W - 230V	8327699	4008321207715	400	8 750	2 900	R7S	12 x 114,2	C	20	2 000	2
HALOLINE PRO 64696 120W*	8327716	4008321977670	120	2 220	2 900	R7S	12 x 114,2	D	20	2 000	2
HALOLINE PRO 64698 160W	8327720	4008321977755	160	3 100	2 900	R7S	12 x 114,2	C	20	2 000	2
HALOLINE PRO 64701 230W	—	4008321275622	230	5 000	2 900	R7S	12 x 114,2	C	20	2 000	2
HALOLINE PRO 64702 400W	—	4008321275646	400	8 750	2 900	R7S	12 x 114,2	C	20	2 000	2

*Förbjuds enligt ERP-direktiv från och med 1 september 2023

HALOLINE® Standard

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Dimbar. 230V/240V

HALOLINE 64560 750W -230V	8327702	4050300004167	750	16 500	2 900	R7S	12 x 185,7	C	12	2 000	3
HALOLINE 64740 1000W	8327704	4050300004174	1 000	22 000	2 900	R7S	12 x 191,1	C	12	2 000	3
HALOLINE 64760 1500W -230V	8327706	4050300004181	1 500	33 000	2 900	R7S	12 x 256,1	C	12	2 000	3
HALOLINE 64760 1500W	—	4050300209920	1 500	33 000	2 900	R7S	12 x 256,1	C	12	2 000	3
HALOLINE 64784 2000W -230V	8327708	4050300004204	2 000	44 000	2 900	R7S	12 x 333	C	12	2 000	3



TRA-
FOS





HALOSTAR® PRO

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		Ø x L		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-------	--	-------------------	----------------	-----

Klar ljuskälla med axial glödtråd. 30% lägre energiförbrukning jämfört med standardlampor. Får monteras i öppna armaturer tack vare lågtrycksteknik. UV-filer. IRC teknologi. Dimbar.

HALOSTAR PRO 64417 7W*	8326501	4008321963192	7	105	2 800	G4	10 x 33	B	40	4 000	1
HALOSTAR PRO 64423 14W*	8327419	4008321317964	14	240	2 800	G4	10 x 33	B	40	4 000	1
HALOSTAR PRO 64429 25W*	8326502	4050300987262	25	500	2 800	GY6.35	12 x 44	B	40	4 000	1
HALOSTAR PRO 64432 35W*	8326504	4050300615905	35	860	2 900	GY6.35	12 x 44	B	40	4 000	1
HALOSTAR PRO 64440 50W*	8326506	4050300615936	50	1 180	3 000	GY6.35	12 x 44	B	40	4 000	1
HALOSTAR PRO 64447 60W*	8326508	4050300785400	60	1 650	3 000	GY6.35	12 x 44	B	40	4 000	1

HALOSTAR STARLITE

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		Ø x L		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-------	--	-------------------	----------------	-----

Klar ljuskälla med axiel glödtråd (5W, 12V har tvärsälld glödtråd). Förgyllda stift och UV-filer. Får monteras i öppna armaturer tack vare lågtrycksteknik. Dimbar.

HALOSTAR STARLITE 64410S 10W 6V*	8326520	4058075094192	10	145	2 700	G4	10 x 33	0	40	4 000	2
HALOSTAR STARLITE 64405S 5W*	8326524	4058075094154	5	55	2 700	G4	10 x 33	0	40	4 000	2
HALOSTAR STARLITE 64415S 10W*	8326526	4058075094178	10	145	2 800	G4	10 x 33	0	40	4 000	2
HALOSTAR STARLITE 64425S 20W*	8326528	4058075094215	20	375	2 800	G4	10 x 33	0	40	4 000	2
HALOSTAR STARLITE 64427S 20W*	8326545	4058075094239	20	375	2 800	GY6.35	12 x 44	0	40	4 000	2
HALOSTAR STARLITE 64432S 35W*	8326546	4058075094253	35	765	2 900	GY6.35	12 x 44	0	40	4 000	2
HALOSTAR STARLITE 64440S 50W*	8326547	4058075094277	50	1185	2 950	GY6.35	12 x 44	0	40	4 000	2
HALOSTAR STARLITE 64450S 75W*	8326548	4058075094291	75	1 920	3 000	GY6.35	12 x 44	0	40	4 000	2
HALOSTAR STARLITE 64458S 90W*	8326549	4058075094314	90	2 380	3 000	GY6.35	12 x 44	0	40	4 000	2

HALOSTAR

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		Ø x L		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-------	--	-------------------	----------------	-----

Klar ljuskälla med axiel glödtråd (20W, 24V har tvärsälld glödtråd). Endast för kapslad armatur då lampan har högt tryck. UV-filer. 24V. DIMBAR

HALOSTAR 64465U 150W *	8326616	4050300335698	150	140	2 800	GY6.35	12 x 44	D	40	2 000	2
------------------------	---------	---------------	-----	-----	-------	--------	---------	---	----	-------	---

Utgår när lagret är slut.

HALOSTAR OVEN

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		Ø x L		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-------	--	-------------------	----------------	-----

Klarar högre omgivningstemperaturer ≤300 °C, därför mycket lämplig som ugnslampa. Dimbar.

HALOSTAR OVEN 64408 5W	8326590	4050300308029	5	60	2700	G4	10 x 33	B	40	2 000	2
HALOSTAR OVEN 64418 10W	8326592	4050300308081	10	140	2 800	G4	10 x 33	B	40	2 000	2
HALOSTAR OVEN 64428 20W	8326594	4050300308050	20	320	2 800	G4	10 x 33	B	40	2 000	2



HALOSPOT 111 PRO – 4 000 timmar

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
UV-filter. Dimbar.											
HALOSPOT 111 PRO 48832 SP 6° 35W	8326790	4050300656823	35	440	2 900	G53	111 x 57	B	6	4 000	1
HALOSPOT 111 PRO 48832 FL 24° 35W	8326792	4050300656847	35	440	2 900	G53	111 x 58	B	6	4 000	1
HALOSPOT 111 PRO 48835 SP 6° 50W	8326794	4050300656861	50	650	3 000	G53	111 x 57	B	6	4 000	1
HALOSPOT 111 PRO 48835 FL 24° 50W	8326796	4050300656885	50	650	3 000	G53	111 x 58	B	6	4 000	1
HALOSPOT 111 PRO 48835 WFL 40° 50W	8326795	4008321909237	50	650	3 000	G53	111 x 58	B	6	4 000	1
HALOSPOT 111 PRO 48837 SP 6° 60W	8326798	4050300786070	60	870	3 000	G53	111 x 57	B	6	4 000	1
HALOSPOT 111 PRO 48837 FL 24° 60W	8326799	4050300786094	60	870	3 000	G53	111 x 56	B	6	4 000	1
HALOSPOT 111 PRO 48837 WFL 40° 60W	8326797	4008321909251	60	870	3 000	G53	111 x 56	B	6	4 000	1

HALOSPOT 111

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
UV-filter. Dimbar.											
HALOSPOT 111 41832S SP 4° 35W	8326750	4050300335728	35	320	3 000	G53	111 x 60	C	6	4 000	1
HALOSPOT 111 41832 FL 24° 35 W	8326754	4050300335766	35	320	2 800	G53	111 x 60	C	6	4 000	1
HALOSPOT 111 41835S SP 4° 50W	8326760	4050300011165	50	510	2 900	G53	111 x 60	C	6	4 000	1
HALOSPOT 111 41835 SP 6° 50W	8326762	4050300011752	50	510	3 000	G53	111 x 60	C	6	4 000	1
HALOSPOT 111 41835 FL 24° 50W	8326764	4050300011769	50	510	2 900	G53	111 x 61	C	6	4 000	1
HALOSPOT 111 41835 WFL 40° 50W	8326765	4008321909213	50	510	2 900	G53	111 x 61	C	6	4 000	1
HALOSPOT 111 41840 SP 6° 75W	8326772	4050300011776	75	850	3 000	G53	111 x 60	C	6	4 000	1
HALOSPOT 111 41840 FL 24° 75W	8326774	4050300011783	75	850	3 000	G53	111 x 61	C	6	4 000	1
HALOSPOT 111 41840 WFL 40° 75W	8326776	4050300011790	75	850	3 000	G53	111 x 60	C	6	4 000	1
HALOSPOT 111 41850 SP 6° 100W	8326782	4050300358604	100	1200	3 000	G53	111 x 60	C	6	4 000	1
HALOSPOT 111 41850 FL 24° 100W	8326784	4050300358628	100	1200	3 000	G53	111 x 61	C	6	4 000	1
HALOSPOT 111 41850 WFL 40° 100W	8326786	4050300358642	100	1200	3 000	G53	111 x 60	C	6	4 000	1

HALOSPOT®

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
UV-filter. Dimbar.											
HALOSPOT Ø 70 mm											
HALOSPOT 70 41970 FL 24° 20W	8326724	4050300011110	20	150	2 800	BA15d	70,5 x 45,6	C	10	3 000	2
HALOSPOT 70 41990 FL 24° 50W	8326734	4050300004020	50	510	2 950	BA15d	70,5 x 45,6	C	10	3 000	2
HALOSPOT Ø 48 mm											
HALOSPOT 48 41900 SP 8° 20W	8326702	4050300003962	20	150	2 800	GY4	48 x 36	C	10	4 000	3



DECOSTAR® 51 PRO

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		Ø x L		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-------	--	-------------------	----------------	-----

Kalljusreflektor (värmen går bakåt) och frontglas. Dimbar. UV-filter. 12V.

DECOSTAR PRO 48855 WFL 36° 14W	8326908	4008321945044	14	180	3 000	GU5.3	51 x 45	B	20	5 000	1
DECOSTAR PRO 48860 SP 10° 20W	8326910	4050300620169	20	380	3 000	GU5.3	51 x 45	B	20	5 000	1
DECOSTAR PRO 48860 WVFL 24° 20W	8326912	4050300620183	20	380	3 000	GU5.3	51 x 45	B	20	5 000	1
DECOSTAR PRO 48860 WFL 36° 20W	8326914	4050300620206	20	380	3 000	GU5.3	51 x 45	B	20	5 000	1
DECOSTAR PRO 48860 WVFL 60° 20W	8326916	4050300620220	20	380	3 000	GU5.3	51 x 45	B	20	5 000	1
DECOSTAR PRO 48865 SP 10° 35W	8326920	4050300516592	35	800	3 000	GU5.3	51 x 45	B	20	5 000	1
DECOSTAR PRO 48865 FL 24° 35W	8326922	4050300516615	35	620	3 000	GU5.3	51 x 45	B	20	5 000	1
DECOSTAR PRO 48865 WFL 36° 35W	8326924	4050300516639	35	620	3 000	GU5.3	51 x 45	B	20	5 000	1
DECOSTAR PRO 48865 WVFL 60° 35W	8326926	4050300516653	35	800	3 000	GU5.3	51 x 45	B	20	5 000	1
DECOSTAR PRO 48870 SP 10° 50W	8326930	4050300516677	50	870	3 000	GU5.3	51 x 45	B	20	5 000	1
DECOSTAR PRO 48870 FL 24° 50W	8326932	4050300516691	50	1100	3 000	GU5.3	51 x 45	B	20	5 000	1
DECOSTAR PRO 48870 WFL 36° 50W	8326934	4050300516714	50	870	3 000	GU5.3	51 x 45	B	20	5 000	1
DECOSTAR PRO 48870 WVFL 60° 50W	8326936	4050300516738	50	1100	3 000	GU5.3	51 x 45	B	20	5 000	1

DECOSTAR® TITAN 51 och 35

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		Ø x L		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-------	--	-------------------	----------------	-----

Kalljusreflektor (värmen går bakåt) och frontglas. Genom den speciella reflektorbeläggningen i titan uppnås konstant ljusstyrka under lampans hela livslängd. Dimbar. UV-filter. 12V.

DECOSTAR® TITAN Ø 51 mm

DECOSTAR TITAN 46860 SP 10° 20W	8326940	4050300428635	20	300	2 900	GU5.3	51 x 46	B	20	4 000	2
DECOSTAR TITAN 46860 WFL 36° 20W	8326944	4050300428659	20	300	3 000	GU5.3	51 x 46	B	20	4 000	2
DECOSTAR TITAN 46860 WFL 60° 20W	8326946	4050300428673	20	300	3 000	GU5.3	51 x 46	B	20	4 000	2
DECOSTAR TITAN 46865 SP 10° 35W	8326950	4050300428697	35	700	3 000	GU5.3	51 x 46	B	20	4 000	2
DECOSTAR TITAN 46865 FL 24° 35W	8326952	4050300476414	35	700	3 000	GU5.3	51 x 46	B	20	4 000	2
DECOSTAR TITAN 46865 SP 36° 35W	8326954	4050300428710	35	700	3 000	GU5.3	51 x 46	B	20	4 000	2
DECOSTAR TITAN 46865 WVFL 60° 35W	8326956	4050300428734	35	700	3 000	GU5.3	51 x 46	B	20	4 000	2
DECOSTAR TITAN 46870 SP 10° 50W	8326960	4050300428758	50	900	3 000	GU5.3	51 x 46	B	20	4 000	2
DECOSTAR TITAN 46870 FL 24° 50W	8326962	4050300465708	50	900	3 000	GU5.3	51 x 46	B	20	4 000	2
DECOSTAR TITAN 46870 WFL 36° 50W	8326964	4050300428772	50	900	3 000	GU5.3	51 x 46	B	20	4 000	2
DECOSTAR TITAN 46870 WVFL 60° 50W	8326966	4050300428796	50	900	3 000	GU5.3	51 x 46	B	20	4 000	2

DECOSTAR® TITAN Ø 35 mm

DECOSTAR TITAN 46890 SP 10° 20W	8326840	4050300529301	20	270	3 000	GU4	35 x 42	B	10	4 000	3
DECOSTAR TITAN 46890 WFL 36° 20W	8326844	4050300529325	20	270	3 000	GU4	35 x 42	B	10	4 000	3
DECOSTAR TITAN 46892 SP 10° 35W	8326850	4050300529349	35	580	3 000	GU4	35 x 42	B	10	4 000	3
DECOSTAR TITAN 46892 WFL 36° 35W	8326854	4050300529363	35	580	3 000	GU4	35 x 42	B	10	4 000	3



DECOSTAR® Standard 51 och 35 – 12V

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

DECOSTAR® Standard 51 & 35 – 12V
Kalljusreflektor (värmén går bakåt) och frontglas. Frontglaset tillåter drift i öppen armatur. Dimbar. UV-filtrer.

DECOSTAR® 51 S

DECOSTAR STD51 44860 WFL36° 20W	8327004	4050300272511	20	250	2 800	GU5.3	51 x 46	C	20	2 000	1
DECOSTAR STD51 44865 WFL36° 35W	8327014	4050300272634	35	430	2 900	GU5.3	51 x 46	C	20	2 000	1
DECOSTAR STD51 44870 WFL36° 50W	8327024	4050300272795	50	680	2 950	GU5.3	51 x 46	C	20	2 000	1

DECOSTAR® 35 S

DECOSTAR STD35 44888 WFL 36° 10W	8326874	4050300443935	10	90	2 800	GU4	35 X 42	C	10	2 000	2
DECOSTAR STD35 44890 WFL 36° 20W	8326884	4050300346168	20	205	2 800	GU4	35 X 42	C	10	2 000	2
DECOSTAR STD35 44892 WFL 36° 35W	8326894	4050300346229	35	430	2 900	GU4	35 X 42	C	10	2 000	2

DECOSTAR 51 ALU – 12V

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Aluminiumreflektor (värmén går framåt). Utan frontglas med lågtrycksteknik, godkänd för öppen armatur. Använd denna lampas då värme bakåt kan vara en risk. Dimbar. UV-filtrer.

DECOSTAR ALU 41861 WFL 36° 20W	8326974	4050300428819	20	205	2 800	GU5.3	51 x 46	C	20	4 000	3
DECOSTAR ALU 41866 WFL 36° 35W	8326984	4050300428833	35	430	2 900	GU5.3	51 x 46	C	20	4 000	3
DECOSTAR ALU 41871 WFL 36° 50W	8326994	4050300428857	50	680	2 950	GU5.3	51 x 46	C	20	4 000	3

DECOSTAR 51 COOL BLUE – 12V

Produkt	E-nummer	EAN	W	cd	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-----	--	-------------------	----------------	-----

Kalljusreflektor (värmén går bakåt) och frontglas. Lampan har ett kallt sken, mycket lämplig som butiksbelysning t ex juvelerare, urmakare m m. Dimbar. UV-filtrer.

DECOSTAR 51 COOLBLUE 46871 WFL 36° 50W 940"	8327060	4050300816661	50	1 200	4500	GU5.3	51 x 46	C A	20	4 000	4
---	---------	---------------	----	-------	------	-------	---------	-----	----	-------	---





GLÖDLAMPOR

SPECIAL OVEN T/P (Ugn)	46
SPECIAL FRIDGE (Kylskåp och symaskin)	46
CLASSIC B / BW / P	47
TRAFIKKSIGNAL	47





SPECIAL UGN T/P – E14

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		Ø x L		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-------	--	-------------------	----------------	-----

Ugnslampa, klarar upp till 300 °C

SPECIAL T OVEN CL 15W 2PK	8325610	4050300003108	15	85	-	E14	22 x 50	E	2x10	1 000	1
SPECIAL OVEN P FR 40W	8325616	4050300008486	40	400	-	E14	45 x 74	E	50	1 000	2

SPECIAL FRIDGE (KYLSKÅP och SYMASKIN) – 230V

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		Ø x L		Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	---	--	-------	--	-------------------	----------------	-----

SPECIAL T26/57 FR 15W	8325586	4050300003085	15	90	-	T26	26 x 57	E	10	1 000	3
SPECIAL T26/57 FR 25W	8325588	4050300323596	25	160	-	T26	26 x 57	E	10	1 000	3
SPECIAL T26/57 CL 15W	8325580	4050300310282	15	90	-	T26	26 x 57	E	10	1 000	4
SPECIAL T26/57 CL 25W	8325582	4050300309637	25	160	-	T26	26 x 57	E	10	1 000	4



CLASSIC B / BW / P, 230V – 240V, E14/E27

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
CLASSIC B CL 11W E14	8325007	4008321844897	11	59	-	E14	35 x 100	E	20	1 000	1
CLASSIC BW CL 11W E14	8325006	4008321844910	11	59	-	E14	35 x 100	E	20	1 000	2
CLASSIC P CL 11W E14	8325008	4008321844194	11	59	-	E14	45 x 78	E	20	1 000	3
CLASSIC P CL 11W E27	8325009	4008321844217	11	59	-	E27	45 x 73	E	20	1 000	4

TRAFIKSIGNAL, 230V – 240V, E27

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	K		ØxL		Antal/ kartong	t _h	No.
SIG 1541 60W A	–	4050300405049	60	380	2 700	E27	69x91	E A	100	8000	5



TRA-
FOS





ELEKTRONISKA DRIVDON

HALOTRONIC	50	QUICKTRONIC FIT T8	54
HALOTRONIC DALI DIM	50	QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM	54
HALOTRONIC MOUSE	50	QUICKTRONIC T5 FC	54
HALOTRONIC NANO	51	QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM 1-10V	55
ET – PARROT	51	QUICKTRONIC ECO	55
HALOTRONIC DALI DIM	51	QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL	55
QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T5	52	QUICKTRONIC PROFESSIONAL M	65
QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM T5 1-10V	52	QUICKTRONIC M	55
QUICKTRONIC INTELLIGENT T5	52	POWERTRONIC INTELLIGENT PTI	56
QUICKTRONIC PROFESSIONAL T5	53	POWERTRONIC INTELLIGENT PTI	56
QUICKTRONIC FIT T5	53	POWERTRONIC PT-FIT S	56
QUICKTRONIC PROFESSIONAL OPT. T5/T8	53	POWERTRONIC PT-FIT I	56
QUICKTRONIC FIT T5/T8	53	EBN-OS för Powertronic	57
QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T8	54	POWERTRONIC OUTDOOR Pto	57
QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM T8 1-10V	54	TILLBEHÖR	57





HALOTRONIC

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

HALOTRONIC är elektroniska transformatorer för lågspänningshalogenlampor och erbjuder flera fördelar. De har hög effektfaktor och därmed låga förluster. Säkerheten garanteras genom automatisk avstängning som skyddar mot överbelastning, kortslutning och övertemperatur. Temperaturområde: -20 till +50/60 ° C. Primäranslutning med överkopplingsmöjlighet samt två eller tre utgångar på sekundärsidan. Ljusreglering: Dimbar med bakkantsdimmer (transistor). LF = supertunn modell (20 mm), med två sekundära utgångar, täcklock med låsskruv.

HTL 105/230-240	5280331	4008321927019	230-240V	12V	35..105	170 x 44 x 34	10	-	1
HTL 225/230-240	5280332	4008321927026	230-240V	12V	50..225	170 x 44 x 34	10	-	1

HALOTRONIC DALI DIM

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

HALOTRONIC är en elektroniska transformator för lågspänningshalogenlampor och erbjuder flera fördelar. Den har hög effektfaktor och därmed låga förluster. Säkerheten garanteras genom automatisk avstängning som skyddar mot överbelastning, kortslutning och övertemperatur. Temperaturområde: -20 till +50/60 ° C. En kombinerad elektronisk transformator och dimmer i samma enhet för installation. Kan styras antingen med en DALI-dimmer eller Touch DIM (impulsströmbrytare). Ljusregleringsområde: 0.1 – 100%. Anslutningar med dragavlastning och täcklock med snäpplås.

HTI DALI 105/230-240 DIM	7980331	4008321420633	230-240V	12VA	35..105A	170 x 44 x 34	10	-	2
--------------------------	---------	---------------	----------	------	----------	---------------	----	---	---

HALOTRONIC MOUSE

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

Halotronic Mouse HTM ,är elektroniska transformatorer för lågspänningshalogenlampor 12V med många fördelar. HTM har en unik design, som gör det möjligt att montera dem genom små hål för downlighten under extremt låg bygghöjd. De har låg effektförlust. Säkerheten garanteras genom automatisk avstängning pga. överbelastning, kortslutning och/eller övertemperatur. Temperaturområde 0 – 45/50 °C. 70W och 105W har 2 sekundära utgångar. HTM 150 har 3 sekundära utgångar. Dimbar med både fram- och bakkantsdimmers (tyristor alt. transistor). Anslutningar med dragavlastning och täcklock med skruvlås.

HTM 70/230-240	5280327	4050300442310	230-240V	12V	20...70	108 x 52 x 33	20	-	3
HTM 105/230-240	5280330	4050300442334	230-240V	12V	35...105	108 x 52 x 33	20	-	3
HTM 150/230-240	5280333	4050300581415	230-240V	12V	50...150	153 x 54 x 36	10	-	4



HALOTRONIC NANO

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

Halotronic Nano HTN, är mycket kompakt elektronisk transformator för lågspänningshalogenlampor 12V med många fördelar. HTN har en storlek som gör det möjligt att montera den i de flesta utrymmen. Den har låg effektförlust. Säkerheten garanteras genom automatisk avstängning pga. överbelastning, kortslutning och/eller övertemperatur. Temperaturområde 0 – 45/50 °C. 1 primär/sekundär anslutning. Dimbar med bakkantsdimmers (transistor). Anslutningar med dragavlastning och täcklock med skruvlås.

HTN 75/230-240 I u/avlastn.	5280325	4008321073037	230-240V	12VA	20...75A	104 x 33 x 22	20	-	5
-----------------------------	---------	---------------	----------	------	----------	---------------	----	---	---

ET-PARROT

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

ET Parrot är en enkel, mycket effektiv 12V transformator. Den kan styras med bakkantsdimmer (transistor).

ET PARROT 105/220-240 I A	5280390	4008321111579	230-240V	12V	35...105	128 x 38 x 31	50	-	6
---------------------------	---------	---------------	----------	-----	----------	---------------	----	---	---

HALOTRONIC DALI DIM

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

Enhet som översätter DALI eller Touch Dim (återfjädrande tryckknapp) till bakkantsdimmer (transistor) för att kunna ansluta vanliga elektroniska transformatorer som då kan ljusregleras i systemet.

HTI DALI 315/220-240 DIM A	5280386	4008321957344	230-240V	230V	20...315	153 x 54 x 36	25	-	7
----------------------------	---------	---------------	----------	------	----------	---------------	----	---	---





QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T5. 220V – 240V

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _{in}	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	-----------------	-----

För T5. Elektroniskt drivdon som automatiskt detekterar vilken typ av lysrör som används. Med QTI kan flera effekter användas i samma armatur. Dimbar med DALI alternativ Touch DIM (impulsströmbrytare) gränssnitt. Reglerbar 1 ... 100%. Lysrör tänds även på låga dimvärden. Det rekommenderas att de nyinstallerade lysrören är tända med 100% ljusflöde i minst 100 timmar (burn-in). Varmstart (<0,5 s). Automatisk omstart vid byte av lysrör och automatisk avstängning av defekta lampor. Kan användas för nödbelysningsystem, likspänning.

QTI DALI 1X14/24 DIM	7980218	4050300870380	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	1
QTI DALI 1X21/39 DIM	7980219	4050300870366	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	1
QTI DALI 1X28/54 DIM	7980220	4050300870809	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	1
QTI DALI 1X35/49/80 DIM	7980221	4050300870342	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	1
QTI DALI 2X14/24 DIM	7980222	4050300870861	-	-	-	423 x 30 x 21	20	100 000	1
QTI DALI 2X21/39 DIM	7980223	4050300870489	-	-	-	423 x 30 x 21	20	100 000	1
QTI DALI 2X28/54 DIM	7980269	4050300870502	-	-	-	423 x 30 x 21	20	100 000	1
QTI DALI 2X35/49 DIM	7980224	4050300870465	-	-	-	423 x 30 x 21	20	100 000	1
QTI DALI 2X35/49/80 DIM	7980225	4050300870441	-	-	-	423 x 30 x 21	20	100 000	1
QTI DALI 3X14/24 DIM	7980226	4008321069955	-	-	-	363 x 40 x 21	20	100 000	1
QTI DALI 4X14/24 DIM	7980227	4008321070036	-	-	-	363 x 40 x 21	20	100 000	1

QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM T5 (1–10V). 220V – 240V

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _{in}	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	-----------------	-----

För T5. Elektroniskt drivdon som automatiskt detekterar vilken typ av lysrör som används. Med QTI kan flera effekter användas i samma armatur. Dimbar med 1–10V gränssnitt. Reglerbar 1 ... 100%. Lysrör tänds även på låga dimvärden. Det rekommenderas att de nyinstallerade lysrören är tända med 100% ljusflöde i minst 100 timmar (burn-in). Varmstart (<0,5 s). Automatisk omstart vid byte av lysrör och automatisk avstängning av defekta lampor. Kan användas för nödbelysningsystem, likspänning.

QTI 1X14/24 DIM	7980246	4050300870922	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	2
QTI 1X21/39 DIM	7980247	4050300870564	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	2
QTI 1X28/54 DIM	7980248	4050300870588	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	2
QTI 1X35/49/80 DIM	7980249	4050300870540	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	2
QTI 2X14/24 DIM	7980250	4050300870946	-	-	-	423 x 30 x 21	20	100 000	2
QTI 2X21/39 DIM	7980251	4050300870694	-	-	-	423 x 30 x 21	20	100 000	2
QTI 2X28/54 DIM	7980252	4050300870717	-	-	-	423 x 30 x 21	20	100 000	2
QTI 2X35/49 DIM	7980253	4050300870670	-	-	-	423 x 30 x 21	20	100 000	2
QTI 2X35/49/80 DIM	7980294	4050300870984	-	-	-	423 x 30 x 21	20	100 000	2
QTI 3X14/24 DIM	7980254	4008321069719	-	-	-	363 x 40 x 21	20	100 000	2
QTI 4X14/24 DIM	7980255	4008321069993	-	-	-	363 x 40 x 21	20	100 000	2

QUICKTRONIC INTELLIGENT T5

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _{in}	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	-----------------	-----

För T5 HE/HO. Ej dimbar. Elektroniskt drivdon som automatiskt detekterar vilken typ av lysrör som används (HO/HE). Med QTI kan flera effekter användas i samma armatur. Varmstart (<0,5 s). Automatisk omstart vid byte av lysrör och automatisk avstängning av defekta lampor. Kan användas för nödbelysningsystem, likspänning.

QTI 1X14/24/21/39/220-240GII	7980332	4008321383334	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	3
QTI 1X28/54/35/49/220-240GII	7980333	4008321383358	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	3
QTI 1X35/49/80/220-240GII	7980334	4008321383372	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	3
QTI 2X14/24/21/39/220-240GII	7980335	4008321383396	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	3
QTI 2X28/54/35/49/220-240GII	7980336	4008321383419	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	3
QTI 2X35/49/80/220-240GII	7980355	4008321658951	-	-	-	424 x 30 x 21	20	100 000	3



QUICKTRONIC PROFESSIONAL T5

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _{in}	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	-----------------	-----

QTP5 – För T5 HE/HO lysrör. Ej dimbar. QTP5 är ett modernt HF-drivdon med kompakta mått/dimensioner. Hög verkningsgrad minskar onödiga effektförluster. Automatisk omstart efter lampbyte.

QTP5 1X14-35/220-240	7980307	4008321329035	-	-	-	280 x 30 x 21	20	100 000	1
QTP5 1X49/220-240	7980310	4008321329370	-	-	-	280 x 30 x 21	20	100 000	1
QTP5 1X80/220-240	7980212	4008321329059	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	1
QTP5 2X14-35/220-240	7980308	4008321329073	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	1
QTP5 2X49/220-240	7980314	4008321329431	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	1
QT-FQ 2X80/220-240	7980216	4050300825564	-	-	-	424 x 30 x 21	20	100 000	1
QTP5 3X14,4X14/220-240	7980306	4008321484598	-	-	-	280 x 40 x 21	20	100 000	1

QUICKTRONIC FIT T5

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _{in}	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	-----------------	-----

QT-FIT5 – Elektroniskt drivdon med kompakta dimensioner. Varmstart (<2,0 s). Automatisk omstart vid byte av lysrör och automatisk avstängning av defekta lampor. Kan användas för nödbelysningsystem, likspänning.

QT-FIT5 1X14-35/220-240	–	4008321971234	-	-	-	280 x 30 x 21	20	50 000	2
QT-FIT5 2X14-35/220-240	–	4008321971258	-	-	-	280 x 30 x 21	20	50 000	2
QT-FIT5 3X14,4X14/220-24	–	4008321971210	-	-	-	280 x 40 x 21	20	50 000	2
QT-FIT5 1X49/220-240	–	4008321832139	-	-	-	280 x 30 x 21	20	50 000	2
QT-FIT5 2X49/220-240	–	4008321832153	-	-	-	280 x 30 x 21	20	50 000	2

QUICKTRONIC PROFESSIONAL OPTIMAL T5/T8

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _{in}	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	-----------------	-----

QTP-OPTIMAL – Elektroniskt drivdon för T5 HO / T8 lysrör och DULUX L / F kompaktlysror. Varmstart (<1,5 s). Automatisk omstart vid byte av lysrör och automatisk avstängning av defekta lampor. Kan användas för nödbelysningsystem, likspänning.

QTP-OPTIMAL 1X18-40/220-240	7980720	4008321873743	-	-	-	280 x 30 x 21	20	100 000	3
QTP-OPTIMAL 1X54-58/220-240	7980721	4008321873729	-	-	-	280 x 30 x 21	20	100 000	3
QTP-OPTIMAL 2X18-40/220-240	7980722	4008321873767	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	3
QTP-OPTIMAL 2X54-58/220-240	7980723	4008321880253	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	3

QUICKTRONIC FIT T5/T8

E-nummer	Produkt	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _{in}	No.
----------	---------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	-----------------	-----

QT-FIT 5/8 1X18-39/220-240	–	4008321873927	-	-	-	280 x 30 x 21	20	50 000	4
QT-FIT 5/8 1X54-58/220-240	–	4008321873828	-	-	-	280 x 30 x 21	20	50 000	4
QT-FIT 5/8 2X18-39/220-240	–	4008321873903	-	-	-	280 x 30 x 21	20	50 000	4
QT-FIT 5/8 2X54-58/220-240	–	4008321873842	-	-	-	280 x 30 x 21	20	50 000	4





QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T8

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

Dimbar med DALI alternativ Touch DIM (impulsströmbrytare) gränssnitt. Reglerbar 1 ... 100%. Lysrör tändes även på låga dimvärden. Det rekommenderas att de nyinstallerade lysrören är tända med 100% ljusflöde i minst 100 timmar (burn-in). Varmstart (<0,5 s).

QTIDALI 1X18/220-240 DIM	7980234	4050300870403	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	1
QTIDALI 1X36/220-240 DIM	7980235	4050300870427	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	1
QTIDALI 1X58/220-240 DIM	7980236	4050300870823	-	-	-	360 x 30 x 21	20	100 000	1
QTIDALI 2X18/220-240 DIM	7980237	4050300870526	-	-	-	423 x 30 x 21	20	100 000	1
QTIDALI 2X36/220-240 DIM	7980238	4050300870885	-	-	-	423 x 30 x 21	20	100 000	1
QTIDALI 2X58/220-240 DIM	7980239	4050300870847	-	-	-	423 x 30 x 21	20	100 000	1
QTIDALI 4X18/220-240 DIM	7980241	4008321070050	-	-	-	360 x 40 x 21	20	100 000	1

QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM T8 1-10V

QTI 4X18/220-240 DIM	7980263	4008321070012	-	-	-	360 x 40 x 21	20	100 000	2
----------------------	---------	---------------	---	---	---	---------------	----	---------	---

QUICKTRONIC FIT T8

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

QT-FIT8 1X18/220-240	7980356	4008321294180	-	-	-	280 x 30 x 21	20	50 000	3
QT-FIT8 1X36/220-240	7980357	4008321294203	-	-	-	280 x 30 x 21	20	50 000	3
QT-FIT8 1X58-70/220-240	7980358	4008321294227	-	-	-	280 x 30 x 21	20	50 000	3
QT-FIT8 2X18/220-240	7980359	4008321294241	-	-	-	360 x 30 x 28	20	50 000	3
QT-FIT8 2X36/220-240	7980360	4008321294265	-	-	-	360 x 30 x 28	20	50 000	3
QT-FIT8 2X58/220-24	7980361	4008321294289	-	-	-	360 x 30 x 28	20	50 000	3
QT-FIT8 3X18,4X18/220-240	7980362	4008321294302	-	-	-	280 x 40 x 28	20	50 000	3

QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

Elektroniskt drivdon, dimbar med 1-10V. För armaturer med kompaktlysror och cirkelrör.


QTI DALI-T/E 1X18-57/220-240DIM	7980279	4008321060808	-	-	-	123 x 79 x 33	20	100 000	4
QTI DALI-T/E 2X18-42/220-240DIM	7980280	4008321060822	-	-	-	123 x 79 x 33	20	100 000	4

QUICKTRONIC T5 FC (CIRKELLYSRÖR)

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

Elektroniskt drivdon, ej dimbar. För armaturer med 55W kompaktlysror och cirkellysrör.

QTP-FC 1X55/220-240	A	7980337	4008321537041	-	-	-	103 x 67 x 31	20	50 000	5
---------------------	---	---------	---------------	---	---	---	---------------	----	--------	---





POWERTRONIC INTELLIGENT PTI

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

Till metallhalogen HCl/HQI. I-utförande med dragavlastning. För inomhusbruk.

PTI 35/220-240 I	7980178	4008321099488	-	-	-	171 x 83 x 32	20	50 000	1
PTI 70/220-240 I	7980179	4008321099501	-	-	-	171 x 83 x 32	20	50 000	1
PTI 150/220-240 I	7980292	4008321915535	-	-	-	212 x 93 x 33	20	40 000	1

POWERTRONIC INTELLIGENT PTI

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

Till metallhalogen HCl/HQI. S-utförande utan dragavlastning för installation i armaturer. För inomhusbruk.

PTI 35/220-240 S	7980287	4008321073112	-	-	-	110 x 75 x 30	20	50 000	2
PTI 35/220-240 S MINI	7980343	4008321955906	-	-	-	97 x 43 x 30	20	50 000	2
PTI 70/220-240 S	7980288	4008321049629	-	-	-	110 x 75 x 30	20	50 000	2
PTI 150/220-240 S	7980291	4008321188090	-	-	-	150 x 85 x 31	20	40 000	2

POWERTRONIC PT-FIT S

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

Till metallhalogen HCl/HQI

Enklare, kostnadseffektivt Hf-drivdon utan dragavlastning för urladdningslampor. För inomhusbruk.

PT-FIT 35/220-240 S	7980553	4008321386625	-	-	-	110 x 75 x 30	20	30 000	3
PT-FIT 70/220-240 S	7980557	4008321386649	-	-	-	110 x 75 x 30	20	30 000	3

POWERTRONIC PT-FIT I

Produkt	E-nummer	EAN	W	Im	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	-----------------	-------	----------------	----------------	-----

Till metallhalogen HCl/HQI

Enklare, kostnadseffektivt Hf-drivdon med dragavlastning för urladdningslampor. För inomhusbruk.

PT-FIT 35/220-240 I	7980322	4008321377661	-	-	-	172 x 83 x 33	20	30 000	4
PT-FIT 70/220-240 I	7980323	4008321377685	-	-	-	172 x 83 x 33	20	30 000	4



EBN-OS

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
Startströmbegränsare för POWERTRONIC									
EBN-OS/230	7980344	4006584548019	-	-	-	58 x 18 x 88	100	-	1

POWERTRONIC OUTDOOR Pto

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
---------	----------	-----	---	----	--------------------	-------	-------------------	----------------	-----

Till metallhalogen HCI/HQI/NAV

POWERTRONIC PTo för uthomhusbruk till metallhalogenlampor eller högtrycksnatrium. 3DIM funktionalitet (StepDIM/AstroDIM/DALI), gäller ej PTO 35/220-240.

PTO 35/220-240	7980340	4008321956323	-	-	-	133 x 77 x 48	20	60 000	2
PTO 50/220-240 3DIM	7980567	4008321956347	-	-	-	133 x 77 x 48	20	60 000	2
PTO 70/220-240 3DIM	7980477	4008321959355	-	-	-	133 x 77 x 48	20	60 000	2
PTO 100/220-240 3DIM	7980568	4008321956361	-	-	-	158 x 94 x 42,5	20	60 000	2
PTO 150/220-240 3DIM	7980569	4008321956385	-	-	-	158 x 94 x 42,5	20	60 000	2
PTO 250/220-240 3DIM	7981368	4008321863669	-	-	-	170 x 90 x 60	20	60 000	2


TILLBEHÖR

Produkt	E-nummer	EAN	W	lm	Belastn. område	LxBxH	Antal/ kartong	t _h	No.
QT CABLE CLAMP K3 (dragavlastning)	-	4008321190741	-	-	-	168 x 84 x 37	20	-	3









TRA-
FOS

i



SOCKLAR

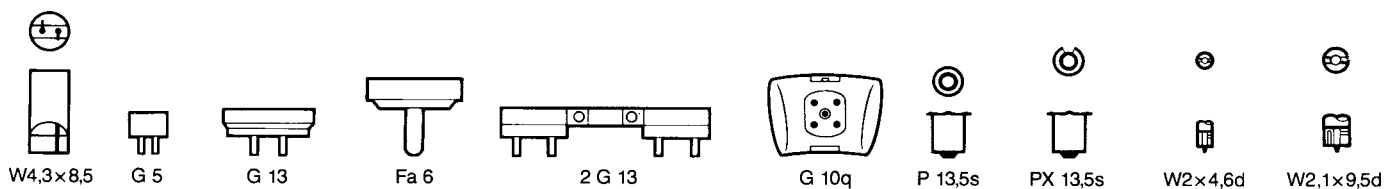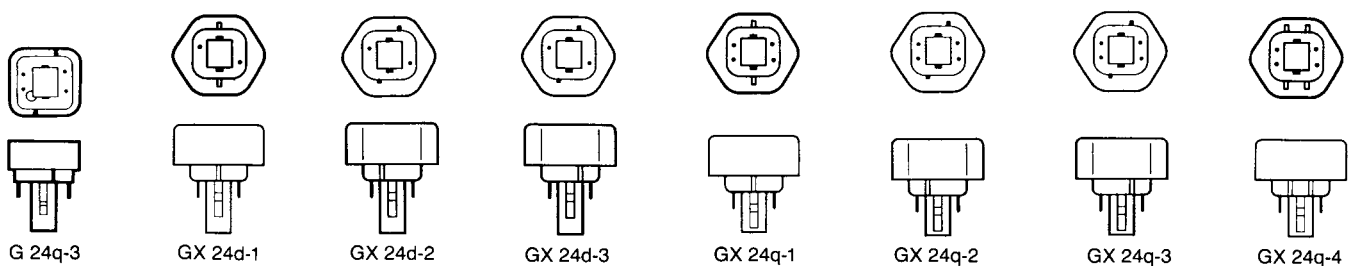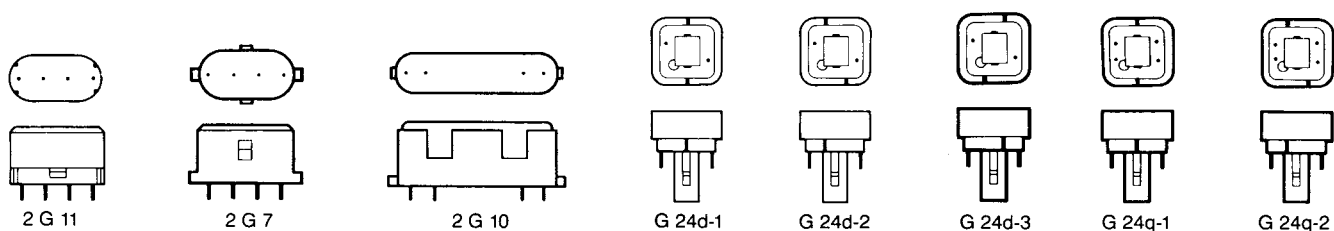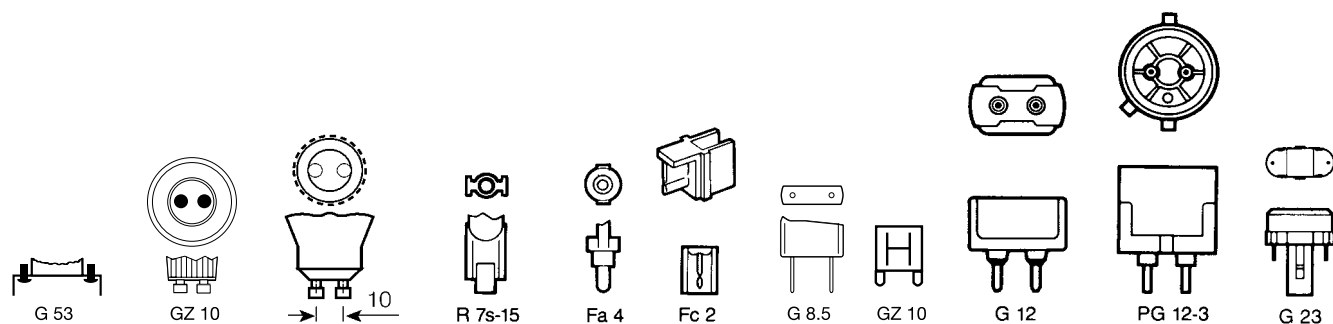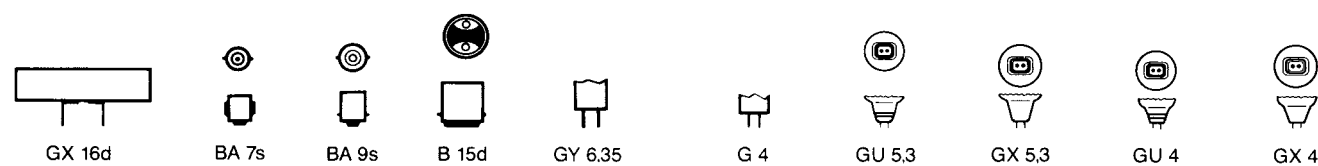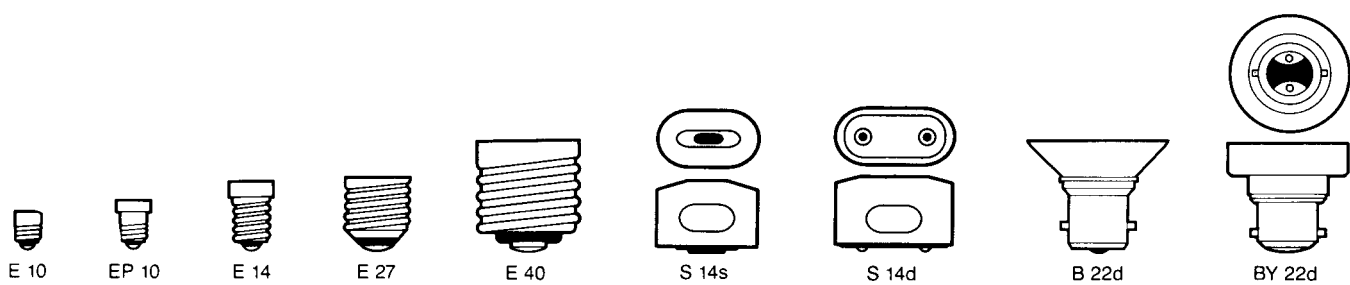



OM LEDVANCE

Med kontor i fler än 50 länder och affärsverksamhet i över 140 länder är LEDVANCE en världsledande leverantör av belysningsprodukter för både professionella användare och konsumenter. LEDVANCE föddes ur OSRAMs allmänna belysningsverksamhet och erbjuder ett brett sortiment av LED-armaturer för flera applikationsområden, intelligenta belysningslösningar för smarta hem och byggnader, ett av branschens bredaste utbud av LED-ljuskällor och traditionella ljuskällor.



LEDVANCE

LEDVANCE AB
Arenavägen 47
121 77 Johanneshov
Sverige

kundservice@ledvance.com
Tel: +46 8 707 44 00