



PIÙ COLORI, PIÙ SCELTA

STRISCE LED VALUE CLASS RGB E ACCESSORI




Nome prodotto	EAN	COORD	Descrizione	€
				c.to 1V
LS VAL-500/RGB/5	4058075404441	LSVAL500RGB5	Strisce LED RGB 500 lm/m per applicazioni semi-professionali	138,30
LS VAL-500/RGB/5/IP65	4058075404472	LSVAL500RGB5P	Strisce LED RGB 500 lm/m per applicazioni semi-professionali (protette, IP65)	157,80
Accessori				c.to 1V
LS AY VAL-CP/P4/500	4058075407800*	LSAYVAL4PIN500	Connettore di alimentazione a 4 Pin con 500 mm di cavo per Strisce di 10 mm	12,10
LS AY VAL-CSD/P4	4058075407831*	LSAYVAL4CON	Connettore di giunzione a 4 Pin per Strisce di 10 mm	5,20
LS AY VAL-CSW/P4/50	4058075407862*	LSAYVAL4CON50	Connettore di giunzione a 4 Pin con 50 mm di cavo per Strisce di 10 mm	9,20
LS AY VAL-CP/P4/500/P	4058075407893*	LSAYVAL4PIN500P	Connettore di alimentazione a 4 Pin con 500 mm di cavo per Strisce IP65 di 12 mm	13,10
LS AY VAL-CSD/P4/P	4058075407923*	LSAYVAL4CONP	Connettore di giunzione a 4 Pin per Strisce IP65 di 12 mm	5,60
LS AY VAL-CSW/P4/50/P	4058075407954*	LSAYVAL4CON50P	Connettore di giunzione a 4 Pin con 50 mm di cavo per Strisce IP65 di 12 mm	10,20
LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL	4058075407985**	LSAYVALSEAL66	Tappo di chiusura per Strisce IP65 di 12 mm + 1 tubetto di colla silicone di 10 ml	6,00
LS AY VAL-12/SMB	4058075411708*	LSAYVALCLIPFXP	Staffa di montaggio con 2 viti per Strisce di 12 mm	1,45

I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO:

- Durata t[h]: fino a 40.000 ore (L70/B50 a Tc max. 75 °C)
- Intervallo temperatura ambiente Ta: -20...+ 45 °C
- Lunghezza cavo: 500 mm
- Unità minima di taglio: 100 mm
- LED pitch: 16.7 mm
- Doppio nastro adesivo 3M
- Resistente agli UV a IP65 (secondo IEC 60068-2-5)

PROFILI E DIFFUSORI

Nome prodotto	EAN	COORD	Descrizione	€
				c.to 1V
Profili				c.to 1V
LS AY-PW01/U/26X8/14/2	4058075401440	LSAYPWU2M	Profilo largo forma a U, in alluminio, lunghezza 2 m	21,80
LS AY-PW02/UW/39X26/14/2	4058075401471	LSAYPWUW2M	Aletta profilo largo forma a U, in alluminio, lunghezza 2 m	31,60
LS AY-PW03/U/26X26/14/2	4058075401501	LSAYPWU262M	Profilo largo forma a U (altezza 26 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	31,60
LS AY-PF01/UW/22X6/10/2	4058075401532	LSAYPFUW2M	Aletta profilo piatto forma a U, in alluminio, lunghezza 2 m	17,00
LS AY-PF02/U/16X5/10/2	4058075401563	LSAYPFU2M	Profilo piatto forma a U, in alluminio, lunghezza 2 m	17,00
LS AY-PF03/UW/25X7/12/2	4058075401594	LSAYPFUW122M	Aletta profilo piatto forma a U (larghezza 12 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	17,00
LS AY-PF04/U/17X7/12/2	4058075401624	LSAYPFU122M	Profilo piatto forma a U (larghezza 12 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	17,00
LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/2	4058075401655	LSAYPMUW2M	Aletta profilo medio forma a U, in alluminio, lunghezza 2 m	17,00
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2	4058075401686	LSAYPSR2M	Profilo medio forma rotonda, in alluminio, lunghezza 2 m	26,70
LS AY-PM03/E/19X19/10/2	4058075401716	LSAYPSE2M	Profilo medio forma a punta, in alluminio, lunghezza 2 m	29,10
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075401747	LSAYPMUW152M	Aletta profilo medio forma a U, (altezza 15.5 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	26,70
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075401778	LSAYPMU2M	Profilo medio forma a U, in alluminio, lunghezza 2 m	26,70
LS AY-PM06/E/18X18/12/2	4058075401808	LSAYPSE122M	Profilo medio forma a punta (larghezza 12 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	29,10
Diffusori				c.to 1V
LS AY-PC/W01/D/2	4058075401952	LSAYCOV12M	Diffusore largo per profilo PW01 (altezza 17.7 mm), lunghezza 2 m	12,10
LS AY-PC/W01/C/1	4058075402317	LSAYCOV1CL	Diffusore largo per profilo PW01 (altezza 17.7 mm), chiaro	17,00
LS AY-PC/W01/C/2	4058075402133	LSAYCOV1CL2M	Diffusore largo per profilo PW01 (altezza 17.7 mm), chiaro, lunghezza 2 m	7,30
LS AY-PC/W02/D/2	4058075401983	LSAYCOV22M	Diffusore largo per profili PW02, PW03, lunghezza 2 m	12,10
LS AY-PC/W02/C/1	4058075402348	LSAYCOV2CL	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro	7,30
LS AY-PC/W02/C/2	4058075402164	LSAYCOV2CL2M	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro, lunghezza 2 m	17,00
LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	LSAYCOV62M	Diffusore per profili PF02, PM02, PM03, lunghezza 2 m	12,10
LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	LSAYCOV6CL	Diffusore per profili PF02, PM02, PM03, chiaro	7,30
LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	LSAYCOV6CL2M	Diffusore per profili PF02, PM02, PM03, chiaro, lunghezza 2 m	17,00
LS AY-PC/P02/D/2	4058075401860	LSAYCOV42M	Diffusore per profili PF01, PM01, lunghezza 2 m	12,10
LS AY-PC/P02/C/1	4058075402225	LSAYCOV4CL	Diffusore per profili PF01, PM01, chiaro	7,30
LS AY-PC/P02/C/2	4058075402041	LSAYCOV4CL2M	Diffusore per profili PF01, PM01, chiaro, lunghezza 2 m	17,00
LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	LSAYCOV32M	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, lunghezza 2 m	12,10
LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	LSAYCOV3CL	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro	7,30
LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	LSAYCOV3CL2M	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro, lunghezza 2 m	17,00
LS AY-PC/R02/D/2	4058075401921	LSAYCOV2	Diffusore rotondo per profilo PM04, lunghezza 2 m	12,10
LS AY-PC/R02/C/1	4058075402287	LSAYCOV5CL	Diffusore rotondo per profilo PM04, chiaro	7,30
LS AY-PC/R02/C/2	4058075402102	LSAYCOV5CL2M	Diffusore rotondo per profilo PM04, chiaro, lunghezza 2 m	17,00

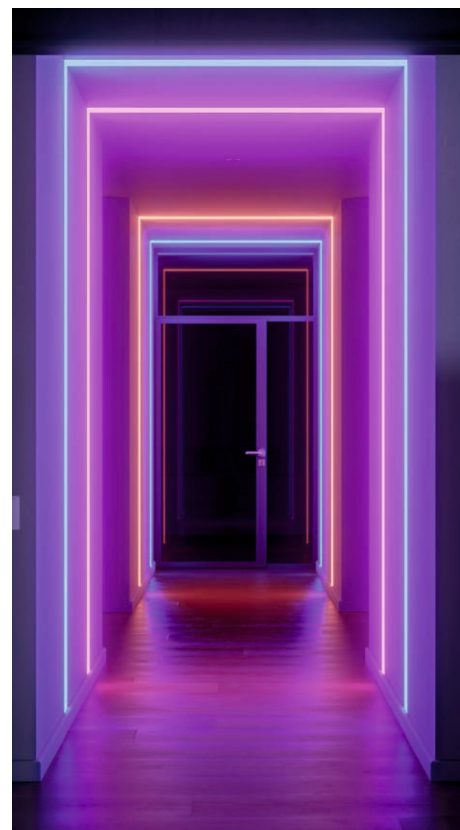

* Confezione da 2 pezzi
 ** Confezione da 4 pezzi

GRANDI NOVITÀ - A PARTIRE DA AUTUNNO 2020

STRISCE LED

STRISCE LED SUPERIOR CLASS TUNABLE WHITE (TW)



STRISCE LED PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI E INDUSTRIALI CON UN'OTTIMA RESA CROMATICA E LUNGA DURATA:

- Temperatura di colore regolabile 2700...6500 K
- Cavi precablati su entrambi i lati
- Unità minima di taglio: 100 mm
- Tipo di protezione IP 00/67
- Durata (L70/B50): fino a 50.000 h a $T_c \leq 85^\circ\text{C}$
- Compatibile con i sistemi di controllo LEDVANCE TW RF
- Resistente alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52) e ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP67

Oltre ai corrispondenti connettori di alimentazione, connettori di giunzione, tappi di chiusura e staffe di montaggio

STRISCE LED PERFORMANCE CLASS RGBW



STRISCE LED PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI:

- 4 temperature di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Cavi precablati su entrambi i lati
- Unità minima di taglio: 100 mm
- Tipo di protezione IP 00/66
- Durata (L70/B50): fino a 40.000 h a $T_c \text{ max. } 85^\circ\text{C}$
- Compatibile con i sistemi di controllo LEDVANCE RGBW RF
- Resistente alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52) e ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP66

Oltre ai corrispondenti connettori di alimentazione, connettori di giunzione, tappi di chiusura e staffe di montaggio

ACCESSORI STRISCE

CENTRALINA




TELECOMANDO

PER STRISCE LED TW/RGBW E RGB



PANNELLO TOUCH

PER STRISCE LED TW/RGBW E RGB

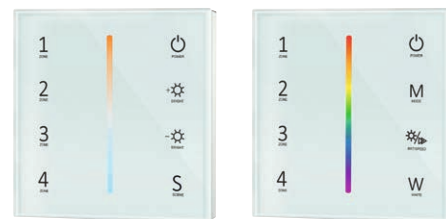

DRIVER

DRIVER LED DALI



- 1 canale per alimentatori certificati DALI 2
- Accessorio per montaggio indipendente
- Idoneo per l'illuminazione di emergenza

DRIVER LED ON/OFF



DRIVER LED A TAGLIO DI FASE

