



LIGHTNEWS

10/2020

LEDVANCE LED PÁSKY
TUNEABLE WHITE (TW)
/ RGBW / RGB /
DALI PŘEDŘADNÍKY


MODERNÍ A ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ





LEDVANCE LED TUNEABLE WHITE

- Životnost až 50 000 hodin¹
- Index podání barev CRI ≥ 90
- Konzistentnost barev SDCM ≤ 4
- Světelné toky od 500 do 2 000 lm/m – ušité na míru pro okolní osvětlení, osvětlení výklenků a všeobecné osvětlování
- 5 teplot chromatičnosti: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 6 000 K, 6 500 K
- Třída ochrany IP 00/67
- Odolnost proti solné mlze (podle IEC_60068-2-52) a odolnost proti UV záření (podle IEC_60068-2-5)
- Schválení ENEC a TÜV
- Pětiletá záruka²



EAN	Produkt	W	K	lm	lm/W ³	W ³ METR	lm ³ METR	V _{DC}	METR	Cena ⁴
NOVINKA 4058075436084	LS SUP-2000/TW/927-965/5	108	2700-6500	9140	79	21,6	WW 950 / CW 1060	24	120	9 450 Kč
NOVINKA 4058075436008	LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	108	2700-6500	8450	79	21,6	WW 900 / CW 1010	24	120	17 020 Kč

EAN	Produkt	Typ produktu	D x Š x V [mm]	Pásky třídy Superior TW nechráněný	Pásky třídy Superior TW chráněný	Cena ⁴
NOVINKA 4058075451322	LS AY SUP-CP/P3/500	Napájecí konektor, 3pinový s 500mm kabelem	24,3 x 14,6 x 7,7	X		252 Kč
NOVINKA 4058075451353	LS AY SUP -CSD/P3	Propojovací konektor, 3pinový	19,6 x 14,6 x 7,7	X		102 Kč
NOVINKA 4058075451384	LS AY SUP -CSW/P3/50	Propojovací konektor, 3pinový s 50mm kabelem, s ochranou	24,3 x 14,6 x 7,7	X		216 Kč
NOVINKA 4058075451414	LS AY SUP -CP/P3/500/P	Napájecí konektor, 3pinový s 500mm kabelem, s ochranou	26 x 170 x 7,2		X	228 Kč
NOVINKA 4058075451445	LS AY SUP -CSD/P3/P	Propojovací konektor, 3pinový, s ochranou	27 x 17 x 7,2		X	114 Kč
NOVINKA 4058075451537	LS AY SUP -CSW/P3/50/P	Napájecí konektor, 3pinový s 50mm kabelem, s ochranou	26 x 17 x 7,2		X	240 Kč
NOVINKA 4058075451568	LS AY SUP -12/SE/P SILICONSEAL	4 koncovky pro 12mm pásek s ochranou + 1 silikonové těsnění			X	124 Kč
NOVINKA 4058075451599	LS AY SUP -12/SMB	Montážní konzola + 2 šrouby pro 12 mm pásek	30 x 6 x 6	X	X	52 Kč


EAN	Produkt	Typ produktu	V _m	Radiová frekvence [GHz]	Počet kanálů	Max. proudový /kanálový výstup [A]	Maximální výkon [W]	D x Š x V [mm]	Cena ⁴
NOVINKA 4058075435834	LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	Multikanálová řídicí jednotka	12-24 V DC	2	5	5 x 3	5 x 72	114 x 38 x 20	1 200 Kč
NOVINKA 4058075435926	LC RF REMOTE TW	Dálkový ovladač pro TW LED pásky	3 V DC / CR2032	2				107 x 58,5 x 9	850 Kč
NOVINKA 4058075435940	LC RF TOUCH PANEL TW	Dotykový panel pro TW LED pásky	100-240 V AC	2				86 x 86 x 33	2 380 Kč

¹ L70/B50 | ² Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky. | ³ Hodnota měřená na prvním metru produktu | ⁴ Brutto cena bez DPH a PHE (u LED pásků za 5 m)

SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO TW LED PÁSEK

Důležité!

V kombinaci s vícekanálovou řídicí jednotkou a TW ovládacími prvky, 24V DC LED driver zajišťuje správné a snadné ladění TW.

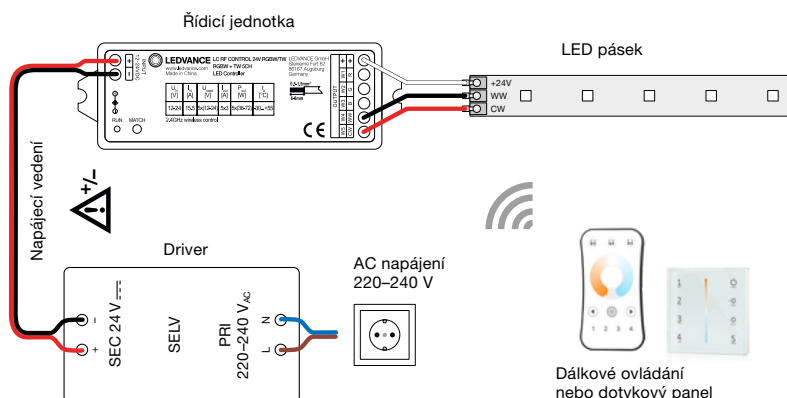



LEDVANCE LED RGBW



- Životnost až 40 000 hodin¹
- Index podání barev CRI ≥ 80
- Konzistentnost barev SDCM ≤ 4
- 4 teploty chromatičnosti: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
- Třída ochrany IP 00/66
- Schválení TÜV
- Třiletá záruka²



2 700 K 4 000 K 6 500 K



Červená Zelená Modrá



EAN	Produkt	W	K	lm	lm/W ³	W METR ³	lm/m ³ (R/G/B/W)	V _{DC}	METR	Cena ⁴
NOVINKA 4058075436145	LS PFM-1000/RGBW/827/5	98	2700	6335	103	18	369 / 955 / 100 / 277 / 61	24	120	4 160 Kč
NOVINKA 4058075436206	LS PFM-1000/RGBW/830/5	98	3000	6360	103	18	367 / 1005 / 100 / 277 / 61	24	120	4 160 Kč
NOVINKA 4058075436282	LS PFM-1000/RGBW/842/5	98	4000	6655	109	18	364 / 1056 / 100 / 277 / 61	24	120	4 160 Kč
NOVINKA 4058075436312	LS PFM-1000/RGBW/865/5	98	6500	6655	113	18	364 / 1056 / 100 / 277 / 61	24	120	4 160 Kč
NOVINKA 4058075436053	LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66	98	2700	5725	98	18	246 / 912 / 86 / 230 / 54	24	120	5 610 Kč
NOVINKA 4058075436114	LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66	98	3000	5775	98	18	241 / 960 / 86 / 230 / 54	24	120	5 610 Kč
NOVINKA 4058075436176	LS PFM-1000/RGBW/842/5/IP66	98	4000	6035	103	18	236 / 1008 / 86 / 230 / 54	24	120	5 610 Kč
NOVINKA 4058075436237	LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66	98	6500	6035	107	18	236 / 1008 / 86 / 230 / 54	24	120	5 610 Kč


EAN	Produkt	Typ produktu	D x Š x V [mm]	Pásky třídy Performance RGBW nechráněný	Pásky třídy Performance RGBW chráněný	Cena ⁴
NOVINKA 4058075451087	LS AY PFM-CP/P5/500	Napájecí konektor, 5pinový s 500mm kabelem	24,3 × 17 × 7,7	X		252 Kč
NOVINKA 4058075451117	LS AY PFM-CSD/P5	Propojovací konektor, 5pinový	19,6 × 17 × 7,7	X		114 Kč
NOVINKA 4058075451148	LS AY PFM-CSW/P5/50	Propojovací konektor, 5pinový s 50mm kabelem	24,3 × 17 × 7,7	X		240 Kč
NOVINKA 4058075451179	LS AY PFM-CP/P5/500/P	Napájecí konektor, 5pinový s 500mm kabelem, s ochranou	24,3 × 17 × 7,7		X	240 Kč
NOVINKA 4058075451209	LS AY PFM-CSD/P5/P	Propojovací konektor, 5pinový, s ochranou	27 × 19 × 7,2		X	126 Kč
NOVINKA 4058075451230	LS AY PFM-CSW/P5/50/P	Napájecí konektor, 5pinový s 50mm kabelem, s ochranou	26 × 19 × 7,2		X	252 Kč
NOVINKA 4058075451261	LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL	4 koncovky pro 13mm pásek s ochranou + 1 silikonové těsnění			X	104 Kč
NOVINKA 4058075451292	LS AY PFM-13/SMB	Montážní konzola + 2 šrouby pro 13 mm pásek	32 × 6 × 6	X	X	52 Kč

EAN	Produkt	Typ produktu	V _m	Radiová frekvence [GHz]	Počet kanálů	Max. proudový /kanálový výstup [A]	Maximální výkon [W]	D x Š x V [mm]	Cena ⁴
NOVINKA 4058075435834	LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	Multikanálová řídicí jednotka	12–24 V DC	2	5	5 × 3	5 × 72	114 × 38 × 20	1 200 Kč
NOVINKA 4058075435858	LC RF REMOTE RGBW	Dálkový ovladač pro RGBW a RGB LED pásky	3 V DC / CR2032	2			107 × 58,5 × 9		850 Kč
NOVINKA 4058075435896	LC RF TOUCH PANEL RGBW	Dotykový panel pro RGBW a RGB LED pásky	100–240 V AC	2			86 × 86 × 33		2 380 Kč

¹ L70/B50 | ² Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky. | ³ Hodnota měřená na prvním metru produktu | ⁴ Brutto cena bez DPH a PHE (u LED pásků za 5 m)

SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO RGB LED PÁSEK


Důležité!
V kombinaci s vícekanálovou řídicí jednotkou a RGB ovládacími prvky, 24V DC LED driver zajišťuje správné a snadné ladění RGB.

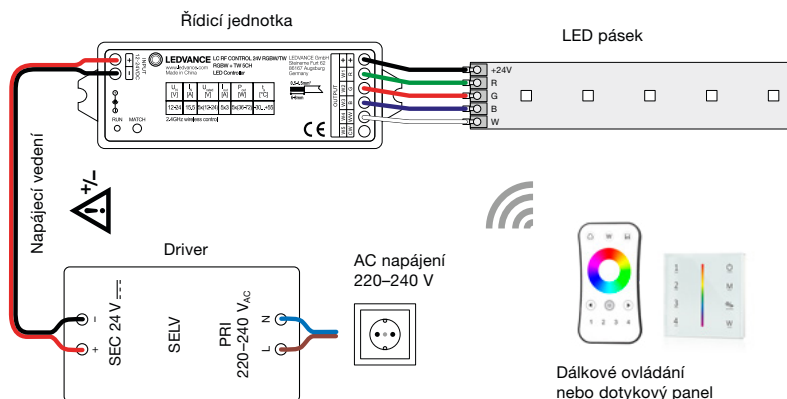



LEDVANCE LED RGB

- Životnost až 20 000 hodin¹
- Index podání barev CRI ≥ 80
- Světelné toky od 300 do 1400 lm/m – přizpůsobený okolí, designu a všeobecnému osvětlení
- 4 teploty chromatičnosti 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
- Třída ochrany IP 00/65
- Odolnost proti UV záření (podle IEC 60068-2-5)



EAN	Produkt	W	K	lm	lm/W	W METR	lm METR	V _{DC}	METR	Cena ⁴
NOVINKA 4058075404441	LS VAL-500/RGB/5	67	–	2400	37,2	14	535 / 106 / 325 / 73	24	60	1 660 Kč
NOVINKA 4058075404472	LS VAL-500/RGB/5/IP65	67	–	2150	33,7	14	485 / 115 / 355 / 80	24	60	1 890 Kč

EAN	Produkt	Typ produktu	D x Š x V [mm]	Pásy třídy Value RGB nechráněný	Cena ⁴
NOVINKA 4058075407800	LS AY VAL-CP/P4/500	Napájecí konektor, 4pinový s 500mm kabelem	515 x 14,6 x 7,7	X	144 Kč
NOVINKA 4058075407831	LS AY VAL-CSD/P4	Propojovací konektor, 4pinový	19,6 x 14,6 x 7,7	X	62 Kč
NOVINKA 4058075407862	LS AY VAL-CSW/P4/50	Propojovací konektor, 4pinový s 50mm kabelem	98,5 x 14,6 x 7,7	X	110 Kč
NOVINKA 4058075411708	LS AY VAL-12/SMB	Montážní konzola + 2 šrouby pro 12 mm pásek	30 x 6 x 5,5	X	18 Kč
NOVINKA 4058075407893	LS AY VAL-CP/P4/500/P	Napájecí konektor, 4pinový s 500mm kabelem, s ochranou	516 x 17 x 7	X	154 Kč
NOVINKA 4058075407923	LS AY VAL-CSD/P4/P	Propojovací konektor, 4pinový, s ochranou	27 x 17 x 7	X	68 Kč
NOVINKA 4058075407954	LS AY VAL-CSW/P4/50/P	Napájecí konektor, 4pinový s 50mm kabelem, s ochranou	102 x 17 x 7	X	120 Kč
NOVINKA 4058075407985	LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL	4 koncovky pro 12mm pásek s ochranou + 1 silikonové těsnění	14 x 10 x 6	X	72 Kč
NOVINKA 4058075411708	LS AY VAL-12/SMB	Montážní konzola + 2 šrouby pro 12 mm pásek	30 x 6 x 5,5	X	18 Kč


EAN	Produkt	Typ produktu	V _{in}	Radiová frekvence [GHz]	Počet kanálů	Max. proudový /kanálový výstup [A]	Maximální výkon [W]	D x Š x V [mm]	Cena ⁴
NOVINKA 4058075435834	LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	Multikanálová řídicí jednotka	12–24 V DC	2	5	5 x 3	5 x 72	114 x 38 x 20	1 200 Kč
NOVINKA 4058075435858	LC RF REMOTE RGBW	Dálkový ovladač pro RGBW a RGB LED pásy	3 V DC / CR2032	2				107 x 58,5 x 9	850 Kč
NOVINKA 4058075435896	LC RF TOUCH PANEL RGBW	Dotykový panel pro RGBW a RGB LED pásy	100–240 V AC	2				86 x 86 x 33	2 380 Kč

¹ L70/B50 | ² Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky. | ³ Hodnota měřená na prvním metru produktu | ⁴ Brutto cena bez DPH a PHE (u LED pásků za 5 m)

SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO RGBW LED PÁSEK

Důležité!

V kombinaci s vícekanálovou řídicí jednotkou a RGBW ovládacími prvky, 24V DC LED driver zajišťuje správné a snadné ladění RGB / TW.

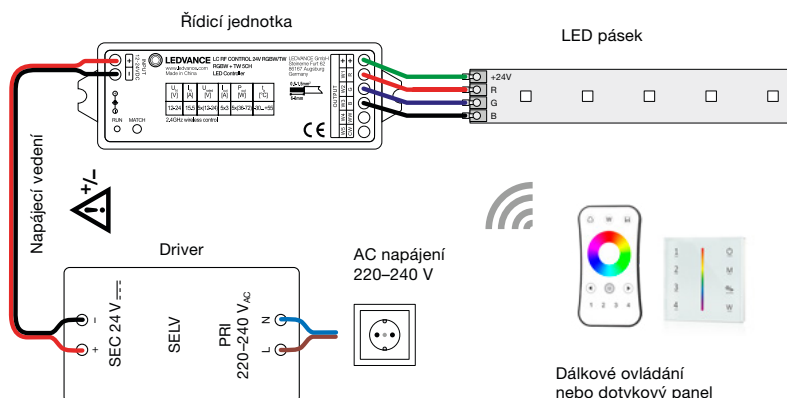

Dálkové ovládání nebo dotykový panel




LED PŘEDŘADNÍK DALI-2

- Typ instalace: nezávislá
- Životnost až 50 000 hodin (při max. Tc)
- Vstupní napětí 220–240 V
- Provozní frekvence 50/60 Hz
- Pouzdro v provedení Scale
- Instalace bez použití nářadí
- Push DIM aplikace pro snadné ovládání
- Vhodné pro nouzové osvětlení



LED PŘEDŘADNÍK ON/OFF

- Typ instalace: nezávislá
- Životnost až 60 000 hodin (při max. Tc)
- Vstupní napětí 220–240 V
- Provozní frekvence 50/60 Hz
- Dlouhá a spolehlivá životnost při maximálních povolených teplotách
- Bezúdržbový provoz a minimální náklady na instalaci
- Snadná a rychlá instalace
- Vysoká účinnost a spolehlivost

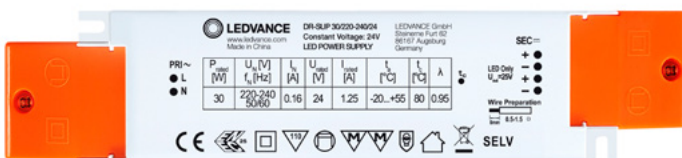

EAN	Název produktu	V _{OUT}	W	T _a	T _c	TRÍDA OCHRANY	D x Š x V [mm]	Cena *
4058075421820	DR DALI-SUP-45/220-240/24	24	45	-20 až +50	85	II	229 x 47 x 32	1 360 Kč
4058075421844	DR DALI-SUP-80/220-240/24	24	80	-20 až +45	85	II	330 x 47 x 32	1 800 Kč
4058075421868	DR DALI-SUP-150/220-240/24	24	150	-20 až +45	85	II	330 x 47 x 32	2 900 Kč
4058075437784	DR-SUP-30/220-240/24	24	30	-20 až +55	80	II	178 x 43 x 30	430 Kč
4058075437807	DR-SUP-60/220-240/24	24	60	-20 až +55	90	II	198 x 43 x 30	540 Kč
4058075437821	DR-SUP-100/220-240/24	24	100	-20 až +55	85	II	298 x 43 x 30	760 Kč
4058075437845	DR-SUP-200/220-240/24	24	200	-20 až +55	90	II	328 x 43 x 30	1 230 Kč

* Brutto cena bez DPH a PHE

POUŽITÍ VE VŠEOBECNÉM OSVĚTLENÍ

Velké a reprezentativní stavební projekty, např.:

- Sídla firem
- Veřejné budovy
- Zdravotnická zařízení, domovy důchodců
- 3*–5* hotely
- Reprezentativní nákupní centra
- Muzea, univerzity, knihovny
- Historické a církevní budovy
- Průmysl
- Vhodné pro nouzové osvětlení (možnost DC)

Vyhraujeme si právo na provedení změn bez předchozího upozornění. Chyby vyhrazeny.