



LEDVANCE LED-BÅND SYSTEM

2020/2021



LEDVANCE.DK



LEDVANCE

LEDVANCE: ADVANCING LIGHT

BAD LIGHT MAKES YOU FREEZE? VI HAR LØSNINGEN!

Som din samarbejdspartner gør vi alt, hvad vi kan for at bekæmpe dårligt lys. LEDVANCE kombinerer traditionel generel belysning med moderne og fremtidsorienterede lysteknologier. Vores kunderelationer går langt tilbage, og vi har et stærkt distributionsnet. Vi er eksperter i generel belysning, teknologiske trends og hurtig omstilling til godt lys.



Lokalt er vi en stærk partner i mere end 140 lande, hvor vores eksperter hjælper kunder med deres specifikke krav – uanset om det drejer sig om lyskilder eller elektroniske komponenter som fx. vores alsidige og nye LED-bånd system. Det omfattende LEDVANCE sortiment dækker stort set ethvert behov til professionelle og private anvendelser – lige fra basisbelysning til mere sofistikeret lys.

Vores udvidede LED-bånd sortiment har fokus på kundens behov med features som de nye dynamiske Tunable White, RGBW og RGB-bånd samt nye drivere. Alle produktudviklinger tager udgangspunkt i vores filosofi: At tilbyde brugervenlige, intelligente belysningsløsninger, der har til formål at forbedre menneskers trivsel - øge koncentrationen og ydeevnen.

Vores nye LED-bånd er nemme at projekttere, installere og kombinere – et nemt og praktisk værktøj. På den baggrund vil vi fortsætte med at udvikle vores sofistikerede produkter og står altid til rådighed i kampen om at bekæmpe dårligt lys.



INDHOLD

LEDVANCE: ADVANCING LIGHT	02
FLEKSIBELT OG ALSIDIGT	04
SYSTEMKOMPONENTER	06
VALG AF PRODUKTER	07
ANVENDELSE AF LED-BÅND:	08
- SUPERIOR CLASS - WHITE, TUNABLE WHITE	08
- PERFORMANCE CLASS - WHITE, RGBW	10
- VALUE CLASS - WHITE, RGB	12
SERVICE – KONFIGURATOR OG TRÆNINGSCENTER	14
SERVICE – INSTALLATIONSINSTRUKTIONER	16
LED-BÅND SORTIMENT	
	
LED-BÅND SUPERIOR CLASS 18	
	
LED-BÅND PERFORMANCE CLASS 32	
	
LED-BÅND VALUE CLASS 48	
	
TILBEHØR 62	
	
PROFILER 65	
	
LED-DRIVERE TIL KONSTANT STRØM 71	
FEED LENGTHS	78
KOMPATIBILITETSOVERBLIK	80
LYSSTYRING FRA OSRAM	82
SERVICE – ONLINE PORTAL	84
DET KOMPLETTE LEDVANCE SORTIMENT	85
NAVNGIVNING I LED-BÅND SYSTEMET	86
SYMBOLER OG FORKORTELSER	87

FLEKSIBELT OG ALSIDIGT: DET NYE LEDVANCE LED-

Kvalitet og funktionalitet er afgørende – hver eneste dag. Det nye LEDVANCE LED-bånd system giver dig nøjagtig, hvad du har behov for – helt ukompliceret og professionelt. Sortimentet af tilhørende elektroniske komponenter sørger for, at stort set enhver opgave kan løses. Produkterne er perfekt afstemte, fleksible, pålidelige og nemme at arbejde med. En garanti på op til fem år kombineret med god kundeservice fuldender sortimentet.

NEM AT KOMBINERE

Alt fra en og samme leverandør og perfekt koordineret. LEDVANCE LED-bånd systemet omfatter LED-bånd, drivere, profiler og tilbehør. Nye DALI-2 drivere udvider også muligheden for kombinationer og anvendelser. Det modulære system betyder, at du sparer værdifuld tid.

NEM AT INSTALLERE

Forftrådet i begge ender med optimerede båndlængder, der nemt og fleksibelt kan afkortes. LEDVANCE LED-bånd systemet har alt, hvad du skal bruge for at lave en hurtig og professionel løsning.

BÅND SYSTEM

NEM AT PROJEKTERE

Konfiguratoren til LED-bånd systemet hjælper dig på vej trin for trin – det har aldrig været nemmere at planlægge, hvilke dele du skal bruge for at løse en specifik belysningsopgave. Det er nemt for dig at designe godt lys, da vores LEDVANCE LED-bånd system er kompatibelt med komponenter fra andre etablerede udbydere. Planlæg dit projekt: ledstrip.ledvance.online/dk

NEMT AT LÆRE

LEDVANCE online træningscenter tilbyder flere løsningsorienterede eLearning aktiviteter, såsom praktisk information om planlægning, valg af produkt, installation og mere. Se mere på: training.ledvance.com

NEMT VALG

Med hvide lysfarver gående fra komfortabelt varmt på 2.700 Kelvin til aktiverende koldt på 6.500 Kelvin samt de dynamiske nye Tunable White, RGBW- og RGB-løsninger har du nu alle muligheder for at finde en løsning til dit projekt. Tunable White skifter nemt mellem aktiverende arbejdslys og hyggeligt varmt lys til afslapning. Med de farveskiftende versioner af LED-bånd kan man skabe hygge med flere farvetoner. Sådan kan du imponere dine kunder.

2.700 K



4.000 K



6.500 K



Rød




Grøn



Blå



SKRÆDDERSYEDE PRODUKTER SYSTEMKOMPONENTER

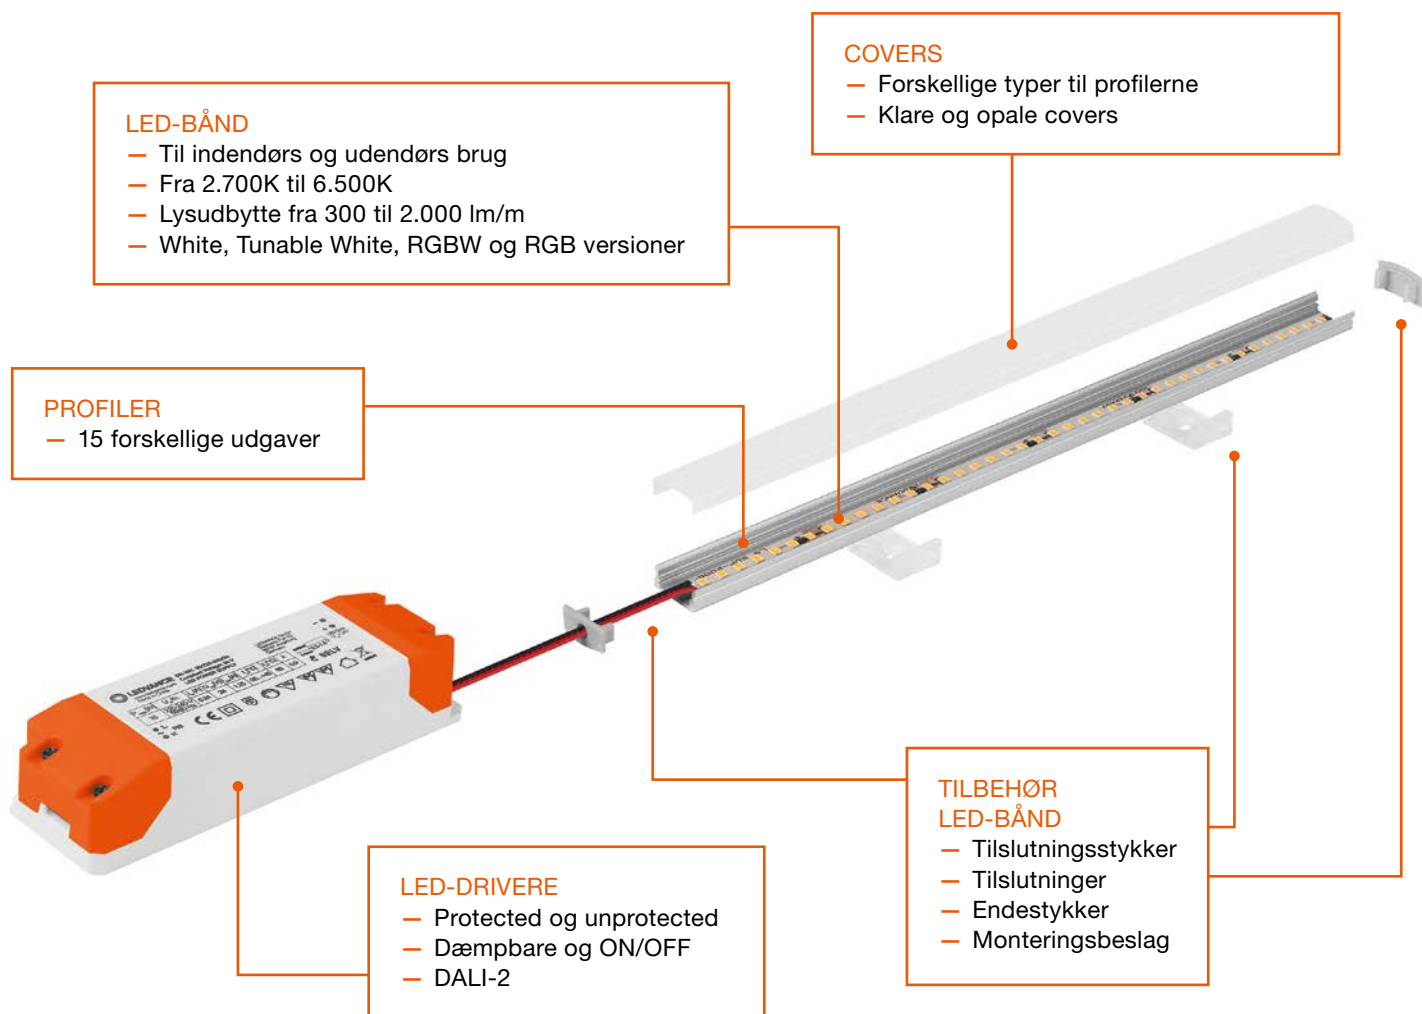

NÅR SELV STORE UDFORDRINGER KAN LØSES

LEDVANCE LED-bånd systemet består af alle de komponenter, du skal bruge for at kunne løse moderne belysningsopgaver. LED-bånd, profiler, covers, mange forskellige drivere og førsteklasses tilbehør. Det er en stor fordel for dig, at du ikke skal bruge unødigt tid på at lede efter de forskellige dele og derefter tjekke, om de passer sammen. Du kan bestille hele systemet hos os, hvilket forenkler installationen.

Høj IP-klasse? Intet problem. Dæmpbart lys? Intet problem. Det løses ved korrekt driver eller lysstyringssystem.

Drejer det sig om komplekse og dynamiske lysprojekter, drejer det sig om at tilføje den passende lyssensor. Det har aldrig været nemmere at imponere dine kunder med optimale lysløsninger.


Alle LED-bånd fra LEDVANCE er udstyret med LED-dioder af meget høj kvalitet i de højeste energiklasser (A, A+ og A++). Energiklassen (EEL) går fra A++ (som den højeste klasse) til E (den laveste klasse).

3 FORSKELLIGE KLASSER: VALG AF PRODUKTER

Når dit arbejde spænder fra helt enkle lysopgaver til meget komplekse og krævende opgaver, er det perfekte valg LED-bånd fra LEDVANCE. De er opdelt i tre klasser: Superior Class, Performance Class og Value Class. Det hjælper dig med at finde det rigtige bånd nemt og overskueligt. Så kan du altid imødekomme dine kunders behov – i dag og i morgen.

En tydelig farveopdeling på pakningen hjælper dig med hurtigt og nemt at finde det rigtige produkt.

Segmentering:

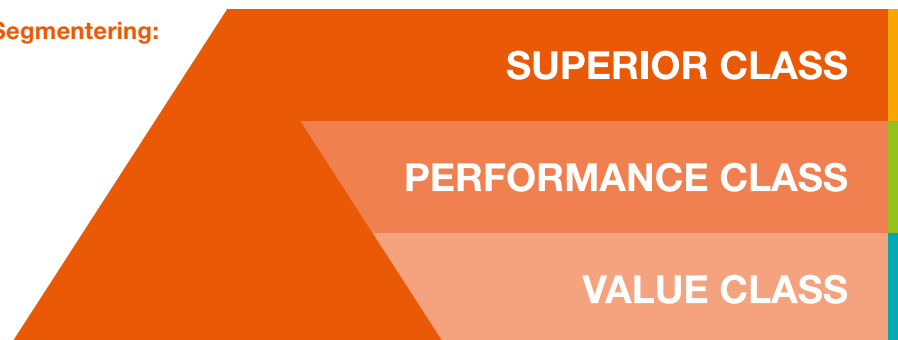

SUPERIOR CLASS

LEDVANCE Superior Class indeholder vores absolut bedste produkter. Når du skal løse særlige belysningsopgaver eller vil imponere dine kunder, finder du de helt rigtige produkter her.

Anvendelse:

Store og prestigefyldte indendørs og udendørs projekter samt installationer, der udsættes for saltåger og høje UV-niveauer.



PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE Performance Class er vores grundsortiment til løsninger, hvor der kræves høj kvalitet. Denne klasse har det bredeste sortiment. Du finder helt sikkert en pålidelig løsning til størstedelen af dine projekter.

Anvendelse:

Mindre indendørs og udendørs projekter samt vådområder og applikationer, der udsættes for saltåger og høje UV-niveauer.



VALUE CLASS

LEDVANCE Value Class består af et godt mix af god ydeevne og attraktiv pris. Dette sortiment fokuserer på merværdien for vores kunder. Her finder du pålidelige produkter til fornuftige priser.

Anvendelse:

Standard applikationer: mindre, semi-professionelle lysprojekter til indendørs og udendørs brug samt vådområder.

SUPERIOR CLASS STRÅLENDE BELYSNING

Når enhver detalje er vigtig, skal lyset også være det. LEDVANCE LED-bånd Superior imponerer, når det kommer til lyskvalitet, energieffektivitet og holdbarhed. De er den ideelle løsning til krævende belysningsløsninger.

Båndet fås i forskellige lysfarver fra varm hvid til koldt dagslys og med forskellige lumenværdier – alt sammen med til at skabe kreative og inspirerende belysningsløsninger. Den høje farvegengivelse og farvestabiliteten gør LEDVANCE LED-bånd Superior Class til førstevalget, når der skal laves prestigefuldt lys i fx. butikker. De er yderligere kendetegnede ved at være robuste og energieffektive. De overholder ikke kun de krævende sikkerhedsstandarder og har flere godkendelsesstempler, de har også lang levetid – på op til 60.000 timer. LEDVANCE giver en 5 års garanti på sine LED-bånd Superior Class.¹

¹ For garantibetingelser se ledvance.dk/garanti.

HYGGEBELYSNING

LED-bånd med 300 til 600 lm/m er ideelle til hyggebelysning. Udendørs versionen kan også anvendes i vådområder.

GENEREL BELYSNING
LEDVANCE LED-bånd Superior
Class giver en meget kraftfuld
og effektiv belysning – med
lysudbytte på op til 1.000 til
2.000 lm/m.

PERENZA

PERENZA
JEWELRY

KANTBELYSNING

Lysudbytte på 600 til 1.000 lm/m kan
anvendes til at skabe en fascinerende
indirekte kantbelysning.

PERFORMANCE CLASS TIL ENHVER LEJLIGHED

God belysning – som den skal være. LEDVANCE LED-bånd Performance Class lever fuldt ud op til de krav som professionelle kunder forventer af førsteklasses LED-produkter. De er det perfekte valg til åbne kontorlandskaber, konferencerum, caféer og mange andre større eller mindre steder.

Performance Class er kendetegnet ved sit meget brede sortiment. Fire farvetemperaturer fra 2.700 K til 6.500 K og 4 forskellige lysudbytter fra 300 lm til 2.000 lm gør båndet anvendeligt til et væld af installationer – fra afslappende til aktive-rende belysning, fra hygge- til standardbelysning. Når det kommer til energieffektivitet, holdbarhed, beskyttelsesklasse, pålidelighed, farvegengivelse og farvestabilitet er de det perfekte valg – de lever uden problemer op til langt de fleste krav til god belysning. De har en garanti¹ på 3 år.

KANTBELYSNING

Skræddersyet til ethvert formål – lysudbytte fra 600 til 1.000 lm/m til belysning i nicher og som kantbelysning. Båndet kommer i fire farver fra 2.700 K til 6.500 K.

¹ For garantibetingelser se ledvance.dk/garanti.

GENEREL BELYSNING

Lige så klart som dagslyset – med et lysudbytte fra 1.000 – 2.000 lm/m, en høj grad af fleksibilitet og høj effektivitet. LEDVANCE LED-bånd Performance Class er ideelt som generel belysning i store kontorområder – særligt i 6.500 K.

HYGGEBELYSNING

Der kan skabes en detaljeret professionel hyggebelysning både indendørs og udendørs med LEDVANCE LED-bånd Performance Class i 4 forskellige farver.

VALUE CLASS

KVALITET TIL EN FORNUFT

Belysningsløsninger med LEDVANCE LED-bånd Value Class har 2 fordele: de er meget effektive og fornuftige i pris.

Value Class er et godt valg til de prisbevidste kunder. Forskellige lysfarver fra varm hvid til dagslyshvid gør dem anvendelige til en lang række formål. Mange forskellige lumenpakker gør, at båndet kan bruges både som hyggebelysning samt kant- og standardbelysning. En levetid på 20.000 timer sammen med en fornuftig pris gør dem særdeles anvendelige til små virksomheder eller boligen. Value Class LED-båndene bliver hurtigt uundværlige for dig.

HYGGEBELYSNING

Er du interesseret i iøjnefaldende og energibesparende trappebelysning? Så er LED-båndet Value Class med lysudbytte fra 300 til 600 lm/m og de 4 forskellige farvetemperaturer den optimale løsning.

PRIS

GENEREL BELYSNING

Med 1.000 til 1.400 lm/m giver LEDVANCE LED-bånd Value Class et kraftigt og effektivt lys – fra dagslyshvid med 6.500 K og til et behageligt varmt lys på 2.700 K.

KANTBELYSNING

Den perfekte kant- og nichebelysning grundet LED-bånd med 600 til 1.000 lm/m. Her vist som et underskabsarmatur med en IP-klasse tilpasset fugtige områder.

DEN SYSTEMATISKE TILGANG TIL SUCCES BRUG VORES ONLINE VÆRKTØJER

TRIN FOR TRIN TIL EN KUNDETILPASSET LØSNING

LED-BÅND SYSTEM KONFIGURATOR

Den hurtige og intuitive LED-bånd system konfigurator* gør det ekstremt nemt at planlægge ethvert lysprojekt. Du kan bruge dette praktiske onlineværktøj til at definere belysningskrav, monteringsstype, tilbehør, driftstilstand og drivere trin for trin. Til slut får du et resumé med alle de nødvendige komponenter og nyttige oplysninger om montering og installation. Naturligvis kan du gemme resultaterne af din konfiguration til senere brug. **Det er nemt at komme i gang.**

The LEDVANCE LED Strip System - Configurator

Due to the limited availability of the LED strip, the length entered may not be feasible. After choosing all relevant components the configurator tool will calculate the most fitting and the most precise value to your original choice.

We need strip to give you help needed. With a few clicks you are guided through all the components and can create your lighting project. At the end you receive a summary of your configuration (selected products and used as PDF and the most precise value to your original choice).

Summarizing dimensions

Due to the limited availability of the LED strip, the length entered may not be feasible. After choosing all relevant components the configurator tool will calculate the most fitting and the most precise value to your original choice.

Which installation do you want to use?

Position 1 Position 2 Position 3

Length (m) Length (m) Length (m)

Determine lighting needs

What light colour?

2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6000K 6500K 7000K 8000K 9000K 10000K

What beam angle?

30° 45° 60° 75° 90° 120° 150° 180°

Where and what for do you want to implement the LED strip system?

Indoor lighting and P-protection Outdoor / Temp room lighting (20°C)

What brightness?

1000lm/m 2000lm/m 3000lm/m 4000lm/m 5000lm/m 6000lm/m 7000lm/m 8000lm/m 9000lm/m 10000lm/m

Select a LED strip

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

Trin 1 - Belysningskrav

Ud over længden på LED-båndet kan du her også angive lysfarve, anvendelsesområde og den krævede lysintensitet.

Your selected LED strip

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

Select mounting method

Standard mounting Integrated mounting

Choose your aluminium profile

Protection and cooling for the LED strip, problem mounting of a cable is as for diffuse light, uniform light distribution. Operation also possible without profile.

Without profile With profile

Your selected aluminium profile

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

Selection of further components

What cover do you want?

Protection cover for No cover

Your selected cover

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

Trin 2 - Monteringsstype

Her kan du beslutte, om du vil have overflade eller forsænket montering, og vælge den rigtige aluminiumsprofil og cover til dit projekt.

Choice of connector

The LED strip comes with a 30 pin cable on both ends. If the strip is cut only one pin cable connector is necessary.

2 pin strip connector with 30 pin cable 2 pin lead

Your selected connector

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

Make for selecting the operating mode

Selecting the operating mode (power supply)

The power supply determines the maximum power supply of your configuration on the wall. Please choose:

- 1 Easy selection: Easy assignment of drivers for one position at all positions.
- 2 Detailed selection: Easy selection for the power supply and being assigned their own driver to position, driver and power supply can be selected separately.

Easy selection Detailed selection

Choice of driver

Do you need a power supply for your LED strip?

Yes No

Which operation mode would you like to use?

Constant power Constant power Dimmable

Your selected driver

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

LED STRIP TECHNOLOGICAL DATA SHEET

Complete the configuration

Now complete the configuration. You will then print a PDF of the configuration, get a parts list for your installation, or share the configuration with others.

Download the configuration


Trin 3 - Tilbehør

Nu kan du specificere alle de andre komponenter: stik, endestykker og monteringsstilbehør.

Trin 4 - Driftstilstand

Til sidst kan du bestemme en passende driftsform, vælge de rigtige drivere og færdiggøre konfigurationen.


* LED-bånd system konfiguratoren erstatter ikke en omfattende professionel planlægning med DIALux og RELUX eller anden professionel software til lysplanlægning

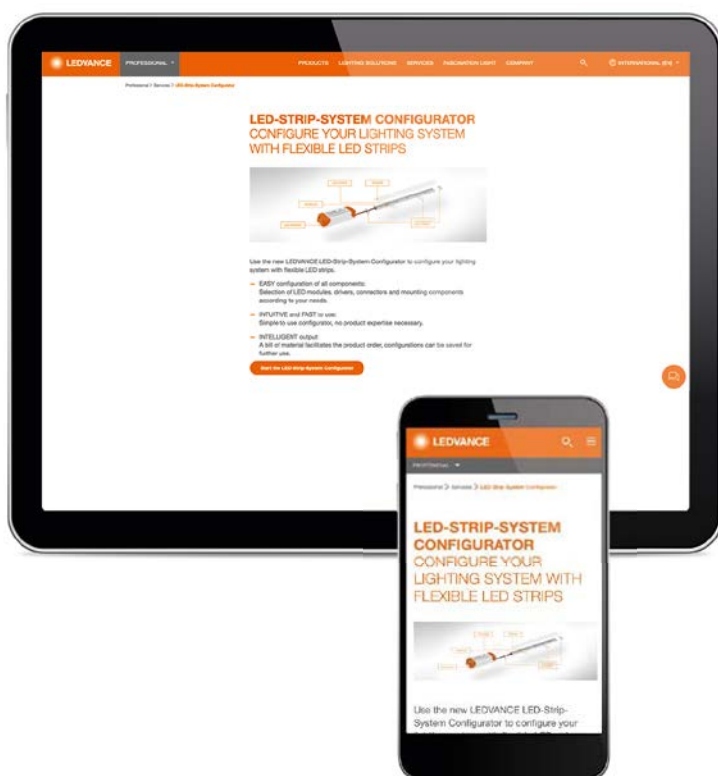

LEDVANCE TRÆNINGSCENTER: EKSPERTVIDEN PÅ DEN NEMME MÅDE

Lær, alt hvad du har brug for at vide om teknologi, produkter og applikationer. Og opdag lysets verden på en interaktiv og interessant måde.


Du skal blot registrere dig på training.ledvance.com

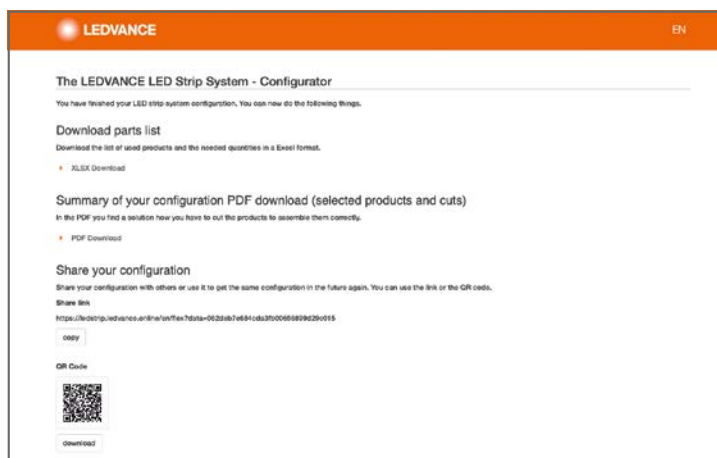

Trin 5 - Resumé

Når du har afsluttet din konfiguration, vil du ud over en tydelig Excel-fil med alle vigtige produktinformation modtage en PDF med de valgte produkter, udskæringerne og et ledningsdiagram. Du kan tilpasse Excel-arket, hvis nødvendigt og derefter sende det til din grossist for bestilling.

Besøg os på
ledstrip.ledvance.online/dk

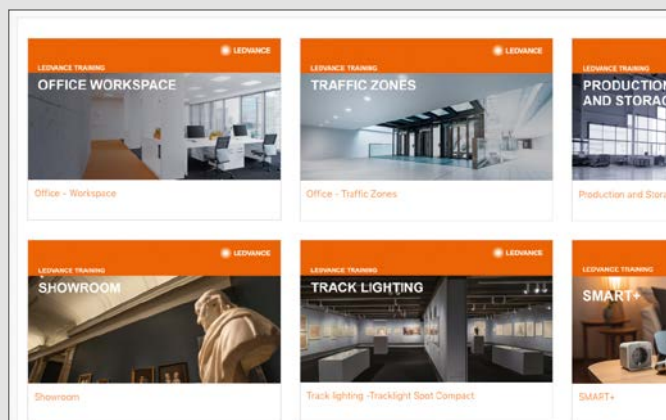

Aktuelle træningskurser vises i et tydelig og intuitivt layout. Dette giver dig mulighed for at dykke lige ned i det emne, du vil lære om, opdatere din viden og opdage nye ting.

TIPS OG TRICKS TIL FLERE ANVENDELSER

- Kontor: Hvordan belysning på arbejdspladsen kan bidrage til medarbejdernes trivsel
- Adgangsveje: Hvordan lys giver orientering i gangarealer og undgår forvirring i trappeopgange
- Industri: Sådan belyses produktions- og lagerområder på en energieffektivt og i overensstemmelse med diverse standarder
- Butikker: Hvordan man vender forbrugernes øjne og tiltrækker opmærksomhed i butiksområderne
- Produktfordele: Hvad definerer attraktiv spotbelysning i dag

TIPS TIL PROFESSIONELLE OM INSTALLTION AF LED-BÅND

SÅDAN VIRKER LED-BÅND SYSTEMET

Skræddersyede belysningsløsninger kan blive virkelighed med LEDVANCE LED-bånd. For at sikre, at du kan installere LED-bånd professionelt til ethvert projekt, er her nogle vigtige oplysninger om design, drift og håndtering af båndene - insiderviden, som hjælper dig med at spare tid, bekymringer og penge - og efterlade et professionelt indtryk på dine kunder.

GENEREL INFORMATION

- LEDVANCE LED-bånd er nemme at håndtere, forfærdet på begge sider og nemme at kable uden værktøj
- De er dæmpbare, og båndene med Tunable White, RGBW og RGB er også velegnede til dynamisk farvet belysning
- Nem montering på mange glatte overflader med selvklæbende tape
- Det er vigtigt at vælge en LED-driver og/eller lysdæmper, der passer til løsningen
- Den grundlæggende regel er følgende: LED-båndets samlede output må ikke overstige driverens maksimale output


PCB (PRINTED
CIRCUIT BOARD)

STRØMFORSYNING


LED

KLIPPEOMRÅDE

VIGTIGT: NOTE OM HÅNDTERING

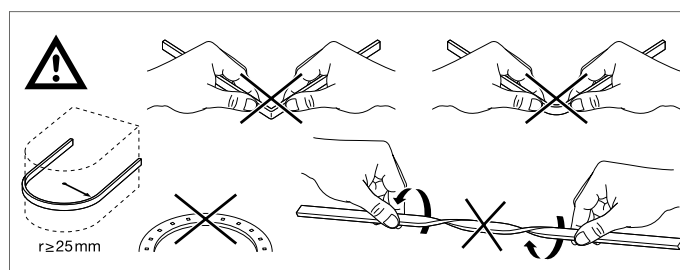

- Du må IKKE folde, bøje eller dreje

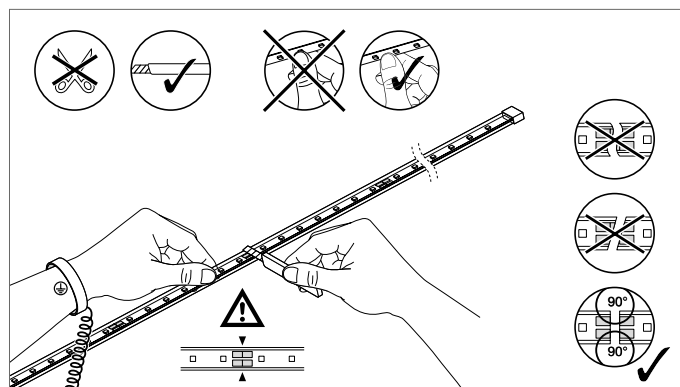


- Klip kun i de afmærkede områder
- Klip båndet lige over
- Vær opmærksom på ESD beskyttelse
- Rør IKKE ved dioderne på IP00 bånd

KORREKT KABLING AF LED-BÅND

LEDVANCE LED-bånd er nemme at installere. Hvilke komponenter har brug for korrekt kabling af dit projekt og hvordan du forbinder dem, afhænger af, om du vil implementere en statisk belysningsløsning i én hvid lysfarve eller en dynamisk belysningsløsning med indstillinger for Tunable White, RGBW eller RGB.

EKSEMPLER PÅ KABLINGSDIAGRAMMER: STATISK VS. DYNAMISK LED-BÅND SYSTEM

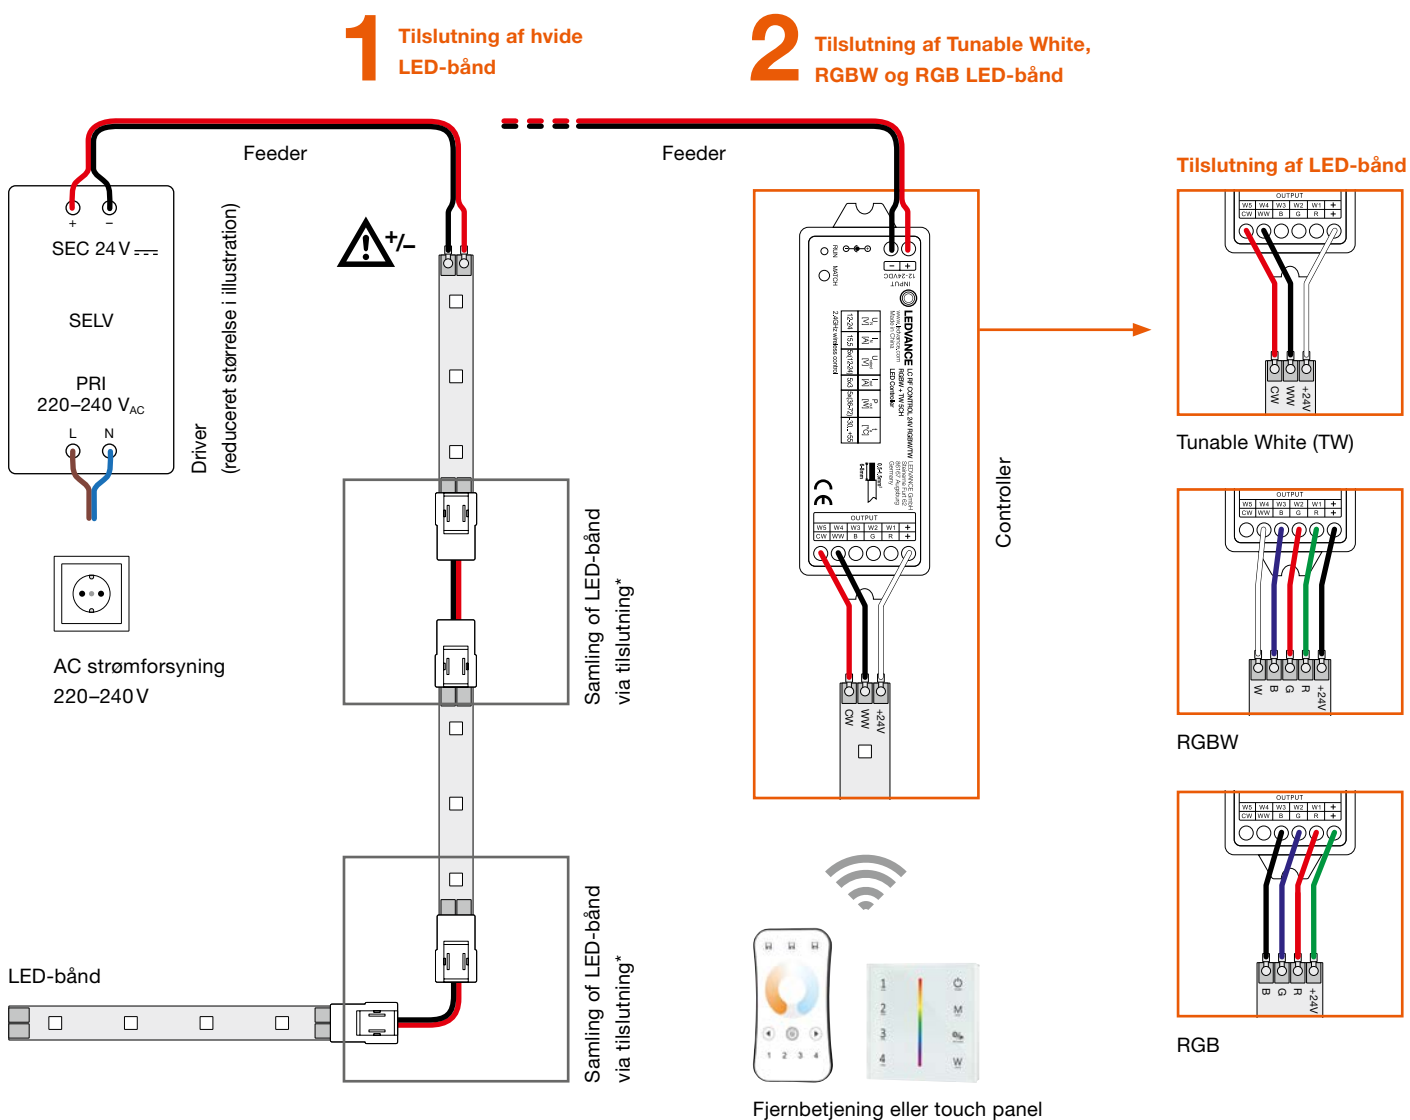

1. LED-bånd i en lysfarve

Hvis du planlægger et LED-bånd System med statisk hvidt lys, skal du tilslutte driveren til strømforsyningen på den ene side og til LED-båndet på den anden (henholdsvis + og -). For at tilslutte flere LED-bånd skal du bruge stik* eller en parallel forbindelse.

2. Dynamisk LED-bånd system (Tunable White, RGBW, RGB)

Ud over LED-båndene og en passende driver, har du brug for en multikanals controller samt et touch panel eller fjernbetjening. Tunable White fungerer med tre forbindelser (CW, WW og +), RGBW med fem forbindelser (R, G, B, W og +) og RGB med fire forbindelser (R, G, B og +).

OVERSIGT

Leder du efter de rigtige komponenter til dit LED-bånd system? Find dem i kompatibilitetsoversigten på side 78-79 eller prøv LED-bånd konfiguratoren på: ledstrip.ledvance.online/dk

* Bemærk max. feed length, se side 76-77

LED-BÅND NÅR DE ER BEDST

OVERBLIK OVER SUPERIOR CLASS

Der er opgaver, hvor kun det bedste er godt nok. Til dine mest krævende belysningsopgaver bør du vælge LEDVANCE Superior Class. Produkterne er kendetegnet ved en holdbarhed og pålidelighed udover det sædvanlige. De har også en imponerende farvegengivelse og homogenitet. Har du særlige krav til indendørs eller udendørs applikationer? Så er LEDVANCE Superior Class løsningen.



- Levetid på op til 60.000 timer ¹
- Farvegengivelsesindex CRI ≥ 90
- Farveensartethed SDCM ≤ 3
- Lysudbytte fra 500 til 2.000 lm/m – skræddersyet til standard, hygge- eller kantbelysning
- 5 farvetemperaturer: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.000 K og 6.500 K
- Beskyttelsesklasse 00/67
- Salttågebeskyttet (jf. 60068-2-52) og
- UV-beskyttet (jf. IEC 60068-2-5) ved IP67
- ENEC og TÜV godkendt
- 5 års garanti ²
- Shortpitch

HYGGEBELYSNING

Har du brug for et helt særligt blikfang? Med en IP67 beskyttelsesklasse kan LED Superior Class bruges til at skabe fantastiske lysscener – her vist med udendørsversionen. På begge sider af vandfaldet er der i en profil monteret LEDVANCE LED-bånd Superior Class i **3.000 K, med 500 lm/m og IP67**. Coveret giver yderligere beskyttelse og fremhæver vandets lyseffekt.

¹ L80/B10 ved Tp: 45 °C | ² For garantibetingelser se ledvance.dk/garanti.



SUPERIOR CLASS

WHITE

**KANTBELYSNING**

Strålende udseende: Varer udstilles bedst med indirekte kantbelysning med LED-bånd Superior Class i neutral hvid. Luksus- og designprodukter sælger næsten sig selv, når de præsenteres i det rigtige lys. Langs bagvæggen er der monteret LEDVANCE LED-bånd Superior Class i 4.000 K, 800 lm/m og IP00, hvilket giver en homogen belysning i en smal profil med opalt cover.

GENEREL BELYSNING

Lige så klart som naturligt dagslys: med højt lysudbytte og dagslys hvidt lys på 6.500 K giver LED-bånd Superior Class et aktiverende og neutralt hvidt lys i store områder som fx. indkøbscentre og industrielle bygninger. LEDVANCE LED-bånd Superior Class med 6.500 K, 2.000 lm/m og IP00 kan sammen med egnede drivere bruges til at skabe en optimal belysning med båndbelysning. Holdbarheden og de lave vedligeholdelsesomkostninger gør dem ideelle til områder med højt til loftet.

PRODUKTFORDELE

- Et væld af designmuligheder takket være lange og fleksible LED-bånd
- Nem installation, kræver ingen værktøj
- Nem montering på mange glatte overflader med selvklæbende tape
- Velegnet til brug i fugtige omgivelser grundet den høje beskyttelsesklasse (IP67)
- Maksimal fleksibilitet med et stort sortiment af tilbehør
- Nem tilslutning med premonterede kabler i begge ender
- Shortpitch

ANVENDELSESOMRÅDER


- Generel indendørs belysning
- Generel udendørs belysning
- Industri
- Kontorer, butikker og konferencerum
- Arkitekturbelysning
- Dekorativ belysning

LED-BÅND SUPERIOR-500

LED-bånd med 500 lm/m til professionel brug med meget god farvegengivelse og levetid



Forfortrådede kabler på begge ender

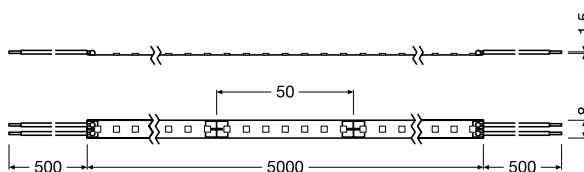

El-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657030402	LS SUP-500/927/5	4058075237049	varm hvid	2700	485	2425	5,3	26,5	92,0	24
5657030415	LS SUP-500/930/5	4058075237063	hvid	3000	520	2600	5,3	26,5	99,0	24
5657030428	LS SUP-500/940/5	4058075237087	kold hvid	4000	525	2650	5,3	26,5	99,0	24
5657030431	LS SUP-500/965/5	4058075237100	dagslys	6500	575	2875	5,3	26,5	108,0	24

Produkt navn	lm METER	PITCH [mm]	°	lm/W	t ₉₀ ³	T _a	L x B x H (mm)	KABEL- LÆNGDE	1 min. [mm]
LS SUP-500/927/5	485	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8,0x1,5	500	50,0
LS SUP-500/930/5	520	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8,0x1,5	500	50,0
LS SUP-500/940/5	525	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8,0x1,5	500	50,0
LS SUP-500/965/5	575	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8,0x1,5	500	50,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L80/B10 ved T_p 45°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE

DR DALI-SUP-45/220-240/24
4058075421820DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056


LED-BÅND SUPERIOR-500 PROTECTED



IP67 LED-bånd med 500 lm/m til professionel brug med meget god farvegengivelse og levetid



Forfortrådede kabler på begge ender

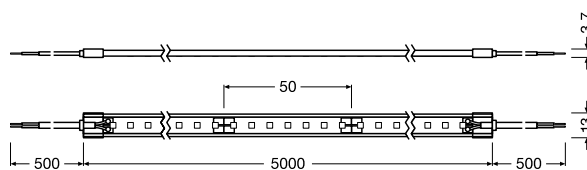

IP67

CRI >90

LEDVANCE
5 års
garanti

SDCM ≤3

DIM



El-nummer	Produktnavn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657030923	LS SUP-500/927/5/IP67	4058075237261	varm hvid	2700	470	2340	5,6	28,0	84,0	24
5657030936	LS SUP-500/930/5/IP67	4058075237285	hvid	3000	500	2510	5,6	28,0	90,0	24
5657030949	LS SUP-500/940/5/IP67	4058075237322	kold hvid	4000	500	2515	5,6	28,0	90,0	24
5657030952	LS SUP-500/960/5/IP67	4058075237346	dagslys	6000	550	2765	5,6	28,0	99,0	24

Produktnavn	IMETER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀	T _a	LxB x H (mm)	KABEL- LÆNGDE	↓ min. [mm]
LS SUP-500/927/5/IP67	140	7,14	120	A	60000	-20...+50	5000 x 13,0 x 3,7	500	50,0
LS SUP-500/930/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000 x 13,0 x 3,7	500	50,0
LS SUP-500/940/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000 x 13,0 x 3,7	500	50,0
LS SUP-500/960/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000 x 13,0 x 3,7	500	50,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L80/B10 ved T_p 45°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

LED-BÅND SUPERIOR-800

LED-bånd med 800 lm/m til professionel brug med meget god farvegengivelse og levetid



Forfortrådede kabler på begge ender

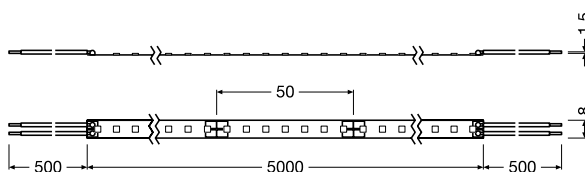

EI-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657030444	LS SUP-800/927/5	4058075237186	varm hvid	2700	730	3640	7,8	39,0	94,0	24
5657030457	LS SUP-800/930/5	4058075237223	hvid	3000	790	3955	7,8	39,0	101,0	24
5657030460	LS SUP-800/940/5	4058075237247	kold hvid	4000	795	3980	7,8	39,0	102,0	24
5657030473	LS SUP-800/965/5	4058075237308	dagslys	6500	870	4345	7,8	39,0	112,0	24

Produkt navn	IMETER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀	T _a	LxBxH (mm)	KABEL-LÆNGDE	l min. [mm]
LS SUP-800/927/5	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8,0x1,5	500	50,0
LS SUP-800/930/5	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8,0x1,5	500	50,0
LS SUP-800/940/5	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8,0x1,5	500	50,0
LS SUP-800/965/5	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8,0x1,5	500	50,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L80/B10 ved T_p 45°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE

DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094


LED-BÅND SUPERIOR-800 PROTECTED



IP67 LED-bånd med 800 lm/m til professionel brug med meget god farvegengivelse og levetid



Forfortrådede kabler på begge ender

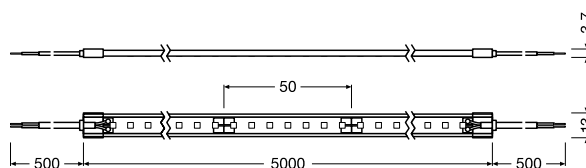

IP67

CRI >90

LEDVANCE
5 års
garanti

SDCM
≤3

DIM



El-nummer	Produktnavn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657030965	LS SUP-800/927/5/IP67	4058075237360	varm hvid	2700	750	3750	8,8	44,0	85,0	24
5657030978	LS SUP-800/930/5/IP67	4058075237384	hvid	3000	805	4000	8,8	44,0	91,0	24
5657030981	LS SUP-800/940/5/IP67	4058075237407	kold hvid	4000	800	4000	8,8	44,0	91,0	24
5657030994	LS SUP-800/960/5/IP67	4058075237421	dagslys	6000	895	4475	8,8	44,0	101,0	24

Produktnavn	METER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀	T _a	LxB x H (mm)	KABEL- LÆNGDE	↓ min. [mm]
LS SUP-800/927/5/IP67	140	7,14	120	A	60000	-20...+50	5000 x 13,0 x 3,7	500	50,0
LS SUP-800/930/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000 x 13,0 x 3,7	500	50,0
LS SUP-800/940/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000 x 13,0 x 3,7	500	50,0
LS SUP-800/960/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000 x 13,0 x 3,7	500	50,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L80/B10 ved T_p 45°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED-BÅND SUPERIOR-1200

LED-bånd med 1200 lm/m til professionel brug med meget god farvegengivelse og levetid



Forfortrådede kabler på begge ender

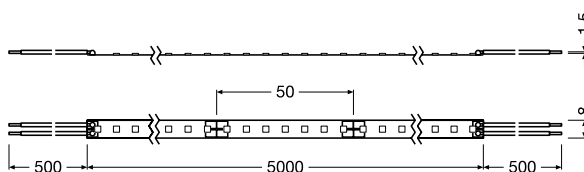

EI-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657030486	LS SUP-1200/927/5	4058075236646	varm hvid	2700	1085	5430	11,6	58,0	94,0	24
5657030499	LS SUP-1200/930/5	4058075236684	hvid	3000	1175	5880	11,6	58,0	102,0	24
5657030509	LS SUP-1200/940/5	4058075236721	kold hvid	4000	1195	5975	11,6	58,0	103,0	24
5657030512	LS SUP-1200/965/5	4058075236745	dagslys	6500	1295	6480	11,6	58,0	112,0	24

Produkt navn	METER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀	T _a	L x B x H (mm)	KABEL-LÆNGDE	1 min. [mm]
LS SUP-1200/927/5	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8,0x1,5	500	50,0
LS SUP-1200/930/5	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8,0x1,5	500	50,0
LS SUP-1200/940/5	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8,0x1,5	500	50,0
LS SUP-1200/965/5	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8,0x1,5	500	50,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L80/B10 ved T_p 45°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE

DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868DR DIM-PFM-100/220-240/24
4058075240070DR VAL-120/220-240/24
4058075240131


LED-BÅND SUPERIOR-1200 PROTECTED



IP67 LED-bånd med 1200 lm/m til professionel brug med meget god farvegengivelse og levetid



Forfortrådede kabler på begge ender

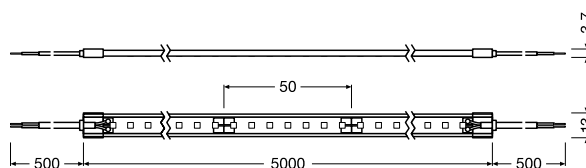

IP67

CRI >90

LEDVANCE
5 års
garanti¹

SDCM ≤3

DIM²



El-nummer	Produktnavn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657031003	LS SUP-1200/927/5/IP67	4058075236783	varm hvid	2700	1100	5500	11,6	58,0	94,0	24
5657031016	LS SUP-1200/930/5/IP67	4058075236820	hvid	3000	1120	5600	11,6	58,0	96,0	24
5657031029	LS SUP-1200/940/5/IP67	4058075236844	kold hvid	4000	1200	6000	11,6	58,0	103,0	24
5657031032	LS SUP-1200/960/5/IP67	4058075236868	dagslys	6000	1200	6000	11,6	58,0	103,0	24

Produktnavn	IMETER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀ ³	T _a	LxB x H (mm)	KABEL- LÆNGDE	↓ min. [mm]
LS SUP-1200/927/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000 x 13,0 x 3,7	500	50,0
LS SUP-1200/930/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000 x 13,0 x 3,7	500	50,0
LS SUP-1200/940/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000 x 13,0 x 3,7	500	50,0
LS SUP-1200/960/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000 x 13,0 x 3,7	500	50,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L80/B10 ved T_p 45°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR PFM-100/220-240/24/P
4058075239937




DR VAL-120/220-240/24
4058075240131

LED-BÅND SUPERIOR-2000

LED-bånd med 2000 lm/m til professionel brug med meget god farvegengivelse og levetid



Forfortrådede kabler på begge ender

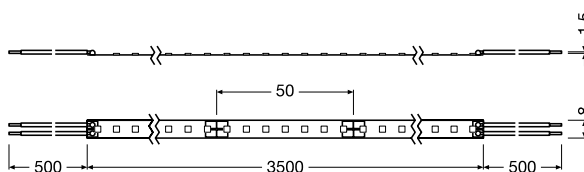

El-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657030525	LS SUP-2000/927/3.5	4058075236769	varm hvid	2700	1810	6340	20,0	70,0	90,0	24
5657030538	LS SUP-2000/930/3.5	4058075236882	hvid	3000	1975	6910	20,0	70,0	98,0	24
5657030541	LS SUP-2000/940/3.5	4058075236905	kold hvid	4000	2030	7095	20,0	70,0	101,0	24
5657030554	LS SUP-2000/965/3.5	4058075236929	dagslys	6500	2175	7615	20,0	70,0	108,0	24

Produkt navn	METER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀	T _a	L x B x H (mm)	KABEL- LÆNGDE	1 min. [mm]
LS SUP-2000/927/3.5	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8,0x1,5	500	50,0
LS SUP-2000/930/3.5	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8,0x1,5	500	50,0
LS SUP-2000/940/3.5	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8,0x1,5	500	50,0
LS SUP-2000/965/3.5	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8,0x1,5	500	50,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L80/B10 ved T_p 45°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVERE


Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE

DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868DR DIM-PFM-150/220-240/24
4058075240117DR VAL-150/220-240/24
4058075240179

LED-BÅND SUPERIOR-2000 PROTECTED

IP67 LED-bånd med 2000 lm/m til professionel brug med meget god farvegengivelse og levetid

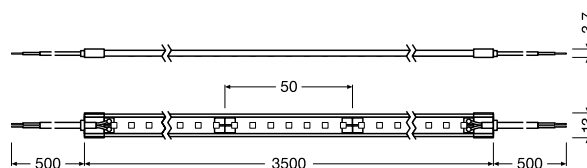

El-nummer	Produktnavn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657031045	LS SUP-2000/927/3.5/IP67	4058075237124	varm hvid	2700	1850	6475	20,6	72,0	89,0	24
5657031058	LS SUP-2000/930/3.5/IP67	4058075237148	hvid	3000	1850	6475	20,6	72,0	89,0	24
5657031061	LS SUP-2000/940/3.5/IP67	4058075237162	kold hvid	4000	2000	7000	20,6	72,0	96,0	24
5657031074	LS SUP-2000/960/3.5/IP67	4058075237209	dagslys	6000	2000	7000	20,6	72,0	96,0	24

Produktnavn	METER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀	T _a	LxBxH (mm)	KABEL- LÆNGDE	↓ min. [mm]
LS SUP-2000/927/3.5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13,0x3,7	500	50,0
LS SUP-2000/930/3.5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13,0x3,7	500	50,0
LS SUP-2000/940/3.5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13,0x3,7	500	50,0
LS SUP-2000/960/3.5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13,0x3,7	500	50,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L80/B10 ved T_p 45°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975



DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

HVID – NÅR OG HVOR SOM HELST LED-BÅND SUPERIOR CLASS TUNAB

Der er mange hvide lysfarver i hvert Tunable White (TW) LED-bånd. En styrenhed tillader brugere at tilpasse farvetemperaturen, så den opfylder deres behov: fra koldt hvidt aktive-rende lys på 6.500 Kelvin til varmt hvidt og hyggelig belysning på 2.700 Kelvin. Dette udvider ikke alene anvendelsesmulighederne, men bidrager også til større velvære. Meget høj farvegengivelsesindex på over CRI 90 og flere typer beskyttelse til indendørs og udendørs belysning (IP67) øger mulighederne.



- Levetid på op til 50.000 timer ¹
- Farvegengivelsesindex CRI ≥ 90
- Farvestabilitet SDCM ≤ 4
- Lysudbytte op til 300 til 2.000 lm/m
- Justérbar farvetemperatur med Tunable White: 2.700K til 6.500K
- Beskyttelsesklasse IP00/66
- Salttågebeskyttet (jf. IEC 60068-2-52) og UV-beskyttet (jf. IEC 60068-2-5) ved IP67
- ENEC og TÜV godkendt
- 5 års garanti ²


AKTIVERENDE OM DAGEN

Koldt hvidt lys med farvetemperatur på 6.500 Kelvin har en energigivende effekt på den menneskelige organisme. Dette er ideelt til alle områder, hvor folk har brug for at fokusere på deres arbejde. Og overalt hvor naturligt dagslys skal suppleres og forbedres med kunstigt lys.

¹ L70/B50 ved Tc max: 85 °C | ² For mere information om garanti se ledvance.dk/garanti

DIAGRAM FOR TILSLUTNING AF TUNABLE WHITE LED-BÅND


Vigtigt!
Sammen med multichannel controller og TW styring sikrer 24V DC LED-drivere korrekt og nem tunable white styring.

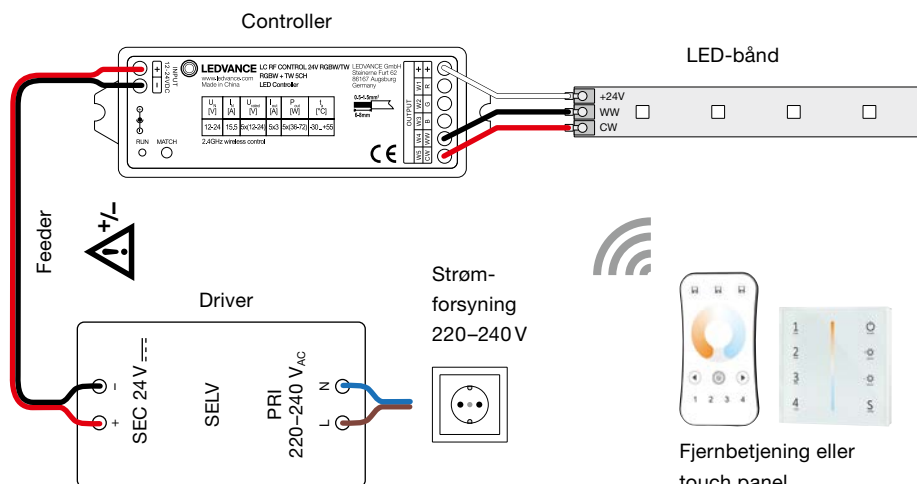

LE WHITE

SUPERIOR CLASS

TUNABLE WHITE

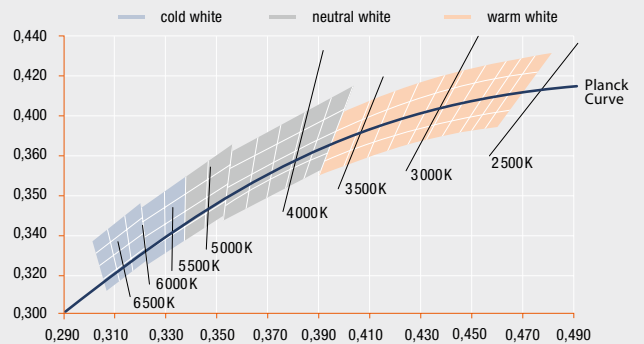

HYGGELIGT OM AFTENEN

Varmt hvidt lys med en farvetemperatur på 2.700 Kelvin skaber en hyggelig stemning og er ideel til alle områder, hvor du vil slappe af. Om aftenen tillader det fx. hyggelig og afslappet shopping.

SOLEN SOM ET EKSEMPEL

Med Tunable White LED-bånd kan naturligt dagslys simuleres i hele spektret mellem 2.700 Kelvin og 6.500 Kelvin. Dette gør bånd til en mulighed for dynamisk belysning, der imødekommer forskellige lysbehov på bestemte tidspunkter af dagen.

TJEK: SÅDAN VIRKER DIT
TUNABLE WHITE
LED-BÅND SYSTEM

LEDVANCE LED-bånd Tunable White versioner kan installeres til at opfylde individuelle ønsker, men følgende komponenter er nødvendige for funktionaliteten af Tunable White systemet.

Systemkomponenter til LEDVANCE TW LED-BÅND:

- Multichannel controller: LC RF Controller 24 V RGBW/TW
- TW styring: fjernbetjening (LC RF REMOTE TW) og/eller touch panel (LC RF TOUCH PANEL TW 220–240)

Alternativt kan du bruge DALI eller DMX-systemer.

PRODUKTFORDELE

- Et væld af designmuligheder takket være lange og fleksible TW LED-bånd
- Nem installation, kræver ingen værktøj
- Nem montering på mange glatte overflader med selvklæbende tape
- Velegnet til brug i fugtige omgivelser grundet den høje beskyttelsesklasse (IP67)
- Maksimal fleksibilitet med et stort sortiment af tilbehør
- Nem tilslutning med premonterede kabler i begge ender
- Shortpitch

ANVENDELSESOMRÅDER


- Generel indendørs belysning
- Beskyttede LED-bånd til generel udendørs belysning (IP67)
- Hoteller
- Kontorer, butikker og konferencelokaler
- Dekorativ kantbelysning

LED-BÅND SUPERIOR-2000 TW

Tunable White (TW) LED-bånd med 2000 lm/m til professionelle applikationer med meget god farvegengivelse og levetid



Forfortrådede kabler på begge ender

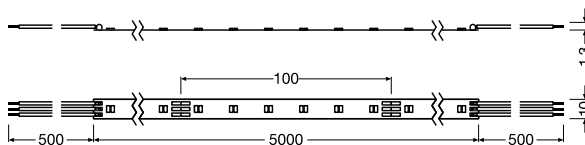

EI-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	Im METER	Im	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657037405	LS SUP-2000/TW/927-965/5	4058075436084	Tunable White	2700...6500	950 / 1060	9140	21,6	108	85	24

Produktnavn							LxBxH (mm)		
LS SUP-2000/TW/927-965/5	60	16,67	120	A	50000	-20...+55	5000x10,0x2,0	500	100,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L70/B50 ved T_c max. 85 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

LS AY SUP-CP/P3/500
4058075451322LS AY SUP-GSD/P3
4058075451353

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

LS AY SUP-12/SMB
4058075451599

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE


DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075435940LC RF REMOTE TW
4058075435926

LED-BÅND SUPERIOR-2000 TW PROTECTED

Tunable White (TW) LED-bånd med IP67 beskyttelse



Forfortrådede kabler på begge ender

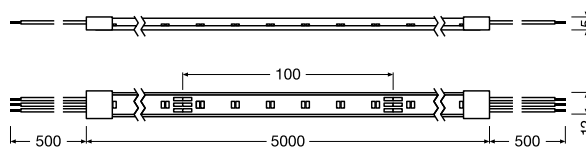

El-nummer	Produktnavn	EAN	 FARVE	 K	     										
5657037311	LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	4058075436008	Tunable White	2700...6500	 900/  1010						8450	21,6	108	78	24

Produktnavn	  PITCH [mm]									 t _h ³	 Ta	L x B x H (mm)	 KABEL- LÆNGDE	 I _{max} [mm]	
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	60							16,67	120	A	50000	-20...+55	5000 x 12,0 x 5,0	500	100,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L70/B50 ved T_c max. 85 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER



LS AY SUP-CP/P3/500/P
4058075451414



LS AY SUP-CSD/P3/P
4058075451445



LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL
4058075451568



LS AY SUP-12/SMB
4058075451599

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR-PFM-250/220-240/24/P
4058075240032



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075435940



LC RF REMOTE TW
4058075435926

ALSIDIG I DEN PROFESSIONELLE OVERBLIK OVER PERFORMANCE

Det går aldrig galt med LEDVANCE LED-bånd Performance Class, fordi produkterne kombinerer høj kvalitet med høj ydeevne. Det store udvalg af forskellige farvetemperaturer og lysudbytter dækker en bred vifte af anvendelsesområder. De findes i forskellige IP-klasser og kendetegnes ved en imponerende effektivitet og holdbarhed. Performance class er det perfekte valg til kommercielle standardapplikationer: fra kontorer til hotel- og restaurationsbranchen – både indendørs og udendørs.



- Levetid på op til 35.000 timer ¹
- Farvegengivelsesindex CRI ≥ 80
- Farvestabilitet SDCM ≤ 4
- Lysudbytte fra 300 til 2.000 lm/m – perfekt til hygge, generel eller kantbelysning
- 4 farvetemperatur: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Beskyttelsesklasse IP00/66
- Salttågebeskyttet (jf. IEC 60068-2-52) og UV- beskyttet (jf. IEC 60068-2-5) ved IP66
- TÜV godkendt
- 3 års garanti ²

HYGGEBELYSNING

Med LED-bånd Performance Class bliver det ikke nemmere at skabe et effektivt udendørs lys. Fremhævelse af kanterne på plantekasserne med IP66 bånd i varm hvid er blot et af mange eksempler. Kombineret med en matchende profil, er LEDVANCE LED-bånd Performance Class til udendørs brug i **2.700 K, 600 lm/m og IP66** perfekt til at skabe en hyggelig udendørs belysning.

¹ L70/B50 ved Tc max: 75 °C | ² Se garantibetingelser på ledvance.dk/garanti



LIGA CLASS

PERFORMANCE CLASS

WHITE



KANTBELYSNING

Lys som inspiration. Dette rum bliver brugt som en "tænketa" med indirekte neutral hvid kantbelysning, der er klar nok til at fungere som standardbelysning. Samtidig er lyset både dekorativt og inspirerende. Det hele er muligt med LEDVANCE LED-bånd Performance Class i 4.000 K, 1.000 lm/m og IP00. Smalle pladsbesparende profiler udstyret med de helt rigtige LED-bånd skaber en behagelig arbejdsatmosfære.

GENEREL BELYSNING

Performance Class LED-bånd fungerer godt selv som general belysning i store åbne kontorområder. De giver et højintensivt lys, der fremhæver arkitektoniske effekter på væggen og loftet – ideelt i et aktiverende dagslys hvidt lys. Men det er ikke det eneste. LEDVANCE LED-bånd Performance Class i 6.500 K, 2.000 lm/m og IP00 er velegnede til effektiv belysning af arbejdspladsen og kan medvirke til øget velvære hos medarbejdere.

PRODUKTFORDELE

- Et væld af designmuligheder takket være lange og fleksible TW LED-bånd
- Nem installation, kræver ingen værktøj
- Nem montering på mange glatte overflader med selvklæbende tape
- Velegnet til brug i fugtige omgivelser grundet den høje beskyttelsesklasse (IP67)
- Maksimal fleksibilitet med et stort sortiment af tilbehør
- Nem tilslutning med premonterede kabler i begge ender
- Shortpitch

ANVENDELSESOMRÅDER


- Generel indendørs belysning
- Beskyttede LED-bånd til generel udendørs belysning (IP67)
- Industri
- Kontorer, butikker og konferencelokaler
- Arkitekturbelysning
- Dekorativ belysning

LED-BÅND PERFORMANCE-300

LED-bånd med 300 lm/m med ekstra høj ydeevne



Forfortrådede kabler på begge ender

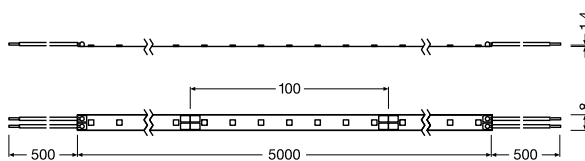

EI-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657030567	LS PFM-300/827/5	4058075236387	varm hvid	2700	320	1600	2,7	13,5	118,5	24
5657030570	LS PFM-300/830/5	4058075236424	hvid	3000	320	1600	2,7	13,5	118,5	24
5657030583	LS PFM-300/840/5	4058075236523	kold hvid	4000	350	1750	2,7	13,5	129,6	24
5657030596	LS PFM-300/865/5	4058075236585	dagslyshvid	6500	350	1750	2,7	13,5	129,6	24

Produkt navn	IMETER	PITCH [mm]	°	IP	t _{in}	T _a	LxB x H (mm)	KABEL-LÆNGDE	1 min. [mm]
LS PFM-300/827/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-300/830/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-300/840/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-300/865/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0

¹ Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ² Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ³ L70/B50 ved T_c max. 75 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

LS AY PFM-B/SMB
4058075275645

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE


DR DALI-SUP-45/220-240/24
4058075421820DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176DR VAL-30/220-240/24
4058075240056

LED-BÅND PERFORMANCE-300 PROTECTED

IP66 LED-bånd med 300 lm/m med ekstra høj ydeevne



Forfortrådede kabler på begge ender

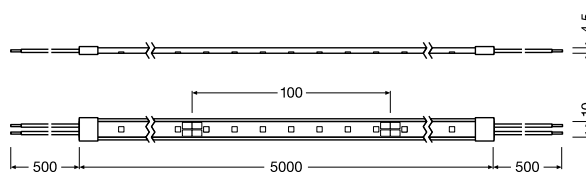

EI-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657031087	LS PFM-300/827/5/IP66	4058075236622	varm hvid	2700	300	1500	2,7	13,5	111,1	24
5657031090	LS PFM-300/830/5/IP66	4058075236660	hvid	3000	300	1500	2,7	13,5	111,1	24
5657031100	LS PFM-300/840/5/IP66	4058075236806	kold hvid	4000	330	1650	2,7	13,5	122,2	24
5657031113	LS PFM-300/865/5/IP66	4058075236707	dagslys	6500	330	1650	2,7	13,5	122,2	24

Produkt navn	IMETER	PITCH [mm]	°	IP	t _{in}	T _a	LxB x H (mm)	KABEL-LÆNGDE	↓ min. [mm]
LS PFM-300/827/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-300/830/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-300/840/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-300/865/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0

¹ Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ² Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ³ L70/B50 ved T_c max. 75 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

ENDESTYKKER



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

MONTERINGSBESLAG



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

LED-BÅND PERFORMANCE-600

LED-bånd med 600 lm/m med ekstra høj ydeevne



Forfortrådede kabler på begge ender

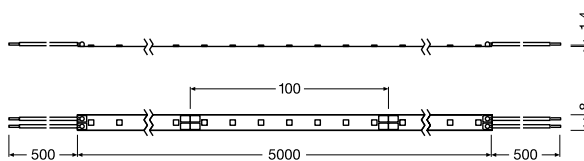

El-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	Im METER	Im	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657030606	LS PFM-600/827/5	4058075236400	varm hvid	2700	690	3450	5,4	27,0	127,8	24
5657030619	LS PFM-600/830/5	4058075236448	hvid	3000	700	3500	5,4	27,0	129,6	24
5657030622	LS PFM-600/840/5	4058075236486	kold hvid	4000	750	3750	5,4	27,0	138,9	24
5657030635	LS PFM-600/865/5	4058075236547	dagslys	6500	750	3750	5,4	27,0	138,9	24

Produkt navn	Im METER	PITCH [mm]	α	IP	t ₉₀ ³	T _a	L x B x H (mm)	KABEL- LÆNGDE	1 min. [mm]
LS PFM-600/827/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-600/830/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-600/840/5	70	14,30	120	A++	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-600/865/5	70	14,30	120	A++	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L70/B50 ved T_c max. 75 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

LS AY PFM-B/SMB
4058075275645

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE


DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED-BÅND PERFORMANCE-600 PROTECTED

IP66 LED-bånd med 600 lm/m med ekstra høj ydeevne



Forfortrådede kabler på begge ender

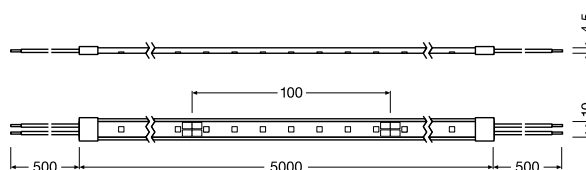

El-nummer	Produktnavn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657031126	LS PFM-600/827/5/IP66	4058075236943	varm hvid	2700	650	3250	5,4	27,0	120,4	24
5657031139	LS PFM-600/830/5/IP66	4058075236967	hvid	3000	660	3300	5,4	27,0	122,2	24
5657031142	LS PFM-600/840/5/IP66	4058075236981	kold hvid	4000	710	3550	5,4	27,0	131,5	24
5657031155	LS PFM-600/865/5/IP66	4058075237001	dagslys	6500	710	3550	5,4	27,0	131,5	24

Produktnavn	lm METER	PITCH [mm]	°	IP	t _{in}	T _a	LxB x H (mm)	KABEL- LÆNGDE	↓ min. [mm]
LS PFM-600/827/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-600/830/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-600/840/5/IP66	70	14,30	105	A++	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-600/865/5/IP66	70	14,30	105	A++	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L70/B50 ved T_c max. 75 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

ENDESTYKKER



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

MONTERINGSBESLAG



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

 LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	 LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	 LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	 LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	 LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	 LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	 LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	 LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
 LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	 LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	 LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	 LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	 LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	 LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	 LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED-BÅND PERFORMANCE-1000

LED-bånd med 1000 lm/m med ekstra høj ydeevne



Forfortrådede kabler på begge ender

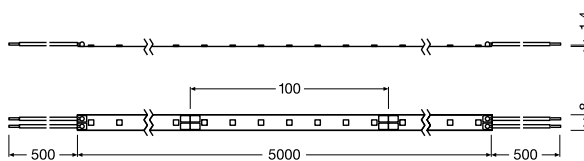

El-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657030648	LS PFM-1000/827/5	4058075235960	varm hvid	2700	970	4850	8,1	40,5	119,8	24
5657030651	LS PFM-1000/830/5	4058075235984	hvid	3000	990	4950	8,1	40,5	122,2	24
5657030664	LS PFM-1000/840/5	4058075236004	kold hvid	4000	1000	5000	8,1	40,5	123,5	24
5657030677	LS PFM-1000/865/5	4058075236028	dagslys	6500	1000	5000	8,1	40,5	123,5	24

Produkt navn	METER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀	T _a	L x B x H (mm)	KABEL-LÆNGDE	1 min. [mm]
LS PFM-1000/827/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-1000/830/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-1000/840/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-1000/865/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L70/B50 ved T_c max. 75 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

LS AY PFM-B/SMB
4058075275645

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE



Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE

DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED-BÅND PERFORMANCE-1000 PROTECTED

IP66 LED-bånd med 1000 lm/m med ekstra høj ydeevne

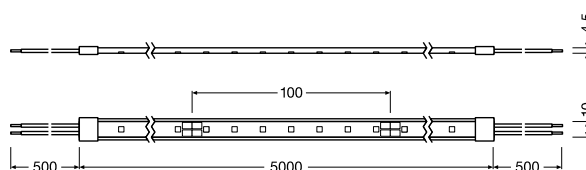

El-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657031168	LS PFM-1000/827/5/IP66	4058075236042	varm hvid	2700	920	4600	8,1	40,5	113,6	24
5657031171	LS PFM-1000/830/5/IP66	4058075236066	hvid	3000	940	4700	8,1	40,5	116,0	24
5657031184	LS PFM-1000/840/5/IP66	4058075236080	kold hvid	4000	950	4750	8,1	40,5	117,3	24
5657031197	LS PFM-1000/865/5/IP66	4058075236103	dagslys	6500	950	4750	8,1	40,5	117,3	24

Produkt navn	lm METER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀	T _a	L x B x H (mm)	KABEL- LÆNGDE	↓ min. [mm]
LS PFM-1000/827/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-1000/830/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-1000/840/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-1000/865/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L70/B50 ved T_c max. 75 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

ENDESTYKKER



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

MONTERINGSBESLAG



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED-BÅND PERFORMANCE-1500

LED-bånd med 1500 lm/m med ekstra høj ydeevne



Forfortrådede kabler på begge ender

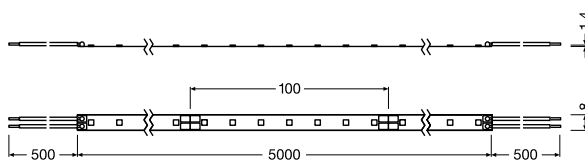

El-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657030680	LS PFM-1500/827/5	4058075236141	varm hvid	2700	1350	6750	11,6	58,0	116,4	24
5657030693	LS PFM-1500/830/5	4058075236226	hvid	3000	1400	7000	11,6	58,0	120,7	24
5657030703	LS PFM-1500/840/5	4058075236240	kold hvid	4000	1500	7500	11,6	58,0	129,3	24
5657030716	LS PFM-1500/865/5	4058075236264	dagslys	6500	1500	7500	11,6	58,0	129,3	24

Produkt navn	lm METER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀ ³	T _a	L x B x H (mm)	KABEL- LÆNGDE	1 min. [mm]
LS PFM-1500/827/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-1500/830/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-1500/840/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-1500/865/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L70/B50 ved T_c max. 75 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

LS AY PFM-B/SMB
4058075275645

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE


DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868DR DIM-PFM-100/220-240/24/4
4058075240070DR VAL-120/220-240/24
4058075240131

LED-BÅND PERFORMANCE-1500 PROTECTED

IP66 LED-bånd med 1500 lm/m med ekstra høj ydeevne



Forfortrådede kabler på begge ender

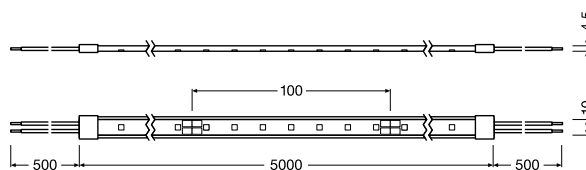

EI-nummer	Produktnavn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657031207	LS PFM-1500/827/5/IP66	4058075236301	varm hvid	2700	1280	6400	11,6	58,0	110,3	24
5657031210	LS PFM-1500/830/5/IP66	4058075236325	hvid	3000	1300	6500	11,6	58,0	112,1	24
5657031223	LS PFM-1500/840/5/IP66	4058075236349	kold hvid	4000	1400	7000	11,6	58,0	120,7	24
5657031236	LS PFM-1500/865/5/IP66	4058075236363	dagslys	6500	1400	7000	11,6	58,0	120,7	24

Produktnavn	IMETER	PITCH [mm]	°	IP	t _{in}	T _a	LxB x H (mm)	KABEL-LÆNGDE	↓ min. [mm]
LS PFM-1500/827/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-1500/830/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-1500/840/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-1500/865/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L70/B50 ved T_c max. 75 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

ENDESTYKKER



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

MONTERINGSBESLAG



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937




DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

LED-BÅND PERFORMANCE-2000

LED-bånd med 2000 lm/m med ekstra høj ydeevne



Forfortrådede kabler på begge ender

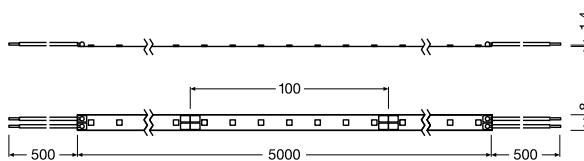

El-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657030729	LS PFM-2000/827/5	4058075236127	varm hvid	2700	1800	9000	14,4	72,0	125,0	24
5657030732	LS PFM-2000/830/5	4058075236165	hvid	3000	1850	9250	14,4	72,0	128,5	24
5657030745	LS PFM-2000/840/5	4058075236189	kold hvid	4000	2000	10000	14,4	72,0	138,9	24
5657030758	LS PFM-2000/865/5	4058075236202	dagslys	6500	2000	10000	14,4	72,0	138,9	24

Produkt navn	METER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀	T _a	L x B x H (mm)	KABEL-LÆNGDE	1 min. [mm]
LS PFM-2000/827/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-2000/830/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-2000/840/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0
LS PFM-2000/865/5	70	14,30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8,0x1,4	500	100,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L70/B50 ved T_c max. 75 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

LS PFM-CP/P2/500
4058075272200LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE


DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117DR VAL-150/220-240/24
4058075240179

LED-BÅND PERFORMANCE-2000 PROTECTED

IP66 LED-bånd med 2000 lm/m med ekstra høj ydeevne



Forfortrådede kabler på begge ender

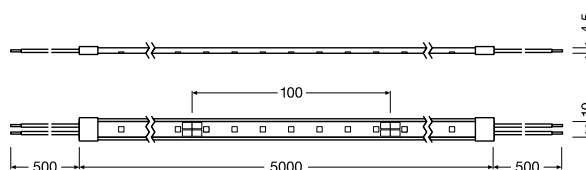

El-nummer	Produktnavn	EAN	FARVE	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
5657031249	LS PFM-2000/827/5/IP66	4058075236462	varm hvid	2700	1700	8500	14,4	72,0	118,1	24
5657031252	LS PFM-2000/830/5/IP66	4058075236509	hvid	3000	1750	8750	14,4	72,0	121,5	24
5657031265	LS PFM-2000/840/5/IP66	4058075236561	kold hvid	4000	1900	9500	14,4	72,0	131,9	24
5657031278	LS PFM-2000/865/5/IP66	4058075236608	dagslys	6500	1900	9500	14,4	72,0	131,9	24

Produktnavn	IMETER	PITCH [mm]	°	IP	t _{in}	T _a	LxB x H (mm)	KABEL-LÆNGDE	↓ min. [mm]
LS PFM-2000/827/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-2000/830/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-2000/840/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0
LS PFM-2000/865/5/IP66	70	14,30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10,0x4,5	500	100,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L70/B50 ved T_c max. 75 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

ENDESTYKKER

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

MONTERINGSBESLAG

LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

 LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	 LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	 LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	 LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	 LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	 LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	 LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	 LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
 LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	 LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	 LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	 LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	 LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	 LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	 LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

ET MIX AF HVID OG FARVE LED-BÅND PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE RGBW LED-bånd er den perfekte løsning til applikationer, hvor der udover RGB-belysningen er behov for en defineret hvid lysfarve. Med bare et enkelt RGBW LED-bånd, kan du efter ønske og behov enten styre lyset inden for et bredt farvespektrum eller naturligt hvidt lys. RGBW LED-bånd er tilgængelige i fire forskellige lysfarver (2.700, 3.000, 4.000 og 6.500 Kelvin) samt med IP66 beskyttelse til udendørs brug.



- Levetid på op til 40.000 timer ¹
- Farvegengivelsesindex CRI ≥ 80
- Farvestabilitet SDCM ≤ 4
- Lysudbytte på 1.000 lm/m - designet til hygge-, kant- og generel belysning
- 4 hvide lysfarver: 2.700, 3.000, 4.000 og 6.500
- Beskyttelsesklasse IP00/66
- Salttågebeskyttet (jf. IEC 60068-2-52) og UV-beskyttet (jf. IEC 60068-2-5) ved IP66
- TÜV godkendt
- 3 års garanti ²


LYS MED EKSTRA VÆRDI

Uanset om det er hvidt lys eller farvet lys – så kan brugere af RGBW LED-bånd nemt indfri deres behov for belysning. De tillader ikke kun, at centrale elementer i lokaler kan bades i iøjnefaldende lys, men også for at generere signaleffekter.

¹ L70/B50 ved Tc max: 85 °C | ² For mere information om garanti se ledvance.dk/garanti

DIAGRAM FOR TILSLUTNING AF RGBW LED-BÅND


Vigtigt!
Sammen med multichannel controller og RGBW styring sikrer 24V DC LED-drivere korrekt og nem multicolor/tunable white styring.

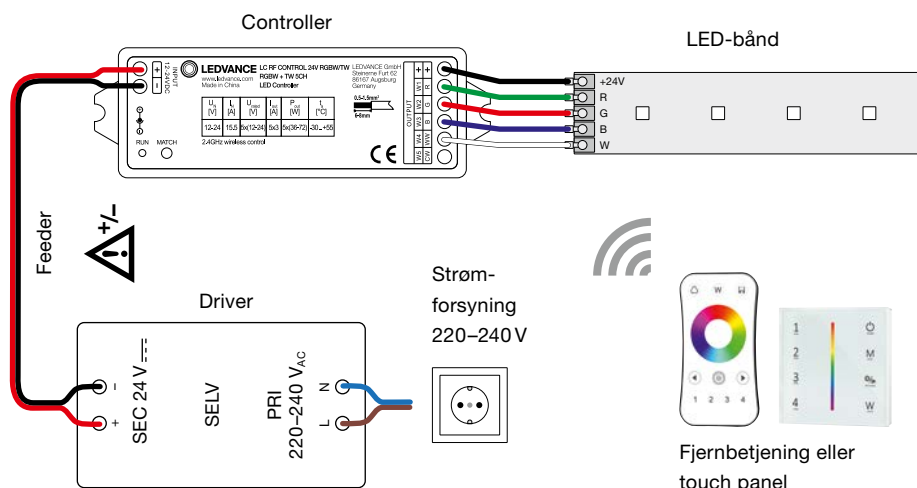

PERFORMANCE CLASS

RGBW

RGBW

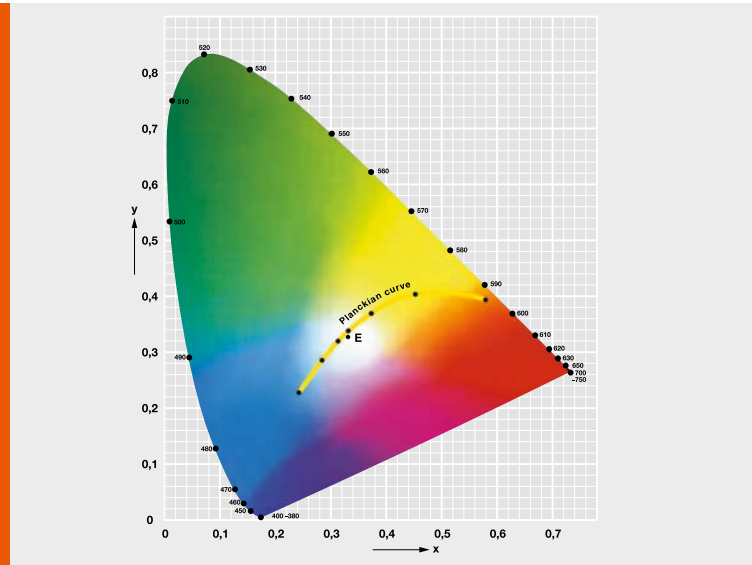

SPÆNDENDE FARVETONER

Ved indirekte belysning af enkle genstande kan du skabe en hyggelig stemning i lokaler med RGBW LED-bånd. Lyseffekterne kan nemt justeres, så de passer til dine behov - fra kold hvid til arbejde til farverig feststemning.

KÆMPE FARVESPEKTRUM

I farveblanding kan rød, grøn og blå (RGB) gengive et stort farvespektrum. Ved tilføjelse af den hvide LED (RGBW) bliver det også muligt at lave pasteltoner, hvilket udvider farvespektret markant.

TJEK: SÅDAN VIRKER DIT RGBW LED-BÅND SYSTEM



RGBW-versionerne af LEDVANCE LED-bånd kan installeres, så det passer til din individuelle plan, men følgende komponenter er nødvendige for funktionaliteten af RGBW-systemet.

Systemkomponenter til LEDVANCE RGBW LED-BÅND:

- Multichannel controller RGBW/TW: LC RF Controller 24 V RGBW/TW
- RGBW styring: fjernbetjening (LC RF REMOTE RGBW) og/eller touch panel (LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240)

Alternativt kan du bruge DALI eller DMX systemer.

PRODUKTFORDELE

- Et væld af designmuligheder takket være lange og fleksible RGBW LED-bånd
- Nem installation, kræver ingen værktøj
- Nem montering på mange glatte overflader med selvklæbende tape
- Velegnet til brug i fugtige omgivelser grundet den høje beskyttelsesklasse (IP66)
- Maksimal fleksibilitet med et stort sortiment af tilbehør
- Nem tilslutning med premonterede kabler i begge ender
- Intensive farveeffekter til skabelse af specielle stemninger
- Godt hvidt lys med ekstra hvide LED'er
- Shortpitch

ANVENDELSESOMRÅDER


- Generel indendørs belysning
- Beskyttede LED-bånd til generel udendørs belysning (IP66)
- Dynamiske effekter i offentlige områder
- Hoteller, arkitektur eller i hjemmet
- Kontorer, butikker og konferencelokaler
- Dekorativ kantbelysning

LED-BÅND PERFORMANCE-1000 RGBW

Højtydende RGBW LED-bånd med 1000 lm/m til krævende applikationer



Forfortrådede kabler på begge ender



EI-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	Im	Im	W	W	Im/W	V _{DC}
5657037324	LS PFM-1000/RGBW/827/5	4058075436145	RGB, hvid	2700	395/R 100/G 260/B 65/W 980	6335	19,4	98	109	24
5657037337	LS PFM-1000/RGBW/830/5	4058075436206	RGB, hvid	3000	395/R 100/G 260/B 65/W 985	6260	19,4	98	109	24
5657037340	LS PFM-1000/RGBW/840/5	4058075436282	RGB, hvid	4000	395/R 100/G 260/B 65/W 1045	6655	19,4	98	109	24
5657037353	LS PFM-1000/RGBW/865/5	4058075436312	RGB, hvid	6500	395/R 100/G 260/B 65/W 1075	6655	19,4	98	113	24

Produktnavn							LxB x H (mm)		
LS PFM-1000/RGBW/827/5	120	16,67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 12,0 x 2,2	500	100,0
LS PFM-1000/RGBW/830/5	120	16,67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 12,0 x 2,2	500	100,0
LS PFM-1000/RGBW/840/5	120	16,67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 12,0 x 2,2	500	100,0
LS PFM-1000/RGBW/865/5	120	16,67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 12,0 x 2,2	500	100,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L70/B50 ved T_c max. 85 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER



LS AY PFM-CP/P5/500
4058075451087



LS AY PFM-CSD/P5
4058075451117

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG



LS AY PFM-13/SMB
4058075451292

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896




LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

LED-BÅND PERFORMANCE-1000 RGBW PROTECTED

Højtydende RGBW LED-bånd med IP66 beskyttelse og 1000 lm/m til krævende applikationer



Forfortrådede kabler på begge ender

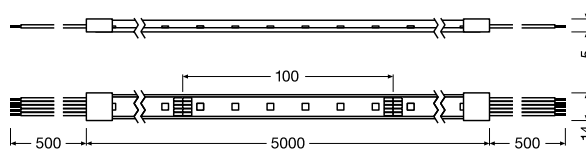

El-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	Im	Im	W	W	Im/W	V _{DC}
5657037366	LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66	4058075436053	RGB, hvid	2700	375 / R 90 / G 240 / B 60 / W 915	5725	19,4	98	98	24
5657037379	LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66	4058075436114	RGB, hvid	3000	375 / R 90 / G 240 / B 60 / W 930	5775	19,4	98	98	24
5657037382	LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66	4058075436176	RGB, hvid	4000	375 / R 90 / G 240 / B 60 / W 980	6035	19,4	98	103	24
5657037395	LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66	4058075436237	RGB, hvid	6500	375 / R 90 / G 240 / B 60 / W 990	6035	19,4	98	107	24

Produktnavn	 MEYER	 PITCH [mm]		 A	 t _{in} ³	 T _a	L x B x H (mm)	 KABEL-LÆNGDE	 I _{max} [mm]
LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66	120	16,67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 14,0 x 5,0	500	100,0
LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66	120	16,67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 14,0 x 5,0	500	100,0
LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66	120	16,67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 14,0 x 5,0	500	100,0
LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66	120	16,67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 14,0 x 5,0	500	100,0

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ³ L70/B50 ved T_c max. 85 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER



LS AY PFM-CP/P5/500/P
4058075451179



LS AY PFM-CSD/P5/P
4058075451209

ENDESTYKKER



LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL
4058075451261

MONTERINGSBESLAG



LS AY PFM-13/SMB
4058075451292

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896




LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

GODT LYS TIL EN GOD PRIS

OVERBLIK OVER VALUE CLASS

Som lysprofessionel får du jævnligt opgaver, hvor prisen har afgørende betydning. Nu kan du med god samvittighed tilbyde dine kunder et godt lys. Selvom de fleste Value Class produkter er billigere end produkterne i de andre klasser, har de meget godt at tilbyde. Lyskvaliteten, holdbarheden og fleksibiliteten er perfekt tilpasset til små virksomheder eller boligen. Lysfarverne, lysudbyttet og IP beskyttelsesklasserne dækker stort set ethvert indendørs eller udendørs behov.

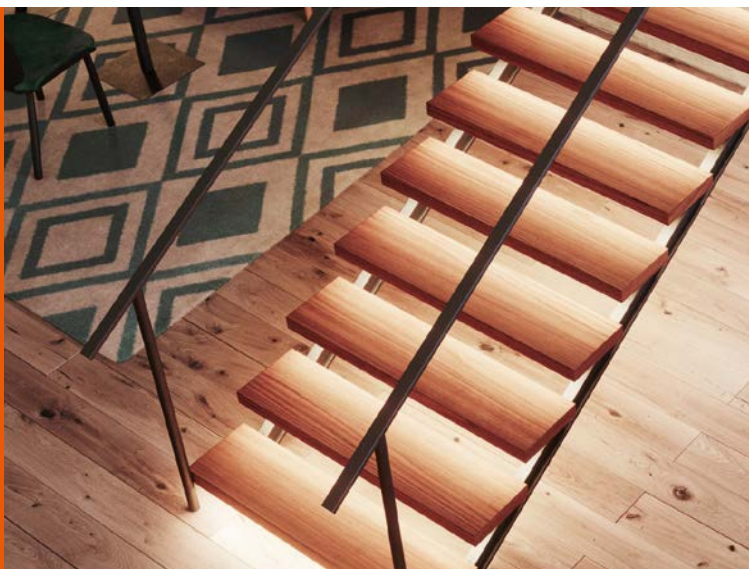

- Levetid på op til 20.000 timer ¹
- Farvegengivelsesindex CRI ≥ 80
- Farvestabilitet SDCM ≤ 6
- Lysudbytte fra 300 til 1.400 lm/m – velegnet til hygge, standard og kantbelysning
- 4 farvetemperaturer: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Beskyttelsesklasse IP00/65
- UV-beskyttet (jf. IEC 60068-2-5) ved IP65

HYGGEBELYSNING

LEDVANCE Value Class beviser, at god belysning ikke behøver at koste mange penge. Smart, effektivt og stemningsfuldt lys på trapper kan nemt løses uden de store udgifter med LED-bånd i varm hvid. LEDVANCE LED-bånd Value Class i **3.000 K, 300 lm/m og IP00** er ideelle til diskret men effektiv belysning af trappetrin. Beskyttet i en profil og med et opalt cover giver de et godt orienteringslys.

¹ L70/B50 ved T_a max: 65 °C



VALUE CLASS

WHITE

**KANTBELYSNING**

Til køkkenet, hjemmebaren eller som underskabsbelysning skaber LEDVANCE LED-bånd Value Class i neutral hvid 4.000 K lys en optimal belysning og et tilstrækkeligt arbejdslys. LEDVANCE LED-bånd Value Class i **4.000 K, 1.000 lm/m og IP65** kan monteres i nærheden af vand grundet dets høje beskyttelsesklasse. Båndene kan også installeres som underkantsbelysning på bordplader og diske, hvilket giver en imødekommende og indbydende belysning.

GENEREL BELYSNING

Value Class omfatter LED-bånd med højt lysudbytte og dagslys hvid 6.500 K. De kan derfor bruges i små virksomheder eller boliger, hvor man for få penge kan fremhæve arkitektoniske effekter samt skabe en effektivt og innovativ generel belysning. Med LEDVANCE LED-bånd Value Class i **6.500 K, 1.400 lm/m og IP00** og de rette profiler og covers kan du nemt skabe den perfekte belysning i større lokaler.

PRODUKTFORDELE

- Et væld af designmuligheder takket være lange og fleksible LED-bånd
- Nem montering på mange glatte overflader med selvklebende tape
- Velegnet til brug i fugtige omgivelser grundet den høje beskyttelsesklasse (IP65)
- Maksimal fleksibilitet med et stort sortiment af tilbehør
- Nem tilslutning med premonterede kabler i begge ender
- Shortpitch

ANVENDELSESOMRÅDER


- Generel indendørs belysning
- Beskyttede LED-bånd til generel udendørs belysning (IP66)
- Dekorativ kantbelysning
- Private boliger

LED-BÅND VALUE-300

LED-bånd med 300 lm/m til generel anvendelse



Forfortrådede kabler på begge ender

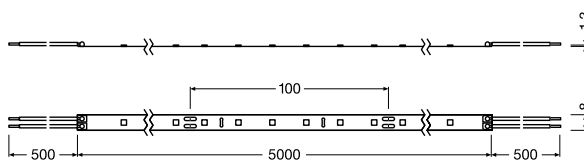

IP 00

CRI > 80



EI-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	Im ²	Im	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
5657030761	LS VAL-300/827/5	4058075296060	varm hvid	2700	300	1262	3,0	14,5	100,0	24
5657030774	LS VAL-300/830/5	4058075296091	hvid	3000	310	1307	3,0	14,5	103,0	24
5657030787	LS VAL-300/840/5	4058075296121	kold hvid	4000	330	1307	3,0	14,5	110,0	24
5657030790	LS VAL-300/865/5	4058075296152	dagslys	6500	330	1307	3,0	14,5	110,0	24

Produkt navn	METER	PITCH [mm]	°	IP	t _{in} ³	Ta	LxBxH (mm)	KABEL-LÆNGDE	1 min. [mm]
LS VAL-300/827/5	60	16,67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0
LS VAL-300/830/5	60	16,67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0
LS VAL-300/840/5	60	16,67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0
LS VAL-300/865/5	60	16,67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0

¹ Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ² Værdi baseret på første meter af produktet | ³ L70/B50 ved Tc max. 65°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

LED-BÅND VALUE-300 PROTECTED


IP65 LED-bånd med 300 lm/m til generel anvendelse



VALUE
CLASS



Forfortrådede kabler på begge ender

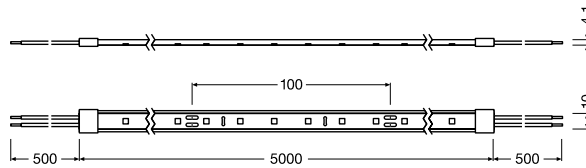

IP 65

CRI
>80

DIM



El-nummer	Produktnavn	EAN	FARVE	K	lm ²	lm	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
5657031281	LS VAL-300/827/5/IP65	4058075296183	varm hvid	2700	285	1200	3,0	14,5	95,0	24
5657031294	LS VAL-300/830/5/IP65	4058075296213	hvid	3000	295	1244	3,0	14,5	98,0	24
5657031304	LS VAL-300/840/5/IP65	4058075296244	kold hvid	4000	310	1315	3,0	14,5	103,0	24
5657031317	LS VAL-300/865/5/IP65	4058075296275	dagslys	6500	310	1315	3,0	14,5	103,0	24

Produktnavn	METER	PITCH [mm]	°	IP	t _{in} ³	T _a	LxB x H (mm)	KABEL-LÆNGDE	↓ min. [mm]
LS VAL-300/827/5/IP65	60	16,67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0
LS VAL-300/830/5/IP65	60	16,67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0
LS VAL-300/840/5/IP65	60	16,67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0
LS VAL-300/865/5/IP65	60	16,67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0

¹ Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ² Værdi baseret på første meter af produktet | ³ L70/B50 ved T_c max. 65°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

LED-BÅND VALUE-600

LED-bånd med 600 lm/m til generel anvendelse



Forfortrådede kabler på begge ender

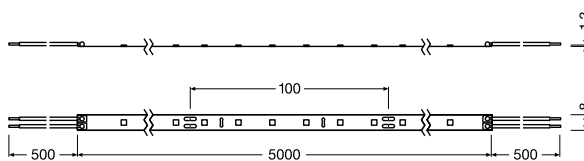

IP 00

CRI > 80

DIM



El-nummer	Produktnavn	EAN	FARVE	K	Im ²	Im	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
5657030800	LS VAL-600/827/5	4058075296664	varm hvid	2700	540	2276	5,5	27,0	98,0	24
5657030813	LS VAL-600/830/5	4058075296787	hvid	3000	550	2311	5,5	27,0	100,0	24
5657030826	LS VAL-600/840/5	4058075296930	kold hvid	4000	570	2533	5,5	27,0	104,0	24
5657030839	LS VAL-600/865/5	4058075296992	dagslys	6500	580	2533	5,5	27,0	105,0	24

Produktnavn	METER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀ ³	T _a	LxBxH (mm)	KABEL-LÆNGDE	I _{min} [mm]
LS VAL-600/827/5	60	16,67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0
LS VAL-600/830/5	60	16,67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0
LS VAL-600/840/5	60	16,67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0
LS VAL-600/865/5	60	16,67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0

¹ Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ² Værdi baseret på første meter af produktet | ³ L70/B50 ved T_c max. 65°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE


DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED-BÅND VALUE-600 PROTECTED

IP65 LED-bånd med 600 lm/m til generel anvendelse



Forfortrådede kabler på begge ender

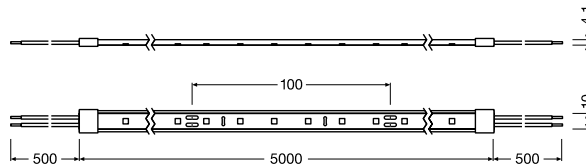

IP 65

CRI >80



El-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm ²	lm	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
5657031320	LS VAL-600/827/5/IP65	4058075296541	varm hvid	2700	510	2151	5,5	27,0	93,0	24
5657031333	LS VAL-600/830/5/IP65	4058075296572	hvid	3000	520	2196	5,5	27,0	95,0	24
5657031346	LS VAL-600/840/5/IP65	4058075296602	kold hvid	4000	540	2400	5,5	27,0	98,0	24
5657031359	LS VAL-600/865/5/IP65	4058075296633	dagslys	6500	550	2400	5,5	27,0	100,0	24

Produkt navn	IMETER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀ ³	T _a	LxB x H (mm)	KABEL-LÆNGDE	↓ min. [mm]
LS VAL-600/827/5/IP65	60	16,67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0
LS VAL-600/830/5/IP65	60	16,67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0
LS VAL-600/840/5/IP65	60	16,67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0
LS VAL-600/865/5/IP65	60	16,67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0

¹ Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ² Værdi baseret på første meter af produktet | ³ L70/B50 ved T_c max. 65°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED-BÅND VALUE-1000

LED-bånd med 1000 lm/m til generel anvendelse



Forfortrådede kabler på begge ender

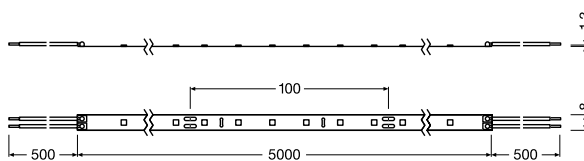

IP 00

CRI > 80

DIM



EI-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm ²	lm	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
5657030842	LS VAL-1000/827/5	4058075296305	varm hvid	2700	980	4027	12,0	55,0	82,0	24
5657030855	LS VAL-1000/830/5	4058075296336	hvid	3000	1000	4107	12,0	55,0	83,0	24
5657030868	LS VAL-1000/840/5	4058075296367	kold hvid	4000	1050	4222	12,0	55,0	88,0	24
5657030871	LS VAL-1000/865/5	4058075296398	dagslys	6500	1050	4222	12,0	55,0	88,0	24

Produkt navn	METER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀ ³	T _a	LxBxH (mm)	KABEL-LÆNGDE	I _{min} [mm]
LS VAL-1000/827/5	60	16,67	120	A	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0
LS VAL-1000/830/5	60	16,67	120	A	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0
LS VAL-1000/840/5	60	16,67	120	A	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0
LS VAL-1000/865/5	60	16,67	120	A	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0

¹ Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ² Værdi baseret på første meter af produktet | ³ L70/B50 ved T_c max. 65°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094


LED-BÅND VALUE-1000 PROTECTED



IP65 LED-bånd med 1000 lm/m til generel anvendelse



Forfortrådede kabler på begge ender

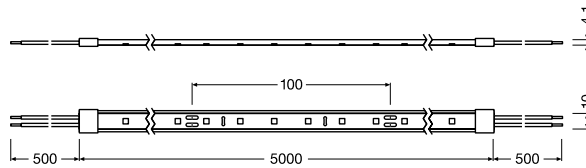

IP 65

CRI > 80

DIM



El-nummer	Produktnavn	EAN	FARVE	K	lm ²	lm	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
5657031362	LS VAL-1000/827/5/IP65	4058075296428	varm hvid	2700	930	3822	12,0	55,0	78,0	24
5657031375	LS VAL-1000/830/5/IP65	4058075296459	hvid	3000	950	3973	12,0	55,0	79,0	24
5657031388	LS VAL-1000/840/5/IP65	4058075296480	kold hvid	4000	990	4062	12,0	55,0	83,0	24
5657031391	LS VAL-1000/865/5/IP65	4058075296510	dagslys	6500	990	4062	12,0	55,0	83,0	24

Produktnavn	METER	PITCH [mm]	°	IP	t ₉₀	T _a	LxBxH (mm)	KABEL-LÆNGDE	↓ min. [mm]
LS VAL-1000/827/5/IP65	60	16,67	105	A	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0
LS VAL-1000/830/5/IP65	60	16,67	105	A	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0
LS VAL-1000/840/5/IP65	60	16,67	105	A	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0
LS VAL-1000/865/5/IP65	60	16,67	105	A	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0

¹ Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ² Værdi baseret på første meter af produktet | ³ L70/B50 ved T_c max. 65°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED-BÅND VALUE-1400

LED-bånd med 1400 lm/m til generel anvendelse



Forfortrådede kabler på begge ender

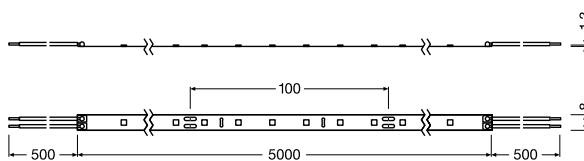

IP 00

CRI > 80

DIM



EI-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm ²	lm	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
5657030884	LS VAL-1400/827/5	4058075296848	varm hvid	2700	1400	5440	12,0	61,0	117,0	24
5657030897	LS VAL-1400/830/5	4058075296879	hvid	3000	1420	5511	12,0	61,0	118,0	24
5657030907	LS VAL-1400/840/5	4058075296909	kold hvid	4000	1450	5618	12,0	61,0	121,0	24
5657030910	LS VAL-1400/865/5	4058075296961	dagslys	6500	1450	5618	12,0	61,0	121,0	24

Produkt navn	METER	PITCH [mm]	°	IP	t _{in} ³	T _a	LxBxH (mm)	KABEL-LÆNGDE	I _{min} [mm]
LS VAL-1400/827/5	70	14,30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0
LS VAL-1400/830/5	70	14,30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0
LS VAL-1400/840/5	70	14,30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0
LS VAL-1400/865/5	70	14,30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8,0x1,3	500	100,0

¹ Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ² Værdi baseret på første meter af produktet | ³ L70/B50 ved T_c max. 65°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

LED-BÅND VALUE-1400 PROTECTED


IP65 LED-bånd med 1400 lm/m til generel anvendelse



VALUE
CLASS



Forfortrådede kabler på begge ender

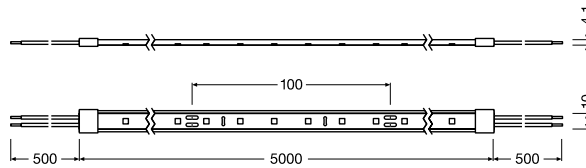

IP 65

CRI
>80

DIM



El-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	lm ²	lm	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
5657031401	LS VAL-1400/827/5/IP65	4058075296695	varm hvid	2700	1320	5129	12,0	61,0	110,0	24
5657031414	LS VAL-1400/830/5/IP65	4058075296725	hvid	3000	1340	5200	12,0	61,0	112,0	24
5657031427	LS VAL-1400/840/5/IP65	4058075296756	kold hvid	4000	1370	5511	12,0	61,0	114,0	24
5657031430	LS VAL-1400/865/5/IP65	4058075296817	dagslys	6500	1370	5511	12,0	61,0	114,0	24

Produkt navn	METER	PITCH [mm]	°	IP	t _{in} ³	T _a	LxB x H (mm)	KABEL-LÆNGDE	↓ min. [mm]
LS VAL-1400/827/5/IP65	70	14,30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0
LS VAL-1400/830/5/IP65	70	14,30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0
LS VAL-1400/840/5/IP65	70	14,30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0
LS VAL-1400/865/5/IP65	70	14,30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10,0x4,1	500	100,0

¹ Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ² Værdi baseret på første meter af produktet | ³ L70/B50 ved T_c max. 65°C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937



DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

FARVERIGE TONER SKABER EN LED-BÅND VALUE CLASS RGB

Med de primære farver: rød, grøn og blå, producerer LEDVANCE RGB LED-bånd en lang række individuelt kontrollerbare farver med attraktiv mætning.

Ud over pålidelig kvalitet og et godt pris-/ydelsesforhold sikres god økonomi ved nem installation og kompatibilitet med profiler og covers. Dette gør RGB LED-bånd ideelle til at give farverige toner i boligen eller mindre erhvervs- og restaurationsmiljøer. Et enkelt LED-bånd er ofte tilstrækkelig til disse løsninger. Med beskyttelsesklasse IP65 er RGB LED-bånd også velegnet til udendørs brug.



- Levetid på op til 40.000 timer ¹
- Farvegengivelsesindex CRI ≥ 80
- Lysudbytte på 500 lm/m – designet til hygge- eller kantbelysning samt generel belysning
- RGB farvevalg
- Beskyttelsesklasse IP00/65
- UV-beskyttet (jf. IEC 60068-2-5) ved IP65


LYS TILPASSET DIT HUMØR

RGB LED-bånd giver mulighed for moderne farverig belysning i hjemmet. Med en styreenhed kan brugerne tilføje farve, der passer til deres humør og føle sig virkelig godt tilpas.

¹ L70/B50 ved T_a max. 75 °C

DIAGRAM FOR TILSLUTNING AF RGBW LED-BÅND


Vigtigt!
Sammen med multichannel controller og RGBW styring sikrer 24V DC LED-drivere korrekt og nem multicolor styring.

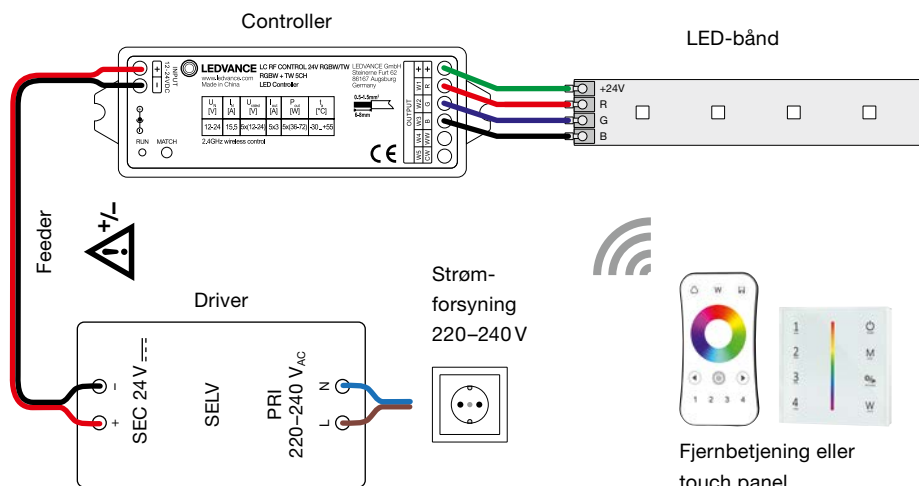

GOD STEMNING

VALUE CLASS

RGB

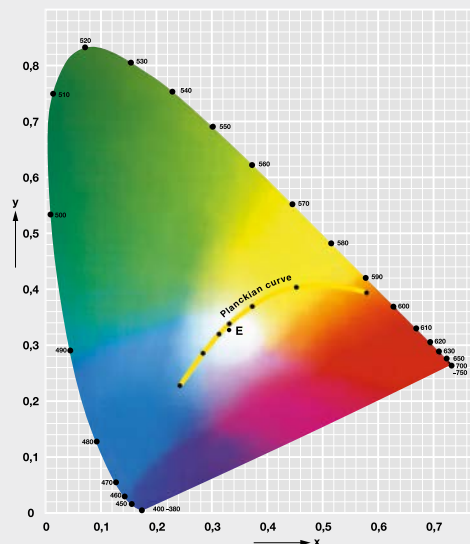

UDENDØRS TONER

Med de nye RGB Protected LED-bånd med IP65-beskyttelse kan du nu også oplyse udendørs områder med markante farver. En multichannel controller med den relevante styreenhed gør det meget nemt at regulere farven.

BREDT FARVESPEKTRUM

De tre primære lysfarver: rød, grøn og blå gør det muligt for RGB LED-bånd at gengive en lang række farver ved additiv farveblanding. Særligt imponerende er den attraktive farvemætning.

TJEK: SÅDAN VIRKER DIT RGB LED-BÅND SYSTEM



LEDVANCE LED-bånd RGB-versioner kan installeres til at opfylde individuelle ønsker, men følgende komponenter er nødvendige for funktionaliteten af RGB-systemet.

Systemkomponenter til LEDVANCE RGB LED-BÅND:

- Multichannel controller RGBW/TW: LC RF Controller 24 V RGBW/TW
- RGBW styring: fjernbetjening (LC RF REMOTE RGBW) og/eller touch panel (LC RF TOUCH PANEL RGBW 220–240)

Alternativt kan du bruge DALI eller DMX-systemer.

PRODUKTFORDELE

- Et væld af designmuligheder takket være lange og fleksible TW LED-bånd
- Homogent farveskift
- Nem installation, kræver ingen værktøj
- Nem montering på mange glatte overflader med selvklæbende tape
- Velegnet til brug i fugtige omgivelser grundet den høje beskyttelsesklasse (IP65)
- Nem tilslutning med premonterede kabler i begge ender
- Shortpitch

ANVENDELSESOMRÅDER


- Velegnet til indendørs og udendørs brug (IP65)
- Facade og baggrundsbelysning
- Effektiv belysning på arkitektur
- Dynamisk effekt i offentlige områder
- Kantbelysning
- Underskabsbelysning
- Hoteller og kontorer
- Boliger

LED-BÅND VALUE-500 RGB

RGB LED-bånd med 500 lm/m til standard applikationer



Forfortrådede kabler på begge ender



IP 00



El-nummer	Produkt navn	EAN	FARVE	K	Im ²	Im	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
5657037201	LS VAL-500/RGB/5	4058075404441	RGB	-	535/106/325/73	2400	14,4	67,0	37,2	24

Produkt navn	METER	PITCH [mm]	°	lm	t(h) ³	Ta	L x B x H (mm)	KABEL LÆNGDE	I _{max} [A]
LS VAL-500/RGB/5	60	16,70	120	-	40000	-20...+45	5000 x 10,0 x 2,2	500	100,0

¹ Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ² Værdi baseret på første meter af produktet | ³ L70/B50 ved T_c max. 75 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER

LS AY VAL-CP/P4/500
4058075407800LS AY VAL-CSD/P4
4058075407831

ENDESTYKKER

MONTERINGSBESLAG

LS AY VAL-12/SMB
4058075411708

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE


DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

LED-BÅND VALUE-500 RGB PROTECTED

RGB LED-bånd med IP65 beskyttelse og 500 lm/m til standard applikationer



Forfortrådede kabler på begge ender

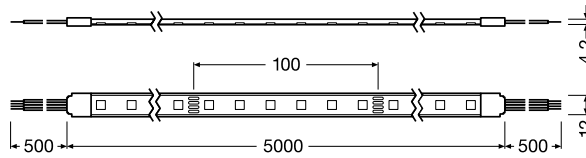

IP 65

DIM



El-nummer	Produktnavn	EAN	FARVE	K	Im² METER	Im	W² METER	W	lm/W²	V_{DC}
5657037214	LS VAL-500/RGB/5/IP65	4058075404472	RGB	-	485/115/355/80	2150	14,4	67,0	33,7	24

Produktnavn	METER	PITCH [mm]			t₉₀³	T_a	LxB x H (mm)	KABEL- LÆNGDE	I_{max} [mm]	
LS VAL-500/RGB/5/IP65		60	16,70	120	-	40000	-20...+45	5000 x 12,5 x 4,2	500	100,0

¹ Dæmpbar med passende drivere, se også ledvance.dk/dim | ² Værdi baseret på første meter af produktet | ³ L70/B50 ved T_c max. 75 °C

BÅND TILBEHØR

Udvalg af systemkomponenter til det brede sortiment af LED-bånd tilbehør

► For detaljer se kapitel BÅND TILBEHØR

TILSLUTNINGER



LS AY VAL-CP/P4/500/P
4058075407893



LS AY VAL-CSD/P4/P
4058075407923

ENDESTYKKER



LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL
4058075407985

MONTERINGSBESLAG



LS AY VAL-12/SMB
4058075411708

PROFILER

Matchende profiler (orange) med tilhørende covers og installationstilbehør

► For detaljer se kapitel PROFILER



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVERE

Udvalg af den alsidige sortiment af drivere

► For detaljer se kapitel DRIVERE



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896



LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

CONTROLLER, FJERNBETJENING OG TOUCH PANEL

TW/RGBW/RGB

CONTROLLER

LEDVANCE
5 års
garanti¹

E-number	Produkt navn	EAN-nummer	Produkttype	V _{in} [VDC]	Driftsfrekvens [GHz]	Antal kanaler	Max. strøm/kanal output [A]	Max. output W	L x B x H [mm]	Omgivelses- temperatur T _a
	LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	4058075435834	Multichannel controller	12-24	2.4	5	5 x 3	5 x 72	114.0 x 38.0 x 20.0	-30...+55 °C

FJERNBETJENING

LEDVANCE
5 års
garanti¹

E-number	Produkt navn	EAN-nummer	Produkttype	V _{in} [VDC]	Driftsfrekvens [GHz]	L x B x H [mm]	Omgivelses- temperatur T _a
	LC RF REMOTE TW	4058075435926	Fjernbetjening til TW LED-bånd	3 CR2032	2.4	107.0 x 58.5 x 9.0	-20...+55 °C
	LC RF REMOTE RGBW	4058075435858	Fjernbetjening til RGBW og RGB LED-bånd	3 CR2032	2.4	107.0 x 58.5 x 9.0	-20...+55 °C


TOUCH PANEL

LEDVANCE
5 års
garanti¹

E-number	Produkt navn	EAN-nummer	Produkttype	V _{in} [VAC]	Driftsfrekvens [GHz]	L x B x H [mm]	Omgivelses- temperatur T _a
	LC RF TOUCH PANEL TW	4058075435940	Touch panel til TW LED-bånd	100-240	2.4	86.0 x 86.0 x 33.0	-30...+55 °C
	LC RF TOUCH PANEL RGBW	4058075435896	Touch panel til RGBW og RGB LED-bånd	100-240	2.4	86.0 x 86.0 x 33.0	-30...+55 °C

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser

SÅDAN VIRKER KABLING VED FX RGBW:

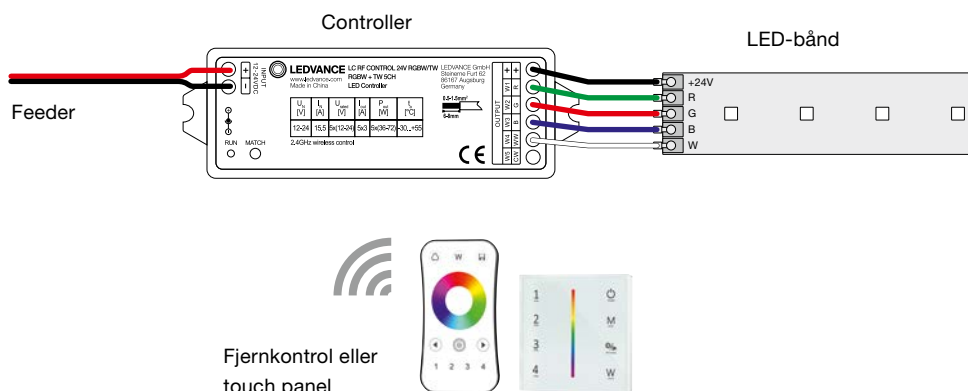

Se mere om kabling
på TW/RGBW/RGB
LED-bånd side 16-17

TILSLUTNINGER, ENDESTYKKER, MONTERINGSBESLAG

TILSLUTNINGER



Produktnavn	LS AY SUP-CP/P2/500	LS AY SUP-CSD/P2	LS AY SUP-CSW/P2/50	LS AY SUP-CSW/P2/500	LS AY SUP-CP/P3/500
Produkttype	2 pin tilslutning med 0,5 m kabel	2 pin tilslutning	2 pin tilslutning med 5 cm kabel	2 pin tilslutning med 0,5 m kabel	3 pin tilslutning med 0,5 m kabel
Kompabilitet	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET
EI-nummer	5657034408	5657034411	5657034424	5657034534	5657037418
EAN	4058075304413	4058075304444	4058075304475	4058075304505	4058075451322
L x B x H (mm)	510 x 9,8 x 5,7	9 x 9,8 x 5,7	70 x 9,8 x 5,7	520 x 9,8 x 5,7	24 x 14,6 x 7,7
Pakkestørrelse	2	2	2	2	2



Produktnavn	LS AY SUP-CSD/P3	LS AY SUP-CSW/P3/50	LS AY SUP-CP/P3/500/P	LS AY SUP-CSD/P3/P	LS AY SUP-CSW/P3/50/P
Produkttype	3 pin tilslutning	3 pin tilslutning med 5 cm kabel	3 pin tilslutning med 0,5 m kabel, protected	3 pin tilslutning, protected	3 pin tilslutning med 5 cm kabel, protected
Kompabilitet	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET
EI-nummer	5657037421	5657037434	5657037447	5657037450	5657037463
EAN	4058075451353	4058075451384	4058075451414	4058075451445	4058075451537
L x B x H (mm)	20 x 14,6 x 7,7	24 x 14,6 x 7,7	26 x 17,0 x 7,2	27 x 17,0 x 7,2	26 x 17,0 x 7,2
Pakkestørrelse	2	2	2	2	2



Produktnavn	LS AY PFM-CP/P2/500	LS AY PFM-CSD/P2	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-CP/P2/500/P	LS AY PFM-CSD/P2/P
Produkttype	2 pin tilslutning med 0,5 m kabel	2 pin tilslutning, 8 mm bånd	2 pin tilslutning med 5 cm kabel	2 pin tilslutning med 0,5 m kabel, protected	2 pin tilslutning protected
Kompabilitet	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET
EI-nummer	5657034440	5657034453	5657034466	5657034479	5657034482
EAN	4058075272200	4058075275393	4058075272231	4058075272958	4058075275485
L x B x H (mm)	532 x 10,4 x 4,5	21 x 11,0 x 4,5	66 x 10,4 x 4,5	552 x 15,0 x 7,0	27 x 15,0 x 7,0
Pakkestørrelse	2	2	2	2	2



Produktnavn	LS AY PFM-CSW/P2/50/P	LS AY PFM-CP/P5/500	LS AY PFM-CSD/P5	LS AY PFM-CSW/P5/50	LS AY PFM-CP/P5/500/P
Produkttype	2 pin tilslutning med 5 cm kabel, protected	5 pin tilslutning med 0,5 m kabel	5 pin tilslutning	5 pin tilslutning med 5 cm kabel	5 pin tilslutning med 0,5 m kabel, protected
Kompabilitet	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET
EI-nummer	5657034495	5657037492	5657037502	5657037515	5657037528
EAN	4058075273245	4058075451087	4058075451117	4058075451148	4058075451179
L x B x H (mm)	102 x 15,0 x 7,0	24 x 17,0 x 7,7	20 x 17,0 x 7,7	24 x 17,0 x 7,7	26 x 19,0 x 7,2
Pakkestørrelse	2	2	2	2	2

TILSLUTNINGER, ENDESTYKKER, MONTERINGSBESLAG

TILSLUTNINGER



Produktnavn	LS AY PFM-CSD/P5/P	LS AY PFM-CSW/P5/50/P	LS AY VAL-CP/P4/500	LS AY VAL-CSD/P4	LS AY VAL-CSW/P4/50
Produkttype	5 pin tilslutning, protected	5 pin tilslutning med 5 cm kabel, protected	4 pin tilslutning med 0,5 m kabel	4 pin tilslutning	4 pin tilslutning med 5 cm kabel
Kompabilitet	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET
Ei-nummer	5657037531	5657037544	5657037227	5657037230	5657037243
EAN	4058075 451209	4058075 451230	4058075 407800	4058075 407831	4058075 407862
L x B x H (mm)	27 x 19,0 x 7,2	26 x 19,0 x 7,2	515 x 14,6 x 7,7	20 x 14,6 x 7,7	99 x 14,6 x 7,7
Pakkestørrelse	2	2	2	2	2



Produktnavn	LS AY VAL-CP/P4/500/P	LS AY VAL-CSD/P4/P	LS AY VAL-CSW/P4/50/P
Produkttype	4 pin tilslutning med 0,5 m kabel, protected	4 pin tilslutning, protected	4 pin tilslutning med 5 cm kabel, protected
Kompabilitet	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET
Ei-nummer	5657037256	5657037269	5657037272
EAN	4058075 407893	4058075 407923	4058075 407954
L x B x H (mm)	516 x 17,0 x 7,0	27 x 17,0 x 7,0	102 x 17,0 x 7,0
Pakkestørrelse	2	2	2

ENDESTYKKER



Produktnavn	LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL	LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL	LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL	LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL	LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL
Produkttype	4 stk, endestykker til 13 mm bånd + 1 tube silikoneforsegling (10 ml)	4 stk, endestykker til 12 mm protected bånd + 1 tube silikoneforsegling (10 ml)	4 stk, endestykker til 13 mm bånd + 1 tube silikoneforsegling (10 ml)	4 stk, endestykker til 10 mm protected bånd + 1 tube silikoneforsegling (10 ml)	4 stk, endestykker til 12 mm protected bånd + 1 tube silikoneforsegling (10 ml)
Kompabilitet	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET
Ei-nummer	5657034437	5657037476	5657037557	5657034505	5657037285
EAN	4058075 304659	4058075 451568	4058075 451261	4058075 275744	4058075 407985
L x B x H (mm)	17 x 11,0 x 6,5	13 x 10,0 x 6,0	15 x 10,0 x 6,0	12 x 6,5 x 10,0	14 x 10,0 x 6,0
Pakkestørrelse	4	4	4	4	4


MONTERINGSBESLAG



Produktnavn	LS AY SUP-12/SMB	LS AY PFM-8/SMB	LS AY PFM-10/SMB	LS AY PFM-13/SMB	LS AY VAL-12/SMB
Produkttype	Monteringsbeslag + 2 skruer til 12 mm bånd	Monteringsbeslag + 2 skruer til 8 mm bånd	Monteringsbeslag + 2 skruer til 10 mm bånd	Monteringsbeslag + 2 skruer til 13 mm bånd	Monteringsbeslag + 2 skruer til 12 mm bånd
Kompabilitet	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET	Se detaljer i kapitlet KOMPABILITET
Ei-nummer	5657037489	5657034518	5657034521	5657037560	5657037298
EAN	4058075 451599	4058075 275645	4058075 275676	4058075 451292	4058075 411708
L x B x H (mm)	30 x 6,0 x 6,0	26 x 6,0 x 5,2	28 x 6,0 x 5,2	32 x 6,0 x 6,0	30 x 6,0 x 5,5
Pakkestørrelse	2	2	2	2	2

ALSIDIGE GENIER LED-BÅND PROFILER

De er "all-rounders" i LEDVANCE LED-bånd systemet. Det store antal af forskellige profiler i kombination med det brede sortiment af covers, endestykker og monteringsbeslag sikrer, at LED-bånd kan bruges overalt – på væggen eller loftet, i hjørnet eller indbygget i møbler. De forskellige covers giver en beskyttelse til båndet, og profilen er med til at køle LED-dioderne og sikrer en korrekt lysfordeling. Hvis du vil have en særlig homogen belysning, skal du bruge et opalt cover og for at sikre dig, at afstanden mellem LED-dioderne er mindre end afstanden mellem LED-dioderne og coveret.

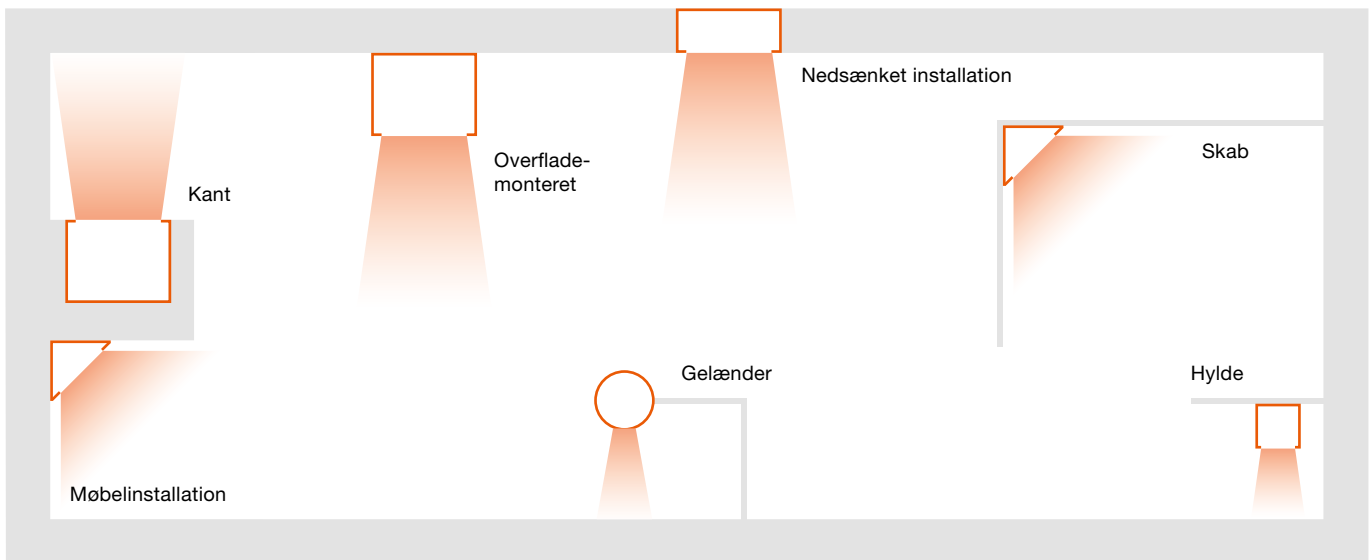

PROFILER TIL LED-BÅND

EI-nummer	Produkt navn	EAN	Produkttype	LxBxH (mm)		No.
-----------	--------------	-----	-------------	------------	--	-----

Flad Profil til SUPERIOR CLASS LED-bånd IP67, plastik




1

2

5657033920	LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1	4058075304741	Flad Profil til SUPERIOR CLASS LED-bånd IP67, plastik	1000 x 16,0 x 10,0	1	1
5657034547	LS AY SUP-SEF	4058075304680	Endestykke clips	25 x 18,5 x 9,2	2	2

Flade Profiler til SUPERIOR CLASS LED-bånd IP67, plastik





1

5657033962	LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015	4058075304710	Flade Profiler til SUPERIOR CLASS LED-bånd IP67, plastik	15 x 16,0 x 10,0	2	1
------------	--------------------------------	---------------	--	------------------	---	---

PROFILER TIL LED-BÅND



El-nummer	Produkt navn	EAN	Produkttype	L x B x H (mm)	
-----------	--------------	-----	-------------	----------------	---

Bred Profil 1, Lav, Påbyg, aluminium





5657034631	LS AY-PW01/U/26X8/14/1	4058075278103	Bred Profil 1, Lav, Påbyg, aluminium, 1 m	1000 x 26,0 x 7,4	1	1
5657037308	LS AY-PW01/U/26X8/14/2	4058075401440	Bred Profil 1, Lav, Påbyg, aluminium, 2 m	2000 x 26,0 x 7,4	1	1
5657033975	LS AY-PC/W01/D/1	4058075279391	Cover til Bred Profil 1, (17,7mm høj), opal, 1 m	1000 x 26,3 x 17,7	1	2
5657037162	LS AY-PC/W01/D/2	4058075401952	Cover til Bred Profil 1, (17,7mm høj), opal, 2 m	2000 x 26,3 x 17,7	1	2
5657037023	LS AY-PC/W01/C/1	4058075402317	Cover til Bred Profil 1, (17,7mm høj), klar, 1 m	1000 x 26,3 x 17,7	1	2
5657036875	LS AY-PC/W01/C/2	4058075402133	Cover til Bred Profil 1, (17,7mm høj), klar, 2 m	2000 x 26,3 x 17,7	1	2
5657034042	LS AY-PW01/EC/H	4058075277366	Endestykke til Bred Profil 1, med hul	6 x 26,3 x 23,0	2	3
5657034039	LS AY-PW01/EC	4058075277335	Endestykke til Bred Profil 1	6 x 26,3 x 23,0	2	4
5657034275	LS AY-PW01/MB	4058075276611	Monteringsbeslag til Bred Profil 1	9 x 26,3 x 7,5	2	5

Bred Profil 2, Planf. udskæring 26mm, aluminium

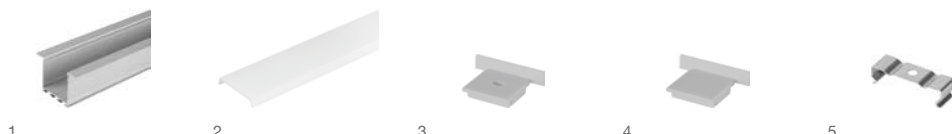

5657033836	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134	Bred Profil 2, Planf. udskæring 26mm, aluminium, 1 m	1000 x 39,0 x 26,0	1	1
5657036749	LS AY-PW02/UW/39X26/14/2	4058075401471	Bred Profil 2, Planf. udskæring 26mm, aluminium, 2 m	2000 x 39,0 x 26,0	1	1
5657033988	LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Cover til Bred Profil 2, Bred Profil 3 opal 1m	1000 x 23,9 x 4,7	1	2
5657036891	LS AY-PC/W02/D/2	4058075401983	Cover til Bred Profil 2, Bred Profil 3 opal 2m	2000 x 23,9 x 4,7	1	2
5657037188	LS AY-PC/W02/C/1	4058075402348	Cover til Bred Profil 2, Bred Profil 3 klar 1m	1000 x 23,9 x 4,7	1	2
5657037191	LS AY-PC/W02/C/2	4058075402164	Cover til Bred Profil 2, Bred Profil 3 klar 2m	2000 x 23,9 x 4,7	1	2
5657034068	LS AY-PW02/EC/H	4058075277427	Endestykke til Bred Profil 2, med hul	12 x 39,4 x 26,0	2	3
5657034055	LS AY-PW02/EC	4058075277397	Endestykke til Bred Profil 2	12 x 39,4 x 26,0	2	4
5657034288	LS AY-PW02/MB	4058075276659	Monteringsbeslag til Bred Profil 2	9 x 28,7 x 7,5	2	5

Bred Profil 3, Lav, Påbyg (26 mm høj), aluminium

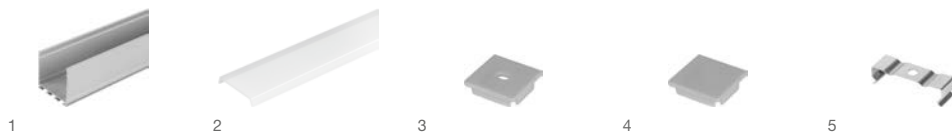


5657033849	LS AY-PW03/U/26X26/14/1	4058075278165	Bred Profil 3, Lav, Påbyg (26 mm høj), aluminium, 1 m	1000 x 26,0 x 26,0	1	1
5657036752	LS AY-PW03/U/26X26/14/2	4058075401501	Bred Profil 3, Lav, Påbyg (26 mm høj), aluminium, 2 m	2000 x 26,0 x 26,0	1	1
5657033988	LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Cover til Bred Profil 2, Bred Profil 3 opal 1m	1000 x 23,9 x 4,7	1	2
5657036891	LS AY-PC/W02/D/2	4058075401983	Cover til Bred Profil 2, Bred Profil 3 opal 2m	2000 x 23,9 x 4,7	1	2
5657037188	LS AY-PC/W02/C/1	4058075402348	Cover til Bred Profil 2, Bred Profil 3 klar 1m	1000 x 23,9 x 4,7	1	2
5657037191	LS AY-PC/W02/C/2	4058075402164	Cover til Bred Profil 2, Bred Profil 3 klar 2m	2000 x 23,9 x 4,7	1	2
5657034084	LS AY-PW03/EC/H	4058075277489	Endestykke til Bred Profil 3, med hul	7 x 26,0 x 26,0	2	3
5657034071	LS AY-PW03/EC	4058075277458	Endestykke til Bred Profil 3	7 x 26,0 x 26,0	2	4
5657034291	LS AY-PW03/MB	4058075276680	Monteringsbeslag til Bred Profil 3	9 x 28,7 x 7,5	2	5

PROFILER TIL LED-BÅND



EI-nummer	Produkt navn	EAN	Produkttype	L x B x H (mm)	
-----------	--------------	-----	-------------	----------------	---

Flad Profil 1, Planforsænket, aluminium 1 m




5657033881	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1	4058075278196	Flad Profil 1, Planf. Udsækering 15 mm, aluminium 1 m	1000 x 22,0 x 6,0	1	1
5657036794	LS AY-PF01/UW/22X6/10/2	4058075401532	Flad Profil 1, Planf. Udsækering 15 mm, aluminium 2 m	2000 x 22,0 x 6,0	1	1
5657034000	LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Cover til Medium Profil 1, Flad Profil 1, opal, 1m	1000 x 13,2 x 4,4	1	2
5657036930	LS AY-PC/P02/D/2	4058075401860	Cover til Medium Profil 1, Flad Profil 1, opal, 2m	2000 x 13,2 x 4,4	1	2
5657036943	LS AY-PC/P02/C/1	4058075402225	Cover til Medium Profil 1, Flad Profil 1, klar, 1m	1000 x 13,2 x 4,4	1	2
5657036956	LS AY-PC/P02/C/2	4058075402041	Cover til Medium Profil 1, Flad Profil 1, klar, 2m	2000 x 13,2 x 4,4	1	2
5657034165	LS AY-PF01/EC/H	4058075277540	Endestykke til Flad Profil 1, med hul	20 x 21,7 x 6,7	2	3
5657034152	LS AY-PF01/EC	4058075277519	Endestykke til Flad Profil 1	20 x 21,7 x 6,7	2	4
5657034330	LS AY-PF01/MB	4058075276710	Monteringsbeslag til Flad Profil 1	20 x 18,8 x 7,2	2	5

Flad Profil 2, Påbyg, aluminium, 1 m



5657033894	LS AY-PF02/U/16X5/10/1	4058075278226	Flad Profil 2, Påbyg, aluminium, 1 m	1000 x 16,0 x 5,0	1	1
5657036804	LS AY-PF02/U/16X5/10/2	4058075401563	Flad Profil 2, Påbyg, aluminium, 2 m	2000 x 16,0 x 5,0	1	1
5657034013	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Cover til Flad Profil 2, Special Profil 1, Special Profil 2, opal, 1 m	1000 x 12,7 x 4,4	1	2
5657036969	LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Cover til Flad Profil 2, Special Profil 1, Special Profil 2, opal, 2 m	2000 x 12,7 x 4,4	1	2
5657036972	LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Cover til Flad Profil 2, Special Profil 1, Special Profil 2, klar, 1 m	1000 x 12,7 x 4,4	1	2
5657036985	LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Cover til Flad Profil 2, Special Profil 1, Special Profil 2, klar, 2 m	2000 x 12,7 x 4,4	1	2
5657034181	LS AY-PF02/EC/H	4058075277601	Endestykke til Flad Profil 2, med hul	12 x 15,5 x 5,8	2	3
5657034178	LS AY-PF02/EC	4058075277571	Endestykke til Flad Profil 2	12 x 15,5 x 5,8	2	4
5657034343	LS AY-PF02/MB	4058075276741	Monteringsbeslag til Flad Profil 2	20 x 18,8 x 7,2	2	5

Flad Profil 3, Planf, (12mm bred)



5657033904	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1	4058075278257	Flad Profil 3, Planf. Udsækering 17,2 mm, (12mm bred) aluminium, 1 m	1000 x 25,0 x 7,0	1	1
5657036817	LS AY-PF03/UW/25X7/12/2	4058075401594	Flad Profil 3, Planf. Udsækering 17,2 mm, (12 mm wide), aluminium, 2 m	2000 x 25,0 x 7,0	1	1
5657034026	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 opal 1 m	1000 x 15,2 x 4,7	1	2
5657036998	LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 opal 2 m	2000 x 15,2 x 4,7	1	2
5657037007	LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 klar 1 m	1000 x 15,2 x 4,7	1	2
5657037010	LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 klar 2 m	2000 x 15,2 x 4,7	1	2
5657034204	LS AY-PF03/EC/H	4058075277663	Endestykke til Flad Profil 3, med hul	8 x 25,0 x 8,3	2	3
5657034194	LS AY-PF03/EC	4058075277632	Endestykke til Flad Profil 3	8 x 25,0 x 8,3	2	4
5657034356	LS AY-PF03/MB	4058075276772	Monteringsbeslag til Flad Profil 3	15 x 21,4 x 7,2	2	5

PROFILER TIL LED-BÅND

El-nummer	Produkt navn	EAN	Produkttype	L x B x H (mm)	
-----------	--------------	-----	-------------	----------------	---


Flad Profil 4, Påbyg, (12mm bred)

					
1	2	3	4	5	
5657033917	LS AY-PF04/U/17X7/12/1	4058075278288	Flad Profil 4, Påbyg, (12mm bred) aluminium, 1 m	1000 x 17,0 x 7,0	1 1
5657036820	LS AY-PF04/U/17X7/12/2	4058075401624	Flad Profil 4, Påbyg, (12mm bred) aluminium, 2 m	2000 x 17,0 x 7,0	1 1
5657034026	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 opal 1 m	1000 x 15,2 x 4,7	1 2
5657036998	LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 opal 2 m	2000 x 15,2 x 4,7	1 2
5657037007	LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 klar 1 m	1000 x 15,2 x 4,7	1 2
5657037010	LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 klar 2 m	2000 x 15,2 x 4,7	1 2
5657031443	LS AY-PF04/EC/H	4058075277724	Endestykke til Flad Profil 4, med hul	6 x 17,3 x 8,3	2 3
5657031456	LS AY-PF04/EC	4058075277694	Endestykke til Flad Profil 4	6 x 17,3 x 8,3	2 4
5657034369	LS AY-PF04/MB	4058075276857	Monteringsbeslag til Flad Profil 4	15 x 21,4 x 7,2	2 5

Medium Profil 1, Planf. aluminium, 1 m

					
1	2	3	4	5	
5657033852	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075278318	Medium Profil 1, Planf. Udsækering 16 mm, aluminium, 1 m	1000 x 21,5 x 12,0	1 1
5657036765	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/2	4058075401655	Medium Profil 1, Planf. Udsækering 16 mm, aluminium, 2 m	2000 x 21,5 x 12,0	1 1
5657034000	LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Cover til Medium Profil 1, Flad Profil 1, opal, 1m	1000 x 13,2 x 4,4	1 2
5657036930	LS AY-PC/P02/D/2	4058075401860	Cover til Medium Profil 1, Flad Profil 1, opal, 2m	2000 x 13,2 x 4,4	1 2
5657036943	LS AY-PC/P02/C/1	4058075402225	Cover til Medium Profil 1, Flad Profil 1, klar, 1m	1000 x 13,2 x 4,4	1 2
5657036956	LS AY-PC/P02/C/2	4058075402041	Cover til Medium Profil 1, Flad Profil 1, klar, 2m	2000 x 13,2 x 4,4	1 2
5657034107	LS AY-PM01/EC/H	4058075277786	Endestykke til Medium Profil 1, med hul	20 x 21,7 x 12,0	2 3
5657034097	LS AY-PM01/EC	4058075277755	Endestykke til Medium Profil 1	20 x 21,7 x 12,0	2 4
5657034301	LS AY-PM01/MB	4058075276888	Monteringsbeslag til Medium Profil 1	20 x 18,8 x 7,2	2 5

Medium Profil 2, Planforsænket (15,5 mm høj), aluminium, 1 m

					
1	2	3	4	5	
5657033865	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075278400	Medium Profil 2, Planf. Udsækering 17,2 mm, (15,5 mm høj), aluminium, 1 m	1000 x 23,0 x 15,5	1 1
5657036778	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075401747	Medium Profil 2, Planf. Udsækering 17,2 mm, (15,5 mm høj), aluminium, 2 m	2000 x 23,0 x 15,5	1 1
5657033991	LS AY-PC/R02/D/1	4058075305793	Cover til Medium Profil 2, opal, 1m	1000 x 15,6 x 4,4	1 2
5657036888	LS AY-PC/R02/D/2	4058075401921	Cover til Medium Profil 2, opal, 2m	2000 x 15,6 x 4,4	1 2
5657036914	LS AY-PC/R02/C/1	4058075402287	Cover til Medium Profil 2, klar, 1m	1000 x 15,6 x 4,4	1 2
5657036927	LS AY-PC/R02/C/2	4058075402102	Cover til Medium Profil 2, klar, 2m	2000 x 15,6 x 4,4	1 2
5657034123	LS AY-PM04/EC/H	4058075275836	Endestykke til Medium Profil 2, med hul	10 x 23,0 x 14,4	2 3
5657034110	LS AY-PM04/EC	4058075277939	Endestykke til Medium Profil 2	10 x 23,0 x 14,4	2 4
5657034314	LS AY-PM04/MB	4058075276970	Monteringsbeslag til Medium Profil 2	15 x 18,5 x 10,6	2 5

PROFILER TIL LED-BÅND

El-nummer	Produkt navn	EAN	Produkttype	L x B x H (mm)	
-----------	--------------	-----	-------------	----------------	---

Medium Profil 3, Påbyg, aluminium, 1 m



5657033878	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278	Medium Profil 3, Påbyg, aluminium, 1 m	1000 x 17,5 x 14,5	1	1
5657036781	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075401778	Medium Profil 3, Påbyg, aluminium, 2 m	2000 x 17,5 x 14,5	1	1
5657034026	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 opal 1m	1000 x 15,2 x 4,7	1	2
5657036998	LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 opal 2m	2000 x 15,2 x 4,7	1	2
5657037007	LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 klar 1m	1000 x 15,2 x 4,7	1	2
5657037010	LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 klar 2m	2000 x 15,2 x 4,7	1	2
5657034149	LS AY-PM05/EC/H	4058075276529	Endestykke til Medium Profil 3, med hul	7 x 17,3 x 20,0	2	3
5657034136	LS AY-PM05/EC	4058075275867	Endestykke til Medium Profil 3	7 x 17,3 x 20,0	2	4
5657034327	LS AY-PM05/MB	4058075277007	Monteringsbeslag til Medium Profil 3	15 x 21,4 x 7,2	2	5

Special Profil 1, rund, aluminium, 1 m



5657033933	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1	4058075278349	Special Profil 1, rund, aluminium, 1 m	1000 x 18,0 x 15,5	1	1
5657036833	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2	4058075401686	Special Profil 1, rund, aluminium, 2 m	2000 x 18,0 x 15,5	1	1
5657034013	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Cover til Flad Profil 2, Special Profil 1, Special Profil 2, opal, 1m	1000 x 12,7 x 4,4	1	2
5657036969	LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Cover til Flad Profil 2, Special Profil 1, Special Profil 2, opal, 2m	2000 x 12,7 x 4,4	1	2
5657036972	LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Cover til Flad Profil 2, Special Profil 1, Special Profil 2, klar, 1m	1000 x 12,7 x 4,4	1	2
5657036985	LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Cover til Flad Profil 2, Special Profil 1, Special Profil 2, klar, 2m	2000 x 12,7 x 4,4	1	2
5657034220	LS AY-PM02/EC/H	4058075277847	Endestykke til Special Profil 1, med hul	12 x 18,1 x 15,6	2	3
5657034217	LS AY-PM02/EC	4058075277816	Endestykke til Special Profil 1	12 x 18,1 x 15,6	2	4
5657034372	LS AY-PM02/MB	4058075276918	Monteringsbeslag til Special Profil 1	20 x 18,8 x 7,2	2	5

Special Profil 2, Vinkel 45, aluminium, 1 m



5657033946	LS AY-PM03/E/19X19/10/1	4058075278370	Special Profil 2, Vinkel 45, aluminium, 1 m	1000 x 19,0 x 19,0	1	1
5657036846	LS AY-PM03/E/19X19/10/2	4058075401716	Special Profil 2, Vinkel 45, aluminium, 2 m	2000 x 19,0 x 19,0	1	1
5657034013	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Cover til Flad Profil 2, Special Profil 1, Special Profil 2, opal, 1m	1000 x 12,7 x 4,4	1	2
5657036969	LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Cover til Flad Profil 2, Special Profil 1, Special Profil 2, opal, 2m	2000 x 12,7 x 4,4	1	2
5657036972	LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Cover til Flad Profil 2, Special Profil 1, Special Profil 2, klar, 1m	1000 x 12,7 x 4,4	1	2
5657036985	LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Cover til Flad Profil 2, Special Profil 1, Special Profil 2, klar, 2m	2000 x 12,7 x 4,4	1	2
5657034246	LS AY-PM03/EC/H	4058075277908	Endestykke til Special Profil 2, med hul	12 x 26,6 x 17,4	2	3
5657034233	LS AY-PM03/EC	4058075277878	Endestykke til Special Profil 2	12 x 26,6 x 17,4	2	4
5657034385	LS AY-PM03/MB	4058075276949	Monteringsbeslag til Special Profil 2	12 x 20,0 x 8,0	2	5

PROFILER TIL LED-BÅND

EI-nummer	Produkt navn	EAN	Produkttype	L x B x H (mm)		
Medium Edge Shape Profile (12 mm wide), Aluminium						
     						
5657033959	LS AY-PM06/E/18X18/12/1	4058075279308	Special Profil 3, Vinkel 45 (12mm bred) aluminium, 1 m	1000 x 18,0 x 18,0	1	1
5657036859	LS AY-PM06/E/18X18/12/2	4058075401808	Special Profil 3, Vinkel 45 (12mm bred) aluminium, 2 m	2000 x 18,0 x 18,0	1	1
5657034026	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 opal 1 m	1000 x 15,2 x 4,7	1	2
5657036998	LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 opal 2 m	2000 x 15,2 x 4,7	1	2
5657037007	LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 klar 1 m	1000 x 15,2 x 4,7	1	2
5657037010	LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Cover til Medium Profil 3, Flad Profil 3, Flad Profil 4, Special Profil 3 klar 2 m	2000 x 15,2 x 4,7	1	2
5657034262	LS AY-PM06/EC/H	4058075276581	Endestykke til Special Profil 3, med hul	6 x 18,1 x 18,1	2	3
5657034259	LS AY-PM06/EC	4058075276550	Endestykke til Special Profil 3	6 x 18,1 x 18,1	2	4
5657034398	LS AY-PM06/MB	4058075277038	Monteringsbeslag til Special Profil 3	14 x 19,8 x 19,8	2	5

PÅLIDELIGE OG ALSIDIGE LEDVANCE LED-DRIVERE TIL KONSTANT SPÆNDING

Kun med den rigtige driver til konstant spænding (CV) kan du udnytte det fulde potentiale ved LED-bånd. Hos LEDVANCE kan du få en komplet løsning.



Konstant spænding SELV-driverne fra LEDVANCE er ideelle til LEDVANCE LED-bånd. Et sortiment af dæmpbare


og ikke-dæmpbare versioner til professionel indendørs og udendørs beskyttelsesklasse IP66 og en levetid

på op til 50.000 timer¹ er også overbevisende argumenter. Hvorfor nøjes med mindre?

SUPERIOR
CLASS

PERFOR-
MANCE
CLASS

VALUE
CLASS

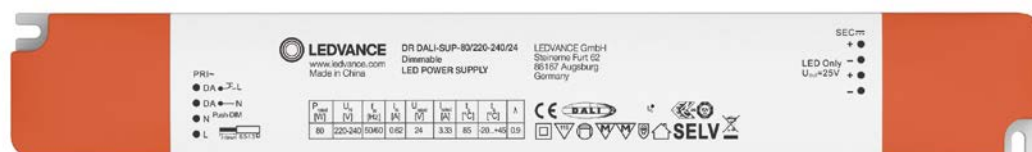

¹ Ved max. T_c temperatur

LED-DRIVER DALI SUPERIOR

Konstant strøm LED-driver med DALI-dæmpning



PRODUKTFORDELE

- Hurtig og nem værktøjsfri installation
- 5 års garanti
- Lav flimmer giver høj lyskvalitet og god komfort
- Push DIM simpel dæmpning med fjeddertryk
- Velegnet som nødbelysning

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kantbelysning - selv hvor pladsen er trang
- Hoteller, butikker, restauranter, boligen
- Museer, kunstgallerier
- Båndbelysning i enkeltkontorer og kontorlandskaber
- Velegnet til brug i nødbelysningssystemer (jævnstrømskompatibel)


EI-nummer	Produkt navn	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{in} ²
5662001992	DR DALI-SUP-45/220-240/24	4058075421820	220...240	24	45,0	50/60	1...100	50000
5662002001	DR DALI-SUP-80/220-240/24	4058075421844	220...240	24	80,0	50/60	1...100	50000
5662002014	DR DALI-SUP-150/220-240/24	4058075421868	220...240	24	150,0	50/60	1...100	50000

Produkt navn	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x B x H (mm)	No.
DR DALI-SUP-45/220-240/24	-20...+50	85,0	II	229 x 47,0 x 32,0	1
DR DALI-SUP-80/220-240/24	-20...+45	85,0	II	330 x 47,0 x 32,0	2
DR DALI-SUP-150/220-240/24	-20...+45	85,0	II	330 x 47,0 x 32,0	3

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² Ved maksimal T_c / 10% fejlrate

LED-DRIVER SUPERIOR

Konstant spænding LED-driver

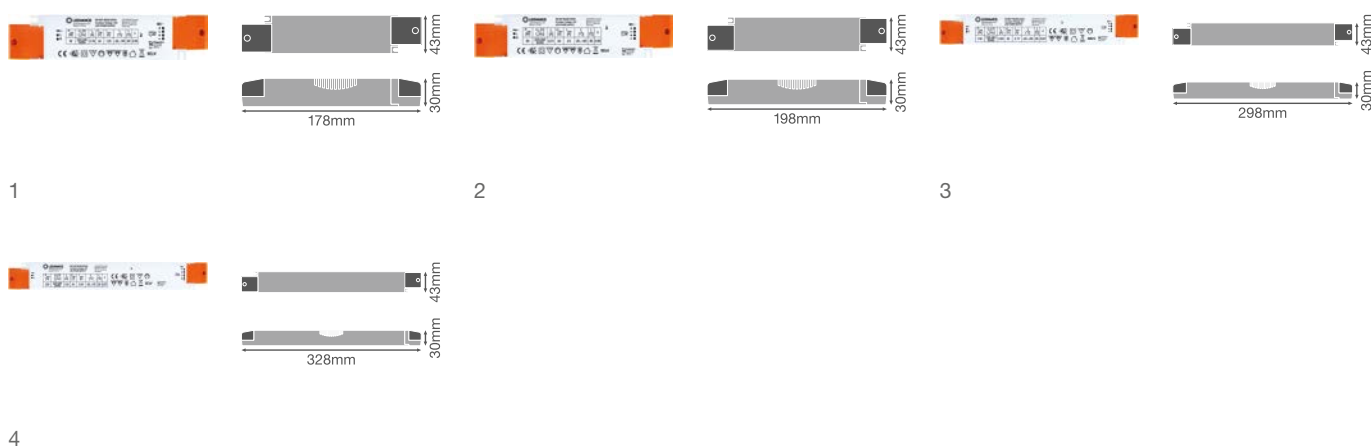

PRODUKTFORDELE

- Tilpasset 24V LED-bånd
- Lang, pålidelig levetid
- 5 års garanti
- Vedligeholdelsesfri drift og minimale installationsomkostninger
- Hurtig og nem installation
- Høj effektivitet og pålidelighed

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kantbelysning - selv hvor pladsen er trang
- Hjemmet
- Kontorer, butikcentre, hospitaler, restauranter, hoteller
- Til indendørs SELV-installationer

EI-nummer	Produkt navn	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{in} ²
5662002027	DR-SUP-30/220-240/24	4058075437784	220...240	24	30,0	50/60	-	60000
5662002030	DR-SUP-60/220-240/24	4058075437807	220...240	24	60,0	50/60	-	60000
5662002043	DR-SUP-100/220-240/24	4058075437821	220...240	24	100,0	50/60	-	60000
5662002056	DR-SUP-200/220-240/24	4058075437845	220...240	24	200,0	50/60	-	60000


Produkt navn	T _a	T _c	PRO-TECTION CLASS	L x B x H (mm)	No.
DR-SUP-30/220-240/24	-20...+55	80,0	II	178 x 43,0 x 30,0	1
DR-SUP-60/220-240/24	-20...+55	90,0	II	198 x 43,0 x 30,0	2
DR-SUP-100/220-240/24	-20...+55	85,0	II	298 x 43,0 x 30,0	3
DR-SUP-200/220-240/24	-20...+55	90,0	II	328 x 43,0 x 30,0	4

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser



LED-DRIVER 1-10V DIM OUTDOOR PERFORMANCE

Konstant strøm udendørs LED-driver med 1...10V dæmpning

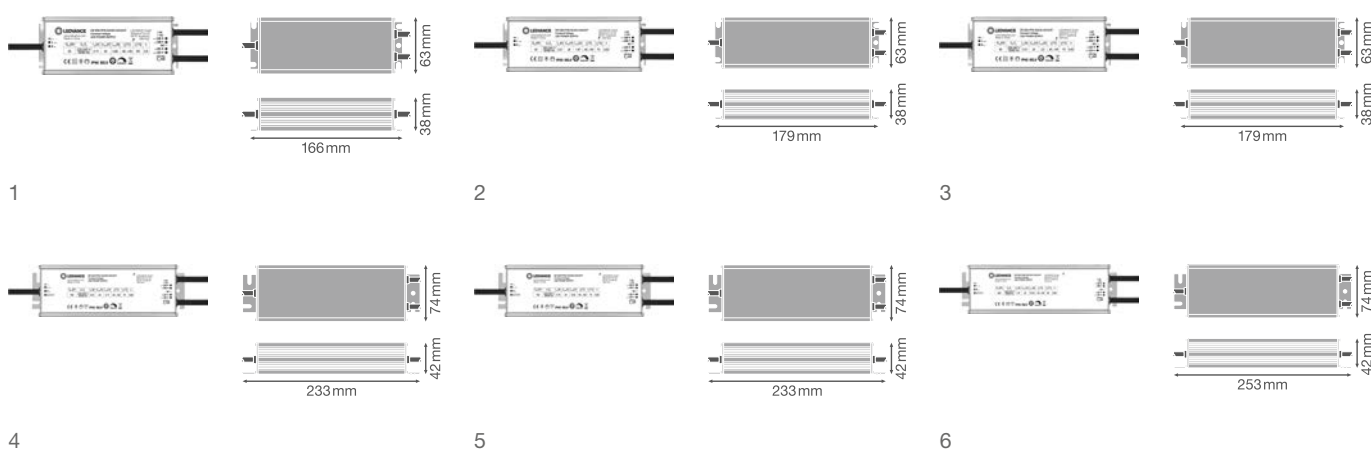

PRODUKTFORDELE

- Tilpasset 24V LED-bånd
- 5 års garanti
- Meget stabilt strømoutput
- Hurtig og nem installation pga. forfortrådede kabler
- Høj effektivitet og pålidelighed
- Installation i meget kolde og varme omgivelser

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Velegnet til indendørs og udendørs installationer
- Facade- og bygningsbelysning
- Ideel til belysning af offentlige områder
- Badeværelser, køkkener og udendørs arealer
- Kontorer, butikcentre, hospitaler, restauranter, hoteller

El-nummer	Produkt navn	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{in} ²
5662001633	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075239951	220...240	24	20,0	50/60	10...100	50000 ^{a)}
5662002098	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075379176	220...240	24	40,0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
5662001989	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075379190	220...240	24	60,0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
5662001662	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075240070	220...240	24	100,0	50/60	10...100	50000 ^{c)}
5662001675	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075240117	220...240	24	150,0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
5662001688	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075240155	220...240	24	250,0	50/60	10...100	50000 ^{d)}


Produkt navn	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x B x H (mm)	Light No.
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	-40...+50	65,0	II	166 x 63,0 x 38,0	1
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	-40...+50	75,0	II	179 x 63,0 x 38,0	2
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	-40...+50	75,0	II	179 x 63,0 x 38,0	3
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	-40...+50	70,0	I	233 x 74,0 x 42,0	4
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	-40...+50	75,0	I	233 x 74,0 x 42,0	5
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	-40...+50	85,0	I	253 x 74,0 x 42,0	6

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² a) Ved max. T_c = 65°C / 10% fejlrate; b) Ved max. T_c = 75°C / 10% fejlrate; c) Ved max. T_c = 70°C / 10% fejlrate; d) Ved max. T_c = 85°C / 10% fejlrate



LED-DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

Konstant strøm udendørs LED-driver

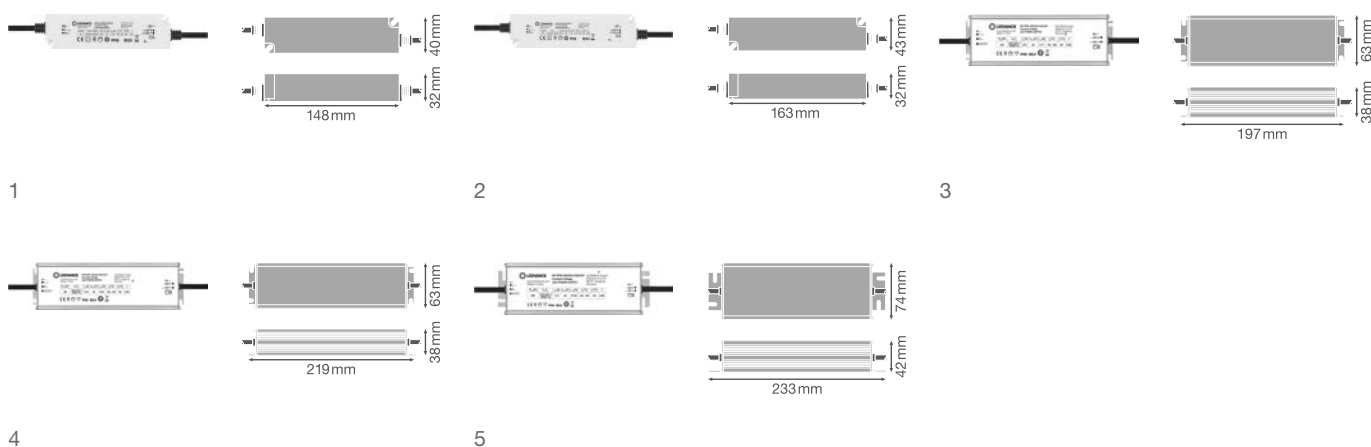

PRODUKTFORDELE

- Tilpasset 24V LED-bånd
- 5 års garanti
- Meget stabilt strømoutput
- Hurtig og nem installation pga. forfortrådede kabler
- Høj effektivitet og pålidelighed
- Installation i kolde og varme omgivelser

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Velegnet til indendørs og udendørs installationer
- Facade- og bygningsbelysning
- Ideel til belysning af offentlige områder
- Badeværelser, køkkener og udendørs arealer
- Kontorer, butikcentre, hospitaler, restauranter, hoteller

EI-nummer	Produkt navn	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{in} ²
5662001730	DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075239890	220...240	24	30,0	50/60	-	50000 ^{a)}
5662001743	DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075239913	220...240	24	60,0	50/60	-	50000 ^{b)}
5662001756	DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075239937	220...240	24	100,0	50/60	-	50000 ^{a)}
5662001769	DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075239975	220...240	24	150,0	50/60	-	50000 ^{b)}
5662001772	DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075240032	220...240	24	250,0	50/60	-	50000 ^{c)}


Produkt navn	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x B x H (mm)	No.
DR-PFM-30/220-240/24/P	-40...+50	80,0	II	148 x 40,0 x 32,0	1
DR-PFM-60/220-240/24/P	-40...+50	90,0	II	163 x 43,0 x 32,0	2
DR-PFM-100/220-240/24/P	-40...+50	80,0	I	197 x 63,0 x 38,0	3
DR-PFM-150/220-240/24/P	-40...+50	90,0	I	219 x 63,0 x 38,0	4
DR-PFM-250/220-240/24/P	-40...+50	85,0	I	233 x 74,0 x 42,0	5

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² a) Ved max. T_c = 80°C / 10% fejlrate; b) Ved max. T_c = 90°C / 10% fejlrate; c) Ved max. T_c = 85°C / 10% fejlrate

LED-DRIVER VALUE



Konstant spænding LED-driver

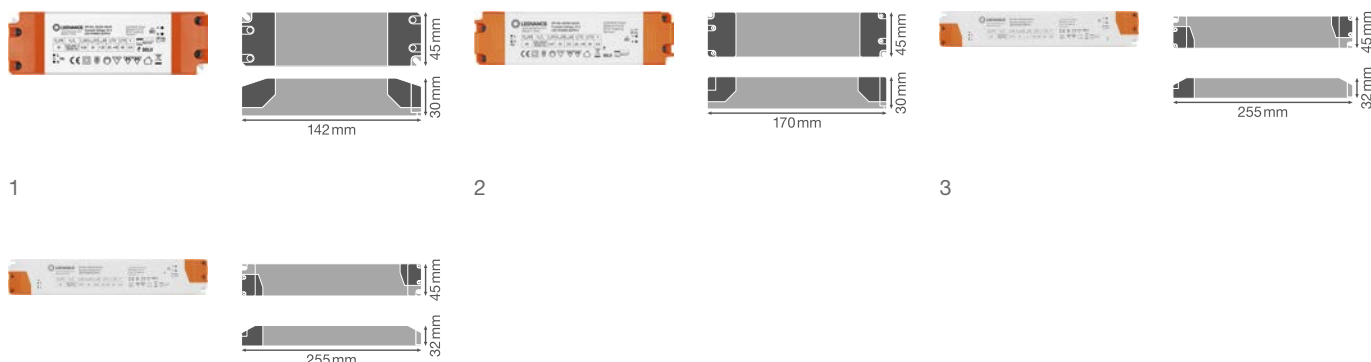

4



PRODUKTFORDELE

- Tilpasset 24V LED-bånd
- God kvalitet til prisen
- 3 års garanti
- Hurtig og nem installation
- God effektivitet og pålidelighed


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kantbelysning - selv hvor pladsen er trang
- Opholdsrum, spisesstue, soveværelse, indgangsparti
- Til indendørs SELV-installationer
- Kontorer, butikcentre, hospitaler, restauranter, hoteller

EI-nummer	Produkt navn	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{in} ²
5662001691	DR-VAL-30/220-240/24	4058075240056	220...240	24	30,0	50/60	-	35000 ^{a)}
5662001701	DR-VAL-60/220-240/24	4058075240094	220...240	24	60,0	50/60	-	35000 ^{a)}
5662001714	DR-VAL-120/220-240/24	4058075240131	220...240	24	120,0	50/60	-	35000 ^{b)}
5662001727	DR-VAL-150/220-240/24	4058075240179	220...240	24	150,0	50/60	-	35000 ^{c)}

Produkt navn	T _a	T _c	PRO-TECTION CLASS	L x B x H (mm)	No.
DR-VAL-30/220-240/24	-20...+45	85,0	II	142 x 45,0 x 30,0	1
DR-VAL-60/220-240/24	-20...+45	85,0	II	170 x 45,0 x 30,0	2
DR-VAL-120/220-240/24	-20...+40	90,0	II	255 x 45,0 x 32,0	3
DR-VAL-150/220-240/24	-20...+40	90,0	II	255 x 45,0 x 32,0	4

¹ Se ledvance.dk/garanti for garantibetingelser | ² a) Ved max. T_c = 85°C / 10% fejlrate; b) Ved max. T_c = 90°C / 10% fejlrate; c) Ved max. T_c = 90°C / 12% fejlrate

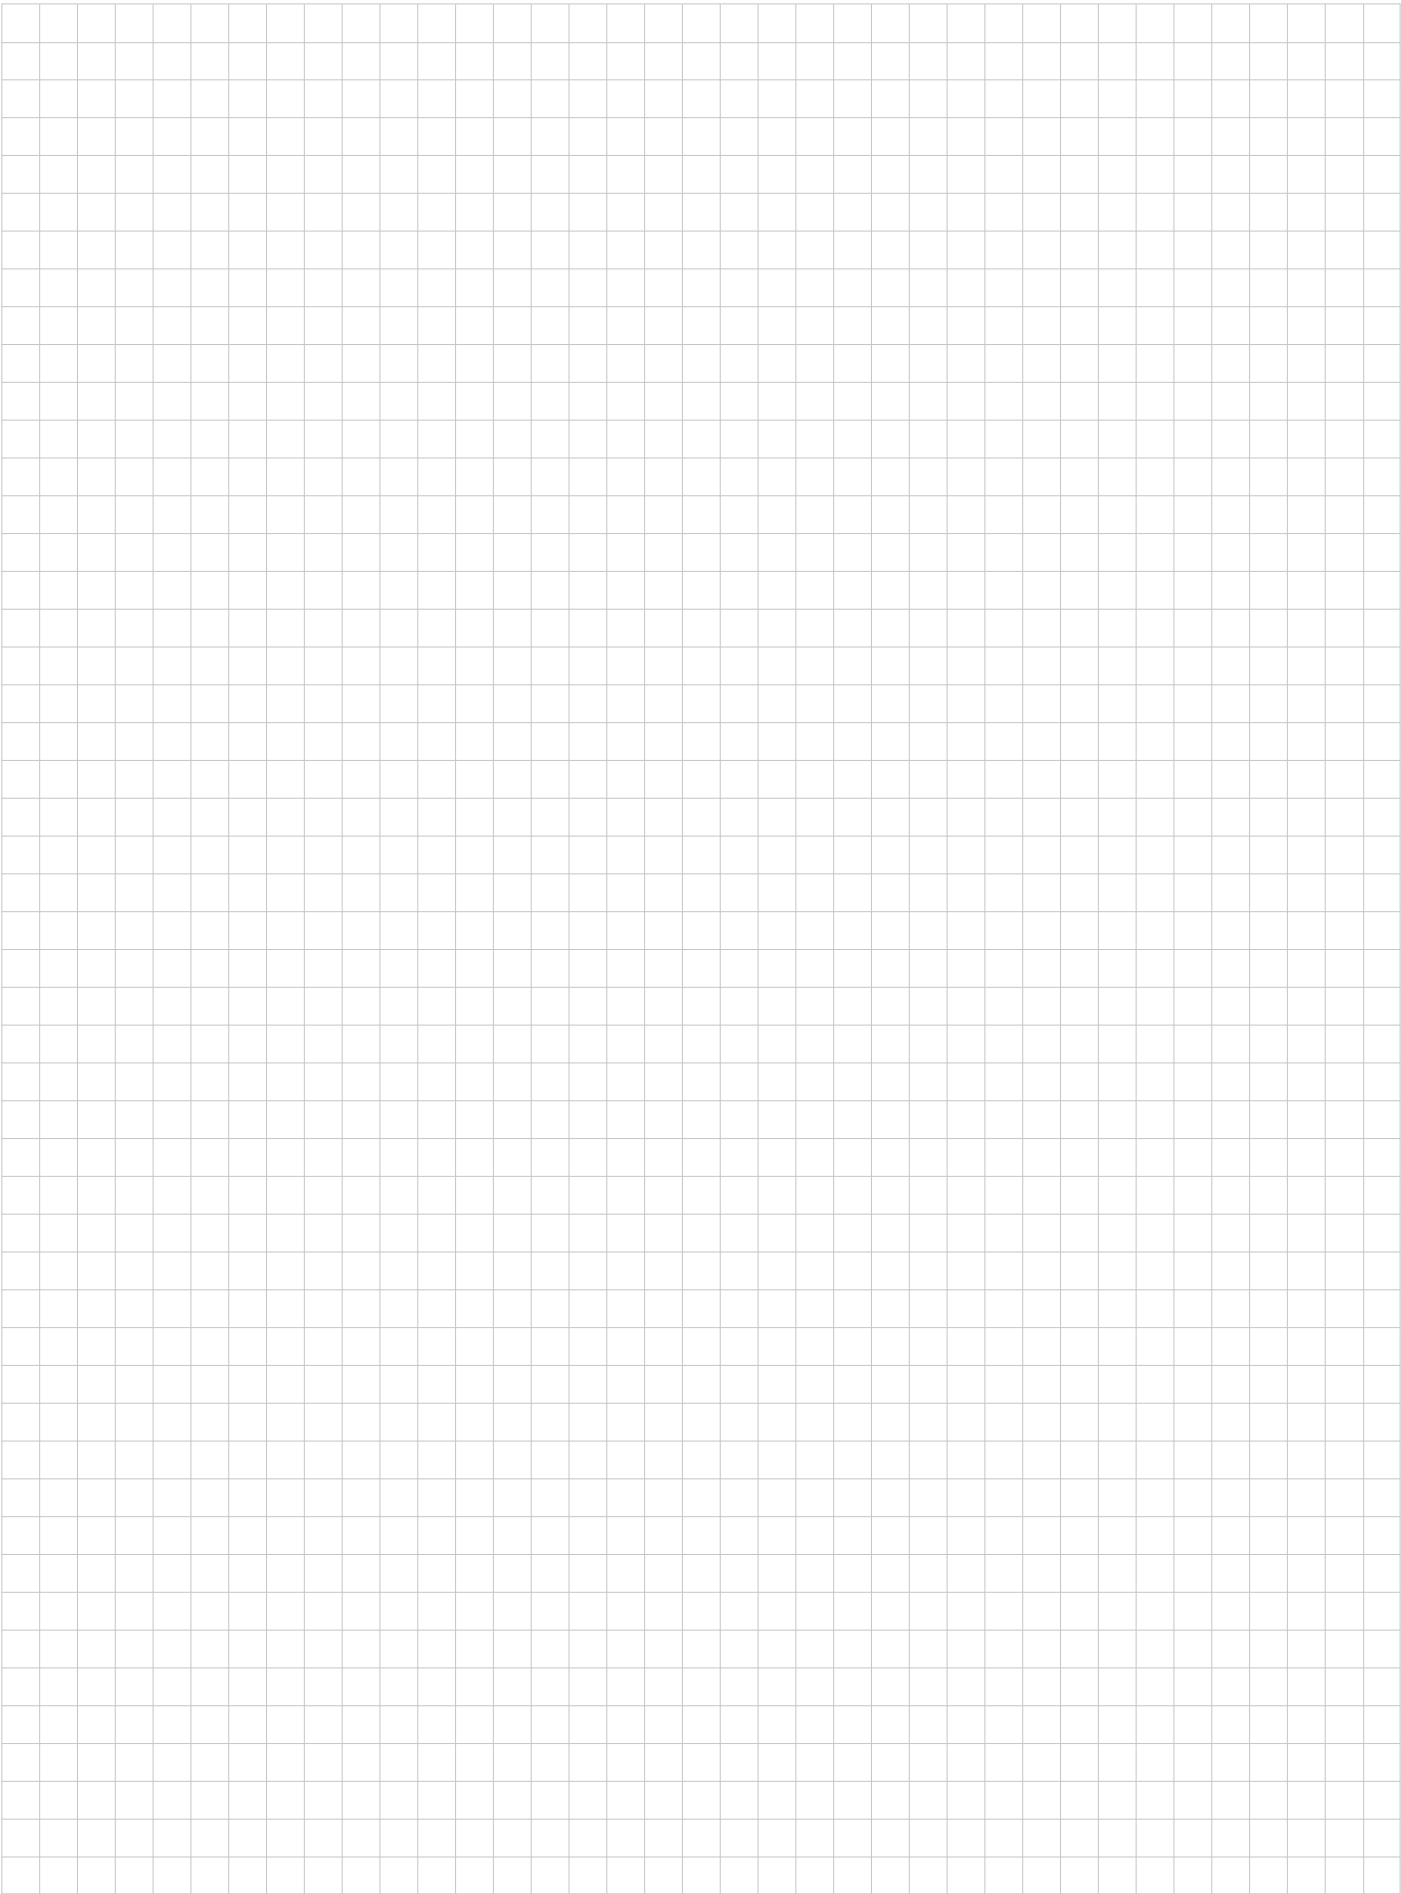

JO LÆNGERE JO KORTERE LED-BÅND AFHÆNGER AF FORSYNINGSLÆNGDE¹

Den maksimale længde på et LED-bånd varierer fra anvendelse til anvendelse og afhænger stærkt af forsyningen mellem driveren og båndet. Afhængigt af længden og tværsnittet af denne forsyningslinie kan der registreres et spændingsfald, der fra et vist punkt har en negativ indflydelse på LED-båndenes ydeevne. Tabellerne nedenfor giver vejledningsværdier.

MAX. FEED LENGTH – LED-BÅND SUPERIOR CLASS

		Max. LED-bånd længde ved en omgivelsestemperatur på T _a : 25 °C				
Kabellængde (cross-section 0,5 mm ²) ³		<0,5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
Produkt navn	Produktklasse					
LS SUP-500/9xx/5 IP00	■	9,0 m	8,9 m	8,5 m	8,1 m	7,5 m
LS SUP-800/9xx/5 IP00	■	7,1 m	6,9 m	6,6 m	6,2 m	5,6 m
LS SUP-1200/9xx/5 IP00	■	5,5 m	5,3 m	5,0 m	4,6 m	4,1 m
LS SUP-2000/9xx/3.5 IP00	■	3,5 m	3,2 m	3,0 m	2,6 m	2,2 m
LS SUP-500/9xx/5 IP67 ²	■	9,0 m	8,9 m	8,5 m	8,1 m	7,5 m
LS SUP-800/9xx/5 IP67 ²	■	7,1 m	6,9 m	6,6 m	6,2 m	5,6 m
LS SUP-1200/9xx/5 IP67 ²	■	5,5 m	5,3 m	5,0 m	4,6 m	4,1 m
LS SUP-2000/9xx/3.5 IP67 ²	■	3,5 m	3,2 m	3,0 m	2,6 m	2,2 m

MAX. FEED LENGTH – LED-BÅND PERFORMANCE CLASS

		Max. LED-bånd længde ved en omgivelsestemperatur på T _a : 25 °C				
Kabellængde (cross-section 0,5 mm ²) ³		<0,5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
Produkt navn	Produktklasse					
LS PFM-300/8xx/5 IP00 ⁴	■	20,3 m	19,7 m	19,0 m	18,5 m	18,0 m
LS PFM-600/8xx/5 IP00	■	14,0 m	11,3 m	10,3 m	9,5 m	8,5 m
LS PFM-1000/8xx/5 IP00	■	10,7 m	8,5 m	7,5 m	6,5 m	5,3 m
LS PFM-1500/8xx/5 IP00	■	8,5 m	7,3 m	6,5 m	5,3 m	4,5 m
LS PFM-2000/8xx/5 IP00	■	6,8 m	6,1 m	5,3 m	4,4 m	3,5 m
LS PFM-300/8xx/5 IP66 ^{2,4}	■	20,3 m	19,7 m	19,0 m	18,5 m	18,0 m
LS PFM-600/8xx/5 IP66 ²	■	14,0 m	11,3 m	10,3 m	9,5 m	8,5 m
LS PFM-1000/8xx/5 IP66 ²	■	10,7 m	8,5 m	7,5 m	6,5 m	5,3 m
LS PFM-1500/8xx/5 IP66 ²	■	8,5 m	7,3 m	6,5 m	5,3 m	4,5 m
LS PFM-2000/8xx/5 IP66 ²	■	6,8 m	6,1 m	5,3 m	4,4 m	3,5 m

MAX. FEED LENGTH – LED-BÅND VALUE CLASS

		Max. LED-bånd længde ved en omgivelsestemperatur på T _a : 25 °C				
Kabellængde (cross-section 0,5 mm ²) ³		<0,5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
Produkt navn	Produktklasse					
LS VAL-300/8xx/5 ⁴	■	17,7 m	17,3 m	17,0 m	16,5 m	15,6 m
LS VAL-600/8xx/5 ⁴	■	13,2 m	12,8 m	12,5 m	12,0 m	11,2 m
LS VAL-1000/8xx/5 ⁴	■	9,1 m	8,8 m	8,4 m	7,8 m	7,2 m
LS VAL-1400/8xx/5 ⁴	■	13,9 m	13,6 m	13,1 m	12,2 m	11,2 m
LS VAL-300/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	17,7 m	17,3 m	17,0 m	16,5 m	15,6 m
LS VAL-600/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	13,2 m	12,8 m	12,5 m	12,0 m	11,2 m
LS VAL-1000/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	9,1 m	8,8 m	8,4 m	7,8 m	7,2 m
LS VAL-1400/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	13,9 m	13,6 m	13,1 m	12,2 m	11,2 m

KOMPATIBILITETSOVERBLIK

FULD KOMPATIBILITET PÅ LED-BÅND, DRIVERE,

LED-BÅND	DRIVERE	TILSLUTNINGER/TILBEHØR																							
	DR DALI-SUP-45/220-240/24 DR DALI-SUP-80/220-240/24 DR DALI-SUP-150/220-240/24 DR-SUP-30/220-240/24 DR-SUP-60/220-240/24 DR-SUP-100/220-240/24 DR-SUP-200/220-240/24 DR DIM-PFM-20/220-240/24/P DR DIM-PFM-40/220-240/24/P DR DIM-PFM-60/220-240/24/P DR DIM-PFM-100/220-240/24/P DR DIM-PFM-150/220-240/24/P DR DIM-PFM-250/220-240/24/P DR-PFM-30/220-240/24/P DR-PFM-60/220-240/24/P DR-PFM-100/220-240/24/P DR-PFM-150/220-240/24/P DR-PFM-250/220-240/24/P DR-VAL-30/220-240/24 DR-VAL-60/220-240/24 DR-VAL-120/220-240/24 DR-VAL-150/220-240/24	LS AY SUP-CP/P2/500 LS AY SUP-CSD/P2 LS AY SUP-CSW/P2/50 LS AY SUP-CSW/P2/500 LS AY SUP-CP/P3/500 LS AY SUP-CSD/P3 LS AY SUP-CSW/P3/50 LS AY SUP-CP/P3/500/P LS AY SUP-CSD/P3/P LS AY SUP-CSW/P3/50/P																							
SUPERIOR CLASS																									
LS SUP-500/5	■ ■																								

■ LED-BÅND SUPERIOR CLASS ■ LED-BÅND PERFORMANCE CLASS ■ LED-BÅND VALUE CLASS

LYSSTYRING FRA OSRAM: DYNAMIK MØDER EFFEKTIVITET

SYSTEMTILGANGEN TIL GODT LYS

Lysstyringssystemer (LMS) omfatter alle de komponenter, der er nødvendige til dynamisk og intelligent belysning ud over LED-bånd. Disse er LED-drivere (CV) med DALI-interface, der er egnede til LED-bånd. Andre komponenter i lysstyringssystemer sikrer også, at LED-båndene betjenes med komfort, bekvemmelighed og energieffektivitet. For eksempel dæmper lys- og bevægelsessensorer lyset, så snart et rum er oplyst af naturligt lys, og tænder kun, hvis der er nogen i rummet. Derfor kan der opnås betydelige energibesparelser.

OSRAM

Produkter fra OSRAM GmbH,
distribueret af LEDVANCE

OSRAM CONTROLLERE



DALI PCU PUSHBUTTON CONTROLLER



Produkt navn	DALI PCU
EAN	4052899955622
Brief description	– Simpel dæmpning af DALI-armaturer via fjeder tryk – Integreret DALI-strømforsyning – Til indbygning i dase – Parallel tilslutning af op til 4 enheder
L x W x H [mm]	48 x 48 x 22



DALI MCU DIGITAL ROTARY DIMMER



Produkt navn	DALI MCU
EAN	4008321189721
Brief description	– Simpel dæmpning af DALI-armaturer via drejeknap – Integreret DALI-strømforsyning – Parallel tilslutning af op til 4 enheder – Kan kombineres med covers fra forskellige producenter
L x W x H [mm]	80 x 80 x 50



DALI MCU TW DIGITAL ROTARY DIMMER TUNABLE WHITE



Produkt navn	DALI MCU TW
EAN	4052899465916
Brief description	– Intuitiv manuel dæmpning og skifte af farvetemperatur, for alle DALI-armaturer med DALI-enhedstype 8 (DT8) – Parallel tilslutning af op til 4 enheder – Individuel indstilling af minimum lysstyrkeniveau og farve temperaturområde
L x W x H [mm]	80 x 80 x 50



DALI ACU BT DALI CONTROLLER
WITH BLUETOOTH INTERFACE



Produkt navn	DALI ACU BT
EAN	4052899544819
Brief description	– Konfiguration og styring via trykknop og/eller app – Styring af hvidt eller Tunbart hvidt lys i henhold til DALI Device Type 8 (DT8) – Individuel adressering af op til 4 grupper – Virker med OSRAM DALI sensorer – Til indbygning i dase
L x W x H [mm]	49 x 48 x 22



DALIeco BT DALI CONTROLLER
WITH BLUETOOTH INTERFACE



Produkt navn	DALIeco BT	ECO CI KIT (optional)
EAN	4052899988781	4008321392091
Brief description	– Konfiguration og styring via trykknop og/eller app – Styring af hvidt eller Tunbart hvidt lys i henhold til DALI Device Type 8 (DT8) – Individuel adressering af op til 4 grupper – Virker med OSRAM DALI sensorer – Til integration i armatur eller uafhængig montering med CI KIT	
L x W x H [mm]	108 x 30 x 21	—



OT BLE DIM CONSTANT-VOLTAGE DIMMER
WITH BLUETOOTH INTERFACE



Produkt navn	OT BLE DIM
EAN	4052899557833
Brief description	– Styring af LED-moduler i hvidt, Tunable hvide, RGB eller RGBW – Understøtter Casambi lysstyringssystem – Lave vedligeholdelseskrav
L x W x H [mm]	172 x 42 x 20

OSRAM CONTROLLERS





DALIeco BT RTC DALI CONTROLLER WITH BLUETOOTH INTERFACE

DALI PRO CONT-4 RTC CONTROLLER (9TE)



Produktnavn	DALIeco BT RTC	DALI PRO CONT-4 RTC
EAN	4062172016537	4008321710871
Brief description	Like DALIeco BT, plus: – Ur-funktioner til automatisk styring lysstyrke og farvetemperatur (HCL) – Intuitiv manuel dæmpning og skifte af farvetemperatur	– Meget fleksibel med mange konfigurations muligheder – Nem og intuitiv styring via app – Tilslutning af op til 4 DALI PROFESSIONAL-controllere – Meget fleksibel konfiguration med pc-software – Virker med DALI sensorer
L x W x H [mm]	108 x 30 x 21	90 x 160 x 62

OSRAM DALI SENSORER



	DALI HIGHBAY ADAPTER	DALI HIGHBAY ADAPTER + HIGH BAY SENSOR		DALI HIGHBAY ADAPTER + VISION SENSOR	
Produktnavn	DALI HIGHBAY ADAPTER	DALI HIGHBAY ADAPTER	HIGHBAY SENSOR	DALI HIGHBAY ADAPTER	VISION SENSOR
EAN	4008321774132	4008321774132	4008321410078	4008321774132	4008321957047
Brief description	– DALI lyssensor til montering på loftet – Justerbar følsomhed (installationshøjde op til 13 m)	– DALI lys og bevægelsesdetektor – Velegnet til store installationshøjder		– DALI lys og bevægelsesdetektor – Meget bredt detekteringsområde	
L x W x H [mm]	139 x 118 x 37	139 x 118 x 37	—	139 x 118 x 37	—
Ø x H [mm]	—	—	116 x 40	—	116 x 40
Mounting height	—	—	4 6 8 10 13	—	2 2,5 3 4 4,5
Presence	—	—	— — — — —	—	— — — — —
Motion	—	—	10 12 12 12 —	—	12,5 15,5 19 21 21
Vehicles	—	—	10 12 12 12 18	—	— — — — —

INPUT DEVICE




Produktnavn	DALI PRO PB Coupler
EAN	4008321496461
Brief description	– Strømforsyning via DALI – Normale fjedertryk kan benyttes
L x W x H [mm]	42 x 42 x 20

Eksempel på LED-bånd med LMS (Light Management System) komponenter.

OT BLE DIM – for ADVANCED applikationer (dekorativ belysning)


Produkter:

- A OT BLE DIM
- B LED DALI driver
- (konstant spænding 24 V)
- C FLEX TW/FLEX RGBW
- D Switch
- E DALI HIGHBAY ADAPTER Smartphone med Casambi App

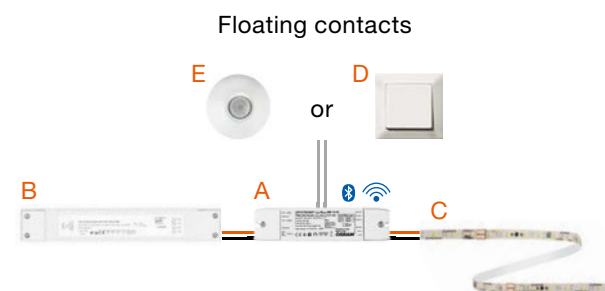

ALTID VELINFORMERET MED LEDVANCE ONLINE PORTAL

Leder du efter information om vores produkter eller services? LEDVANCE holder dig opdateret: hos grossisten, via vores salgskonsulenter og i vores kundeservice (email: dk-ordre@ledvance.com). Her er et overblik over videnssider, databaser og værktøjer.

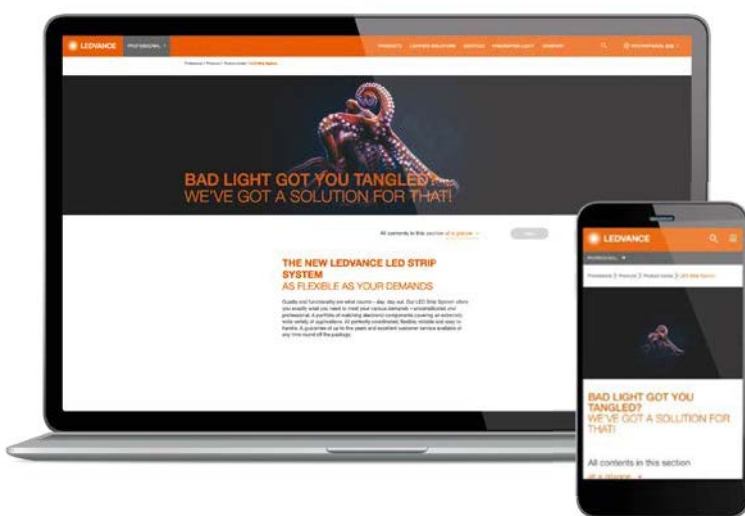

► PERFEKT INFORMATION

Find al information, alle anvendelsesområder og al segmentering vedrørende vores nye LED-bånd system på: ledstrip.ledvance.online/dk

► DE BEDSTE REFERENCER

Find et udvalg af diverse lysprojekter her ledvance.dk/projekter

► LEDVANCE SERVICE-PLUS

Vores specialiserede salgsafdeling supportere og rådgiver vores professionelle slutbrugere – også ved fysiske møder. Find alt du skal vide på: ledvance.dk/brancher

► DOWNLOAD CENTER

Find kataloger, brochurer og meget mere i vores downloadcenter: ledvance.dk/download

► VÆRKTØJ TIL DIG

Fra LED-bånd system konfigurator til energiberegningsværktøj (TCO calculator). Find alt den praktiske hjælp, du har brug for her: ledvance.dk/værktøjer

► SERVICEYDELSER

Find vores serviceydelser her: ledvance.dk/serviceydelser

NYT: ONLINE TRÆNINGSPLOTT

Find en række applikationsorienterede eLearnings til professionelle brugere, praktiske tips om installation, integrerede standardcheck, planlægningstips og meget mere.

Registrer dig og find ud af mere på training.ledvance.com



LED-BÅND SYSTEM KONFIGURATOR

Dette værktøj til konfiguration af lyssystemer med LED-bånd hjælper dig med hurtigt og pålideligt at vælge de komponenter, du har brug for. Prøv LED-bånd system konfiguratoren! Det vil gøre dit daglige arbejde nemmere. * ledstrip.ledvance.online/dk

LYSBEREGNING MED DIALUX OG RELUX

DIALux og RELUX brugere kan nu også integrere LEDVANCE produkter meget nemt i deres planlægning af lys. Vi supporterer også brugere med rådgivning, beregninger og yderligere support.

* LED-bånd system konfiguratoren er ikke en erstatning for det omfattende professionelle DIALux og RELUX værktøj eller andre professionelle lysberegningværktøjer.

GODT LYS OVER ALT HELE LEDVANCE SORTIMENTET

LEDVANCE fører kampen mod dårligt lys på alle områder. Det er gode nyheder for dig, når det kommer til armaturer og lyskilder, men også når det gælder elektroniske komponenter og Smart produkter til boligen, har du en kompetent partner i LEDVANCE på din side – også til de mere komplekse lysprojekter. Når du møder LEDVANCE varemærket, kan du altid have tillid til kvalitet, professionel service og et godt pris-/ydelsesforhold.



ÆSTETISK FUNKTIONELLE ARMATURER

Det omfattende armatursortiment fra LEDVANCE dækker stort set alle professionelle og private anvendelser, leverer fremragende kvalitet og funktionalitet. Det innovative SCALE-design står for smukt design, tillid og fleksibilitet - og var endda en vinder af German Design Award i 2019.

HVER LYSKILDE ER EN LØSNING

LEDVANCEs lyskildesortiment omfatter et bredt udvalg af enestående effektivitet og holdbarhed: forskellige former, sokkelstørrelser, lysfarver og wattager - samt typer med ekstra funktioner (fx. sensorer). Udover en bred vifte af innovative LED-lyskilder vil LEDVANCE fortsat tilbyde konventionelle halogen- og energibesparepærer, lysstofrør og gasudladningslamper. En win-win situation for dig og alle dine kunder.

FLEKSIBELT LED-BÅND SYSTEM

Ud over et stort udvalg af fleksible LED-bånd og drivere omfatter LEDVANCE LED-bånd system et stort antal

matchende profiler, covers, endestykker og monteringsbeslag. I kombination med et stort udvalg af lysstrømme og lysfarver giver systemet mulighed for at skabe skræddersyede belysningsløsninger til stort set enhver indendørs eller udendørs løsning. Baggrunds- eller kantbelysning men også generel belysning. Nemt at planlægge, nemt at kombinere og nemt at installere - det er grundprincippet.

SMART FOR RESIDENTIAL





Det nye Smart for Residential sortiment fra LEDVANCE tilbyder innovation, kvalitet, pålidelighed og brugervenlighed. LEDVANCE tilbyder en passende løsning for en lang række behov for intelligent belysning.

MERE INFORMATION OG VÆRKTØJER

Gå til ledvance.dk for mere information om LEDVANCEs brede produktsortiment, intelligente apps og værktøjer, der kan hjælpe dig i hverdagen.

OVERBLIK SYMBOLER OG FORKORTELSER

Navnet på LED-båndet beskriver dets egenskaber:

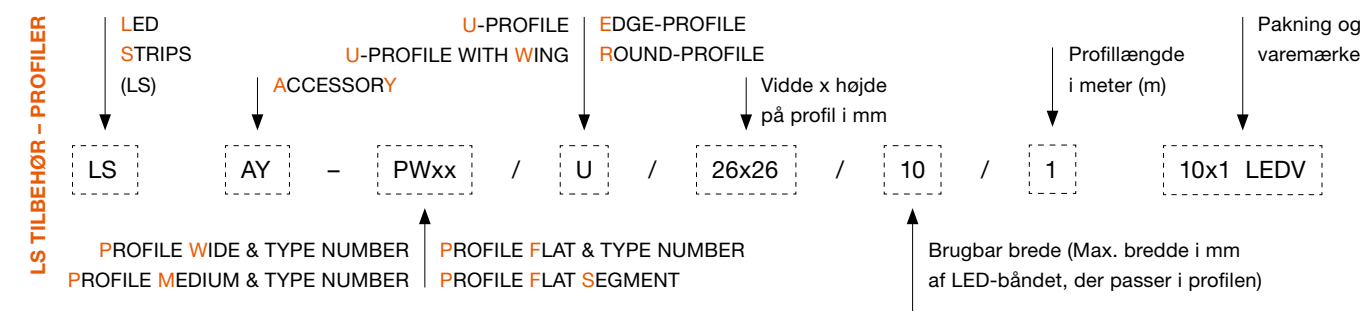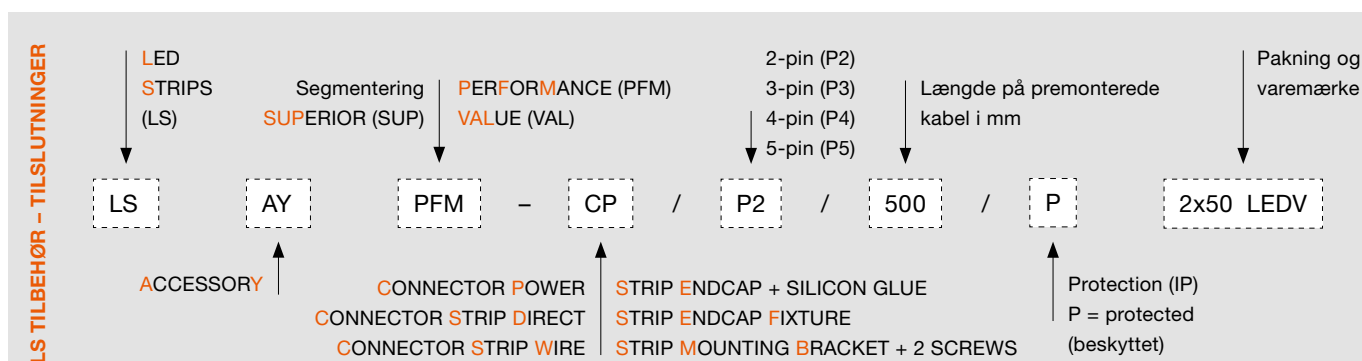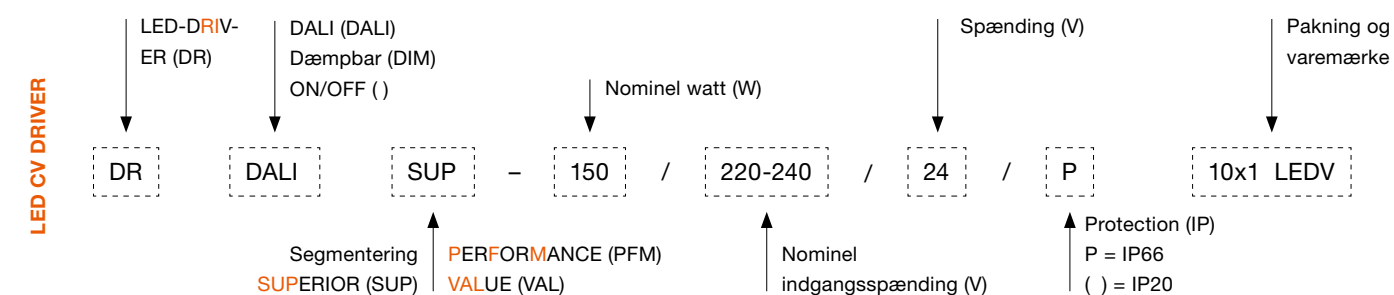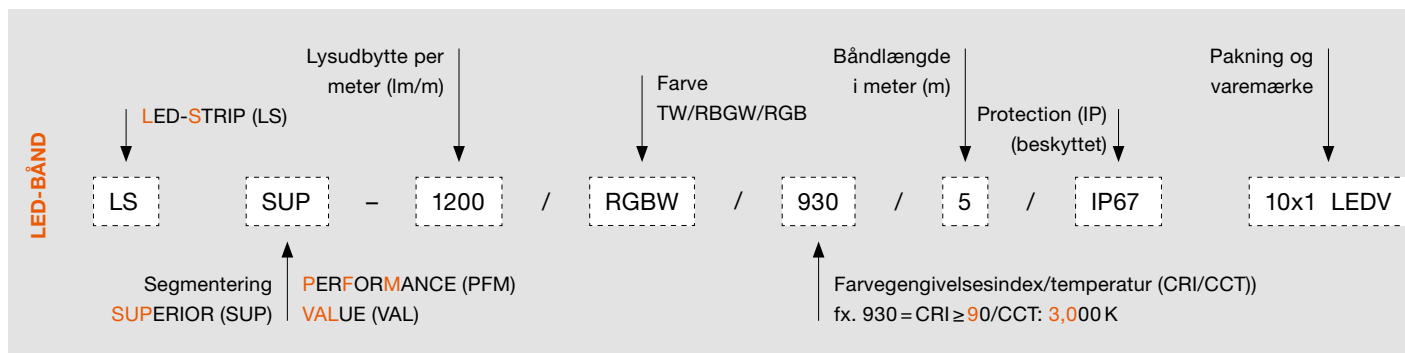

OVERBLIK

SYMBOLER OG FORKORTELSER

	Unprotected/ubeskyttet LED-bånd		Lysudbytte i lumen		Spænding
	Protected/beskyttet LED-bånd		Nominel Watt pr. meter		Udgangsspænding i V
	Beskyttelsesklasse		Effekt		Driftsfrekvens i Hz
	Farvegengivelsesindex		Effektivitet (lumen pr. Watt)		Omgivelsestemperatur i °C
	MacAdam farvestabilitet		Indgangsspænding		Maksimal driftstemperatur ved Tc punkt i °C
	Dæmpbar		Antal LED-dioder pr. meter		Beskyttelsesklasse
	Dæmpning i %		Afstand mellem LED-dioder i mm		Figurnummer
	Short pitch		Spredningsvinkel i °		Antal pr. pakning
	UV-beskyttet (jf. IEC 60068-2-5)		Energiklasse		ESD beskyttelse påkrævet
	Salttågebeskyttet (jf. IEC 60068-2-52)		Gennemsnitlig levetid		Må kun installeres og vedligeholdes af autoriseret elektriker
	Farve		Kabellængde		Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald
	Farvetemperatur i Kelvin		Klippeafstand		
	Lysudbytte pr. meter		Konstant spænding		



LEDVANCE

OM LEDVANCE

Med kontorer i mere end 50 lande og forretningsaktivitet i mere end 140 er LEDVANCE blandt de verdensførende leverandører af generel belysning til professionelle og forbrugere. Med oprindelse inden for generel belysning i OSRAM GmbH tilbyder LEDVANCE et bredt produktprogram med LED-armaturer til mange løsningsområder, intelligente løsninger til Smart Home og bygninger, en af branchens største sortimenter af LEDlyskilder samt traditionelle lyskilder.

LEDVANCE A/S
Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup

Kundeservice:
Mail: ordre-dk@ledvance.com
Telefon: +45 4339 9000

LEDVANCE er den professionelle samarbejdspartner for installatører og professionelle, der arbejder med lys. Udover vores nye brede LED-bånd system tilbyder vi også et omfattende LED-armatur og LED-lyskilde sortiment. Du finder mere information om vores sortimenter og serviceydelser her: ledvance.dk