



LIGHTNEWS

12/2020

LEDVANCE FLOODLIGHT 3. GENERACE

ÚSPORNÁ LED SVÍTIDLA
NA SPORTOVIŠTĚ A DO GARÁŽÍ





LEDVANCE FLOODLIGHT

3. GENERACE

LOW-POWER (10–50 W)

- Jasné, robustní a odolné Floodlight svítidlo pro velkou škálu venkovních a průmyslových aplikací
- Široká rodina produktů: 9 různých výkonů, 3 teploty chromatičnosti, černé a bílé pouzdro
- Vysoká účinnost až 125 lm/W
- Velmi jednotné osvětlení s nízkým oslněním díky difuzoru z matného skla
- Montážní konzola s 30° úhlem a širokou rotační plochou
- Široký rozsah vstupního napětí 100–277 V AC
- Vysoká účinnost až 120 lm/W
- Symetrické vyzařování 100° × 100°
- Dlouhá životnost 55 000 h L80 @ 25 °C
- Záruka 5 let²
- Konzola s 30° úhlem a širokou rotační plochou
- Vhodné pro okolní teploty od –30 do 50 °C
- Ochrana proti přepětí až 4 kV (L/N – PE)
- 1m kabel



Druh použití:

- Všeobecné venkovní osvětlování
- Fasády budov
- Veřejné prostory
- Průmyslové prostory
- Staveniště
- Parkoviště a podchody



EAN	Produkt	W	K	lm	°	t _h ¹	TŘÍDA OCHRANY	IP	IK	D × Š × V [mm]	Záruka ²	Cena ³
NOVINKA 4058075420847	FLOODLIGHT 10 W 3000 K SYM 100 BK	10	3000	1100	100°×100°	70 000	I	65	07	122×131×36	5	350 Kč
NOVINKA 4058075420861	FLOODLIGHT 10 W 3000 K SYM 100 WT	10	3000	1100	100°×100°	70 000	I	65	07	122×131×36	5	350 Kč
NOVINKA 4058075420885	FLOODLIGHT 10 W 4000 K SYM 100 BK	10	4000	1200	100°×100°	70 000	I	65	07	122×131×36	5	350 Kč
NOVINKA 4058075420908	FLOODLIGHT 10 W 4000 K SYM 100 WT	10	4000	1200	100°×100°	70 000	I	65	07	122×131×36	5	350 Kč
NOVINKA 4058075420922	FLOODLIGHT 10 W 6500 K SYM 100 BK	10	6500	1200	100°×100°	70 000	I	65	07	122×131×36	5	350 Kč
NOVINKA 4058075420946	FLOODLIGHT 10 W 6500 K SYM 100 WT	10	6500	1200	100°×100°	70 000	I	65	07	122×131×36	5	350 Kč
NOVINKA 4058075420960	FLOODLIGHT 20 W 3000 K SYM 100 BK	20	3000	2200	100°×100°	70 000	I	65	07	144×156×42	5	510 Kč
NOVINKA 4058075420991	FLOODLIGHT 20 W 3000 K SYM 100 WT	20	3000	2200	100°×100°	70 000	I	65	07	144×156×42	5	510 Kč
NOVINKA 4058075421011	FLOODLIGHT 20 W 4000 K SYM 100 BK	20	4000	2400	100°×100°	70 000	I	65	07	144×156×42	5	510 Kč
NOVINKA 4058075421035	FLOODLIGHT 20 W 4000 K SYM 100 WT	20	4000	2400	100°×100°	70 000	I	65	07	144×156×42	5	510 Kč
NOVINKA 4058075421059	FLOODLIGHT 20 W 6500 K SYM 100 BK	20	6500	2400	100°×100°	70 000	I	65	07	144×156×42	5	510 Kč
NOVINKA 4058075421073	FLOODLIGHT 20 W 6500 K SYM 100 WT	20	6500	2400	100°×100°	70 000	I	65	07	144×156×42	5	510 Kč
NOVINKA 4058075421097	FLOODLIGHT 30 W 3000 K SYM 100 BK	30	3000	3300	100°×100°	70 000	I	65	07	177×186×42	5	755 Kč
NOVINKA 4058075421110	FLOODLIGHT 30 W 3000 K SYM 100 WT	30	3000	3300	100°×100°	70 000	I	65	07	177×186×42	5	755 Kč
NOVINKA 4058075421134	FLOODLIGHT 30 W 4000 K SYM 100 BK	30	4000	3600	100°×100°	70 000	I	65	07	177×186×42	5	755 Kč
NOVINKA 4058075421165	FLOODLIGHT 30 W 4000 K SYM 100 WT	30	4000	3600	100°×100°	70 000	I	65	07	177×186×42	5	755 Kč
NOVINKA 4058075421189	FLOODLIGHT 30 W 6500 K SYM 100 BK	30	6500	3600	100°×100°	70 000	I	65	07	177×186×42	5	755 Kč
NOVINKA 4058075421202	FLOODLIGHT 30 W 6500 K SYM 100 WT	30	6500	3600	100°×100°	70 000	I	65	07	177×186×42	5	755 Kč
NOVINKA 4058075421226	FLOODLIGHT 50 W 3000 K SYM 100 BK	50	3000	5500	100°×100°	70 000	I	65	07	206×218×46	5	960 Kč
NOVINKA 4058075421240	FLOODLIGHT 50 W 3000 K SYM 100 WT	50	3000	5500	100°×100°	70 000	I	65	07	206×218×46	5	960 Kč
NOVINKA 4058075421264	FLOODLIGHT 50 W 4000 K SYM 100 BK	50	4000	6000	100°×100°	70 000	I	65	07	206×218×46	5	960 Kč
NOVINKA 4058075421288	FLOODLIGHT 50 W 4000 K SYM 100 WT	50	4000	6000	100°×100°	70 000	I	65	07	206×218×46	5	960 Kč
NOVINKA 4058075421301	FLOODLIGHT 50 W 6500 K SYM 100 BK	50	6500	6000	100°×100°	70 000	I	65	07	206×218×46	5	960 Kč
NOVINKA 4058075421325	FLOODLIGHT 50 W 6500 K SYM 100 WT	50	6500	6000	100°×100°	70 000	I	65	07	206×218×46	5	960 Kč

¹L70/B50 | ²Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ³Brutto cena bez DPH a PHE | Vyhrazuje si právo na provedení změn bez předchozího upozornění. Chyby vyhrazeny.

LEDVANCE FLOODLIGHT

3. GENERACE

MID-POWER (65–200 W)

- Široký rozsah vstupního napětí: 100–277 V AC
- Vysoká účinnost až 125 lm/W
- Symetrické vyzařování 100° × 100°
- Dlouhá životnost 55 000 h L80 @ 25 °C
- Záruka 5 let²
- Konzola s 30° úhlem, širokou rotační plochou a jednotlivými šroubky
- Ochrana proti přepětí až 6 kV (L/N – PE)
- ULOR 0 % při náklonu 0°
- Omezené míhání pro 125/165/200 W
- Membrána zabraňující kondenzaci uvnitř
- Novinka v Gen3: Typ 25 000 lumenů se 125 lm/W



EAN	Produkt	W	K	lm	°	t _m ¹	Třída ochrany	IP	IK	D × Š × V [mm]	Záruka ²	Cena ³
NOVINKA 4058075422445	FLOODLIGHT 65 W 3000 K SYM 100 BK	65	3000	7150	100°×100°	70 000	I	65	08	268×237×49	5	2 000 Kč
NOVINKA 4058075422469	FLOODLIGHT 65 W 4000 K SYM 100 BK	65	4000	8000	100°×100°	70 000	I	65	08	268×237×49	5	2 000 Kč
NOVINKA 4058075422483	FLOODLIGHT 65 W 6500 K SYM 100 BK	65	6500	8000	100°×100°	70 000	I	65	08	268×237×49	5	2 000 Kč
NOVINKA 4058075422506	FLOODLIGHT 80 W 3000 K SYM 100 BK	80	3000	8800	100°×100°	70 000	I	65	08	335×250×55	5	2 450 Kč
NOVINKA 4058075422520	FLOODLIGHT 80 W 4000 K SYM 100 BK	80	4000	10000	100°×100°	70 000	I	65	08	335×250×55	5	2 450 Kč
NOVINKA 4058075422544	FLOODLIGHT 80 W 6500 K SYM 100 BK	80	6500	10000	100°×100°	70 000	I	65	08	335×250×55	5	2 450 Kč
NOVINKA 4058075423695	FLOODLIGHT 125 W 3000 K SYM 100 BK	125	3000	13750	100°×100°	70 000	I	65	08	381×290×59	5	3 600 Kč
NOVINKA 4058075423701	FLOODLIGHT 125 W 4000 K SYM 100 BK	125	4000	15000	100°×100°	70 000	I	65	08	381×290×59	5	3 600 Kč
NOVINKA 4058075423718	FLOODLIGHT 125 W 6500 K SYM 100 BK	125	6500	15000	100°×100°	70 000	I	65	08	381×290×59	5	3 600 Kč
NOVINKA 4058075423725	FLOODLIGHT 165 W 3000 K SYM 100 BK	165	3000	18150	100°×100°	70 000	I	65	08	418×322×60	5	4 750 Kč
NOVINKA 4058075423732	FLOODLIGHT 165 W 4000 K SYM 100 BK	165	4000	20000	100°×100°	70 000	I	65	08	418×322×60	5	4 750 Kč
NOVINKA 4058075423749	FLOODLIGHT 165 W 6500 K SYM 100 BK	165	6500	20000	100°×100°	70 000	I	65	08	418×322×60	5	4 750 Kč
NOVINKA 4058075423756	FLOODLIGHT 200 W 3000 K SYM 100 BK	200	3000	22000	100°×100°	70 000	I	65	08	454×354×62	5	7 700 Kč
NOVINKA 4058075423763	FLOODLIGHT 200 W 4000 K SYM 100 BK	200	4000	25000	100°×100°	70 000	I	65	08	454×354×62	5	7 700 Kč
NOVINKA 4058075423770	FLOODLIGHT 200 W 6500 K SYM 100 BK	200	6500	25000	100°×100°	70 000	I	65	08	454×354×62	5	7 700 Kč



LEDVANCE FLOODLIGHT

3. GENERACE

SENSOR

- 10W, 20W a 50W Floodlight svítidla s nově navrženým a mnohem menším senzorem pohybu a denního světla s IP65, která jsou programovatelná a nastavitelná
- Snadná konfigurace rozsahu, detekce pohybu a denního světla
- Floodlight svítidla se středním výkonem a s fotobuňkou pro autonomní provoz. Zapnutí při intenzitě osvětlení < 35 lx, vypnutí při intenzitě osvětlení > 90 lx
- Možnost vyřazení senzoru a fotobuňky, což umožňuje použití funkce vždy zapnuto
- Všechny prvky a výhody standardních Floodlight svítidel zůstávají zachovány
- Programování senzoru pomocí otočných přepínačů
- Vyřazení senzoru (vždy zapnuto) prostřednictvím síťového přepínání
- Široký rozsah vstupního napětí 100–277 V AC
- Vysoká účinnost až 120 lm/W
- Symetrické vyzařování 100° × 100°
- Dlouhá životnost 55 000 h L80 @ 25 °C
- Záruka 5 let²
- Konzola s 30° úhlem a širokou rotační plochou
- Ochrana proti přepětí až 4 kV (L/N – PE)
- 1m kabel
- Novinka v Gen3: 10W typy, bílá pouzdra



Druh použití:

- Fasády budov
- Veřejné prostory
- Parkoviště a podchody
- Oblasti, kde je cílem vysoká úspora energie

Údaje o senzoru:

- IP65, pouzdro IK07 (čočka IK05)
- Natočení 350°, náklon 180°
- Úhel detekce až 160°
- 10 až 2 000 lx
- Rozsah detekce 2 až 12 m
- Časové nastavení (hold time) 10 sekund až 12 minut




EAN	Produkt	W	K	lm	°	t _h ¹	TRÍDA OCHRANY	IP	IK	D × Š × V [mm]	Záruka ²	Cena ³
NOVINKA 4058075460836	FLOODLIGHT SENSOR 10 W 3000 K SYM 100 S BK	10	3000	1100	100°×100°	70 000	I	65	07	159×131×53	5	740 Kč
NOVINKA 4058075460850	FLOODLIGHT SENSOR 10 W 3000 K SYM 100 S WT	10	3000	1100	100°×100°	70 000	I	65	07	159×131×53	5	740 Kč
NOVINKA 4058075460874	FLOODLIGHT SENSOR 10 W 4000 K SYM 100 S BK	10	4000	1200	100°×100°	70 000	I	65	07	159×131×53	5	740 Kč
NOVINKA 4058075460898	FLOODLIGHT SENSOR 10 W 4000 K SYM 100 S WT	10	4000	1200	100°×100°	70 000	I	65	07	159×131×53	5	740 Kč
NOVINKA 4058075460911	FLOODLIGHT SENSOR 20 W 3000 K SYM 100 S BK	20	3000	2200	100°×100°	70 000	I	65	07	176×156×55	5	830 Kč
NOVINKA 4058075460935	FLOODLIGHT SENSOR 20 W 3000 K SYM 100 S WT	20	3000	2200	100°×100°	70 000	I	65	07	176×156×55	5	830 Kč
NOVINKA 4058075460959	FLOODLIGHT SENSOR 20 W 4000 K SYM 100 S BK	20	4000	2400	100°×100°	70 000	I	65	07	176×156×55	5	830 Kč
NOVINKA 4058075460973	FLOODLIGHT SENSOR 20 W 4000 K SYM 100 S WT	20	4000	2400	100°×100°	70 000	I	65	07	176×156×55	5	830 Kč
NOVINKA 4058075460997	FLOODLIGHT SENSOR 50 W 3000 K SYM 100 S BK	50	3000	5500	100°×100°	70 000	I	65	07	225×219×59	5	1 210 Kč
NOVINKA 4058075461017	FLOODLIGHT SENSOR 50 W 3000 K SYM 100 S WT	50	3000	5500	100°×100°	70 000	I	65	07	225×219×59	5	1 210 Kč
NOVINKA 4058075461031	FLOODLIGHT SENSOR 50 W 4000 K SYM 100 S BK	50	4000	6000	100°×100°	70 000	I	65	07	225×219×59	5	1 210 Kč
NOVINKA 4058075461055	FLOODLIGHT SENSOR 50 W 4000 K SYM 100 S WT	50	4000	6000	100°×100°	70 000	I	65	07	225×219×59	5	1 210 Kč

LEDVANCE FLOODLIGHT

3. GENERACE

PHOTOCELL

- Jasné, robustní a odolné svítidlo
- Automaticky se zapíná a vypíná v závislosti na množství denního světla
- Přepis vždy zapnuto, aktivace pomocí speciálního vzoru síťového spínání
- Bezpečné a velmi rovnoměrné osvětlení díky difuzoru s matným a tvrzeným sklem
- Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°
- Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- Senzor za sklem, stupeň ochrany IK08
- Senzor s funkcí přepsání (vždy ON)
- Široký rozsah vstupního napětí 100 – 277 V AC
- Vysoká účinnost až 125 lm/W
- Symetrické vyzařování 100°×100°
- Dlouhá životnost 55 000 hod L80 @ 25°C
- Záruka 5 let²
- Ochrana proti přepětí až 6 kV (L/N – PE)
- Nízké blikání pro 125/165/200 W
- Membrána, pro zbránění vnitřní kondenzaci
- Novinka v Gen3: Typ 25 000 lumenů se 125 lm/W

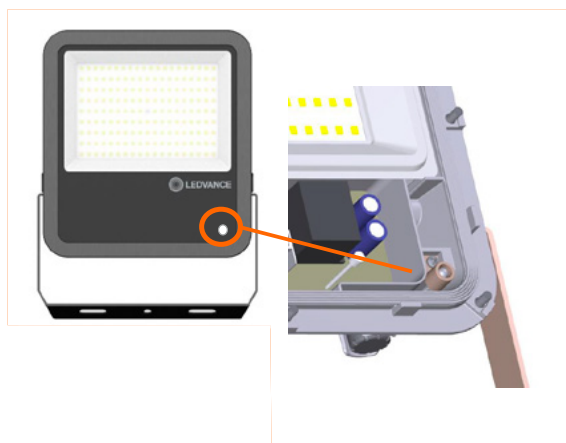

EAN	Produkt	W	K	lm	°	t _h ¹	TRIDA OCHRANY	IP	IK	D × Š × V [mm]	Záruka ²	Cena ³
NOVINKA 4058075461093	FLOODLIGHT PHOTOCELL 65 W 4000 K SYM 100 SL	65	4000	8000	100°×100°	70 000	I	65	08	268×237×49	5	2 850 Kč
NOVINKA 4058075461130	FLOODLIGHT PHOTOCELL 80 W 4000 K SYM 100 SL	80	4000	10000	100°×100°	70 000	I	65	08	335×250×55	5	4 150 Kč
NOVINKA 4058075461161	FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W 4000 K SYM 100 SL	125	4000	15000	100°×100°	70 000	I	65	08	381×290×59	5	6 150 Kč
NOVINKA 4058075461185	FLOODLIGHT PHOTOCELL 165 W 4000 K SYM 100 SL	165	4000	20000	100°×100°	70 000	I	65	08	418×322×60	5	7 000 Kč
NOVINKA 4058075461208	FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 W 4000 K SYM 100 SL	200	4000	25000	100°×100°	70 000	I	65	08	454×354×62	5	8 350 Kč