



LA NUOVA GAMMA A COLPO D'OCCHIO

STRISCE LED LEDVANCE

SETTEMBRE 2020



LEDVANCE.IT



LEDVANCE

LEDVANCE: PROMUOVIAMO LA LUCE

LA CATTIVA LUCE TI BLOCCA? ABBIAMO LA SOLUZIONE!

Come partner di fiducia per i prodotti di illuminazione generale, sosteniamo la lotta alla cattiva luce in tutto ciò che facciamo. In LEDVANCE combiniamo la tradizionale illuminazione generale con tecnologie di illuminazione moderne e rivoluzionarie, costruendo relazioni durature con i clienti e una potente rete distributiva. Siamo esperti del settore dell'illuminazione generale in tutto il mondo, delle nuove tecnologie e dei rapidi cambiamenti del mercato.



Abbiamo una forte presenza anche sul territorio locale, con filiali in 140 Paesi. Il nostro team di esperti si concentra sulle esigenze specifiche dei clienti, che abbiano bisogno di lampade o componenti elettronici come il nostro nuovo Sistema di Strisce LED. L'offerta di LEDVANCE copre tutte le applicazioni professionali e residenziali, dai prodotti di illuminazione di base a quelli più avanzati.

Con i nuovi prodotti Tunable White, RGBW e RGB, la nostra gamma di strisce LED si distingue soprattutto per il forte orientamento al cliente. Lo sviluppo di ogni prodotto si fonda sul nostro principio chiave: offrire soluzioni di illuminazione semplici e intelligenti per migliorare il benessere delle persone, promuovendo la concentrazione e le prestazioni.

Proprio perché ci concentriamo sempre sui vantaggi concreti, abbiamo realizzato un Sistema di Strisce LED semplice da progettare, combinare e installare. Sulla base di questi principi, continueremo a sviluppare prodotti eccellenti e ad aiutarti anche nella tua lotta personale contro la cattiva luce.



CONTENUTI

LEDVANCE: PROMUOVIAMO LA LUCE	02
FLESSIBILE COME LE TUE ESIGENZE	04
COMPONENTI DEL SISTEMA	06
SEGMENTAZIONE DEI PRODOTTI	07
LE APPLICAZIONI DELLE STRISCE LED	08
SUPERIOR CLASS - WHITE, TUNABLE WHITE	08
PERFORMANCE CLASS - WHITE, RGBW	10
VALUE CLASS - WHITE, RGB	12
SERVIZI: CONFIGURATORE E TRAINING ONLINE	14
SERVIZI: ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	16
LA GAMMA DI STRISCE LED	
	
STRISCE LED SUPERIOR CLASS 18	
	
STRISCE LED PERFORMANCE CLASS 32	
	
STRISCE LED VALUE CLASS 48	
	
ACCESSORI 62	
	
PROFILI 65	
	
DRIVER LED A TENSIONE COSTANTE 71	
DISTANZE DAL TRASFORMATORE	78
PANORAMICA DELLA COMPATIBILITÀ	80
SISTEMI DI CONTROLLO DELLA LUCE DI OSRAM	82
SERVIZI ONLINE	84
LA GAMMA LEDVANCE COMPLETA	85
LE DENOMINAZIONI NEL SISTEMA DI STRISCE LED	86
SIMBOLI E ABBREVIAZIONI	87

Le immagini riportate sulla brochure sono solo a scopo illustrativo. Tutti i parametri tecnici si riferiscono al modulo nella sua interezza. Data la complessità del processo produttivo dei diodi ad emissione luminosa, i valori tipici dei parametri dei LED sono validi solo ai fini statistici e non corrispondono necessariamente agli effettivi valori dei parametri tecnici dei singoli prodotti che possono essere diversi dai valori tipici.

FLESSIBILE COME LE TUE SISTEMA DI STRISCE LED

Qualità e funzionalità sono ciò che conta, giorno dopo giorno. Il nuovo Sistema di Strisce LED di LEDVANCE ti offre esattamente ciò di cui hai bisogno per soddisfare le tue diverse esigenze, dalle più semplici alle più complesse. Un portafoglio di componenti elettronici per tantissime applicazioni. Tutto perfettamente coordinato, flessibile, affidabile e facile da gestire. Una garanzia fino a cinque anni e un eccellente servizio clienti disponibile in qualsiasi momento completano il pacchetto.

FACILE DA COMBINARE

Tutto da un'unica fonte, tutto perfettamente coordinato. Il sistema LEDVANCE comprende strisce LED, driver, profili e accessori. I nuovi driver DALI-2 arricchiscono ancora di più la scelta di combinazioni e applicazioni. Il design modulare ti consente di risparmiare tempo prezioso durante l'installazione.

FACILE DA INSTALLARE

Precabato su entrambi i lati, con strisce dalle lunghezze ottimizzate, taglio facile e flessibile. Il Sistema di Strisce LED di LEDVANCE LED soddisfa tutte le tue esigenze e semplifica il tuo lavoro.

E ESIGENZE: IL NUOVO DI LEDVANCE

FACILE DA PROGETTARE

Il Configuratore del Sistema di Strisce LED ti guida passo dopo passo verso risultati perfetti: pianificare le quantità e i tipi di componenti di cui hai bisogno per il tuo specifico progetto di illuminazione non è mai stato così semplice. E questo rende anche la progettazione più facile per te. Il Sistema di Strisce LED di LEDVANCE è compatibile con molti componenti di altri fornitori affermati. Realizza il tuo progetto su: ledvance.it/configuratorestrisceled

FACILE DA IMPARARE

Il centro di formazione online di LEDVANCE offre tante attività di e-learning orientate all'applicazione, tra cui informazioni pratiche sulla progettazione, la scelta dei prodotti, l'installazione e molto altro ancora. Dai un'occhiata su: training.ledvance.com

FACILE DA SELEZIONARE

Con una rilassante tonalità calda da 2700 K, una luce bianca stimolante da 6500 K e le nuove soluzioni dinamiche Tunable White, RGBW e RGB, hai tutte le alternative per un'ampia varietà di applicazioni. Tunable White passa facilmente da una luce energizzante perfetta per lavorare a una luce calda d'atmosfera per i momenti di relax. Le strisce LED che cambiano colore offrono accenti moderni adatta a qualsiasi ambiente. Ecco come stupire i tuoi clienti.

2,700 K



4,000 K



6,500 K



Rosso




Verde



Blu



PRODOTTI SU MISURA: I COMPONENTI DEL SISTEMA

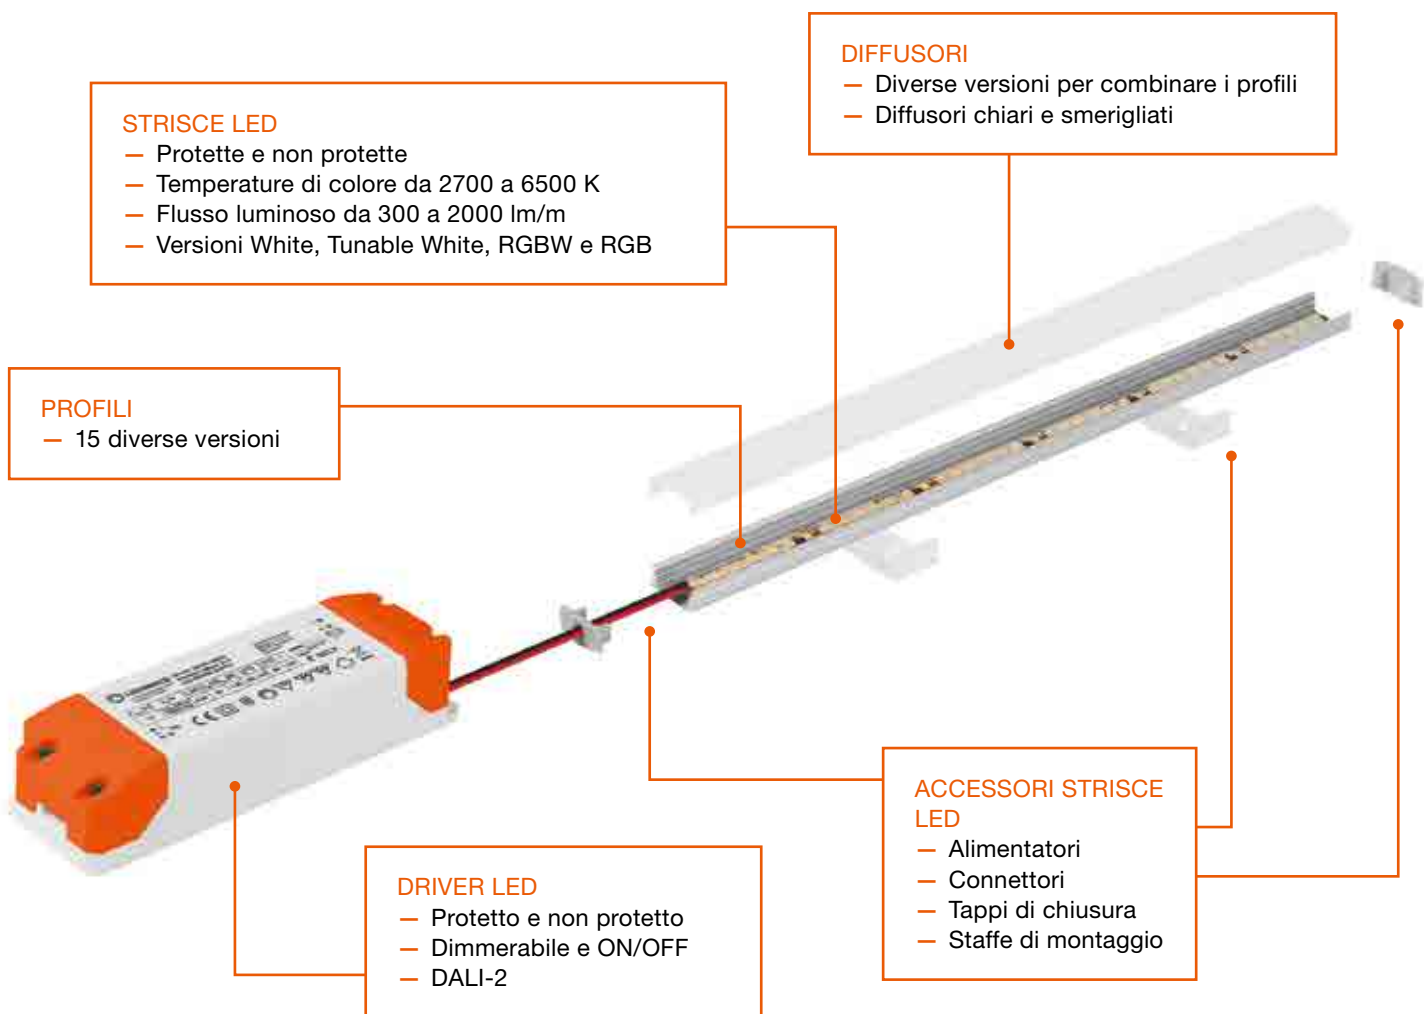

LA SODDISFAZIONE DI VINCERE LE GRANDI SFIDE

Il Sistema di Strisce LED di LEDVANCE comprende tutti i componenti necessari per le tue attività di illuminazione più moderne. Strisce LED, profili, diffusori e driver in tante diverse versioni e accessori di alta qualità. Il vantaggio per te è che non devi perdere tempo a cercare componenti specifici e assicurarti che corrispondano tutti. Tutto proviene da un unico fornitore, si adatta perfettamente ed è facile da installare.

Alta classificazione IP? Nessun problema. Luce dimmerabile? Possibile in qualsiasi momento con il driver idoneo o il Sistema di gestione della luce. E per i progetti di illuminazione dinamica più complessi è sufficiente aggiungere i sensori appropriati. Stupire i tuoi clienti con soluzioni di illuminazione all'avanguardia non è mai stato così semplice.

Tutte le strisce LEDVANCE sono equipaggiate con LED di alta qualità nelle classi di efficienza energetica più elevate (A, A+ e A++). Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A++ (massima efficienza) a E (efficienza minima).

UNA SOLUZIONE PER TUTTO: LA SEGMENTAZIONE DEI PRODOTTI

Il tuo lavoro include tutto, dalle semplici attività di illuminazione a quelle più complesse e impegnative: LEDVANCE ha la soluzione per ogni specifica esigenza. La chiara segmentazione nelle classi Superior, Performance e Value ti aiuta a trovare i prodotti giusti in modo rapido e affidabile. In questo modo puoi soddisfare facilmente le esigenze dei tuoi clienti, oggi e domani.

Una chiara codifica a colori sulla confezione ti aiuterà a tenere traccia dei prodotti e a identificare rapidamente il prodotto giusto per il tuo lavoro.

Classi di
segmentazione:

SUPERIOR CLASS

PERFORMANCE CLASS

VALUE CLASS



SUPERIOR CLASS

La nostra famiglia LEDVANCE Superior comprende i prodotti con la qualità più alta della gamma. Se hai esigenze particolari o vuoi colpire i tuoi potenziali clienti con un progetto all'avanguardia, qui troverai quello che stai cercando.

Applicazioni: progetti importanti e di prestigio per aree interne, esterne e umide, applicazioni esposte alla nebbia salina e alti livelli di UV.



PERFORMANCE CLASS

Performance Class è il nostro portafoglio principale per prodotti di alta qualità basati sulla domanda e comprende la nostra più ampia selezione di prodotti. Puoi essere sicuro di trovare una soluzione affidabile per la maggior parte delle tue esigenze di illuminazione.

Applicazioni: progetti minori per aree interne, esterne e umide, applicazioni esposte a nebbia salina e alti livelli di UV.



VALUE CLASS

La famiglia Value offre una buona combinazione di prestazioni elevate e prezzi interessanti. Qui puoi trovare prodotti affidabili a prezzi economicamente vantaggiosi.

Applicazioni: piccoli progetti di illuminazione PROFESSIONALI per ambienti interni, esterni e aree umide.

SUPERIOR CLASS ASPETTO BRILLANTE

Quando ogni dettaglio conta, la luce deve essere superiore sotto ogni aspetto. Le strisce LED Superior Class di LEDVANCE colpiscono per qualità della luce, efficienza energetica e durata. Sono ideali per progetti di punta esclusivi e per tutte le altre sfide di alto livello.

Sono disponibili in diverse tonalità di luce, dal bianco caldo al bianco naturale, e in un'ampia gamma di flussi luminosi. Valori particolarmente elevati per la resa e la consistenza cromatica rendono le strisce LEDVANCE Superior Class la prima scelta per progetti di illuminazione prestigiosi, boutique e industria. Sono perfette anche per i progetti più importanti in cui la durabilità e l'efficienza sono considerazioni fondamentali. Non solo soddisfano le esigenti norme di sicurezza e i requisiti delle varie autorità di omologazione ma durano anche molto a lungo, fino a 60.000 ore, e hanno una garanzia di cinque anni¹.

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

Le strisce LED da 300 a 600 lm/m sono ideali per l'illuminazione d'accento d'atmosfera. La versione protetta può essere utilizzata anche in zone umide.

ILLUMINAZIONE GENERALE

Le strisce Superior Class sono eccellenti per un'illuminazione generale potente ed efficace, con un flusso luminoso da 1000 a 2000 lm/m.

PERENZA

PERENZA
JEWELRY

ILLUMINAZIONE DI GOLE

Sono disponibili flussi luminosi da 600 a 1000 lm/m per un'affascinante illuminazione indiretta di nicchie e gole.

PERFORMANCE CLASS PER OGNI OCCASIONE

Buona luce, come dovrebbe essere. Le strisce LED Performance Class di LEDVANCE rappresentano esattamente quello che i tuoi clienti si aspettano da prodotti di alta qualità orientati alla domanda. Sono una scelta eccellente per uffici open space, sale conferenze, bar e molte altre applicazioni di grandi e piccole dimensioni in una gamma estremamente ampia di settori.

I modelli disponibili sono tantissimi: quattro temperature di colore da 2700 K a 6500 K e diversi flussi luminosi da 300 lm/m a 2000 lm/m per coprire un'ampia varietà di applicazioni, da un'atmosfera rilassante a una più energizzante, da un'illuminazione d'atmosfera a un'illuminazione generale. E i fatti non mentono: in termini di efficienza energetica e durata, classe di isolamento e affidabilità, resa e consistenza cromatica, la famiglia Performance soddisfa con facilità le esigenze di praticamente tutti i settori. Con una garanzia di tre anni¹ queste strisce LED sono perfette per tuoi progetti di illuminazione.

ILLUMINAZIONE DI GOLE

Su misura per un'ampia varietà di aree, con flussi luminosi da 600 a 1000 lm/m per illuminare nicchie o gole. Come sempre nella famiglia Performance Class, ci sono quattro temperature di colore da 2700 a 6500 K.

ILLUMINAZIONE GENERALE

Luminose come la luce del giorno, con un flusso da 1000 a 2000 lm/m, grande flessibilità e alta efficienza, le strisce LED Performance Class sono ideali per l'illuminazione generale in uffici di grandi dimensioni, soprattutto nella temperatura di colore di 6500 K.

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

Prestazioni fin nei minimi dettagli: con le strisce LED protette con flussi luminosi da 300 a 600 lm/m e quattro tonalità di luce bianca è possibile fornire un'illuminazione d'accento professionale sia negli ambienti interni che esterni.

VALUE CLASS

QUALITÀ A PREZZI CONVE

Le strisce LED Value Class di LEDVANCE stupiscono due volte, perché offrono prestazioni sorprendenti a prezzi convenienti. La famiglia Value Class ti offre ottime argomentazioni per impressionare i tuoi clienti attenti al prezzo. Svariate temperature di colore, dal bianco caldo al bianco naturale, coprono un ampio spettro di applicazioni. I diversi flussi luminosi le rendono adatte all'illuminazione d'ambiente, di gole e generale. La durata fino a 20.000 ore abbinata a bassi costi di acquisto le rendono estremamente economiche per le applicazioni residenziali e commerciali di piccole dimensioni. Le strisce Value Class diventeranno senza dubbio una risorsa preziosa nel tuo business dell'illuminazione.

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

Vuoi illuminare le scale in modo accattivante senza rinunciare a un buon rapporto qualità-prezzo? Scegli le strisce LED Value Class, disponibili con un flusso luminoso compreso tra 300 e 600 lm/m e in quattro diverse temperature di colore.

NIENTI

ILLUMINAZIONE GENERALE

Con un'efficienza da 1000 a 1400 lm/m forniscono un'illuminazione generale potente ed efficiente, dalla luce bianca naturale 6500 K alla luce bianca calda particolarmente piacevole da 2700 K.

ILLUMINAZIONE DI GOLE

Luce perfetta ovunque in gole e nicchie grazie alle strisce LED da 600 a 1000 lm/m. Presentate qui in un'applicazione con un alto grado di protezione IP per aree umide.

LA TUA SCALATA VERSO IL SUCCESSO USA I NOSTRI STRUMENTI ONLINE

PASSO DOPO PASSO UNA SOLUZIONE PERSONALIZZATA

CONFIGURATORE DEL SISTEMA DI STRISCE LED

Il Configuratore del Sistema di strisce LED* è veloce e intuitivo e ti semplificherà la pianificazione di qualsiasi progetto illuminotecnico. È possibile utilizzare questo pratico strumento online per definire passo dopo passo i requisiti di illuminazione, il tipo di montaggio, gli accessori, la modalità operativa e i driver.

Alla fine, riceverai un riepilogo con tutti i componenti necessari e informazioni utili su montaggio e installazione.

Ovviamente, puoi salvare i risultati della tua configurazione per un uso futuro. **Provalo subito!**



Passaggio 1: Requisiti di illuminazione

Oltre alla lunghezza delle strisce LED, qui è anche possibile specificare la tonalità di luce, l'area di applicazione e l'intensità luminosa richiesta.



Passaggio 2: Tipo di installazione

Qui puoi decidere se desideri un'installazione a plafone o a incasso e selezionare il profilo e il diffusore in alluminio giusti per il tuo progetto.



Passaggio 3: Accessori

Ora puoi indicare tutti gli altri componenti: connettori, tappi di chiusura e accessori di montaggio.

Passaggio 4: Modalità di funzionamento

Infine, puoi determinare la modalità di funzionamento adatta, selezionare i driver e completare la configurazione.


* Il Configuratore del Sistema Di strisce LED non sostituisce la progettazione illuminotecnica completa e professionale eseguita con DIALux, RELUX o altri software professionali per la progettazione



CENTRO DI FORMAZIONE LEDVANCE: È FACILE APPROFONDIRE LE TUE CONOSCENZE

Scopri tutto ciò che devi sapere su tecnologia, prodotti e applicazioni. E scopri il mondo della luce in modo interattivo e interessante.


Basta registrarsi su www.training.ledvance.com

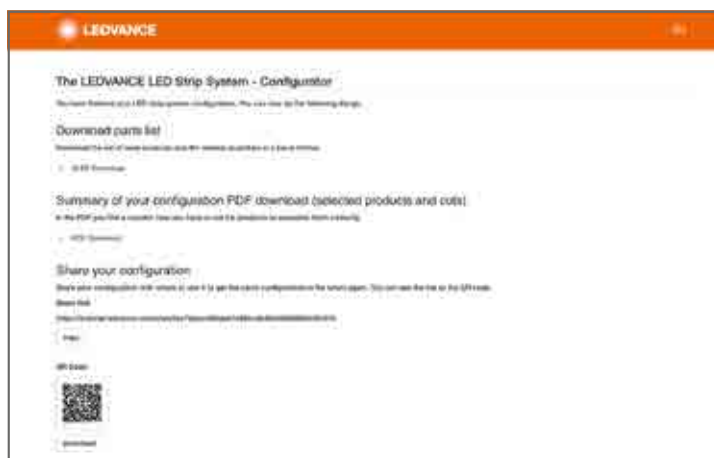

Passaggio 5: Riepilogo

Dopo aver completato la configurazione, oltre a un chiaro elenco in Excel con tutte le informazioni importanti sul prodotto, riceverai un PDF con i prodotti selezionati, i tagli e uno schema elettrico. È possibile personalizzare il foglio Excel se necessario e quindi inviarlo al grossista per l'ordinazione.

Vai su
www.ledvance.it/configuratorestrisceled

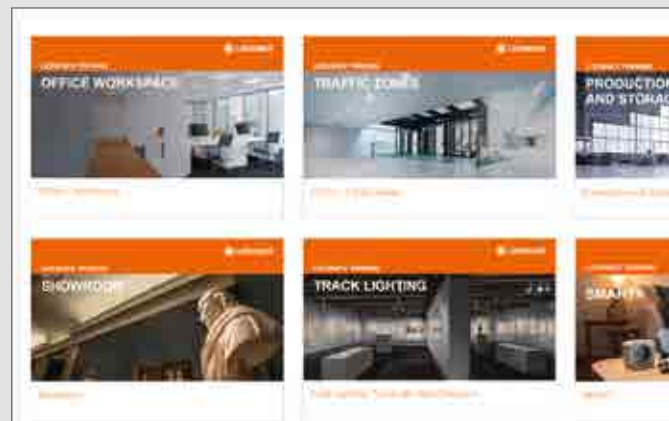

Gli attuali corsi di formazione sono mostrati in un layout chiaro e auto-esplicativo. Ciò ti consente di immergerti direttamente nell'argomento che ti interessa, aggiornare e approfondire le tue conoscenze.

CONSIGLI E TRUCCHI PER DIVERSE APPLICAZIONI

- Ufficio: in che modo l'illuminazione del luogo di lavoro può contribuire al benessere dei dipendenti
- Aree di traffico: in che modo la luce fornisce orientamento nei corridoi ed evita i rischi di inciampo nelle trombe delle scale
- Industria: come illuminare le aree di produzione e di magazzino in modo efficiente dal punto di vista energetico e conforme agli standard
- Aree commerciali: come orientare gli occhi dei consumatori e attirare l'attenzione
- I prodotti in evidenza: come rendere accattivante un'illuminazione a binario

CONSIGLI PER I PROFESSIONISTI PER INSTALLARE LE STRISCE LED

ECCO COME FUNZIONA IL SISTEMA DI STRISCE LED

Con le strisce LED di LEDVANCE puoi realizzare soluzioni di illuminazione su misura. Per assicurarti di poter installare le strisce LED in modo professionale, ecco alcune informazioni importanti sulla progettazione, il funzionamento e la gestione delle strisce: informazioni utili che ti aiuteranno a risparmiare tempo e denaro e a stupire i tuoi clienti.

INFORMAZIONI GENERALI

- Le strisce LED di LEDVANCE sono facili da maneggiare, sono precablate su entrambi i lati e semplici da collegare senza alcun attrezzo
- Sono dimmerabili e le strisce Tunable White, RGBW e RGB sono adatte anche per un'illuminazione dinamica colorata
- Facile installazione su molte superfici lisce con nastro adesivo
- È importante selezionare un driver LED e/o un dimmer adatto all'applicazione
- La regola di base è la seguente: la potenza totale della striscia LED non deve superare la potenza massima del driver


PCB (PRINTED
CIRCUIT BOARD)
CIRCUITO STAMPATO

CONTROLLO
DELLA CORRENTE


LED

AREA DI TAGLIO

IMPORTANTE: NOTE SULLA MOVIMENTAZIONE

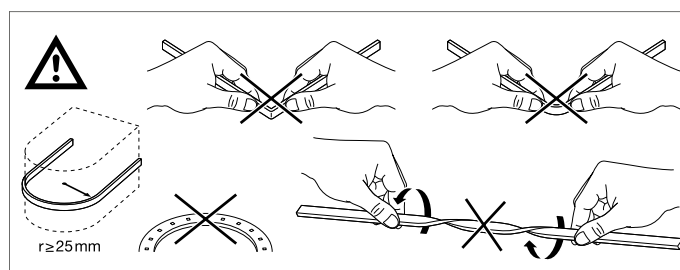

- Non piegare, flettere o torcere

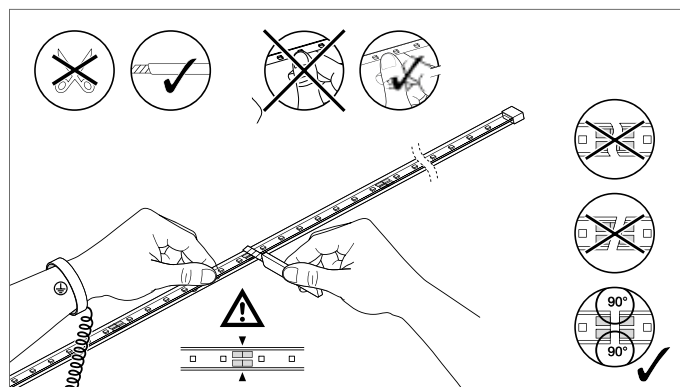


- Tagliare solo nelle aree designate
- Tagliare dritto
- Nota protezione ESD
- Non toccare i LED sulle strisce IP00

COME COLLEGARE CORRETTAMENTE LE STRISCE LED

Le strisce LED di LEDVANCE sono facili da installare. Quali componenti sono necessari per cablare il progetto e come collegarli dipende dal fatto che si desideri implementare una soluzione di illuminazione statica a un colore di luce bianca o una soluzione di illuminazione dinamica con opzioni Tunable White, RGBW o RGB.

ESEMPIO DI SCHEMA ELETTRICO: SISTEMA DI STRISCE LED STATICO VS DINAMICO

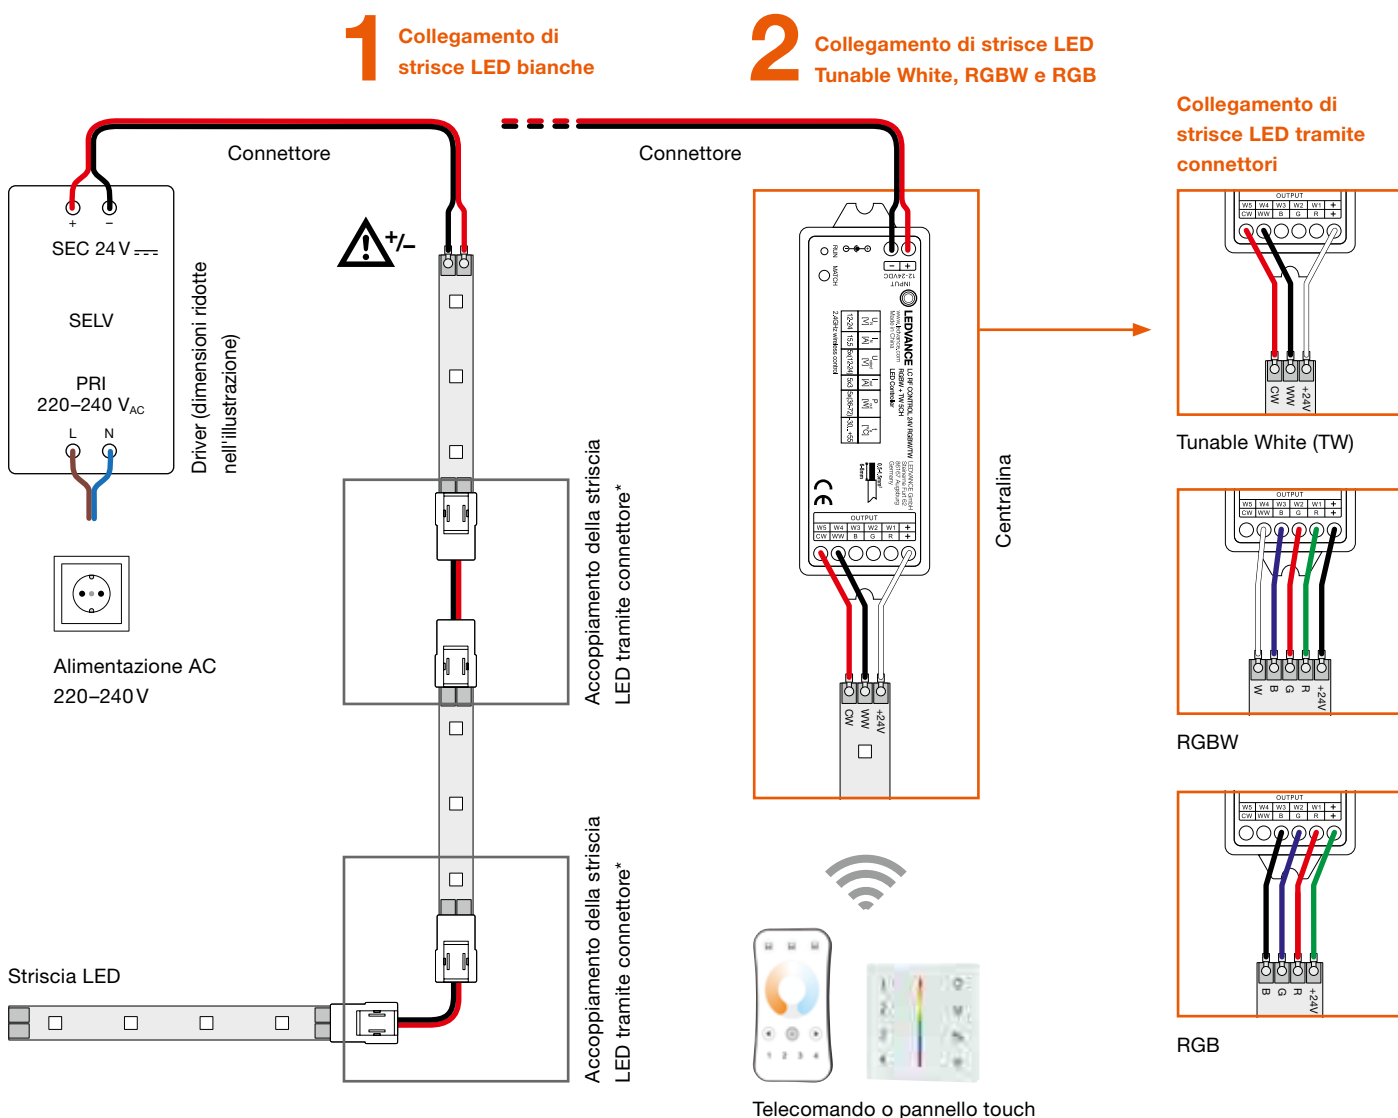

1. Sistema di strisce LED di colore chiaro

Se stai pianificando un sistema a strisce LED con luce bianca statica, collega il driver all'alimentazione da un lato e alla striscia LED dall'altro (+ e - rispettivamente). Per collegare più strisce LED, utilizza i connettori o una connessione parallela.

2. Sistema dinamico di strisce LED (Tunable White, RGBW, RGB)

Oltre alle strisce LED e un driver adatto, è necessaria una centralina multicanale, nonché un pannello touch o un telecomando. Tunable White funziona con tre connessioni (CW, WW e +), RGBW con cinque connessioni (R, G, B, W e +) e RGB con quattro connessioni (R, G, B e +).

A COLPO D'OCCHIO

Stai cercando i componenti giusti per il tuo sistema di strisce LED? Li vedrai a colpo d'occhio nella panoramica della compatibilità alle pagine 78-79. Oppure usa il configuratore di strisce LED su: www.ledvance.it/configuratorestrisceled

* Per la lunghezza massima dell'alimentazione, vedi le pagine 76-77

STRISCE LED AL LORO MEGLIO LA GAMMA SUPERIOR A COLPO

Ci sono lavori in cui il meglio è sempre e comunque solo buono abbastanza. Per i tuoi progetti di illuminazione più esigenti la scelta migliore è senza dubbio la famiglia LEDVANCE Superior Class. Lunga durata e affidabilità, eccellente resa e omogeneità cromatica: proprio quello che stavi cercando.



- Durata fino a 60.000 ore¹
- Indice di resa cromatica CRI ≥ 90
- Consistenza cromatica SDCM ≤ 3
- Flussi luminosi da 500 a 2000 lm/m, adatti per l'illuminazione d'ambiente, gole e generale
- 5 temperature di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6000 K, 6500 K
- Protezione IP 00/67
- Resistente alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52) e ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP67
- Approvazione ENEC e TÜV
- Garanzia di 5 anni²

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

Vuoi attirare l'attenzione? Grazie al grado di protezione IP67, le strisce LED Superior Class possono essere utilizzate per creare scenari di luce mozzafiato, come mostrato nella foto qui sopra nella versione protetta. Ai lati di questa parete ad acqua sono state posizionate le strisce LEDVANCE Superior **3.000 K, 500 lm/m e IP67**, installate dentro un profilo largo. Il diffusore offre un'ulteriore protezione contro gli spruzzi e migliora l'effetto luminoso sull'acqua.

¹ L80 / B10 a T_a: 45 °C | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia



SUPERIOR CLASS

WHITE

D'OCCHIO



ILLUMINAZIONE DI GOLE

Un bell'aspetto brillante: la merce viene esposta al meglio grazie alla luce bianca indiretta delle strisce LED Superior Class. I prodotti di lusso di alta qualità e di design meritano un'illuminazione premium. Lungo la parete posteriore le strisce LEDVANCE Superior Class 4.000 K, 800 lm/m and IP00 forniscono un'illuminazione omogenea in un profilo stretto con diffusore.

ILLUMINAZIONE GENERALE

Luminoso come il giorno: grazie all'elevato flusso luminoso e alla luce bianca da 6.500 K, le strisce LED Superior Class su soffitti e pareti sono perfette per un'illuminazione generale energizzante e neutra per grandi spazi come centri commerciali ed edifici industriali. Le strisce LEDVANCE Superior Class 6.500 K, 2.000 lm/m e IP00 possono essere utilizzate insieme ai driver compatibili per creare un'illuminazione a fila continua. La lunga durata e le ridotte esigenze di manutenzione le rendono ideali per i grandi spazi con soffitti alti.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED lunghe e flessibili
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Facile montaggio su molte superfici lisce con nastro adesivo
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP67)
- Massima flessibilità grazie a una vasta gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

APPLICAZIONI


- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP67)
- Industria
- Uffici, showroom e sale conferenze
- Illuminazione architettonica
- Illuminazione decorativa

LED STRIP SUPERIOR-500

Strisce LED con 500 lm/m per le applicazioni professionali con un'ottima resa cromatica e durata



Cavi precablati su entrambi i lati

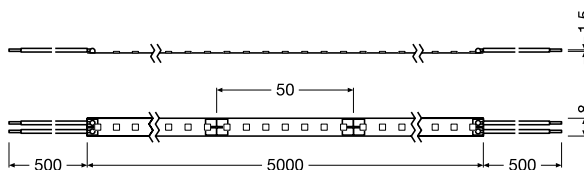

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP5009275	LS SUP-500/927/5	4058075237049	warm white	2700	485	2425	5,3	26.5	92.0	24
LSSUP5009305	LS SUP-500/930/5	4058075237063	bianco	3000	520	2600	5,3	26.5	99.0	24
LSSUP5009405	LS SUP-500/940/5	4058075237087	cool white	4000	525	2650	5,3	26.5	99.0	24
LSSUP5009655	LS SUP-500/965/5	4058075237100	daylight	6500	575	2875	5,3	26.5	108.0	24

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	°	IP	t _h	T _a	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I min. [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO [EUR]
LS SUP-500/927/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	277.00	55.40
LS SUP-500/930/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	277.00	55.40
LS SUP-500/940/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	277.00	55.40
LS SUP-500/965/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	277.00	55.40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413



LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DALI-SUP-45/220-240/24
4058075421820



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056


LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED



Strisce LED Protette IP67 con 500 lm/m per le applicazioni professionali con un'ottima resa cromatica e durata



Cavi precablati su entrambi i lati

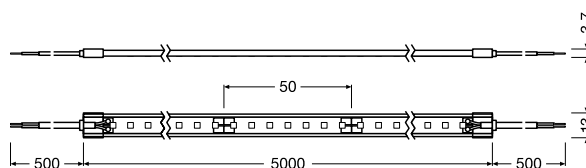

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP5009275P	LS SUP-500/927/5/IP67	4058075237261	warm white	2700	470	2340	5,6	28.0	84.0	24
LSSUP5009305P	LS SUP-500/930/5/IP67	4058075237285	bianco	3000	500	2510	5,6	28.0	90.0	24
LSSUP5009405P	LS SUP-500/940/5/IP67	4058075237322	cool white	4000	500	2515	5,6	28.0	90.0	24
LSSUP5009605P	LS SUP-500/960/5/IP67	4058075237346	daylight	6000	550	2765	5,6	28.0	99.0	24

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN-GHEZZA	1 min [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO 1 METRO [EUR]
LS SUP-500/927/5/IP67	140	7.14	120	A	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	461.00	92.20
LS SUP-500/930/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	461.00	92.20
LS SUP-500/940/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	461.00	92.20
LS SUP-500/960/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	461.00	92.20

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

LED STRIP SUPERIOR-800

Strisce LED con 800 lm / m per applicazioni professionali con ottima resa cromatica e durata



Cavi precablati su entrambi i lati

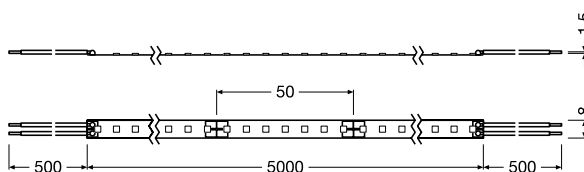

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP8009275	LS SUP-800/927/5	4058075237186	warm white	2700	730	3640	7,8	39,0	94,0	24
LSSUP8009305	LS SUP-800/930/5	4058075237223	bianco	3000	790	3955	7,8	39,0	101,0	24
LSSUP8009405	LS SUP-800/940/5	4058075237247	cool white	4000	795	3980	7,8	39,0	102,0	24
LSSUP8009655	LS SUP-800/965/5	4058075237308	daylight	6500	870	4345	7,8	39,0	112,0	24

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	°	IP	t _h	T _a	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I min. [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO [EUR]
LS SUP-800/927/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	437,00	87,40
LS SUP-800/930/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	437,00	87,40
LS SUP-800/940/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	437,00	87,40
LS SUP-800/965/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	437,00	87,40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413



LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094


LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED



Strisce LED con protezione IP67 a 800 lm / m per applicazioni professionali con resa dei colori e durata estremamente buone



Cavi precablati su entrambi i lati

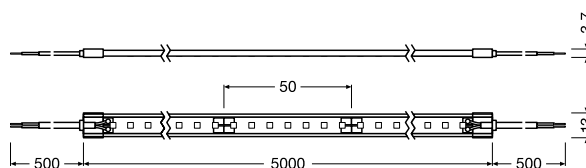

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP8009275P	LS SUP-800/927/5/IP67	4058075237360	warm white	2700	750	3750	8,8	44.0	85.0	24
LSSUP8009305P	LS SUP-800/930/5/IP67	4058075237384	bianco	3000	805	4000	8,8	44.0	91.0	24
LSSUP8009405P	LS SUP-800/940/5/IP67	4058075237407	cool white	4000	800	4000	8,8	44.0	91.0	24
LSSUP8009605P	LS SUP-800/960/5/IP67	4058075237421	daylight	6000	895	4475	8,8	44.0	101.0	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN-GHEZZA	1 min [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS SUP-800/927/5/IP67	140	7.14	120	A	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	607.00	121.40
LS SUP-800/930/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	607.00	121.40
LS SUP-800/940/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	607.00	121.40
LS SUP-800/960/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	607.00	121.40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

 LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	 LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	 LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	 LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	 LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	 LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	 LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	 LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
 LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	 LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	 LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	 LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	 LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	 LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	 LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED STRIP SUPERIOR-1200

Strisce LED con 1200 lm / m per applicazioni professionali con ottima resa cromatica e durata



Cavi precablati su entrambi i lati

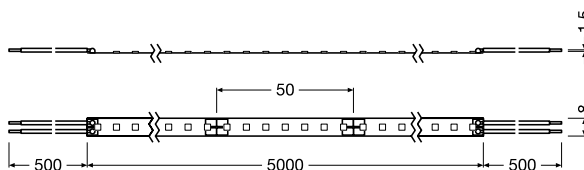

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP12009275	LS SUP-1200/927/5	4058075236646	warm white	2700	1085	5430	11,6	58.0	94.0	24
LSSUP12009305	LS SUP-1200/930/5	4058075236684	bianco	3000	1175	5880	11,6	58.0	102.0	24
LSSUP12009405	LS SUP-1200/940/5	4058075236721	cool white	4000	1195	5975	11,6	58.0	103.0	24
LSSUP12009655	LS SUP-1200/965/5	4058075236745	daylight	6500	1295	6480	11,6	58.0	112.0	24

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	°	IP	t _h	T _a	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I min (mA)	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS SUP-1200/927/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	558.00	111.60
LS SUP-1200/930/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	558.00	111.60
LS SUP-1200/940/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	558.00	111.60
LS SUP-1200/965/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50,0	558.00	111.60

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413



LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

 LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	 LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	 LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	 LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	 LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	 LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	 LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	 LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
 LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	 LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	 LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	 LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	 LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	 LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	 LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR VAL-120/220-240/24
4058075240131


LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED



Strisce LED protette IP67 con 1200 lm / m per applicazioni professionali con ottima resa cromatica e durata



Cavi precablati su entrambi i lati

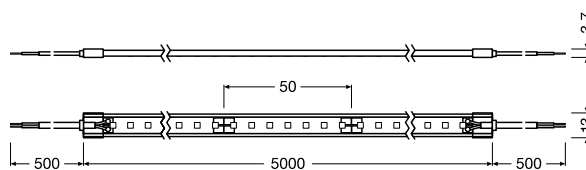

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP12009275P	LS SUP-1200/927/5/IP67	4058075236783	warm white	2700	1100	5500	11,6	58.0	94.0	24
LSSUP12009305P	LS SUP-1200/930/5/IP67	4058075236820	bianco	3000	1120	5600	11,6	58.0	96.0	24
LSSUP12009405P	LS SUP-1200/940/5/IP67	4058075236844	cool white	4000	1200	6000	11,6	58.0	103.0	24
LSSUP12009605P	LS SUP-1200/960/5/IP67	4058075236868	daylight	6000	1200	6000	11,6	58.0	103.0	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _h	T _a	LxWxH (mm)	LUN-GHEZZA	1 min [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS SUP-1200/927/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	971.00	194.20
LS SUP-1200/930/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	971.00	194.20
LS SUP-1200/940/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	971.00	194.20
LS SUP-1200/960/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50,0	971.00	194.20

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937




DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

LED STRIP SUPERIOR-2000

Strisce LED con 2000 lm / m per applicazioni professionali con ottima resa cromatica e durata



Cavi precablati su entrambi i lati

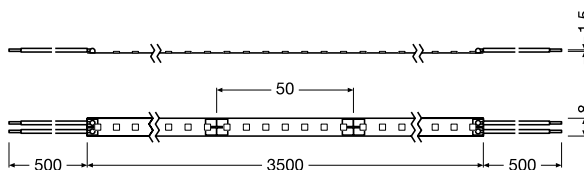

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP20009274	LS SUP-2000/927/3.5	4058075236769	warm white	2700	1810	6340	20,0	70,0	90,0	24
LSSUP20009304	LS SUP-2000/930/3.5	4058075236882	bianco	3000	1975	6910	20,0	70,0	98,0	24
LSSUP20009404	LS SUP-2000/940/3.5	4058075236905	cool white	4000	2030	7095	20,0	70,0	101,0	24
LSSUP20009654	LS SUP-2000/965/3.5	4058075236929	daylight	6500	2175	7615	20,0	70,0	108,0	24

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	°	IP	t _h	T _a	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I min. [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS SUP-2000/927/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8.0x1.5	500	50,0	425,00	121,43
LS SUP-2000/930/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8.0x1.5	500	50,0	425,00	121,43
LS SUP-2000/940/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8.0x1.5	500	50,0	425,00	121,43
LS SUP-2000/965/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8.0x1.5	500	50,0	425,00	121,43

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413



LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR VAL-150/220-240/24
4058075240179


LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED



Strisce LED protette IP67 con 2000 lm / m per applicazioni professionali con resa dei colori e durata estremamente buone



Cavi precablati su entrambi i lati

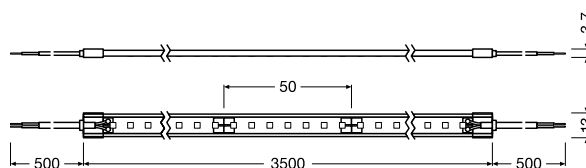

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP20009274P	LS SUP-2000/927/3.5/IP67	4058075237124	warm white	2700	1850	6475	20.6	72.0	89.0	24
LSSUP20009304P	LS SUP-2000/930/3.5/IP67	4058075237148	bianco	3000	1850	6475	20.6	72.0	89.0	24
LSSUP20009404P	LS SUP-2000/940/3.5/IP67	4058075237162	cool white	4000	2000	7000	20.6	72.0	96.0	24
LSSUP20009604P	LS SUP-2000/960/3.5/IP67	4058075237209	daylight	6000	2000	7000	20.6	72.0	96.0	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _h	T _a	LxWxH (mm)	LUN-GHEZZA	1 min [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO 1 METRO [EUR]
LS SUP-2000/927/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50,0	765.00	218.57
LS SUP-2000/930/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50,0	765.00	218.57
LS SUP-2000/940/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50,0	765.00	218.57
LS SUP-2000/960/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50,0	765.00	218.57

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L80 / B10 a T_p 45 ° C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975



DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

BIANCO - SEMPRE, OVUNQUE STRISCE LED SUPERIOR CLASS

Esistono molte tonalità di luce bianca in ciascuna striscia LED Tunable White (TW). Una centralina consente agli utenti di regolare in modo dinamico la temperatura di colore in base alle proprie esigenze, dal bianco freddo energizzante 6.500 kelvin al bianco caldo e accogliente 2.700 kelvin. Questo non solo aumenta la gamma di applicazioni, ma può anche contribuire al benessere personale. Eccellente resa cromatica di oltre CRI 90 e vari tipi di protezione per illuminazione interna ed esterna (IP67) si aggiungono alle opzioni.



- Durata fino a 50.000 ore¹
- Indice di resa cromatica CRI ≥ 90
- Consistenza cromatica SDCM ≤ 4
- Flusso luminoso fino a 2.000 lm / m
- Temperature di colore regolabili tramite Tunable White: da 2.700 a 6.500 K
- Tipo di protezione IP 00/67
- Resistente alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52) e ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP67
- Certificazione ENEC e TÜV
- Garanzia di 5 anni²


ENERGIA DURANTE IL GIORNO

La luce bianca fredda con una temperatura di colore di 6.500 kelvin ha un effetto energizzante sull'organismo umano. Questo la rende ideale per tutti gli ambienti in cui le persone devono concentrarsi sul proprio lavoro. E anche dove la luce naturale deve essere integrata e migliorata dalla luce artificiale.

¹ L70 / B50 a $T_c \leq 85^\circ\text{C}$ | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER STRISCE LED TUNABLE WHITE


Importante!
In combinazione con la centralina multicanale e gli elementi di controllo TW, i driver LED 24 V DC assicurano una corretta e facile gestione del funzionamento tunable white.

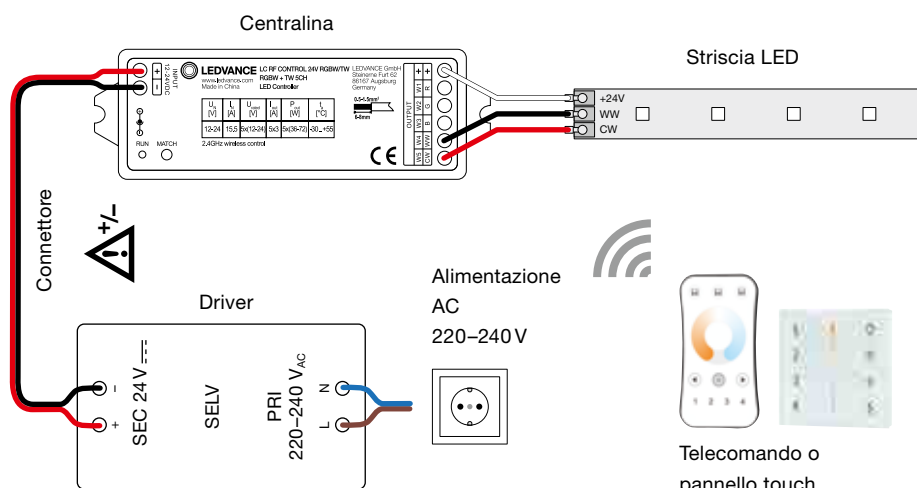

SUPERIOR CLASS

TUNABLE WHITE

TUNABLE WHITE

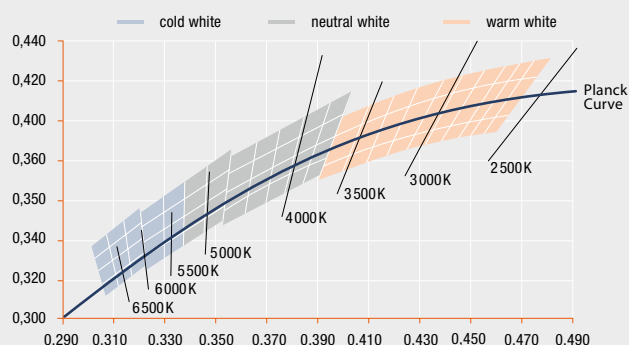

RELAX LA SERA

La luce bianca calda con una temperatura di colore di 2.700 kelvin crea un'atmosfera accogliente ed è ideale per tutti gli ambienti in cui ci si vuole rilassare. Di sera, consente acquisti comodi e rilassati, ad esempio.

IL SOLE COME ESEMPIO

Con le strisce LED Tunable White, lo spettro della luce naturale del giorno può essere simulato in tutta la sua larghezza di banda tra 2.700 kelvin e 6.500 kelvin. Ciò rende le strisce una soluzione dinamica che risponde alle esigenze di illuminazione delle persone nelle diverse ore del giorno.

ECCO COME FUNZIONA IL TUO SISTEMA DI STRISCE LED TUNABLE WHITE



Le versioni Tunable White delle strisce LED LEDVANCE possono essere installate per adattarsi alla progettazione individuale. Tuttavia, i seguenti componenti sono essenziali per un sistema Tunable White funzionante.

I componenti del sistema per la striscia LED TW LEDVANCE:

- Centralina multicanale: centralina LC RF 24 V RGBW / TW
- Elementi di controllo TW: telecomando (LC RF REMOTE TW) e/o pannello touch (LC RF TOUCH PANEL TW)

In alternativa, è possibile utilizzare un sistema DALI o DMX.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED TW lunghe e flessibili
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Installazione semplice grazie al nastro adesivo
- Massima flessibilità grazie a un'ampia gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP67)

APPLICAZIONI


- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP67)
- Hotel
- Uffici, showroom e sale conferenze
- Illuminazione decorativa di gole

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW

Strisce LED Tunable White con 2000 lm/m per applicazioni professionali con resa dei colori e durata ottimali



Cavi precablati su entrambi i lati



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	Im/W	V _{DC}
LSSUP2000TW5	LS SUP-2000/TW/927-965/5	4058075436084	Tunable White	2700...6500	950/1060	9140	22.5	108	76.0	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	Im	t _{in}	Ta	L x W x H (mm)	LUN- GHEZZA	I min. [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS SUP-2000/TW/927-965/5	60	16.67	120	A	50000	-20...+55	5000x10.0x2.0	500	100,0	306,00	61,20

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 85 °C |⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY SUP-CP/P3/500
4058075451322LS AY SUP-GSD/P3
4058075451353

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY SUP-12/SMB
4058075451599

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075435940LC RF REMOTE TW
4058075435926


LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED



Strisce LED Tunable White protette IP67 con 2000 lm/m per applicazioni professionali con resa cromatica e durata ottimali



Cavi precablati su entrambi i lati

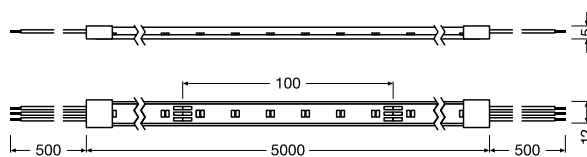

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSSUP2000TW5P	LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	4058075436008	Tunable White	2700...6500	900/1010	8450	21.6	108.00	79.0	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	A	t _{in} ³	Ta	LxWxH (mm)	LUN-GHEZZA	I _{max} [mA]	PREZZO (EUR)	PREZZO METRO (EUR)
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	60	16.67	120	A	50000	-20...+55	5000x12.0x5.0	500	100,0	481,00	96,20

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 85 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY SUP-CP/P3/500/P
4058075451414



LS AY SUP-CSD/P3/P
4058075451445



LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL
4058075451568



LS AY SUP-12/SMB
4058075451599

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR-PFM-250/220-240/24/P
4058075240032



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075435940



LC RF REMOTE TW
4058075435926

LA SCELTA GIUSTA PER I TUOI PRO LA GAMMA PERFORMANCE A COLP

Con le strisce Performance Class di LEDVANCE non puoi sbagliare: i prodotti di questa gamma combinano alta qualità con prestazioni basate sulla domanda. L'ampia scelta di temperature di colore e flussi luminosi copre una grande varietà di applicazioni. Le diverse protezioni IP, l'elevata efficienza e la lunga durata rendono la gamma Performance Class la scelta ideale per le applicazioni commerciali standard, dagli uffici all'ospitalità, per gli ambienti esterni e interni.



- Durata fino a 35.000 ore¹
- Indice di resa cromatica CRI ≥ 80
- Consistenza cromatica SDCM ≤ 4
- Flussi luminosi da 300 a 2000 lm/m, personalizzati per l'illuminazione d'ambiente, gole e generale
- 4 temperature di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Protezione IP 00/66
- Resistente alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52) e ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5)
- Approvazione TÜV
- Garanzia di 3 anni²

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

Creare un'illuminazione per esterni elegante ed efficiente non potrebbe essere più facile con le strisce LED Performance Class. L'enfatizzazione dei bordi delle fioriere con strisce luminose IP66 in bianco caldo è solo una delle moltissime applicazioni. In combinazione con il profilo coordinato, le strisce LED Performance Class protette **2700 K, 600 lm/m e IP66** sono ideali per l'illuminazione d'accento d'atmosfera nelle aree esterne.

¹ L70 / B50 a T_e max: 75 °C | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia



GETTI PROFESSIONALI O D'OCCHIO

PERFORMANCE CLASS
WHITE


ILLUMINAZIONE DI GOLE

Luce come fonte di idee. Questa stanza è usata come un "think tank", con l'illuminazione bianca neutra indiretta della gola, luminosa abbastanza da fungere da illuminazione generale. È sia decorativa che spiratrice allo stesso tempo. Tutto ciò è reso possibile dalla striscia LED Performance Class **4000 K, 1000 lm/m e IP00**. I profili salvaspazio e i diffusori equipaggiati con le opportune strisce LED creano un'atmosfera di lavoro piacevole.

ILLUMINAZIONE GENERALE

La gamma Performance Class è ottima anche per l'illuminazione generale in grandi uffici open space, con una luce ad alta intensità che accentua le caratteristiche architettoniche di pareti e soffitti. Ma non è tutto. Le strisce LED Performance Class **6500 K, 2000 lm/m e IP00** sono adatte per un'illuminazione efficiente dei luoghi di lavoro e possono contribuire al benessere dei dipendenti.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED lunghe e flessibili
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Facile montaggio su molte superfici lisce con nastro adesivo
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP66)
- Massima flessibilità grazie a una vasta gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

APPLICAZIONI


- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP66)
- Industria
- Uffici, sale vendita e conferenze
- Illuminazione architettonica
- Illuminazione decorativa

LED STRIP PERFORMANCE-300

Strisce LED ad alte prestazioni con 300 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

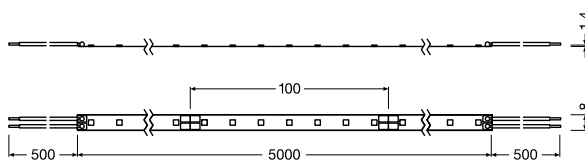

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM3008275	LS PFM-300/827/5	4058075236387	warm white	2700	320	1600	2.7	13.5	118.5	24
LSPFM3008305	LS PFM-300/830/5	4058075236424	bianco	3000	320	1600	2.7	13.5	118.5	24
LSPFM3008405	LS PFM-300/840/5	4058075236523	cool white	4000	350	1750	2.7	13.5	129.6	24
LSPFM3008655	LS PFM-300/865/5	4058075236585	daylight	6500	350	1750	2.7	13.5	129.6	24

Descrizione							LxWxH (mm)				
LS PFM-300/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	85.00	17.00
LS PFM-300/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	85.00	17.00
LS PFM-300/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	85.00	17.00
LS PFM-300/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	85.00	17.00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DALI-SUP-45/220-240/24
4058075421820



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176




DR VAL-30/220-240/24
4058075240056

LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED

Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 300 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

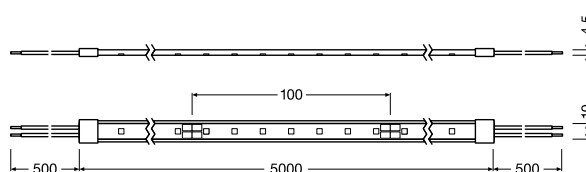

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM3008275P	LS PFM-300/827/5/IP66	4058075236622	warm white	2700	300	1500	2.7	13.5	111.1	24
LSPFM3008305P	LS PFM-300/830/5/IP66	4058075236660	bianco	3000	300	1500	2.7	13.5	111.1	24
LSPFM3008405P	LS PFM-300/840/5/IP66	4058075236806	cool white	4000	330	1650	2.7	13.5	122.2	24
LSPFM3008655P	LS PFM-300/865/5/IP66	4058075236707	daylight	6500	330	1650	2.7	13.5	122.2	24

Descrizione							L x W x H (mm)				
LS PFM-300/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	119.00	23.80
LS PFM-300/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	119.00	23.80
LS PFM-300/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	119.00	23.80
LS PFM-300/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0	119.00	23.80

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a T_c max. 75 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TAPPI DI CHIUSURA



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890




DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

LED STRIP PERFORMANCE-600

Strisce LED ad alte prestazioni con 600 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

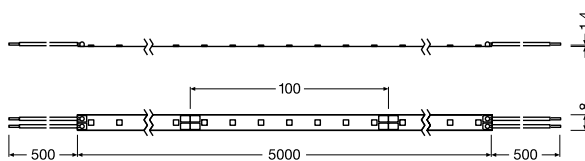

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM6008275	LS PFM-600/827/5	4058075236400	warm white	2700	690	3450	5,4	27,0	127,8	24
LSPFM6008305	LS PFM-600/830/5	4058075236448	bianco	3000	700	3500	5,4	27,0	129,6	24
LSPFM6008405	LS PFM-600/840/5	4058075236486	cool white	4000	750	3750	5,4	27,0	138,9	24
LSPFM6008655	LS PFM-600/865/5	4058075236547	daylight	6500	750	3750	5,4	27,0	138,9	24

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	°	IP	t _h	Ta	LxWxH (mm)	LUNGHEZZA	Im	W	lm/W	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-600/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	104,00	20,80		
LS PFM-600/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	104,00	20,80		
LS PFM-600/840/5	70	14.30	120	A++	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	104,00	20,80		
LS PFM-600/865/5	70	14.30	120	A++	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	104,00	20,80		

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED

Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 600 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

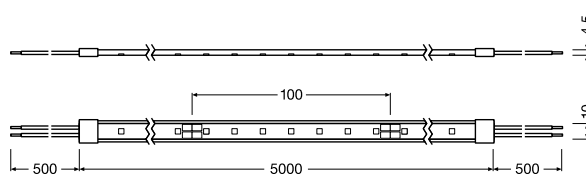

IP 66

CRI > 80

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

SDCM ≤ 4

DIM



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM6008275P	LS PFM-600/827/5/IP66	4058075236943	warm white	2700	650	3250	5,4	27,0	120,4	24
LSPFM6008305P	LS PFM-600/830/5/IP66	4058075236967	bianco	3000	660	3300	5,4	27,0	122,2	24
LSPFM6008405P	LS PFM-600/840/5/IP66	4058075236981	cool white	4000	710	3550	5,4	27,0	131,5	24
LSPFM6008655P	LS PFM-600/865/5/IP66	4058075237001	daylight	6500	710	3550	5,4	27,0	131,5	24

Descrizione	 METRO	 PITCH [mm]			 t ₉₀ ³	 Ta	LxW x H (mm)	 LUM. GHEZZA	 1min [mm]	 PREZZO [EUR]	 PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-600/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	147.00	29.40
LS PFM-600/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	147.00	29.40
LS PFM-600/840/5/IP66	70	14.30	105	A++	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	147.00	29.40
LS PFM-600/865/5/IP66	70	14.30	105	A++	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	147.00	29.40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TAPPI DI CHIUSURA



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED STRIP PERFORMANCE-1000

Strisce LED ad alte prestazioni con 1000 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

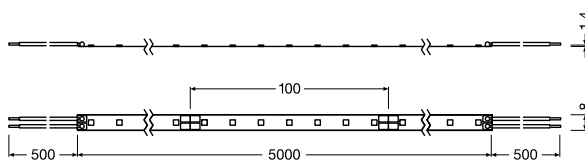

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM10008275	LS PFM-1000/827/5	4058075235960	warm white	2700	970	4850	8,1	40.5	119.8	24
LSPFM10008305	LS PFM-1000/830/5	4058075235984	bianco	3000	990	4950	8,1	40.5	122.2	24
LSPFM10008405	LS PFM-1000/840/5	4058075236004	cool white	4000	1000	5000	8,1	40.5	123.5	24
LSPFM10008655	LS PFM-1000/865/5	4058075236028	daylight	6500	1000	5000	8,1	40.5	123.5	24

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUNGHEZZA	I min. [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-1000/827/5	970	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	124.00	24.80
LS PFM-1000/830/5	990	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	124.00	24.80
LS PFM-1000/840/5	1000	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	124.00	24.80
LS PFM-1000/865/5	1000	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	124.00	24.80

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094


LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED



Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 1000 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

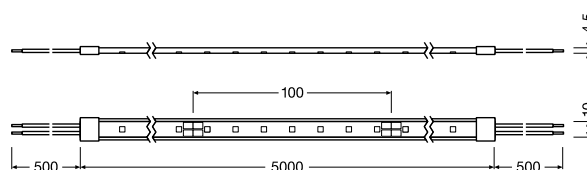

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM10008275P	LS PFM-1000/827/5/IP66	4058075236042	warm white	2700	920	4600	8,1	40.5	113.6	24
LSPFM10008305P	LS PFM-1000/830/5/IP66	4058075236066	bianco	3000	940	4700	8,1	40.5	116.0	24
LSPFM10008405P	LS PFM-1000/840/5/IP66	4058075236080	cool white	4000	950	4750	8,1	40.5	117.3	24
LSPFM10008655P	LS PFM-1000/865/5/IP66	4058075236103	daylight	6500	950	4750	8,1	40.5	117.3	24

Descrizione							LxW x H (mm)				
LS PFM-1000/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	175.00	35.00
LS PFM-1000/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	175.00	35.00
LS PFM-1000/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	175.00	35.00
LS PFM-1000/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	175.00	35.00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TAPPI DI CHIUSURA



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED STRIP PERFORMANCE-1500

Strisce LED ad alte prestazioni con 1500 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

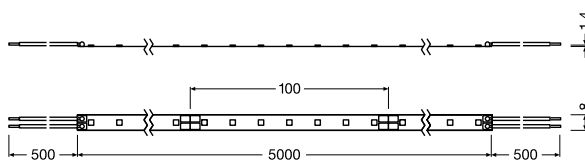

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM15008275	LS PFM-1500/827/5	4058075236141	warm white	2700	1350	6750	11,6	58.0	116.4	24
LSPFM15008305	LS PFM-1500/830/5	4058075236226	bianco	3000	1400	7000	11,6	58.0	120.7	24
LSPFM15008405	LS PFM-1500/840/5	4058075236240	cool white	4000	1500	7500	11,6	58.0	129.3	24
LSPFM15008655	LS PFM-1500/865/5	4058075236264	daylight	6500	1500	7500	11,6	58.0	129.3	24

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t _h	T _a	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	I min. [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-1500/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	177.00	35.40
LS PFM-1500/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	177.00	35.40
LS PFM-1500/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	177.00	35.40
LS PFM-1500/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	177.00	35.40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a T_c max. 75 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070




DR VAL-120/220-240/24
4058075240131

LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED

Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 1500 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

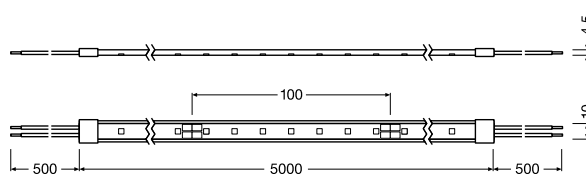

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM15008275P	LS PFM-1500/827/5/IP66	4058075236301	warm white	2700	1280	6400	11,6	58.0	110.3	24
LSPFM15008305P	LS PFM-1500/830/5/IP66	4058075236325	bianco	3000	1300	6500	11,6	58.0	112.1	24
LSPFM15008405P	LS PFM-1500/840/5/IP66	4058075236349	cool white	4000	1400	7000	11,6	58.0	120.7	24
LSPFM15008655P	LS PFM-1500/865/5/IP66	4058075236363	daylight	6500	1400	7000	11,6	58.0	120.7	24

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I min [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-1500/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	231.00	46.20
LS PFM-1500/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	231.00	46.20
LS PFM-1500/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	231.00	46.20
LS PFM-1500/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	231.00	46.20

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TAPPI DI CHIUSURA



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676


PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103




LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21.5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15.5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17.5X14.5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15.5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937




DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

LED STRIP PERFORMANCE-2000

Strisce LED ad alte prestazioni con 2000 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

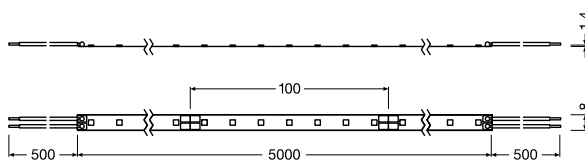

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM20008275	LS PFM-2000/827/5	4058075236127	warm white	2700	1800	9000	14,4	72.0	125.0	24
LSPFM20008305	LS PFM-2000/830/5	4058075236165	bianco	3000	1850	9250	14,4	72.0	128.5	24
LSPFM20008405	LS PFM-2000/840/5	4058075236189	cool white	4000	2000	10000	14,4	72.0	138.9	24
LSPFM20008655	LS PFM-2000/865/5	4058075236202	daylight	6500	2000	10000	14,4	72.0	138.9	24

Descrizione							LxWxH (mm)				
LS PFM-2000/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	220.00	44.00
LS PFM-2000/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	220.00	44.00
LS PFM-2000/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	220.00	44.00
LS PFM-2000/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100,0	220.00	44.00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR VAL-150/220-240/24
4058075240179


LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED



Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 2000 lm / m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

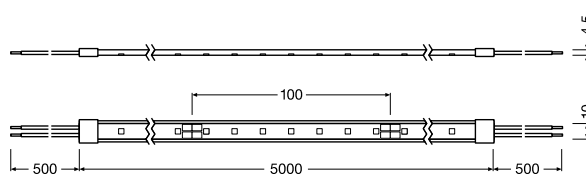

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPFM20008275P	LS PFM-2000/827/5/IP66	4058075236462	warm white	2700	1700	8500	14,4	72.0	118.1	24
LSPFM20008305P	LS PFM-2000/830/5/IP66	4058075236509	bianco	3000	1750	8750	14,4	72.0	121.5	24
LSPFM20008405P	LS PFM-2000/840/5/IP66	4058075236561	cool white	4000	1900	9500	14,4	72.0	131.9	24
LSPFM20008655P	LS PFM-2000/865/5/IP66	4058075236608	daylight	6500	1900	9500	14,4	72.0	131.9	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN-GHEZZA	1 min [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-2000/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	252.00	50.40
LS PFM-2000/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	252.00	50.40
LS PFM-2000/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	252.00	50.40
LS PFM-2000/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100,0	252.00	50.40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C |⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

UN MIX DI BIANCO E COLORE

STRISCE LED PERFORMANCE CLASS RGBW

Le strisce LED RGBW di LEDVANCE sono la soluzione perfetta per tutte le applicazioni in cui è necessaria una tonalità di luce bianca oltre ad un'illuminazione RGB. Se si illumina un'area con una sola striscia LED RGBW, è possibile controllare una vasta gamma di colori o una luce bianca naturale, a seconda delle esigenze. Le strisce LED RGBW sono disponibili in quattro diverse tonalità di bianco (2.700, 3.000, 4.000 e 6.500 kelvin) e anche con protezione IP66 per uso esterno.



- Durata fino a 40.000 ore¹
- Indice di resa cromatica CRI ≥ 80
- Consistenza cromatica SDCM ≤ 4
- Flusso luminoso di 1.000 lm / m - per illuminazione di ambiente e di gole e illuminazione generale
- 4 temperature di colore: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Protezione IP 00/66
- Resistente alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52) e ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP66
- Approvazione TÜV
- Garanzia di 3 anni²


LUCE A VALORE AGGIUNTO

Che si tratti di luce bianca o luce colorata, con le strisce LED RGBW gli utenti possono facilmente adattare l'illuminazione alle proprie esigenze. Ad esempio, consentono di mettere in evidenza gli elementi più importanti della stanza.

¹ L70 / B50 a T_c max. 85 °C | ² Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia



SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER STRISCE LED RGBW

Importante!
In combinazione con la centralina multicanale e gli elementi di controllo RGBW, i driver LED 24 V CC assicurano una corretta e facile gestione del funzionamento multicolore/tunable white.

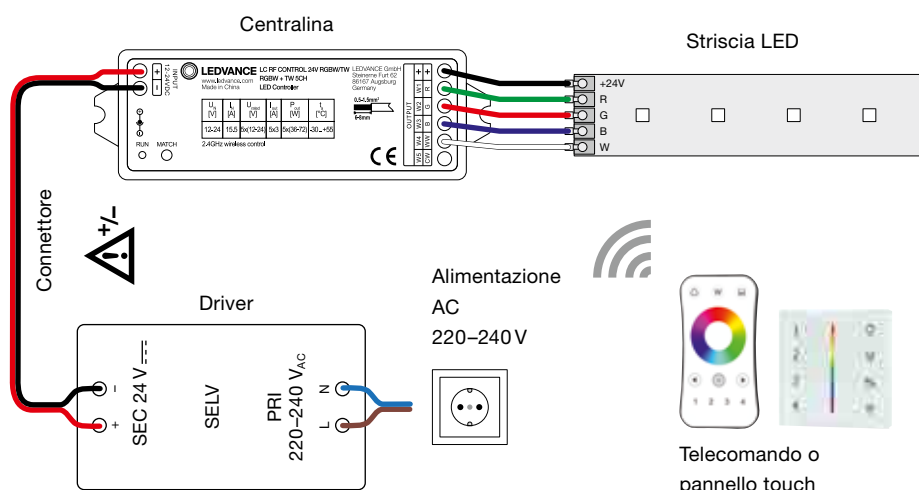

PERFORMANCE CLASS

RGBW

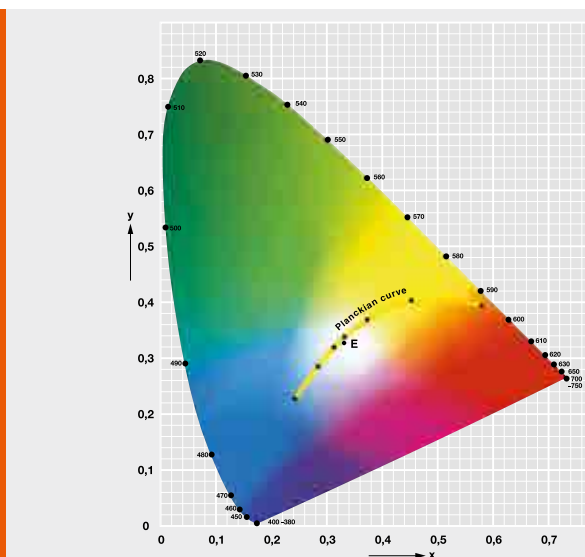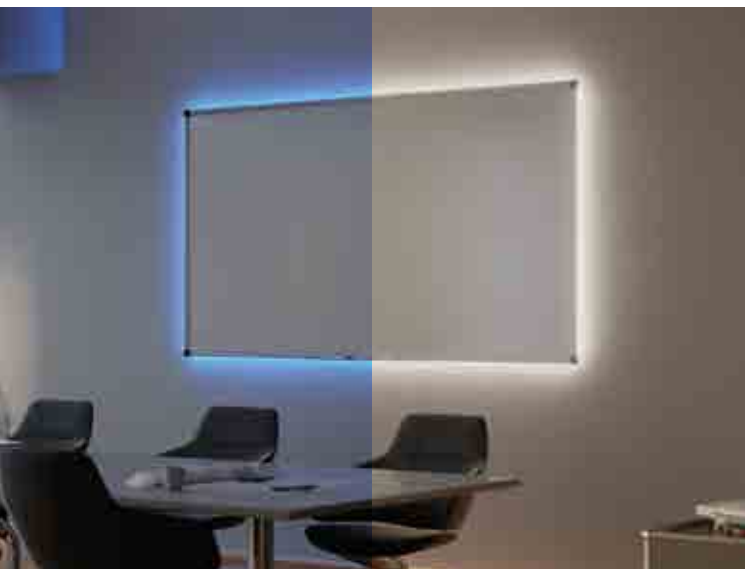

ACCENTI SORPRENDENTI

Attraverso l'illuminazione indiretta di semplici oggetti, con le strisce LED RGBW è possibile creare un ambiente suggestivo. Gli effetti dell'illuminazione possono essere facilmente regolati per soddisfare le tue esigenze, dalla modalità di lavoro bianco freddo ad una colorata atmosfera di festa.

AMPIO SPETTRO DI COLORI

Le combinazioni di rosso, verde e blu (RGB) possono riprodurre un ampio spettro di colori. L'aggiunta del LED bianco (RGBW) abilita anche i toni pastello, estendendo significativamente le combinazioni cromatiche.

ECCO COME FUNZIONA IL TUO SISTEMA DI STRISCE LED RGBW



Le versioni RGBW delle strisce LED LEDVANCE possono essere installate per adattarsi alla progettazione individuale. Tuttavia, i seguenti componenti sono essenziali per un sistema RGBW funzionante.

I componenti del sistema per la striscia LED RGBW LEDVANCE:

- Centralina multicanale RGBW/TW: LC RF Centralina 24 V RGBW/TW
- Elementi di controllo RGBW: telecomando (LC RF REMOTE RGBW) e/o pannello touch (LC RF TOUCH PANEL RGBW)

In alternativa, è possibile utilizzare un sistema DALI o DMX.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED RGBW lunghe e flessibili
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Installazione semplice grazie al nastro adesivo
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP66)
- Massima flessibilità grazie a un'ampia gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati
- Effetti di colore intensi per stati d'animo speciali
- Buona luce bianca grazie ai LED bianchi aggiuntivi

APPLICAZIONI


- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP66)
- Effetti dinamici in aree pubbliche
- Hotel, illuminazione architettonica e residenziale
- Uffici, showroom e sale conferenze
- Illuminazione decorativa di gole

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW

Strisce LED RGBW ad alte prestazioni con 1000 lm/m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPF1000RGBW827	LS PFM-1000/RGBW/827/5	4058075436145	RGB, bianco	2700	369 / R 100 / G 277 / B 61 / W 955	6335	18.0	98.0	103.0	24
LSPF1000RGBW830	LS PFM-1000/RGBW/830/5	4058075436206	RGB, bianco	3000	367 / R 100 / G 277 / B 61 / W 1005	6360	18.0	98.0	103.0	24
LSPF1000RGBW840	LS PFM-1000/RGBW/840/5	4058075436282	RGB, bianco	4000	364 / R 100 / G 277 / B 61 / W 1056	6655	18.0	98.0	109.0	24
LSPF1000RGBW865	LS PFM-1000/RGBW/865/5	4058075436312	RGB, bianco	6500	364 / R 100 / G 277 / B 61 / W 1056	6655	18.0	98.0	113.0	24

Descrizione							LxWxH (mm)				
LS PFM-1000/RGBW/827/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 12.0 x 2.2	500	100,0	320.00	64.00
LS PFM-1000/RGBW/830/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 12.0 x 2.2	500	100,0	320.00	64.00
LS PFM-1000/RGBW/840/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 12.0 x 2.2	500	100,0	320.00	64.00
LS PFM-1000/RGBW/865/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 12.0 x 2.2	500	100.0	320.00	64.00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a T_c max. 85 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI



LS AY PFM-CP/P5/500
4058075451087



LS AY PFM-CSD/P5
4058075451117

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-13/SMB
4058075451292

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER



DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896




LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW PROTECTED

Strisce LED RGBW protette IP66 ad alte prestazioni con 1000 lm/m per esigenze professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

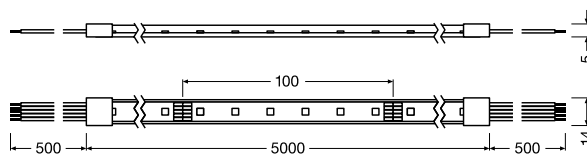

IP 66 CRI > 80

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

SDCM ≤ 4 DIM



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im METRO	Im	W METRO	W	lm/W	V _{DC}
LSPF1000RGBW827P	LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66	4058075436053	RGB, bianco	2700	246/R 86/G 230/B 54/W 912	5725	16.0	98.0	98.0	24
LSPF1000RGBW830P	LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66	4058075436114	RGB, bianco	3000	241/R 86/G 230/B 54/W 960	5775	16.0	98.0	98.0	24
LSPF1000RGBW840P	LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66	4058075436176	RGB, bianco	4000	236/R 86/G 230/B 54/W 1008	6035	16.0	98.0	103.0	24
LSPF1000RGBW865P	LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66	4058075436237	RGB, bianco	6500	236/R 86/G 230/B 54/W 1008	6035	16.0	98.0	107.0	24

Descrizione	Im METRO	PITCH [mm]	α	IP	t _h	Ta	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	1 min [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x14.0x5.0	500	100,0	432.00	86.40
LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x14.0x5.0	500	100,0	432.00	86.40
LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x14.0x5.0	500	100,0	432.00	86.40
LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x14.0x5.0	500	100,0	432.00	86.40

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 a Tc max. 85 °C |⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P5/500/P
4058075451179LS AY PFM-CSD/P5/P
4058075451209

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL
4058075451261

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-13/SMB
4058075451292

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER


Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

BUONA LUCE AD UN BUON P LA GAMMA VALUE A COLPO D'

Come professionista della luce ti vengono affidati regolarmente lavori in cui i costi di acquisto sono un fattore decisivo. Ora puoi essere sicuro di vendere una luce di buona qualità anche a questi clienti. Nonostante i prodotti della gamma Value Class costino meno di quelli dei segmenti più alti, hanno molto da offrire. La qualità della luce, durata e flessibilità si adattano perfettamente a piccole applicazioni commerciali o residenziali. La scelta delle temperature del colore, dei flussi luminosi e delle valutazioni IP copre praticamente tutte le applicazioni interne ed esterne.

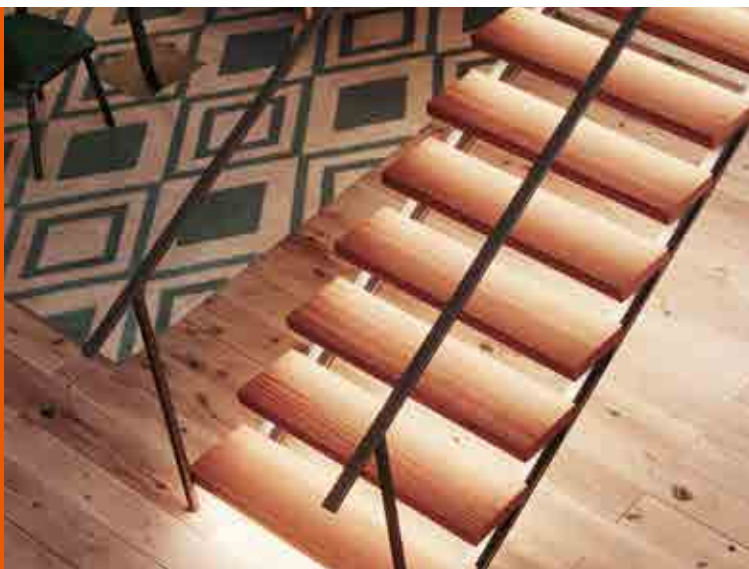

- Durata fino a 20.000 ore¹
- Indice di resa cromatica CRI ≥ 80
- Flussi luminosi da 300 a 1400 lm/m, personalizzati per l'illuminazione d'ambiente, gole e generale
- 4 temperature di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Tipo di protezione IP 00/65
- Resistente ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP65

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

La gamma LEDVANCE Value Class dimostra che una buona illuminazione non deve necessariamente essere costosa. Un'illuminazione d'ambiente elegante ed efficiente sulle scale è facilmente raggiungibile con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni grazie alle strisce LED con una piacevole luce bianca calda. Le strisce LED Value Class **3000 K, 300 lm/m e IP00** sono ideali per un'illuminazione discreta ma efficace delle scale. Protette da un profilo e con un diffusore guidano magnificamente la strada.

¹ L70 / B50 a T_c max: 65 °C



REZZO OCCHIO

VALUE CLASS

WHITE



ILLUMINAZIONE DI GOLE

Per l'illuminazione sotto pensile di cucine, bar o unità angolari in strutture bed & breakfast, le strisce LEDVANCE Value Class nella temperatura di colore neutro di 4000 K creano un'illuminazione ottimale e una luce sufficiente per lavorare. Le strisce Value Class **4000 K, 1000 lm/m e IP65** possono essere installate vicino all'acqua grazie all'elevato grado di protezione IP. Possono anche essere installate sui bordi inferiori dei ripiani per creare un'atmosfera accogliente.

ILLUMINAZIONE GENERALE

La gamma Value Class include strisce LED con flussi luminosi elevati e luce bianca diurna 6500 K. In questo modo è possibile utilizzarle in piccole aree commerciali e residenziali per enfatizzare le caratteristiche architettoniche e creare un'illuminazione generale efficiente e innovativa, senza rinunciare a un prezzo conveniente. Con le strisce LEDVANCE Value Class **6500 K, 1400 lm/m e IP00** e i giusti profili e diffusori, hai tutto quello che ti serve per creare un'illuminazione perfetta in stanze grandi.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED lunghe e flessibili
- Installazione semplice grazie al nastro adesivo
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP65)
- Massima flessibilità grazie a un'ampia gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

APPLICAZIONI


- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP65)
- Illuminazione decorativa
- Illuminazione residenziale

LED STRIP VALUE-300

Strisce LED con 300 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

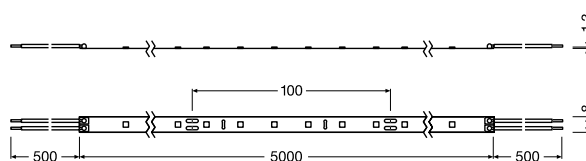

IP 00

CRI >80

DIM



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ² METRO	Im METRO	W ² METRO	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL3008275	LS VAL-300/827/5	4058075296060	warm white	2700	300	1262	3,0	14.5	100.0	24
LSVAL3008305	LS VAL-300/830/5	4058075296091	bianco	3000	310	1307	3,0	14.5	103.0	24
LSVAL3008405	LS VAL-300/840/5	4058075296121	cool white	4000	330	1307	3,0	14.5	110.0	24
LSVAL3008655	LS VAL-300/865/5	4058075296152	daylight	6500	330	1307	3,0	14.5	110.0	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	IP	t _{in} ¹	Ta	L x W x H (mm)	LUN- GHEZZA	I _{min} [mA]	PREZZO ⁴ [EUR]	PREZZO ⁴ METRO [EUR]
LS VAL-300/827/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80
LS VAL-300/830/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80
LS VAL-300/840/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80
LS VAL-300/865/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 °C |⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056




LED STRIP VALUE-300 PROTECTED

Strisce LED Protette IP65 con 300 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

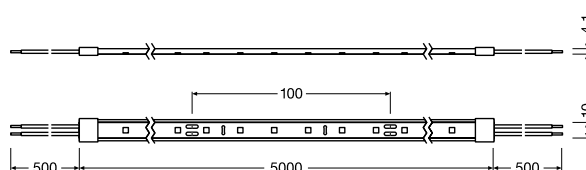

IP 65

CRI > 80

DIM



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ² METRO	Im METRO	W ² METRO	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL3008275P	LS VAL-300/827/5/IP65	4058075296183	warm white	2700	285	1200	3,0	14.5	95.0	24
LSVAL3008305P	LS VAL-300/830/5/IP65	4058075296213	bianco	3000	295	1244	3,0	14.5	98.0	24
LSVAL3008405P	LS VAL-300/840/5/IP65	4058075296244	cool white	4000	310	1315	3,0	14.5	103.0	24
LSVAL3008655P	LS VAL-300/865/5/IP65	4058075296275	daylight	6500	310	1315	3,0	14.5	103.0	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	1 min [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO ⁴ METRO [EUR]
LS VAL-300/827/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83.00	16.60
LS VAL-300/830/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83.00	16.60
LS VAL-300/840/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83.00	16.60
LS VAL-300/865/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83.00	16.60

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 ° C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890



DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056


VALUE
CLASS

LED STRIP VALUE-600

Strisce LED con 600 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

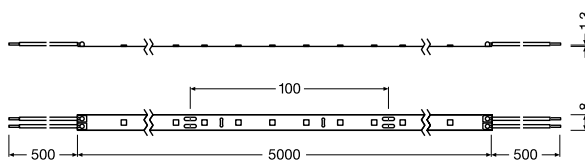

IP 00

CRI
>80

DIM



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ² METRO	Im METRO	W ² METRO	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL6008275	LS VAL-600/827/5	4058075296664	warm white	2700	540	2276	5,5	27.0	98.0	24
LSVAL6008305	LS VAL-600/830/5	4058075296787	bianco	3000	550	2311	5,5	27.0	100.0	24
LSVAL6008405	LS VAL-600/840/5	4058075296930	cool white	4000	570	2533	5,5	27.0	104.0	24
LSVAL6008655	LS VAL-600/865/5	4058075296992	daylight	6500	580	2533	5,5	27.0	105.0	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	IP	t _h ¹	Ta	L x W x H (mm)	LUN- GHEZZA	I _{min} [mA]	PREZZO ⁴ [EUR]	PREZZO ⁴ METRO [EUR]
LS VAL-600/827/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80
LS VAL-600/830/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80
LS VAL-600/840/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80
LS VAL-600/865/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	59.00	11.80

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 °C |⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER


DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED STRIP VALUE-600 PROTECTED

Strisce LED Protette IP65 con 600 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

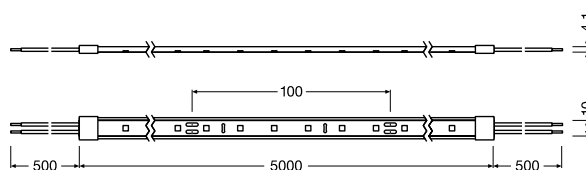

IP 65

CRI > 80

DIM



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ² METRO	Im METRO	W ² METRO	W METRO	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL6008275P	LS VAL-600/827/5/IP65	4058075296541	warm white	2700	510	2151	5,5	27,0	93,0	24
LSVAL6008305P	LS VAL-600/830/5/IP65	4058075296572	bianco	3000	520	2196	5,5	27,0	95,0	24
LSVAL6008405P	LS VAL-600/840/5/IP65	4058075296602	cool white	4000	540	2400	5,5	27,0	98,0	24
LSVAL6008655P	LS VAL-600/865/5/IP65	4058075296633	daylight	6500	550	2400	5,5	27,0	100,0	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _h	Ta	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	1 min [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO ⁴ METRO [EUR]
LS VAL-600/827/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83,00	16,60
LS VAL-600/830/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83,00	16,60
LS VAL-600/840/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83,00	16,60
LS VAL-600/865/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	83,00	16,60

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 ° C |⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LED STRIP VALUE-1000

Strisce LED con 1000 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

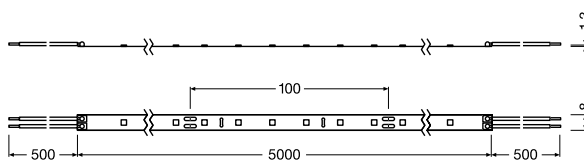

IP 00

CRI >80

DIM



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ² METRO	Im METRO	W ² METRO	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL10008275	LS VAL-1000/827/5	4058075296305	warm white	2700	980	4027	12,0	55,0	82,0	24
LSVAL10008305	LS VAL-1000/830/5	4058075296336	bianco	3000	1000	4107	12,0	55,0	83,0	24
LSVAL10008405	LS VAL-1000/840/5	4058075296367	cool white	4000	1050	4222	12,0	55,0	88,0	24
LSVAL10008655	LS VAL-1000/865/5	4058075296398	daylight	6500	1050	4222	12,0	55,0	88,0	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	IP	t _h ¹	Ta	L x W x H (mm)	LUN- GHEZZA	I _{max} [mA]	PREZZO ⁴ [EUR]	PREZZO ⁴ METRO [EUR]
LS VAL-1000/827/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	73,00	14,60
LS VAL-1000/830/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	73,00	14,60
LS VAL-1000/840/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	73,00	14,60
LS VAL-1000/865/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	73,00	14,60

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED

Strisce LED Protette IP65 con 1000 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

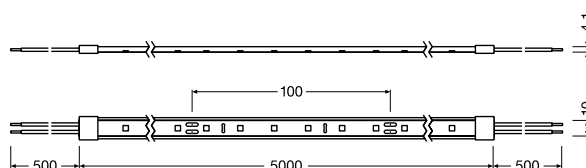

IP 65

CRI > 80

DIM



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ² METRO	Im METRO	W ² METRO	W METRO	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL10008275P	LS VAL-1000/827/5/IP65	4058075296428	warm white	2700	930	3822	12,0	55,0	78,0	24
LSVAL10008305P	LS VAL-1000/830/5/IP65	4058075296459	bianco	3000	950	3973	12,0	55,0	79,0	24
LSVAL10008405P	LS VAL-1000/840/5/IP65	4058075296480	cool white	4000	990	4062	12,0	55,0	83,0	24
LSVAL10008655P	LS VAL-1000/865/5/IP65	4058075296510	daylight	6500	990	4062	12,0	55,0	83,0	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	I min [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO ⁴ METRO [EUR]
LS VAL-1000/827/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	96,00	19,20
LS VAL-1000/830/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	96,00	19,20
LS VAL-1000/840/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	96,00	19,20
LS VAL-1000/865/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	96,00	19,20

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 ° C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913




DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LED STRIP VALUE-1400

Strisce LED con 1400 lm / m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

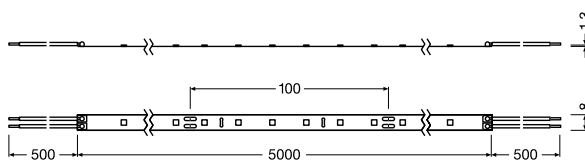

IP 00

CRI > 80



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm ²	lm	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL14008275	LS VAL-1400/827/5	4058075296848	warm white	2700	1400	5440	12,0	61,0	117,0	24
LSVAL14008305	LS VAL-1400/830/5	4058075296879	bianco	3000	1420	5511	12,0	61,0	118,0	24
LSVAL14008405	LS VAL-1400/840/5	4058075296909	cool white	4000	1450	5618	12,0	61,0	121,0	24
LSVAL14008655	LS VAL-1400/865/5	4058075296961	daylight	6500	1450	5618	12,0	61,0	121,0	24

Descrizione							LxWxH (mm)				
LS VAL-1400/827/5	70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	97.00	19.40
LS VAL-1400/830/5	70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	97.00	19.40
LS VAL-1400/840/5	70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100,0	97.00	19.40
LS VAL-1400/865/5	70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0	97.00	19.40

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 °C |⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo
ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131




LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED

Strisce LED protette IP65 con 1400 lm / m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

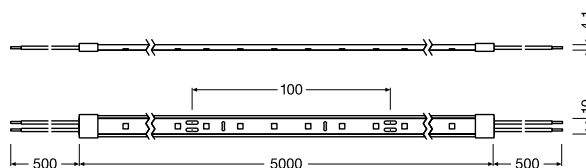

IP 65

CRI >80

DIM



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm ² METRO	lm METRO	W ² METRO	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL14008275P	LS VAL-1400/827/5/IP65	4058075296695	warm white	2700	1320	5129	12,0	61.0	110.0	24
LSVAL14008305P	LS VAL-1400/830/5/IP65	4058075296725	bianco	3000	1340	5200	12,0	61.0	112.0	24
LSVAL14008405P	LS VAL-1400/840/5/IP65	4058075296756	cool white	4000	1370	5511	12,0	61.0	114.0	24
LSVAL14008655P	LS VAL-1400/865/5/IP65	4058075296817	daylight	6500	1370	5511	12,0	61.0	114.0	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	°	t _{in}	Ta	LxWxH (mm)	LUN- GHEZZA	1 min. [mm]	PREZZO [EUR]	PREZZO ⁴ METRO [EUR]
LS VAL-1400/827/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	124.00	24.80
LS VAL-1400/830/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	124.00	24.80
LS VAL-1400/840/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	124.00	24.80
LS VAL-1400/865/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100,0	124.00	24.80

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70 / B50 a Tc max. 65 ° C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937



DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

ACCENTI COLORATI PER UNA MAGNIFICA ATMOSFERA

STRISCE LED VALUE CLASS RGB

Dai colori primari rosso, verde e blu, le strisce LED RGB LEDVANCE producono una vasta gamma di colori controllabili individualmente.

Oltre a una qualità affidabile e un buon rapporto prezzo/prestazioni, l'elevata convenienza è assicurata da una semplice installazione e compatibilità con profili e diffusori. Ciò rende le strisce LED RGB ideali per fornire accenti colorati in aree private o piccole strutture commerciali e di ristorazione. Una singola striscia LED è spesso sufficiente per queste applicazioni. Grazie alla protezione IP65, le strisce LED RGB sono adatte anche per l'uso esterno.



- Durata fino a 40.000 ore¹
- Indice di resa cromatica CRI ≥ 80
- Flusso luminoso di 500 lm/m – adatto per l'illuminazione di ambiente, di gallerie e per l'illuminazione generale
- Colore RGB
- Protezione IP 00/65
- Resistente ai raggi UV
- (secondo IEC 60068-2-5) a IP65


LUCE CHE SI ADATTA AL TUO UMORE

Con le strisce LED RGB puoi donare ai tuoi ambienti un'illuminazione moderna e colorata. Attraverso la centralina puoi aggiungere colore per adattare la luce al tuo umore e sentirti davvero a tuo agio.

¹ L70 / B50 a T_c max. 75 °C


SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER STRISCE LED RGB

Importante!
In combinazione con la centralina multicanale e gli elementi di controllo RGB, i driver LED 24 V DC assicurano una corretta e facile gestione del funzionamento multicolore.

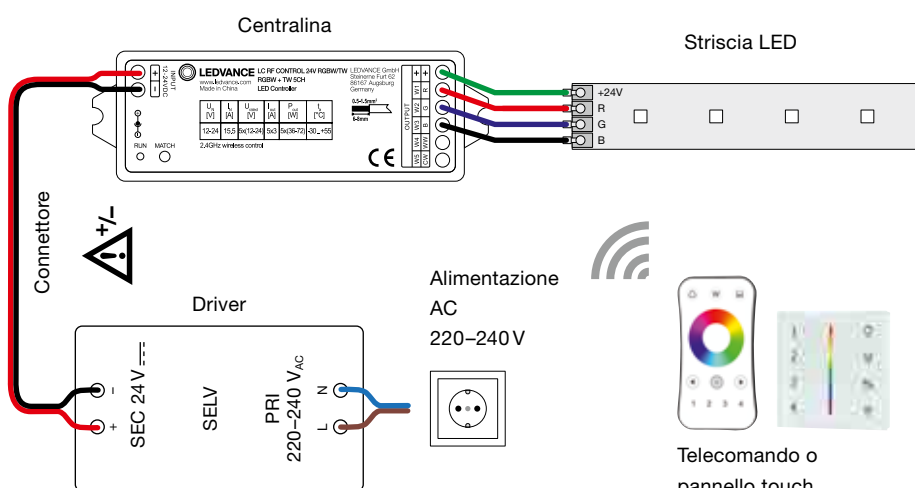

VALUE CLASS

RGB

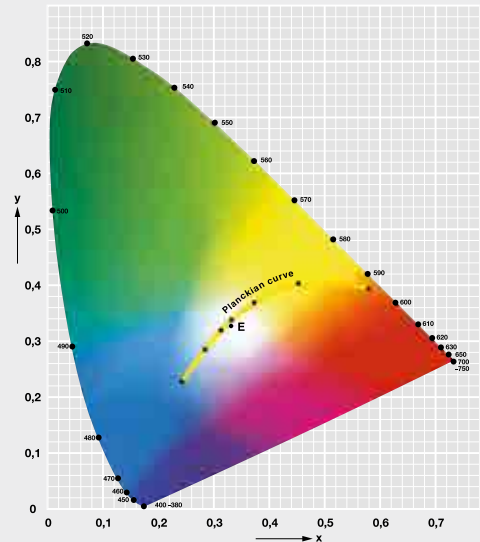

ACCENTI PER AMBIENTI ESTERNI

Le nostre nuove strisce LED RGB con protezione IP65 illuminano anche gli ambienti esterni con colori sorprendenti. Una centralina multicanale con la relativa unità di controllo semplifica la regolazione del cambio colore.

AMPIO SPETTRO DI COLORI

Le combinazioni di rosso, verde e blu (RGB) consentono alle strisce LED RGB di riprodurre un ampio spettro di colori.

ECCO COME FUNZIONA IL TUO SISTEMA DI STRISCE LED RGB



Le versioni RGB delle strisce LED LEDVANCE possono essere installate per adattarsi alla progettazione individuale. Tuttavia, i seguenti componenti sono essenziali per un sistema RGB funzionante.

I componenti del sistema per la striscia LED RGB LEDVANCE:

- Centralina multicanale RGBW/TW: LC RF Centralina 24 V RGBW/TW
- Elementi di controllo RGB: telecomando (LC RF REMOTE RGBW) e/o pannello touch (LC RF TOUCH PANEL RGBW)

In alternativa, è possibile utilizzare un sistema DALI o DMX.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED RGB lunghe e flessibili
- Cambiamento cromatico omogeneo
- Installazione semplice grazie al nastro adesivo
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP65)
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

APPLICAZIONI

- Illuminazione generale interna ed esterna (IP65)
- Illuminazione d'accento di facciate
- Illuminazione architettonica
- Effetti dinamici in aree pubbliche
- Illuminazione di gole
- Illuminazione di sotto-pensili
- Hotel e uffici
- Illuminazione residenziale




LED STRIP VALUE-500 RGB

Strisce LED RGB con 500 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati



IP 00



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ²	Im	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL500RGB5	LS VAL-500/RGB/5	4058075404441	RGB	-	535/106/325/73	2400	14,4	67,0	37,2	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	IP	t _{in} ³	Ta	L x W x H (mm)	LUN-GHEZZA	I _{max} [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS VAL-500/RGB/5	60	16,70	120	-	40000	-20...+45	5000x10,0x2,2	500	100,0	138,30	27,66

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI



LS VAL-CP/P4/500
4058075407800



LS AY VAL-CSD/P4
4058075407831

TAPPI DI CHIUSURA



LS AY VAL-12/SMB
4058075411708

STAFFE DI MONTAGGIO

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896




LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

LED STRIP VALUE-500 RGB PROTECTED

Strisce LED RGB protette IP65 con 500 lm/m per applicazioni semi-professionali



Cavi precablati su entrambi i lati

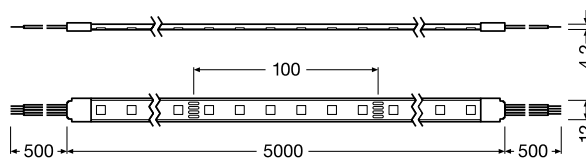

IP 65

DIM



Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	Im ²	Im	W ²	W	lm/W ²	V _{DC}
LSVAL500RGB5P	LS VAL-500/RGB/5/IP65	4058075404472	RGB	-	485/115/355/80	2150	14,4	67,0	33,7	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	°	t _{in} ¹	Ta	LxWxH (mm)	LUN-GHEZZA	I _{max} [mA]	PREZZO [EUR]	PREZZO METRO [EUR]
LS VAL-500/RGB/5/IP65	60	16.70	120	-	40000	5000x12.5x4.2	500	100,0	157.80	31.56

¹ Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | ² Valore basato sul primo metro del prodotto | ³ L70/B50 a Tc max. 75 °C |

⁴ Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **ACCESSORI STRISCE**

CONNETTORI



LS AY VAL-CP/P4/500/P
4058075407893



LS AY VAL-CSD/P4/P
4058075407923

TAPPI DI CHIUSURA



LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL
4058075407985

STAFFE DI MONTAGGIO



LS AY VAL-12/SMB
4058075411708

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **PROFILI**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075304741	LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015 4058075304710	LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075278103	LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075278134	LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075278165	LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075278196	LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075278226	LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075278257
LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075278288	LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075278318	LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075278400	LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075279278	LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075278349	LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075278370	LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075279308	

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

► Per maggiori dettagli vai al capitolo **DRIVER**



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896



LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

CENTRALINA, TELECOMANDO E PANNELLO TOUCH TW/RGBW/RGB

CENTRALINA

LEDVANCE
5 Anni
garanzia¹

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	V _{in} [VDC]	Frequenza di funzionamento [GHz]	Numero di canali	Max. corrente/canale in uscita [A]	Max. potenza in uscita W	L x W x H [mm]	Temperatura di ambiente T _a	Prezzo [EUR] ²
	LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	4058075435834	Centralina multicanale	12-24	2.4	5	5 x 3	5 x 72	114.0 x 38.0 x 20.0	-30...+55 °C	84.90

TELECOMANDO

LEDVANCE
5 Anni
garanzia¹

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	V _{in} [VDC]	Frequenza di funzionamento [GHz]	L x W x H [mm]	Temperatura di ambiente T _a	Prezzo [EUR] ²
	LC RF REMOTE TW	4058075435926	Telecomando per strisce LED TW	3 CR2032	2.4	107.0 x 58.5 x 9.0	-20...+55 °C	70.40
	LC RF REMOTE RGBW	4058075435858	Telecomando per strisce LED RGBW e RGB	3 CR2032	2.4	107.0 x 58.5 x 9.0	-20...+55 °C	70.40

PANNELLO TOUCH


LEDVANCE
5 Anni
garanzia¹

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	V _{in} [VAC]	Frequenza di funzionamento [GHz]	L x W x H [mm]	Temperatura di ambiente T _a	Prezzo [EUR] ²
	LC RF TOUCH PANEL TW	4058075435940	Pannello touch per strisce LED TW	100-240	2.4	86.0 x 86.0 x 33.0	-30...+55 °C	199.00
	LC RF TOUCH PANEL RGBW	4058075435896	Pannello touch per strisce LED RGBW e RGB	100-240	2.4	86.0 x 86.0 x 33.0	-30...+55 °C	199.00

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

² Prezzo IVA esclusa

COME FUNZIONA IL CABLAGGIO MEDIANTE L'ESEMPIO DI RGBW:

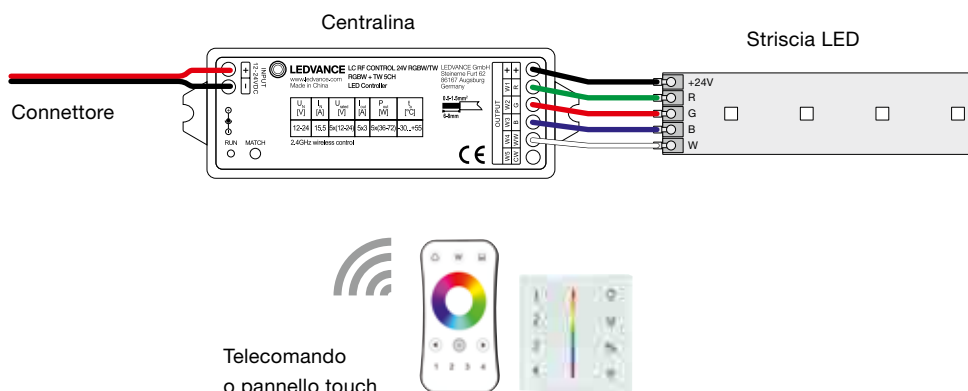

Per i dettagli sui diversi cablaggi per strisce LED TW/RGBW/RGB, vai a pagina 16-17

CONNETTORI, TAPPI DI CHIUSURA, STAFFE DI MONTAGGIO

CONNETTORI



Descrizione	LS AY SUP-CP/P2/500	LS AY SUP-CSD/P2	LS AY SUP-CSW/P2/50	LS AY SUP-CSW/P2/500	LS AY SUP-CP/P3/500
Prodotto	Connettore di alimentazione a 2-pin con 500 mm di cavo	Connettore di giunzione a 2-pin	Connettore di giunzione a 2-pin con cavo di 50 mm	Connettore di giunzione a 2-pin con cavo di 500 mm	Connettore di alimentazione a 3-pin con 500 mm di cavo
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYSUPPIN500	LSAYSUPCON	LSAYSUPCON50	LSAYSUPCON500	LSAYSU3PIN500
EAN	4058075304413	4058075304444	4058075304475	4058075304505	4058075451322
L x W x H (mm)	510x9.8x5.7	9x9.8x5.7	70x9.8x5.7	520x9.8x5.7	24x14.6x7.7
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR) ¹	12.60	15.50	23.10	43.70	13.60



Descrizione	LS AY SUP-CSD/P3	LS AY SUP-CSW/P3/50	LS AY SUP-CP/P3/500/P	LS AY SUP-CSD/P3/P	LS AY SUP-CSW/P3/50/P
Prodotto	Connettore di giunzione a 3-Pin	Connettore di giunzione a 3-Pin con cavo di 50 mm	Connettore di alimentazione a 3-pin con 500 mm di cavo, protetto	Connettore di giunzione a 3-Pin, protetto	Connettore di giunzione a 3-Pin con cavo di 50 mm, protetto
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYSU3PINCON	LSAYSU3PINCON50	LSAYSU3PIN500P	LSAYSU3PINCONP	LSAYSU3PINCON50P
EAN	4058075451353	4058075451384	4058075451414	4058075451445	4058075451537
L x W x H (mm)	20x14.6x7.7	24x14.6x7.7	26x17.0x7.2	27x17.0x7.2	26x17.0x7.2
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR) ¹	7.80	16.50	17.50	8.70	18.40



Descrizione	LS AY PFM-CP/P2/500	LS AY PFM-CSD/P2	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-CP/P2/500/P	LS AY PFM-CSD/P2/P
Prodotto	Connettore di alimentazione a 2-pin con 500 mm di cavo	Connettore di giunzione a 2-pin per Strisce di 8 mm	Connettore di giunzione a 2-pin con cavo di 50 mm	Connettore di alimentazione a 2-pin con 500 mm di cavo, protetto	Connettore di giunzione a 2-pin, protetto
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYPFMPIN500	LSAYPFMCON	LSAYPFMCON50	LSAYPFMPIN500P	LSAYPFMCONP
EAN	4058075272200	4058075275393	4058075272231	4058075272958	4058075275485
L x W x H (mm)	532x10.4x4.5	21x11.0x4.5	66x10.4x4.5	552x15.0x7.0	27x15.0x7.0
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR) ¹	11.60	4.90	6.80	11.60	4.90



Descrizione	LS AY PFM-CSW/P2/50/P	LS AY PFM-CP/P5/500	LS AY PFM-CSD/P5	LS AY PFM-CSW/P5/50	LS AY PFM-CP/P5/500/P
Prodotto	Connettore di giunzione a 2-pin con cavo di 50 mm, protetto	Connettore di alimentazione a 5-pin con 500 mm di cavo	Connettore di giunzione a 5-Pin	Connettore di giunzione a 5-Pin con cavo di 50 mm	Connettore di alimentazione a 5-pin con 500 mm di cavo, protetto
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYPFMCON50P	LSAYPF5PIN500	LSAYPF5PINCON	LSAYPF5PINCON50	LSAYPF5PIN500P
EAN	4058075273245	4058075451087	4058075451117	4058075451148	4058075451179
L x W x H (mm)	102x15.0x7.0	24x17.0x7.7	20x17.0x7.7	24x17.0x7.7	26x19.0x7.2
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR) ¹	8.70	19.40	8.70	18.40	18.40

¹ Prezzo IVA esclusa

CONNETTORI, TAPPI DI CHIUSURA, STAFFE DI MONTAGGIO

CONNETTORI



Descrizione	LS AY PFM-CSD/P5/P	LS AY PFM-CSW/P5/50/P	LS AY VAL-CP/P4/500	LS AY VAL-CSD/P4	LS AY VAL-CSW/P4/50
Prodotto	Connettore di giunzione a 5-Pin, protetto	Connettore di giunzione a 5-Pin con cavo di 50 mm, protetto	Connettore di alimentazione a 4-pin con 500 mm di cavo	Connettore di giunzione a 4-Pin	Connettore di giunzione a 4-Pin con cavo di 50 mm
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYPF5PINCONP	LSAYPF5PINCON50P	LSAYVAL4PIN500	LSAYVAL4CON	LSAYVAL4CON50
EAN	4058075 451209	4058075 451230	4058075 407800	4058075 407831	4058075 407862
L x W x H (mm)	27x19.0x7.2	26x19.0x7.2	515x14.6x7.7	20x14.6x7.7	99x14.6x7.7
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR) ¹	9.70	19.40	12.10	5.20	9.20



Descrizione	LS AY VAL-CP/P4/500/P	LS AY VAL-CSD/P4/P	LS AY VAL-CSW/P4/50/P
Prodotto	Connettore di alimentazione a 4-pin con 500 mm di cavo, protetto	Connettore di giunzione a 4-Pin, protetto	Connettore di giunzione a 4-Pin con cavo di 50 mm, protetto
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYVAL4PIN500P	LSAYVAL4CONP	LSAYVAL4CON50P
EAN	4058075 407893	4058075 407923	4058075 407954
L x W x H (mm)	516x17.0x7.0	27x17.0x7.0	102x17.0x7.0
Unità di imballo	2	2	2
Prezzo (EUR) ¹	13.10	5.60	10.20

TAPPI DI CHIUSURA



Descrizione	LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL	LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL	LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL	LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL	LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL
Prodotto	4 tappi di chiusura per strisce protette da 13 mm + 1 tubetto di colla silicone	4 tappi di chiusura per striscia protetta da 12 mm + 1 tubetto colla in silicone	4 tappi di chiusura per strisce protette da 13 mm + 1 tubetto di colla silicone	4 tappi di chiusura per striscia protetta da 10 mm + 1 tubetto colla in silicone	4 tappi di chiusura per striscia protetta da 12 mm + 1 tubetto colla in silicone
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYSUPSEAL67	LSAYSUSEAL12P	LSAYPFSEAL13P	LSAYPFMSEAL66	LSAYVALSEAL66
EAN	4058075 304659	4058075 451568	4058075 451261	4058075 275744	4058075 407985
L x W x H (mm)	17x11.0x6.5	13x10.0x6.0	15x10.0x6.0	12x6.5x10.0	14x10.0x6.0
Unità di imballo	4	4	4	4	4
Prezzo (EUR) ¹	38.80	9.30	7.80	6.00	6.00

STAFFE DI MONTAGGIO




Descrizione	LS AY SUP-12/SMB	LS AY PFM-8/SMB	LS AY PFM-10/SMB	LS AY PFM-13/SMB	LS AY VAL-12/SMB
Prodotto	Staffa di montaggio + 2 viti per strisce di 12 mm	Staffa di fissaggio con 2 viti per strisce di 8 mm	Staffa di fissaggio con 2 viti per strisce di 10 mm	Staffa di montaggio + 2 viti per strisce di 13 mm	Staffa di montaggio + 2 viti per strisce di 12 mm
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYSUCLIPFIX12	LSAYCLIPFIX	LSAYCLIPFIXP	LSAYPFCLIPFIX13	LSAYVALCLIPFIX
EAN	4058075 451599	4058075 275645	4058075 275676	4058075 451292	4058075 411708
L x W x H (mm)	30x6.0x6.0	26x6.0x5.2	28x6.0x5.2	32x6.0x6.0	30x6.0x5.5
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR) ¹	3.90	1.50	1.50	3.90	1.45

¹ Prezzo IVA esclusa

GENIALI SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA I PROFILI PER LE STRISCE LED

Sono i tuttofare del sistema di strisce LED LEDVANCE. I tantissimi profili, in abbinamento all'ampia scelta di diffusori, tappi di chiusura e staffe di montaggio, assicurano un impiego trasversale delle strisce LED su pareti o soffitti, negli angoli o nei mobili. I diffusori forniscono protezione, i profili raffreddano i componenti LED e assicurano un'adeguata distribuzione della luce. Ad esempio, per un'illuminazione particolarmente omogenea è necessario utilizzare un diffusore e assicurarsi che la distanza tra i LED sia inferiore alla distanza tra i LED e il diffusore stesso.

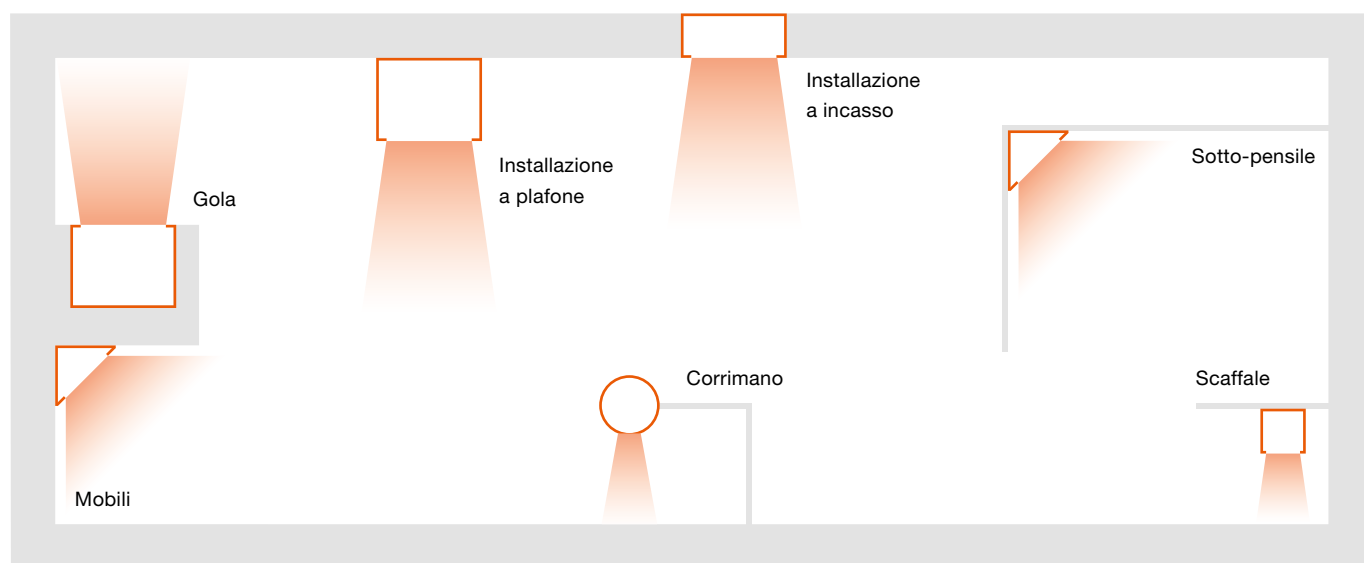

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	L x W x H (mm)		PREZZO ¹ (EUR)	No.
--------------------	-------------	-----	----------	----------------	--	---------------------------	-----

Segmento profilo piatto per Striscia LED SUPERIOR CLASS IP67, plastica




1

2

LSAYPFSUP13	LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1	4058075304741	Segmento profilo piatto per Striscia LED SUPERIOR CLASS IP67, plastica	1000 x 16.0 x 10.0	1	12.10	1
LSAYPFSUPCLIP	LS AY SUP-SEF	4058075304680	Clip di montaggio tappo di chiusura	25 x 18.5 x 9.2	2	4.90	2

Segmento profilo piatto per Striscia LED SUPERIOR CLASS IP67, plastica



1



LSAYPFSUPMB13	LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015	4058075304710	Segmento profilo piatto per Striscia LED SUPERIOR CLASS IP67, plastica	15 x 16.0 x 10.0	2	31.60	1
---------------	--------------------------------	---------------	--	------------------	---	-------	---

¹ Prezzo IVA esclusa

PROFILI PER STRISCE LED


Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	LxWxH (mm)		PREZZO ¹ (EUR)	 No.
--------------------	-------------	-----	----------	------------	---	---------------------------	---

Profilo largo forma a U, in alluminio





LSAYPWU	LS AY-PW01/U/26X8/14/1	4058075278103	Profilo largo forma a U, in alluminio	1000 x 26.0 x 7.4	1	9.70	1
LSAYPWU2M	LS AY-PW01/U/26X8/14/2	4058075401440	Profilo largo forma a U, in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 26.0 x 7.4	1	21.80	1
LSAYCOV1	LS AY-PC/W01/D/1	4058075279391	Diffusore largo per profilo PW01 (altezza 17,7 mm)	1000 x 26.3 x 17.7	1	4.90	2
LSAYCOV12M	LS AY-PC/W01/D/2	4058075401952	Diffusore largo per profilo PW01 (17,7 mm high), lunghezza 2 m	2000 x 26.3 x 17.7	1	12.10	2
LSAYCOV1CL	LS AY-PC/W01/C/1	4058075402317	Diffusore largo per profilo PW01 (17,7 mm high), chiaro	1000 x 26.3 x 17.7	1	17.00	2
LSAYCOV1CL2M	LS AY-PC/W01/C/2	4058075402133	Diffusore largo per profilo PW01 (17,7 mm high), chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 26.3 x 17.7	1	7.30	2
LSAYPWUECH	LS AY-PW01/EC/H	4058075277366	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PW01	6 x 26.3 x 23.0	2	2.40	3
LSAYPWUEC	LS AY-PW01/EC	4058075277335	Tappo di chiusura per Profilo PW01	6 x 26.3 x 23.0	2	2.40	4
LSAYPWUMB	LS AY-PW01/MB	4058075276611	Staffa di fissaggio per Profilo PW01	9 x 26.3 x 7.5	2	2.40	5

Profilo largo forma a U con alette, in alluminio



LSAYPWUW	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134	Profilo largo forma a U con alette, in alluminio	1000 x 39.0 x 26.0	1	14.60	1
LSAYPWUW2M	LS AY-PW02/UW/39X26/14/2	4058075401471	Profilo largo forma a U con alette, in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 39.0 x 26.0	1	31.60	1
LSAYCOV2	LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Diffusore largo per profili PW02, PW03	1000 x 23.9 x 4.7	1	4.90	2
LSAYCOV22M	LS AY-PC/W02/D/2	4058075401983	Diffusore largo per profili PW02, PW03, lunghezza 2 m	2000 x 23.9 x 4.7	1	12.10	2
LSAYCOV2CL	LS AY-PC/W02/C/1	4058075402348	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro	1000 x 23.9 x 4.7	1	7.30	2
LSAYCOV2CL2M	LS AY-PC/W02/C/2	4058075402164	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 23.9 x 4.7	1	17.00	2
LSAYPWUWECH	LS AY-PW02/EC/H	4058075277427	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PW02	12 x 39.4 x 26.0	2	2.40	3
LSAYPWUWEC	LS AY-PW02/EC	4058075277397	Tappo di chiusura per Profilo PW02	12 x 39.4 x 26.0	2	2.40	4
LSAYPWUWMB	LS AY-PW02/MB	4058075276659	Staffa di fissaggio per Profilo PW02	9 x 28.7 x 7.5	2	2.40	5

Profilo largo forma a U (altezza 26 mm), in alluminio



LSAYPWU26	LS AY-PW03/U/26X26/14/1	4058075278165	Profilo largo forma a U (altezza 26 mm), in alluminio	1000 x 26.0 x 26.0	1	14.60	1
LSAYPWU262M	LS AY-PW03/U/26X26/14/2	4058075401501	Profilo largo forma a U (altezza 26 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 26.0 x 26.0	1	31.60	1
LSAYCOV2	LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Diffusore largo per profili PW02, PW03	1000 x 23.9 x 4.7	1	4.90	2
LSAYCOV22M	LS AY-PC/W02/D/2	4058075401983	Diffusore largo per profili PW02, PW03, lunghezza 2 m	2000 x 23.9 x 4.7	1	12.10	2
LSAYCOV2CL	LS AY-PC/W02/C/1	4058075402348	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro	1000 x 23.9 x 4.7	1	7.30	2
LSAYCOV2CL2M	LS AY-PC/W02/C/2	4058075402164	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 23.9 x 4.7	1	17.00	2
LSAYPWU26ECH	LS AY-PW03/EC/H	4058075277489	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PW03	7 x 26.0 x 26.0	2	2.40	3
LSAYPWU26EC	LS AY-PW03/EC	4058075277458	Tappo di chiusura per Profilo PW03	7 x 26.0 x 26.0	2	2.40	4
LSAYPWU26MB	LS AY-PW03/MB	4058075276680	Staffa di fissaggio per Profilo PW03	9 x 28.7 x 7.5	2	2.40	5

¹ Prezzo IVA esclusa

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	LxWxH (mm)			
--------------------	-------------	-----	----------	------------	--	--	--




Profilo piatto forma a U con alette, in alluminio




LSAYPFU	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1	4058075278196	Profilo piatto forma a U con alette, in alluminio	1000x22.0x6.0	1	7.30	1
LSAYPFUW2M	LS AY-PF01/UW/22X6/10/2	4058075401532	Profilo piatto forma a U con alette, in alluminio, lunghezza 2 m	2000x22.0x6.0	1	17.00	1
LSAYCOV4	LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Diffusore per profili PF01, PM01	1000x13.2x4.4	1	4.90	2
LSAYCOV42M	LS AY-PC/P02/D/2	4058075401860	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, lunghezza 2 m	2000x13.2x4.4	1	12.10	2
LSAYCOV4CL	LS AY-PC/P02/C/1	4058075402225	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, chiaro	1000x13.2x4.4	1	7.30	2
LSAYCOV4CL2M	LS AY-PC/P02/C/2	4058075402041	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, chiaro, lunghezza 2 m	2000x13.2x4.4	1	17.00	2
LSAYPFUECH	LS AY-PF01/EC/H	4058075277540	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PF01	20x21.7x6.7	2	2.40	3
LSAYPFUEC	LS AY-PF01/EC	4058075277519	Tappo di chiusura per Profilo PF01	20x21.7x6.7	2	2.40	4
LSAYPFUMB	LS AY-PF01/MB	4058075276710	Staffa di fissaggio per Profilo PF01	20x18.8x7.2	2	2.40	5

Profilo piatto forma a U, in alluminio



LSAYPFUW	LS AY-PF02/U/16X5/10/1	4058075278226	Profilo piatto forma a U, in alluminio	1000x16.0x5.0	1	7.30	1
LSAYPFUW2M	LS AY-PF02/U/16X5/10/2	4058075401563	Profilo piatto forma a U, in alluminio, lunghezza 2 m	2000x16.0x5.0	1	17.00	1
LSAYCOV6	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	4.90	2
LSAYCOV62M	LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, lunghezza 2 m	2000x12.7x4.4	1	12.10	2
LSAYCOV6CL	LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro	1000x12.7x4.4	1	7.30	2
LSAYCOV6CL2M	LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro, lunghezza 2 m	2000x12.7x4.4	1	17.00	2
LSAYPFUWECH	LS AY-PF02/EC/H	4058075277601	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PF02	12x15.5x5.8	2	2.40	3
LSAYPFUWEC	LS AY-PF02/EC	4058075277571	Tappo di chiusura per Profilo PF02	12x15.5x5.8	2	2.40	4
LSAYPFUWMB	LS AY-PF02/MB	4058075276741	Staffa di fissaggio per Profilo PF02	20x18.8x7.2	2	2.40	5

Profilo piatto forma a U con alette, (larghezza 12 mm), in alluminio



LSAYPFUW12	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1	4058075278257	Profilo piatto forma a U con alette, (larghezza 12 mm), in alluminio	1000x25.0x7.0	1	7.30	1
LSAYPFUW122M	LS AY-PF03/UW/25X7/12/2	4058075401594	Profilo piatto forma a U con alette, (larghezza 12 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000x25.0x7.0	1	17.00	1
LSAYCOV3	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	4.90	2
LSAYCOV32M	LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, lunghezza 2 m	2000x15.2x4.7	1	12.10	2
LSAYCOV3CL	LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro	1000x15.2x4.7	1	7.30	2
LSAYCOV3CL2M	LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro, lunghezza 2 m	2000x15.2x4.7	1	17.00	2
LSAYPFUW12ECH	LS AY-PF03/EC/H	4058075277663	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PF03	8x25.0x8.3	2	2.40	3
LSAYPFUW12EC	LS AY-PF03/EC	4058075277632	Tappo di chiusura per Profilo PF03	8x25.0x8.3	2	2.40	4
LSAYPFUW12MB	LS AY-PF03/MB	4058075276772	Staffa di fissaggio per Profilo PF03	15x21.4x7.2	2	2.40	5

¹ Prezzo IVA esclusa

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	LxWxH (mm)			
--------------------	-------------	-----	----------	------------	--	--	--




Profilo piatto forma a U (larghezza 12 mm), in alluminio



LSAYPFU12	LS AY-PF04/U/17X7/12/1	4058075278288	Profilo piatto forma a U (larghezza 12 mm), in alluminio	1000 x 17.0 x 7.0	1	7.30	1
LSAYPFU122M	LS AY-PF04/U/17X7/12/2	4058075401624	Profilo piatto forma a U (larghezza 12 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 17.0 x 7.0	1	17.00	1
LSAYCOV3	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7	1	4.90	2
LSAYCOV32M	LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	12.10	2
LSAYCOV3CL	LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro	1000 x 15.2 x 4.7	1	7.30	2
LSAYCOV3CL2M	LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	17.00	2
LSAYPFU12ECH	LS AY-PF04/EC/H	4058075277724	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PF04	6 x 17.3 x 8.3	2	2.40	3
LSAYPFU12EC	LS AY-PF04/EC	4058075277694	Tappo di chiusura per Profilo PF04	6 x 17.3 x 8.3	2	2.40	4
LSAYPFU12MB	LS AY-PF04/MB	4058075276857	Staffa di fissaggio per Profilo PF04	15 x 21.4 x 7.2	2	2.40	5

Profilo medio forma a U con alette, in alluminio



LSAYPMUW	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075278318	Profilo medio forma a U con alette, in alluminio	1000 x 21.5 x 12.0	1	7.30	1
LSAYPMUW2M	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/2	4058075401655	Profilo medio forma a U con alette, in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 21.5 x 12.0	1	17.00	1
LSAYCOV4	LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Diffusore per profili PF01, PM01	1000 x 13.2 x 4.4	1	4.90	2
LSAYCOV42M	LS AY-PC/P02/D/2	4058075401860	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, lunghezza 2 m	2000 x 13.2 x 4.4	1	12.10	2
LSAYCOV4CL	LS AY-PC/P02/C/1	4058075402225	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, chiaro	1000 x 13.2 x 4.4	1	7.30	2
LSAYCOV4CL2M	LS AY-PC/P02/C/2	4058075402041	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 13.2 x 4.4	1	17.00	2
LSAYPMUWECH	LS AY-PM01/EC/H	4058075277786	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM01	20 x 21.7 x 12.0	2	2.40	3
LSAYPMUWEC	LS AY-PM01/EC	4058075277755	Tappo di chiusura per Profilo PM01	20 x 21.7 x 12.0	2	2.40	4
LSAYPMUWMB	LS AY-PM01/MB	4058075276888	Staffa di fissaggio per Profilo PM01	20 x 18.8 x 7.2	2	2.40	5

Profilo medio forma a U con alette, (altezza 15,5 mm), in alluminio



LSAYPMUW15	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075278400	Profilo medio forma a U con alette, (altezza 15,5 mm), in alluminio	1000 x 23.0 x 15.5	1	12.10	1
LSAYPMUW152M	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075401747	Profilo medio forma a U con alette, (altezza 15,5 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 23.0 x 15.5	1	26.70	1
LSAYCOV5	LS AY-PC/R02/D/1	4058075305793	Diffusore rotondo per profilo PM04	1000 x 15.6 x 4.4	1	4.90	2
LSAYCOV52M	LS AY-PC/R02/D/2	4058075401921	Diffusore rotondo per profilo PM04, lunghezza 2 m	2000 x 15.6 x 4.4	1	12.10	2
LSAYCOV5CL	LS AY-PC/R02/C/1	4058075402287	Diffusore rotondo per profilo PM04, chiaro	1000 x 15.6 x 4.4	1	7.30	2
LSAYCOV5CL2M	LS AY-PC/R02/C/2	4058075402102	Diffusore rotondo per profilo PM04, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 15.6 x 4.4	1	17.00	2
LSAYPMUW15ECH	LS AY-PM04/EC/H	4058075275836	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM04	10 x 23.0 x 14.4	2	2.40	3
LSAYPMUW15EC	LS AY-PM04/EC	4058075277939	Tappo di chiusura per Profilo PM04	10 x 23.0 x 14.4	2	2.40	4
LSAYPMUW15MB	LS AY-PM04/MB	4058075276970	Staffa di fissaggio per Profilo PM04	15 x 18.5 x 10.6	2	2.40	5

1 Prezzo IVA esclusa

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	LxWxH (mm)		PREZZO ¹ (EUR)	
--------------------	-------------	-----	----------	------------	--	---------------------------	--

Profilo medio forma a U, in alluminio

1	2	3	4	5			
LSAYPMU	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278	Profilo medio forma a U, in alluminio	1000x17.5x14.5	1	12.10	1
LSAYPMU2M	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075401778	Profilo medio forma a U, in alluminio, lunghezza 2 metri	2000x17.5x14.5	1	26.70	1
LSAYCOV3	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	4.90	2
LSAYCOV32M	LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, lunghezza 2 m	2000x15.2x4.7	1	12.10	2
LSAYCOV3CL	LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro	1000x15.2x4.7	1	7.30	2
LSAYCOV3CL2M	LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro, lunghezza 2 m	2000x15.2x4.7	1	17.00	2
LSAYPMUECH	LS AY-PM05/EC/H	4058075276529	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM05	7x17.3x20.0	2	2.40	3
LSAYPMUEC	LS AY-PM05/EC	4058075275867	Tappo di chiusura per Profilo PM05	7x17.3x20.0	2	2.40	4
LSAYPMUMB	LS AY-PM05/MB	4058075277007	Staffa di fissaggio per Profilo PM05	15x21.4x7.2	2	2.40	5

Profilo medio forma rotonda, in alluminio

1	2	3	4	5			
LSAYPSR	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1	4058075278349	Profilo medio forma rotonda, in alluminio	1000x18.0x15.5	1	12.10	1
LSAYPSR2M	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2	4058075401686	Profilo medio forma rotonda, in alluminio, lunghezza 2 m	2000x18.0x15.5	1	26.70	1
LSAYCOV6	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	4.90	2
LSAYCOV62M	LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, lunghezza 2 m	2000x12.7x4.4	1	12.10	2
LSAYCOV6CL	LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro	1000x12.7x4.4	1	7.30	2
LSAYCOV6CL2M	LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro, lunghezza 2 m	2000x12.7x4.4	1	17.00	2
LSAYSRECH	LS AY-PM02/EC/H	4058075277847	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM02	12x18.1x15.6	2	2.40	3
LSAYSREC	LS AY-PM02/EC	4058075277816	Tappo di chiusura per Profilo PM02	12x18.1x15.6	2	2.40	4
LSAYSRMB	LS AY-PM02/MB	4058075276918	Staffa di fissaggio per Profilo PM02	20x18.8x7.2	2	2.40	5

Profilo medio forma a punta, alluminio

1	2	3	4	5			
LSAYPSE	LS AY-PM03/E/19X19/10/1	4058075278370	Profilo medio forma a punta, alluminio	1000x19.0x19.0	1	13.30	1
LSAYPSE2M	LS AY-PM03/E/19X19/10/2	4058075401716	Profilo medio forma a punta, alluminio, lunghezza 2 m	2000x19.0x19.0	1	29.10	1
LSAYCOV6	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	4.90	2
LSAYCOV62M	LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, lunghezza 2 m	2000x12.7x4.4	1	12.10	2
LSAYCOV6CL	LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro	1000x12.7x4.4	1	7.30	2
LSAYCOV6CL2M	LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro, lunghezza 2 m	2000x12.7x4.4	1	17.00	2
LSAYPSECH	LS AY-PM03/EC/H	4058075277908	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM03	12x26.6x17.4	2	2.40	3
LSAYPSEEC	LS AY-PM03/EC	4058075277878	Tappo di chiusura per Profilo PM03	12x26.6x17.4	2	2.40	4
LSAYPSEMB	LS AY-PM03/MB	4058075276949	Staffa di fissaggio per Profilo PM03	12x20.0x8.0	2	2.40	5

¹ Prezzo IVA esclusa

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	LxWxH (mm)		PREZZO ¹ (EUR)		No.
Profilo medio forma a punta (larghezza 12 mm), in alluminio								
		1	2	3	4	5		
LSAYPSE12	LS AY-PM06/E/18X18/12/1	4058075279308	Profilo medio forma a punta (larghezza 12 mm), in alluminio	1000 x 18.0 x 18.0	1	13.30	1	
LSAYPSE122M	LS AY-PM06/E/18X18/12/2	4058075401808	Profilo medio forma a punta (larghezza 12 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 18.0 x 18.0	1	29.10	1	
LSAYCOV3	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7	1	4.90	2	
LSAYCOV32M	LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	12.10	2	
LSAYCOV3CL	LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro	1000 x 15.2 x 4.7	1	7.30	2	
LSAYCOV3CL2M	LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	17.00	2	
LSAYPSE12ECH	LS AY-PM06/EC/H	4058075276581	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM06	6 x 18.1 x 18.1	2	2.40	3	
LSAYPSE12EC	LS AY-PM06/EC	4058075276550	Tappo di chiusura per Profilo PM06	6 x 18.1 x 18.1	2	2.40	4	
LSAYPSE12MB	LS AY-PM06/MB	4058075277038	Staffa di fissaggio per Profilo PM06	14 x 19.8 x 19.8	2	2.40	5	

¹ Prezzo IVA esclusa

AFFIDABILI E VERSATILI I DRIVER LED LEDVANCE A TENSIONE COSTANTE

Solo con i giusti driver a tensione costante (CV) puoi liberare tutto il potenziale dell'illuminazione moderna con le strisce LED. Con LEDVANCE puoi acquistare tutto da un unico fornitore.



I driver LED a tensione costante SELV di LEDVANCE si adattano perfettamente alle strisce LED LEDVANCE. Modelli dimmerabili e non dimmerabili per applicazioni professionali in ambienti interni

ed esterni per un'ampia varietà di combinazioni che ti permettono di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza. I coprimorsetti serracavi integrati consentono una facile installazione, riducendo

tempi e costi.

E i vantaggi non sono finiti: sono disponibili con protezione IP66 e durano fino a 50.000 ore¹. Perché dovresti accontentarti di qualcosa di meno?

SUPERIOR
CLASS

PERFOR-
MANCE
CLASS

VALUE
CLASS



¹ A max. T_c temperature

LED DRIVER DALI SUPERIOR

Driver LED a tensione costante con interfaccia dimmer DALI



1

2

3



VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione rapida e confortevole grazie al copri-morsetto serracavo che non richiede l'ausilio di attrezzi
- 5 anni di garanzia
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Pulsante DIM per un controllo facile
- Adatto per illuminazione di emergenza
- Ottimizzato abbinato a strisce LED flessibili da 24 V

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione a soffitto, anche in ambienti stretti
- Hotel, negozi, accoglienza, interni residenziali
- Musei, gallerie d'arte
- Strisce luminose in uffici singoli e open space
- Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC)


Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _h ²
DRSUPDALI4524	DR DALI-SUP-45/220-240/24	4058075421820	220...240	24	45.0	50/60	1...100	50000
DRSUPDALI8024	DR DALI-SUP-80/220-240/24	4058075421844	220...240	24	80.0	50/60	1...100	50000
DRSUPDALI15024	DR DALI-SUP-150/220-240/24	4058075421868	220...240	24	150.0	50/60	1...100	50000

Descrizione	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H (mm)	PREZZO (EUR) ³	No.
DR DALI-SUP-45/220-240/24	-20...+50	85.0	II	229 x 47.0 x 32.0	113.10	1
DR DALI-SUP-80/220-240/24	-20...+45	85.0	II	330 x 47.0 x 32.0	150.50	2
DR DALI-SUP-150/220-240/24	-20...+45	85.0	II	330 x 47.0 x 32.0	242.70	3

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² A massimo T_c / tasso di guasto del 10% | ³ Prezzo IVA esclusa

LED DRIVER SUPERIOR

Driver LED per tensione costante

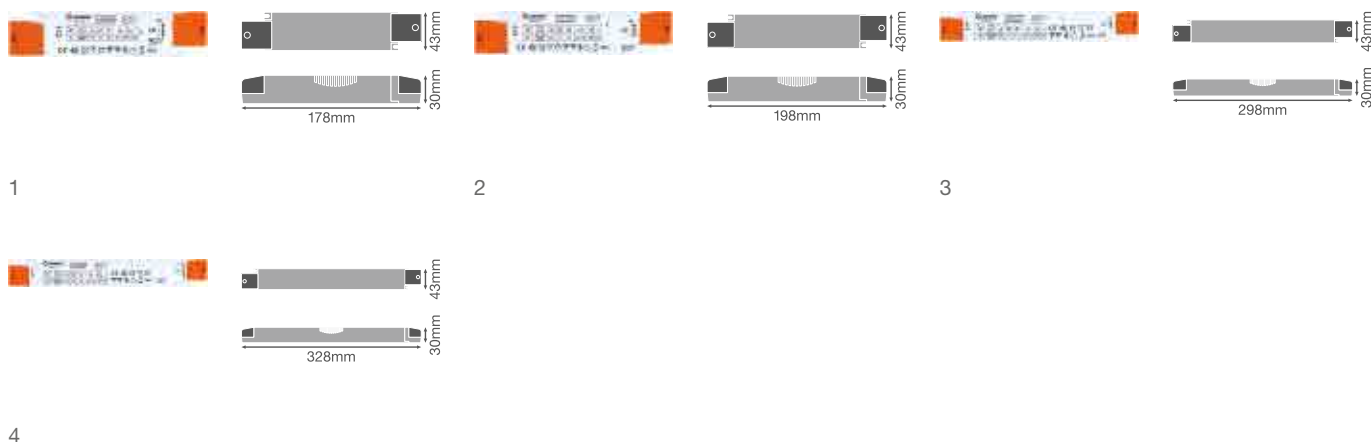

VANTAGGI PRODOTTO

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse
- 5 anni di garanzia
- Funzionamento senza manutenzione e costi di installazione minimi
- Installazione rapida e semplice
- Alta efficienza e affidabilità

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione a soffitto, anche in ambienti stretti
- Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel
- Per installazioni SELV interne

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{inj}
DRSUP3024	DR-SUP-30/220-240/24	4058075437784	220...240	24	30.0	50/60	-	60000
DRSUP6024	DR-SUP-60/220-240/24	4058075437807	220...240	24	60.0	50/60	-	60000
DRSUP10024	DR-SUP-100/220-240/24	4058075437821	220...240	24	100.0	50/60	-	60000
DRSUP20024	DR-SUP-200/220-240/24	4058075437845	220...240	24	200.0	50/60	-	60000


Descrizione	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	LxWxH (mm)	PREZZO (EUR) ²	No.
DR-SUP-30/220-240/24	-20...+55	80.0	II	178 x 43.0 x 30.0	35.20	1
DR-SUP-60/220-240/24	-20...+55	90.0	II	198 x 43.0 x 30.0	44.70	2
DR-SUP-100/220-240/24	-20...+55	85.0	II	298 x 43.0 x 30.0	63.10	3
DR-SUP-200/220-240/24	-20...+55	90.0	II	328 x 43.0 x 30.0	102.90	4

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² Prezzo IVA esclusa



LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE

Driver LED a tensione costante per esterni con interfaccia dimmer 1-10 V

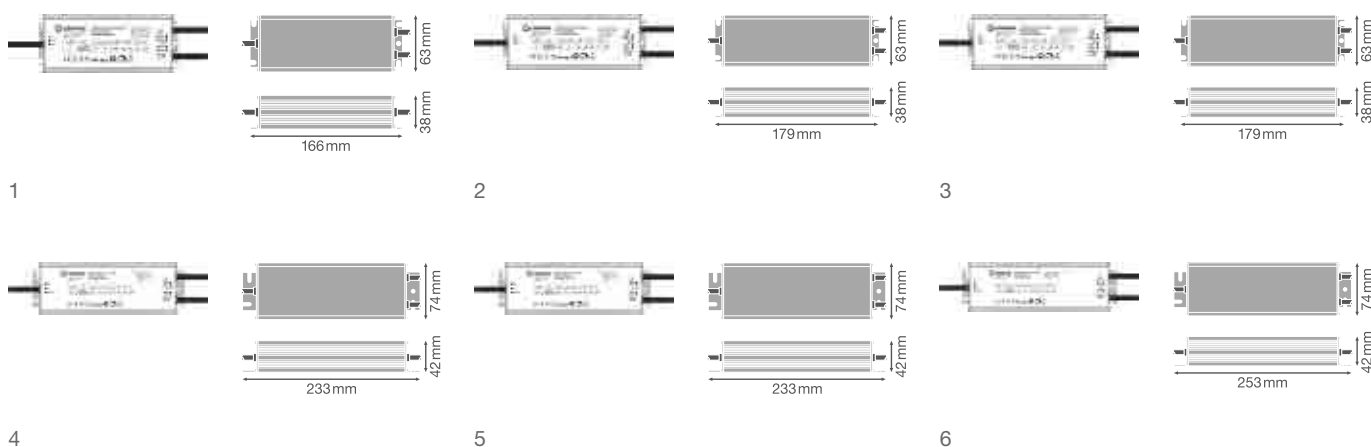

VANTAGGI PRODOTTO

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- 5 anni di garanzia
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

AREE APPLICATIVE

- Adatto per installazioni indoor e outdoor
- Illuminazione di facciate e edifici
- Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici
- Bagni, cucine e ambienti esterni
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{in} ²
DRDIMPFM4024PN	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075239951	220...240	24	20.0	50/60	10...100	50000 ^{a)}
DRDIMPFM6024PN	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075379176	220...240	24	40.0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
DRDIMPFM6024P	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075379190	220...240	24	60.0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
DRDIMPFM10024P	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075240070	220...240	24	100.0	50/60	10...100	50000 ^{c)}
DRDIMPFM15024P	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075240117	220...240	24	150.0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
DRDIMPFM25024P	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075240155	220...240	24	250.0	50/60	10...100	50000 ^{d)}


Descrizione	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	LxWxH (mm)	PREZZO (EUR) ³	Light No.
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	-40...+50	65.0	II	166x63.0x38.0	66.00	1
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	-40...+50	75.0	II	179x63.0x38.0	86.60	2
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	-40...+50	75.0	II	179x63.0x38.0	103.10	3
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	-40...+50	70.0	I	233x74.0x42.0	140.30	4
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	-40...+50	75.0	I	233x74.0x42.0	148.50	5
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	-40...+50	85.0	I	253x74.0x42.0	206.30	6

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² a) Al massimo T_c = 65 °C / tasso di difettosità del 10%; b) Al massimo T_c = 75 °C / tasso di difettosità del 10%; c) Al massimo T_c = 70 °C / tasso di difettosità del 10%; d) Al massimo T_c = 85 °C / tasso di difettosità del 10% | ³ Prezzo IVA esclusa



LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

Driver LED per esterni a tensione costante

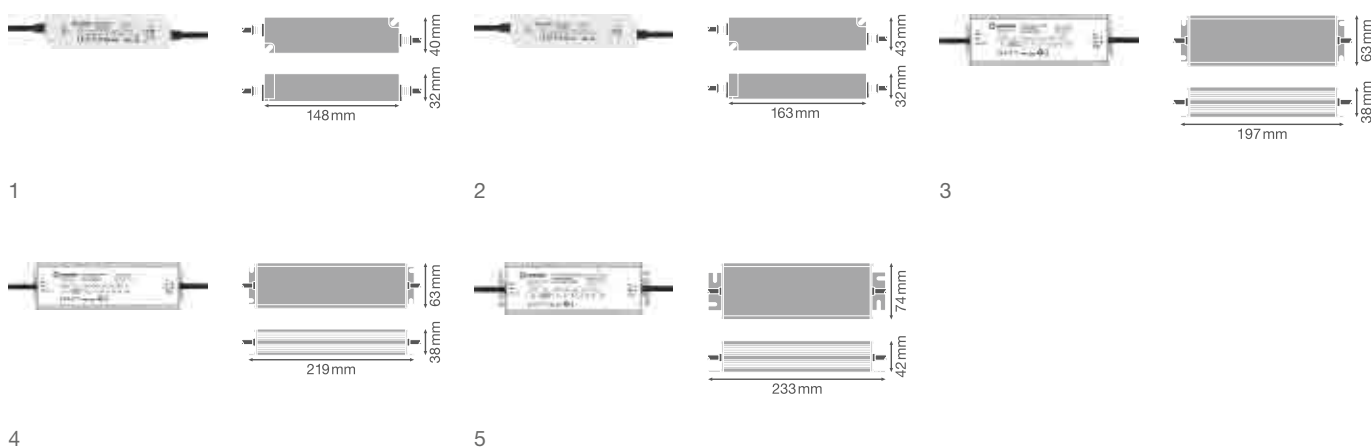

VANTAGGI PRODOTTO

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- 5 anni di garanzia
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

AREE APPLICATIVE

- Adatto per installazioni interne ed esterne
- Illuminazione di facciate e edifici
- Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici
- Bagni, cucine e ambienti esterni
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{in} ²
DRPFM3024P	DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075239890	220...240	24	30.0	50/60	-	50000 ^{a)}
DRPFM6024P	DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075239913	220...240	24	60.0	50/60	-	50000 ^{b)}
DRPFM10024P	DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075239937	220...240	24	100.0	50/60	-	50000 ^{a)}
DRPFM15024P	DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075239975	220...240	24	150.0	50/60	-	50000 ^{b)}
DRPFM25024P	DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075240032	220...240	24	250.0	50/60	-	50000 ^{c)}


Descrizione	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H (mm)	PREZZO (EUR) ³	No.
DR-PFM-30/220-240/24/P	-40...+50	80.0	II	148 x 40.0 x 32.0	56.00	1
DR-PFM-60/220-240/24/P	-40...+50	90.0	II	163 x 43.0 x 32.0	86.50	2
DR-PFM-100/220-240/24/P	-40...+50	80.0	I	197 x 63.0 x 38.0	117.00	3
DR-PFM-150/220-240/24/P	-40...+50	90.0	I	219 x 63.0 x 38.0	126.70	4
DR-PFM-250/220-240/24/P	-40...+50	85.0	I	233 x 74.0 x 42.0	183.20	5

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² a) Al massimo T_c = 80 °C / tasso di difettosità del 10%; b) Al massimo T_c = 90 °C / tasso di difettosità del 10%; c) Al massimo T_c = 85 °C / tasso di difettosità del 10% | ³ Prezzo IVA esclusa

LED DRIVER VALUE



Driver LED per tensione costante

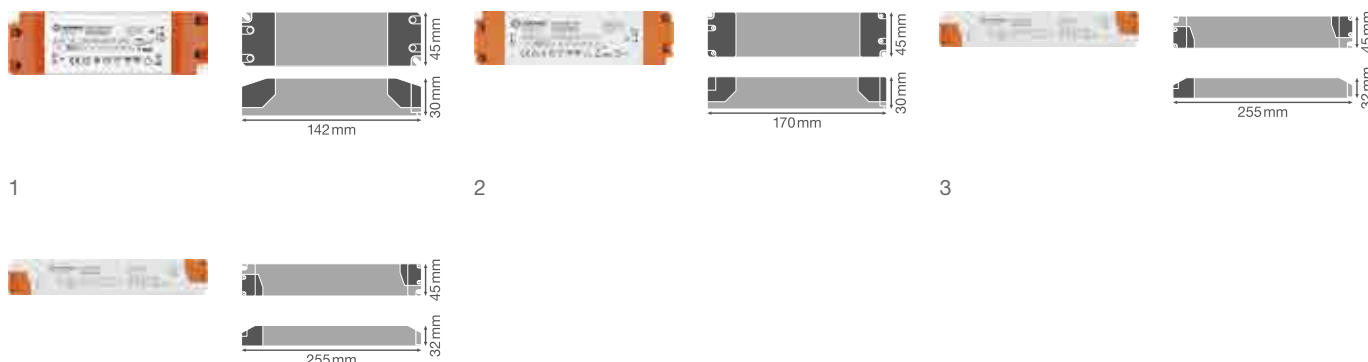

VANTAGGI PRODOTTO

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- 3 anni di garanzia
- Installazione rapida e semplice
- Buona efficienza e affidabilità


AREE APPLICATIVE

- Illuminazione a soffitto, anche in ambienti stretti
- Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi
- Per installazioni SELV interne
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{in} ²
DRVAL3024	DR-VAL-30/220-240/24	4058075240056	220...240	24	30.0	50/60	-	35000 ^{a)}
DRVAL6024	DR-VAL-60/220-240/24	4058075240094	220...240	24	60.0	50/60	-	35000 ^{a)}
DRVAL12024	DR-VAL-120/220-240/24	4058075240131	220...240	24	120.0	50/60	-	35000 ^{b)}
DRVAL15024	DR-VAL-150/220-240/24	4058075240179	220...240	24	150.0	50/60	-	35000 ^{c)}

Descrizione	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	LxWxH (mm)	PREZZO (EUR) ³	No.
DR-VAL-30/220-240/24	-20...+45	85.0	II	142x45.0x30.0	27.10	1
DR-VAL-60/220-240/24	-20...+45	85.0	II	170x45.0x30.0	42.00	2
DR-VAL-120/220-240/24	-20...+40	90.0	II	255x45.0x32.0	62.90	3
DR-VAL-150/220-240/24	-20...+40	90.0	II	255x45.0x32.0	72.80	4

¹ Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | ² a) Al massimo T_c = 85 °C / tasso di difettosità del 10%; b) Al massimo T_c = 90 °C / tasso di difettosità del 10%; c) Al massimo T_c = 90 °C / 12% tasso di difettosità | ³ Prezzo IVA esclusa

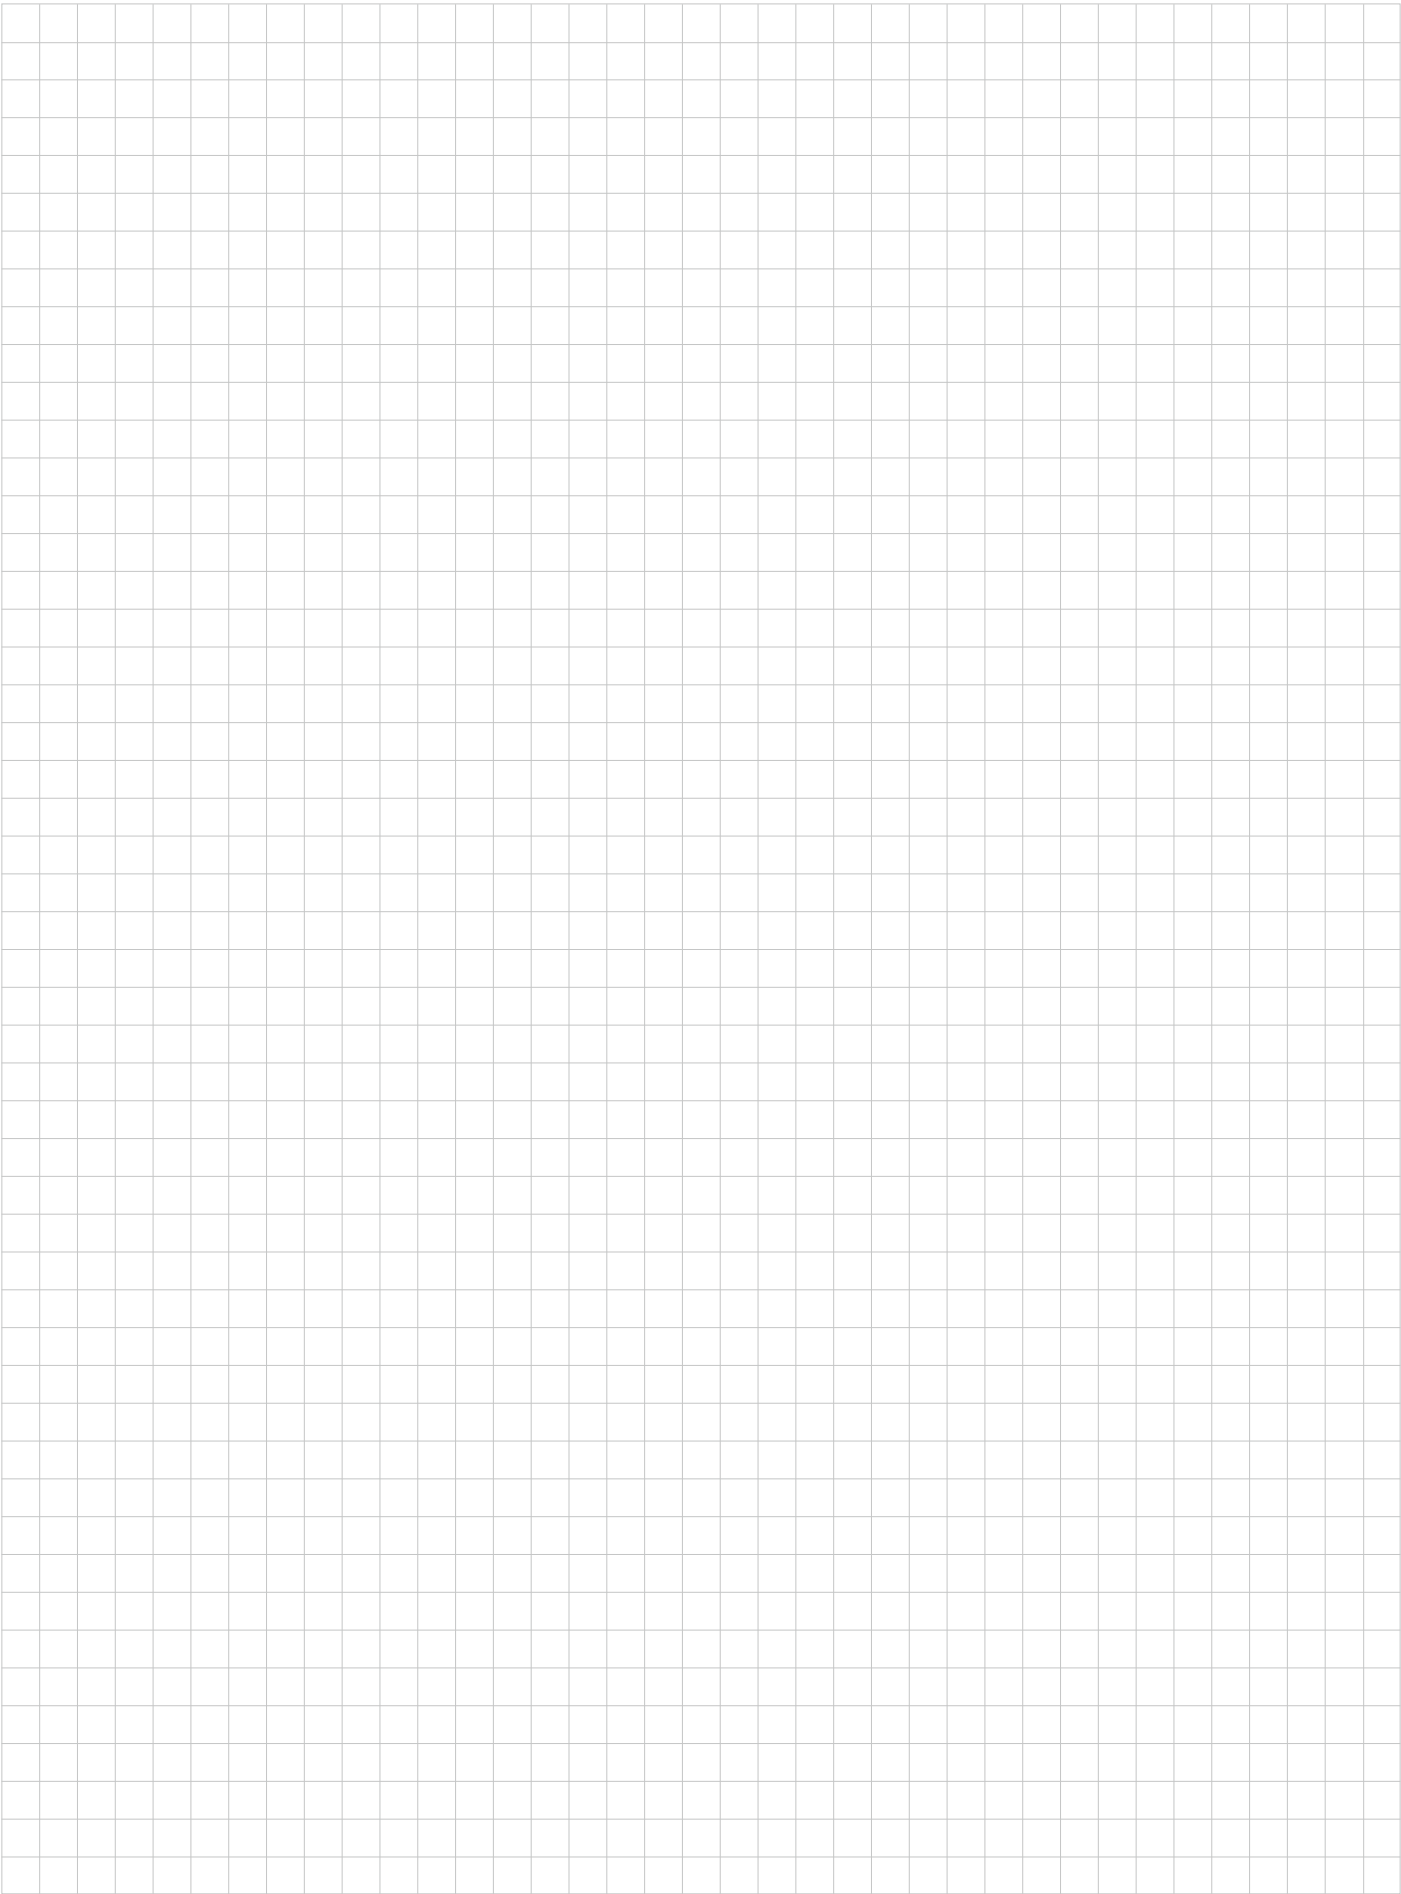

PIÙ LUNGO, PIÙ CORTO

LA LUNGHEZZA DELLA STRISCIA LED DIPENDE DALLA LUNGHEZZA DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE¹

La lunghezza massima di una striscia LED varia da un'applicazione all'altra e dipende fortemente dalla linea di alimentazione tra il driver e la striscia. A seconda della lunghezza e della sezione trasversale di questa linea di alimentazione, è possibile registrare una caduta di tensione che da un certo punto ha un effetto negativo sulle prestazioni delle strisce LED. Le seguenti tabelle forniscono valori guida.

MAX. LUNGHEZZA ALIMENTAZIONE – STRISCE LED SUPERIOR CLASS

		Max. lunghezza della striscia LED a una temperatura ambiente di T _a : 25 °C				
Lunghezza del cavo (sezione mm ²) ³		< 0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
Nome del prodotto	Classe del prodotto					
LS SUP-500/9xx/5 IP00	■	9.0 m	8.9 m	8.5 m	8.1 m	7.5 m
LS SUP-800/9xx/5 IP00	■	7.1 m	6.9 m	6.6 m	6.2 m	5.6 m
LS SUP-1200/9xx/5 IP00	■	5.5 m	5.3 m	5.0 m	4.6 m	4.1 m
LS SUP-2000/9xx/5 IP00	■	3.5 m	3.2 m	3.0 m	2.6 m	2.2 m
LS SUP-500/9xx/5 IP67 ²	■	9.0 m	8.9 m	8.5 m	8.1 m	7.5 m
LS SUP-800/9xx/5 IP67 ²	■	7.1 m	6.9 m	6.6 m	6.2 m	5.6 m
LS SUP-1200/9xx/5 IP67 ²	■	5.5 m	5.3 m	5.0 m	4.6 m	4.1 m
LS SUP-2000/9xx/5 IP67 ²	■	3.5 m	3.2 m	3.0 m	2.6 m	2.2 m

MAX. LUNGHEZZA ALIMENTAZIONE – STRISCE LED PERFORMANCE CLASS

		Max. lunghezza della striscia LED a una temperatura ambiente di T _a : 25 °C				
Lunghezza del cavo (sezione mm ²) ³		< 0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
Nome del prodotto	Classe del prodotto					
LS PFM-300/8xx/5 IP00 ⁴	■	20.3 m	19.7 m	19.0 m	18.5 m	18.0 m
LS PFM-600/8xx/5 IP00	■	14.0 m	11.3 m	10.3 m	9.5 m	8.5 m
LS PFM-1000/8xx/5 IP00	■	10.7 m	8.5 m	7.5 m	6.5 m	5.3 m
LS PFM-1500/8xx/5 IP00	■	8.5 m	7.3 m	6.5 m	5.3 m	4.5 m
LS PFM-2000/8xx/5 IP00	■	6.8 m	6.1 m	5.3 m	4.4 m	3.5 m
LS PFM-300/8xx/5 IP66 ^{2,4}	■	20.3 m	19.7 m	19.0 m	18.5 m	18.0 m
LS PFM-600/8xx/5 IP66 ²	■	14.0 m	11.3 m	10.3 m	9.5 m	8.5 m
LS PFM-1000/8xx/5 IP66 ²	■	10.7 m	8.5 m	7.5 m	6.5 m	5.3 m
LS PFM-1500/8xx/5 IP66 ²	■	8.5 m	7.3 m	6.5 m	5.3 m	4.5 m
LS PFM-2000/8xx/5 IP66 ²	■	6.8 m	6.1 m	5.3 m	4.4 m	3.5 m

MAX. LUNGHEZZA ALIMENTAZIONE – STRISCE LED VALUE CLASS

		Max. lunghezza della striscia LED a una temperatura ambiente di T _a : 25 °C				
Lunghezza del cavo (sezione mm ²) ³		< 0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
Nome del prodotto	Classe del prodotto					
LS VAL-300/8xx/5 ⁴	■	17.7 m	17.3 m	17.0 m	16.5 m	15.6 m
LS VAL-600/8xx/5 ⁴	■	13.2 m	12.8 m	12.5 m	12.0 m	11.2 m
LS VAL-1000/8xx/5 ⁴	■	9.1 m	8.8 m	8.4 m	7.8 m	7.2 m
LS VAL-1400/8xx/5 ⁴	■	13.9 m	13.6 m	13.1 m	12.2 m	11.2 m
LS VAL-300/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	17.7 m	17.3 m	17.0 m	16.5 m	15.6 m
LS VAL-600/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	13.2 m	12.8 m	12.5 m	12.0 m	11.2 m
LS VAL-1000/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	9.1 m	8.8 m	8.4 m	7.8 m	7.2 m
LS VAL-1400/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	13.9 m	13.6 m	13.1 m	12.2 m	11.2 m

¹ Senza connettore | ² Senza connettore, con tappi di chiusura | ³ Si applica anche alla versione con cavo 2m

CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE DI OSRAM:

LA DINAMICA INCONTRA L'EFFICIENZA

L'APPROCCIO DEL SISTEMA ALLA BUONA LUCE

I sistemi di gestione della luce (LMS) comprendono tutti i componenti necessari per l'illuminazione dinamica e intelligente oltre alle strisce LED. Questi includono driver LED (CV) con interfacce DALI adatte per strisce LED. Altri componenti nei sistemi di gestione della luce assicurano inoltre che le strisce LED siano gestite ad alti livelli di comfort, praticità ed efficienza energetica. Ad esempio, i sensori di luce e movimento attenuano la luce non appena una stanza è illuminata dalla luce naturale e accendono la luce solo se qualcuno è nella stanza. Si possono quindi ottenere notevoli risparmi energetici.

OSRAM

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

CENTRALINE OSRAM



CENTRALINA DALI PCU PUSHBUTTON



DIMMER ROTATIVO DALI MCU DIGITAL



DIMMER ROTATIVO DALI MCU TW DIGITAL TUNABLE WHITE



Nome del prodotto	DALI PCU	DALI MCU	DALI MCU TW
EAN/Codice ordinazione	4052899955622/DALIPCU	4008321189721/DALIMCU	4052899465916/DALIMCUTW
Descrizione	- Dimmerazione e commutazione manuale di apparecchi DALI tramite pulsante standard - Fornitura DALI integrata - Integrazione in scatole di dispositivi flessibili - Connessione parallela fino a 4 dispositivi	- Dimmerazione e commutazione manuale di apparecchi DALI - Fornitura DALI integrata - Connessione parallela di un massimo di 4 dispositivi - Abbinamento con diffusori di vari produttori	- Dimmerazione intuitiva manuale, impostazione della commutazione e temperatura del colore di apparecchi DALI con DALI Device Type 8 (DT8) - Connessione parallela di un massimo di 4 dispositivi - Impostazione individuale del livello minimo di luminosità e dell'intervallo della temperatura di colore
L x W x H [mm]	48 x 48 x 22	80 x 80 x 50	80 x 80 x 50



CENTRALINA DALI ACU BT
CON INTERFACCIA BLUETOOTH



CENTRALINA DALIECO BT
CON INTERFACCIA BLUETOOTH



DIMMER OT BLE DIM A TENSIONE COSTANTE
CON INTERFACCIA BLUETOOTH



Nome del prodotto	DALI ACU BT	DALIECO BT	ECO CI KIT (opzionale)	OT BLE DIM
EAN/Codice ordinazione	4052899544819/DALIACUBT	4052899988781/DALIECOBTCONTROL	4008321392091/ECOCIKIT	4052899557833/OTBLEDIM
Descrizione	- Configurazione e controllo tramite pulsante e / o app - Controllo della luce bianca standard o Tunable White secondo DALI Device Type 8 (DT8) - Indirizzamento individuale di un massimo di 4 gruppi - Supporta i sensori DALI OSRAM - Integrazione in scatole di dispositivi flessibili	- Configurazione e controllo tramite pulsante e / o app - Controllo della luce bianca standard o Tunable White secondo DALI Device Type 8 (DT8) - Indirizzamento individuale di un massimo di 4 gruppi - Supporta i sensori DALI OSRAM - Per l'integrazione dell'apparecchio o il montaggio indipendente con CI KIT		- Controllo dei moduli LED in bianco, Tunable White, RGB o RGBW - Supporta sistemi basati sul sistema di controllo dell'illuminazione Casambi - Esigenze di manutenzione molto basse
L x W x H [mm]	49 x 48 x 22	108 x 30 x 21	—	172 x 42 x 20

CENTRALINE OSRAM



CENTRALINA DALIeco BT RTC CON INTERFACCIA BLUETOOTH





CENTRALINA DALI PRO CONT-4 RTC (9TE)



Nome del prodotto	DALIeco BT RTC	DALI PRO CONT-4 RTC
EAN/Codice ordinazione	4062172016537/DALIECOBTRTC	4008321710871/DALI PRO CON4RTC
Descrizione	Come DALIeco BT, oltre a: - Orologio in tempo reale per il controllo automatico della luminosità e temperatura colore a seconda dell'ora del giorno (HCL) - Dimmerazione, commutazione e impostazione della temperatura del colore manuali e intuitive - 4 timer configurabili	- Estremamente flessibile e configurabile in molti dettagli - Controllo facile e intuitivo tramite app - Collegamento fino a 4 centraline DALI PROFESSIONAL - Configurazione estremamente flessibile e pratica con il software per PC - Supporta sensori DALI
L x W x H [mm]	108 x 30 x 21	90 x 160 x 62

SENSORI OSRAM DALI



	ADATTATORE DALI HIGHBAY	ADATTATORE DALI HIGHBAY + HIGH BAY SENSOR	ADATTATORE DALI HIGHBAY + VISION SENSOR
Nome del prodotto	DALI HIGHBAY ADAPTER	DALI HIGHBAY ADAPTER HIGH BAY SENSOR	DALI HIGHBAY ADAPTER VISION SENSOR
EAN/Codice ordinazione	4008321774132/HIGHBAYADAPT	4008321774132/HIGHBAYADAPT 4008321410078/HIGHBAYSENSOR	4008321774132/HIGHBAYADAPT 4008321957047/VISIONSENSOR
Descrizione	- Sensore di luce DALI per montaggio a soffitto dall'alto - Sensibilità regolabile (fino a un'altezza di 13 m)	- Sensore di luce DALI e rilevatore di movimento - Adatto a grandi altezze di installazione	- Sensore di luminosità DALI e rilevatore di movimento - Area di rilevamento molto ampia
L x W x H [mm]	139 x 118 x 37	139 x 118 x 37	139 x 118 x 37
Ø x H [mm]	—	116 x 40	116 x 40
Altezza di montaggio	—	4 6 8 10 13	2 2.5 3 4 4.5
Presenza	—	— — — — —	— — — — —
Movimento	—	10 12 12 12 —	12.5 15.5 19 21 21
Veicoli	—	10 12 12 12 18	— — — — —

INPUT DEVICE




	DALI PUSHBUTTON COUPLER
Nome del prodotto	DALI PRO PB Coupler
EAN/Codice ordinazione	4008321496461
Descrizione	- Alimentazione da DALI - Pulsanti / interruttori standard può essere utilizzato
L x W x H [mm]	42 x 42 x 20

Usa la custodia per striscia LED con i componenti del sistema di gestione della luce

OT BLE DIM – per applicazioni ADVANCED (illuminazione decorativa)

Prodotti:

- A OT BLE DIM
- B Driver LED DALI (tensione costante 24 V)
- C FLEX TW/FLEX RGBW
- D Interruttore
- E DALI HIGHBAY ADAPTER Smartphone con App Casambi

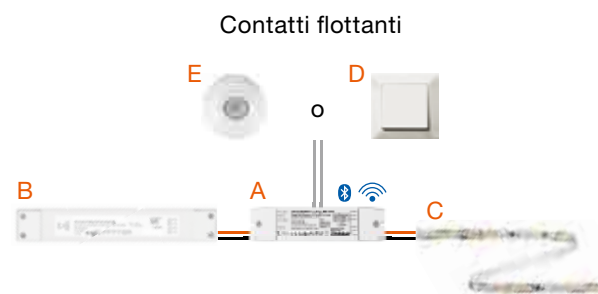

RESTA SEMPRE AGGIORNATO CON I NOSTRI SERVIZI ONLINE

Cerchi informazioni sui nostri prodotti e servizi? LEDVANCE ti tiene aggiornato: presso il grossista, attraverso il nostro personale di vendita e tramite il nostro Centro assistenza clienti (e-mail: tradecentroservizi@ledvance.com). Ecco qui una panoramica degli strumenti e servizi a tua disposizione.



- **PERFETTAMENTE INFORMATO**
Puoi trovare tutte le informazioni, la gamma e le applicazioni del nostro sistema di strisce LED su ledvance.it/strisce-led
- **LE MIGLIORI REFERENZE**
Qui puoi trovare una selezione dei migliori progetti di illuminazione: ledvance.it/progetti
- **LEDVANCE SERVICE PLUS**
Le informazioni sui servizi per i progetti dei nostri clienti professionali sono disponibili su ledvance.it/soluzioni-illuminazione
- **CENTRO DOWNLOAD**
Cataloghi, listini prezzi, brochure e molto altro nel nostro centro download: ledvance.it/download
- **I NOSTRI STRUMENTI A TUA DISPOSIZIONE**
Dall'App mobile al calcolatore del risparmio energetico, i nostri pratici strumenti sono disponibili su ledvance.it/strumenti
- **I SERVIZI**
I nostri servizi sono elencati su ledvance.it/servizi

NOVITÀ: I TRAINING ONLINE

Una serie di training online orientati alle applicazioni, suggerimenti pratici sull'installazione, verifica delle direttive, suggerimenti sulla progettazione e molto altro.

Registrati e scopri di più su training.ledvance.com



CONFIGURATORE DEL SISTEMA DI STRISCE LED LEDVANCE

Lo strumento per la configurazione di sistemi di illuminazione con strisce LED ti consente di selezionare in modo semplice, veloce e affidabile i componenti di cui hai bisogno.

Provalo, semplificherà il tuo lavoro quotidiano!*
www.ledvance.it/configuratorestrisceled

PROGETTAZIONE ILLUMINO- TECNICA CON DIALUX E RELUX

Gli utenti DIALux e RELUX possono ora integrare facilmente i prodotti LEDVANCE nei loro progetti di illuminazione. Supportiamo anche gli utenti con servizi di consulenza, calcolo e assistenza post-vendita.

* Il Configuratore del sistema di strisce LED non sostituisce la progettazione illuminotecnica completa e professionale eseguita con DIALux, RELUX o altri software professionali per la progettazione.

BUONA LUCE OVUNQUE

LA GAMMA LEDVANCE COMPLETA

LEDVANCE guida la lotta alla cattiva luce in ogni campo. Una buona notizia per te, perché quando si tratta di apparecchi e lampade ma anche di prodotti Smart e Residential, puoi avere un partner competente al tuo fianco, anche per i progetti di illuminazione più complessi. Puoi sempre contare su LEDVANCE per un'eccellente qualità del marchio, un servizio professionale e un buon rapporto prezzo/prestazioni.



APPARECCHI ATTRAENTI E FUNZIONALI

L'ampio portafoglio di apparecchi LEDVANCE copre praticamente tutte le applicazioni professionali e residenziali e offre valore e funzionalità eccezionali. Un'altra carta vincente che puoi giocare con i tuoi clienti è l'innovativo LEDVANCE Scale Design, che garantisce riconoscimento immediato, fiducia e flessibilità ed è stato anche il vincitore del German Design Award 2019.

OGNI LAMPADA UNA SOLUZIONE DI ILLUMINAZIONE

Il portafoglio di lampade LEDVANCE comprende una grande varietà di forme, attacchi, tonalità di luce e potenze nonché modelli con funzionalità aggiuntive (ad esempio con sensori). Accanto alle innovative lampade LED, LEDVANCE continua a offrire tradizionali lampade alogene, fluorescenti e a scarica. Una situazione vincente per te e per tutti i tuoi clienti.

SISTEMA DI STRISCE LED FLESSIBILI

Oltre a un'ampia selezione di strisce LED flessibili e driver, l'offerta di LEDVANCE include diversi profili, diffusori, tappi di chiusura e staffe di montaggio. In combinazione con diversi flussi luminosi e tonalità di luce, il sistema consente di creare soluzioni di illuminazione su misura per praticamente qualsiasi ambiente interno o esterno, illuminazione di gole o illuminazione generale. Facile da progettare, da combinare e da installare: questo è il nostro motto.

SMART PER IL RESIDENZIALE

Il nuovo portafoglio Smart per il Residenziale di LEDVANCE offre la combinazione completa di innovazione, qualità, affidabilità e facilità d'uso. LEDVANCE offre una soluzione adatta per una vasta gamma di esigenze diverse per l'illuminazione intelligente.





ULTERIORI INFORMAZIONI E STRUMENTI INTELLIGENTI

Vai su ledvance.it per maggiori informazioni sui prodotti di LEDVANCE, sulle App mobili e sugli strumenti online che ti aiuteranno nel tuo lavoro quotidiano.

ABBREVIAZIONI SIGNIFICATIVE

LE DENOMINAZIONI NEL SISTEMA DI STRISCE LED

I nomi dei prodotti forniscono tante informazioni:

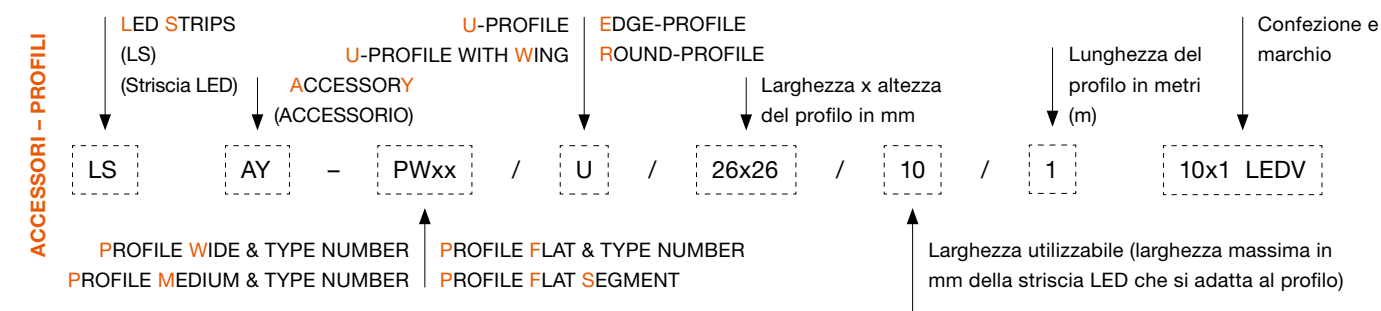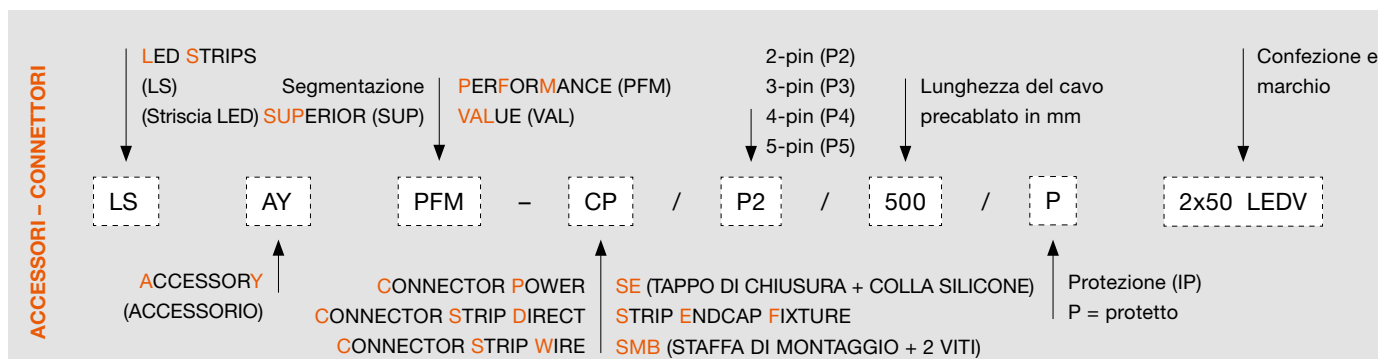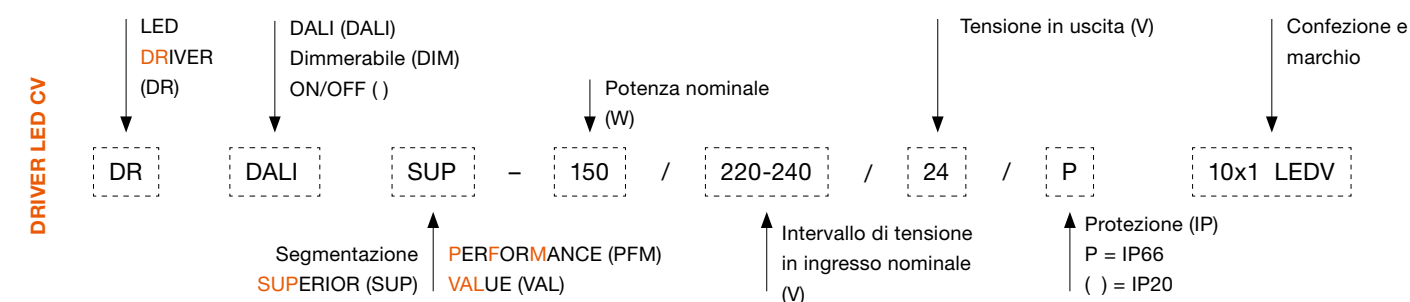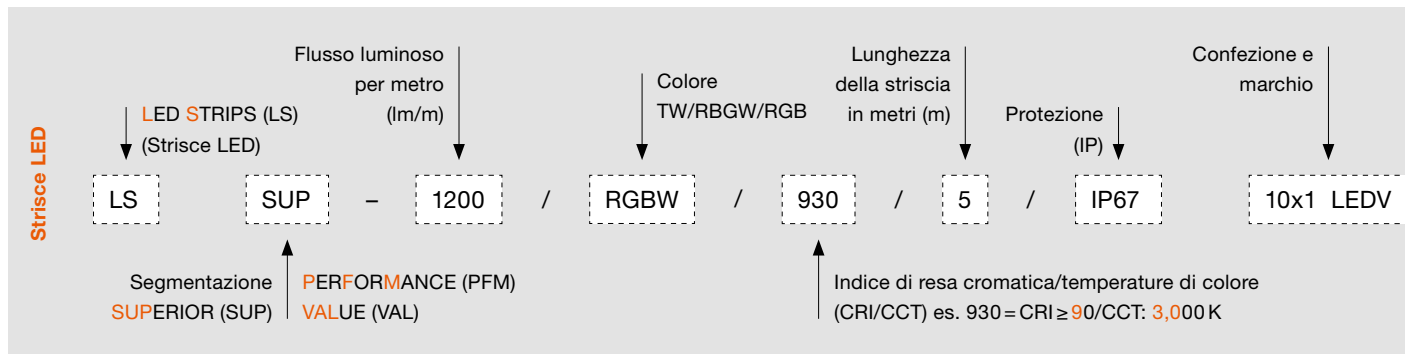

LEGENDA

SIMBOLI E ABBREVIAZIONI



Striscia LED non protetta



Striscia LED protetta



Tipo di protezione



Indice di resa cromatica



Consistenza cromatica MacAdam



Dimmerabile



Intervallo dimmerazione in %



Passo del LED



Resistenza ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5)



Resistenza alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52)



Colore



Temperatura di colore in K



Flusso luminoso per metro



Flusso luminoso in lm



Potenza nominale per metro in W



Potenza in W



Efficienza luminosa



Tensione di ingresso



Numero di LED per metro



Passo del LED in mm



Ampiezza del fascio in °



Classe di efficienza energetica



Durata media



Lunghezza cavo



Unità minima di taglio



Tensione costante



Tensione in V



Tensione di uscita in V



Frequenza di funzionamento in Hz



Intervallo temperatura ambiente in °C

Temperatura massima di funzionamento al punto T_c in °C

Classe di isolamento



Figura num.



Prezzo IVA esclusa



Prezzo IVA esclusa per metro



Unità di imballo



Necessaria la protezione ESD



Installazione e manutenzione solo ad opera di elettricisti qualificati



Non gettare con i rifiuti domestici



LEDVANCE

A PROPOSITO DI LEDVANCE

Con sede in più di 50 paesi e attiva in più di 140, LEDVANCE è uno dei principali fornitori di illuminazione generale di tutto il mondo per professionisti e consumatori finali. Nata dalla divisione di OSRAM GmbH dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home and Building, una delle più ampie selezioni di lampade LED del settore e sorgenti di illuminazione tradizionali.

LEDVANCE SpA
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano
Tel.: 02 23051.1
Fax: 02 23051.453
tradecentroservizi@ledvance.com

LEDVANCE è il partner esperto per installatori e professionisti dell'illuminazione. Oltre al nuovo Sistema di Strisce LED offriamo un'ampia gamma di apparecchi e lampade LED innovative e di eccellente qualità. Ulteriori informazioni sulla nostra gamma di prodotti e servizi sono disponibili su: www.ledvance.it

Partner:

