



SubstiTUBE® T8/T5

I TUBI LED OSRAM PER TUTTE LE APPLICAZIONI

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM
nell'illuminazione generale per la categoria lampade

SUBSTITUTE® T8

LE FAMIGLIE DI PRODOTTO



T8 PRO EM ULTRA OUTPUT

- Emissione luminosa fino a 3.700 lm
- Buona efficienza fino a 175 lm/W
- Durata 60.000 ore
- Design in vetro con protezione anti-schegge
- Certificazione VDE 

T8 PRO EM

- Emissione luminosa fino a 3.100 lm
- Buona efficienza fino a 164 lm/W
- Durata 60.000 ore
- Design in vetro

T8 ADV EM ULTRA OUTPUT

- Emissione luminosa fino a 3.700 lm
- Buona efficienza fino a 160 lm/W
- Durata 50.000 ore
- Design in vetro

T8 ADV EM

- Emissione luminosa fino a 3.100 lm
- Buona efficienza fino a 150 lm/W
- Durata 50.000 ore
- Design in vetro

T8 VALUE EM

- Emissione luminosa fino a 2.200 lm
- Buona efficienza fino a 110 lm/W
- Durata 30.000 ore
- Design in vetro

T8 ADV PRO UNIV & ADV UO UNIV*

- Emissione luminosa fino a 3.700 lm
- Buona efficienza fino a 161 lm/W
- Durata 60.000 ore
- Design in vetro

T8 PRO HF

- Emissione luminosa fino a 3.100 lm
- Buona efficienza fino a 155 lm/W
- Durata 60.000 ore
- Design in vetro

T8 PRO UNIV HF

- Emissione luminosa fino a 3.700 lm
- Buona efficienza fino a 161 lm/W
- Durata 60.000 ore
- Design in vetro

T8 ADV UNIV *

- Emissione luminosa fino a 3.100 lm
- Buona efficienza fino a 155 lm/W
- Durata 50.000 ore
- Design in vetro

T8 VALUE UNIV

- Emissione luminosa fino a 2.800 lm
- Buona efficienza fino a 116 lm/W
- Durata 30.000 ore
- Design in vetro

T8 VALUE HF

- Emissione luminosa fino a 800 lm
- Buona efficienza fino a 100 lm/W
- Durata 30.000 ore
- Design in vetro



Sostituzione rapida e semplice senza bisogno di ricablare



Tubo in vetro con protezione anti-schegge per le versioni T8 PRO



Accensione immediata al 100%

**FUNZIONAMENTO CON
ALIMENTAZIONE ELETTRONICA (ECG),
CONVENZIONALE (CCG) O RETE AC**

* Ad esaurimento

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade





SUBSTITUTE® T5

LE FAMIGLIE DI PRODOTTO



T5 HO UNIV*

- Emissione luminosa fino a 5.600 lm
- Buona efficienza fino a 151 lm/W
- Durata 60.000 ore
- Design in vetro

T5 HE UNIV*

- Emissione luminosa fino a 2.800 lm
- Buona efficienza fino a 155 lm/W
- Durata 60.000 ore
- Design in vetro

T5 HO HF

- Emissione luminosa fino a 5.600 lm
- Buona efficienza fino a 151 lm/W
- Durata 50.000 ore
- Design in vetro

T5 HE HF

- Emissione luminosa fino a 2.800 lm
- Buona efficienza fino a 155 lm/W
- Durata 50.000 ore
- Design in vetro

T5 HO RETE AC

- Emissione luminosa fino a 5.600 lm
- Buona efficienza fino a 151 lm/W
- Durata 50.000 ore
- Design in vetro

T5 HE RETE AC

- Emissione luminosa fino a 2.800 lm
- Buona efficienza fino a 155 lm/W
- Durata 50.000 ore
- Design in vetro



Sostituzione rapida e semplice senza bisogno di ricablare



Tubo in vetro con protezione anti-schegge per le versioni T5 HF e AC



Accensione immediata al 100%

FUNZIONAMENTO CON ALIMENTAZIONE ELETTRONICA (ECG), CONVENZIONALE (CCG) O RETE AC

* Ad esaurimento



OSRAM



LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade

ALTA QUALITÀ, EFFICIENZA, MASSIMA DURATA.

I GRANDI VANTAGGI PER TUTTE LE SOLUZIONI.

Con le loro elevate prestazioni e l'affidabile tecnologia LED, i tubi LED OSRAM SubstiTUBE® sono perfetti per la sostituzione delle tradizionali lampade fluorescenti T8 e T5.



FACILE SOSTITUZIONE

Veloce, semplice, sicura. Sostituzione senza ricablaggio



RISPARMIO ENERGETICO

Fino al 70 % paragonato alle lampade tradizionali



BASSI COSTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE

Grazie alla lunga durata fino a 60.000 ore



PROTEZIONE ANTI-SCHEGGE

Corpo in vetro con pellicola protettiva in PET



ALTA EFFICIENZA

Fino a 175 lm/W



RISPARMIO ECONOMICO

Ritorno dell'investimento in tempi brevi



LUCE CON BASSO FLICKER

Secondo la direttiva EU 2019/2020. Già a norma per i requisiti richiesti nel 2024



VETRO DI ALTA QUALITÀ

Versioni tutto vetro



LUCE ISTANTANEA AL 100%

Luce istantanea al 100 %, ideale in combinazione con un sensore



GARANZIA AFFIDABILE



ELEVATA POTENZA

Diverse potenze per una luce perfetta



SICUREZZA COMPROVATA

Certificazione VDE secondo la normativa IEC 62776 SubstiTUBE® T8 EM PRO UO e PRO

FACILITA IL TUO LAVORO STRUMENTI DA VERI PROFESSIONISTI

Il calcolatore TCO e la piattaforma di formazione online di LEDVANCE ti offrono esattamente le informazioni di cui hai bisogno per un'installazione di successo risparmiando tempo e denaro.

CALCOLATORE TCO

Confronta rapidamente diverse tecnologie di lampade e calcola i possibili risparmi energetici e costi, nonché i tempi di ammortamento per il tuo progetto. È possibile regolare i parametri di calcolo in qualsiasi momento e salvare i risultati in PDF per una migliore consulenza al cliente.



PIATTAFORMA TRAINING ONLINE

Tanti corsi online orientati alle applicazioni per professionisti, consigli per installazione, test standard integrati, suggerimenti per la pianificazione e molto altro ancora. Registrati e scopri di più !



CALCOLATORE DEL RISPARMIO PER LE LAMPADE CONFRONTA LE TECNOLOGIE DELLE LAMPADE



Inquadra qui per accedere direttamente agli strumenti online

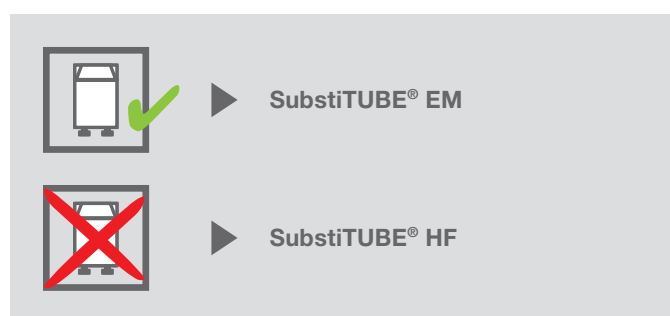
TROVA LA GIUSTA TECNOLOGIA EM O HF

Ti stai chiedendo di quale tecnologia hai bisogno per il tuo apparecchio con una lampada fluorescente T8: una lampada EM o una lampada HF? Il nostro suggerimento mostra due semplici modi per scoprirlo.

STARTER TEST

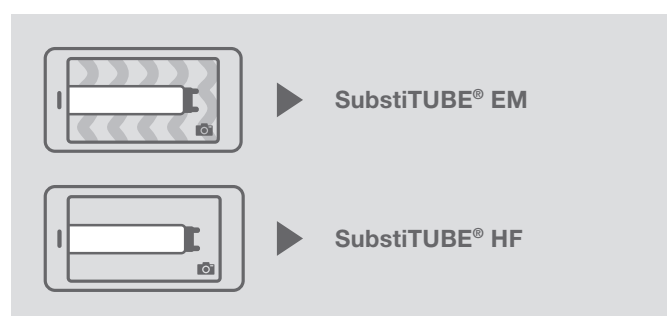
Controlla se l'apparecchio di illuminazione che desideri installare ha uno starter. Se ne è provvisto allora avrai bisogno di un **SubstiTUBE® T8 EM** con alimentazione convenzionale CCG.

In caso contrario, utilizza una versione compatibile con ECG come **SubstiTUBE® HF** o **UNIVERSAL**.



FOTOCAMERA TEST

Se l'apparecchio ha ancora una lampada T8 funzionante, dai un'occhiata con una fotocamera (come quella sul tuo tablet o smartphone). Se hai uno sfarfallio di luce, hai bisogno di un **SubstiTUBE® T8 EM** con alimentazione convenzionale CCG. Altrimenti utilizza la versione compatibile con ECG, **SubstiTUBE® HF** o **UNIVERSAL**.



FAI LA SCELTA GIUSTA! TABELLA DI COMPATIBILITÀ



COMPATIBILITÀ	CCG	ECG*	RETE AC
SubstiTUBE® EM	✓	✗	✓
SubstiTUBE® UNIVERSAL	✓	✓	✓
SubstiTUBE® HF	✗	✓	✗
SubstiTUBE® AC	✗	✗	✓

* Richiesto controllo di compatibilità

✗ = non compatibile ✓ = compatibile

Ricordati di verificare la compatibilità dell'accenditore elettronico per tutti i tipi di ECG (HF e UNIVERSALE) prima dell'installazione.

TUTTE LE APPLICAZIONI DEI TUBI LED T8

OSRAM SubstiTUBE® T8		PRO UO	PRO	ADVANCED UO	ADVANCED	VALUE	CONNECTED	FOOD	MOTION SENSOR
	INDUSTRIA Tempo di operatività: 24 ore/giorno, 6 giorni/settimana Illuminazione raccomandata: 200–500+ lux	✓	✓	✓	✓				
	MAGAZZINO Tempo di operatività: 24 ore/giorno, 6 giorni/settimana Illuminazione raccomandata: 200–300 lux	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
	PARCHEGGIO Tempo di operatività: 24 ore/giorno, 7 giorni/settimana Illuminazione raccomandata: 75–300 lux			✓	✓	✓	✓		✓ ¹
	NEGOZIO Tempo di operatività: 15 ore/giorno, 7 giorni/settimana Illuminazione raccomandata: 500+ lux	✓	✓	✓	✓				
	BANCO FRIGO Tempo di operatività: 15 ore/giorno, 7 giorni/settimana Illuminazione raccomandata: Spettro speciale con un alto valore CRI R9 e protezione agli urti							✓	
	UFFICIO Tempo di operatività: 14 ore/giorno, 5 giorni/settimana Illuminazione raccomandata: 500+ lux	✓		✓					
	RESIDENZIALE Tempo di operatività: 2,7 ore/giorno, 7 giorni/settimana Illuminazione raccomandata: 100+ lux					✓			✓
	ESTERNO/ TRASPORTO PUBBLICO Tempo di operatività: 10 ore/giorno, 7 giorni/settimana Illuminazione raccomandata: 5–500+ lux	✓	✓	✓	✓				
	EDIFICI PUBBLICI/ SPORT E DIVERTIMENTO Tempo di operatività: 15 ore/giorno, 7 giorni/settimana Illuminazione raccomandata: 100–500+ lux	✓	✓	✓	✓		✓		

¹ < 10 punti luce



I TUBI LED OSRAM SUBSTITUBE® T8

Descrizione	EAN	Codice ordinazione									
-------------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Output (UO)

ST8ProUO-1.2m-14.3W-830-EM	4058075453968	ST8PROUO36830G1	1200	14,3	2 250	3000	190°	83	60 000	A++	10
ST8ProUO-1.2m-14.3W-840-EM	4058075453982	ST8PROUO36840G1	1200	14,3	2 500	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8ProUO-1.2m-14.3W-865-EM	4058075454002	ST8PROUO36865G1	1200	14,3	2 500	6500	190°	83	60 000	A++	10
ST8ProUO-1.5m-21.1W-830-EM	4058075454026	ST8PROUO58830G1	1500	21,1	3 330	3000	190°	83	60 000	A++	10
ST8ProUO-1.5m-21.1W-840-EM	4058075454040	ST8PROUO58840G1	1500	21,1	3 700	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8ProUO-1.5m-21.1W-865-EM	4058075454064	ST8PROUO58865G1	1500	21,1	3 700	6500	190°	83	60 000	A++	10

SubstiTUBE T8 EM Pro

ST8Pro-0.6m-6.7W-840-EM	4058075454088	ST8PRO18840G1	600	6,7	1 100	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8Pro-0.6m-6.7W-865-EM	4058075454101	ST8PRO18865G1	600	6,7	1 100	6500	190°	83	60 000	A++	10
ST8Pro-0.9m-10.3W-840-EM	4058075454125	ST8PRO30840G1	900	10,3	1 700	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8Pro-0.9m-10.3W-865-EM	4058075454149	ST8PRO30865G1	900	10,3	1 700	6500	190°	83	60 000	A++	10
ST8Pro-1.0m-12.1W-840-EM	4058075454163	ST8PRO368401MG1	1000	12,1	2 000	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8Pro-1.0m-12.1W-865-EM	4058075454187	ST8PRO368651MG1	1000	12,1	2 000	6500	190°	83	60 000	A++	10
ST8Pro-1.2m-12.7W-840-EM	4058075454200	ST8PRO36840G1	1200	12,7	2 100	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8Pro-1.2m-12.7W-865-EM	4058075454224	ST8PRO36865G1	1200	12,7	2 100	6500	190°	83	60 000	A++	10
ST8Pro-1.5m-18.8W-840-EM	4058075454248	ST8PRO58840G1	1500	18,8	3 100	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8Pro-1.5m-18.8W-865-EM	4058075454262	ST8PRO58865G1	1500	18,8	3 100	6500	190°	83	60 000	A++	10

SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output (UO)

ST8AU-1.2m-15,6W-830-EM	4058075454620	ST8AU36830G1	1200	15,6	2 250	3000	190°	83	50 000	A++	10
ST8AU-1.2m-15,6W-840-EM	4058075454644	ST8AU36840G1	1200	15,6	2 500	4000	190°	83	50 000	A++	10
ST8AU-1.2m-15,6W-865-EM	4058075454668	ST8AU36865G1	1200	15,6	2 500	6500	190°	83	50 000	A++	10
ST8AU-1.5m-23,1W-830-EM	4058075454682	ST8AU58830G1	1500	23,1	3 330	3000	190°	83	50 000	A++	10
ST8AU-1.5m-23,1W-840-EM	4058075454705	ST8AU58840G1	1500	23,1	3 700	4000	190°	83	50 000	A++	10
ST8AU-1.5m-23,1W-865-EM	4058075454729	ST8AU58865G1	1500	23,1	3 700	6500	190°	83	50 000	A++	10

SubstiTUBE® T8 EM Advanced

ST8A-0.6m-7.3W-840-EM	4058075454743	ST8A18840G1	600	7,3	1 100	4000	190°	83	50 000	A++	10
ST8A-0.6m-7.3W-865-EM	4058075454767	ST8A18865G1	600	7,3	1 100	6500	190°	83	50 000	A++	10
ST8A-1.2m-14W-840-EM	4058075454781	ST8A36840G1	1200	14,0	2 100	4000	190°	83	50 000	A++	10
ST8A-1.2m-14W-865-EM	4058075454804	ST8A36865G1	1200	14,0	2 100	6500	190°	83	50 000	A++	10
ST8A-1.5m-20.6W-840-EM	4058075454828	ST8A58840G1	1500	20,6	3 100	4000	190°	83	50 000	A++	10
ST8A-1.5m-20.6W-865-EM	4058075454842	ST8A58865G1	1500	20,6	3 100	6500	190°	83	50 000	A++	10

SubstiTUBE® T8 EM Value

ST8V-0.6m-7.3W-830-EM	4058075454446	ST8V18830G1	600	7,3	720	3000	190°	≥ 80	30 000	A+	10
ST8V-0.6m-7.3W-840-EM	4058075454460	ST8V18840G1	600	7,3	800	4000	190°	≥ 80	30 000	A+	10
ST8V-0.6m-7.3W-865-EM	4058075454484	ST8V18865G1	600	7,3	800	6500	190°	≥ 80	30 000	A+	10
ST8V-1.2m-16.4W-830-EM	4058075454507	ST8V36830G1	1200	16,4	1 620	3000	190°	≥ 80	30 000	A+	10
ST8V-1.2m-16.4W-840-EM	4058075454521	ST8V36840G1	1200	16,4	1 800	4000	190°	≥ 80	30 000	A+	10
ST8V-1.2m-16.4W-865-EM	4058075454545	ST8V36865G1	1200	16,4	1 800	6500	190°	≥ 80	30 000	A+	10
ST8V-1.5m-20W-830-EM	4058075454569	ST8V58830G1	1500	20,0	1 980	3000	190°	≥ 80	30 000	A+	10
ST8V-1.5m-20W-840-EM	4058075454583	ST8V58840G1	1500	20,0	2 200	4000	190°	≥ 80	30 000	A+	10
ST8V-1.5m-20W-865-EM	4058075454606	ST8V58865G1	1500	20,0	2 200	6500	190°	≥ 80	30 000	A+	10

1) L70/B50



I TUBI LED OSRAM SUBSTITUTE® T8

Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

SUBSTITUTE® T8 UNIVERSAL (PER ECG, CCG E RETE AC) E HF (PER ECG)

SubstiTUBE® T8 Advanced Ultra Output Universal (ECG+CCG+Rete AC) *

ST8AU-1.2m-15W-840-UN	4058075137769	ST8AU36840UNG8	1200	15,0	2 400	4000	160°	83	60 000	A++	10
ST8AU-1.2m-15W-865-UN	4058075137783	ST8AU36865UNG8	1200	15,0	2 400	6500	160°	83	60 000	A++	10
ST8AU-1.5m-23W-840-UN	4058075137806	ST8AU58840UNG8	1500	23,0	3 700	4000	160°	83	60 000	A++	10
ST8AU-1.5m-23W-865-UN	4058075137820	ST8AU58865UNG8	1500	23,0	3 700	6500	160°	83	60 000	A++	10

SubstiTUBE® T8 Advanced PRO Universal (ECG+CCG+Rete AC)

NOVITÀ

ST8PROU-0.6m-7,5W-830-UN	4058075546752	ST8PROU18830UNG1	600	7,5	1 000	3000	190°	83	60 000	A++	10
ST8PROU-0.6m-7,5W-840-UN	4058075546776	ST8PROU18840UNG1	600	7,5	1 100	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8PROU-0.6m-7,5W-865-UN	4058075546790	ST8PROU18865UNG1	600	7,5	1 100	6500	190°	83	60 000	A++	10
ST8PROU-1.2m-15W-840-UN	4058075546813	ST8PROU36840UNG1	1200	15,0	2 400	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8PROU-1.2m-15W-865-UN	4058075546837	ST8PROU36865UNG1	1200	15,0	2 400	6500	190°	83	60 000	A++	10
ST8PROU-1.5m-23W-840-UN	4058075546851	ST8PROU58840UNG1	1500	23,0	3 700	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8PROU-1.5m-23W-865-UN	4058075546875	ST8PROU58865UNG1	1500	23,0	3 700	6500	190°	83	60 000	A++	10

SubstiTUBE T8 PRO Universal HF (ECG)

NOVITÀ

ST8PROU-1.2m-15W-840-HF	4058075545014	ST8PROU36840HFG1	1200	15,0	2 400	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8PROU-1.2m-15W-865-HF	4058075545038	ST8PROU36865HFG1	1200	15,0	2 400	6500	190°	83	60 000	A++	10
ST8PROU-1.5m-23W-840-HF	4058075545076	ST8PROU58840HFG1	1500	23,0	3 700	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8PROU-1.5m-23W-865-HF	4058075545151	ST8PROU58865HFG1	1500	23,0	3 700	6500	190°	83	60 000	A++	10

SubstiTUBE T8 Advanced Universal (ECG+CCG+Rete AC) *

ST8A-0.6m-7,5W-830-UN	4058075137585	ST8A18830UNG8	600	7,5	1 000	3000	160°	83	50 000	A++	10
ST8A-0.6m-7,5W-840-UN	4058075137608	ST8A18840UNG8	600	7,5	1 100	4000	160°	83	50 000	A++	10
ST8A-0.6m-7,5W-865-UN	4058075137622	ST8A18865UNG8	600	7,5	1 100	6500	160°	83	50 000	A++	10
ST8A-1.2m-14W-830-UN	4058075137646	ST8A36830UNG8	1200	14,0	1 900	3000	160°	83	50 000	A++	10
ST8A-1.2m-14W-840-UN	4058075137660	ST8A36840UNG8	1200	14,0	2 100	4000	160°	83	50 000	A++	10
ST8A-1.2m-14W-865-UN	4058075137684	ST8A36865UNG8	1200	14,0	2 100	6500	160°	83	50 000	A++	10
ST8A-1.5m-20W-830-UN	4058075137707	ST8A58830UNG8	1500	20,0	2 800	3000	160°	83	50 000	A++	10
ST8A-1.5m-20W-840-UN	4058075137721	ST8A58840UNG8	1500	20,0	3 100	4000	160°	83	50 000	A++	10
ST8A-1.5m-20W-865-UN	4058075137745	ST8A58865UNG8	1500	20,0	3 100	6500	160°	83	50 000	A++	10

SubstiTUBE T8 PRO HF (ECG)

NOVITÀ

ST8PRO-0.6m-7,5W-830-HF	4058075545052	ST8PRO18830HFG1	600	7,5	1 000	3000	190°	83	60 000	A++	10
ST8PRO-0.6m-7,5W-840-HF	4058075545090	ST8PRO18840HFG1	600	7,5	1 100	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8PRO-0.6m-7,5W-865-HF	4058075545113	ST8PRO18865HFG1	600	7,5	1 100	6500	190°	83	60 000	A++	10
ST8PRO-1.2m-14W-830-HF	4058075545137	ST8PRO36830HFG1	1200	14,0	1 900	3000	190°	83	60 000	A+	10
ST8PRO-1.2m-14W-840-HF	4058075545175	ST8PRO36840HFG1	1200	14,0	2 100	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8PRO-1.2m-14W-865-HF	4058075545205	ST8PRO36865HFG1	1200	14,0	2 100	6500	190°	83	60 000	A++	10
ST8PRO-1.5m-20W-830-HF	4058075545229	ST8PRO58830HFG1	1500	20,0	2 800	3000	190°	83	60 000	A++	10
ST8PRO-1.5m-20W-840-HF	4058075545243	ST8PRO58840HFG1	1500	20,0	3 100	4000	190°	83	60 000	A++	10
ST8PRO-1.5m-20W-865-HF	4058075545267	ST8PRO58865HFG1	1500	20,0	3 100	6500	190°	83	60 000	A++	10

* Ad esaurimento

1) L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM
nell'illuminazione generale per la categoria lampade



I TUBI LED OSRAM SUBSTITUBE® T8

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l (mm)	W	lm	K	°	Ra	t _h ¹	
-------------	-----	--------------------	-----------	---	----	---	---	----	-----------------------------	--

SubstiTUBE® T8 Value Universal (ECG+CCG+Rete AC) *

ST8V-0.6m-8W-830-UN	4058075137400	ST8V18830UNG8	600	8,0	720	3000	160°	≥80	30 000	A+	10
ST8V-0.6m-8W-840-UN	4058075137424	ST8V18840UNG8	600	8,0	800	4000	160°	≥80	30 000	A+	10
ST8V-0.6m-8W-865-UN	4058075137448	ST8V18865UNG8	600	8,0	800	6500	160°	≥80	30 000	A+	10
ST8V-1.2m-16W-830-UN	4058075137462	ST8V36830UNG8	1200	16,0	1 550	3000	160°	≥80	30 000	A+	10
ST8V-1.2m-16W-840-UN	4058075137486	ST8V36840UNG8	1200	16,0	1 700	4000	160°	≥80	30 000	A+	10
ST8V-1.2m-16W-865-UN	4058075137509	ST8V36865UNG8	1200	16,0	1 700	6500	160°	≥80	30 000	A+	10
ST8V-1.5m-19W-830-UN	4058075137523	ST8V58830UNG8	1500	19,0	1 800	3000	160°	≥80	30 000	A+	10
ST8V-1.5m-19W-840-UN	4058075137547	ST8V58840UNG8	1500	19,0	2 000	4000	160°	≥80	30 000	A+	10
ST8V-1.5m-19W-865-UN	4058075137561	ST8V58865UNG8	1500	19,0	2 000	6500	160°	≥80	30 000	A+	10

SubstiTUBE® T8 Value Universal (ECG+CCG+Rete AC)

NOVITÀ

ST8V-1.2m-18W-830-UN	4058075546899	ST8V36830UNG1	1200	18,0	1 800	3000	190°	83	30 000	A+	10
ST8V-1.2m-18W-840-UN	4058075546912	ST8V36840UNG1	1200	18,0	2 000	4000	190°	83	30 000	A+	10
ST8V-1.2m-18W-865-UN	4058075546936	ST8V36865UNG1	1200	18,0	2 000	6500	190°	83	30 000	A+	10
ST8V-1.5m-24W-830-UN	4058075546950	ST8V58830UNG1	1500	24,0	2 550	3000	190°	83	30 000	A+	10
ST8V-1.5m-24W-840-UN	4058075546974	ST8V58840UNG1	1500	24,0	2 800	4000	190°	83	30 000	A+	10
ST8V-1.5m-24W-865-UN	4058075546998	ST8V58865UNG1	1500	24,0	2 800	6500	190°	83	30 000	A+	10

SubstiTUBE® T8 VALUE HF (ECG)

NOVITÀ

ST8V-0.6m-8W-840-HF	4058075545366	ST8V18840HFG1	600	8,0	800	4000	190°	83	30 000	A+	10
ST8V-0.6m-8W-865 HF	4058075545380	ST8V18865HFG1	600	8,0	800	6500	190°	83	30 000	A+	10



PER I PROGETTI DI
ILLUMINAZIONE PIÙ
ESIGENTI



PER IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE A
COSTO RIDOTTO



PER UN RAPPORTO
IDEALE PREZZO-
PRESTAZIONI

* Ad esaurimento
1) L70/B50



I TUBI LED OSRAM SUBSTITUBE® T5

Descrizione	EAN	Codice ordinazione									
-------------	-----	--------------------	---	---	--	---	---	---	---	---	---

SubstiTUBE® T5 HO Universal (ECG+CCG+Rete AC) *

ST5H054-1.2m 26W-830 UN	4058075137905	ST5H054830UNG8	1149	26,0	3 600	3000	160°	83	60 000	A++	10
ST5H054-1.2m 26W-840 UN	4058075137929	ST5H054840UNG8	1149	26,0	3 600	4000	160°	83	60 000	A++	10
ST5H054-1.2m 26W-865 UN	4058075137943	ST5H054865UNG8	1149	26,0	4 000	6500	160°	83	60 000	A++	10
ST5H049-1.5m 26W-830 UN	4058075137967	ST5H049830UNG8	1449	26,0	3 600	3000	160°	83	60 000	A++	10
ST5H049-1.5m 26W-840 UN	4058075137981	ST5H049840UNG8	1449	26,0	3 600	4000	160°	83	60 000	A++	10
ST5H049-1.5m 26W-865 UN	4058075138001	ST5H049865UNG8	1449	26,0	4 000	6500	160°	83	60 000	A++	10
ST5H080-1.5m 37W-830 UN	4058075137844	ST5H080830UNG8	1449	37,0	5 050	3000	160°	83	60 000	A++	10
ST5H080-1.5m 37W-840 UN	4058075137868	ST5H080840UNG8	1449	37,0	5 600	4000	160°	83	60 000	A++	10
ST5H080-1.5m 37W-865 UN	4058075137882	ST5H080865UNG8	1449	37,0	5 600	6500	160°	83	60 000	A++	10

SubstiTUBE® T5 HO HF (ECG)

NOVITÀ

ST5H054-1.2m 26W-830 HF	4058075543003	ST5H054830HFG1	1149	26,0	3 600	3000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5H054-1.2m 26W-840 HF	4058075543027	ST5H054840HFG1	1149	26,0	4 000	4000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5H054-1.2m 26W-865 HF	4058075543041	ST5H054865HFG1	1149	26,0	4 000	6500	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5H049-1.5m 26W-830 HF	4058075543065	ST5H049830HFG1	1449	26,0	3 600	3000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5H049-1.5m 26W-840 HF	4058075543089	ST5H049840HFG1	1449	26,0	4 000	4000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5H049-1.5m 26W-865 HF	4058075543102	ST5H049865HFG1	1449	26,0	4 000	6500	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5H080-1.5m 37W-830 HF	4058075542945	ST5H080830HFG1	1449	37,0	5 050	3000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5H080-1.5m 37W-840 HF	4058075542969	ST5H080840HFG1	1449	37,0	5 600	4000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5H080-1.5m 37W-865 HF	4058075542983	ST5H080865HFG1	1449	37,0	5 600	6500	>180°	>80	50 000	A++	10

SubstiTUBE® T5 HO TENSIONE DI RETE

NOVITÀ

ST5H054-1.2m 26W-840 AC	4058075543409	ST5H054840ACG1	1149	26,0	4 000	4000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5H054-1.2m 26W-865 AC	4058075543423	ST5H054865ACG1	1149	26,0	4 000	6500	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5H049-1.5m 26W-840 AC	4058075543447	ST5H049840ACG1	1449	26,0	4 000	4000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5H049-1.5m 26W-865 AC	4058075543461	ST5H049865ACG1	1449	26,0	4 000	6500	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5H080-1.5m 37W-840 AC	4058075543362	ST5H080840ACG1	1449	37,0	5 600	4000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5H080-1.5m 37W-865 AC	4058075543386	ST5H080865ACG1	1449	37,0	5 600	6500	>180°	>80	50 000	A++	10

SubstiTUBE® T5 HE Universal (ECG+CCG+Rete AC) *

ST5HE14-0.6m 7W-830 UN	4058075138209	ST5HE14830UNG8	549	7,0	900	3000	160°	83	60 000	A++	10
ST5HE14-0.6m 7W-840 UN	4058075138223	ST5HE14840UNG8	549	7,0	1 000	4000	160°	83	60 000	A++	10
ST5HE14-0.6m 7W-865 UN	4058075138247	ST5HE14865UNG8	549	7,0	1 000	6500	160°	83	60 000	A++	10
ST5HE21-0.9m 10W-830 UN	4058075138148	ST5HE21830UNG8	849	10,0	1 350	3000	160°	83	60 000	A++	10
ST5HE21-0.9m 10W-840 UN	4058075138162	ST5HE21840UNG8	849	10,0	1 500	4000	160°	83	60 000	A++	10
ST5HE21-0.9m 10W-865 UN	4058075138186	ST5HE21865UNG8	849	10,0	1 500	6500	160°	83	60 000	A++	10
ST5HE28-1.2m 17W-830 UN	4058075138087	ST5HE28830UNG8	1149	17,0	2 350	3000	160°	83	60 000	A++	10
ST5HE28-1.2m 17W-840 UN	4058075138100	ST5HE28840UNG8	1149	17,0	2 600	4000	160°	83	60 000	A++	10
ST5HE28-1.2m 17W-865 UN	4058075138124	ST5HE28865UNG8	1149	17,0	2 600	6500	160°	83	60 000	A++	10
ST5HE35-1.5m 18W-830 UN	4058075138025	ST5HE35830UNG8	1449	18,0	2 550	3000	160°	83	50 000	A++	10
ST5HE35-1.5m 18W-840 UN	4058075138049	ST5HE35840UNG8	1449	18,0	2 800	4000	160°	83	50 000	A++	10
ST5HE35-1.5m 18W-865 UN	4058075138063	ST5HE35865UNG8	1449	18,0	2 800	6500	160°	83	50 000	A++	10



I TUBI LED OSRAM SUBSTITUBE® T5

Descrizione	EAN	Codice ordinazione									
-------------	-----	--------------------	---	---	--	---	---	---	---	---	---

SubstiTUBE® T5 HE HF

NOVITÀ

ST5HE14-0.6m 7W-830 HF	4058075543300	ST5HE14830HFG1	549	7,0	900	3000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE14-0.6m 7W-840 HF	4058075543324	ST5HE14840HFG1	549	7,0	1 000	4000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE14-0.6m 7W-865 HF	4058075543348	ST5HE14865HFG1	549	7,0	1 000	6500	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE21-0.9m 10W-830 HF	4058075543249	ST5HE21830HFG1	849	10,0	1 350	3000	>180°	>80	50 000	A+	10
ST5HE21-0.9m 10W-840 HF	4058075543263	ST5HE21840HFG1	849	10,0	1 500	4000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE21-0.9m 10W-865 HF	4058075543287	ST5HE21865HFG1	849	10,0	1 500	6500	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE28-1.2m 17W-830 HF	4058075543188	ST5HE28830HFG1	1149	17,0	2 150	3000	>180°	>80	50 000	A+	10
ST5HE28-1.2m 17W-840 HF	4058075543201	ST5HE28840HFG1	1149	17,0	2 400	4000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE28-1.2m 17W-865 HF	4058075543225	ST5HE28865HFG1	1149	17,0	2 400	6500	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE35-1.5m 18W-830 HF	4058075543126	ST5HE35830HFG1	1449	18,0	2 550	3000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE35-1.5m 18W-840 HF	4058075543140	ST5HE35840HFG1	1449	18,0	2 800	4000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE35-1.5m 18W-865 HF	4058075543164	ST5HE35865HFG1	1449	18,0	2 800	6500	>180°	>80	50 000	A++	10

SubstiTUBE® T5 HE (Rete AC)

NOVITÀ

ST5HE14-0.6m 8W-840 AC	4058075543560	ST5HE14840ACG1	549	8,0	1 200	4000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE14-0.6m 8W-865 AC	4058075543584	ST5HE14865ACG1	549	8,0	1 200	6500	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE28-1.2m 16W-840 AC	4058075543522	ST5HE28840ACG1	1149	16,0	2 400	4000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE28-1.2m 16W-865 AC	4058075543546	ST5HE28865ACG1	1149	16,0	2 400	6500	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE35-1.5m 18W-840 AC	4058075543485	ST5HE35840ACG1	1449	18,0	2 800	4000	>180°	>80	50 000	A++	10
ST5HE35-1.5m 18W-865 AC	4058075543508	ST5HE35865ACG1	1449	18,0	2 800	6500	>180°	>80	50 000	A++	10

1) L70/B50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM
nell'illuminazione generale per la categoria lampade



A PROPOSITO DI LEDVANCE

Con sede in più di 50 paesi e attiva in più di 140, LEDVANCE è uno dei principali fornitori di illuminazione generale di tutto il mondo per professionisti e consumatori finali. Nata dalla divisione di OSRAM GmbH dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home and Building, una delle più ampie selezioni di lampade LED del settore, sorgenti di illuminazione tradizionali e strisce LED.




LEDVANCE

LEDVANCE.IT

LEDVANCE è il partner esperto per installatori e professionisti dell'illuminazione. Per completare la nostra estesa gamma di apparecchi offriamo anche un'ampia gamma di lampade LED innovative e di eccellente qualità. Ulteriori informazioni sulla nostra gamma di lampade e servizi sono disponibili su www.ledvance.it

LEDVANCE SpA
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano
Tel.: 02 23051.1
Fax: 02 23051.453
tradecentroservizi@ledvance.com

Partner ufficiale:

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade