



NOVITÀ

EFFICIENZA. FLESSIBILITÀ. LUNGA DURATA.

LA NUOVA GAMMA STREETLIGHT FLEX

SETTEMBRE 2021

LEDVANCE.IT



LEDVANCE



STREETLIGHT FLEX: UN'OFFERTA COMPLETA PER L'ILLUMINAZIONE DI STRADE E PARCHEGGI

Estremamente efficiente, flessibile e di lunga durata. La nuova gamma Streetlight Flex combina un'ottima qualità della luce con un design moderno e un'installazione semplice e conveniente, per strade e parcheggi sicuri e ben illuminati.



QUALITÀ

- IP66, IK08
- -40 a +50 °C
- 100.000 ore L90 @25 °C
- 5 anni di garanzia¹
- Certificazione ENEC

DATI ELETTRICI

- 220 – 240 Vac, classe II
- Driver OSRAM programmabile
- Protezione da sovratensione fino a 10 kV (L/N-GND)

DATI FOTOMETRICI

- Da 1.650 a 24.450 lm
- Efficienza fino a 155 lm/W
- 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Chip LED OSRAM
- Basso sfarfallio (flicker)


MATERIALE

- Struttura in alluminio
- Colore: Alluminio Bianco (simile a RAL 9006)
- Diffusore in vetro temperato e lente in PMMA stabile ai raggi UV

PERFORMANCE
CLASS

¹ Vai su www.ledvance.it/garanzia per maggiori informazioni


Streetlight Flex Piccolo

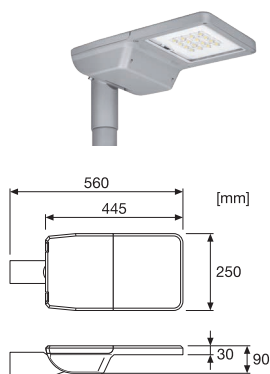

Configurazione dei LED

		
13 W (2 × 1)	25 W (2 × 2)	36 W (3 × 2)
~1 700 lm	~3 400 lm	~5 100 lm

Streetlight Flex Medio

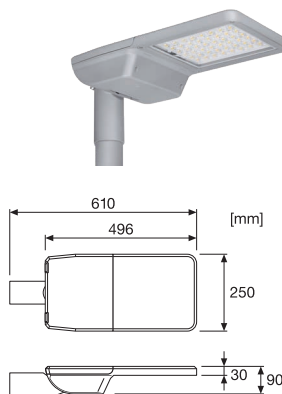

Configurazione dei LED

	
58 W (3 × 3)	80 W (3 × 4)
~8 250 lm	~11 400 lm

Streetlight Flex Grande



Configurazione dei LED





	
110 W (4 × 4 + 2)	158 W (4 × 6)
~16 400 lm	~23 200 lm

LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

Che si tratti di strade, parcheggi o aree urbane esterne, una distribuzione uniforme della luce è fondamentale. Disponibile con due angoli di emissione, tre tonalità di luce e sette diverse configurazioni dei LED, la gamma Streetlight Flex offre la soluzione adatta per un'ampia varietà di applicazioni, come strade di classe M, C e P secondo EN 13201 e aree di parcheggio.




Distribuzione della luce RV25ST

- Per strade normali con una larghezza tipica uguale o maggiore dell'altezza della strada (larghezza da circa 1 a $1,25 \times$ altezza del palo)
- Per l'illuminazione di parcheggi con spazi rettangolari davanti al palo

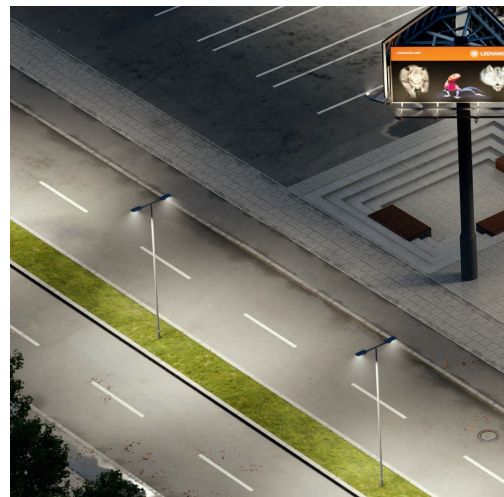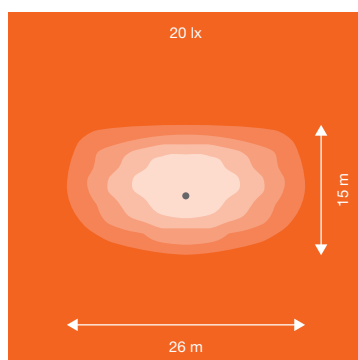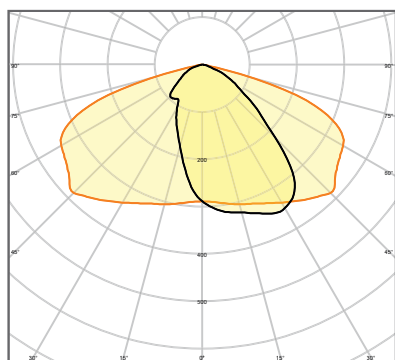

Distribuzione della luce RW35ST

- Per strade molto larghe con larghezza della strada maggiore dell'altezza del palo
- Per l'illuminazione di parcheggi con spazi quadrati davanti al palo

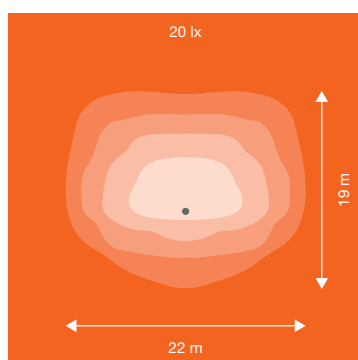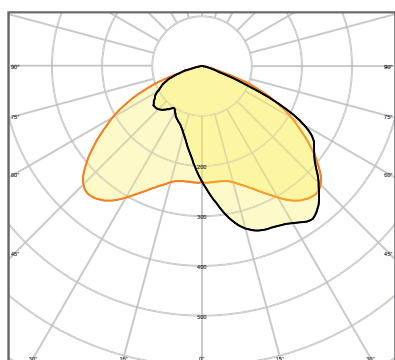

PASSA FACILMENTE ALLA TECNOLOGIA LED EFFICIENTE

Streetlight Flex	Watt	Struttura	Lumen	NAV	HCI	HQL
	13 W	Piccola	~1 700	—	—	50 W
	25 W	Piccola	~3 400	50 W	50 W	70 W
	36 W	Piccola	~5 100	70 W	—	125 W
	58 W	Media	~8 250	100 W	100 W	—
	80 W	Media	~11 400	150 W	150 W	250 W
	110 W	Larga	~16 400	250 W	250 W	—
	158 W	Larga	~23 200	400 W	—	400 W


ESEMPI DI PROGETTAZIONE PER L'ILLUMINAZIONE STRADALE




APPLICAZIONE TIPICA: UNA CORSIA IN OGNI DIREZIONE

In base a questi parametri:

- Posizionamento dell'apparecchio su un solo lato
- -1 m di leggero sbalzo
- Max inclinazione della testa dell'apparecchio di 10°
- Fattore di manutenzione 0,8




CLASSE EN13201	ESEMPIO DI GEOMETRIA STRADALE	DISTANZA PALO RAGGIUNTA	PRODOTTO
P3	8 m strada larga/8 m palo	46 m	SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL
P4	7.5 m strada larga/7.5 m palo	44 m	SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL
P5	7.5 m strada larga/7.5 m palo	45 m	SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL
C4	9 m strada larga/9 m palo	37 m	SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL
C5	8 m strada larga/9 m palo	35 m	SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL
M4	9 m strada larga/10 m palo	42 m	SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL
M5	9 m strada larga/9 m palo	44 m	SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL

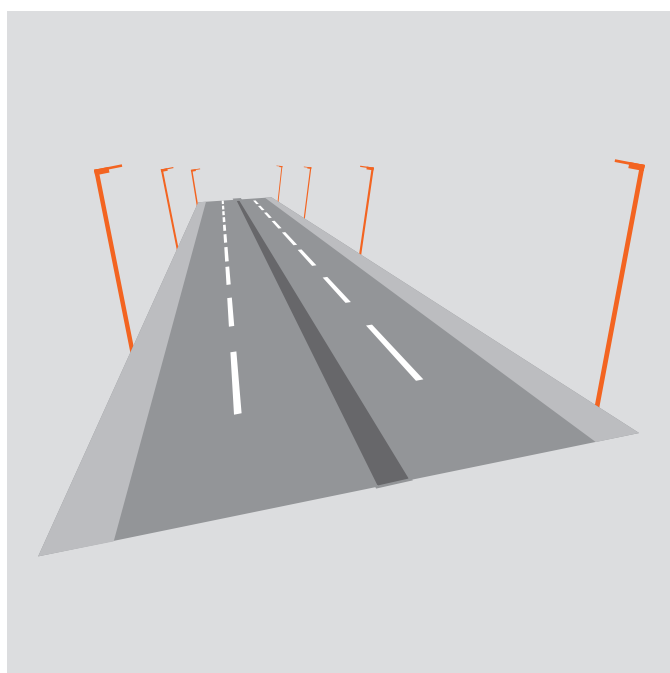

APPLICAZIONE TIPICA: DUE CORSIE IN OGNI DIREZIONE

In base a questi parametri:

- Apparecchi bifacciali sfalsati
- -1 m di leggero sbalzo
- Max 10° di inclinazione della testa dell'apparecchio
- Fattore di manutenzione 0,8




CLASSE EN13201	ESEMPIO DI GEOMETRIA STRADALE	DISTANZA PALO RAGGIUNTA	PRODOTTO
M3	17 m strada larga/10 m palo	43 m	SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL
M4	17 m strada larga/10 m palo	43 m	SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL


LA FLESSIBILITÀ NON È MAI STATA COSÌ SEMPLICE

La gamma Streetlight Flex è preparata per rispondere a qualsiasi esigenza, ad esempio quando si tratta di montare gli apparecchi in un posizionamento laterale o testa palo, oppure quando è necessario regolare l'inclinazione della testa dell'apparecchio di +/- 15°. In ogni caso, l'installazione è sempre estremamente semplice.

INSTALLAZIONE MOLTO SEMPLICE E FLESSIBILE

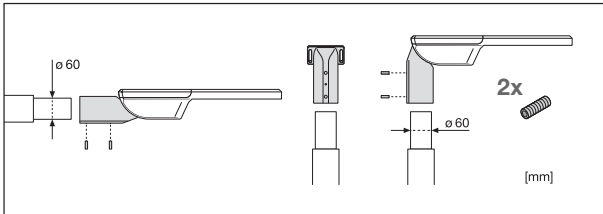

- L'adattatore con diametro del palo di 60 mm è incluso di serie con tutti gli apparecchi Streetlight Flex
- Il design flessibile consente l'installazione laterale o testa palo dell'apparecchio d'illuminazione

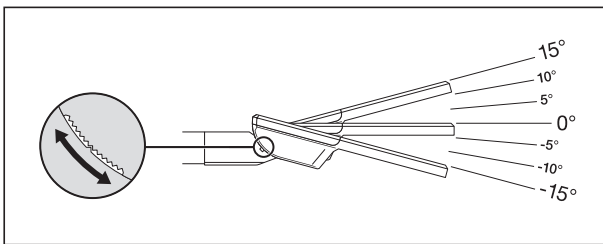


- Regolazione dell'angolo di inclinazione di +/-15° senza aprire l'alloggiamento


ACCESSORI AGGIUNTIVI PER MAGGIORE VERSATILITÀ DI MONTAGGIO:

(Disponibili separatamente su ordinazione)



ADATTATORE PER PALI DA 76 MM

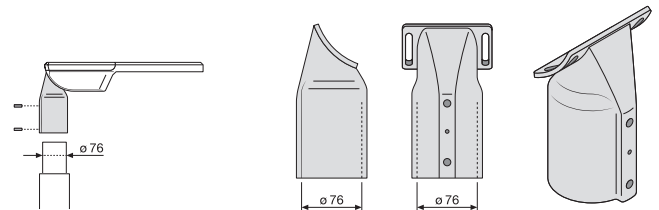

RIDUTTORE PER MONTANTI A BRACCIO CANTILEVER DA 42 MM

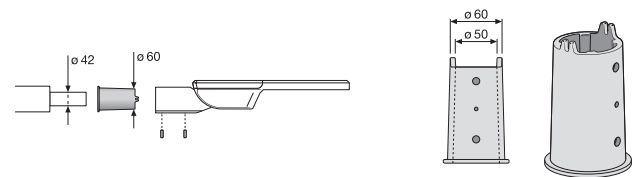

IL CABLAGGIO È SEMPLICE, VELOCE E CONVENIENTE

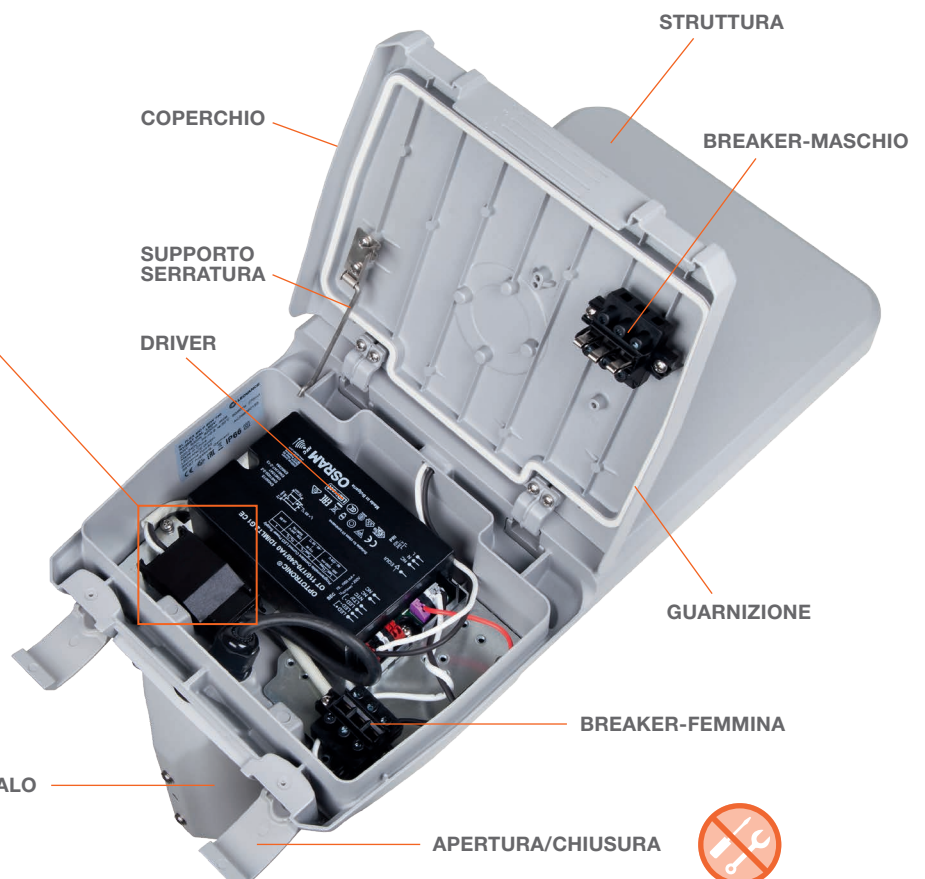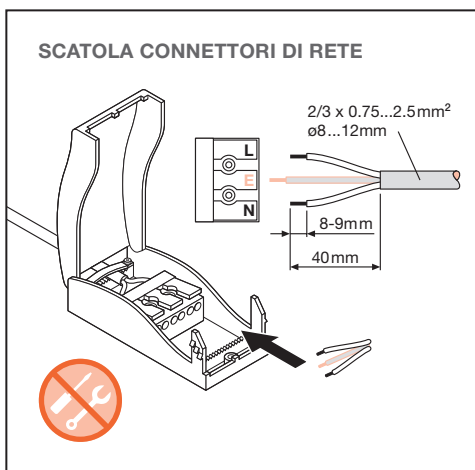

STREETLIGHT FLEX



STREETLIGHT FLEX PICCOLO RV25ST

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/w	K	L90 ²	Prezzo [€]
SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL	■	SLFLSM13727RV30	4058075552234	13	1 650	127	2 700	100 000	540,96
SL FLEX SM RV25ST P 13W 730 WAL	■	SLFLSM13730RV30	4058075552241	13	1 700	131	3 000	100 000	540,96
SL FLEX SM RV25ST P 13W 740 WAL	■	SLFLSM13740RV30	4058075552258	13	1 780	137	4 000	100 000	540,96
SL FLEX SM RV25ST P 25W 727 WAL	■	SLFLSM25727RV30	4058075552265	25	3 270	131	2 700	100 000	570,57
SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL	■	SLFLSM25730RV30	4058075552272	25	3 370	135	3 000	100 000	570,57
SL FLEX SM RV25ST P 25W 740 WAL	■	SLFLSM25740RV30	4058075552289	25	3 550	141	4 000	100 000	570,57
SL FLEX SM RV25ST P 36W 727 WAL	■	SLFLSM36727RV30	4058075552296	36	4 850	135	2 700	100 000	609,00
SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL	■	SLFLSM36730RV30	4058075552302	36	4 950	138	3 000	100 000	609,00
SL FLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL	■	SLFLSM36740RV30	4058075552319	36	5 180	144	4 000	100 000	609,00

Descrizione	W	CRI	VALORE FLICKER	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	4 400 445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 13W 730 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	4 400 445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 13W 740 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	4 400 445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 25W 727 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	4 500 445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	4 500 445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 25W 740 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	4 500 445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 36W 727 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	4 500 445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	4 500 445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	4 500 445 x 250 x 90

STREETLIGHT FLEX MEDIO RV25ST

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/w	K	L90 ²	Prezzo [€]
SL FLEX MD RV25ST P 58W 727 WAL	■	SLFLMD58727RV30	4058075552326	58	7 750	134	2 700	100 000	733,11
SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL	■	SLFLMD58730RV30	4058075552333	58	8 250	142	3 000	100 000	733,11
SL FLEX MD RV25ST P 58W 740 WAL	■	SLFLMD58740RV30	4058075552340	58	8 500	147	4 000	100 000	733,11
SL FLEX MD RV25ST P 80W 727 WAL	■	SLFLMD80727RV30	4058075552357	80	10 550	132	2 700	100 000	815,85
SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL	■	SLFLMD80730RV30	4058075552371	80	11 400	143	3 000	100 000	815,85
SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL	■	SLFLMD80740RV30	4058075552395	80	11 650	146	4 000	100 000	815,85

Descrizione	W	CRI	VALORE FLICKER	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
SL FLEX MD RV25ST P 58W 727 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	5 100 496 x 250 x 90
SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	5 100 496 x 250 x 90
SL FLEX MD RV25ST P 58W 740 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	5 100 496 x 250 x 90
SL FLEX MD RV25ST P 80W 727 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	5 600 496 x 250 x 90
SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	5 600 496 x 250 x 90
SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	5 600 496 x 250 x 90

STREETLIGHT FLEX MEDIO RW35ST

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/w	K	L90 ²	Prezzo [€]
SL FLEX MD RW35ST P 80W 727 WAL	■	SLFLMD80727RW40	4058075552364	80	10 500	131	2 700	100 000	815,85
SL FLEX MD RW35ST P 80W 730 WAL	■	SLFLMD80730RW40	4058075552388	80	11 300	141	3 000	100 000	815,85
SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL	■	SLFLMD80740RW40	4058075552401	80	11 500	144	4 000	100 000	815,85

Descrizione	W	CRI	VALORE FLICKER	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
SL FLEX MD RW35ST P 80W 727 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	5 600 496 x 250 x 90
SL FLEX MD RW35ST P 80W 730 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	5 600 496 x 250 x 90
SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	5 600 496 x 250 x 90

STREETLIGHT FLEX GRANDE RV25ST

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/W	K	L90 ²	Prezzo [€]
SL FLEX LA RV25ST P 110W 727 WAL	■	SLFLA110727RV30	4058075552418	110	15 250	139	2 700	100 000	963,69
SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL	■	SLFLA110730RV30	4058075552432	110	16 500	150	3 000	100 000	963,69
SL FLEX LA RV25ST P 110W 740 WAL	■	SLFLA110740RV30	4058075552456	110	16 800	153	4 000	100 000	963,69
SL FLEX LA RV25ST P 158W 727 WAL	■	SLFLA158727RV30	4058075552470	158	21 150	134	2 700	100 000	1247,40
SL FLEX LA RV25ST P 158W 730 WAL	■	SLFLA158730RV30	4058075552494	158	23 350	148	3 000	100 000	1247,40
SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL	■	SLFLA158740RV40	4058075552517	158	24 450	155	4 000	100 000	1247,40

Descrizione					L x W x H [mm] Ø x H [mm]
SL FLEX LA RV25ST P 110W 727 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	7 700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	7 700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RV25ST P 110W 740 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	7 700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RV25ST P 158W 727 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	7 700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RV25ST P 158W 730 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	7 700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	7 700	617 x 300 x 90

STREETLIGHT FLEX GRANDE RW35ST

Descrizione	Segmento	COORD	EAN	W	lm	lm/W	K	L90 ²	Prezzo [€]
SL FLEX LA RW35ST P 110W 727 WAL	■	SLFLA110727RW40	4058075552425	110	15 200	138	2 700	100 000	963,69
SL FLEX LA RW35ST P 110W 730 WAL	■	SLFLA110730RW40	4058075552449	110	16 350	149	3 000	100 000	963,69
SL FLEX LA RW35ST P 110W 740 WAL	■	SLFLA110740RW40	4058075552463	110	16 650	151	4 000	100 000	963,69
SL FLEX LA RW35ST P 158W 727 WAL	■	SLFLA158727RW40	4058075552487	158	21 000	133	2 700	100 000	1247,40
SL FLEX LA RW35ST P 158W 730 WAL	■	SLFLA158730RW40	4058075552500	158	23 200	147	3 000	100 000	1247,40
SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL	■	SLFLA158740RW40	4058075552524	158	23 900	151	4 000	100 000	1247,40

Descrizione					L x W x H [mm] Ø x H [mm]
SL FLEX LA RW35ST P 110W 727 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	7 700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RW35ST P 110W 730 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	7 700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RW35ST P 110W 740 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	7 700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RW35ST P 158W 727 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	7 700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RW35ST P 158W 730 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	7 700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	7 700	617 x 300 x 90

STREETLIGHT FLEX ACCESSORI

LEDVANCE¹
5 Anni
garanzia

Accessori di montaggio aggiuntivi per gli apparecchi STREETLIGHT FLEX

Descrizione	COORD	EAN	W	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIALE	COLORE	Quantità	Prezzo [€]
SL FLEX SPIGOT 76MM WAL	SLFLSPIGOT	4058075552531	600	191 x 114 x 91	Alluminio	Alluminio bianco	4	43,30
SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL	SLFLREDUCTION	4058075552579	330	76 x 122	Alluminio	Alluminio bianco	8	24,50

¹ Vai su www.ledvance.it/garanzia per maggiori informazioni | ² t[h]: L90/B10 @ 25 °C (T_a)

A PROPOSITO DI LEDVANCE



LEDVANCE

Con sede in più di 50 paesi e attiva in più di 140, LEDVANCE è uno dei principali fornitori di illuminazione generale di tutto il mondo per professionisti e consumatori finali. Nata dalla divisione di OSRAM dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home and Building, una delle più ampie selezioni di lampade LED del settore, sorgenti di illuminazione tradizionali, strisce LED e sistemi di gestione della luce.

Centro servizi:

Tel.: 02 23051.1

Fax: 02 23051.453

tradecentroservizi@ledvance.com

LEDVANCE SPA

Viale dell'Innovazione, 3

20126 Milano

LEDVANCE.IT

Partner:



LEDVANCE.IT