

BENELUX.LEDVANCE.COM



CATALOGUE GÉNÉRAL 2024

**LUMINAIRES, LAMPES & TUBES LED, SMART⁺, RUBANS LED, PV
APPAREILLAGES ET SYSTÈMES DE GESTION**

Toute manipulation de nos produits ainsi que de leur emballage, y compris la réalisation de modifications, de retouches ou d'un nouveau marquage est interdit et porte atteinte à nos droits de marque déposée. De telles modifications peuvent altérer les propriétés techniques de nos produits, les faire disparaître ou provoquer des dommages conséquents, pour lesquels LEDVANCE ne peut en aucun cas être tenu responsable.

Pour plus d'informations relatives à nos produits, se rendre sur **www.benelux.ledvance.com**

Sous réserve de modifications sans préavis. Sauf erreur ou omission. Les images du catalogue servent uniquement à des fins d'illustration.

SOMMAIRE

INNOVATIONS & NOUVEAUTÉS LEDVANCE	4
LUMINAIRES LED LEDVANCE	10
SYSTÈME BIOLUX - HCL	98
VIVARES - SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ZIGBEE OU DALI	106
RUBANS LED LEDVANCE	122
ÉCLAIRAGE CONNECTÉ	166
LAMPES LED	188
LAMPES LED DÉCO	216
TUBES LED	224
CONVERTISSEURS LED	240
SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE	252
INTRODUCTION RENEWABLE ENERGY	268
INFORMATIONS GÉNÉRALES	272



LED IS LEDVANCE

LES LAMPES LED PROFESSIONNELLES PORTENT DÉSORMAIS NOTRE NOM

L'évolution constante du marché de l'éclairage nous oblige tous à agir avec détermination, efficacité et de manière durable. C'est pourquoi nous rendons la transition vers la technologie LED plus facile que jamais pour vous. Comme nous proposons désormais notre gamme de lampes professionnelles sous notre propre nom, vous n'avez plus qu'une chose à retenir : quand c'est LEDVANCE, le produit est de qualité, efficace et à l'épreuve du temps.

120 ANS D'HÉRITAGE, 7 ANS DE LEDVANCE

Née de la division éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE s'est imposée en 7 ans seulement comme un leader dans le domaine des solutions LED. Fort de près de 120 ans d'expérience dans le domaine de l'éclairage, des lampes, aux luminaires en passant par des rubans LED aux systèmes de gestion de l'éclairage ou centré sur l'humain, LEDVANCE met à la disposition de ses clients son savoir-faire et son expertise, ce qui en fait un partenaire fiable à tous les égards, pour aujourd'hui et demain.

UN NOUVEAU NOM, "D'ANCIENS FAVORIS"

Le nom est nouveau, tout comme l'EAN. Mais comme nous avons associé les nouvelles lampes LED LEDVANCE aux produits bien connus qui les ont précédées dans ce catalogue, vos « anciens favoris » sous la colonne "ancien code" restent très faciles à trouver pendant la phase de transition. Et si vous examinez la nouvelle présentation claire de l'emballage, vous verrez rapidement que beaucoup de nos lampes LED professionnelles sont devenues encore plus puissantes avec le changement de marque. Des lampes telles que la VINTAGE EDITION 1906 resteront sous le nom de marque OSRAM et continueront bien sûr à répondre à toutes vos attentes en termes de qualité, de performance et d'efficacité.

LE PASSAGE AUX LED : AUSSI SIMPLE QUE BONJOUR

L'interdiction par l'UE de mettre sur le marché des sources lumineuses inefficaces et des sources lumineuses contenant des substances dangereuses, a placé l'industrie de l'éclairage face à des défis complexes et a scellé le destin de la lampe fluorescente.

LEDVANCE propose diverses solutions pratiques qui simplifient le passage à la technologie LED conformément aux directives européennes. Désormais, toutes nos lampes professionnelles porteront le nom de LEDVANCE.

La classification des lampes en classes de produits SUPERIOR, PERFORMANCE et VALUE, que vous connaissez déjà pour nos luminaires, ainsi qu'une nomenclature claire avec toutes les informations importantes sur le produit vous permettent de choisir la bonne lampe rapidement et de manière fiable. C'est ce que nous entendons par Advancing Light.



Attrayant et informatif : voici à quoi ressemble les nouveaux emballages des lampes LED LEDVANCE.

UN PARTENARIAT DURABLE

LEDVANCE est ici aussi votre partenaire compétent en matière d'éclairage - et vous soutient non seulement avec une efficacité d'avant-garde, mais aussi, par exemple, avec des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés ou des luminaires à douilles qui orientent le marché vers des composants remplaçables et une économie circulaire. La médaille d'argent décernée par EcoVadis, l'un des fournisseurs d'évaluations de la durabilité les plus renommés au monde, montre à quel point notre engagement en faveur de la durabilité est fructueux.



Vous reconnaîtrez nos lampes ultra-efficaces à leur emballage marron en matière recyclée.

Découvrez en plus sur : ledvance.fr/developpementdurable



L'ambitieuse notation EcoVadis comprend 21 critères de durabilité dans les quatre domaines suivants :

- Environnement
- Travail et droits de l'homme
- Éthique
- Approvisionnement responsable

LE NOUVEAU PORTEFEUILLE DE LAMPES LED DE LEDVANCE IL EST TEMPS DE CHANGER

À l'heure où le marché de l'éclairage évolue plus que jamais, LEDVANCE propose sa nouvelle gamme de lampes LED, considérablement élargie. Vous pouvez trouver rapidement et facilement la bonne lampe grâce à une classification claire en classes de produits (classes SUPERIOR, PERFORMANCE ET VALUE) et au fait que les lampes LED professionnelles portent désormais également la marque LEDVANCE.



DULUX LED

Les lampes LED DULUX offrent une lumière de haute qualité, une bonne répartition de la lumière et permettent des économies importantes. Elles peuvent également fonctionner directement sur 230V CA. Comparées aux lampes traditionnelles CFLni qui seront progressivement retirées, elles permettent d'économiser jusqu'à 60 % d'énergie et durent deux à trois fois plus longtemps. Les nouvelles venues dans la gamme remplacent les DULUX LED SQUARE EM GR8, DULUX LED D VERTICAL G24d et DULUX LED T Gx24d.



ENCORE PLUS D'ALTERNATIVES POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

Le marché de l'éclairage est en pleine mutation, notamment en raison de la législation européenne. LEDVANCE a élargi sa gamme de lampes LED. Les tubes LED et les familles de LED DULUX offrent aujourd'hui plus d'alternatives LED que jamais. Les lampes aux formes classiques et les lampes LED pour l'éclairage public sont également devenues encore plus variées et efficaces.



TUBES LED LEDVANCE

L'interdiction de 2023 concerne principalement les lampes fluorescentes traditionnelles. La gamme de TUBES LED T8 et T5 offre la solution LED adéquate pour tous les besoins - ballasts électroniques, conventionnels ou tension secteur. Les nouvelles versions Ultra Output sont des lampes à rendement plus élevé et à durée de vie plus longue, avec une classe d'efficacité énergétique B.



HQL & NAV LED FILAMENT

Les nouvelles lampes LEDVANCE HQL et NAV LED FILAMENT remplacent idéalement les lampes traditionnelles au mercure et au sodium. Elles peuvent être utilisées sur ballasts conventionnels ou 230V et sont disponibles dans les températures de couleur 2 700K et 4 000K. Grâce à la répartition de la lumière à 360°, les réflecteurs existants peuvent continuer à être utilisés. De plus, vous obtenez instantanément 100 % de lumière.



FORMES CLASSIC

Nouveau chez LEDVANCE : LED FILAMENT CLASSIC A DIM EEL-B avec label énergétique B et jusqu'à 60 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les LED FILAMENT CRI 97 DIM produisent une lumière agréablement naturelle avec un rendu optimal des couleurs.



NOUVEAU SYSTÈME EVERLOOP DÉCOUVREZ LE FUTUR DES LUMINAIRES

Notre nouvelle gamme de produits nommée Everloop est composée de luminaires à sources lumineuses modulaires et interchangeables sous forme de réglettes de LED. Notre catalogue de produits va s'enrichir et des familles complètes conçues sur le concept Everloop seront bientôt disponibles. Ce principe permettra de garantir une durée de vie des luminaires encore plus importante.

Découvrez nos premières références Everloop en page 42.



Réglette LED
remplaçable

Luminaire intégrant
des réglettes LED
remplaçables

1^{ER} RAPPORT RSE 2022 LEDVANCE S'ENGAGE DANS SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LEDVANCE s'engage à créer un impact mesurable, dépassant les exigences réglementaires et cela se traduit par **la publication officielle du rapport de Développement Durable 2022**. Il décrit les mesures, les systèmes de gestion et les politiques que nous avons déjà mis en place, en s'appuyant sur les chiffres clés les plus importants concernant notre entreprise et le Développement Durable chez LEDVANCE.

Cela s'explique également par l'implication de LEDVANCE dans différentes démarches :

- nous sommes signataires du pacte mondial des Nations-Unies
- Ecovadis Silver 2023
- Certification ISO-14001



Et bien plus à découvrir ici :
ledvance.fr/developpementdurable





NOUVEAU POSITIONNEMENT DE MARQUE : DE “ADVANCING LIGHT” VERS “POWER THROUGH LIGHT”

Grâce à des solutions énergétiques intelligentes, à la technologie solaire et à nos systèmes d'éclairage innovants, nous permettons à nos clients de faire de réelles économies mais aussi d'améliorer l'environnement de travail et le confort de vie.

Nous nous engageons à un respect plus vertueux de notre planète en réduisant, par des produits, des solutions et des processus plus durables, les émissions de CO₂ et les déchets.

En somme, nous mettons la puissance de la lumière entre vos mains afin de contribuer à une meilleure qualité de vie sur une planète plus préservée.



Notre positionnement : **A destination des passionnés de lumière, nous concevons des solutions intelligentes et efficaces pour l'éclairage et l'énergie contribuant à une qualité de vie améliorée et à un meilleur respect de la planète.**

POWER THROUGH LIGHT

LE PHOTOVOLTAÏQUE DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME DE PRODUITS

En s'appuyant sur nos d'héritage en tant que fabricant, LEDVANCE vous apporte des décennies d'expérience dans la fourniture de solutions d'éclairage innovantes. Nous avons élargi notre gamme de produits **aux énergies renouvelables**, en proposant :

- des panneaux photovoltaïques
- des onduleurs
- des batteries



Les solutions d'énergie photovoltaïque de LEDVANCE sont dotées d'une technologie de pointe, offrant une efficacité, une durabilité et une fiabilité élevées pour exploiter efficacement l'énergie solaire.





LUMINAIRES LED

NOS LUMINAIRES CLASSES DE PRODUITS

Votre travail quotidien englobe aussi bien des tâches d'éclairage simples que des tâches plus complexes et plus exigeantes. Le portefeuille de luminaires LEDVANCE couvre tous ces besoins. Afin d'avoir une vision claire sur l'étendue de la gamme et de trouver rapidement le produit le plus approprié, nous avons divisé nos luminaires en trois classes : Superior Class, Performance Class et Value Class. Grâce à un code couleur cohérent et un étiquetage clair, vous pouvez immédiatement voir dans le catalogue et sur les emballages, auquel des trois segments appartient un luminaire. Ainsi, vous pouvez facilement répondre aux besoins de vos clients.

SUPERIOR CLASS

Parfois, seul le meilleur est souhaité. La gamme LEDVANCE Superior Class comprend des produits haut de gamme en matière de technologie, de qualité et de design. Ces produits haut de gamme sont hautement performants à tous les niveaux et constituent le bon choix pour réaliser des projets prestigieux avec des exigences particulières en matière d'éclairage.


PERFORMANCE CLASS

Dans la gamme Performance Class de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage. Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie, d'efficacité, de qualité des matériaux et de lumière. A cela s'ajoute une installation simple des luminaires, des versions DALI et des garanties adaptées.

VALUE CLASS

Des performances à un prix attractif – voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE. Les luminaires de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur la rentabilité. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que DALI, complètent le champ d'applications de cette classe.

CLASSES DE PRODUITS :

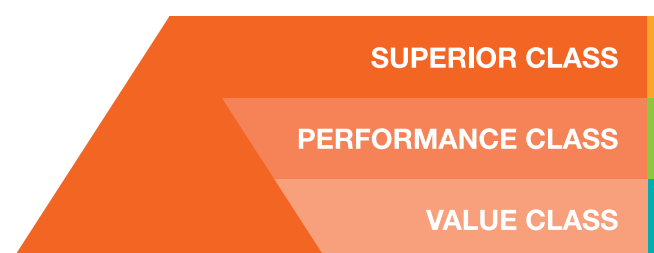

LUMINAIRES LEDVANCE | SPOTS

SPOTS

IMPRESSIONNANTS SOUS TOUS LES ANGLES

SPOT VARIO

Page 26

SPOTS ORIENTABLES POUR LES COMMERCES

- Idéal pour l'éclairage d'accentuation grâce à une inclination et un pivotement très flexibles
- Remplacement aisé de l'alimentation externe grâce à la connexion TestBlock 1/4 de tour
- Faible acrotissement < 10 %

SPOT MULTI

Page 28

SPOTS MULTIPLES ET PUISSANTS AVEC CADRAN

- Faible acrotissement < 10 %
- Converti à diverses applications grâce à d'excellentes propriétés anti-déboisement UGR < 16
- Corps de luminaire opaque

SPOTS SQUARE ADJUSTABLE

Page 30

SPOTS CARRÉS ATTRACTIFS

- Angle qui assure un éclairage confortable grâce à une réduction de l'éblouissement
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux spots halogènes
- Corps en fonte d'aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur

SPOTS ROUND ADJUSTABLE

Page 32

REMPLACEMENT DES SPOTS HALOGENES

- Dernière génération d'applications grâce à des versions avec DALI ou autre alimentation compatible
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux spots halogènes
- Installation simple pour des épaisseurs de plâtre de 9 à 20 mm

SPOTS ROUND FIX

SPOT KIT

Dénomination	Segmentation
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK	
SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK	

TROUVEZ LA SEGMENTATION DES PRODUITS EN UN COUP D'OEIL

La segmentation claire du portefeuille de luminaires LEDVANCE se reflète également dans les pages d'introduction de chaque chapitre et dans les pages produits de cette brochure. Chaque classe de produit dispose d'une couleur que vous retrouverez dans la brochure. La recherche de luminaires en est simplifiée et plus rapide que jamais.

LAISSEZ-VOUS GUIDER À TRAVERS CES PAGES !

SOMMAIRE



DOWNLIGHTS

NEW	Downlight Tunable White	14
	Downlight Performance UGR19	15
	Downlight Surface	16
	Downlight Comfort	17
	Downlight Alu	18
	Downlight Slim Alu	19
	Downlight Slim Rond et Carré	20



APPLICATIONS STANDARD : Espaces publics | Commerces | Cages d'escalier | Couloirs | Halls | Salles de bain | Cuisines

SPOTS

	Spot Vario	21
NEW	Spot Combo	22
NEW	Accessoires Combo	23
	Spot Air Fixe	24
	Spot Air Orientable	25
	Spot Carré, Rond Orientable	26
	Spot Rond Fixe	27
	Spot Darklight	27
	Spot Fire Resistant Fixe	28
	Accessoire Spot	29
	Module Prevaled COIN 50 et 111	30
	Spot Multi	31



APPLICATIONS STANDARD : Commerces | Espaces commerciaux | Magasins de mode | Hôtels | Cafés | Restaurants | Galeries | Musées

SPOTS SUR RAIL

Tracklight Spot Zoom DIM	32
Tracklight Spot	33
Tracklight Spot Accessoires	34



APPLICATIONS STANDARD : Commerces | Magasins de mode | Hôtels | Boutiques | Cafés | Restaurants | Galeries | Musées | Showrooms

LUMINAIRES ENCASTRÉS

NEW	Panel Tunable White	35
	Panel IndiviLED®	36
NEW	Panel Protect IP54	37
	Panel Comfort 600	38
	Panel Comfort 1200	39
	Panel Compact 600	40
	Panel Compact 1200	40
	Panel Accessoires	41



APPLICATIONS STANDARD : Éclairage intérieur général | Bâtiments publics | Bureaux | Salles de conférence | Couloirs

LUMINAIRES SUSPENDUS ET MONTAGE SAILLIE

NEW	Linear IndiviLED® Direct 1200 UGR19	42
NEW	Linear IndiviLED® Direct 1500 UGR19	43
	Accessoires	44
	Panel Direct/Indirect	46



APPLICATIONS STANDARD : Éclairage intérieur général | Bureaux | Bibliothèques | Écoles | Couloirs | Zones d'entrée

LUMINAIRES LINÉAIRES

	Linear Surface IP44	47
	Linear Ultra Output	48
NEW	Linear Magnetic Batten	48
	Linear Compact	49



APPLICATIONS STANDARD : Bâtiments publics | Couloirs | Zones d'entrée | Cages d'escalier | Éclairage de corniches | Rayonnages

HUBLOTS

	Surface Bulkhead	50
	Surface Bulkhead Accessoire	51
	Surface Compact IK10	52
NEW	Surface Circular	53
NEW	Surface Square	53



APPLICATIONS STANDARD : Espaces publics | Circulations | Escaliers | Salles de bain | Halls

CHEMINS LUMINEUX

TruSys® Flex Rail d'alimentation	54
TruSys® Flex Modules Lumineux	55
Accessoires	57



APPLICATIONS STANDARD : Usines | Entrepôts | Supermarchés | Ateliers

Les indices de protection IP et IK s'appliquent exclusivement aux luminaires (hors accessoires).



LUMINAIRES ÉTANCHES

	Damp Proof Spécial IP67	60
	Damp Proof Compact IP66	61
	Damp Proof IP65	62
NEW	Damp Proof Housing	64
	Damp Proof Compact Value	65
	Damp Proof Value	66
	Damp Proof Slim Value	66



APPLICATIONS STANDARD : Usines et entrepôts | Parkings | Passages souterrains | Garages | Ateliers | Lignes d'assemblage

LUMINAIRES GRANDE HAUTEUR

NEW	Low Bay Flex	67
	High Bay	69
	High Bay Accessoires	70
	High Bay Compact	71



APPLICATIONS STANDARD : Entrepôts | Installations logistiques | Industrie | Plafonds hauts (par ex. aéroports)

PROJECTEURS

	Floodlight Max IP66	72
	Floodlight High Power IP65	73
	Floodlight Performance IP66	74
	Floodlight IP65	77
	Floodlight IP65 avec sensor	79
	Floodlight Asymétrique	80



APPLICATIONS STANDARD : Eclairage sportif | Façades de bâtiment | Espaces publics | Chantiers | Parkings | Passages souterrains

PROJECTEURS DE CHANTIER

Worklight Value	81
-----------------	----



APPLICATIONS STANDARD : Pour une utilisation mobile

LANTERNES ÉCLAIRAGE PUBLIC, PARKINGS ET RÉSIDENTIEL

	STREETLIGHT FLEX	82
	STREETLIGHT AREA	85
	AREA ECO	86



APPLICATIONS STANDARD : Parkings extérieurs | Espaces publics

LUMINAIRES RÉSIDENTIELS EXTÉRIEURS

	Luminaires solaires	87
	Appliques et bornes	88



APPLICATIONS STANDARD : Bâtiments résidentiels | Hôtels

LUMINAIRES RÉSIDENTIELS INTÉRIEURS

	Luminaires résidentiels	93
NEW	Spots encastrés	94
	Spots Surface	95
	Mobile	96



APPLICATIONS STANDARD : Habitations privées

LUMINAIRES VINTAGE EDITION 1906

VINTAGE EDITION 1906	97
----------------------	----



APPLICATIONS STANDARD : Habitations privées | Hôtels | Restaurants



1

DOWNLIGHTS TUNABLE WHITE



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	✓	Light No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	---	-----------


LEDVANCE DOWNLIGHT TUNABLE WHITE

Classe II - IRC ≥ 90 - UGR19 - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement : PstLM ≤ 0,2 et SVM ≤ 0,01 - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500K) - Alimentation DALI DT8 D4i externe fournie - Connecteur rapide sans outil - Compatible Vivares - Corps en aluminium - Diffuseur PC - ENEC - Test fil incandescent 850°C - 220...240 V - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

NEW	Downlight SUP DN150 DALI 21W/2700-6500K	4099854140310	■	2200	105	60°	70000h	40000h	175x99	160	✓	1
------------	---	---------------	---	------	-----	-----	--------	--------	--------	-----	---	---

SYSTÈMES DE GESTION RECOMMANDÉS		
	EAN	PAGE
DALI ECO BT RTC CONTROL	4062172016537	260
DALI PRO 2 IOT	4052899627079	263
DALI MCU TW	4062172224673	255

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

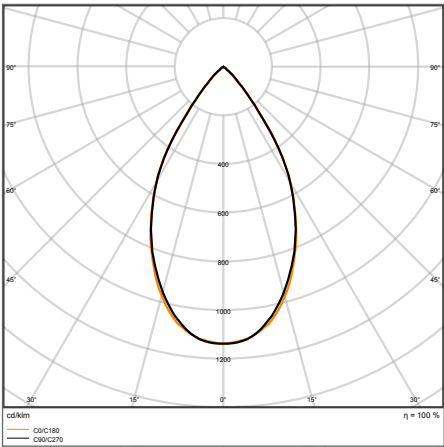

BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

DOWNLIGHTS IP54 UGR19



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	--	--

LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE UGR19 IP54


Classe II - IP54 - UGR19 - Connecteur rapide inclus - Faible scintillement (<10%, SVM ≤ 0,4 et P_{st}LM ≤ 1,0) - Corps en aluminium (collerette blanche similaire RAL 9016) - Diffuseur PC - 220...240 V - Températures de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans

Downlight PFM DN155 14W/3000K UGR19 IP54	4058075459137	■	1500	105	65°	70 000 h	60 000 h	180x65	155		1
Downlight PFM DN155 14W/4000K UGR19 IP54	4058075459151	■	1600	115	65°	70 000 h	60 000 h	180x65	155		1
Downlight PFM DN195 21W/3000K UGR19 IP54	4058075459250	■	2400	115	65°	70 000 h	60 000 h	220x82	195		1
Downlight PFM DN195 21W/4000K UGR19 IP54	4058075459274	■	2500	120	65°	70 000 h	60 000 h	220x82	195		1


Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES

Downlight PFM DN155 DAVR 14W/3000K UGR19 IP54	4058075459298	■	1500	105	65°	70 000 h	60 000 h	180x65	155	✓	1
Downlight PFM DN155 DAVR 14W/4000K UGR19 IP54	4058075459311	■	1600	115	65°	70 000 h	60 000 h	180x65	155	✓	1
Downlight PFM DN195 DAVR 21W/3000K UGR19 IP54	4058075459830	■	2400	115	65°	70 000 h	60 000 h	220x82	195	✓	1
Downlight PFM DN195 DAVR 21W/4000K UGR19 IP54	4058075459854	■	2500	120	65°	70 000 h	60 000 h	220x82	195	✓	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

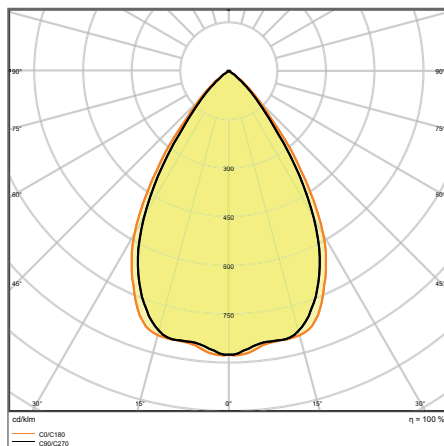

DL PFM DN155 14W/3000K UGR19 IP54

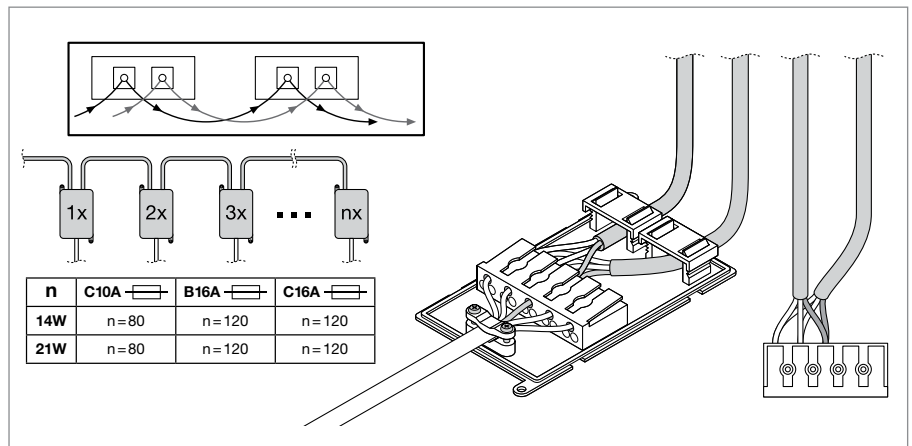

BOÎTIER DE CONNEXION RAPIDE INCLUS

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



DOWNLIGHT SURFACE IP65






Désignation	Code REXEL	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	°	No.
-------------	------------	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	---	-----

LEDVANCE DOWNLIGHT SURFACE IP65

Classe I - IP65 - IK06 - Bornier automatique permettant le repiquage - Faible scintillement (<10%, SVM ≤ 0,4 et P_{st,LM} ≤ 1,0) - Corps en aluminium blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005) - Technologie COB avec réflecteur pour un éblouissement maîtrisé - Montage en saillie - 220...240 V - Températures de fonctionnement : -30...+40 °C - Garantie 5 ans

Downlight SURFACE DN90 15W/830 36° IP65 Blanc	4058075768857	■	1 575	110	36°	100 000 h	80 000 h	Ø90 x 107	—	1
Downlight SURFACE DN90 15W/840 36° IP65 Blanc	4058075768871	■	1 650	110	36°	100 000 h	80 000 h	Ø90 x 107	—	1
Downlight SURFACE DN90 15W/830 36° IP65 Noir	4058075768895	■	1 575	110	36°	100 000 h	80 000 h	Ø90 x 107	—	2
Downlight SURFACE DN90 15W/840 36° IP65 Noir	4058075768918	■	1 650	110	36°	100 000 h	80 000 h	Ø90 x 107	—	2
Downlight SURFACE DN90 15W/830 60° IP65 Blanc	4058075768963	■	1 575	110	60°	100 000 h	80 000 h	Ø90 x 107	—	1
Downlight SURFACE DN90 15W/840 60° IP65 Blanc	4058075768987	■	1 650	110	60°	100 000 h	80 000 h	Ø90 x 107	—	1
Downlight SURFACE DN90 15W/830 60° IP65 Noir	4058075769007	■	1 575	110	60°	100 000 h	80 000 h	Ø90 x 107	—	2
Downlight SURFACE DN90 15W/840 60° IP65 Noir	4058075769021	■	1 650	110	60°	100 000 h	80 000 h	Ø90 x 107	—	2
Downlight SURFACE DN160 30W/830 36° IP65 Blanc	4058075769045	■	3 150	110	36°	100 000 h	80 000 h	Ø160 x 110	—	3
Downlight SURFACE DN160 30W/840 36° IP65 Blanc	4058075769076	■	3 300	110	36°	100 000 h	80 000 h	Ø160 x 110	—	3
Downlight SURFACE DN160 30W/830 36° IP65 Noir	4058075769090	■	3 150	110	36°	100 000 h	80 000 h	Ø160 x 110	—	4
Downlight SURFACE DN160 30W/840 36° IP65 Noir	4058075769113	■	3 300	110	36°	100 000 h	80 000 h	Ø160 x 110	—	4
Downlight SURFACE DN160 30W/830 60° IP65 Blanc	4058075769137	■	3 150	110	60°	100 000 h	80 000 h	Ø160 x 110	—	3
Downlight SURFACE DN160 30W/840 60° IP65 Blanc	4058075769151	■	3 300	110	60°	100 000 h	80 000 h	Ø160 x 110	—	3
Downlight SURFACE DN160 30W/830 60° IP65 Noir	4058075769175	■	3 150	110	60°	100 000 h	80 000 h	Ø160 x 110	—	4
Downlight SURFACE DN160 30W/840 60° IP65 Noir	4058075769199	■	3 300	110	60°	100 000 h	80 000 h	Ø160 x 110	—	4
Downlight SURFACE DN250 45W/830 36° IP65 Blanc	4058075769212	■	4 725	110	36°	100 000 h	80 000 h	Ø250 x 125	—	5
Downlight SURFACE DN250 45W/840 36° IP65 Blanc	4058075769236	■	4 950	110	36°	100 000 h	80 000 h	Ø250 x 125	—	5
Downlight SURFACE DN250 45W/830 36° IP65 Noir	4058075769250	■	4 725	110	36°	100 000 h	80 000 h	Ø250 x 125	—	6
Downlight SURFACE DN250 45W/840 36° IP65 Noir	4058075769274	■	4 950	110	36°	100 000 h	80 000 h	Ø250 x 125	—	6
Downlight SURFACE DN250 45W/830 60° IP65 Blanc	4058075769298	■	4 725	110	60°	100 000 h	80 000 h	Ø250 x 125	—	5
Downlight SURFACE DN250 45W/840 60° IP65 Blanc	4058075769335	■	4 950	110	60°	100 000 h	80 000 h	Ø250 x 125	—	5
Downlight SURFACE DN250 45W/830 60° IP65 Noir	4058075769359	■	4 725	110	60°	100 000 h	80 000 h	Ø250 x 125	—	6
Downlight SURFACE DN250 45W/840 60° IP65 Noir	4058075769397	■	4 950	110	60°	100 000 h	80 000 h	Ø250 x 125	—	6



INSTRUCTION DE MONTAGE

DLSURFACE DN160 30W/830 60° IP65

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



DOWNLIGHTS IP54




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	LEDVANCE	5 Ans Garantie
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	----------	-------------------

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT IP54



Classe I - Sélecteur de températures de couleur (3000K, 4000K et 5700K) sur la face arrière - Installation simple grâce à l'alimentation intégrée - IP54 côté pièce - Connecteur rapide sans outil avec repiquage possible - Colerette en aluminium (RAL 9016) - Diffuseur en polycarbonate - 110...277 V - Températures de fonctionnement : -30...+40 °C - Garantie 5 ans

Downlight Comfort DN130 13W/3CCT 60° Blanc	4058075104068	■	1 030/1 210/1 110	85	60°	50 000 h	43 000 h	145x82	125	1
Downlight Comfort DN155 18W/3CCT 60° Blanc	4058075104082	■	1 400/1 620/1 470	85	60°	50 000 h	43 000 h	172x95	150	1
Downlight Comfort DN205 20W/3CCT 60° Blanc	4058075104105	■	1 720/1 930/1 810	90	60°	50 000 h	43 000 h	228x98	200	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

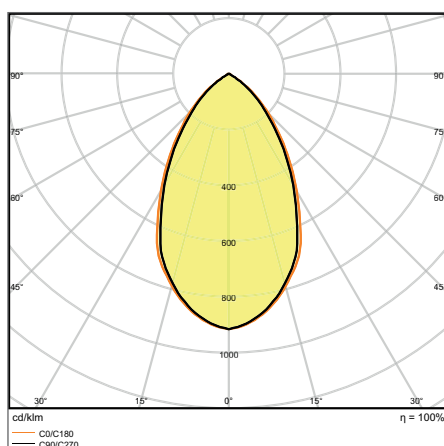

DL COMFORT DN 205 20W 3CCT IP54

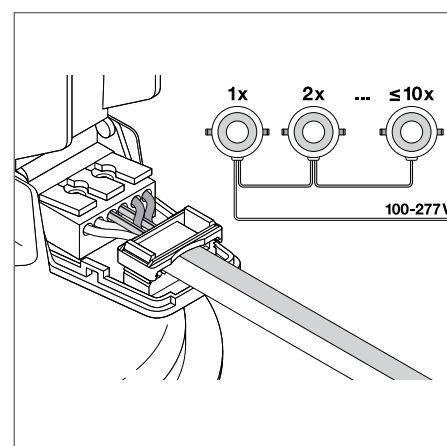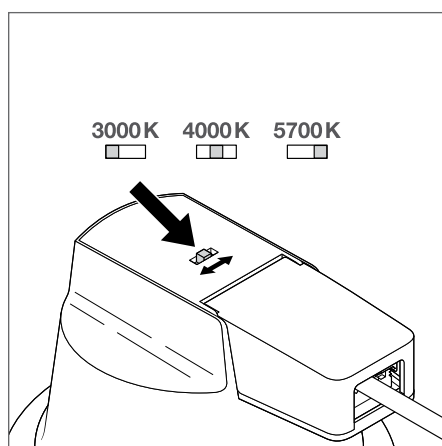

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



DOWNLIGHTS IP44 ALU



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	--	--

LEDVANCE DOWNLIGHT ALU IP44

Classe II - IP44 - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium (RAL 9016) - Diffuseur PMMA - 220...240 V - Températures de fonctionnement : -20...+45 °C - Garantie 5 ans

Downlight ALU DN150 14W 3000K IP44 Blanc	4058075091436	■	1190	85	100°	50000h	45000h	160x52	150	1
Downlight ALU DN150 14W 4000K IP44 Blanc	4058075091450	■	1260	90	100°	50000h	45000h	160x52	150	1
Downlight ALU DN150 14W 6500K IP44 Blanc	4058075091474	■	1330	95	100°	50000h	45000h	160x52	150	1
Downlight ALU DN200 25W 3000K IP44 Blanc	4058075091498	■	2250	90	100°	50000h	45000h	215x61	200	1
Downlight ALU DN200 25W 4000K IP44 Blanc	4058075091511	■	2370	95	100°	50000h	45000h	215x61	200	1
Downlight ALU DN200 25W 6500K IP44 Blanc	4058075091535	■	2370	95	100°	50000h	45000h	215x61	200	1
Downlight ALU DN200 35W 3000K IP44 Blanc	4058075091559	■	2975	85	100°	50000h	45000h	215x61	200	1
Downlight ALU DN200 35W 4000K IP44 Blanc	4058075091573	■	3150	90	100°	50000h	45000h	215x61	200	1
Downlight ALU DN200 35W 6500K IP44 Blanc	4058075091597	■	3150	90	100°	50000h	45000h	215x61	200	1




Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM®

Downlight ALU DN150 DALI 14W 3000K IP44 Blanc	4058075202610	■	1190	85	100°	50000h	45000h	160x52	150	✓	1
Downlight ALU DN150 DALI 14W 4000K IP44 Blanc	4058075202634	■	1260	90	100°	50000h	45000h	160x52	150	✓	1
Downlight ALU DN150 DALI 14W 6500K IP44 Blanc	4058075202658	■	1330	95	100°	50000h	45000h	160x52	150	✓	1
Downlight ALU DN200 DALI 25W 3000K IP44 Blanc	4058075091610	■	2250	90	100°	50000h	45000h	215x61	200	✓	1
Downlight ALU DN200 DALI 25W 4000K IP44 Blanc	4058075091634	■	2370	95	100°	50000h	45000h	215x61	200	✓	1
Downlight ALU DN200 DALI 25W 6500K IP44 Blanc	4058075091658	■	2370	95	100°	50000h	45000h	215x61	200	✓	1
Downlight ALU DN200 DALI 35W 3000K IP44 Blanc	4058075091672	■	2975	85	100°	50000h	45000h	215x61	200	✓	1
Downlight ALU DN200 DALI 35W 4000K IP44 Blanc	4058075091696	■	3150	90	100°	50000h	45000h	215x61	200	✓	1
Downlight ALU DN200 DALI 35W 6500K IP44 Blanc	4058075091719	■	3150	90	100°	50000h	45000h	215x61	200	✓	1

Accessoires

Boîtier de connexion rapide 5P L/N (lot de 4) - Pour repiquage	4058075473010	—	—	—	—	—	—	115 x 56 x 19	—	2
Boîtier de connexion rapide 5P DALI (lot de 4) - Pour repiquage	4058075473034	—	—	—	—	—	—	115 x 56 x 19	—	2
NEW DL DN200 - Colerette d'adaptation diam 250mm - Pour des découpes de 206mm à 240mm (lot de 5)	4099854144516	—	—	—	—	—	—	250	—	3
NEW DL DN200 - Colerette d'adaptation diam 270mm - Pour des découpes de 241mm à 260mm (lot de 5)	4099854144523	—	—	—	—	—	—	270	—	4
Emergency Conversion Box	4058075237025	—	—	—	—	—	—	292 x 81 x 41	—	5

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



DL ALU DALI DN 200 35W 6500K

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

2

DOWNLIGHTS SLIM ALU

IP 20



5 Ans Garantie


Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	---	-----

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU


Classe II - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium (RAL 9016) - Très faible épaisseur (23 mm) - 220...240 V - Températures de fonctionnement : -20...+40 °C - Garantie 5 ans

Downlight Slim Alu rond DN180 17W 3000K IP20 Blanc	4058075063921	■	1 350	80	120°	50 000 h	30 000 h	192 x 23	180		1
Downlight Slim Alu rond DN180 17W 4000K IP20 Blanc	4058075063945	■	1 400	80	120°	50 000 h	30 000 h	192 x 23	180		1
Downlight Slim Alu rond DN205 22W 3000K IP20 Blanc	4058075064003	■	1 850	85	120°	50 000 h	30 000 h	225 x 23	205		1
Downlight Slim Alu rond DN205 22W 4000K IP20 Blanc	4058075064027	■	1 920	90	120°	50 000 h	30 000 h	225 x 23	205		1
Accessoire pour repiquage											
BOÎTIER CONNEXION RAPIDE 5P L/N (lot de 4)	4058075473010		—	—	—	—	—	115 x 56 x 19	—		2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

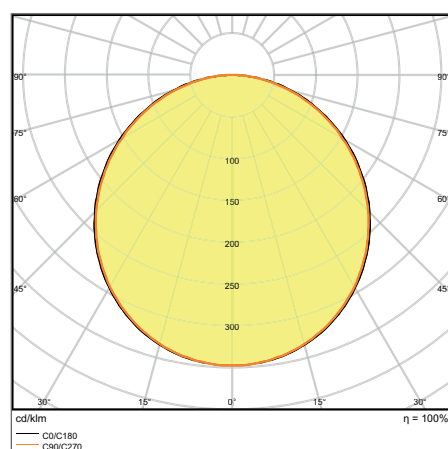

DL SLIM ALU DN 205 22W 4000K

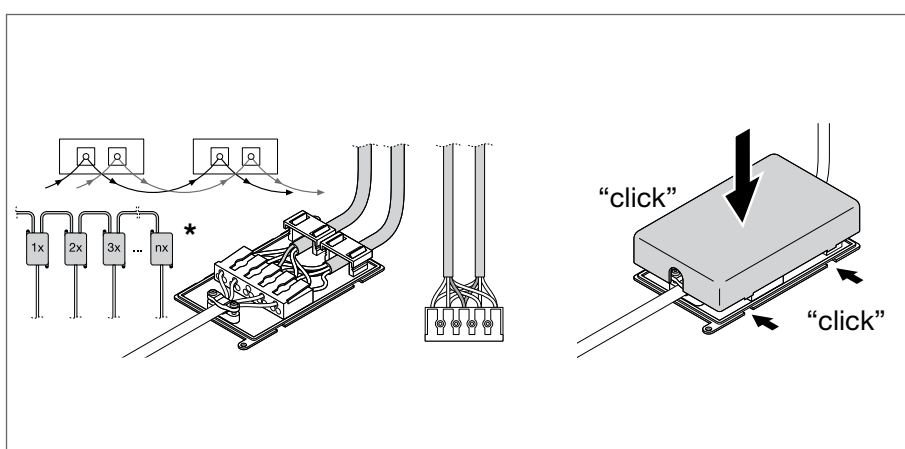

BOÎTIER DE CONNEXION RAPIDE EN OPTION

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



DOWNLIGHTS SLIM



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	---	-----

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ROND ET ACCESSOIRES

Classe II - Corps en polycarbonate (RAL 9016) - Alimentation intégrée - Précâblé - Boîtier de connexion rapide avec repiquage possible - Faible épaisseur (30 mm) - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+50°C - Garantie 3 ans - Accessoire³ : cadre de montage en saillie




Downlight Slim rond DN105 6W 3000K IP20 Blanc	4058075078970	420	70	120°	30 000 h	—	—	118 x 30	105	1
Downlight Slim rond DN105 6W 4000K IP20 Blanc	4058075078994	430	70	120°	30 000 h	—	—	118 x 30	105	1
Downlight Slim rond DN105 6W 6500K IP20 Blanc	4058075079014	430	70	120°	30 000 h	—	—	118 x 30	105	1
Downlight Slim rond DN155 12W 3000K IP20 Blanc	4058075079038	1 020	85	120°	30 000 h	—	—	169 x 30	155	1
Downlight Slim rond DN155 12W 4000K IP20 Blanc	4058075079052	1 020	85	120°	30 000 h	—	—	169 x 30	155	1
Downlight Slim rond DN155 12W 6500K IP20 Blanc	4058075079076	1 020	85	120°	30 000 h	—	—	169 x 30	155	1
Downlight Slim rond DN210 18W 3000K IP20 Blanc	4058075079090	1 530	85	120°	30 000 h	—	—	225 x 30	210	1
Downlight Slim rond DN210 18W 4000K IP20 Blanc	4058075079113	1 530	85	120°	30 000 h	—	—	225 x 30	210	1
Downlight Slim rond DN210 18W 6500K IP20 Blanc	4058075079137	1 530	85	120°	30 000 h	—	—	225 x 30	210	1
Downlight Slim rond DN105 cadre saillie blanc	4058075079151	—	—	—	—	—	—	121 x 54	—	2
Downlight Slim rond DN155 cadre saillie blanc	4058075079175	—	—	—	—	—	—	170 x 38	—	2
Downlight Slim rond DN210 cadre saillie blanc	4058075079199	—	—	—	—	—	—	225 x 38	—	2

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM CARRÉ ET ACCESSOIRES

Classe II - Corps en polycarbonate (RAL 9016) - Alimentation intégrée - Précâblé - Boîtier de connexion rapide avec repiquage possible - Faible épaisseur (30 mm) - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+50°C - Garantie 3 ans - Accessoire³ : cadre de montage en saillie

Downlight Slim carré DN105 6W 3000K IP20 Blanc	4058075079212	420	70	120°	30 000 h	—	—	118 x 118 x 30	105 x 105	3
Downlight Slim carré DN105 6W 4000K IP20 Blanc	4058075079236	430	70	120°	30 000 h	—	—	118 x 118 x 30	105 x 105	3
Downlight Slim carré DN105 6W 6500K IP20 Blanc	4058075079250	430	70	120°	30 000 h	—	—	118 x 118 x 30	105 x 105	3
Downlight Slim carré DN155 12W 3000K IP20 Blanc	4058075079274	1 020	85	120°	30 000 h	—	—	169 x 169 x 30	155 x 155	3
Downlight Slim carré DN155 12W 4000K IP20 Blanc	4058075079298	1 020	85	120°	30 000 h	—	—	169 x 169 x 30	155 x 155	3
Downlight Slim carré DN155 12W 6500K IP20 Blanc	4058075079311	1 020	85	120°	30 000 h	—	—	169 x 169 x 30	155 x 155	3
Downlight Slim carré DN210 18W 3000K IP20 Blanc	4058075079335	1 530	85	120°	30 000 h	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	3
Downlight Slim carré DN210 18W 4000K IP20 Blanc	4058075079359	1 530	85	120°	30 000 h	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	3
Downlight Slim carré DN210 18W 6500K IP20 Blanc	4058075079373	1 530	85	120°	30 000 h	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	3
Downlight Slim carré DN105 cadre saillie blanc	4058075079397	—	—	—	—	—	—	121 x 121 x 54	—	4
Downlight Slim carré DN155 cadre saillie blanc	4058075079410	—	—	—	—	—	—	170 x 170 x 38	—	4
Downlight Slim carré DN210 cadre saillie blanc	4058075079434	—	—	—	—	—	—	225 x 225 x 38	—	4

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ Garantie 2 ans



SPOTS TÊTE EXTRACTIBLE



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	--	--

LEDVANCE SPOT VARIO


Classe II - Encastré d'accentuation avec alimentation externe fournie - Corps en aluminium (RAL 9016) - Diffuseur PMMA - Rotation 0 à 350° - Orientable 0 à 35° - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans

Spot Vario DN170 35W/3000K 24° IP20 Blanc	4058075104020	■	3350	95	24°	50000 h	45000 h	180x129	165 à 170		1
Spot Vario DN170 35W/4000K 24° IP20 Blanc	4058075104044	■	3550	100	24°	50000 h	45000 h	180x129	165 à 170		1




Accessoire pour repiquage

Boîtier de connexion rapide 5P L/N (lot de 4)	4058075473010	—	—	—	—	—	—	115x56x19	—		2
---	---------------	---	---	---	---	---	---	-----------	---	--	---

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

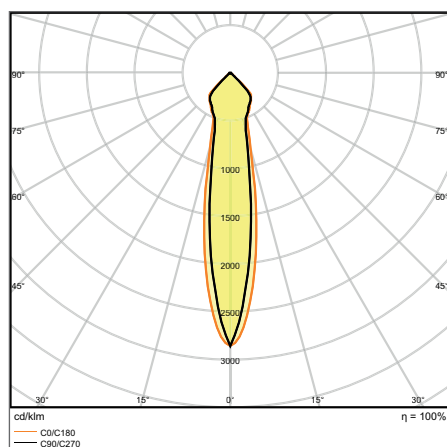

SPOT VARIO DN 170 35W 4000K 24°

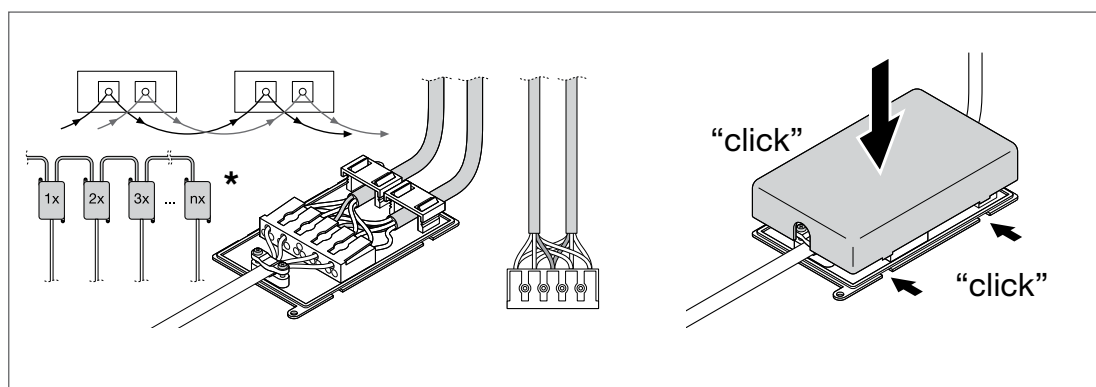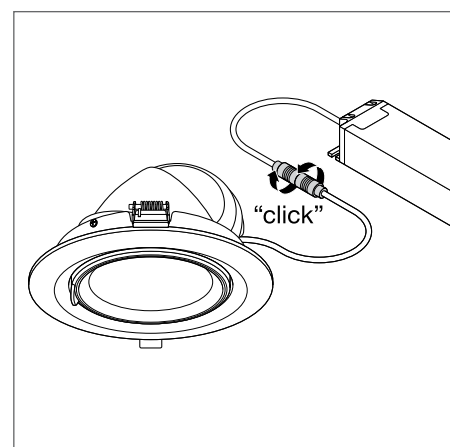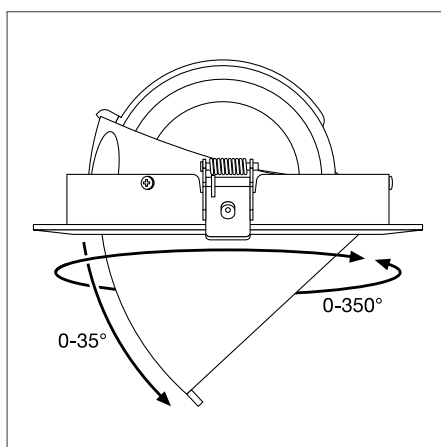

BOÎTIER DE CONNEXION RAPIDE EN OPTION

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



SPOT COMBO

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	Beam angle	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	Beam angle	Light icon
-------------	-----	-------------------	----	------	------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------------


LEDVANCE SPOT COMBO IP65

Classe II - Corps en polycarbonate noir - Diffuseur PMMA - Directement recouvrable par la plupart des isolants - Avec joint d'étanchéité à l'air - Collerette en aluminium blanc (RAL9016) - Alimentation externe fournie et recouvrable avec sélecteur de puissance (3,6W et 5,5W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Adapté pour les salles de bain, dont volume 1 (tension sur le secondaire 27...28V_{DC}) - 220...240 V - Découpe ø68mm - Nombreuses collerettes rondes et carrées en différents coloris disponibles en option (voir accessoires en page suivante) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

NEW	Spot LED COMBO Orientable 5,5W/3CCT IRC90 Power Select IP65 Blanc	4099854092725	■	400 / 600	109	60°	50 000 h	39 000 h	81,5x48	68	1
NEW	Spot LED COMBO Fixe 5,5W/3CCT IRC90 Power Select IP65 Blanc	4099854092701	■	400 / 600	109	60°	50 000 h	39 000 h	81,5x48	68	2

Accessoires en page suivante



DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

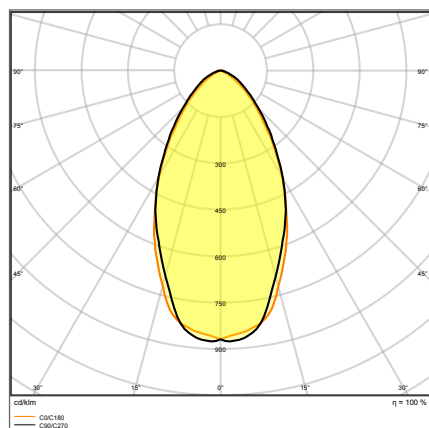


SPOT CBO ADJ 5,5W/3CCT PS IRC90

FLUX LUMINEUX EN FONCTION DES TEMPÉRATURES DE COULEUR

CCT	3,6W	5,5W
2700 K	350 lm	550 lm
3000 K	380 lm	580 lm
4000 K	400 lm	600 lm

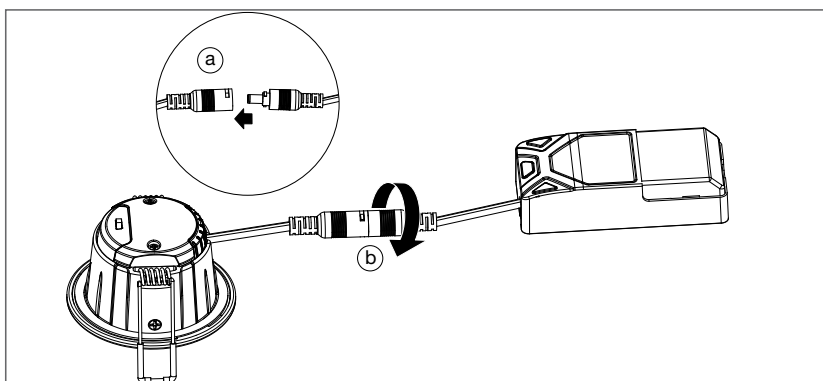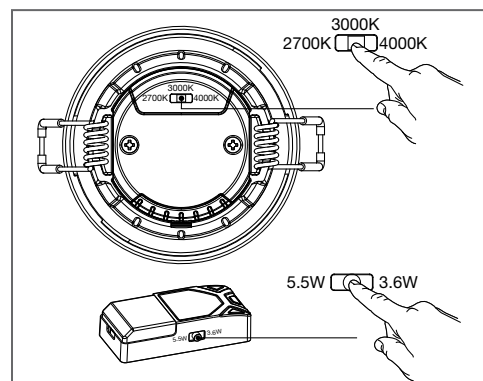

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

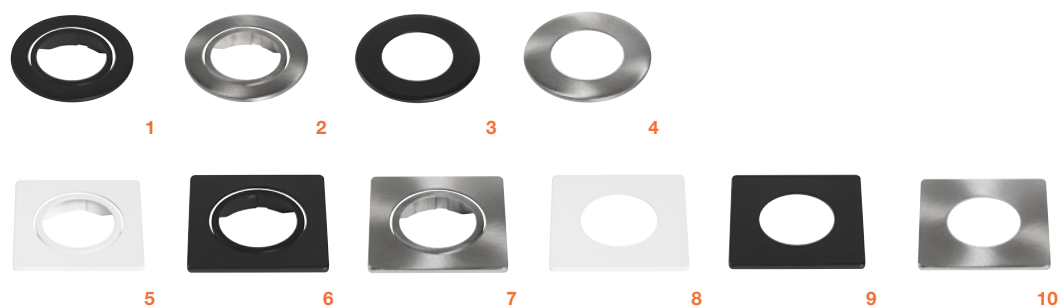

ACCESSOIRES SPOT


Désignation	EAN	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]		
-------------	-----	-----------------------------	-----------------	--	--

ACCESSOIRES SPOT COMBO


Collerettes rondes ou carrées en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou nickel brossé

NEW	Collerette ronde noire pour SPOT COMBO Orientable	4099854097911	81,5 x 4	1
NEW	Collerette ronde nickel brossé pour SPOT COMBO Orientable	4099854097935	81,5 x 4	2
NEW	Collerette carrée blanche pour SPOT COMBO Orientable	4099854097973	81,5 x 81,5 x 4	5
NEW	Collerette carrée noire pour SPOT COMBO Orientable	4099854097997	81,5 x 81,5 x 4	6
NEW	Collerette carrée nickel brossé pour SPOT COMBO Orientable	4099854097959	81,5 x 81,5 x 4	7
NEW	Collerette ronde noire pour SPOT COMBO Fixe	4099854098406	81,5 x 4	3
NEW	Collerette ronde nickel brossé pour SPOT COMBO Fixe	4099854098437	81,5 x 4	4
NEW	Collerette carrée blanche pour SPOT COMBO Fixe	4099854099304	81,5 x 81,5 x 4	8
NEW	Collerette carrée noire pour SPOT COMBO Fixe	4099854099335	81,5 x 81,5 x 4	9
NEW	Collerette carrée nickel brossé pour SPOT COMBO Fixe	4099854099274	81,5 x 81,5 x 4	10

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

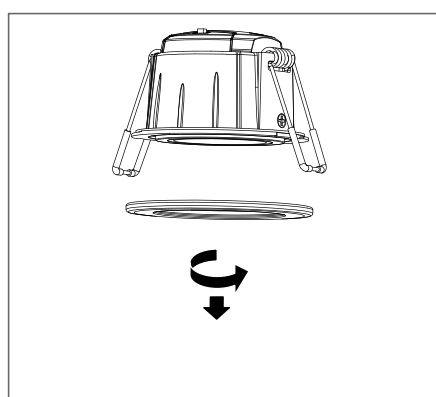

Changement de la collerette du spot COMBO Fixe

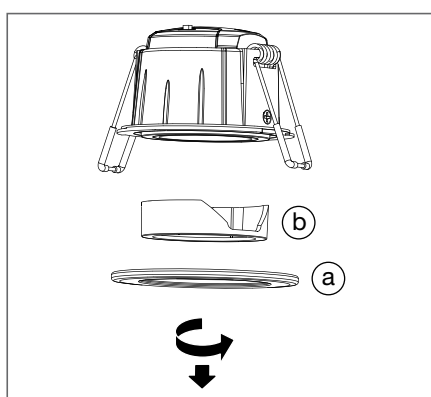

Changement de la collerette du spot COMBO Orientable



SPOTS RECOUVRABLES FIXES IP65



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	--	--


LEDVANCE SPOT AIR FIXE IP65

Classe II - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Directement recouvrable par la plupart des isolants - Avec joint d'étanchéité à l'air - Très faible épaisseur (23mm) - Collerette blanche (RAL9016), noire (RAL9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Alimentation externe gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie et recouvrable avec sélecteur de puissance (4W et 6W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Adapté pour les salles de bain, hors volume 1 (tension sur le secondaire : 32-40V_{DC}) - 220...240 V - Découpe ø 68 mm - Collerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø 150 mm disponibles en option (voir accessoires p23) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans


Spot LED AIR Fixe 6W/927 Power Select DIM IP65 Blanc	4058075799905	■	480	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR Fixe 6W/930 Power Select DIM IP65 Blanc	4058075799929	■	510	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR Fixe 6W/940 Power Select DIM IP65 Blanc	4058075799943	■	570	95	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR Fixe 6W/927 Power Select DIM IP65 Noir	4099854000188	■	480	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	2
Spot LED AIR Fixe 6W/930 Power Select DIM IP65 Noir	4058075799967	■	510	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	2
Spot LED AIR Fixe 6W/930 Power Select DIM IP65 Alu brossé	4058075799981	■	510	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	3

Accessoires en page 29

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

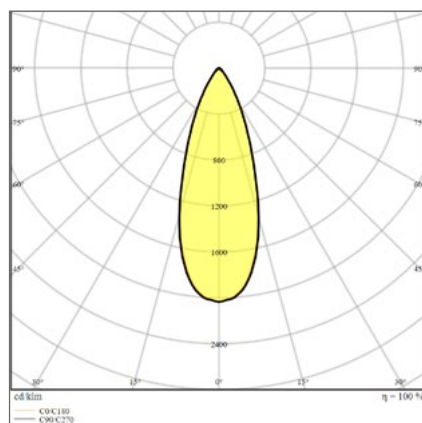


Spot LED AIR Fixe 6W 940 PS DIM IP65

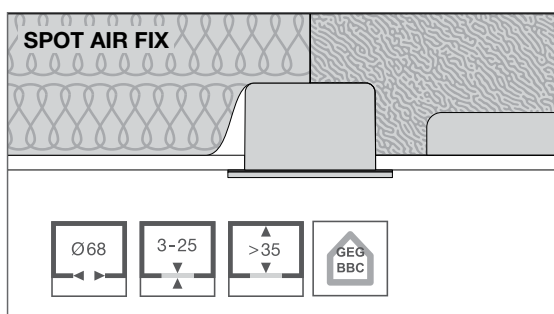

Spot et alimentation recouvrables.
Hauteur de plénum 35 mm minimum.

SP AIR FIX	✓	✓	✗	✗
SP AIR ADJUST	✓	✗	✗	✗
	ON	ON	ON	ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen FIX	80%	100%	130%	100%
% rated lumen ADJ	100%	130%	200%	130%

Réglage des micro-interrupteurs



Bornier avec repiquage



Couverture par isolant roulé

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



SPOTS RECOUVRABLES ORIENTABLES



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	---	-----


LEDVANCE SPOT AIR ORIENTABLE IP23

Classe II - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Directement recouvrable par la plupart des isolants - Avec joint d'étanchéité à l'air - Très faible épaisseur (23mm) - Collettte blanche (RAL 9016), noire (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL 9006) - Alimentation externe gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie et recouvrable permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Orientable ± 25° - 220...240 V (Tension sur le secondaire : 32-40V_{AC}) - Découpe ø68mm - Collettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø150mm disponibles en option (voir accessoires p23) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans


Spot LED AIR Orientable 4W/927 DIM IP23 Blanc	4099854000003	■	300	75	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR Orientable 4W/930 DIM IP23 Blanc	4099854000041	■	320	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR Orientable 4W/940 DIM IP23 Blanc	4099854000065	■	340	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR Orientable 4W/927 DIM IP23 Noir	4099854000201	■	300	75	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	2
Spot LED AIR Orientable 4W/930 DIM IP23 Noir	4099854000089	■	320	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	2
Spot LED AIR Orientable 4W/930 DIM IP23 Alu brossé	4099854000102	■	320	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	3

Accessoires en page 29


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

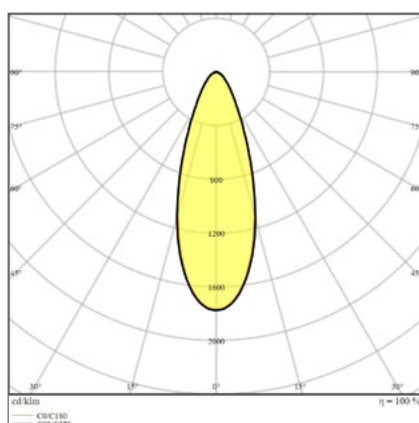

Spot LED AIR Orientable 4W 940 DIM IP23

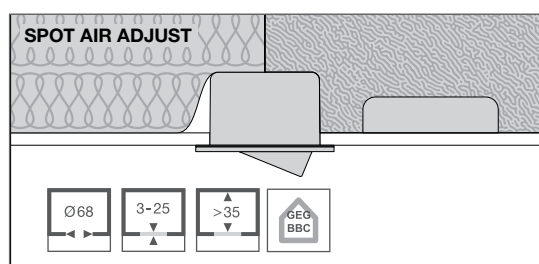

Spot et alimentation recouvrables.
Hauteur de plénum 35 mm minimum.



Bornier avec repiquage



Couverture par isolant soufflé

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



SPOTS ORIENTABLES



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	--	--

LEDVANCE SPOT ORIENTABLE IP20 DIM

Classe II - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Colerette blanche (RAL9016), noire (RAL9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Alimentation externe gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Orientable ± 25° - IP20 - 220...240 V - Découpe ø68mm - Colerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø150mm disponibles en option (voir accessoires p23) - Utilisation possible sous isolants roulés (pas soufflés) grâce au capot en option (voir accessoires p23) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Spot LED orientable 8W/927 Power Select DIM Blanc	4058075799622	■	640	80	36°	50000h	41000h	81x43	68	✓	1
Spot LED orientable 8W/930 Power Select DIM Blanc	4058075799646	■	680	85	36°	50000h	41000h	81x43	68	✓	1
Spot LED orientable 8W/940 Power Select DIM Blanc	4058075799660	■	720	90	36°	50000h	41000h	81x43	68	✓	1
Spot LED orientable 8W/927 Power Select DIM Noir	4099854000140	■	640	80	36°	50000h	41000h	81x43	68	✓	2
Spot LED orientable 8W/930 Power Select DIM Noir	4058075799684	■	680	85	36°	50000h	41000h	81x43	68	✓	2
Spot LED orientable 8W/930 Power Select DIM Alu brossé	4058075799707	■	680	85	36°	50000h	41000h	81x43	68	✓	3

Accessoires en page 29

LEDVANCE SPOT CARRÉ DK ORIENTABLE IP20


Classe II - Confort visuel optimisé (réflecteur Dark Light) - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium - Orientable ± 25° - Diffuseur PMMA - 220...240 V - Température de fonctionnement : -10...+40°C - Garantie 5 ans

Spot Carré DK orientable 8W/3000K FL Blanc	4058075114043	■	650	80	36°	50000h	45000h	90x90x72	83x83		4
Spot Carré DK orientable 8W/3000K FL Noir	4058075114067	■	650	80	36°	50000h	45000h	90x90x72	83x83		5



Accessoire

Boîtier de connexion rapide 5P L/N (lot de 4)	4058075473010	—	—	—	—	—	—	115 x 56 x 19	—		6
---	---------------	---	---	---	---	---	---	---------------	---	--	---


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



SPOT CARRÉ DK 8W FL36° 3000K



SPOT LED ORIENTABLE 8W 940
PS DIM IP20



Réglage des micro-interrupteurs

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ ENEC uniquement pour spots orientables IP20 | ⁴ TUV concerne uniquement les spots Dark Carrés



SPOTS FIXES IP44



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	---	-----

LEDVANCE SPOT DK IP44 DIM UGR19

Classe II - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Colerette blanche (RAL9016), noire (RAL9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Alimentation externe gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Eblouissement maîtrisé (UGR19) - IP44 - 220...240 V - Découpe ø 68 mm - Colerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø 150 mm disponibles en option (voir accessoires p23) - Utilisation possible sous isolants roulés (pas soufflés) grâce au capot en option (voir accessoires p23) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Spot LED Dark Fixe 8W/927 Power Select DIM IP44 Blanc	4058075799806	■	640	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	1
Spot LED Dark Fixe 8W/930 Power Select DIM IP44 Blanc	4058075799820	■	680	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	1
Spot LED Dark Fixe 8W/940 Power Select DIM IP44 Blanc	4058075799844	■	720	90	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	1
Spot LED Dark Fixe 8W/927 Power Select DIM IP44 Noir	4099854000164	■	640	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	2
Spot LED Dark Fixe 8W/930 Power Select DIM IP44 Noir	4058075799868	■	680	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	2
Spot LED Dark Fixe 8W/930 Power Select DIM IP44 Alu brossé	4058075799882	■	680	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	3

Accessoires en page 29


LEDVANCE SPOT FIXE IP44 DIM

Classe II - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Colerette blanche (RAL9016), noire (RAL9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Alimentation externe gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - IP44 - 220...240 V - Découpe ø 68 mm - Colerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø 150 mm disponibles en option (voir accessoires p23) - Utilisation possible sous isolants roulés (pas soufflés) grâce au capot en option (voir accessoires p23) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans


Spot LED Fixe 8W/927 Power Select DIM IP44 Blanc	4058075799523	■	640	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	4
Spot LED Fixe 8W/930 Power Select DIM IP44 Blanc	4058075799547	■	680	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	4
Spot LED Fixe 8W/940 Power Select DIM IP44 Blanc	4058075799561	■	720	90	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	4
Spot LED Fixe 8W/927 Power Select DIM IP44 Noir	4099854000126	■	640	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	5
Spot LED Fixe 8W/930 Power Select DIM IP44 Noir	4058075799585	■	680	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	5
Spot LED Fixe 8W/930 Power Select DIM IP44 Alu brossé	4058075799608	■	680	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	6

Accessoires en page 29

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



SPOT LED DARK FIXE 8W 940 PS DIM



Réglage des micro-interrupteurs

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



SPOTS FIXES IP65



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	--	--


LEDVANCE SPOT FP (FIRE RESISTANT) FIXE IP65

Classe II - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Colerette blanche (RAL9016), noire (RAL9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Alimentation externe gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Résiste au feu jusqu'à 30 minutes (F30 selon EN 1365-2) - Adapté pour les salles de bain, hors volume 1 (tension sur le secondaire : 32-40V_{DC}) - Avec joint d'étanchéité à l'air - 220...240 V - Découpe ø68mm - Colerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø150mm disponibles en option - Utilisation possible sous isolants roulés (pas soufflés) grâce au capot en option (voir accessoires p23) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Spot LED FP Fixe 8W/927 Power Select DIM IP65 Blanc	4058075799721	■	640	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	1
Spot LED FP Fixe 8W/930 Power Select DIM IP65 Blanc	4058075799745	■	680	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	1
Spot LED FP Fixe 8W/940 Power Select DIM IP65 Blanc	4058075799769	■	720	90	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	1
Spot LED FP Fixe 8W/927 Power Select DIM IP65 Noir	4099854000027	■	640	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	2
Spot LED FP Fixe 8W/930 Power Select DIM IP65 Noir	4058075799783	■	680	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 42	68	✓	2

Accessoires en page suivante

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

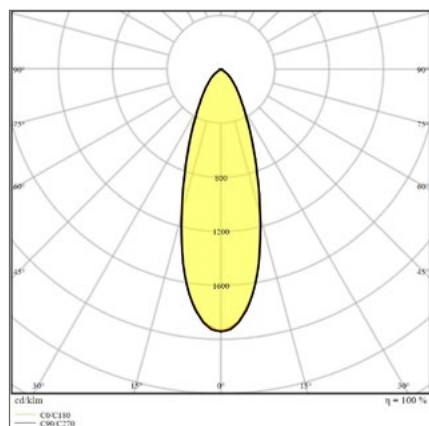

Spot LED FP Fixe 8W 3000K PS DIM IP65

	✓	✓	✓	○
	ON	ON	ON	ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen	50%	80%	100%	80%

Réglage des micro-interrupteurs

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



ACCESSOIRES SPOT


Désignation	EAN	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]		
-------------	-----	-----------------------------	-----------------	--	--

ACCESSOIRES SPOT

Colerette d'adaptation en acier blanc (RAL9016) ou noir (RAL9004) pour des découpes jusqu'à ø150 mm - Capot en polyamide renforcé PA66 garantissant un espace suffisant entre le spot et l'isolant

NEW	Spot Ring D100 Blanc - Colerette d'adaptation pour découpe ø68...90 mm	4099854136511	100x4	1
NEW	Spot Ring D100 Noir - Colerette d'adaptation pour découpe ø68...90 mm	4099854136542	100x4	2
	Spot Ring D133 Blanc - Colerette d'adaptation pour découpe ø68...110 mm	4099854013355	133x3	3
	Spot Ring D133 Noir - Colerette d'adaptation pour découpe ø68...110 mm	4099854013386	133x3	4
	Spot Ring D180 Blanc - Colerette d'adaptation pour découpe ø115...150 mm	4099854013416	180x3	5
	Spot Ring D180 Noir - Colerette d'adaptation pour découpe ø115...150 mm	4099854013447	180x3	6
	Spot Connector box 3P - Boîtier de connexion rapide sans outil avec repiquage	4099854013508	93x35x22	7
	Spot Holder - Capot de protection entre le spot et l'isolant	4099854013478	93x93x73	8
NEW	Alimentation DALI 8W avec fonctionnalité Touch DIM® pour Spot - Non recouvrable	4099854089558	120x553x30	9

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

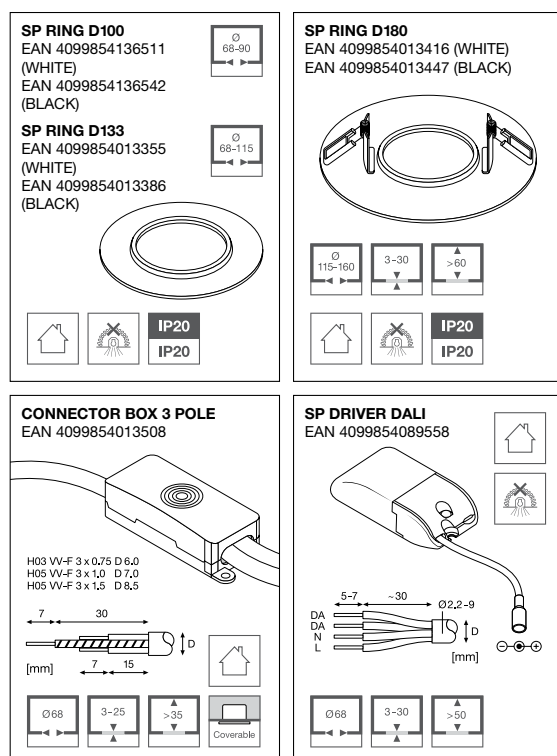

Schémas montrant les différents diamètres possibles



MODULES LED OSRAM



Désignation	EAN	Alimentation mA	W	K	lm	L80 ¹		Ra		
-------------	-----	--------------------	---	---	----	------------------	--	----	--	--

PREVALED - COIN 111 COB

Module LED forme AR111 - Alimentation 700 mA à 1050 mA - Ø = 110,7 mm - H = 52 mm - < 3 SDCM - Garantie 5 ans

700 mA										
PL-CN111-COB-2800-830-24D-G2 12X1	4052899621756	700	25,3	3000	2914	50000h	24°	>80	A A A	1
PL-CN111-COB-2800-830-40D-G2 12X1	4052899620995	700	25,3	3000	2845	50000h	40°	>80	A A A	1
PL-CN111-COB-2800-840-24D-G2 12X1	4052899621763	700	25,3	4000	3081	50000h	24°	>80	A A A	1
PL-CN111-COB-2800-840-40D-G2 12X1	4052899621008	700	25,3	4000	3007	50000h	40°	>80	A A A	1
1050 mA										
PL-CN111-COB-4300-830-24D-G2 12X1	4052899621398	1050	36,7	3000	4150	50000h	24°	>80	A A A	1
PL-CN111-COB-4300-830-40D-G2 12X1	4052899621480	1050	36,7	3000	4541	50000h	40°	>80	A A A	1
PL-CN111-COB-4300-830-60D-G2 12X1	4052899621572	1050	36,7	3000	4486	50000h	60°	>80	A A A	1
PL-CN111-COB-4300-840-24D-G2 12X1	4052899621404	1050	36,7	4000	4916	50000h	24°	>80	A A A	1
PL-CN111-COB-4300-840-40D-G2 12X1	4052899621497	1050	36,7	4000	4800	50000h	40°	>80	A A A	1
PL-CN111-COB-4300-840-60D-G2 12X1	4052899621589	1050	36,7	4000	4713	50000h	60°	>80	A A A	1

PREVALED - COIN 50 COB

Module LED format MR16 - Alimentation en 350 mA (mode HO - High Output) ou 250 mA (mode HE - High Efficiency) uniquement avec une alimentation avec courant constant sélectionnable - Ø = 50 mm - h = 55 mm - Garantie 5 ans

PL-CN50-COB-1400-830-40D-G2 20X1	4052899621343	350	12,8	3000	1480	50000h	40°	>80	A A A	2
		250	8,8	3000	1154	50000h	40°	>80	A A A	
PL-CN50-COB-1400-840-24D-G2 20X1	4052899621251	350	12,8	4000	1520	50000h	24°	>80	A A A	2
		250	8,8	4000	1185	50000h	24°	>80	A A A	
PL-CN50-COB-1400-840-40D-G2 20X1	4052899621350	350	12,8	4000	1555	50000h	40°	>80	A A A	2
		250	8,8	4000	1212	50000h	40°	>80	A A A	

Alimentations recommandées							
Modules PREVALED COIN	GRADATION				ON/OFF		
	DALI	DALI - COURANT SÉLECTIONNABLE	VARIATION DE PHASES		COURANT SÉLECTIONNABLE		
	DR DALI-P-44/ 220-240/1050 4058075779723	DR DALI-PFM-26/ 220-240/700 4058075779631	DR PC-PFM-35/ 220-240/700 4058075239876	DR PC-PFM-13/ 220-240/350 4058075239814	DR DS-PFM-30/ 220-240/700 4099854077081	DR DS-40/220- 240/1A0 4099854077111	DR DS-20/ 220-240/500 4099854077050
PL-CN111-COB-2800- 700 mA - 25,3W	✓		✓		✓		
PL-CN111-COB-4300- 1050 mA - 36,7W	✓					✓	
PL-CN-COB-1400- 12,8 W		✓		✓			✓
Serre-câble	4058075483125	4058075483125	4058075313170	4058075313170	4099854077937	4099854077937	4099854077937

¹ t[h] : L80 @ 80°C T_c max (version 1800 lm) et 90°C T_c max (versions 2800 lm et 4300 lm)



SPOTS SUR CARDAN




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	-----

LEDVANCE SPOT MULTI



Classe II - UGR 16 - Encastré à cardan - Homogénéité de la teinte ≤ 4 SDCM - Ra > 80 - Alimentation externe fournie (une alimentation par point lumineux) - Corps en aluminium (RAL 9011) et collerette blanche (RAL 9016) - Diffuseur PMMA - Orientable $\pm 25^\circ$ - 220...240 V - Température de fonctionnement : -10...+40°C - Garantie 5 ans

Spot Multi 1x30W/3000K 38° IP20 Blanc/Noir	4058075113923	■	2700	90	38°	50000h	45000h	173x173x135	164x160	1
Spot Multi 1x30W/4000K 38° IP20 Blanc/Noir	4058075113947	■	2700	90	38°	50000h	45000h	173x173x135	164x160	1
Spot Multi 2x30W/3000K 38° IP20 Blanc/Noir	4058075113961	■	2x2700	90	38°	50000h	45000h	330x173x135	320x160	2
Spot Multi 2x30W/4000K 38° IP20 Blanc/Noir	4058075113985	■	2x2700	90	38°	50000h	45000h	330x173x135	320x160	2
Accessoire pour repiquage										
Boîtier de connexion rapide 5P L/N (lot de 4)	4058075473010	—	—	—	—	—	—	115x56x19	—	3

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

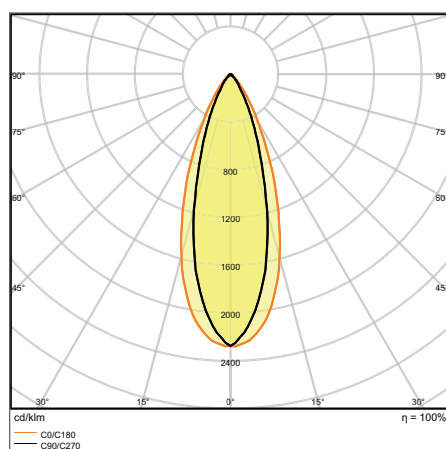

SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL

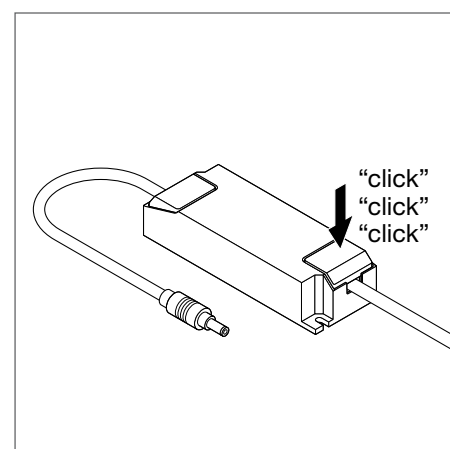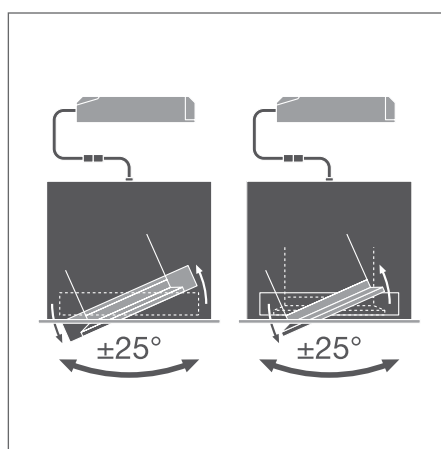

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



SPOTS SUR RAIL




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	⤿	💡 No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	---	----------

LEDVANCE TRACK SPOT ZOOM DIM


Classe I - Alimentation intégrée - Compatible avec la plupart des rails 3 allumages - Angle ajustable par rotation manuelle de l'optique 15° à 55° - Spot gradable (DIM) via potentiomètre rectiligne - IRC97 - Ra 9>90 - SDCM<4 - Corps en aluminium - Diffuseur PC - 220...240 V - Compatible avec le rail TRUSYS Flex (p 62) - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Track Spot Zoom D85 25W/3000K DIM Ra97 Blanc (RAL9016)	4058075335769	■	1500	60	15° à 55°	50 000 h	35 000 h	85 x 265	—	✓	1
Track Spot Zoom D85 25W/4000K DIM Ra97 Blanc (RAL9016)	4058075335783	■	1500	60	15° à 55°	50 000 h	35 000 h	85 x 265	—	✓	1
Track Spot Zoom D85 25W/3000K DIM Ra97 Noir (RAL9004)	4058075335806	■	1500	60	15° à 55°	50 000 h	35 000 h	85 x 265	—	✓	2
Track Spot Zoom D85 25W/4000K DIM Ra97 Noir (RAL9004)	4058075335820	■	1500	60	15° à 55°	50 000 h	35 000 h	85 x 265	—	✓	2


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

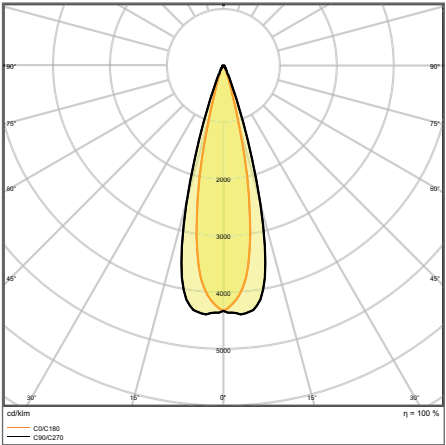




TR SP ZOOM D85 25W 4000K DIM 25°

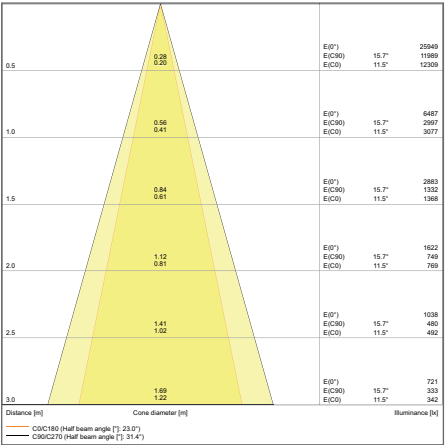

TR SP ZOOM D85 25W 4000K DIM 25°

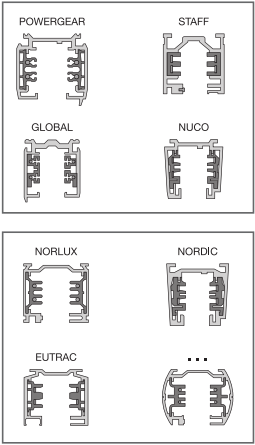

Compatibilité (non exhaustive) avec les rails les plus courants

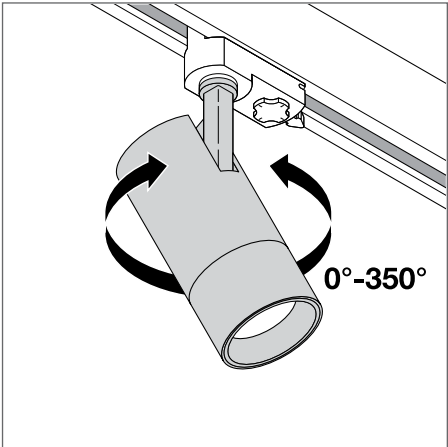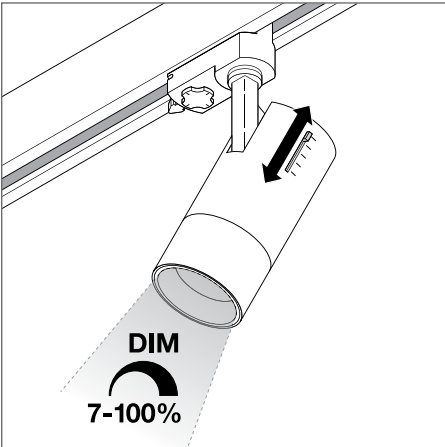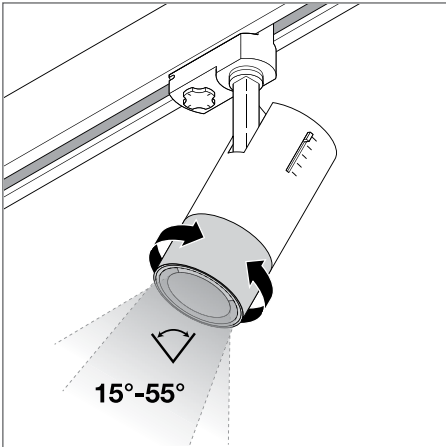

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)
■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

2

3

SPOTS SUR RAIL UGR16



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70	L80	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	-----	-----	-----------------------------	-----------------	--	-----

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT

Classe I - Alimentation intégrée - Compatible avec la plupart des rails 3 allumages - Existe en 15° ou 38° via réflecteur en option (voir page suivante) - IRC>90 - UGR16 - SDCM≤3 - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - 220...240 V - Compatible avec le rail TRUSYS Flex (p 62) - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

TRACKLIGHT SPOT BLANC (RAL 9016)

Track Spot D75 25W/3000K Ra90 24° Blanc	4058075113442	■	1750	70	24°	50 000 h	45 000 h	75x255	—	—	1
Track Spot D75 25W/4000K Ra90 24° Blanc	4058075113466	■	1900	75	24°	50 000 h	45 000 h	75x255	—	—	1
Track Spot D85 35W/3000K Ra90 24° Blanc	4058075113480	■	2660	75	24°	50 000 h	45 000 h	85x267	—	—	1
Track Spot D85 35W/4000K Ra90 24° Blanc	4058075113503	■	2800	80	24°	50 000 h	45 000 h	85x267	—	—	1
Track Spot D95 55W/3000K Ra90 24° Blanc	4058075113527	■	4000	75	24°	50 000 h	45 000 h	95x297	—	—	1
Track Spot D95 55W/4000K Ra90 24° Blanc	4058075113541	■	4200	75	24°	50 000 h	45 000 h	95x297	—	—	1


TRACKLIGHT SPOT NOIR (RAL 9004)

Track Spot D75 25W/3000K Ra90 24° Noir	4058075113565	■	1750	70	24°	50 000 h	45 000 h	75x255	—	—	2
Track Spot D75 25W/4000K Ra90 24° Noir	4058075113589	■	1900	75	24°	50 000 h	45 000 h	75x255	—	—	2
Track Spot D85 35W/3000K Ra90 24° Noir	4058075113602	■	2660	75	24°	50 000 h	45 000 h	85x267	—	—	2
Track Spot D85 35W/4000K Ra90 24° Noir	4058075113626	■	2800	80	24°	50 000 h	45 000 h	85x267	—	—	2
Track Spot D95 55W/3000K Ra90 24° Noir	4058075113640	■	4000	75	24°	50 000 h	45 000 h	95x297	—	—	2
Track Spot D95 55W/4000K Ra90 24° Noir	4058075113664	■	4200	75	24°	50 000 h	45 000 h	95x297	—	—	2

TRACKLIGHT SPOT GRIS (RAL 7042)

Track Spot D75 25W/3000K Ra90 24° Gris	4058075113688	■	1750	70	24°	50 000 h	45 000 h	75x255	—	—	3
Track Spot D75 25W/4000K Ra90 24° Gris	4058075113701	■	1900	75	24°	50 000 h	45 000 h	75x255	—	—	3
Track Spot D85 35W/3000K Ra90 24° Gris	4058075113725	■	2660	75	24°	50 000 h	45 000 h	85x267	—	—	3
Track Spot D85 35W/4000K Ra90 24° Gris	4058075113749	■	2800	80	24°	50 000 h	45 000 h	85x267	—	—	3
Track Spot D95 55W/3000K Ra90 24° Gris	4058075113763	■	4000	75	24°	50 000 h	45 000 h	95x297	—	—	3
Track Spot D95 55W/4000K Ra90 24° Gris	4058075113787	■	4200	75	24°	50 000 h	45 000 h	95x297	—	—	3


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

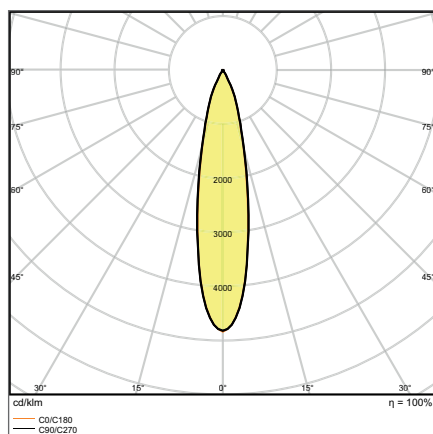


TRACK SP D95 55W 4000K NFL 24°

1 t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | 2 t[h] : L80 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

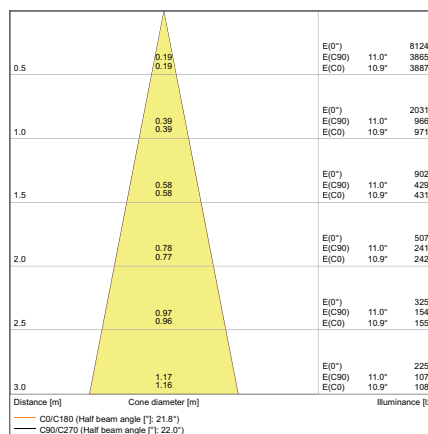

TRACK SP D95 55W 4000K NFL 24°

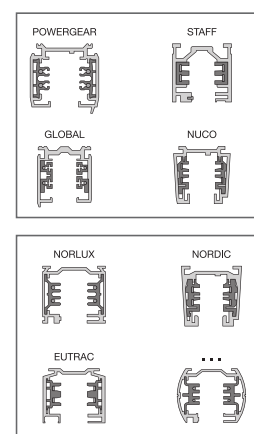

Compatibilité (non exhaustive) avec les rails les plus courants




SPOTS SUR RAIL- ACCESSOIRES

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	Beam angle	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	Beam angle	Light source
-------------	-----	-------------------	----	------	------------	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	------------	--------------

ACCESSOIRES - Réflecteur amovible - Pour adapter facilement la distribution lumineuse d'un TRACK SPOT - Se met en lieu et place du réflecteur livré d'origine - Remplacement simple et rapide par système quart de tour - La ventouse nécessaire au retrait du réflecteur est fournie


Track Spot Réflecteur D75 SP 15°	4058075113800	—	—	—	15°	—	—	63x53	—	—	1
Track Spot Réflecteur D75 FL 38°	4058075113824	—	—	—	38°	—	—	63x53	—	—	2
Track Spot Réflecteur D85 SP 15°	4058075113848	—	—	—	15°	—	—	75x63	—	—	1
Track Spot Réflecteur D85 FL 38°	4058075113862	—	—	—	38°	—	—	75x63	—	—	2
Track Spot Réflecteur D95 SP 15°	4058075113886	—	—	—	15°	—	—	82x69	—	—	1
Track Spot Réflecteur D95 FL 38°	4058075113909	—	—	—	38°	—	—	82x69	—	—	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

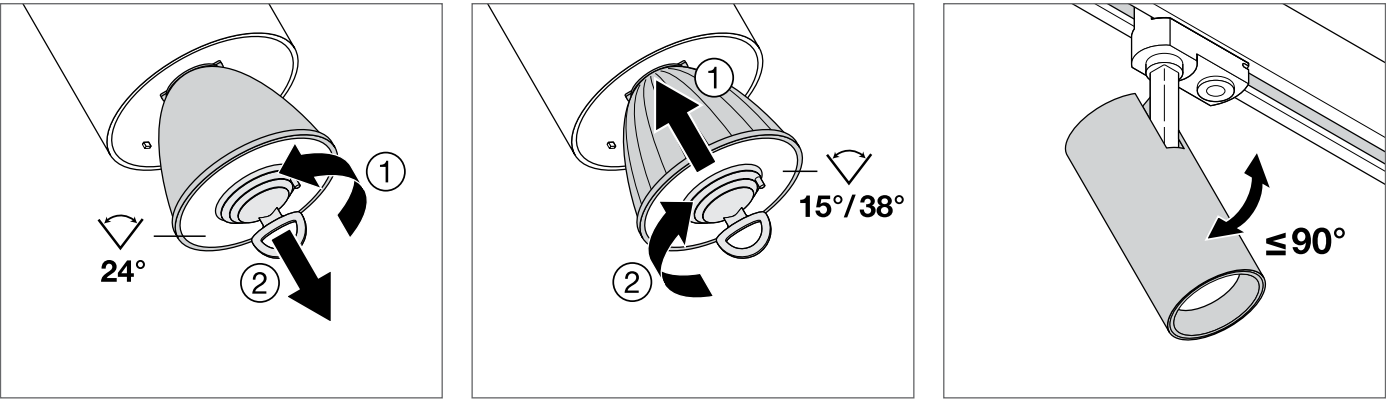



PANEL TUNABLE WHITE



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	---	-----

LEDVANCE PANEL TUNABLE WHITE

Classe II - Alimentation DALI DT8 externe fournie - Connecteur rapide sans outil - IRC93 - UGR 19 - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement - SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0 - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500 K) - Cadre en aluminium - Diffuseur en polycarbonate - 220...240 V - Compatible VIVARES - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans


NEW	Panel SUP 600° DALI 40W/2700-6500K	4099854140068	■	4600	115	90°	70 000h	40 000h	595x595x11	✓	1
NEW	Panel SUP 1200 x 300 DALI 37W/2700-6500K	4099854140228	■	4100	102	90°	70 000h	40 000h	1195x295x11	✓	2

Accessoires en page 41

SYSTÈMES DE GESTION RECOMMANDÉS

	EAN	PAGE
DALI ECO BT RTC CONTROL	4062172016537	260
DALI PRO 2 IOT	4052899627079	263
DALI MCU TW	406217224673	255

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

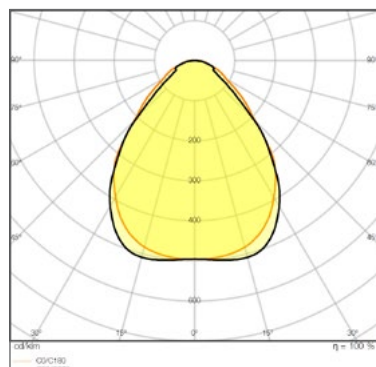

PANEL SUP 600 DALI 40W 2700-6500K

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ Existe en dimensions 625x625 mm - Nous consulter.



1

PANEL UGR16



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--


LEDVANCE PANEL INDIVILED® 600³ UGR16

Classe II - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - UGR16 - SDCM ≤ 3 - IP40 - IK08 - IRC > 80 - Montage en saillie ou suspension - Filin de sécurité inclus - ENEC - Très faible scintillement (taux < 5%-SVM ≤ 0,4 et P_{st} LM ≤ 1,0) - 220...240 V - EM possible avec EM Conversion Box - Intégration d'un détecteur (présence, présence et luminosité...) possible⁴ - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans



Panel INDV 600 33W/3000K	4058075201132	■	3800	115	70°	80 000 h	60 000 h	595x595x13		1
Panel INDV 600 33W/4000K	4058075201156	■	4000	120	70°	80 000 h	60 000 h	595x595x13		1
Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Connecteur rapide sans outil avec repiquage possible inclus - Compatible VIVARES										
Panel INDV 600 DAVR 33W/3000K	4058075503885	■	3800	115	70°	80 000 h	60 000 h	595x595x13	✓	1
Panel INDV 600 DAVR 33W/4000K	4058075503861	■	4000	120	70°	80 000 h	60 000 h	595x595x13	✓	1

Accessoires en page 41


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

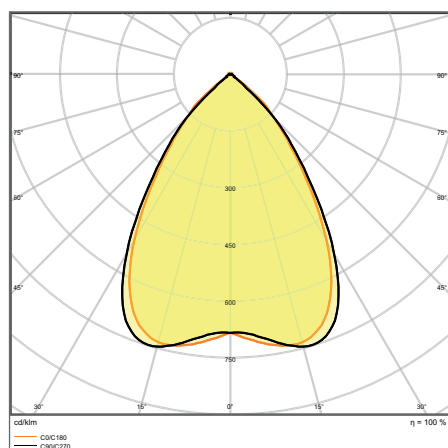

PANEL INDV 600 33W 4000K

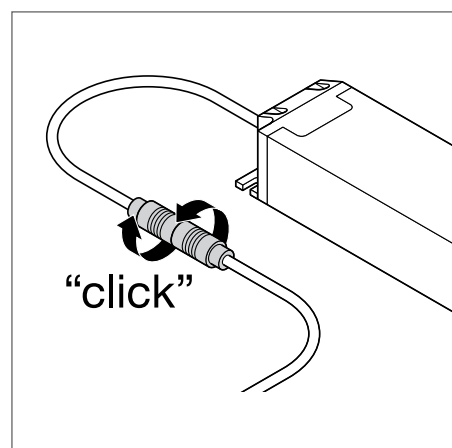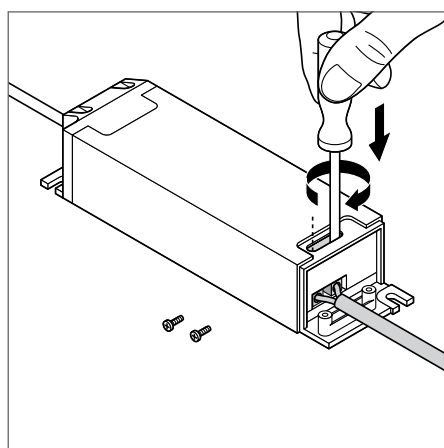

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ Existe en dimensions 625x625 mm - Nous consulter. | ⁴ Nous consulter.

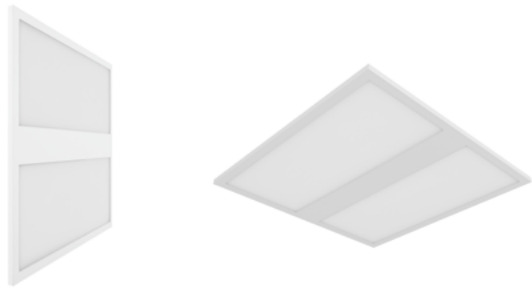

1

PANEL IP54



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	--	--


LEDVANCE PANEL PROTECT 600³ IP54

Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie avec sélecteur de puissance 4 niveaux (22/26/31/36W) - Excellente qualité de finition - Diffuseur PMMA (version UGR22) ou en PC (version UGR19 avec test au fil incandescent 850°C) - SDCM < 3 - IP54 - ENEC - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Filin de sécurité inclus - 220...240 V - EM possible avec EM Conversion Box - Intégration d'un détecteur (présence, présence et luminosité...) possible⁴ - Température de fonctionnement : -10...+50°C - Garantie 5 ans


NEW	Panel PROTECT 600 36W/3000K Power Select - diffuseur PMMA	4099854082863	■	Max. 5040	140	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 35	1
NEW	Panel PROTECT 600 36W/4000K Power Select - diffuseur PMMA	4099854082887	■	Max. 5040	140	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 35	1
NEW	Panel PROTECT 600 36W/4000K UGR19 Power Select - diffuseur PC Microprismatique	4099854083303	■	Max. 5040	140	90°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 35	1
Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES										
NEW	Panel PROTECT 600 36W/3000K DA VR - diffuseur PMMA	4099854082900	■	5040	140	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 35	1
NEW	Panel PROTECT 600 36W/4000K DA VR - diffuseur PMMA	4099854083105	■	5040	140	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 35	1
NEW	Panel PROTECT 600 36W/4000K UGR19 DA VR - diffuseur PC Microprismatique	4099854083327	■	5040	140	90°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 35	1

Accessoires en page 41


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

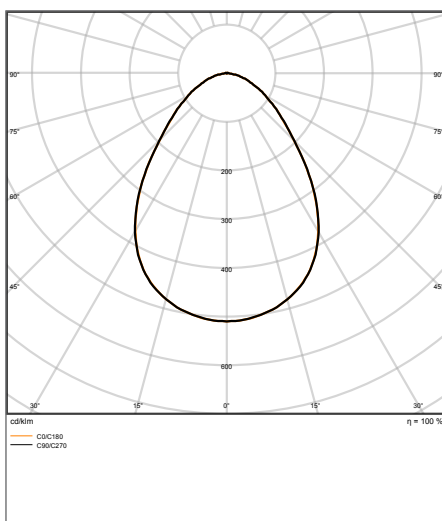

PL PROT 600 36W/4000K UGR19 PS

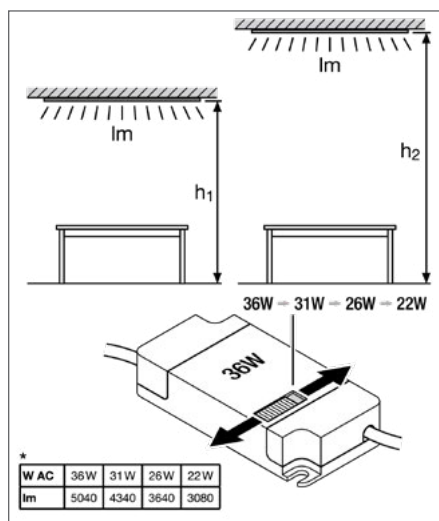

Sélecteur de puissance 4 niveaux

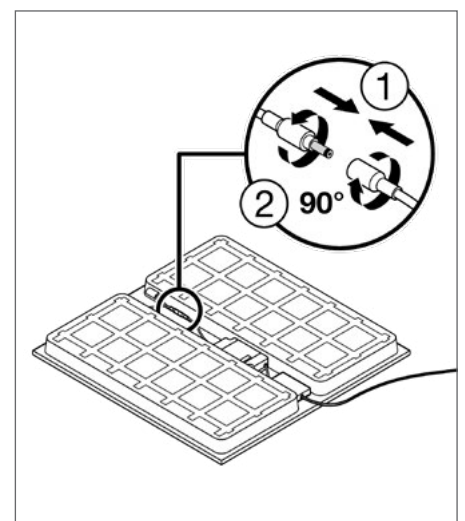

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ Existe en dimensions 625 x 625 mm - Nous consulter. | ⁴ Nous consulter



1

PANEL COMFORT



Désignation	EAN	Classe de produit	Im	lm/W	Im	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	Im	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	----	------------------	------------------	---------------------------	----	-----

LEDVANCE PANEL COMFORT 600³

Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Sélection par interrupteur de la puissance et de la température de couleur (3000 K ou 4000 K pour les versions IRC90) sur versions On/Off uniquement - Connecteur rapide externe sans outil avec repiquage possible inclus - Excellente qualité de finition - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - ENEC - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220...240 V - EM possible avec EM Conversion Box - Température de fonctionnement : -10...+50°C - Garantie 5 ans

PL CMFT 600 28W/830 Power Select	4099854014192	■	Max. 3640	129	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 28W/840 Power Select	4099854014215	■	Max. 3640	129	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 33W/830 Power Select	4099854014864	■	Max. 4320	131	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 33W/840 Power Select	4099854014888	■	Max. 4320	131	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 33W/865 Power Select	4099854014901	■	Max. 4320	131	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 28W/830 UGR19 Power Select Microprismatique	4099854014604	■	Max. 3640	129	90°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 28W/840 UGR19 Power Select Microprismatique	4099854014628	■	Max. 3640	129	90°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 33W/830 UGR19 Power Select Microprismatique	4099854015090	■	Max. 4320	131	90°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 33W/840 UGR19 Power Select Microprismatique	4099854015113	■	Max. 4320	131	90°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 33W/865 UGR19 Power Select Microprismatique	4099854015137	■	Max. 4320	131	90°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	1

Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES


PL CMFT 600 DAVR 28W/830	4099854014352	■	3 640	129	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 28W/840	4099854014505	■	3 640	129	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/830	4099854014925	■	4 320	131	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/840	4099854015342	■	4 320	131	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/865	4099854015410	■	4 320	131	120°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 28W/830 UGR19 Microprismatique	4099854014703	■	3 640	129	90°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 28W/840 UGR19 Microprismatique	4099854014789	■	3 640	129	90°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/830 UGR19 Microprismatique	4099854015304	■	4 320	131	90°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/840 UGR19 Microprismatique	4099854015229	■	4 320	131	90°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/865 UGR19 Microprismatique	4099854015243	■	4 320	131	90°	100 000 h	70 000 h	595 x 595 x 32	✓	1

Versions IRC90 avec sélection de température de couleur (3 000 K ou 4 000 K)



PL CMFT 600 36W 930 940 UGR19 CPS microprismatique ⁴	4058075694460	■	Max. 4 200	118	90°	100 000 h	60 000 h	595 x 595 x 35	1
PL CMFT 600 36W 930 940 UGR19 DAVR microprismatique ⁵	4058075694507	■	4 200	118	90°	100 000 h	60 000 h	595 x 595 x 35	✓ 1

Accessoires en page 41

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



PL CMFT 600 28W/840 Alimentation On/Off avec sélecteur de puissance (versions IRC80) UGR19 PS

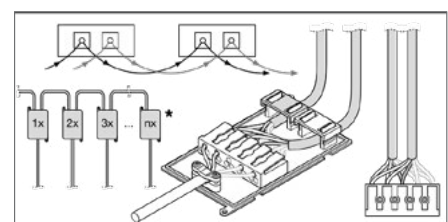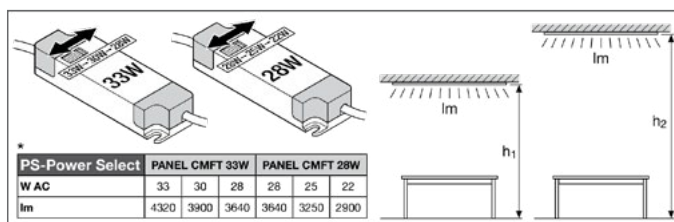

Boîtier de connexion rapide

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ Existe en dimensions 625 x 625 mm - Nous consulter | ⁴ Avec sélecteur de puissance | ⁵ Fonctionnalité Touch DIM® et compatible VIVARES



1

PANEL COMFORT



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE PANEL COMFORT 1200

Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Sélection par interrupteur de la puissance sur versions On/Off uniquement - Connecteur rapide externe sans outil avec repiquage possible inclus - Excellente qualité de finition - SDCM≤3 - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - ENEC - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220...240 V - EM possible avec EM Conversion Box - Température de fonctionnement : -10...+50°C - Garantie 5 ans



PL CMFT 1200 33W/830 Power Select	4099854002731	■	Max. 4320	131	120°	100 000 h	70 000 h	1 195 x 295 x 9	1
PL CMFT 1200 33W/840 Power Select	4099854003981	■	Max. 4320	131	120°	100 000 h	70 000 h	1 195 x 295 x 9	1
PL CMFT 1200 33W/830 UGR19 Power Select Microprismatique	4099854004087	■	Max. 4320	131	90°	100 000 h	70 000 h	1 195 x 295 x 9	1
PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 Power Select Microprismatique	4099854004100	■	Max. 4320	131	90°	100 000 h	70 000 h	1 195 x 295 x 9	1

Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES



PL CMFT 1200 33W/830 DAVR	4099854004001	■	4320	131	120°	100 000 h	70 000 h	1 195 x 295 x 9	✓	1
PL CMFT 1200 33W/840 DAVR	4099854004049	■	4320	131	120°	100 000 h	70 000 h	1 195 x 295 x 9	✓	1
PL CMFT 1200 33W/830 UGR19 DAVR Microprismatique	4099854004124	■	4320	131	90°	100 000 h	70 000 h	1 195 x 295 x 9	✓	1
PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 DAVR Microprismatique	4099854004162	■	4320	131	90°	100 000 h	70 000 h	1 195 x 295 x 9	✓	1

Accessoires en page 41

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 PS Alimentation On/Off avec sélecteur de puissance (versions IRC80)



Boîtier de connexion rapide

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



LEDVANCE PANEL COMPACT



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE PANEL COMPACT 600³

Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Connexion sans outil avec repiquage possible - SDCM ≤ 5 - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220...240 V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -10...+45°C - Garantie 5 ans

PL COMP 600 33W/830	4099854017742	■	3 630	110	120°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 33W/840	4099854017902	■	3 630	110	120°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 33W/865	4099854017940	■	3 630	110	120°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 33W/830 UGR19 Microprismatique	4099854017063	■	3 630	110	90°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 33W/840 UGR19 Microprismatique	4099854017223	■	3 630	110	90°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 33W/865 UGR19 Microprismatique	4099854017308	■	3 630	110	90°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35		1

Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM®

PL COMP 600 DALI 33W/830	4099854017803	■	3 630	110	120°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/840	4099854017926	■	3 630	110	120°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/865	4099854017025	■	3 630	110	120°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/830 UGR19 Microprismatique	4099854017100	■	3 630	110	90°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/840 UGR19 Microprismatique	4099854017261	■	3 630	110	90°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/865 UGR19 Microprismatique	4099854017322	■	3 630	110	90°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35	✓	1

Versions IRC 90

PL COMP 600 30W/940 UGR19 Microprismatique	4099854017346	■	3 120	104	90°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 35W/940 UGR19 Microprismatique	4099854017360	■	3 640	104	90°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 DALI 35W/940 UGR19 Microprismatique	4099854017384	■	3 640	104	90°	70 000 h	50 000 h	595 x 595 x 35	✓	1

Accessoires en page suivante

LEDVANCE PANEL COMPACT 1200

Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Connexion sans outil permettant repiquage (sur 1200 x 300 uniquement) - SDCM ≤ 5 - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220...240 V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -10...+45°C - Garantie 5 ans

	PL COMP 1200x300 33W/840	4099854017162	■	3 630	110	120°	70 000 h	50 000 h	1 195 x 295 x 34		2
	PL COMP 1200x300 33W/840 UGR19 Microprismatique	4099854017209	■	3 630	110	90°	70 000 h	50 000 h	1 195 x 295 x 34		2
NEW	PL COMP 1200x600 53W/840	4099854113680	■	5 830	110	120°	70 000 h	50 000 h	1 195 x 595 x 34		3
	PL COMP 1200x600 53W/840 UGR19 Microprismatique	4099854017643	■	5 830	110	90°	70 000 h	50 000 h	1 195 x 595 x 34		3

Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM®


	PL COMP 1200x300 DALI 33W/840	4099854017186	■	3 630	110	120°	70 000 h	50 000 h	1 195 x 295 x 34	✓	2
	PL COMP 1200x300 DALI 33W/840 UGR19 Microprismatique	4099854017247	■	3 630	110	90°	70 000 h	50 000 h	1 195 x 295 x 34	✓	2
NEW	PL COMP 1200x600 DALI 53W/840	4099854113703	■	5 830	110	120°	70 000 h	50 000 h	1 195 x 595 x 34	✓	3
	PL COMP 1200x600 DALI 53W/840 UGR19 Microprismatique	4099854017704	■	5 830	110	90°	70 000 h	50 000 h	1 195 x 595 x 34	✓	3

Versions IRC 90

	PL COMP 1200 35W/940 UGR19 Microprismatique	4099854017285	■	3 640	104	90°	70 000 h	50 000 h	1 195 x 295 x 34		2
	PL COMP 1200 DALI 35W/940 UGR19 Microprismatique	4099854017520	■	3 640	104	90°	70 000 h	50 000 h	1 195 x 295 x 34	✓	2

Accessoires en page suivante

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ Existe en dimensions 625x625 mm - Nous consulter.

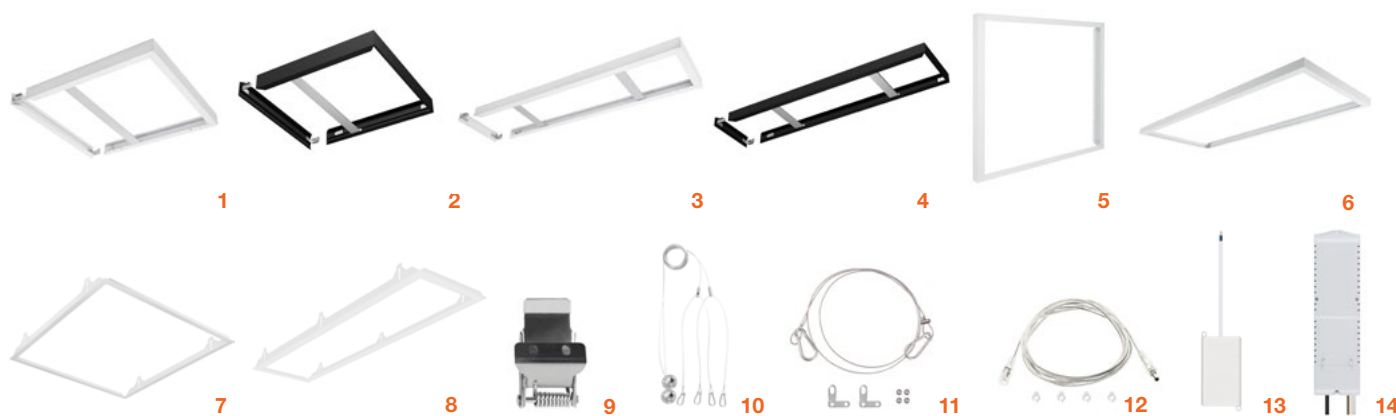

ACCESSOIRES - PANEL

Désignation	EAN	Dimensions L x l x H [mm]	 No.
-------------	-----	---------------------------------	---

ACCESSOIRES PANEL

Disponibles pour les luminaires Panel dans leurs tailles respectives (voir tableau de compatibilité)

	Panel 600 Kit montage saillie H75 Blanc - Prêt à l'emploi	4058075472914	600,5 x 600,5 x 75	1
NEW	Panel 600 Kit montage saillie H75 Noir - Prêt à l'emploi	4058075834330	600 x 600 x 76	2
NEW	Panel 600 Kit montage saillie H50 Blanc - Prêt à l'emploi	4058075826397	600 x 600 x 50	1
	Panel 1200x300 Kit montage saillie H56 Blanc - Prêt à l'emploi	4058075108820	1201 x 300 x 56	3
NEW	Panel 1200x300 Kit montage saillie H56 Noir - Prêt à l'emploi	4058075834378	1200 x 300,5 x 56	4
	Panel 600 Kit montage saillie Value H70 Blanc - A assembler sans outil	4058075402843	613 x 613 x 70	5
	Panel 1200x300 Kit montage saillie Value H70 Blanc - A assembler sans outil	4099854018497	1212 x 312 x 70	6
	Panel 1200x600 Kit montage saillie Value H72 Blanc - A assembler sans outil	4058075389823	1213 x 612 x 72	6
	Panel 600 Cadre montage encastré Blanc	4058075402881	625 x 625 x 76	7
	Panel 1200x300 Kit montage encastré Blanc	4058075472976	1224 x 324 x 76	8
	Panel Value Brancards x4	4058075409859	25 x 45 x 33	9
	Panel Kit de suspension	4058075402928	1500	10
	Panel Kit Filin de Sécurité x4	4058075472990	1000	11
	Panel 1200 Rallonge twist lock 2m - Pour encastrer l'alimentation	4099854018510	2000	12
	Boîtier de connexion rapide 5P L/N (lot de 4) - Pour repiquage	4058075473010	115x56x19	13
	Boîtier de connexion rapide 5P DALI (lot de 4) - Pour repiquage	4058075473034	115x56x19	13
	Emergency Conversion Box	4058075237025	292x81x41	14

COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES EN UN COUP D'OEIL

Accessoires	PANEL HCL	PANEL TW	PANEL INDIVILED®	PANEL PROTECT	PANEL COMFORT	PANEL COMPACT	
Panel 600 Kit montage saillie H75 - Prêt à l'emploi	4058075472914	○	○	○	○	○	○ En option
NEW Panel 600 Kit montage saillie H75 Noir - Prêt à l'emploi	4058075834330	○	○	○	○	○	● De série sur le produit
NEW Panel 600 Kit montage saillie H50 Blanc - Prêt à l'emploi	4058075826397	○	○	○	○	○	
Panel 1200x300 Kit montage saillie H56 Blanc - Prêt à l'emploi	4058075108820	○	○	○	○	○	
NEW Panel 1200x300 Kit montage saillie H56 Noir - Prêt à l'emploi	4058075834378	○	○	○	○	○	
Panel 600 Kit montage saillie Value H70 Blanc - A assembler sans outil	4058075402843	○	○	○	○	○	
Panel 1200x300 Kit montage saillie Value H70 Blanc - A assembler sans outil	4099854018497	○	○	○	○	○	
Panel 1200x600 Kit montage saillie Value H72 Blanc - A assembler sans outil	4058075389823	○	○	○	○	○	
Panel 600 Cadre montage encastré	4058075402881	○	○	○	○	○	
Panel 1200x300 Kit montage encastré	4058075472976	○	○	○	○	○	
Panel Value Brancards x4	4058075409859	○	○	○	○	○	
Panel Kit de suspension	4058075402928	○	○	○	○	○	
Panel Kit Filin de Sécurité x4	4058075472990	○	○	●	●	●	
Panel 1200 câble d'extension Twist Lock 2m	4099854018510	○	○	○	○	○	
Boîtier de connexion rapide 5P L/N (lot de 4) - Pour repiquage	4058075473010	○	○ ¹	○ ¹	●	●	
Boîtier de connexion rapide 5P DALI (lot de 4) - Pour repiquage	4058075473034	○	● ²	○ ²	●	○	
Emergency Conversion Box	4058075237025	○	○	○	○ ³	○	

¹ Uniquement pour les versions standard. Non compatible avec les version DALI et Secourue | ² Uniquement compatible avec les version DALI et Secourue | ³ Les versions CRI90 sont exclues



SUSPENSIONS - PLAFONNIERS UGR19



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1200 UGR19³

Classe I - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - CRI90 - IK06 - SDCM<4 - 220...240 V - Test au fil incandescent 850°C - Sources lumineuses et alimentation remplaçables garantissant une solution durable - Montage en saillie, suspension ou ligne continue grâce aux accessoires en options - Existe en version secourue - Garantie 5 ans - Sources lumineuses (directe et indirecte) et alimentations (directe et indirecte) remplaçables.

Versions On/Off : alimentation avec micros interrupteurs permettant de sélectionner 4 niveaux de puissances/flux lumineux.

Éclairage Direct - Longueur 1200 mm

NEW	Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Power Select Blanc	4099854135316	■	Max. 4800	126	90°	100 000h	70 000h	1 210x125x43	1
NEW	Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Power Select Blanc	4099854135330	■	Max. 5 050	130	90°	100 000h	70 000h	1 210x125x43	1
NEW	Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asymétrique Power Select Blanc	4099854135392	■	Max. 4 800	126		100 000h	70 000h	1 210x125x43	1
NEW	Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asymétrique Power Select Blanc	4099854135415	■	Max. 5 050	130		100 000h	70 000h	1 210x125x43	1

Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES

NEW	Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR Blanc	4099854135712	■	4 800	120	90°	100 000h	70 000h	1 210x125x43	✓	1
NEW	Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR Blanc	4099854135736	■	5 050	126	90°	100 000h	70 000h	1 210x125x43	✓	1
NEW	Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asymétrique DAVR Blanc	4099854135965	■	4 800	120		100 000h	70 000h	1 210x125x43	✓	1
NEW	Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asymétrique DAVR Blanc	4099854135989	■	5 050	126		100 000h	70 000h	1 210x125x43	✓	1

Éclairage Direct/Indirect - Longueur 1200 mm - A monter en suspension - Kit de suspension non inclus - Composante directe/indirecte: 70 % - 30 %

NEW	Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/930 Power Select Blanc	4099854135156	■	Max. 6 950	126	90° + 130°	100 000h	70 000h	1 210x125x43	1
NEW	Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/940 Power Select Blanc	4099854135170	■	Max. 7 300	133	90° + 130°	100 000h	70 000h	1 210x125x43	1


Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES - Composante directe/indirecte : 67 % - 33 %

NEW	Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR Blanc	4099854135552	■	6 500	120	90° + 130°	100 000h	70 000h	1 210x125x43	✓	1
NEW	Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR Blanc	4099854135576	■	6 950	129	90° + 130°	100 000h	70 000h	1 210x125x43	✓	1

Accessoires en page 44

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

LINEAR IndiviLED® DIRECT	DRIVER	dip switch			mA	W	lm	lm/W
		Pin 1	Pin 2	Preset				
LN INV D 1200 P 40W 930 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	—	500	25	3150	126
		OFF	ON	—	600	30	3700	123
		ON	OFF	—	700	36	4400	122
		ON	ON	Preset	800	40	4800	120
LN INV D 1200 P 40W 940 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	—	500	25	3250	130
		OFF	ON	—	600	30	3900	130
		ON	OFF	—	700	36	4600	128
		ON	ON	Preset	800	40	5050	126

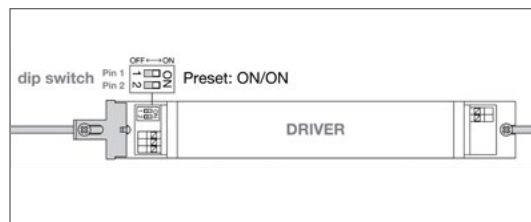

LINEAR IndiviLED® DIR/IND	DRIVER DIRECT	dip switch			mA	W	lm	Total			
		Pin 1	Pin 2	Preset				mA	W	lm	lm/W
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	—	500	25	3150	700	35	4450	127
		OFF	ON	—	600	30	3700	850	43	5350	124
		ON	OFF	—	700	36	4400	950	49	6050	123
		ON	ON	Preset	800	40	4800	1100	55	6800	124
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	—	500	25	3250	700	35	4600	131
		OFF	ON	—	600	30	3900	850	43	5700	133
		ON	OFF	—	700	36	4600	950	49	6400	131
		ON	ON	Preset	800	40	5050	1100	55	7200	131



Vue d'ensemble des sources lumineuse et des composants utilisés

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ Données techniques sous réserve de modification.



SUSPENSIONS - PLAFONNIERS UGR19



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	LEDVANCE 5 Ans Garantie
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1500 UGR19³

Classe I - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - CRI90 - IK06 - SDCM<4 - 220...240 V - Test au fil incandescent 850 °C - Sources lumineuses et alimentation remplaçables garantissant une solution durable - Montage en saillie, suspension ou ligne continue grâce aux accessoires en options - Existe en version secourue - Garantie 5 ans

Sources lumineuses (directe et indirecte) et alimentations (directe et indirecte) remplaçables.

Versions On/Off : alimentation avec micros interrupteurs permettant de sélectionner 4 niveaux de puissances/flux lumineux.

Éclairage Direct - Longueur 1500 mm

NEW	Linear Indiviled 1500 D 52W/930 Power Select Blanc	4099854135477	■	Max. 6 050	116	90°	100 000 h	70 000 h	1510x125x43	1
NEW	Linear Indiviled 1500 D 52W/940 Power Select Blanc	4099854135491	■	Max. 6 550	126	90°	100 000 h	70 000 h	1510x125x43	1

Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES

NEW	Linear Indiviled 1500 D 52W/930 DAVR Blanc	4099854136047	■	6 100	117	90°	100 000 h	70 000 h	1510x125x43	✓	1
NEW	Linear Indiviled 1500 D 52W/940 DAVR Blanc	4099854136061	■	6 400	123	90°	100 000 h	70 000 h	1510x125x43	✓	1

Éclairage Direct/Indirect - Longueur 1500 mm - A monter en suspension - Kit de suspension non inclus - Composante directe/indirecte: 73 % - 27 %

NEW	Linear Indiviled 1500 D/I 69W/930 Power Select Blanc	4099854135231	■	Max. 8 350	121	90° + 130°	100 000 h	70 000 h	1510x125x43	1
NEW	Linear Indiviled 1500 D/I 69W/940 Power Select Blanc	4099854135255	■	Max. 9 050	131	90° + 130°	100 000 h	70 000 h	1510x125x43	1


Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES - Composante directe/indirecte : 67 % - 33 %

NEW	Linear Indiviled 1500 D/I 69W/930 DAVR Blanc	4099854135637	■	8 150	118	90° + 130°	100 000 h	70 000 h	1510x125x43	✓	1
NEW	Linear Indiviled 1500 D/I 69W/940 DAVR Blanc	4099854135651	■	8 700	126	90° + 130°	100 000 h	70 000 h	1510x125x43	✓	1

Accessoires en page 44

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

LINEAR Indiviled® DIRECT	DRIVER	dip switch			mA	W	lm	lm/W
		Pin 1	Pin 2	Preset				
LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT	OSRAM OT FIT 55 CS LAP. V3.2	OFF	OFF	—	800	40	4850	121
		OFF	ON	—	900	46	5450	118
		ON	OFF	—	975	48	5650	118
		ON	ON	Preset	1050	52	6050	116
LN INV D 1500 P 52W 940 PS WT	OSRAM OT FIT 55W CS L AP_V3.2	OFF	OFF	—	800	40	5200	130
		OFF	ON	—	900	46	5900	128
		ON	OFF	—	975	48	6100	127
		ON	ON	Preset	1050	52	6550	126

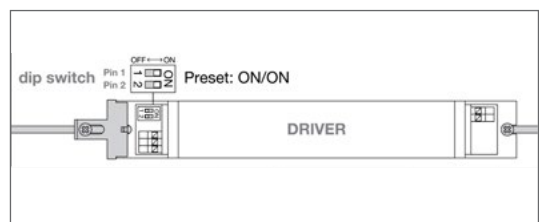

LINEAR Indiviled® DIR/IND	DRIVER DIRECT	dip switch			mA	W	lm	Total			
		Pin 1	Pin 2	Preset				mA	W	lm	lm/W
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS WT	OSRAM OT FIT 55 CS LAP. V3.2	OFF	OFF	—	800	40	4850	1050	53	6650	125
		OFF	ON	—	900	46	5450	1200	61	7600	125
		ON	OFF	—	975	48	5650	1275	63	7800	124
		ON	ON	Preset	1050	52	6050	1400	69	8350	121
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS WT	OSRAM OT FIT 55 CS LAP. V3.2	OFF	OFF	—	800	40	5200	1050	53	7100	134
		OFF	ON	—	900	46	5900	1200	61	8200	134
		ON	OFF	—	975	48	6100	1275	63	8400	133
		ON	ON	Preset	1050	52	6550	1400	69	9050	131



Vue d'ensemble des sources lumineuse et des composants utilisés

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ Données techniques sous réserve de modification.



ACCESSOIRES LINEAR INDIVILED®



Désignation	EAN	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	---------------------------------	--	--

ACCESSOIRES DE MONTAGE LINEAR INDIVILED UGR19³

NEW	Linear Indiviled Kit suspension (On/off & DALI)	4099854215537		1 500x120x120	1
NEW	Linear Indiviled Câble suspension additionnel (pour mise en ligne)	4099854215551		1 500x11	2
NEW	Linear Indiviled Connecteur de mise en ligne (éclisse)	4099854215612	Contenu : 2 pièces	100x122x27	3
NEW	Linear Indiviled 1200 Kit câblage traversant alimentation 230 V (On/off & DALI)	4099854214820		1 430x28x14	4
NEW	Linear Indiviled 1500 Kit câblage traversant alimentation 230 V (On/off & DALI)	4099854214806		1 720x28x14	4
NEW	Linear Indiviled Connecteur de coin (pour mise en ligne)	4099854214905	Contenu : 2 pièces	350x350x43	5
NEW	Linear Indiviled Insert 600mm (pour mise en ligne)	4099854214882	Comprend un câblage traversant	700x125x43	6
NEW	Linear Indiviled Insert 1200mm (pour mise en ligne)	4099854214868	Comprend un câblage traversant	1 300x125x43	6
NEW	Linear Indiviled Insert 1500mm (pour mise en ligne)	4099854214844	Comprend un câblage traversant	1 600x125x43	6



¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ Données techniques sous réserve de modification.





1

SUSPENSIONS UGR19




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	---	-----

LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT UGR19

Classe I - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - IK03 - SDCM 4 - UGR19 - Diffuseur prismatique PMMA - 220...240 V - Montage en suspension uniquement - Boîtier d'alimentation sans vis apparentes avec couvercle aimanté et hauteur des filins facilement réglable - Longueur des filins de suspension (inclus) : 1500 mm - Composante directe / indirecte (70% / 30%) - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans

PANEL D/I 1200 36W/3000K MP	4058075144606	■	2660 + 1140	105	110°	80000h	60000h	1200x300x16		1
PANEL D/I 1200 36W/4000K MP	4058075144620	■	2800 + 1200	110	110°	80000h	60000h	1200x300x16		1
Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES										
PANEL D/I 1200 DAVR 36W/3000K UGR19 Microprismatique	4058075504028	■	2660 + 1140	105	110°	80000h	60000h	1200x300x16	✓	1
PANEL D/I 1200 DAVR 36W/4000K UGR19 Microprismatique	4058075504042	■	2800 + 1200	110	110°	80000h	60000h	1200x300x16	✓	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

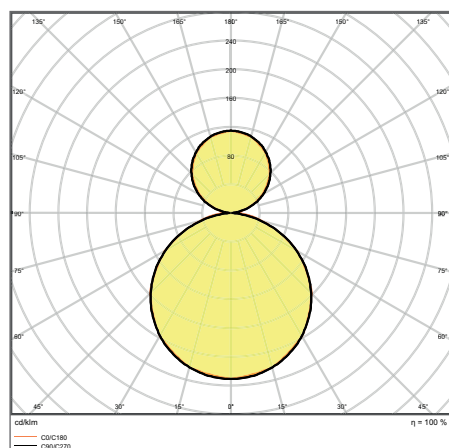

PANEL D/I 1200 UGR19 36W 4000K

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



1

PLAFONNIERS IP44



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE LINEAR SURFACE IP44

Classe I - Corps en aluminium (RAL 9010) - Diffuseur en PMMA - IP44³ - IK08 - Faible scintillement (taux < 10%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) SDCM ≤ 3 - Connexion électrique par l'arrière ou sur le côté - Bornier automatique avec possibilité de repiquage - Câblage traversant 5x2,5mm de série - Montage en saillie - 220 ... 240V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans

LN SF 600 18W/830 IP44	4058075733152	■	2250	125	110°	70 000h	70 000h	608x168x63	1
LN SF 600 18W/840 IP44	4058075733091	■	2430	135	110°	70 000h	70 000h	608x168x63	1
LN SF 1200 32W/830 IP44	4058075733176	■	4160	130	110°	70 000h	70 000h	1176x166x63	1
LN SF 1200 32W/840 IP44	4058075733114	■	4384	137	110°	70 000h	70 000h	1176x166x63	1
LN SF 1500 45W/830 IP44	4058075733190	■	5850	130	110°	70 000h	70 000h	1476x166x63	1
LN SF 1500 45W/840 IP44	4058075733138	■	6165	137	110°	70 000h	70 000h	1476x166x63	1


Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM®

LN SF 600 DALI 18W/830 IP44	4058075733398	■	2250	125	110°	70 000h	70 000h	608x168x63	✓	1
LN SF 600 DALI 18W/840 IP44	4058075733336	■	2430	135	110°	70 000h	70 000h	608x168x63	✓	1
LN SF 1200 DALI 32W/830 IP44	4058075733411	■	4160	130	110°	70 000h	70 000h	1176x166x63	✓	1
LN SF 1200 DALI 32W/840 IP44	4058075733350	■	4384	137	110°	70 000h	70 000h	1176x166x63	✓	1
LN SF 1500 DALI 45W/830 IP44	4058075733435	■	5850	130	110°	70 000h	70 000h	1476x166x63	✓	1
LN SF 1500 DALI 45W/840 IP44	4058075733374	■	6165	137	110°	70 000h	70 000h	1476x166x63	✓	1


Versions Emergency avec batterie LiFePO4 - temps de décharge de la batterie de 3h

LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EMERGENCY	4058075733275	■	2 250	125	110°	70 000h	70 000h	608x168x63	1
LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 EMERGENCY	4058075733213	■	2 430	135	110°	70 000h	70 000h	608x168x63	1
LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 EMERGENCY	4058075733299	■	4 160	130	110°	70 000h	70 000h	1176x166x63	1
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EMERGENCY	4058075733237	■	4 384	137	110°	70 000h	70 000h	1176x166x63	1
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 EMERGENCY	4058075733251	■	5 850	130	110°	70 000h	70 000h	1476x166x63	1
LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 EMERGENCY	4058075733312	■	6 165	137	110°	70 000h	70 000h	1476x166x63	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

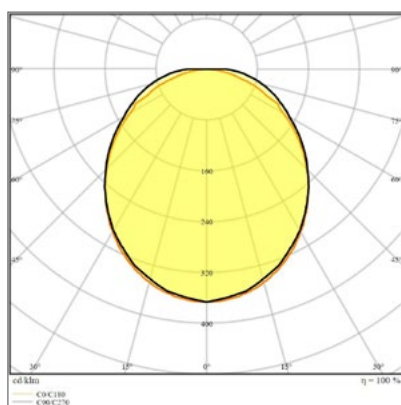

LINEAR SURFACE 1200 32W 4000K IP44

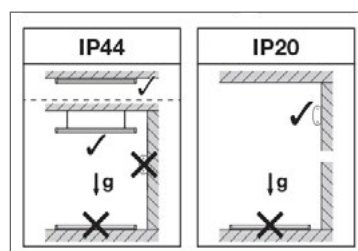

LINEAR SURFACE IP44.
Instruction de montage³

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ IP44 Uniquement en installation plafond. Pour plus de détails se référer à la notice d'installation.



RÉGLETTES INDUSTRIE



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--

LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT IP20

Classe I - Diffuseur polycarbonate - Corps robuste en métal (RAL 9016) - IK08 - Alimentation par l'arrière - Bornier avec repiquage - Câblage traversant possible - 220...240 V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -10...+40°C - Garantie 5 ans

Linear Ultra Output 1200 25W/4000K	4058075479951	■	2 950	120	110°	50 000 h	40 000 h	1 168 x 62 x 74	1
Linear Ultra Output 1200 33W/3000K	4058075122147	■	3 700	110	110°	50 000 h	40 000 h	1 168 x 62 x 74	1
Linear Ultra Output 1200 33W/4000K	4058075122161	■	4 000	120	110°	50 000 h	40 000 h	1 168 x 62 x 74	1
Linear Ultra Output 1500 30W/4000K	4058075122208	■	3 800	125	110°	50 000 h	40 000 h	1 458 x 62 x 74	1
Linear Ultra Output 1500 46W/3000K	4058075122222	■	5 000	110	110°	50 000 h	40 000 h	1 458 x 62 x 74	1
Linear Ultra Output 1500 46W/4000K	4058075122246	■	5 500	120	110°	50 000 h	40 000 h	1 458 x 62 x 74	1
Linear Ultra Output 1500 60W/4000K	4058075122284	■	7 100	120	110°	50 000 h	40 000 h	1 458 x 62 x 74	1

LEDVANCE LINEAR MAGNETIC BATTEN

Classe I - Réglette en acier pour tube T5 AC (non fourni) équipée de deux aimants puissants réglables en hauteur. A fixer dans un luminaire à corps métallique équipé de tubes T8 traditionnels. Certification CE (uniquement avec les tubes LED Ledvance T5 AC) - Câblage direct en 230V - Boîtier de connexion rapide avec bornier automatique permettant le repiquage - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans


NEW	Linear Magnet Batten T5 568	4099854009723	-	-	-	-	-	568 x 35 x 45	2
NEW	Linear Magnet Batten T5 868	4058075821798	-	-	-	-	-	868 x 35 x 45	2
NEW	Linear Magnet Batten T5 1168	4099854009747	-	-	-	-	-	1 168 x 35 x 45	2
NEW	Linear Magnet Batten T5 1468	4099854009761	-	-	-	-	-	1 468 x 35 x 45	2

Tableau de correspondance avec les tubes LED

TUBES LED T5 HO AC recommandés*	EAN	TUBES LED T5 HE AC recommandés*	EAN
T5 LED AC HO24 P 0,6m 10W 840 1 500lm	4099854081224	T5 LED AC HE14 P 0,6m 8W 840 1 000lm	4058075824430
T5 LED AC HO39 P 0,9m 16W 840 2 400lm	4099854081163	T5 LED AC HE21 0,9m 10W 840 1 500lm	4058075824379
T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 840 4 000lm	4058075824133	T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 840 2 400lm	4058075824317
T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 840 4 000lm	4058075824195	T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 840 2 800lm	4058075824256
T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 840 5 600lm	4058075824072		

*Plus de variantes de tubes sont disponibles au chapitre tubes LED page 222.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

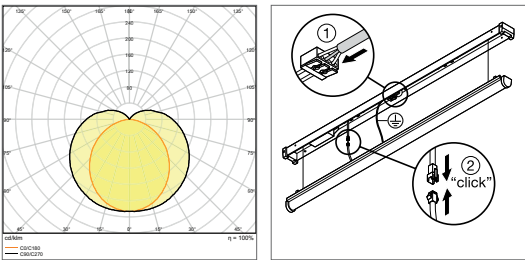

LN UO 1500 60W 4000K

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

850°C



1



2



3

RÉGLETTES COMPACTES POLYVALENTES



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x I x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	-----

LEDVANCE LINEAR COMPACT

Classe II - Mise en ligne continue possible (10 pièces max) - Corps en polycarbonate (RAL 9016) - Test au fil incandescent 850 °C - Accessoires de montage fournis - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Version avec connexion par l'arrière - Sans interrupteur (début de ligne ou montage individuel)

Linear Compact Batten 600 10W/3000K IP20	4058075099692	■	1000	100	140°	50 000 h	40 000 h	575 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 600 10W/4000K IP20	4058075099715	■	1000	100	140°	50 000 h	40 000 h	575 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 1200 20W/3000K IP20	4058075099739	■	2000	100	140°	50 000 h	40 000 h	1175 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 1200 20W/4000K IP20	4058075099753	■	2000	100	140°	50 000 h	40 000 h	1175 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 1500 25W/3000K IP20	4058075099777	■	2500	100	140°	50 000 h	40 000 h	1475 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 1500 25W/4000K IP20	4058075099791	■	2500	100	140°	50 000 h	40 000 h	1475 x 27 x 38	1


Version avec connexion sur le côté - Sans interrupteur - Longueur du câble inclus : 1,3 m

Linear Compact High Output 600 10W/3000K IP20	4058075106277	■	1000	100	140°	50 000 h	40 000 h	573 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 600 10W/4000K IP20	4058075106291	■	1000	100	140°	50 000 h	40 000 h	573 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 900 15W/3000K IP20	4058075106239	■	1500	100	140°	50 000 h	40 000 h	873 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 900 15W/4000K IP20	4058075106253	■	1500	100	140°	50 000 h	40 000 h	873 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 1200 20W/3000K IP20	4058075106314	■	2000	100	140°	50 000 h	40 000 h	1173 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 1200 20W/4000K IP20	4058075106338	■	2000	100	140°	50 000 h	40 000 h	1173 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 1500 25W/3000K IP20	4058075106352	■	2500	100	140°	50 000 h	40 000 h	1473 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 1500 25W/4000K IP20	4058075106376	■	2500	100	140°	50 000 h	40 000 h	1473 x 24 x 36	2

Version avec connexion sur le côté - Avec interrupteur - Longueur du câble inclus : 1,3 m

Linear Compact Switch 300 4W/3000K IP20	4058075106079	■	400	100	140°	50 000 h	40 000 h	313 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 300 4W/4000K IP20	4058075106093	■	450	110	140°	50 000 h	40 000 h	313 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 600 8W/3000K IP20	4058075106116	■	800	100	140°	50 000 h	40 000 h	573 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 600 8W/4000K IP20	4058075106130	■	800	100	140°	50 000 h	40 000 h	573 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 900 12W/3000K IP20	4058075106192	■	1200	100	140°	50 000 h	40 000 h	873 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 900 12W/4000K IP20	4058075106215	■	1200	100	140°	50 000 h	40 000 h	873 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 1200 14W/3000K IP20	4058075106154	■	1400	100	140°	50 000 h	40 000 h	1173 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 1200 14W/4000K IP20	4058075106178	■	1500	100	140°	50 000 h	40 000 h	1173 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 1500 17W/3000K IP20	4058075683341	■	1800	105	140°	50 000 h	40 000 h	1473 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 1500 17W/4000K IP20	4058075683365	■	1900	110	140°	50 000 h	40 000 h	1473 x 28 x 36	3



DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



LN COMP Batten 1500 25W 3000K

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



CÂBLAGE NON VISIBLE SI LE LINEAR COMPACT BATTEN EST PLACÉ EN TÊTE DE LIGNE

Avec les modèles Linear Compact vous pouvez créer des lignes continues comprenant jusqu'à dix luminaires, sans zone d'ombre entre les luminaires grâce aux embouts translucides. Le «Linear Compact Batten» peut être utilisé en luminaire individuel ou en début de ligne continue. Selon les besoins, il peut être associé au Linear Compact High Output. Résultat : des lignes sans interruption lumineuse ni câble apparent.



HUBLOTS IK10/IP65



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions ø x H [mm]	5 Ans Garantie
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	----------------

LEDVANCE SURFACE BULKHEAD


Classe II - Corps en polycarbonate blanc (RAL 9003) ou noir (RAL 9005) - IP65 - IK10 - Vis antivol - Anti-arrachement - Résistance aux UV - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et P_{st}LM ≤ 1,0) - Test au fil incandescent 850 °C - Câblage par l'arrière ou par le côté (adapté au tube IRL) - Bornier avec repiquage - 220...240 V - Anneaux de finition non fournis (voir page accessoires) - Éligible aux CEE - Existe en version secourue - Garantie 5 ans

SF BLKH 250 10W/3000K Blanc IP65	4058075647145	■	800	80	120°	50000h	35000h	250x70	1
SF BLKH 250 10W/4000K Blanc IP65	4058075647169	■	800	80	120°	50000h	35000h	250x70	1
SF BLKH 250 10W/3000K Noir IP65	4058075647183	■	800	80	120°	50000h	35000h	250x70	2
SF BLKH 250 10W/4000K Noir IP65	4058075647206	■	800	80	120°	50000h	35000h	250x70	2
SF BLKH 300 15W/3000K Blanc IP65	4058075647466	■	1400	93	120°	50000h	35000h	300x70	1
SF BLKH 300 15W/4000K Blanc IP65	4058075647480	■	1400	93	120°	50000h	35000h	300x70	1
SF BLKH 300 15W/3000K Noir IP65	4058075647503	■	1400	93	120°	50000h	35000h	300x70	2
SF BLKH 300 15W/4000K Noir IP65	4058075647527	■	1400	93	120°	50000h	35000h	300x70	2



Versions Sensor (HF)

SF BLKH 250 S 10W/3000K Blanc IP65	4058075647220	■	800	80	120°	50000h	35000h	250x70	1
SF BLKH 250 S 10W/4000K Blanc IP65	4058075647244	■	800	80	120°	50000h	35000h	250x70	1
SF BLKH 250 S 10W/3000K Noir IP65	4058075647268	■	800	80	120°	50000h	35000h	250x70	2
SF BLKH 250 S 10W/4000K Noir IP65	4058075647282	■	800	80	120°	50000h	35000h	250x70	2
SF BLKH 300 S 15W/3000K Blanc IP65	4058075647541	■	1400	93	120°	50000h	35000h	300x70	1
SF BLKH 300 S 15W/4000K Blanc IP65	4058075647565	■	1400	93	120°	50000h	35000h	300x70	1
SF BLKH 300 S 15W/3000K Noir IP65	4058075647589	■	1400	93	120°	50000h	35000h	300x70	2
SF BLKH 300 S 15W/4000K Noir IP65	4058075647602	■	1400	93	120°	50000h	35000h	300x70	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

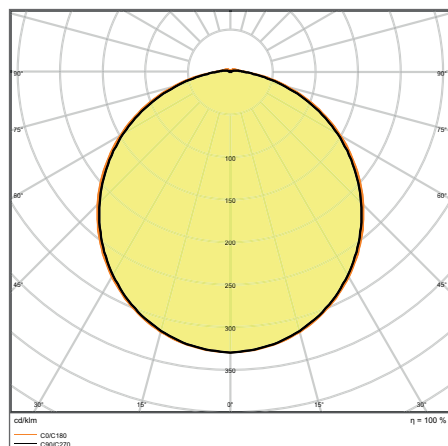

SF BLKH 300 S 15W 3000K IP65

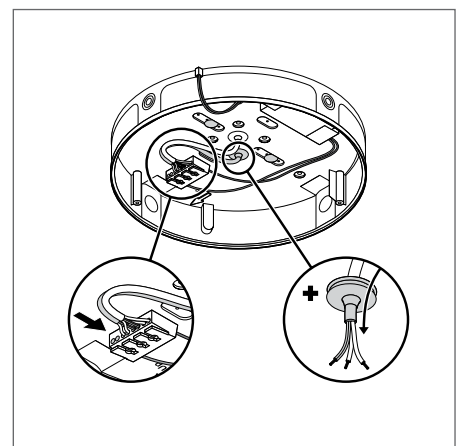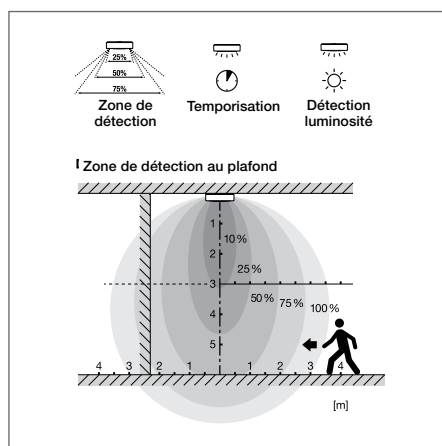
¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



HUBLOTS IK10/IP65

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions ø x H [mm]	
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--

LEDVANCE SURFACE BULKHEAD

Versions Emergency avec batterie LiFeP04 - temps de décharge de la batterie de 3h

SURFACE BULKHEAD 250 EMERGENCY 10W 830 WT IP65	4058075647305	■	800	80	120	50 000 h	35 000 h	250x70	1
SURFACE BULKHEAD 250 EMERGENCY 10W 840 WT IP65	4058075647329	■	800	80	120	50 000 h	35 000 h	250x70	1
SURFACE BULKHEAD 250 EMERGENCY 10W 830 BK IP65	4058075647343	■	800	80	120	50 000 h	35 000 h	250x70	2
SURFACE BULKHEAD 250 EMERGENCY 10W 840 BK IP65	4058075647367	■	800	80	120	50 000 h	35 000 h	250x70	2
SURFACE BULKHEAD 300 EMERGENCY 15W 830 WT IP65	4058075647626	■	1 400	93	120	50 000 h	35 000 h	300x70	1
SURFACE BULKHEAD 300 EMERGENCY 15W 840 WT IP65	4058075647640	■	1 400	93	120	50 000 h	35 000 h	300x70	1
SURFACE BULKHEAD 300 EMERGENCY 15W 830 BK IP65	4058075647664	■	1 400	93	120	50 000 h	35 000 h	300x70	2
SURFACE BULKHEAD 300 EMERGENCY 15W 840 BK IP65	4058075647688	■	1 400	93	120	50 000 h	35 000 h	300x70	2

Versions Sensor (HF) et Emergency avec batterie LiFeP04 - temps de décharge de la batterie de 3h

SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR EMERGENCY 10W 830 WT IP65	4058075647381	■	800	80	120	50 000 h	35 000 h	250x70	1
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR EMERGENCY 10W 840 WT IP65	4058075647404	■	800	80	120	50 000 h	35 000 h	250x70	1
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR EMERGENCY 10W 830 BK IP65	4058075647428	■	800	80	120	50 000 h	35 000 h	250x70	2
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR EMERGENCY 10W 840 BK IP65	4058075647442	■	800	80	120	50 000 h	35 000 h	250x70	2
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR EMERGENCY 15W 830 WT IP65	4058075647701	■	1 400	93	120	50 000 h	35 000 h	300x70	1
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR EMERGENCY 15W 840 WT IP65	4058075647725	■	1 400	93	120	50 000 h	35 000 h	300x70	1
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR EMERGENCY 15W 830 BK IP65	4058075647749	■	1 400	93	120	50 000 h	35 000 h	300x70	2
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR EMERGENCY 15W 840 BK IP65	4058075647763	■	1 400	93	120	50 000 h	35 000 h	300x70	2

ANNEAUX DE FINITION SURFACE BULKHEAD

En polycarbonate blanc (RAL 9003) ou noir (RAL 9005)

SF BLKH RING 250 Blanc	4058075399334	■	—	—	—	—	—	258x57	1	3
SF BLKH RING 250 Noir	4058075399358	■	—	—	—	—	—	258x57	1	4
SF BLKH RING 300 Blanc	4058075399372	■	—	—	—	—	—	308x57	1	3
SF BLKH RING 300 Noir	4058075399396	■	—	—	—	—	—	308x57	1	4
SF BLKH EYELID 250 Blanc	4058075375482	■	—	—	—	—	—	258x64	1	5
SF BLKH EYELID 250 Noir	4058075375505	■	—	—	—	—	—	258x64	1	6
SF BLKH EYELID 300 Blanc	4058075375529	■	—	—	—	—	—	308x65	1	5
SF BLKH EYELID 300 Noir	4058075375543	■	—	—	—	—	—	308x65	1	6

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1

HUBLOTS IK10/IP65




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions ø x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----

LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10



Classe II - Corps en polycarbonate (RAL 9016) - Diffuseur en polycarbonate - IP65 - IK10 - Vis antivol - Anti-arrachement - Faible épaisseur - Test au fil incandescent 850 °C - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+50 °C - Garantie 5 ans

SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT	4058075062207	■	1800	75	120°	50000h	30000h	300x61	1
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT	4058075062221	■	1920	80	120°	50000h	30000h	300x61	1


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES SURFACE COMPACT IK10

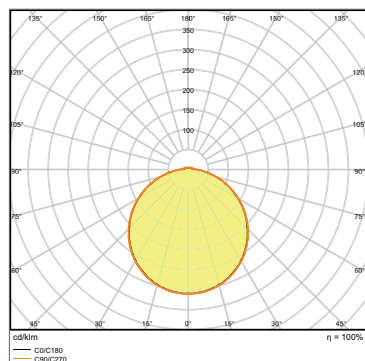


HUBLOT COMPACT IK10 300 24W
4000K IP65

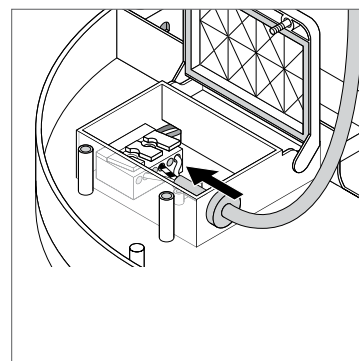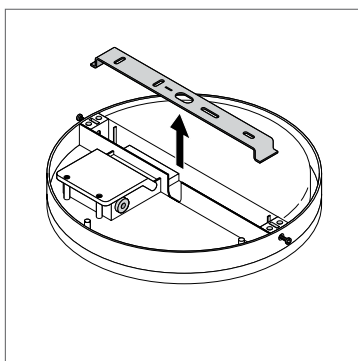


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES HUBLOTS IP44 (PAGE 53)

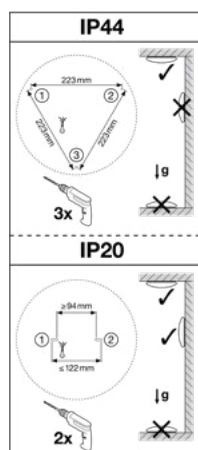

IP44 EN PLAFONNIER
AVEC 3 VIS

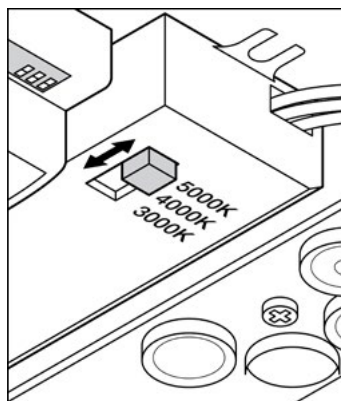

SF CIRC 350 V 18W 3CCT IP44

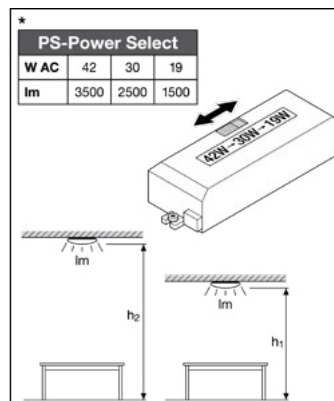

SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



HUBLOTS IP44



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions ø x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	-----

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR & SQUARE

Classe I - IP44 en installation plafonnier avec 3 vis³ - IK03 - Version 3CCT avec sélection de température de couleur (3 000K, 4 000K, 5 000K) et diffuseur opal plat. Version Power Select avec sélection de puissance. Version sensor avec détecteur HF - Grande résistance aux cycles de commutation (x50 000) - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 3 ans

SF CIRCULAR 250 13W/3000K IP44 Blanc	4058075617865	■	920	70	120°	30 000 h	—	250x91	1
SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44 Blanc	4058075617889	■	960	75	120°	30 000 h	—	250x91	1
SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44 Blanc	4058075617940	■	1 440	80	120°	30 000 h	—	350x115	1
SF CIRCULAR 350 18W/4000K IP44 Blanc	4058075617964	■	1 440	80	120°	30 000 h	—	350x115	1
SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44 Blanc	4058075618022	■	1 920	80	120°	30 000 h	—	400x120	1
SF CIRCULAR 400 24W/4000K IP44 Blanc	4058075618046	■	1 920	80	120°	30 000 h	—	400x120	1
NEW SF CIRCULAR 500 42W/3000K Power Select IP44 Blanc	4099854042119	■	3 500 / 2 500 / 1 500	83	120°	50 000 h	—	500x105	1
NEW SF CIRCULAR 500 42W/4000K Power Select IP44 Blanc	4099854042133	■	3 500 / 2 500 / 1 500	83	120°	50 000 h	—	500x105	1
NEW SF SQUARE 330 24W/3000K IP44 Blanc	4099854041952	■	2 000	83	120°	30 000 h	—	330 x 330 x 75	3
NEW SF SQUARE 330 24W/4000K IP44 Blanc	4099854041976	■	2 000	83	120°	30 000 h	—	330 x 330 x 75	3

Version Sensor (HF)

SF CIRCULAR 250 S 13W/3000K IP44 Blanc	4058075617902	■	920	70	120°	30 000 h	—	250x91	1
SF CIRCULAR 250 S 13W/4000K IP44 Blanc	4058075617926	■	960	75	120°	30 000 h	—	250x91	1
SF CIRCULAR 350 S 18W/3000K IP44 Blanc	4058075617988	■	1 440	80	120°	30 000 h	—	350x115	1
SF CIRCULAR 350 S 18W/4000K IP44 Blanc	4058075618008	■	1 440	80	120°	30 000 h	—	350x115	1
SF CIRCULAR 400 S 24W/3000K IP44 Blanc	4058075618084	■	1 920	80	120°	30 000 h	—	400x120	1
SF CIRCULAR 400 S 24W/4000K IP44 Blanc	4058075618121	■	1 920	80	120°	30 000 h	—	400x120	1
NEW SF CIRCULAR 500 Sensor 42W/3000K Power Select IP44 Blanc	4099854042157	■	3 500 / 2 500 / 1 500	83	120°	50 000 h	—	500x105	1
NEW SF CIRCULAR 500 Sensor 42W/4000K Power Select IP44 Blanc	4099854042171	■	3 500 / 2 500 / 1 500	83	120°	50 000 h	—	500x105	1
NEW SF SQUARE 330 Sensor 24W/3000K IP44 Blanc	4099854041990	■	2 000	83	120°	30 000 h	—	330 x 330 x 75	3
NEW SF SQUARE 330 Sensor 24W/4000K IP44 Blanc	4099854042010	■	2 000	83	120°	30 000 h	—	330 x 330 x 75	3

Version 3CCT avec sélection de température de couleur (3 000K, 4 000K, 5 000K) et diffuseur opal plat - Versions On/off et Sensor (HF)

NEW SF CIRCULAR 350 18W 3CCT IP44 Blanc	4099854042072	■	1 440	80	120°	50 000 h	—	350 x 75	1
NEW SF SQUARE 330 24W 3CCT IP44 Blanc	4099854042034	■	2 000	83	120°	30 000 h	—	330 x 330 x 75	3
NEW SF CIRCULAR 350 Sensor 18W 3CCT IP44 Blanc	4099854042096	■	1 440	80	120°	50 000 h	—	350 x 75	1
NEW SF SQUARE 330 Sensor 24W 3CCT IP44 Blanc	4099854042058	■	2 000	83	120°	50 000 h	—	330 x 330 x 75	3

Version DALI avec fonctionnalité Touch DIM®

NEW SF CIRCULAR 500 DALI 42W/3000K IP44 Blanc	4099854077890	■	3 500	83	120°	50 000 h	✓	500x105	1
NEW SF CIRCULAR 500 DALI 42W/4000K IP44 Blanc	4099854077913	■	3 500	83	120°	50 000 h	✓	500x105	1

Pièces détachées - Vasque PMMA de remplacement

SF CIRCULAR 250 Cover	4058075156722	—	—	—	—	—	—	250x80	2
SF CIRCULAR 350 Cover	4058075156807	—	—	—	—	—	—	350x104	2
SF CIRCULAR 350 3CCT COVER Plat	4099854064357	—	—	—	—	—	—	350x65	4
SF CIRCULAR 400 Cover	4058075156821	—	—	—	—	—	—	400x112	2
SF CIRCULAR 500 Cover	4099854064395	—	—	—	—	—	—	500x107	2
SF SQUARE 330 Cover	4099854064432	—	—	—	—	—	—	330x330x75	5
NEW SF CIRCULAR Frame Blanc - Cadre rond pour montage saillié ⁴	4058075834187	—	—	—	—	—	—	—	6
NEW SF CIRCULAR Frame Noir - Cadre rond pour montage saillié ⁴	4058075834200	—	—	—	—	—	—	—	7

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ Pour plus de détails, se référer à la notice d'installation. | ⁴ Lancement décembre 2023. Données techniques sous réserve de modifications.



1



2

CHEMINS LUMINEUX



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE TRUSYS® FLEX


Classe I - IK04 - IP40 - Corps en acier (RAL 9016) - Sans silicone (idéal pour l'industrie automobile et de peinture) - Installation simple et rapide sans outil - Montage individuel ou en ligne continue, en saillie ou en suspension - 220...240 V - Températures de fonctionnement : -25...+40°C (sauf version 70W DALI : -25...+35°C) - Existe en version secourue - Garantie 5 ans

Rail alimentation 5 fils (ON/OFF), 8 fils (DALI) - Version Standard avec éclisse intégrée


IMPORTANT - Version FIN DE LIGNE sans éclisse

	TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 5P	4058075781672	■	—	—	—	—	—	1 650x70,2x38,8	1
	TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 5P fin de ligne	4058075781733	■	—	—	—	—	—	1 500x70,2x38,8	2
	TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 3000 5P	4058075781757	■	—	—	—	—	—	3 150x70,2x38,8	1
	TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 4500 5P	4058075793156	■	—	—	—	—	—	4 650x70,2x38,8	1
NEW	TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 600 8P - Pour Sensor Track	4099854193521	■	—	—	—	—	—	750x70,2x38,8	1
NEW	TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 600 8P fin de ligne - Pour Sensor Track	4099854193545	■	—	—	—	—	—	600x70,2x38,8	2
	TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 8P - Pour module DALI	4058075781696	■	—	—	—	—	—	1 650x70,2x38,8	1
	TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 8P fin de ligne - Pour module DALI	4058075781719	■	—	—	—	—	—	1 500x70,2x38,8	2
	TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 3000 8P - Pour module DALI	4058075781771	■	—	—	—	—	—	3 150x70,2x38,8	1
	TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 4500 8P - Pour module DALI	4058075793170	■	—	—	—	—	—	4 650x70,2x38,8	2


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




TRUSYS FLEX 50W 4000K TRÈS EXTENSIF 120°




TRUSYS FLEX 50W 4000K EXTENSIF 90°




TRUSYS FLEX 50W 4000K INTENSIF 60°



TRUSYS FLEX 50W 4000K TRÈS INTENSIF 30°



TRUSYS FLEX 50W 4000K DOUBLE ASYMETRIQUE 2X30°



TRUSYS FLEX 50W 4000K WW 40°

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

CHEMINS LUMINEUX



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	-----

Modules lumineux On/Off 4000K

	TRUSYS FLEX 35W/4000K VN Très intensif	4058075771345	■	6000	171	30°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 35W/4000K N Intensif	4058075771307	■	6000	171	60°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 35W/4000K W Extensif	4058075771093	■	6000	171	90°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 35W/4000K W Extensif Opal	4058075771406	■	5800	165	90°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 35W/4000K VW Très extensif	4058075771017	■	6000	171	120°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 35W/4000K DS Double asymétrique	4058075771383	■	6000	171	2 x 30°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
NEW	TRUSYS FLEX 35W/4000K WW asymétrique ⁴	4099854190636	■	6000	171	40°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 50W/4000K VN Très intensif	4058075771604	■	8600	172	30°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 50W/4000K N Intensif	4058075771574	■	8600	172	60°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 50W/4000K W Extensif	4058075771482	■	8600	172	90°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 50W/4000K W Extensif Opal	4058075771826	■	8300	166	90°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 50W/4000K VW Très extensif	4058075771444	■	8600	172	120°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 50W/4000K DS Double asymétrique	4058075771802	■	8600	172	2 x 30°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
NEW	TRUSYS FLEX 50W/4000K WW asymétrique ⁴	4099854190797	■	8600	172	40°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 70W/4000K VN Très intensif	4058075771925	■	12 100	173	30°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 70W/4000K N Intensif	4058075771888	■	12 100	173	60°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 70W/4000K W Extensif	4058075771864	■	12 100	173	90°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 70W/4000K W Extensif Opal	4058075772090	■	11 700	167	90°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 70W/4000K VW Très extensif	4058075771840	■	12 100	173	120°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
	TRUSYS FLEX 70W/4000K DS Double asymétrique	4058075771994	■	12 100	173	2 x 30°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1
NEW	TRUSYS FLEX 70W/4000K WW asymétrique ⁴	4099854190957	■	12 100	173	40°	100 000h	76 000h	38 000h	1500x77x39,4	1

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ Lancement décembre 2023. Données techniques sous réserve de modification.



1

CHEMINS LUMINEUX



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

Modules lumineux DALI 4000K avec fonctionnalité Touch DIM®

NEW

NEW


NEW

TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K VN Très intensif	4058075770850	■	5800	166	30°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K N Intensif	4058075770836	■	5800	166	60°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K W Extensif	4058075770812	■	5800	166	90°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K W Extensif Opal	4058075770898	■	5600	160	90°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K VW Très extensif	4058075770799	■	5700	163	120°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K DS Double asymétrique	4058075770874	■	5700	163	2 x 30°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K WW Asymétrique	4099854191176	■	5700	163	40°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K VN Très intensif	4058075770973	■	8600	172	30°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K N Intensif	4058075770959	■	8600	172	60°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K W Extensif	4058075770935	■	8600	172	90°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K W Extensif Opal	4058075771031	■	8300	166	90°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K VW Très extensif	4058075770911	■	8600	172	120°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K DS Double asymétrique	4058075770997	■	8600	172	2 x 30°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K WW Asymétrique	4099854191435	■	8600	172	40°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K VN Très intensif	4058075771130	■	12 100	173	30°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K N Intensif	4058075771116	■	12 100	173	60°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K W Extensif	4058075771079	■	12 100	173	90°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K W Extensif Opal	4058075771901	■	11 700	167	90°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K VW Très extensif	4058075771055	■	12 100	173	120°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K DS Double asymétrique	4058075771154	■	12 100	173	2 x 30°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K WW Asymétrique	4099854191596	■	12 100	173	40°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4	✓	1

Modules lumineux EM (Emergency) avec batterie LiFePO4 - temps de décharge de la batterie de 3h

TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT EMERGENCY	4058075772878	■	6 000	170	120°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT EMERGENCY	4058075772892	■	6 000	170	90°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT EMERGENCY	4058075772977	■	5 600	167	90°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT EMERGENCY	4058075772915	■	6 000	170	60°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EMERGENCY	4058075772939	■	6 000	170	30°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT EMERGENCY	4058075772953	■	6 000	170	2 x 30°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT EMERGENCY	4058075773004	■	8 600	172	120°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT EMERGENCY	4058075773103	■	8 600	172	90°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT EMERGENCY	4058075773189	■	8 300	166	90°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT EMERGENCY	4058075773127	■	8 600	172	60°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT EMERGENCY	4058075773141	■	8 600	172	30°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT EMERGENCY	4058075773165	■	8 600	172	2 x 30°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT EMERGENCY	4058075773219	■	12 100	173	120°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT EMERGENCY	4058075773233	■	12 100	173	90°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EMERGENCY	4058075773318	■	11 700	167	90°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT EMERGENCY	4058075773257	■	12 100	173	60°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT EMERGENCY	4058075773271	■	12 100	173	30°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EMERGENCY	4058075773295	■	12 100	173	2 x 30°	100 000 h	76 000 h	38 000 h	1500x77x39,4		1

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_g) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_g) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_g)

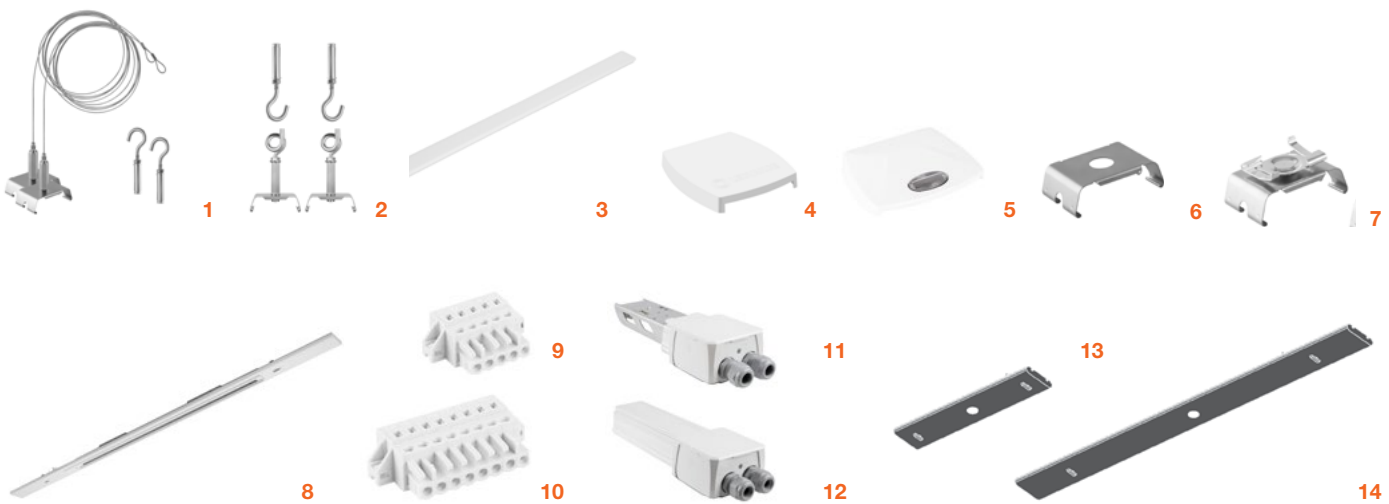

CHEMINS LUMINEUX

Désignation	EAN	Classe de produit	Im	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

ACCESSOIRES DE MONTAGE TRUSYS FLEX

	TRUSYS FLEX Kit Suspension filin 3000 mm - 2 pièces	4058075781795	■	—	—	—	—	—	3000x35x65		1
	TRUSYS FLEX Kit crochet chaîne (chaîne non fournie) - 2 pièces	4058075781818	■	—	—	—	—	—	90x28x10		2
NEW	TRUSYS FLEX Cache 600 mm	4099854193606	■	—	—	—	—	—	600x70x21		3
	TRUSYS FLEX Cache 1500 mm	4058118270828	■	—	—	—	—	—	1500x70x21		3
	TRUSYS FLEX Embouts début et fin de ligne - 2 pièces	4058075781856	■	—	—	—	—	—	78x72x19		4
	TRUSYS FLEX Embouts courts - 2 pièces	4058075781870	■	—	—	—	—	—	57x72x19		5
	TRUSYS FLEX Étriers montage - 2 pièces	4058075781894	■	—	—	—	—	—	57x35x18		6
	TRUSYS FLEX Étriers montage grille plafond fer porteur - 2 pièces	4058075781917	■	—	—	—	—	—	57x35x26		7
	TRUSYS FLEX Rail Track Spot 1500 5 fils	4058075782051	■	—	—	—	—	—	1 500x70x15		8
	TRUSYS FLEX Connecteur électrique 5 fils	4058075781931	■	—	—	—	—	—	39x27x14		9
	TRUSYS FLEX Connecteur électrique 8 fils	4058075781955	■	—	—	—	—	—	54x27x14		10
	TRUSYS FLEX Feed-in Box - Boîtier de connexion latéral 5 fils avec repiquage	4058075781979	■	—	—	—	—	—	272x92x58		11
	TRUSYS FLEX Feed-in Box - Boîtier de connexion latéral 8 fils avec repiquage	4058075781993	■	—	—	—	—	—	272x92x58		11
	TRUSYS FLEX Feed-out Box - Boîtier de connexion latéral 5 fils avec repiquage	4058075782013	■	—	—	—	—	—	296x92x58		12
	TRUSYS FLEX Feed-out Box - Boîtier de connexion latéral 8 fils avec repiquage	4058075782037	■	—	—	—	—	—	296x92x58		12
NEW	TRUSYS FLEX Sensor Track 600 - Adaptateur avec détecteur de présence et capteur DALI ⁴	4099854193637	■	—	—	—	—	—	598,5x69,8x63		13
NEW	TRUSYS FLEX Sensor Track 1500 - Adaptateur avec détecteur de présence et capteur DALI ⁴	4099854193651	■	—	—	—	—	—	1498,5x69,8x63		14
NEW	TRUSYS FLEX L01-NODE 5P WT ⁴	4058075782075	■	—	—	—	—	—			-
NEW	TRUSYS FLEX L02-NODE 5P WT ⁴	4058075782082	■	—	—	—	—	—			-
NEW	TRUSYS FLEX L01-NODE 8P WT ⁴	4058075782099	■	—	—	—	—	—			-
NEW	TRUSYS FLEX L02-NODE 8P WT ⁴	4058075782105	■	—	—	—	—	—			-
NEW	TRUSYS FLEX T01-NODE 5P WT ⁴	4058075782112	■	—	—	—	—	—			-
NEW	TRUSYS FLEX T02-NODE 5P WT ⁴	4058075782129	■	—	—	—	—	—			-
NEW	TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT ⁴	4058075782136	■	—	—	—	—	—			-
NEW	TRUSYS FLEX T01-NODE 8P WT ⁴	4058075782143	■	—	—	—	—	—			-
NEW	TRUSYS FLEX T02-NODE 8P WT ⁴	4058075782150	■	—	—	—	—	—			-
NEW	TRUSYS FLEX T03-NODE 8P WT ⁴	4058075782167	■	—	—	—	—	—			-
NEW	TRUSYS FLEX X01-NODE 5P WT ⁴	4058075782174	■	—	—	—	—	—			-
NEW	TRUSYS FLEX X01-NODE 8P WT ⁴	4058075782181	■	—	—	—	—	—			-


¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a) | ⁴ Lancement mars 2024. Données techniques sous réserve de modification.

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NOTRE PROPOSITION POUR VOTRE INSTALLATION TRUSYS® FLEX

Installation classique : pour que vous puissiez proposer un système d'éclairage TruSys Flex sur-mesure à vos clients, nous avons résumé les composants nécessaires pour un montage individuel ou en ligne continue. Inclus les accessoires nécessaires selon le type de montage retenu (en saillie ou en suspension). Pour un montage en ligne continue, les connecteurs mécaniques et électriques sont déjà intégrés dans le rail.

INSTALLATION DU TRUSYS® FLEX ① SANS ET ② AVEC CACHE

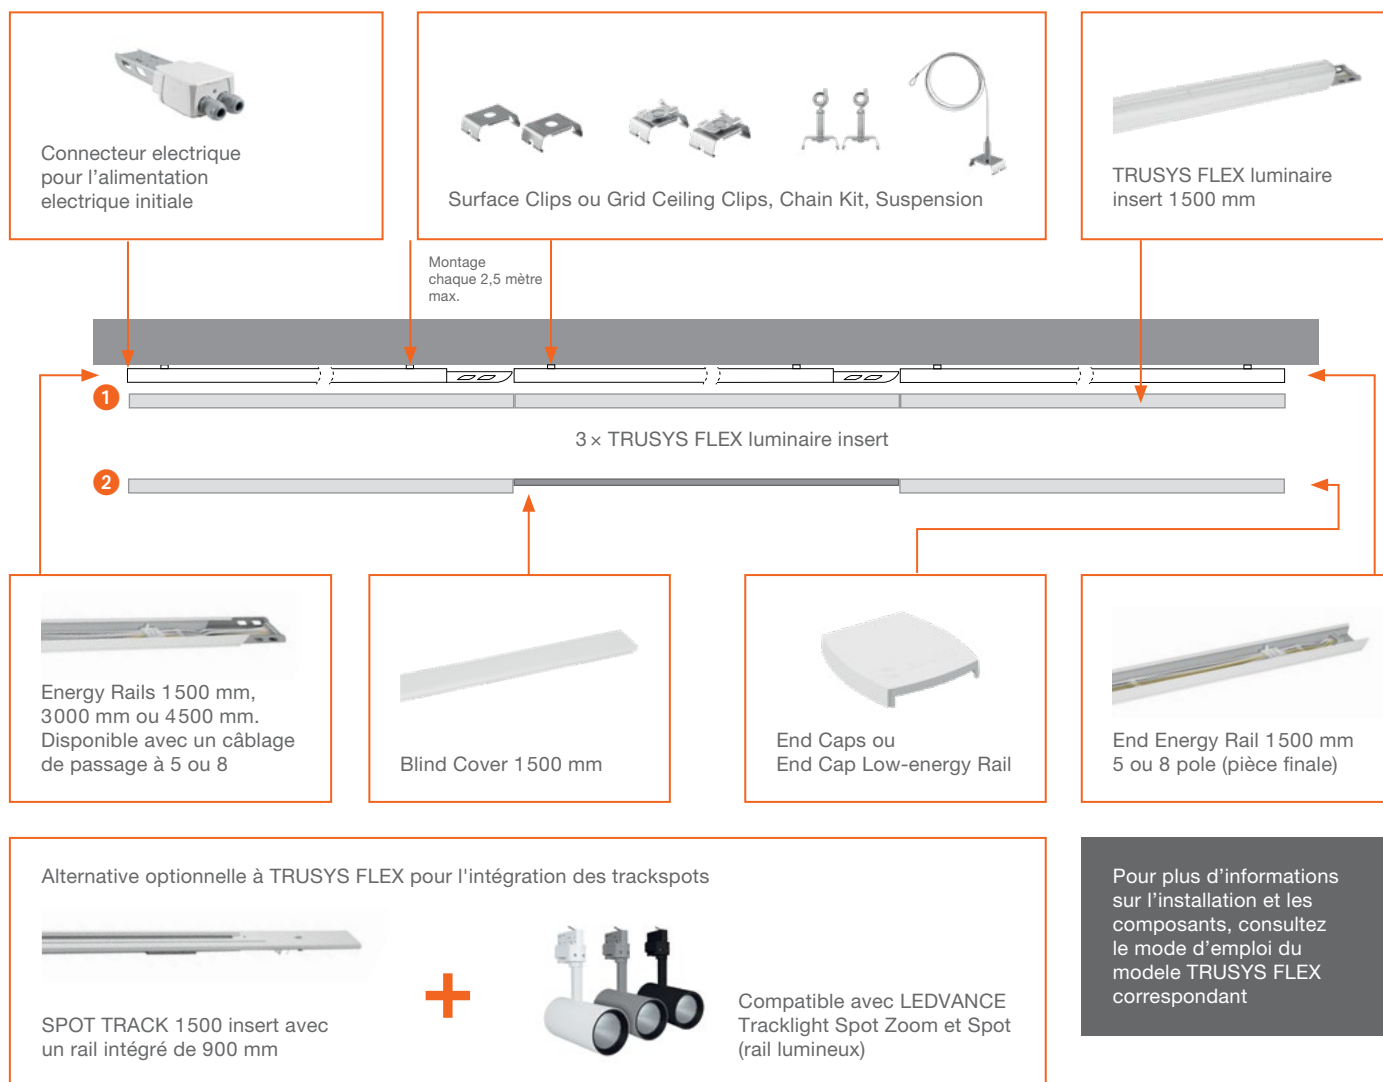

POUR L'INSTALLATION, VOUS AUREZ BESOIN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- 1 x TRUSYS FLEX Feed-in Box/Feed-in electrical connector (5 ou 8 pole)
- X x TRUSYS FLEX Energy Rail 5 ou 8 pole
- 1 x TRUSYS FLEX End Energy Rail
- X x TRUSYS FLEX LED luminaire insert (TRUSYS FLEX Blind Cover si nécessaire)
- X x TRUSYS FLEX Spot Track 1 500 insert (optionnel)



TRUSYS FLEX

TABLEAU DE CONFIGURATION

Produits requis pour un exemple de ligne lumineuse où un luminaire est inséré tous les deux (50 %) ou tous les trois (33 %) postes sur le Energyrail. D'autres configurations sont bien sûr possibles, par exemple sans Blind Covers (100 %). Pour une planification précise de l'éclairage de votre projet, veuillez contacter votre gestionnaire de compte chez LEDVANCE.



50 %								
Longueur de la ligne lumineuse	TRUSYS FLEX luminaire insert	Blind Cover	3 m rail	1.5 m rail	End Rail	Min. points d'installation ¹	Feed-in	End Caps
4.5 m	2	1	1	0	1	2	1	2
7.5 m	3	2	2	0	1	3	1	2
10.5 m	4	3	3	0	1	4	1	2
13.5 m	5	4	4	0	1	5	1	2
16.5 m	6	5	5	0	1	6	1	2
19.5 m	7	6	6	0	1	7	1	2
22.5 m	8	7	7	0	1	8	1	2
25.5 m	9	8	8	0	1	9	1	2
28.5 m	10	9	9	0	1	10	1	2
31.5 m	11	10	10	0	1	11	1	2
34.5 m	12	11	11	0	1	12	1	2
37.5 m	13	12	12	0	1	13	1	2
40.5 m	14	13	13	0	1	14	1	2
43.5 m	15	14	14	0	1	15	1	2
46.5 m	16	15	15	0	1	16	1	2
49.5 m	17	16	16	0	1	17	1	2

33 %								
Longueur de la ligne lumineuse	TRUSYS FLEX luminaire insert	Blind Cover	3 m rail	1.5 m rail	End Rail	Min. points d'installation ¹	Feed-in	End Caps
6.0 m	2	2	1	1	1	3	1	2
10.5 m	3	4	3	0	1	4	1	2
15.0 m	4	6	4	1	1	6	1	2
19.5 m	5	8	5	0	1	7	1	2
24.0 m	6	10	7	1	1	9	1	2
28.5 m	7	12	9	0	1	10	1	2
33.0 m	8	14	10	1	1	12	1	2
37.5 m	9	16	12	0	1	13	1	2
42.0 m	10	18	13	1	1	15	1	2
46.5 m	11	20	15	0	1	16	1	2
51.0 m	12	22	16	1	1	18	1	2

 Luminaire insert 1 500 mm

 Blind Cover 1 500 mm

Tous les chiffres cités sont basés sur une installation unique ; des variations de contenu sont possibles par EAN.
Pour une planification précise de l'éclairage de votre projet, veuillez contacter LEDVANCE.

¹ Calcul basé sur une distance de 0,75 m entre le début et la fin du rail et le premier et le dernier point de fixation. Points de fixation supplémentaires tous les 3 mètres maximum.



1

ÉTANCHE SPÉCIAL IP67



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL IP67 / IP69K


Classe I - Luminaire cylindrique complètement scellé en PMMA (RAL9214) avec vasque opale - IK06 - Températures de fonctionnement -20...+40 °C - Connexion externe rapide - Câblage traversant - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Utilisable dans le secteur agricole (sauf élevage avicole) - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)⁴ - Utilisable en application extérieure non couverte - 220...240 V - Garantie 5 ans

DP SPECIAL 1200 22W/4000K IP67	4058075452114	■	2 800	130	120°	80 000 h	50 000 h	30 000 h	1 344 x 74 x 82	1
DP SPECIAL 1200 42W/4000K IP67	4058075452152	■	5 500	130	120°	80 000 h	50 000 h	35 000 h	1 344 x 74 x 82	1
DP SPECIAL 1500 30W/4000K IP67	4058075452138	■	3 900	130	120°	80 000 h	50 000 h	30 000 h	1 644 x 74 x 82	1
DP SPECIAL 1500 50W/4000K IP67	4058075452176	■	6 500	130	120°	80 000 h	50 000 h	40 000 h	1 644 x 74 x 82	1





Scannez ce QR Code pour accéder à la vidéo d'application de l'étanche spécial dans une chèvrerie

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

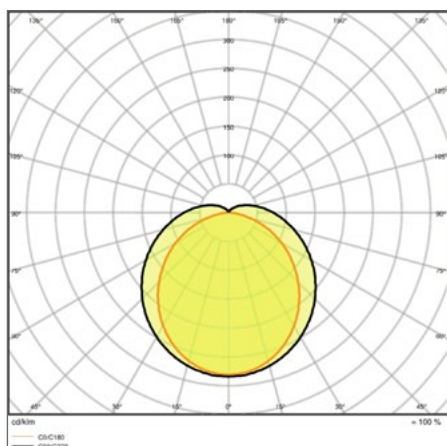

ÉTANCHE SPECIAL 1500 50W 4000K IP67

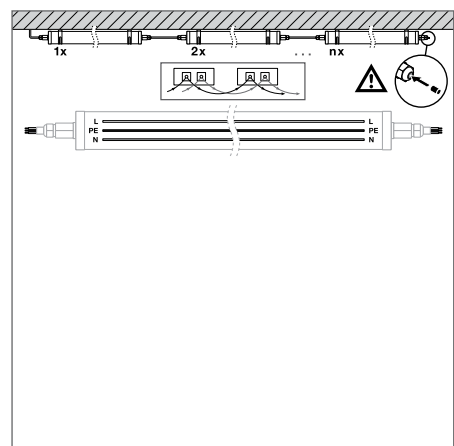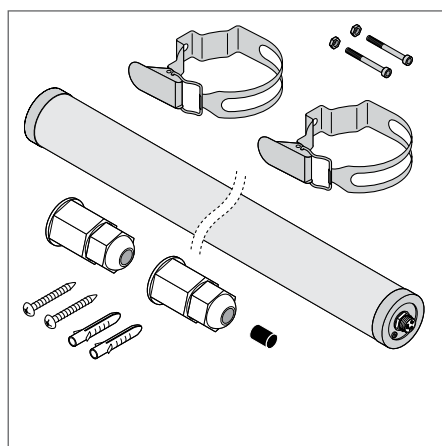

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a) | ⁴ IFS et BRC : standard agroalimentaire. Résistant aux détergents agressifs.



1

ÉTANCHE COMPACT IP66




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT IP66



Classe II - Luminaire complètement scellé en polycarbonate (RAL 7045) avec vasque opale - IK08 - Températures de fonctionnement -35...+50 °C - Connexion externe rapide - Câblage traversant avec continuité de la terre - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - 220...240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)⁴ - Garantie 5 ans

DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66	4058075424227	■	2 600	115	120°	50 000 h	35 000 h	—	1 290 x 86 x 68	1
DP COMPACT 1200 23W/4000K IP66	4058075210028	■	2 800	120	120°	50 000 h	35 000 h	—	1 290 x 86 x 68	1
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66	4058075424241	■	5 100	115	120°	50 000 h	35 000 h	—	1 290 x 86 x 68	1
DP COMPACT 1200 44W/4000K IP66	4058075210042	■	5 400	120	120°	50 000 h	35 000 h	—	1 290 x 86 x 68	1
DP COMPACT 1200 44W/6500K IP66	4058075210066	■	5 400	120	120°	50 000 h	35 000 h	—	1 290 x 86 x 68	1
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66	4058075424265	■	3 500	115	120°	50 000 h	35 000 h	—	1 590 x 86 x 68	1
DP COMPACT 1500 31W/4000K IP66	4058075210080	■	3 800	120	120°	50 000 h	35 000 h	—	1 590 x 86 x 68	1
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66	4058075424289	■	6 300	115	120°	50 000 h	35 000 h	—	1 590 x 86 x 68	1
DP COMPACT 1500 55W/4000K IP66	4058075210103	■	6 700	120	120°	50 000 h	35 000 h	—	1 590 x 86 x 68	1
DP COMPACT 1500 55W/6500K IP66	4058075210127	■	6 700	120	120°	50 000 h	35 000 h	—	1 590 x 86 x 68	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

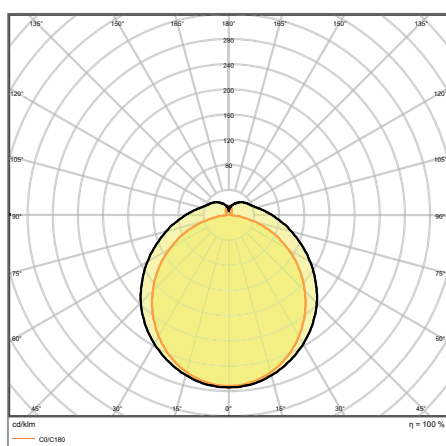

DP COMPACT 1500 55W 4000K IP66

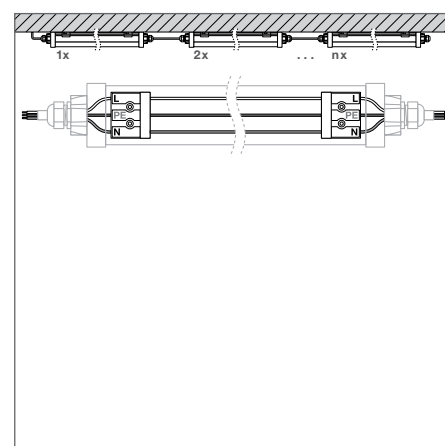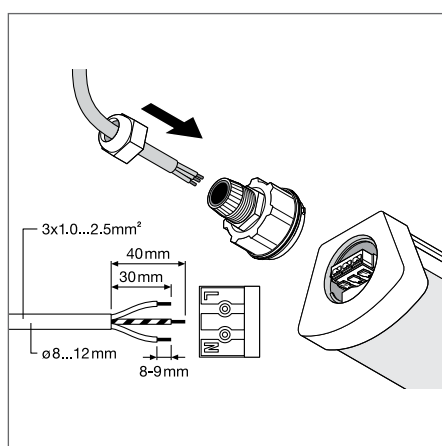

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a) | ⁴ IFS et BRC : standard agroalimentaire.



1

ÉTANCHE IP65



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE DAMP PROOF IP65

Classe I - Étanche en polycarbonate avec vasque claire - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25...+40°C (version DALI 58W : -25...+35°C) - 220 ... 240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)⁴ - Existe en version secourue - Garantie 5 ans

DP 1200 18W/4000K IP65	4058075541047	■	2 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 200 x 82 x 68	1
DP 1200 18W/6500K IP65	4058075541061	■	2 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 200 x 82 x 68	1
DP 1200 32W/3000K IP65	4058075541085	■	4 000	125	110°	70 000h	50 000h	—	1 200 x 82 x 68	1
DP 1200 32W/4000K IP65	4058075541108	■	4 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 200 x 82 x 68	1
DP 1200 32W/6500K IP65	4058075541122	■	4 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 200 x 82 x 68	1
DP 1500 26W/4000K IP65	4058075541146	■	3 500	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 26W/6500K IP65	4058075541160	■	3 500	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 46W/3000K IP65	4058075541184	■	5 750	125	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 46W/4000K IP65	4058075541207	■	6 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 46W/6500K IP65	4058075541221	■	6 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 58W/4000K IP65	4058075541245	■	8 000	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 58W/6500K IP65	4058075541269	■	8 000	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 81W/4000K IP65	4058075541283	■	11 000	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 81W/6500K IP65	4058075541306	■	11 000	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	1

Versions TRAVERSANTES 5 x 2,5 mm²

DP 1200 5x TH 32W/4000K IP65	4058075541924	■	4 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 200 x 82 x 68	1
DP 1500 5x TH 46W/4000K IP65	4058075541948	■	6 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	1


Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM®

DP 1200 DALI 18W/4000K IP65	4058075541641	■	2 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 200 x 82 x 68	✓	1
DP 1200 DALI 18W/6500K IP65	4058075541665	■	2 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 200 x 82 x 68	✓	1
DP 1200 DALI 32W/3000K IP65	4058075541689	■	4 000	125	110°	70 000h	50 000h	—	1 200 x 82 x 68	✓	1
DP 1200 DALI 32W/4000K IP65	4058075541702	■	4 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 200 x 82 x 68	✓	1
DP 1200 DALI 32W/6500K IP65	4058075541726	■	4 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 200 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 26W/4000K IP65	4058075541740	■	3 500	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 26W/6500K IP65	4058075541764	■	3 500	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 46W/3000K IP65	4058075541788	■	5 750	125	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 46W/4000K IP65	4058075541801	■	6 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 46W/6500K IP65	4058075541825	■	6 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 58W/4000K IP65	4058075541849	■	8 000	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 58W/6500K IP65	4058075541863	■	8 000	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	✓	1

Versions SENSOR HF - À installer jusqu'à 6 m idéalement - Détection de présence et de luminosité jusque dans un rayon de 14m - Fonction maître / esclave - Max. 400W par groupe maître esclave

DP 1200 S 32W/840 IP65	4058075541962	■	4 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 200 x 82 x 68	1
DP 1500 S 46W/840 IP65	4058075541986	■	6 400	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 S 58W/840 IP65	4058075542006	■	8 000	135	110°	70 000h	50 000h	—	1 500 x 82 x 68	1

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) ⁴ IFS et BRC : standard agroalimentaire.

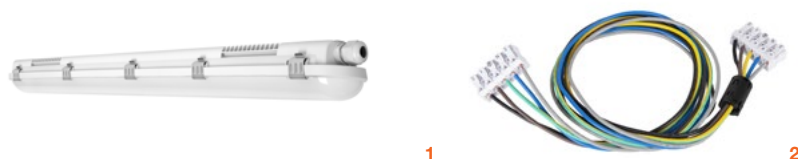

ÉTANCHE IP65 EMERGENCY



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE DAMP PROOF GEN 2 IP65 EMERGENCY

Classe I - Étanche en polycarbonate - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40°C (version DALI 58 W : -25°C à +35°C) - 220...240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)⁴ - Existe en version secourue - Garantie 5 ans

DP EMERGENCY 1200 18W 840 IP65 GY	4058075541320	■	2 400	135	135	70 000	50 000	—	1 200 x 82 x 68	1
DP EMERGENCY 1200 18W 865 IP65 GY	4058075541344	■	2 400	135	135	70 000	50 000	—	1 200 x 82 x 68	1
DP EMERGENCY 1200 32W 830 IP65 GY	4058075541368	■	4 000	125	125	70 000	50 000	—	1 200 x 82 x 68	1
DP EMERGENCY 1200 32W 840 IP65 GY	4058075541382	■	4 400	135	135	70 000	50 000	—	1 200 x 82 x 68	1
DP EMERGENCY 1200 32W 865 IP65 GY	4058075541405	■	4 400	135	135	70 000	50 000	—	1 200 x 82 x 68	1
DP EMERGENCY 1500 26W 840 IP65 GY	4058075541429	■	3 500	135	135	70 000	50 000	—	1 500 x 82 x 68	1
DP EMERGENCY 1500 26W 865 IP65 GY	4058075541443	■	3 500	135	135	70 000	50 000	—	1 500 x 82 x 68	1
DP EMERGENCY 1500 46W 830 IP65 GY	4058075541467	■	5 750	125	125	70 000	50 000	—	1 500 x 82 x 68	1
DP EMERGENCY 1500 46W 840 IP65 GY	4058075541481	■	6 400	135	135	70 000	50 000	—	1 500 x 82 x 68	1
DP EMERGENCY 1500 46W 865 IP65 GY	4058075541504	■	6 400	135	135	70 000	50 000	—	1 500 x 82 x 68	1
DP EMERGENCY 1500 58W 840 IP65 GY	4058075541528	■	8 000	135	135	70 000	50 000	—	1 500 x 82 x 68	1
DP EMERGENCY 1500 58W 865 IP65 GY	4058075541542	■	8 000	135	135	70 000	50 000	—	1 500 x 82 x 68	1
DP EMERGENCY 1500 81W 840 IP65 GY	4058075541566	■	11 000	135	135	70 000	50 000	—	1 500 x 82 x 68	1
DP EMERGENCY 1500 81W 865 IP65 GY	4058075541580	■	11 000	135	135	70 000	50 000	—	1 500 x 82 x 68	1

DAMP PROOF ACCESSORIES

Câbles 5x2,5 mm² avec connecteur sans outil incl. filtre EMI et inserts presse - Étoupe pour câbles 10-14 mm - Installation facile et raccordement électrique sans outil-Kits de câblage traversant avec borniers automatiques

DP 1200 TH-KIT 5X2,5	4058075695030	—	—	—	—	—	—	—	1 045 x 50	2
DP 1500 TH-KIT 5X2,5	4058075695054	—	—	—	—	—	—	—	1 200 x 50	2



Scannez ce QR Code pour accéder à la vidéo de l'étanche DAMP PROOF IP65

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a) ⁴ IFS et BRC : standard agroalimentaire.



ÉTANCHE VIDE IP65 POUR TUBES T8 LED

IK08

IP65

5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--------------	--------------

LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING IP65 POUR TUBES LED T8 - BRANCHEMENT DIRECT 230 V

Classe I - Étanche en polycarbonate avec vasque claire - IK08 - Corps vide pour intégration de 1 ou 2 tubes LED T8 EM ou UN en 230V (voir chapitre tubes LED) - Fourni sans tube - Installation plus rapide et confortable : connexion sans outils grâce au bornier automatique permettant le repiquage (câblage traversant possible), plage de réglage des étriers accrue (11cm), la vasque reste fixée au corps du luminaire lorsqu'elle est ouverte, disparation de la plaque métallique - Etriers et clips en inox fournis - Garantie 5 ans

Versions On/Off

NEW	DP HOUSING 600 1 tube IP65	4099854118050	■	—	—	—	—	—	675 x 65 x 70	1
NEW	DP HOUSING 600 2 tubes IP65	4099854118074	■	—	—	—	—	—	675 x 95 x 70	1
NEW	DP HOUSING 1200 1 tube IP65	4099854118098	■	—	—	—	—	—	1 280 x 65 x 70	1
NEW	DP HOUSING 1200 2 tubes IP65	4099854118111	■	—	—	—	—	—	1 280 x 95 x 70	1
NEW	DP HOUSING 1500 1 tube IP65	4099854118159	■	—	—	—	—	—	1 585 x 65 x 70	1
NEW	DP HOUSING 1500 2 tubes IP65	4099854118210	■	—	—	—	—	—	1 585 x 95 x 70	1

Versions DALI compatible uniquement avec les Tubes T8 Ext LEDVANCE (voir p.224)

NEW	DP HOUSING DALI 1200 1 tube IP65	4099854146442	■	—	—	—	—	—	1 280 x 65 x 70	1
NEW	DP HOUSING DALI 1200 2 tubes IP65	4099854146466	■	—	—	—	—	—	1 280 x 95 x 70	1
NEW	DP HOUSING DALI 1500 1 tube IP65	4099854146480	■	—	—	—	—	—	1 585 x 65 x 70	1
NEW	DP HOUSING DALI 1500 2 tubes IP65	4099854146503	■	—	—	—	—	—	1 585 x 95 x 70	1

Versions EM - Emergency - avec batterie LiFe004 - temps de décharge de la batterie de 3h


NEW	DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP IP65	4099854148880	■	—	—	—	—	—	1 280 x 65 x 70	1
NEW	DP HOUSING EM 1200 P 2XLAMP IP65	4099854148903	■	—	—	—	—	—	1 280 x 65 x 70	1
NEW	DP HOUSING EM 1500 P 1XLAMP IP65	4099854148927	■	—	—	—	—	—	1 585 x 65 x 70	1
NEW	DP HOUSING EM 1500 P 2XLAMP IP65	4099854148941	■	—	—	—	—	—	1 585 x 65 x 70	1

LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING TH-KIT

Câbles 5x2,5 mm² avec connecteurs sans outil, presse-étoupe et porte-câbles - Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques - Tous les accessoires nécessaires sont inclus

DP HOUSING ACC. 1200 1x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695078	2
DP HOUSING ACC. 1500 1x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695092	2
DP HOUSING ACC. 1200 2x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695115	3
DP HOUSING ACC. 1500 2x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695139	3

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



DP Housing 1500 1x Lamp IP65 + 1 tube ST8 CONNECTED 58 EM 150cm 24W 840 3600lm

¹ t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t [h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

ÉTANCHE COMPACT VALUE IP66




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------------	---	-----

LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT VALUE IP66


Classe II - Luminaire complètement scellé en polycarbonate (RAL 7045) avec vasque opale - IK08 - Températures de fonctionnement -20...+45°C - Connexion externe rapide - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Choix de la puissance (et donc du flux lumineux) via interrupteur et câblage traversant avec continuité de la terre (selon les versions) - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - 220...240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)⁴ - Garantie 5 ans

DP COMP 600 V 16W/840 IP66	4058075740853	■	1920	120	120°	75 000 h	50 000 h	—	643 x 60 x 53	1
DP COMP 1200 V 33W/840 IP66 PowerSelect	4058075740877	■	3960 / 2600	123	120°	75 000 h	50 000 h	—	1 243 x 60 x 53	1
DP COMP 1500 V 50W/840 IP66 PowerSelect	4058075740891	■	6100 / 4200	123	120°	75 000 h	50 000 h	—	1 543 x 60 x 53	1
DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 PowerSelect Câblage traversant	4058075740914	■	3960 / 2600	123	120°	75 000 h	50 000 h	—	1 285 x 60 x 53	1
DP COMP TH 1500 V 50W/840 IP66 PowerSelect Câblage traversant	4058075740938	■	6100 / 4200	123	120°	75 000 h	50 000 h	—	1 585 x 60 x 53	1
DP COMP TH 1200 V 33W/865 IP66 PowerSelect Câblage traversant	4058075740952	■	3960 / 2600	123	120°	75 000 h	50 000 h	—	1 285 x 60 x 53	1
DP COMP TH 1500 V 50W/865 IP66 PowerSelect Câblage traversant	4058075740976	■	6100 / 4200	123	120°	75 000 h	50 000 h	—	1 585 x 60 x 53	1
DP COMP TH 1500 V 62W/840 IP66 Câblage traversant	4058075740990	■	7500	120	120°	55 000 h	36 000 h	—	1 585 x 60 x 53	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

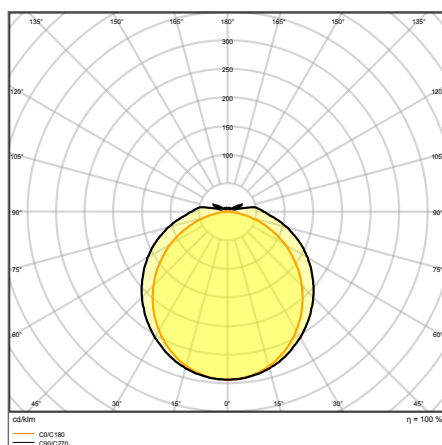

ÉTANCHE COMPACT VALUE TH 1200 V 33W 840 IP66 PS

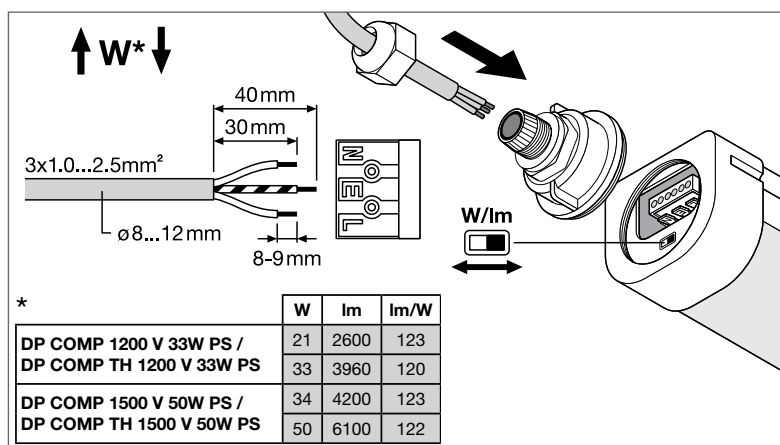

SÉLECTEUR DE PUISSANCE

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2

ÉTANCHE VALUE IP65



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE DAMP PROOF VALUE IP65

Classe I - Étanche en polycarbonate extrudé (RAL7514) avec vasque claire - IK08 - Câblage traversant possible - Étriers et clips de fixation en inox - Connexion sans outils - Vis de sécurité fournies - Températures de fonctionnement -20...+40°C - 220...240 V - Garantie 3 ans


DP VAL 600 9W/4000K IP65	4058075300705	■	1080	120	115°	50 000 h	—	—	600x77x66	1
DP VAL 600 18W/4000K IP65	4058075300743	■	2160	120	115°	50 000 h	—	—	600x77x66	1

LEDVANCE DAMP PROOF SLIM VALUE IP65


Classe II - Luminaire type réglette complètement scellé en polycarbonate (RAL7045) avec vasque opale - IK08 - Dimensions compactes - Connexion externe rapide - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Températures de fonctionnement -20...+40°C - 220...240 V - Garantie 3 ans

DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	4058075066458	■	4000	110	120°	30 000 h	27 000 h	—	1200x35x48	2
DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K IP65	4058075066472	■	4000	110	120°	30 000 h	27 000 h	—	1200x35x48	2
DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075066496	■	5500	110	120°	30 000 h	27 000 h	—	1500x35x48	2
DP SLIM VALUE 1500 50W/6500K IP65	4058075066519	■	5500	110	120°	30 000 h	27 000 h	—	1500x35x48	2


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

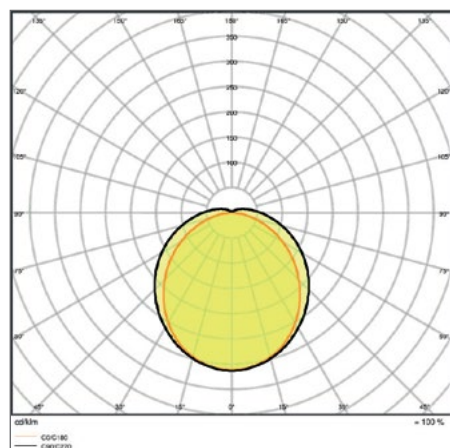

ÉTANCHE VALUE 600 18W 4000K IP65

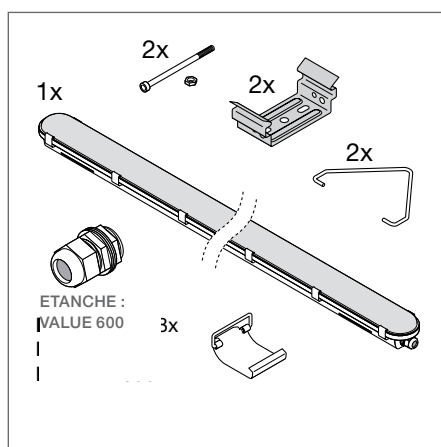

ÉTANCHE VALUE

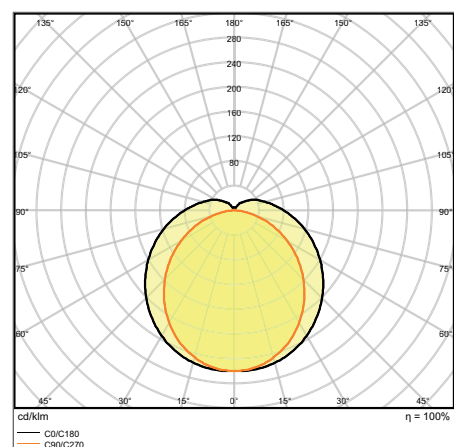

ÉTANCHE SLIM VALUE 1500 50W 4000K


¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)



1



2



3

LOW BAY FLEX




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions Ø x H [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	-----------------------	--	-----

LEDVANCE LOW BAY FLEX

Classe I - Corps acier blanc (RAL 9003) - Diffuseur en PMMA - IP23 - IK08 - Excellente qualité de la lumière (SDCM ≤3) - Accès sans outil au bornier automatique 5P (On/Off) et 7P (DALI) permettant le repiquage - Câblage traversant de série - Grille de protection (en accessoire) permettant de rendre toutes les versions résistantes aux chocs de balle pour une utilisation dans les gymnases et salles de sport (perte de flux ~3%) - Températures de fonctionnement -25...+50 °C - 220...240 V - Très faible scintillement (taux < 10%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Accessoires en option - Garantie 5 ans

NEW	Low Bay FLEX 1200 42W 840 N - Intensif	4099854163654	■	6300	150	60°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	3400	1236x115x65	1
	Low Bay FLEX 1200 42W 840 W - Extensif	4058075676060	■	6300	150	90°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	3400	1236x115x65	1
	Low Bay FLEX 1200 42W 840 VW - Très extensif	4058075676084	■	6300	150	120°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	3400	1236x115x65	1
NEW	Low Bay FLEX 1200 42W 840 OV - Elliptique	4099854163838	■	6300	150	40° x 90°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	3400	1236x115x65	1
NEW	Low Bay FLEX 1200 73W 840 N - Intensif	4099854163876	■	11 135	153	60°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	3400	1236x115x65	1
	Low Bay FLEX 1200 73W 840 W - Extensif	4058075676107	■	11 135	153	90°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	3400	1236x115x65	1
	Low Bay FLEX 1200 73W 840 VW - Très extensif	4058075676121	■	11 135	153	120°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	3400	1236x115x65	1
NEW	Low Bay FLEX 1200 73W 840 OV - Elliptique	4099854164118	■	11 135	153	40° x 90°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	3400	1236x115x65	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 73W 840 N - Intensif	4099854164248	■	11 135	153	60°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	3400	1527x115x65	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 73W 840 W - Extensif	4099854164262	■	11 135	153	90°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	3400	1527x115x65	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 73W 840 VW - Très extensif	4099854164286	■	11 135	153	120°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	3400	1527x115x65	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 73W 840 OV - Elliptique	4099854164309	■	11 135	153	40° x 90°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	3400	1527x115x65	1
	Low Bay FLEX 1500 105W 840 N - Intensif	4058075676244	■	16800	160	60°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	4500	1527x115x65	1
	Low Bay FLEX 1500 105W 840 W - Extensif	4058075676268	■	16800	160	90°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	4500	1527x115x65	1
	Low Bay FLEX 1500 105W 840 VW - Très extensif	4058075676282	■	16800	160	120°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	4500	1527x115x65	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 105W 840 OV - Elliptique	4099854163616	■	16800	160	40° x 90°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	4500	1527x115x65	1
	Low Bay FLEX BP 1500 105W 840 W - Extensif	4058075676367	■	16275	155	90°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	6000	1527x115x65	2
NEW	Low Bay FLEX 1500 140W 840 N - Intensif	4099854163630	■	22000	157	60°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	4500	1527x115x65	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 140W 840 W - Extensif	4099854163678	■	22000	157	90°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	4500	1527x115x65	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 140W 840 VW - Très extensif	4099854163692	■	22000	157	120°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	4500	1527x115x65	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 140W 840 OV - Elliptique	4099854163715	■	22000	157	40° x 90°	100 000 h	100 000 h	83 000 h	4500	1527x115x65	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

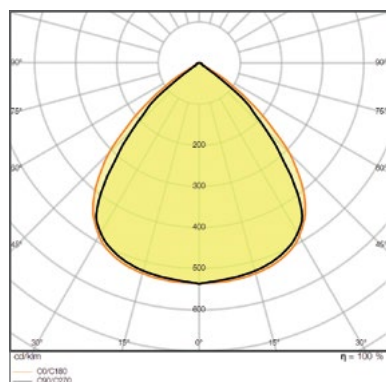

LOW BAY 1500 105W 4000K

n	B16	C10	C16
	18	14	23
LOWBAY FLEX 1200 P 42W	18	14	23
LOWBAY FLEX 1200 P 73W	17	13	22
LOWBAY FLEX (BP) 1500 P 105W	21	16	27
LOWBAY FLEX 1200 DALI P 42W	9	8	12
LOWBAY FLEX 1200 DALI P 73W	27	23	36
LOWBAY FLEX (BP) 1500 DALI P 105W	27	17	28

Mise en ligne des LOW BAY FLEX

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



LOW BAY FLEX



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions Ø x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	-----------------------	--	--

Version DALI avec fonctionnalité Touch DIM®

NEW	Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 N - Intensif	4099854164132	■	6300	150	60°	100000h	100000h	83000h	3400	1236x115x65	✓	1
	Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 W - Extensif	4058075676145	■	6300	150	90°	100000h	100000h	83000h	3500	1236x115x65	✓	1
	Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 VW - Très extensif	4058075676169	■	6300	150	120°	100000h	100000h	83000h	3500	1236x115x65	✓	1
NEW	Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 OV - Elliptique	4099854164156	■	6300	150	40°x90°	100000h	100000h	83000h	3400	1236x115x65	✓	1
NEW	Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 N - Intensif	4099854164170	■	11135	153	60°	100000h	100000h	83000h	3400	1236x115x65	✓	1
	Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 W - Extensif	4058075676206	■	11135	153	90°	100000h	100000h	83000h	3500	1236x115x65	✓	1
	Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 VW - Très extensif	4058075676220	■	11135	153	120°	100000h	100000h	83000h	3500	1236x115x65	✓	1
NEW	Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 OV - Elliptique	4099854164224	■	11135	153	40°x90°	100000h	100000h	83000h	3400	1236x115x65	✓	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 N - Intensif	4099854163753	■	11135	153	60°	100000h	100000h	83000h	3400	1527x115x65	✓	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 W - Extensif	4099854163791	■	11135	153	90°	100000h	100000h	83000h	3500	1527x115x65	✓	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 VW - Très extensif	4099854163814	■	11135	153	120°	100000h	100000h	83000h	3500	1527x115x65	✓	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 OV - Elliptique	4099854163852	■	11135	153	40°x90°	100000h	100000h	83000h	3400	1527x115x65	✓	1
	Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 N - Intensif	4058075676305	■	16800	160	60°	100000h	100000h	83000h	4200	1527x115x65	✓	1
	Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 W - Extensif	4058075676329	■	16800	160	90°	100000h	100000h	83000h	4200	1527x115x65	✓	1
	Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 VW - Très extensif	4058075676343	■	16800	160	120°	100000h	100000h	83000h	4200	1527x115x65	✓	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 OV - Elliptique	4099854163975	■	16800	160	40°x90°	100000h	100000h	83000h	4500	1527x115x65	✓	1
	Low Bay FLEX BP 1500 DALI 105W 840 W - Extensif	4058075676381	■	16275	155	90°	100000h	100000h	83000h	5800	1527x115x65	✓	2
NEW	Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 N - Intensif	4099854163999	■	22000	157	60°	100000h	100000h	83000h	4500	1527x115x65	✓	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 W - Extensif	4099854164019	■	22000	157	90°	100000h	100000h	83000h	4500	1527x115x65	✓	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 VW - Très extensif	4099854164033	■	22000	157	120°	100000h	100000h	83000h	4500	1527x115x65	✓	1
NEW	Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 OV - Elliptique	4099854164071	■	22000	157	40°x90°	100000h	100000h	83000h	4500	1527x115x65	✓	1

Accessoire de montage LOW BAY FLEX

	Low Bay Flex - Kit de suspension avec 2 fils de 5m	4058075693722			—	—	—	—	—	5000		3
NEW	Low Bay Flex 1200 Ball Proof Cover - Grille de protection pour résistance aux chocs de balles	4099854177705			—	—	—	—	—	915 x 119 x 39		4
NEW	Low Bay Flex 1500 Ball Proof Cover - Grille de protection pour résistance aux chocs de balles	4099854177729			—	—	—	—	—	1206 x 119 x 39		4
NEW	Low Bay Flex Angulation mount kit - Kit d'inclinaison (0° à 60°) en montage saillie	4099854177934			—	—	—	—	—	90 x 42 x 71		5

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



HIGH BAY

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions Ø x H [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	-----------------------	--	-----

LEDVANCE HIGH BAY

Classe I - Corps aluminium noir (RAL9017) - IP65 - IK08 - UGR25 (versions 70°) et UGR22 (versions 110° équipées d'un réflecteur en option, voir page suivante) - Crochet de montage fourni (DALI) - Précâblé 1,50 m - Températures de fonctionnement -30...+50°C - 100...240 V - Très faible scintillement (taux < 10%- SVM ≤ 0,4 et P_{st} LM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans


NEW

NEW


High Bay PFM 87W/4000K 70° IP65	4058075692787	■	13000	150	70°	80000h	50000h	35000h	1800	280x155	1
High Bay PFM 87W/6500K 70° IP65	4058075692855	■	13000	150	70°	80000h	50000h	35000h	1800	280x155	1
High Bay PFM 87W/4000K 110° IP65	4058075692718	■	13000	150	110°	80000h	50000h	35000h	1800	280x155	1
High Bay PFM 87W/6500K 110° IP65	4058075692848	■	13000	150	110°	80000h	50000h	35000h	1800	280x155	1
High Bay PFM 147W/4000K 70° IP65	4058075692800	■	22000	150	70°	80000h	50000h	35000h	2300	321x152	1
High Bay PFM 147W/6500K 70° IP65	4058075692448	■	22000	150	70°	80000h	50000h	35000h	2300	321x152	1
High Bay PFM 147W/4000K 110° IP65	4058075692794	■	22000	150	110°	80000h	50000h	35000h	2300	321x152	1
High Bay PFM 147W/6500K 110° IP65	4058075692862	■	22000	150	110°	80000h	50000h	35000h	2650	321x152	1
High Bay PFM 190W/4000K 70° IP65	4058075692824	■	27000	140	70°	80000h	50000h	35000h	2650	321x156	1
High Bay PFM 190W/6500K 70° IP65	4058075692879	■	27000	140	70°	80000h	50000h	35000h	2650	321x156	1
High Bay PFM 190W/4000K 110° IP65	4058075692817	■	27000	140	110°	80000h	50000h	35000h	2650	321x156	1
High Bay PFM 190W/6500K 110° IP65	4058075692855	■	27000	140	110°	80000h	50000h	35000h	2650	321x156	1
High Bay PFM 210W/4000K 70° IP65	4058075692831	■	30000	140	70°	80000h	50000h	35000h	2650	321x156	1
High Bay PFM 210W/6500K 70° IP65	4058075692886	■	30000	140	70°	80000h	50000h	35000h	2650	321x156	1
Version DALI (Etrier de fixation inclus) - Non Touch DIM®											
High Bay PFM 93W/4000K 70° IP65	4058075543911	■	13000	140	70°	80000h	50000h	30000h	2818	280x160	✓ 1
High Bay PFM 93W/4000K 110° IP65	4058075543904	■	13000	140	110°	80000h	50000h	30000h	2818	280x160	✓ 1
High Bay PFM 155W/4000K 70° IP65	4058075543935	■	22000	140	70°	80000h	50000h	30000h	3568	321x163	✓ 1
High Bay PFM 155W/4000K 110° IP65	4058075543928	■	22000	140	110°	80000h	50000h	30000h	3568	321x163	✓ 1
High Bay PFM 190W/4000K 70° IP65	4058075543959	■	27000	140	70°	80000h	50000h	30000h	3768	321x168	✓ 1
High Bay PFM 190W/4000K 110° IP65	4058075543942	■	27000	140	110°	80000h	50000h	30000h	3768	321x168	✓ 1
High Bay PFM 210W/4000K 70° IP65	4058075543966	■	30000	140	70°	80000h	50000h	30000h	3768	321x168	✓ 1
Version SENSOR - À installer jusqu'à 8 m idéalement - Détecteur de mouvement et de luminosité fourni - Fonction couloir - Réglages basiques sur le détecteur par micros-interrupteurs - Réglages avancés par télécommande (en option, voir page suivante) - Etrier de fixation inclus											
High Bay Sensor PFM 87W/4000K 110° IP65	4058075603257	■	13000	150	110°	80000h	50000h	35000h	2818	280x190	✓ 2
High Bay Sensor PFM 147W/4000K 70° IP65	4058075603271	■	22000	150	70°	80000h	50000h	35000h	2818	321x188	✓ 2
High Bay Sensor PFM 147W/4000K 110° IP65	4058075603264	■	22000	150	110°	80000h	50000h	35000h	3568	321x188	✓ 2
High Bay Sensor PFM 190W/4000K 110° IP65	4058075603288	■	27000	140	110°	80000h	50000h	35000h	3568	321x192	✓ 2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

Flux lumineux du HIGH BAY	Hauteur de monte possible
13 000 lm	4,5 m à 7 m
22 000 lm	6 m à 9 m
27 000 lm	7 m à 10 m
30 000 lm	8 m à 12 m



HIGH BAY 190W 4000K 110°



HIGH BAY 190W 4000K 70°

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)



ACCESSOIRES HIGH BAY


Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions Ø x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	-----------------------	--	--

Accessoires

High Bay PFM PC Réfracteur 87W	4058075699359	—	—	—	—	—	—	—	—	413x205	1
High Bay PFM PC Réfracteur 147-210W	4058075699373	—	—	—	—	—	—	—	—	480x250	1
High Bay PFM ALU Réflecteur 87W	4058075699397	—	—	—	—	—	—	—	—	415x205	2
High Bay PFM ALU Réflecteur 147-210W	4058075699410	—	—	—	—	—	—	—	—	500x235	2
High Bay PFM Etrier 87W-210W	4058075695191	—	—	—	—	—	—	—	—	138x35x150	3
High Bay PFM Sensor - Télécommande	4058075611436	—	—	—	—	—	—	—	—	117x56x15	4
High Bay PFM Sensor - Détecteur	4058075611412	—	—	—	—	—	—	—	—	49x56	5


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

DETECTION AREA	HOLD TIME	DAYLIGHT SENSOR	DIMMING LEVEL
1 ☐ 100 % ☐ 5 %	2 3 ☐ 30s ☐ 1 min ☐ 5 min ☐ 10 min	4 ☐ Disable ☐ 100lux	5 6 ☐ Off ☐ 10 % ☐ 30 %

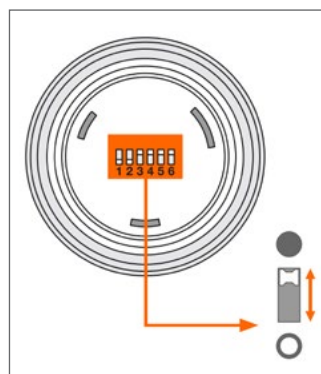

Scannez ce QR Code pour accéder à la vidéo de fonctionnement de la télécommande du High Bay

On/Off		Commutation manuelle, gradation et réglage des fonctions par défaut
Démarrez le processus de réglage à distance		Plage de détection : 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.
Sauvegardez votre réglage de la télécommande		Temporisation : 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min
Testez votre réglage de la télécommande		Niveau d'atténuation en mode veille : 10 %, 20 %, 35 %, 50 %.
		Période de veille : 10 s, 30 s, 1 min, 3 min, 30 min
		Détecteur de lumière du jour : 10 lx, 30 lx, 50 lx, 100 lx, 200 lx, désactivé

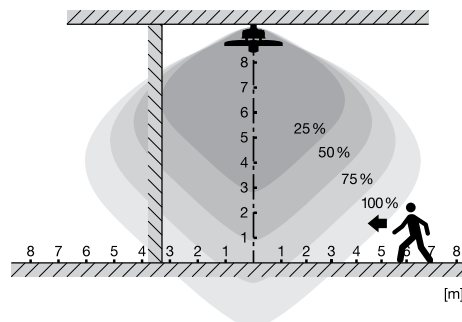

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



HIGH BAY COMPACT IP65



IP65

3 Ans Garantie

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions Ø x H [mm]	UC	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	-----------------------	----	-----

LEDVANCE HIGH BAY COMPACT IP65

Design exclusif moderne - Poids et dimensions optimisés grâce au design compact - Température de fonctionnement : -20...45 °C
Corps en aluminium noir, diffuseur en verre trempé - Diffuseur opale - Type de protection : IP65 - Garantie 3 ans

HIGH BAY COMPACT 83W 840 110DEG IP65	4058075708174	■	10 000	120	110	50 000	—	—	—	180x50	1	1
HIGH BAY COMPACT 83W 865 110DEG IP65	4058075708211	■	10 000	120	110	50 000	—	—	—	180x50	1	1
HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65	4058075708181	■	16 000	120	110	50 000	—	—	—	220x50	1	1
HIGH BAY COMPACT 166W 840 110DEG IP65	4058075708198	■	20 000	120	110	50 000	—	—	—	260x50	1	1
HIGH BAY COMPACT 166W 865 110DEG IP65	4058075708228	■	20 000	120	110	50 000	—	—	—	260x50	1	1
HIGH BAY COMPACT 225W 840 110DEG IP65	4058075708204	■	27 000	122	110	50 000	—	—	—	300x50	1	1

ACCESSOIRES HIGH BAY COMPACT IP65

HIGH BAY COMPACT BRACKETS 83W	4058075715271	■	—	—	—	—	—	—	—	116x78x22	1	3
HIGH BAY COMPACT BRACKETS 133W	4058075715295	■	—	—	—	—	—	—	—	152x108x22	1	3
HIGH BAY COMPACT BRACKETS 166W	4058075715318	■	—	—	—	—	—	—	—	190x123x35	1	3
HIGH BAY COMPACT BRACKETS 225W	4058075715332	■	—	—	—	—	—	—	—	233x138x35	1	3
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 83W 80DEG SI	4058075715233	■	—	—	—	—	—	—	—	274x70	2	2
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 133W 80DEG SI	4058075715240	■	—	—	—	—	—	—	—	320x80	2	2
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 166W 80DEG SI	4058075715257	■	—	—	—	—	—	—	—	363x112	2	2
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 225W 80DEG SI	4058075715264	■	—	—	—	—	—	—	—	475x140	2	2

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



PROJECTEURS FORTE PUISSANCE



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	--

LEDVANCE FLOODLIGHT MAX IP66


Classe I - Projecteur de forte puissance pour l'éclairage sportif - Robuste IK08/IP66 - Composé de modules de 300W chacun - Corps en aluminium gris (RAL 9006) - Diffuseur en verre trempé - Lentilles en polycarbonate - Très robuste (IP66/IK08) - IRC > 70 / 5700K - Températures de fonctionnement -30...+50°C - ULR 0%⁴ - code flux CIE n°3 ≥ 95%⁵ - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV - 220...240V - Possibilité d'allumer tout ou une partie des modules selon schéma de câblage - Support pour système de visée inclus - Remplacement des luminaires équipés de lampes à décharge jusqu'à 2 000W - Les alimentations sont dans un boîtier séparé très robuste (IP66/IK08) qui peut être installé sur l'étrier ou déporté jusqu'à 40m - Boîtier vendu séparément - Classe de résistance à la corrosion C4 selon ISO 12944-2 - Test brouillard salin : 1 000h - Garantie 5 ans

FL MAX LUM 600W/757 SYM10	4058075580589	■	78 000	130	10°	100 000h	75 000h	50 000h	15 800	660x591x279	✓	1
FL MAX LUM 600W/757 SYM30	4058075580596	■	81 000	135	30°	100 000h	75 000h	50 000h	15 800	660x591x279	✓	1
FL MAX LUM 600W/757 SYM60	4058075580602	■	80 500	134	60°	100 000h	75 000h	50 000h	15 800	660x591x279	✓	1
FL MAX LUM 600W/757 ASYM 50X110	4058075580619	■	82 000	137	50°x110°	100 000h	75 000h	50 000h	15 800	660x591x279	✓	1
FL MAX LUM 900W/757 SYM10	4058075580626	■	117 000	130	10°	100 000h	75 000h	50 000h	20 800	930x591x279	✓	2
FL MAX LUM 900W/757 SYM30	4058075580633	■	121 000	135	30°	100 000h	75 000h	50 000h	20 800	930x591x279	✓	2
FL MAX LUM 900W/757 SYM60	4058075580640	■	120 000	134	60°	100 000h	75 000h	50 000h	20 800	930x591x279	✓	2
FL MAX LUM 900W/757 ASYM 50X110	4058075580657	■	123 000	137	50°x110°	100 000h	75 000h	50 000h	20 800	930x591x279	✓	2
FL MAX LUM 1200W/757 SYM10	4058075580664	■	155 000	129	10°	100 000h	75 000h	50 000h	31 900	1111x591x282	✓	3
FL MAX LUM 1200W/757 SYM30	4058075580671	■	162 000	135	30°	100 000h	75 000h	50 000h	31 900	1111x591x282	✓	3
FL MAX LUM 1200W/757 SYM60	4058075580688	■	161 000	134	60°	100 000h	75 000h	50 000h	31 900	1111x591x282	✓	3
FL MAX LUM 1200W/757 ASYM 50X110	4058075580695	■	164 000	137	50°x110°	100 000h	75 000h	50 000h	31 900	1111x591x282	✓	3

Boîtiers d'alimentation - À installer sur l'étrier ou déporté jusqu'à 40m

FL MAX POWER SUPPLY 600W	4058075580718	■							5 400	382x188x146		4
FL MAX POWER SUPPLY 900W	4058075580732	■							10 500	382x270x166		4
FL MAX POWER SUPPLY 1200W	4058075580749	■							12 600	382x270x166		4

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

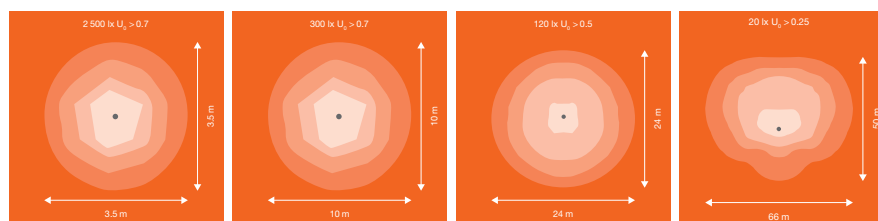


SYM 10°
2500 lx - U_o > 0,7

SYM 30°
300 lx - U_o > 0,7

SYM 60°
120 lx - U_o > 0,5

ASYM 50° x 110°
20 lx - U_o > 0,25



Application type : résultat pour une application typique avec les produits installés comme sur le schéma ci-dessus. Le point gris indique la position du mât.

LDV FL MAX	S/α	α=0°	α=30°	α=60°	α=90°
600W	S1	0.12m²	0.17m²	0.22m²	0.23m²
	S2	0.32m²	0.30m²	0.23m²	0.18m²
	S3	0.09m²	0.09m²	0.09m²	0.09m²
900W	S1	0.13m²	0.23m²	0.30m²	0.32m²
	S2	0.44m²	0.41m²	0.31m²	0.22m²
	S3	0.12m²	0.12m²	0.12m²	0.12m²
1200W	S1	0.13m²	0.27m²	0.36m²	0.37m²
	S2	0.55m²	0.50m²	0.38m²	0.24m²
	S3	0.14m²	0.14m²	0.14m²	0.14m²

PRISES AU VENT

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé. | ⁵ Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.



1



2

PROJECTEURS FORTE PUISSANCE

IK08

IP65



5 Ans Garantie


Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	--

LEDVANCE HIGH POWER FLOODLIGHT IP65



Classe I - Corps en aluminium (RAL 9005) - Robuste IK08 - IP65 - Diffuseur en verre trempé - Températures de fonctionnement -40...+45°C - Précâblé (1 m) - 100 ... 240 V - Garantie 5 ans

HP FLOODLIGHT 300W/4000K Noir VN Très intensif	4058075372443	36600	125	30°	50000 h	—	—	—	10 500	522x370x152	1
HP FLOODLIGHT 300W/4000K Noir N Intensif	4058075372450	41 100	140	60°	50000 h	—	—	—	10 500	522x370x152	1
HP FLOODLIGHT 300W/4000K Noir W Extensif	4058075372467	40 500	135	90°	50000 h	—	—	—	10 500	522x370x152	1
HP FLOODLIGHT 300W/5700K Noir VN Très intensif	4058075372474	36600	125	30°	50000 h	—	—	—	10 500	522x370x152	1
HP FLOODLIGHT 300W/5700K Noir N Intensif	4058075372481	41 100	140	60°	50000 h	—	—	—	10 500	522x370x152	1
HP FLOODLIGHT 300W/5700K Noir W Extensif	4058075372498	40 500	135	90°	50000 h	—	—	—	10 500	522x370x152	1
HP FLOODLIGHT 500W/4000K Noir VN Très intensif	4058075372528	61 000	125	30°	50000 h	—	—	—	17 500	575x604x152	2
HP FLOODLIGHT 500W/4000K Noir N Intensif	4058075372559	68 500	140	60°	50000 h	—	—	—	17 500	575x604x152	2
HP FLOODLIGHT 500W/4000K Noir W Extensif	4058075372580	67 500	135	90°	50000 h	—	—	—	17 500	575x604x152	2
HP FLOODLIGHT 500W/5700K Noir VN Très intensif	4058075372610	61 000	125	30°	50000 h	—	—	—	17 500	575x604x152	2
HP FLOODLIGHT 500W/5700K Noir N Intensif	4058075372627	68 500	140	60°	50000 h	—	—	—	17 500	575x604x152	2
HP FLOODLIGHT 500W/5700K Noir W Extensif	4058075372658	67 500	135	90°	50000 h	—	—	—	17 500	575x604x152	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

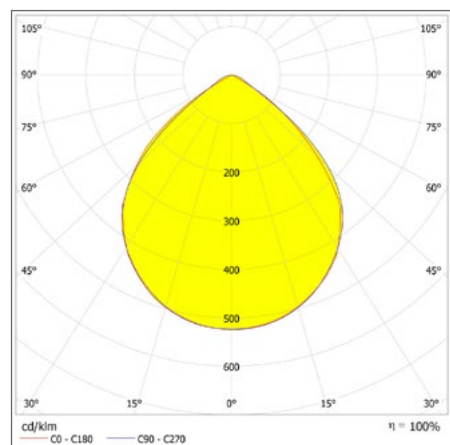

HP FLOOD 500W 4000K 67500 lm 90°

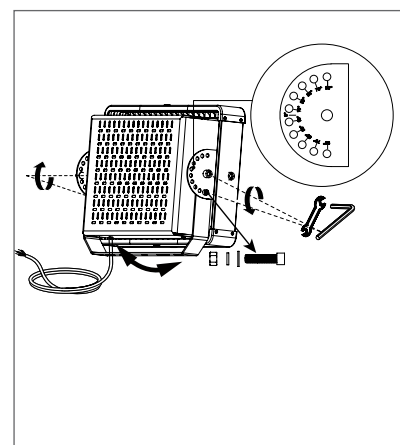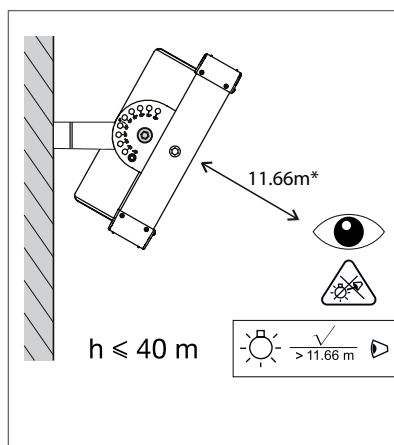

Version	Prise au vent	m²
300 W	0,193	
500 W	0,347	

PRISES AU VENT

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

PROJECTEURS IP66



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	--

LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE IP66

Classe I - Corps en aluminium (RAL 9017) - Diffuseur verre trempé - Robuste IK08/IP66 - Étrier de montage coudé - Convient pour les applications sportives (la version 290W est certifiée résistante aux chocs de balles) - Températures de fonctionnement -30...+50°C - ULR 0%⁴ - Code flux CIE n°3 ≥ 95%⁵ - Précâblé (2 m) - 220...240 V - Garantie 5 ans

VERSIONS ON/OFF

Optique ASYMÉTRIQUE 55°x110°												
FL PFM ASYM 55x110 50W/3000K Noir	4058075353299	■	5800	115	55°x110°	100000h	70000h	30000h	2600	314x240x63		1
FL PFM ASYM 55x110 50W/4000K Noir	4058075353305	■	6300	125	55°x110°	100000h	70000h	30000h	2600	314x240x63		1
FL PFM ASYM 55x110 100W/3000K Noir	4058075353312	■	11900	120	55°x110°	100000h	70000h	30000h	3900	418x330x77		1
FL PFM ASYM 55x110 100W/4000K Noir	4058075353527	■	12900	130	55°x110°	100000h	70000h	30000h	3900	418x330x77		1
FL PFM ASYM 55x110 150W/3000K Noir	4058075353534	■	18400	125	55°x110°	100000h	70000h	30000h	4500	451x330x77		1
FL PFM ASYM 55x110 150W/4000K Noir	4058075353541	■	19900	135	55°x110°	100000h	70000h	30000h	4500	451x330x77		1
FL PFM ASYM 55x110 200W/3000K Noir	4058075353558	■	24400	125	55°x110°	100000h	70000h	30000h	6300	494x395x87		1
FL PFM ASYM 55x110 200W/4000K Noir	4058075353565	■	26400	135	55°x110°	100000h	70000h	30000h	6300	494x395x87		1
FL PFM ASYM 55x110 290W/3000K Noir	4058075353572	■	35600	125	55°x110°	100000h	70000h	30000h	9500	567x465x97		1
FL PFM ASYM 55x110 290W/4000K Noir	4058075353602	■	38500	135	55°x110°	100000h	70000h	30000h	9500	567x465x97		1
Optique ASYMÉTRIQUE 45°x140°												
FL PFM ASYM 45x140 50W/3000K Noir	4058075353619	■	5700	115	45°x140°	100000h	70000h	30000h	2600	314x240x63		1
FL PFM ASYM 45x140 50W/4000K Noir	4058075353626	■	6200	125	45°x140°	100000h	70000h	30000h	2600	314x240x63		1
FL PFM ASYM 45x140 100W/3000K Noir	4058075353633	■	11800	120	45°x140°	100000h	70000h	30000h	3900	418x330x77		1
FL PFM ASYM 45x140 100W/4000K Noir	4058075353688	■	12800	130	45°x140°	100000h	70000h	30000h	3900	418x330x77		1
FL PFM ASYM 45x140 150W/3000K Noir	4058075353695	■	18300	120	45°x140°	100000h	70000h	30000h	4500	451x330x77		1
FL PFM ASYM 45x140 150W/4000K Noir	4058075353701	■	19800	130	45°x140°	100000h	70000h	30000h	4500	451x330x77		1
FL PFM ASYM 45x140 200W/3000K Noir	4058075353718	■	24200	125	45°x140°	100000h	70000h	30000h	6300	494x395x87		1
FL PFM ASYM 45x140 200W/4000K Noir	4058075353725	■	26200	135	45°x140°	100000h	70000h	30000h	6300	494x395x87		1
FL PFM ASYM 45x140 290W/3000K Noir	4058075353732	■	35300	120	45°x140°	100000h	70000h	30000h	9500	567x465x97		1
FL PFM ASYM 45x140 290W/4000K Noir	4058075353749	■	38200	130	45°x140°	100000h	70000h	30000h	9500	567x465x97		1
Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 30° intensif												
FL PFM SYM R30 150W/3000K Noir	4058075353756	■	18700	125	30°	100000h	70000h	30000h	4500	451x330x77		1
FL PFM SYM R30 150W/4000K Noir	4058075353763	■	20200	135	30°	100000h	70000h	30000h	4500	451x330x77		1
FL PFM SYM R30 200W/3000K Noir	4058075353770	■	24800	125	30°	100000h	70000h	30000h	6300	494x395x87		1
FL PFM SYM R30 200W/4000K Noir	4058075353787	■	26800	135	30°	100000h	70000h	30000h	6300	494x395x87		1
FL PFM SYM R30 290W/3000K Noir	4058075353794	■	36200	125	30°	100000h	70000h	30000h	9500	567x465x97		1
FL PFM SYM R30 290W/4000K Noir	4058075353800	■	39100	135	30°	100000h	70000h	30000h	9500	567x465x97		1
Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 60° extensif												
FL PFM SYM 60 150W/3000K Noir	4058075540989	■	19800	132	60°x60°	100000h	70000h	30000h	4500	451x330x77		1
FL PFM SYM 60 150W/4000K Noir	4058075540996	■	21000	140	60°x60°	100000h	70000h	30000h	4500	451x330x77		1
FL PFM SYM 60 200W/3000K Noir	4058075541009	■	26400	132	60°x60°	100000h	70000h	30000h	6300	494x395x87		1
FL PFM SYM 60 200W/4000K Noir	4058075541016	■	28000	140	60°x60°	100000h	70000h	30000h	6300	494x395x87		1
FL PFM SYM 60 290W/3000K Noir	4058075541023	■	38300	132	60°x60°	100000h	70000h	30000h	9500	567x465x97		1
FL PFM SYM 60 290W/4000K Noir	4058075541030	■	40600	140	60°x60°	100000h	70000h	30000h	9500	567x465x97		1

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé. | ⁵ Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieure dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieure.



1

PROJECTEURS IP66



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	-----

VERSIONS DALI - Non Touch DIM®

Optique ASYMÉTRIQUE 55°x110°

FL PFM DALI ASYM 55x110 50W/3000K Noir	4058075760523	■	5800	115	55°x110°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	2600	314x240x63	✓	1
FL PFM DALI ASYM 55x110 50W/4000K Noir	4058075760530	■	6300	125	55°x110°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	2600	314x240x63	✓	1
FL PFM DALI ASYM 55x110 100W/3000K Noir	4058075760547	■	11 900	120	55°x110°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	3900	418x330x77	✓	1
FL PFM DALI ASYM 55x110 100W/4000K Noir	4058075760554	■	12 900	130	55°x110°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	3900	418x330x77	✓	1
FL PFM DALI ASYM 55x110 150W/3000K Noir	4058075760561	■	18 400	125	55°x110°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	4500	451x330x77	✓	1
FL PFM DALI ASYM 55x110 150W/4000K Noir	4058075760578	■	19 900	135	55°x110°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	4500	451x330x77	✓	1
FL PFM DALI ASYM 55x110 200W/3000K Noir	4058075760585	■	24 400	125	55°x110°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	6300	494x395x87	✓	1
FL PFM DALI ASYM 55x110 200W/4000K Noir	4058075760592	■	26 400	135	55°x110°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	6300	494x395x87	✓	1
FL PFM DALI ASYM 55x110 290W/3000K Noir	4058075760608	■	35 600	125	55°x110°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	9500	567x465x97	✓	1
FL PFM DALI ASYM 55x110 290W/4000K Noir	4058075760615	■	38 500	135	55°x110°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	9500	567x465x97	✓	1

Optique ASYMÉTRIQUE 45°x140°

FL PFM DALI ASYM 45x140 50W/3000K Noir	4058075760622	■	5700	115	45°x140°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	2600	314x240x63	✓	1
FL PFM DALI ASYM 45x140 50W/4000K Noir	4058075760639	■	6200	125	45°x140°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	2600	314x240x63	✓	1
FL PFM DALI ASYM 45x140 100W/3000K Noir	4058075760646	■	11 800	120	45°x140°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	3900	418x330x77	✓	1
FL PFM DALI ASYM 45x140 100W/4000K Noir	4058075760653	■	12 800	130	45°x140°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	3900	418x330x77	✓	1
FL PFM DALI ASYM 45x140 150W/3000K Noir	4058075760660	■	18 300	120	45°x140°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	4500	451x330x77	✓	1
FL PFM DALI ASYM 45x140 150W/4000K Noir	4058075760677	■	19 800	130	45°x140°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	4500	451x330x77	✓	1
FL PFM DALI ASYM 45x140 200W/3000K Noir	4058075760684	■	24 200	125	45°x140°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	6300	494x395x87	✓	1
FL PFM DALI ASYM 45x140 200W/4000K Noir	4058075760691	■	26 200	135	45°x140°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	6300	494x395x87	✓	1
FL PFM DALI ASYM 45x140 290W/3000K Noir	4058075760707	■	35 300	120	45°x140°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	9500	567x465x97	✓	1
FL PFM DALI ASYM 45x140 290W/4000K Noir	4058075760714	■	38 200	130	45°x140°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	9500	567x465x97	✓	1

Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 30° intensif

FL PFM DALI SYM R30 150W/3000K Noir	4058075760721	■	18 700	125	30°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	4500	451x330x77	✓	1
FL PFM DALI SYM R30 150W/4000K Noir	4058075760738	■	20 200	135	30°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	4500	451x330x77	✓	1
FL PFM DALI SYM R30 200W/3000K Noir	4058075760745	■	24 800	125	30°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	6300	494x395x87	✓	1
FL PFM DALI SYM R30 200W/4000K Noir	4058075760752	■	26 800	135	30°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	6300	494x395x87	✓	1
FL PFM DALI SYM R30 290W/3000K Noir	4058075760769	■	36 200	125	30°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	9500	567x465x97	✓	1
FL PFM DALI SYM R30 290W/4000K Noir	4058075760776	■	39 100	135	30°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	9500	567x465x97	✓	1

Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 60° extensif

FL PFM DALI SYM 60 150W/3000K Noir	4058075760783	■	19 800	132	60°x60°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	4500	451x330x77	✓	1
FL PFM DALI SYM 60 150W/4000K Noir	4058075760790	■	21 000	140	60°x60°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	4500	451x330x77	✓	1
FL PFM DALI SYM 60 200W/3000K Noir	4058075760837	■	26 400	132	60°x60°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	6300	494x395x87	✓	1
FL PFM DALI SYM 60 200W/4000K Noir	4058075760844	■	28 000	140	60°x60°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	6300	494x395x87	✓	1
FL PFM DALI SYM 60 290W/3000K Noir	4058075760851	■	38 300	132	60°x60°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	9500	567x465x97	✓	1
FL PFM DALI SYM 60 290W/4000K Noir	4058075760868	■	40 600	140	60°x60°	100 000 h	70 000 h	30 000 h	9500	567x465x97	✓	1

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)
■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

Distribution lumineuse ASYM 55 × 110



Faisceau asymétrique 55° × 110°

Eclairage de grands espaces, de parkings, de terrains de sport et de façades




Distribution lumineuse ASYM 45 × 140




Faisceau asymétrique très extensif 45° × 140°

Eclairage de grands espaces, parkings et routes (industrielles) avec une grande inter-distance entre les mâts




Distribution lumineuse SYM R30




Faisceau symétrique rotationnel 30°

Éclairage des terrains de sport et des applications qui nécessitent des niveaux d'éclairement élevés





Distribution lumineuse SYM 60





Nouveau : symétrique rotationnel 60°

Pour l'éclairage des terrains de sport et des applications qui nécessitent des niveaux d'éclairement élevés et hauteur de mât moyenne



Application type : résultat pour une application typique avec les produits installés comme sur le schéma ci-dessus. Le point gris indique la position du mât.

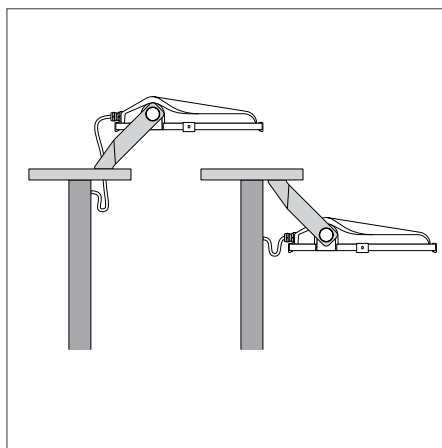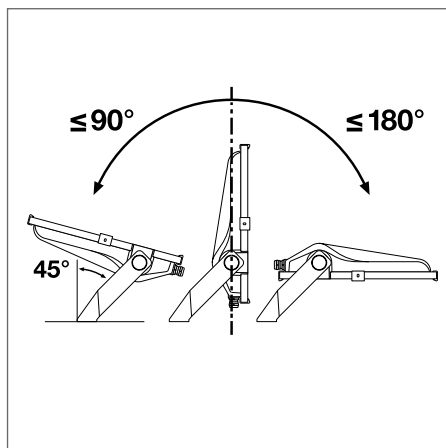



PROJECTEURS IP65



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	--


LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE IP65 SYMÉTRIQUE 100°

Classe I - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances > 50W
 IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel -
 ENEC ULR 0%⁴ - Code flux CIE n°3 ≥ 95%⁵ - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30...+50 °C - 100...277 V - Garantie 5 ans

Version petite puissance - IK07

FL PFM 10W/3000K SYM 100 Noir	4058075420847	■	1100	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	400	122x131x36	1
FL PFM 10W/3000K SYM 100 Blanc	4058075420861	■	1100	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	400	122x131x36	2
FL PFM 10W/4000K SYM 100 Noir	4058075420885	■	1200	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	400	122x131x36	1
FL PFM 10W/4000K SYM 100 Blanc	4058075420908	■	1200	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	400	122x131x36	2
FL PFM 10W/6500K SYM 100 Noir	4058075420922	■	1200	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	400	122x131x36	1
FL PFM 10W/6500K SYM 100 Blanc	4058075420946	■	1200	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	400	122x131x36	2
FL PFM 20W/3000K SYM 100 Noir	4058075420960	■	2200	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	520	144x156x42	3
FL PFM 20W/3000K SYM 100 Blanc	4058075420991	■	2200	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	520	144x156x42	4
FL PFM 20W/4000K SYM 100 Noir	4058075421011	■	2400	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	520	144x156x42	3
FL PFM 20W/4000K SYM 100 Blanc	4058075421035	■	2400	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	520	144x156x42	4
FL PFM 20W/6500K SYM 100 Noir	4058075421059	■	2400	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	520	144x156x42	3
FL PFM 20W/6500K SYM 100 Blanc	4058075421073	■	2400	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	520	144x156x42	4
FL PFM 30W/3000K SYM 100 Noir	4058075421097	■	3300	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	700	177x186x42	3
FL PFM 30W/3000K SYM 100 Blanc	4058075421110	■	3300	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	700	177x186x42	4
FL PFM 30W/4000K SYM 100 Noir	4058075421134	■	3600	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	700	177x186x42	3
FL PFM 30W/4000K SYM 100 Blanc	4058075421165	■	3600	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	700	177x186x42	4
FL PFM 30W/6500K SYM 100 Noir	4058075421189	■	3600	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	700	177x186x42	3
FL PFM 30W/6500K SYM 100 Blanc	4058075421202	■	3600	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	700	177x186x42	4
FL PFM 50W/3000K SYM 100 Noir	4058075421226	■	5500	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	1000	206x218x46	5
FL PFM 50W/3000K SYM 100 Blanc	4058075421240	■	5500	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	1000	206x218x46	6
FL PFM 50W/4000K SYM 100 Noir	4058075421264	■	6000	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	1000	206x218x46	5
FL PFM 50W/4000K SYM 100 Blanc	4058075421288	■	6000	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	1000	206x218x46	6
FL PFM 50W/6500K SYM 100 Noir	4058075421301	■	6000	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	1000	206x218x46	5
FL PFM 50W/6500K SYM 100 Blanc	4058075421325	■	6000	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	1000	206x218x46	6

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

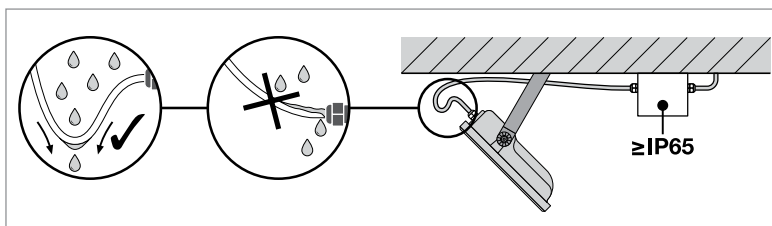

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a) | ⁴ ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé. | ⁵ Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieure dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieure



PROJECTEURS IP65



IP65




LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	--



Version moyenne puissance - IK08

FL PFM 65W/3000K SYM 100 Noir	4058075422445	■	7150	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	2100	268x237x49	1
FL PFM 65W/4000K SYM 100 Noir	4058075422469	■	8000	125	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	2100	268x237x49	1
FL PFM 65W/6500K SYM 100 Noir	4058075422483	■	8000	125	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	2100	268x237x49	1
FL PFM 80W/3000K SYM 100 Noir	4058075422506	■	8800	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	2800	335x250x55	2
FL PFM 80W/4000K SYM 100 Noir	4058075422520	■	10000	125	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	2800	335x250x55	2
FL PFM 80W/6500K SYM 100 Noir	4058075422544	■	10000	125	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	2800	335x250x55	2
FL PFM 125W/3000K SYM 100 Noir	4058075423695	■	13750	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	3800	381x290x60	3
FL PFM 125W/4000K SYM 100 Noir	4058075423701	■	15000	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	3800	381x290x60	3
FL PFM 125W/6500K SYM 100 Noir	4058075423718	■	15000	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	3800	381x290x60	3
FL PFM 165W/3000K SYM 100 Noir	4058075423725	■	18150	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	4800	418x322x60	4
FL PFM 165W/4000K SYM 100 Noir	4058075423732	■	20000	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	4800	418x322x60	4
FL PFM 165W/6500K SYM 100 Noir	4058075423749	■	20000	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	4800	418x322x60	4
FL PFM 200W/3000K SYM 100 Noir	4058075423756	■	22000	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	6000	454x354x62	4
FL PFM 200W/4000K SYM 100 Noir	4058075423763	■	25000	125	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	6000	454x354x62	4
FL PFM 200W/6500K SYM 100 Noir	4058075423770	■	25000	125	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	6000	454x354x62	4

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

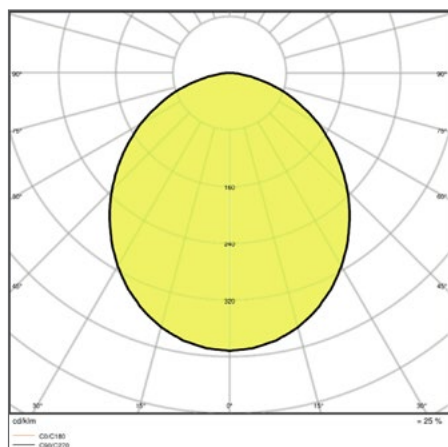

FLOODLIGHT 165W 3000K IP65

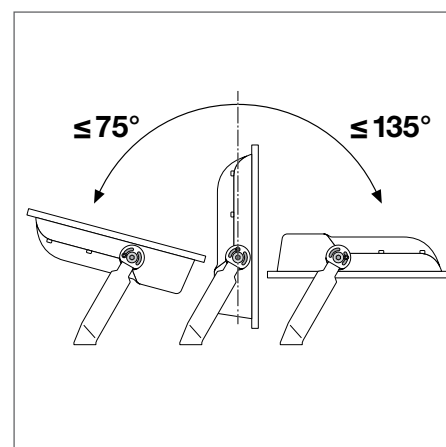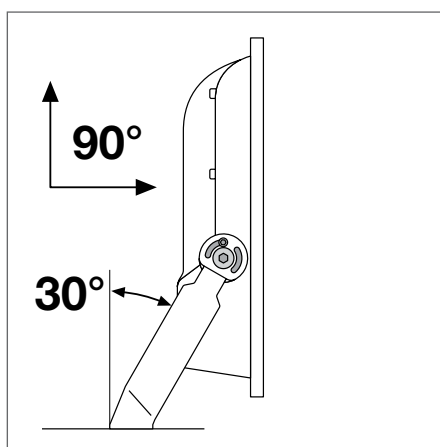

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)



PROJECTEURS IP65 AVEC SENSOR



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	-----

LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR AVEC CELLULE IP65 DE DÉTECTION DE LUMINOSITÉ ET PRÉSENCE

Classe I - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli
Étrier de montage coudé - ULR 0%⁴ Code flux CIE n°3 ≥ 95%⁵ - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30...+50 °C - 100...277 V - Garantie 5 ans


FL PFM S 10W/3000K SYM 100 Noir	4058075460836	■	1100	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	440	159x131x53	1
FL PFM S 10W/3000K SYM 100 Blanc	4058075460850	■	1100	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	440	159x131x53	2
FL PFM S 10W/4000K SYM 100 Noir	4058075460874	■	1200	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	440	159x131x53	1
FL PFM S 10W/4000K SYM 100 Blanc	4058075460898	■	1200	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	440	159x131x53	2
FL PFM S 20W/3000K SYM 100 Noir	4058075460911	■	2200	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	570	176x156x55	1
FL PFM S 20W/3000K SYM 100 Blanc	4058075460935	■	2200	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	570	176x156x55	2
FL PFM S 20W/4000K SYM 100 Noir	4058075460959	■	2400	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	570	176x156x55	1
FL PFM S 20W/4000K SYM 100 Blanc	4058075460973	■	2400	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	570	176x156x55	2
FL PFM S 50W/3000K SYM 100 Noir	4058075460997	■	5500	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	1060	225x219x59	1
FL PFM S 50W/3000K SYM 100 Blanc	4058075461017	■	5500	110	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	1060	225x219x59	2
FL PFM S 50W/4000K SYM 100 Noir	4058075461031	■	6000	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	1060	225x219x59	1
FL PFM S 50W/4000K SYM 100 Blanc	4058075461055	■	6000	120	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	1060	225x219x59	2

LEDVANCE FLOODLIGHT SENSORLIGHT IP65 AVEC CELLULE CRÉPUSCULAIRE INTÉGRÉE



Classe I - Corps en aluminium (RAL 9017) - IK08 - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Cellule de luminosité pour allumage automatique intégrée derrière la vitre - ULR 0%⁴ - Code flux CIE n°3 ≥ 95%⁵ - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30...+50 °C - 100...277 V - Garantie 5 ans

FL PFM SL 65W/4000K SYM 100 Noir	4058075461093	■	8000	125	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	2100	268x237x49	3
FL PFM SL 80W/4000K SYM 100 Noir	4058075461130	■	10000	125	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	2800	335x250x55	4
FL PFM SL 125W/4000K SYM 100 Noir	4058075461161	■	15000	125	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	3800	381x290x59	5
FL PFM SL 165W/4000K SYM 100 Noir	4058075461185	■	20000	125	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	4800	418x322x60	6
FL PFM SL 200W/4000K SYM 100 Noir	4058075461208	■	25000	125	100° x 100°	70000h	55000h	35000h	6000	454x354x62	6

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

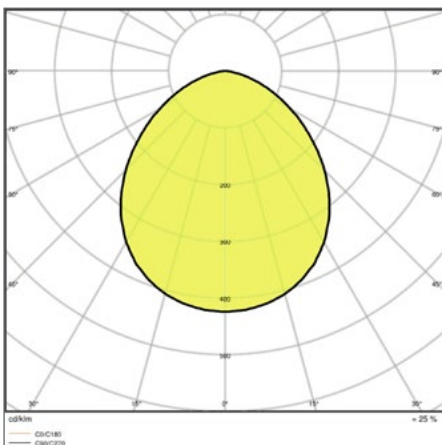

PROJECTEUR 50W 3000K SYM 100° S

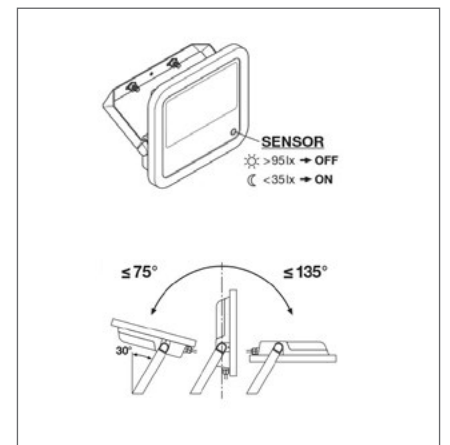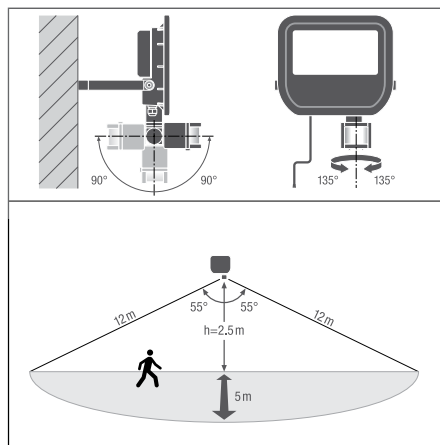



1

PROJECTEURS ASYMÉTRIQUES IP65




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	---	-----

LEDVANCE FLOODLIGHT AREA IP65



Classe I - Corps en aluminium (RAL 9017) - IK08 - Diffuseur verre trempé - Étrier de montage soudé - ULR 0%⁴ - Code flux CIE n°3 ≥ 95%⁵
 Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30...+50 °C - 100...277 V - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et P_{st}LM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans

FL AREA 72W/3000 ASYM 48X92 Noir	4058075539730	■	9200	129	48° x 92°	70 000 h	50 000 h	35 000 h	3700	381 x 290 x 59	1
FL AREA 72W/4000 ASYM 48X92 Noir	4058075539747	■	10000	139	48° x 92°	70 000 h	50 000 h	35 000 h	3700	381 x 290 x 59	1
FL AREA 105W/3000 ASYM 48X92 Noir	4058075539754	■	13750	132	48° x 92°	70 000 h	50 000 h	35 000 h	4800	418 x 322 x 60	1
FL AREA 105W/4000 ASYM 48X92 Noir	4058075539761	■	15000	143	48° x 92°	70 000 h	50 000 h	35 000 h	4800	418 x 322 x 60	1
FL AREA 145W/3000 ASYM 48X92 Noir	4058075539778	■	18400	129	48° x 92°	70 000 h	50 000 h	35 000 h	6200	454 x 354 x 62	1
FL AREA 145W/4000 ASYM 48X92 Noir	4058075539785	■	20000	138	48° x 92°	70 000 h	50 000 h	35 000 h	6200	454 x 354 x 62	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

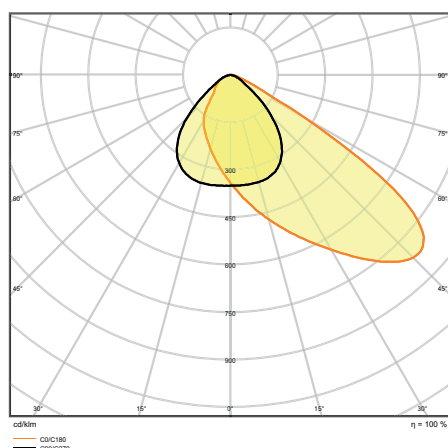

PROJECTEUR 105W 3000K ASYM 48°x92°

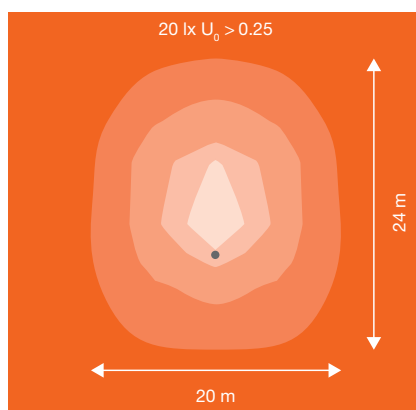

Application type : résultat pour une application typique avec les produits installés comme sur le schéma ci-dessus. Le point gris indique la position du mât.

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a) | ⁴ ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé | ⁵ Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieure dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieure.



PROJECTEURS DE CHANTIER




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	Beam angle	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------	-----

LEDVANCE WORKLIGHT VALUE IP65 OU IP44

Classe I - Robuste IK06 - Version sur trépied (TRIPOD) et à poser au sol (H-STAND) - Charge max sur les prises <3000W - 220...240 V - Températures de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 3 ans

WORKLIGHT 3POD 2x30W/4000K IP65	4058075213951	■	5400	90	120°	30 000h	—	—	680x780x1750	1
WORKLIGHT 3POD 2x50W/4000K IP65	4058075213999	■	9000	90	120°	30 000h	—	—	680x780x1800	1
WORKLIGHT S-STAND 50W/4000K IP65	4058075213876	■	4500	90	120°	30 000h	—	—	267x270x375	2
WORKLIGHT R-STAND-PO 50W/4000K + 2 prises* IP44	4058075321342	■	4500	90	120°	30 000h	—	—	278x270x375	3
Versions sur batterie - Classe III - 4h de fonctionnement sur batterie - Temps de charge de 4h à 5h - Températures de fonctionnement : -10...+40°C										
WORKLIGHT R-STAND 30W/4000K IP44 BATTERY	4058075576513	■	2700	—	110°	25 000h	—	—	311x200x316	4
WORKLIGHT TUBE 20W/840 IP20 BATTERY	4058075576551	■	900	—	—	25 000h	—	—	675x70x48	5

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

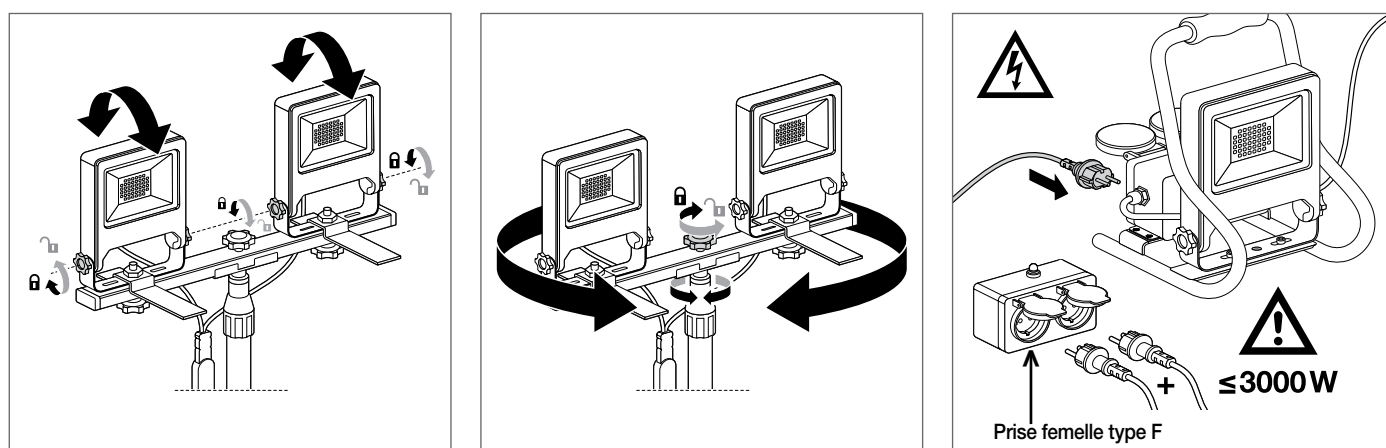

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ Prises de type F



LUMINAIRES ÉCLAIRAGE PUBLIC



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	-----

LEDVANCE STREETLIGHT FLEX

Classe II - Lanterne en aluminium gris (RAL 9006) très robuste (IK08/IP66) - Diffuseur en verre trempé et lentilles en polycarbonate - ULR 0%⁴ - Code flux CIE n°3 ≥ 95%⁵ - IRC > 70 - Montage top et latéral sur des mâts de ø 48 mm à 60 mm - Diamètre 42 mm et 76 mm possible via accessoires en option - 2 distributions asymétriques pour une large gamme d'applications routières (classe M - motorisée, classe C - zones de conflit et classe P - piétons et cyclistes) et de parkings - Températures de fonctionnement -40...+50°C - 220...240V - Protection contre les surtensions jusqu'à 10kV - Accès au bornier de connexion automatique sans outil - Coupure de l'alimentation à l'ouverture de la trappe - Possibilité d'affiner l'inclinaison sur +/- 15° - Classe de résistance à la corrosion C4 selon ISO 12944-2 - Test au brouillard salin : 500 h - Garantie 5 ans

Versions Small

SL FLEX SM 13W/727 RV25	4058075552234	■	1650	127	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	4400	445x250x90	1
SL FLEX SM 13W/730 RV25	4058075552241	■	1700	131	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	4400	445x250x90	1
SL FLEX SM 13W/740 RV25	4058075552258	■	1780	137	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	4400	445x250x90	1
SL FLEX SM 25W/727 RV25	4058075552265	■	3270	131	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	4500	445x250x90	1
SL FLEX SM 25W/730 RV25	4058075552272	■	3370	135	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	4500	445x250x90	1
SL FLEX SM 25W/740 RV25	4058075552289	■	3550	141	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	4500	445x250x90	1
SL FLEX SM 36W/727 RV25	4058075552296	■	4850	135	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	4500	445x250x90	1
SL FLEX SM 36W/730 RV25	4058075552302	■	4950	138	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	4500	445x250x90	1
SL FLEX SM 36W/740 RV25	4058075552319	■	5180	144	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	4500	445x250x90	1

Versions Medium

SL FLEX MD 58W/727 RV25	4058075552326	■	7750	134	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	5100	496x250x90	2
SL FLEX MD 58W/730 RV25	4058075552333	■	8250	142	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	5100	496x250x90	2
SL FLEX MD 58W/740 RV25	4058075552340	■	8500	147	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	5100	496x250x90	2
SL FLEX MD 80W/727 RV25	4058075552357	■	10550	132	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	5600	496x250x90	2
SL FLEX MD 80W/727 RW35	4058075552364	■	10500	131	35°x135°	100 000h	100 000h	100 000h	5600	496x250x90	2
SL FLEX MD 80W/730 RV25	4058075552371	■	11400	143	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	5600	496x250x90	2
SL FLEX MD 80W/730 RW35	4058075552388	■	11300	141	35°x135°	100 000h	100 000h	100 000h	5600	496x250x90	2
SL FLEX MD 80W/740 RV25	4058075552395	■	11650	146	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	5600	496x250x90	2
SL FLEX MD 80W/740 RW35	4058075552401	■	11500	144	35°x135°	100 000h	100 000h	100 000h	5600	496x250x90	2

Versions Large

SL FLEX LA 110W/727 RV25	4058075552418	■	15250	139	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	7700	617x300x90	3
SL FLEX LA 110W/727 RW35	4058075552425	■	15200	138	35°x135°	100 000h	100 000h	100 000h	7700	617x300x90	3
SL FLEX LA 110W/730 RV25	4058075552432	■	16500	159	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	7700	617x300x90	3
SL FLEX LA 110W/730 RW35	4058075552449	■	16350	149	35°x135°	100 000h	100 000h	100 000h	7700	617x300x90	3
SL FLEX LA 110W/740 RV25	4058075552456	■	16800	153	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	7700	617x300x90	3
SL FLEX LA 110W/740 RW35	4058075552463	■	16650	151	35°x135°	100 000h	100 000h	100 000h	7700	617x300x90	3
SL FLEX LA 158W/727 RV25	4058075552470	■	21150	134	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	7700	617x300x90	3
SL FLEX LA 158W/727 RW35	4058075552487	■	21000	133	35°x135°	100 000h	100 000h	100 000h	7700	617x300x90	3
SL FLEX LA 158W/730 RV25	4058075552494	■	23400	148	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	7700	617x300x90	3
SL FLEX LA 158W/730 RW35	4058075552500	■	23350	147	35°x135°	100 000h	100 000h	100 000h	7700	617x300x90	3
SL FLEX LA 158W/740 RV25	4058075552517	■	24450	155	25°x145°	100 000h	100 000h	100 000h	7700	617x300x90	3
SL FLEX LA 158W/740 RW35	4058075552524	■	23900	151	35°x135°	100 000h	100 000h	100 000h	7700	617x300x90	3

Accessoires

SL FLEX EMBOUT MAT D76MM	4058075552531										4
SL FLEX REDUCTEUR D60/42MM	4058075552579										5

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé | ⁵ Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.




DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

Les lanternes sont équipées d'une alimentation OT 1DIM permettant entre autre l'ajout d'une fonctionnalité ASTRO DIM. Nous consulter pour plus de détails.

COMPLÉMENT DE GAMME :
Nous pouvons équiper nos lanternes SL Flex de connecteur Nema 7 et Zhaga 18, qui pourront alors recevoir divers modules intelligents (non fournis) tels que des détecteurs de présence, des modules communicants... Ces versions sont équipées d'alimentations D4i. Des optiques supplémentaires sont également disponibles, pour répondre à de plus grands domaines d'application. Nous consulter pour plus de détails.




Distribution lumineuse RV25ST

- Pour les routes classiques avec typiquement une largeur égale ou supérieure à la hauteur du mât (largeur environ 1 à 1,25 × hauteur du mât)
- Pour les aires de stationnement de forme rectangulaire devant le mât

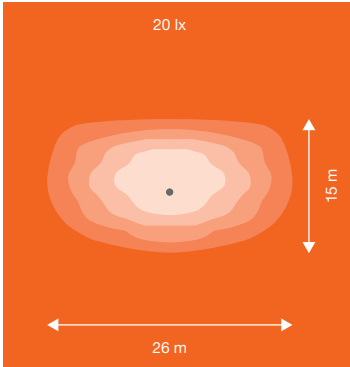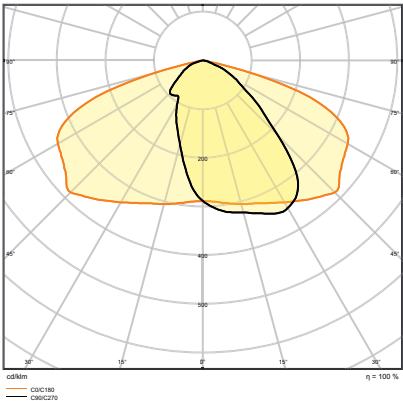

Distribution lumineuse RW35ST

- Pour les routes très larges dont la largeur est supérieure à la hauteur du mât
- Pour les parkings et l'éclairage de zone devant le mât

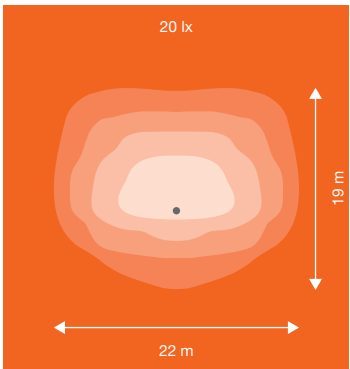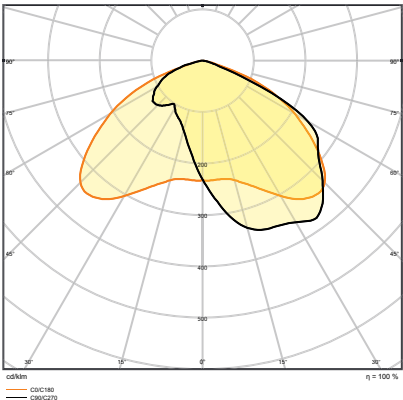

PASSER FACILEMENT À UNE TECHNOLOGIE LED EFFICACE

	PUISSANCE	CORPS	LUMENS	NAV	HQI	HQL
	13W	SMALL	~1 700	-	-	-
	25W	SMALL	~3 400	50W	50W	70W
	36W	SMALL	~5 100	70W	-	125W
	58W	MEDIUM	~8 250	100W	100W	-
	80W	MEDIUM	~11 400	150W	150W	250W
	110W	LARGE	~16 400	250W	250W	-
	158W	LARGE	~23 200	400W	-	400W

Les informations du tableau sont données à titre indicatif. Chaque projet nécessite la réalisation d'une étude préalable permettant le bon dimensionnement de l'installation au regard des normes et exigences réglementaires.





LUMINAIRES ÉCLAIRAGE PUBLIC



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]	
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--

LEDVANCE STREETLIGHT AREA


Classe I - Corps en aluminium (RAL 7015) - Robuste IK08 - IP66 - Diffuseur en polycarbonate - ULR <1⁴ - Code flux CIE n°3 ≥ 95%⁵ - Distribution 160°x58° grâce à des lentilles individuelles - Montage top ou latéral - Inclinaison ± 30° - Pour mâts ø48 mm et ø60 mm - Températures de fonctionnement -30...+50 °C - Précâblé (0,5 m) - 100 ... 240 V - Résistance 10kV contre les surtensions - Garantie 5 ans

SL AREA SPD SMALL 30W/727 RV20ST Gris	4099854030277	■	3900	130	160°x58°	100000h	88000h	—	1450	448x172x73	1
SL AREA SPD SMALL 30W/730 RV20ST Gris	4099854030291	■	3900	130	160°x58°	100000h	88000h	—	1450	448x172x73	1
SL AREA SPD SMALL 30W/740 RV20ST Gris	4099854030314	■	4050	135	160°x58°	100000h	88000h	—	1450	448x172x73	1
SL AREA SPD SMALL 30W/765 RV20ST Gris	4099854030338	■	4050	135	160°x58°	100000h	88000h	—	1450	448x172x73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/727 RV20ST Gris	4099854030352	■	5850	130	160°x58°	100000h	88000h	—	1490	448x172x73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/730 RV20ST Gris	4099854030376	■	5850	130	160°x58°	100000h	88000h	—	1490	448x172x73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/740 RV20ST Gris	4099854030390	■	6075	135	160°x58°	100000h	88000h	—	1490	448x172x73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/765 RV20ST Gris	4099854030413	■	6075	135	160°x58°	100000h	88000h	—	1490	448x172x73	1
SL AREA SPD MEDIUM 65W/727 RV20ST Gris	4099854030437	■	8450	130	160°x58°	100000h	88000h	—	1790	513x192x73	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/730 RV20ST Gris	4099854030451	■	8450	130	160°x58°	100000h	88000h	—	1790	513x192x73	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/740 RV20ST Gris	4099854030475	■	8775	135	160°x58°	100000h	88000h	—	1790	513x192x73	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/765 RV20ST Gris	4099854030499	■	8775	135	160°x58°	100000h	88000h	—	1790	513x192x73	2


Accessoire

SL AREA REDUCTEUR D60/42mm	4058075730250										3
----------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

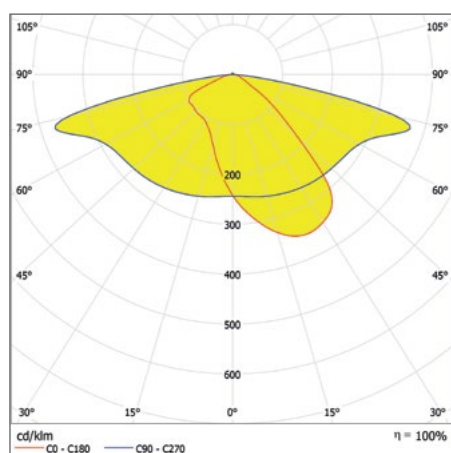

SL AREA 45W 3000K RV30ST

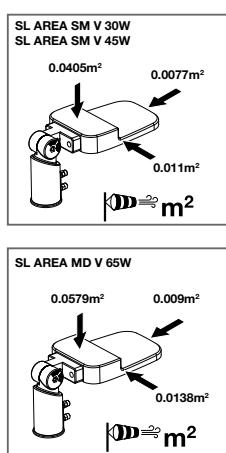

PRISES AU VENT

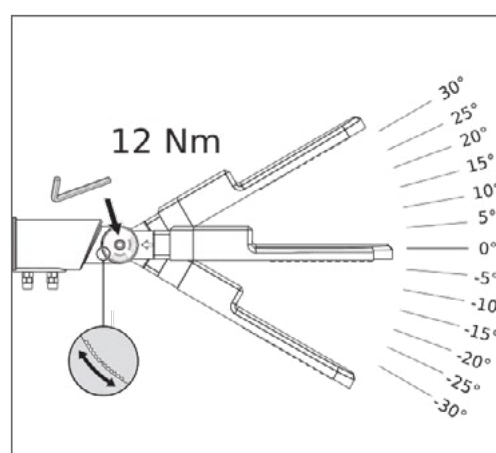

Réglage de l'inclinaison

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a) | ⁴ ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé | ⁵ Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieure dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieure.



LANTERNES PARKING ET RÉSIDENTIEL



IP 66



5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/w	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	-----

LEDVANCE AREA ECO


Classe I - Corps en aluminium (RAL 7015) - Robuste IK08 - IP66 - Diffuseur en polycarbonate - ULR <1⁴ - Code flux CIE n°3 ≥ 95%⁵ - Distribution 150°x85° grâce à des lentilles individuelles - Pour mâts ø 48 mm et 60 mm - Températures de fonctionnement -30...+50 °C - Précâblé (1 m) - 100 ... 240 V - ENEC uniquement pour les versions ≥ 90W - Garantie 5 ans

AREA SPD 90W/827 IP66 gris	4058075557710	11 250	125	150°x85°	50 000h	—	—	—	3500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 90W/830 IP66 gris	4058075557734	11 250	125	150°x85°	50 000h	—	—	—	3500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 90W/840 IP66 gris	4058075557758	11 700	130	150°x85°	50 000h	—	—	—	3500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 90W/865 IP66 gris	4058075557796	12 150	135	150°x85°	50 000h	—	—	—	3500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 120W/827 IP66 gris	4058075557819	15 000	125	150°x85°	50 000h	—	—	—	3500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 120W/830 IP66 gris	4058075557857	15 000	125	150°x85°	50 000h	—	—	—	3500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 120W/840 IP66 gris	4058075557871	15 600	130	150°x85°	50 000h	—	—	—	3500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 120W/865 IP66 gris	4058075557895	16 200	135	150°x85°	50 000h	—	—	—	3500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 150W/827 IP66 gris	4058075557918	18 750	125	150°x85°	50 000h	—	—	—	4500	653 x 274 x 91	1
AREA SPD 150W/830 IP66 gris	4058075557932	18 750	125	150°x85°	50 000h	—	—	—	4500	653 x 274 x 91	1
AREA SPD 150W/840 IP66 gris	4058075557956	19 500	130	150°x85°	50 000h	—	—	—	4500	653 x 274 x 91	1
AREA SPD 150W/865 IP66 gris	4058075557970	20 250	135	150°x85°	50 000h	—	—	—	4500	653 x 274 x 91	1


Accessoires

AREA REDUCTEUR POUR MAT D42/60	4058075557253	—	—	—	—	—	—	—	—	ø 62 x 83	2
AREA ADAPTATEUR MAT REGLABLE D48/60	4058075557277	—	—	—	—	—	—	—	—	334 x 106 x 79	3


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AREA ECO 120W 3000K IP66

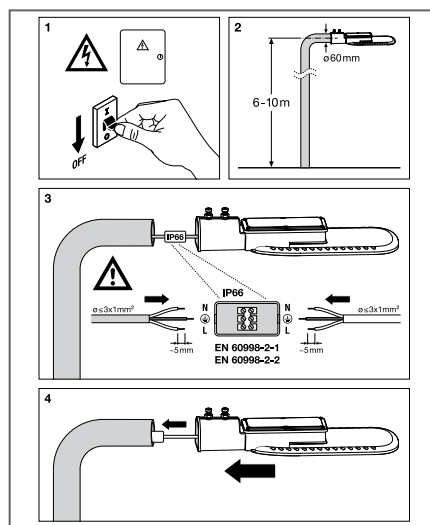

Installation

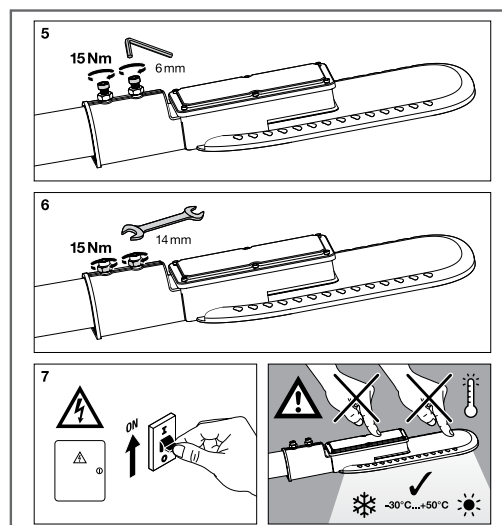

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a) | ⁴ ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé. | ⁵ Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieure dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieure.



LANTERNES ET APPLIQUES RÉSIDENTIELLES

IP44

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation	EAN	W	lm	lm/W	K	°	L70 ¹	Dimensions L x l x H [mm]	°	No.
-------------	-----	---	----	------	---	---	------------------	---------------------------------	---	-----

ENDURA SOLAR CIRCLE

Classe III - Corps en inox - IP44 - Ra > 80 - Détecteur de luminosité et de mouvement - Différents modes de fonctionnement sélectionnables par bouton poussoir (allumage permanent ou détection) - Temps de charge 8 h - Durée de fonctionnement jusqu'à 8 h selon le mode choisi - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Applique ENDURA Solar Circle 6W/3000K noir	4058075392762	6	400	67	3000	—	50 000h	200x160x70	1
--	---------------	---	-----	----	------	---	---------	------------	---

ENDURA STYLE SOLAR

Classe III - Corps en aluminium - IP44 - Ra > 80 - Détecteur de luminosité et de mouvement PIR - Temps de charge 6 h - Durée de fonctionnement : jusqu'à 80 cycles de 30 s d'allumage - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Applique ENDURA Style Solar Glow Sensor 5W/3000K gris	4058075763210	5	210	—	3000	—	—	160x171x80	2
NEW Applique ENDURA Style Solar Oval Small Sensor 5W/3000K gris	4058075766266	4	380	—	3000	—	—	200x45x124	3
Applique ENDURA Style Solar Tossa Sensor 6W/3000K gris	4058075766303	6	520	—	3000	—	—	350x37x130	4


ENDURA FLOOD SOLAR

Classe III - Corps en aluminium - IP44 - Ra > 80 - Détecteur de luminosité et de mouvement PIR - Temps de charge 6 h - Durée de fonctionnement : jusqu'à 3 jours par temps couvert - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans

Projecteur ENDURA FLOOD Solar Sensor 10W/4000K gris	4058075762350	10	960	96	4000	—	—	160x171x80	5
---	---------------	----	-----	----	------	---	---	------------	---

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

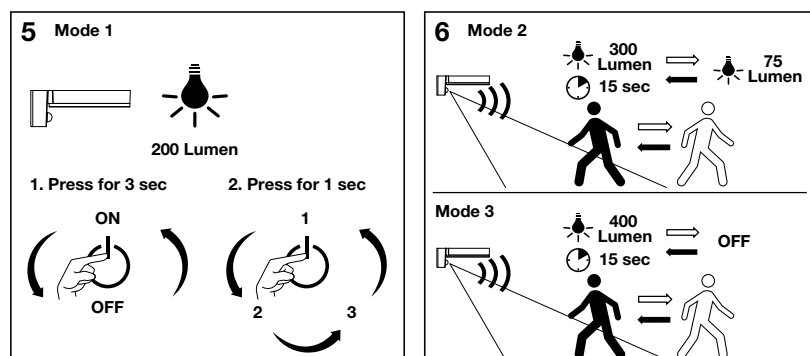

ENDURA SOLAR CIRCLE : 3 modes de fonctionnement

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a)



LANTERNES ET APPLIQUES RÉSIDENTIELLES

IP 44 IP 65 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	W	lm	lm/W	K	°	L70 ¹	Dimensions L x l x H [mm]	LEDVANCE	No.
-------------	-----	---	----	------	---	---	------------------	---------------------------------	----------	-----

ENDURA STYLE SHIELD

Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA STYLE SHIELD Square 11W/3000K Gris	4058075205314	11	410	35	3000	340°	30 000h	60 x 240 x 142		1
---	---------------	----	-----	----	------	------	---------	----------------	--	---

ENDURA STYLE RING

Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA STYLE RING 13W/3000K Gris	4058075205215	13	480	35	3000	100°	30 000h	202 x 45		2
----------------------------------	---------------	----	-----	----	------	------	---------	----------	--	---

ENDURA STYLE SQUARE

Classe I - Corps en aluminium - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA STYLE SQUARE 13W/3000K Gris	4058075205253	13	480	35	3000	100°	30 000h	202 x 202 x 45		3
ENDURA STYLE SQUARE 13W/3000K Blanc	4058075205277	13	600	45	3000	100°	30 000h	202 x 202 x 45		4


SMART+ FLOOD RGBW WIFI

Classe I - Corps en aluminium - IP65 - Diffuseur en verre trempé semi dépoli - Pilotable via l'Appli LEDVANCE Smart+ WI-FI ou les enceintes Google et Amazon - Fonction RGBW - Températures de fonctionnement -20...+40°C - IP65 - Précâblé 0,5 m - Garantie 3 ans


SMART+ WIFI FLOOD 10W RGBW DG	4058075474604	10	630	63	RGBW		30 000h	152x125x28	✓	5
SMART+ WIFI FLOOD 20W RGBW DG	4058075474628	20	1260	63	RGBW		30 000h	152x125x28	✓	5
SMART+ WIFI FLOOD 30W RGBW DG	4058075474642	30	2190	73	RGBW		30 000h	209x168x30	✓	5
NEW SMART+ WIFI FLOOD 50W/3 000K DIM DG	4058075474666	50	4250	85	3000		30 000h	237x200x36	✓	5

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

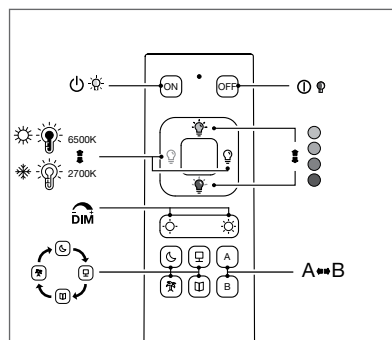

TÉLÉCOMMANDE WIFI POUR LE FLOOD RGBW

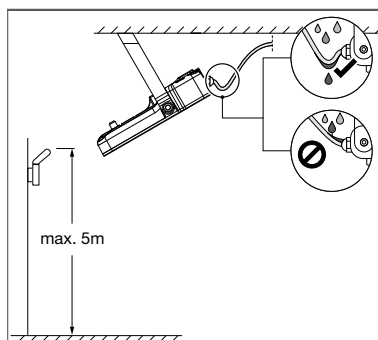

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a)



LANTERNES ET APPLIQUES RÉSIDENTIELLES

IP44

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation

EAN

W

lm

lm/W

K

°

L70¹

Dimensions
L x l x H
[mm]

°

No.

ENDURA STYLE LANTERN

Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA STYLE Lantern 12W/3000K Gris	4058075205017	12	610	50	3000	210	30000h	176 x 110 x 240	1
ENDURA STYLE Lantern borne 500 12W/3000K Gris	4058075205031	12	610	50	3000	210	30000h	110 x 500	2
ENDURA STYLE Lantern borne 900 12W/3000K Gris	4058075205055	12	610	50	3000	210	30000h	110 x 900	2

ENDURA STYLE CYLINDER

Classe II - Corps en Inox - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA STYLE Cylinder Wall 6W/3000K Applique Inox	4058075205338	6	360	60	3000	-	40000h	139 x 101 x 137	3
ENDURA STYLE Cylinder 6W/3000K Sensor Applique Inox	4058075205352	6	360	50	3000	-	40000h	150 x 101 x 137	4
ENDURA STYLE Cylinder 6W/3000K Borne 50cm Inox	4058075205376	6	360	50	3000	-	40000h	Ø102 x 500	5
ENDURA STYLE Cylinder 6W/3000K Borne Inox	4058075205390	6	360	50	3000	-	40000h	Ø102 x 800	5
ENDURA STYLE Cylinder 6W/3000K Plafonnier Inox	4058075205413	6	360	50	3000	-	40000h	Ø102 x 90	6

ENDURA STYLE WALL

Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Version Sensor : détection de 3 à 6 m - Temporisation 5 s à 8 min - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA STYLE Wall 12W/3000K Gris foncé IP44	4058075214132	12	740	60	3000	107	30000h	168 x 100 x 273	7
---	---------------	----	-----	----	------	-----	--------	-----------------	---


ENDURA STYLE UPDOWN

Classe I - Corps en aluminium - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans


ENDURA STYLE UpDown 12W/3000K Gris	4058075214057	12	710	60	3000	280	30000h	55 x 90 x 160	8
ENDURA STYLE UpDown 12W/3000K Blanc	4058075214071	12	710	60	3000	280	30000h	55 x 90 x 160	9

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

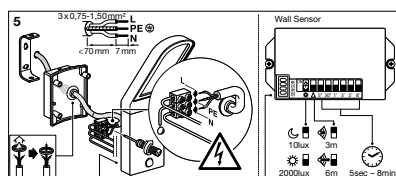

RÉGLAGES SENSOR DE L'ENDURA
STYLE WALL

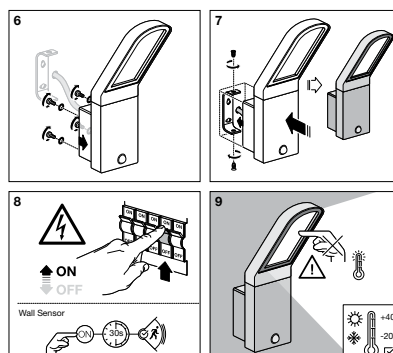

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a)



LANTERNES ET APPLIQUES RÉSIDENTIELLES

IP44


LEDVANCE

5 Ans Garantie

Désignation	EAN	W	lm	K	°	L70 ¹	Dimensions L x l x H [mm]	°	No.
-------------	-----	---	----	---	---	------------------	---------------------------------	---	-----

ENDURA CLASSIC CASCADE E27									
Classe I - Applique et bornes extérieures en aluminium gris - Diffuseur en verre clair ou ambré - IP44 - Douille E27 (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - 220...240V - Températures de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans									
Version verre ambré									
ENDURA CLASSIC CASCADE AMBER WALL E27 Gris	4058075554276	—	—	—	—	—	160x120x180		1
ENDURA CLASSIC CASCADE AMBER 50CM E27 Gris	4058075554290	—	—	—	—	—	200x160x500		2
ENDURA CLASSIC CASCADE AMBER 80CM E27 Gris	4058075554313	—	—	—	—	—	200x160x800		2
Version verre clair									
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR WALL E27 Gris	4058075554337	—	—	—	—	—	160x120x180		3
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR 50CM E27 Gris	4058075554351	—	—	—	—	—	200x160x500		4
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR 80CM E27 Gris	4058075554375	—	—	—	—	—	200x160x800		4

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

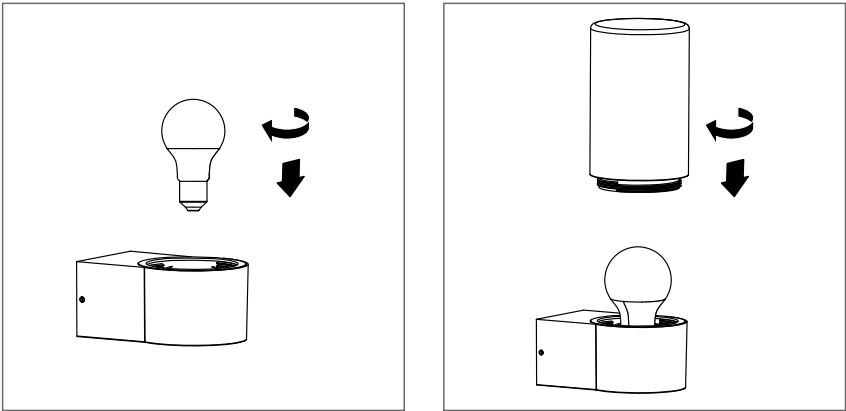

INSTALLATION D'UNE LAMPE À CULOT E27

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a)



LANTERNES ET APPLIQUES RÉSIDENTIELLES



Désignation	EAN	W	lm	K	°	L70 ¹	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	---	----	---	---	------------------	---------------------------------	--	--

ENDURA CLASSIC FRAME E27

Classe I - Applique et bornes extérieures en aluminium gris - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille E27 (lampe non fournie) - Puissance max. 15 W - 220...240V - Températures de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA CLASSIC FRAME WALL E27 Gris	4058075554399	—	—	—	—	—	140x110x245	1
ENDURA CLASSIC FRAME 60CM E27 Gris	4058075554412	—	—	—	—	—	110x600	2
ENDURA CLASSIC FRAME 80CM E27 Gris	4058075554436	—	—	—	—	—	110x800	2


ENDURA CLASSIC SQUARE GU10

Classe I - Plafonnier extérieur carré en aluminium - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille GU10 (lampe non fournie) - Éclairage uni-directionnel ou bi-directionnel - Puissance max. 35 W par douille - 220...240V - Température de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans




ENDURA CLASSIC Square Down GU10 Noir	4058075763623	—	—	—	—	—	92x68x81	3
ENDURA CLASSIC Square UpDown GU10 Noir	4058075763647	—	—	—	—	—	92x68x159	4
ENDURA CLASSIC Square Down GU10 Blanc	4058075763661	—	—	—	—	—	92x68x81	5
ENDURA CLASSIC Square UpDown GU10 Blanc	4058075763685	—	—	—	—	—	92x68x159	6

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



INSTALLATION D'UNE LAMPE À CULOT GU10



ECLAIRAGE DIRECT ET DIRECT/INDIRECT

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a)



LANTERNES ET APPLIQUES RÉSIDENTIELLES

IP44



LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation	EAN	W	lm	K		L70 ¹	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	---	----	---	--	------------------	---------------------------------	--	--

ENDURA CLASSIC TUBULAR E27

Classe I - Applique extérieure en aluminium gris - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille E27 (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - 220...240V - Températures de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA CLASSIC TUBULAR E27 Gris	4058075554450	—	—	—	—	—	117x82x222	—	1
---------------------------------	---------------	---	---	---	---	---	------------	---	---

ENDURA CLASSIC CANNON GU10

Classe I - Applique extérieure en aluminium gris - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille GU10 (lampe non fournie) - Eclairage uni-directionnel ou bi-directionnel - Puissance max. 15W par douille - 220...240V - Températures de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA CLASSIC CANNON UP GU10 Gris	4058075554474	—	—	—	—	—	90x75x120	—	2
ENDURA CLASSIC CANNON UPDOWN GU10 Gris	4058075554498	—	—	—	—	—	105x75x180	—	3


ENDURA CLASSIC BEAM GU10

Classe I - Applique extérieure en aluminium gris - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille GU10 (lampe non fournie) - Eclairage uni-directionnel ou bi-directionnel - Puissance max. 15W par douille - 220...240V - Températures de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA CLASSIC BEAM GAP GU10 Gris	4058075554511	—	—	—	—	—	104x92x163	—	4
ENDURA CLASSIC BEAM GU10 Gris	4058075554535	—	—	—	—	—	104x92x146	—	5
ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GAP GU10 Gris	4058075554559	—	—	—	—	—	104x92x233	—	6
ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GU10 Gris	4058075554573	—	—	—	—	—	104x92x200	—	7

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

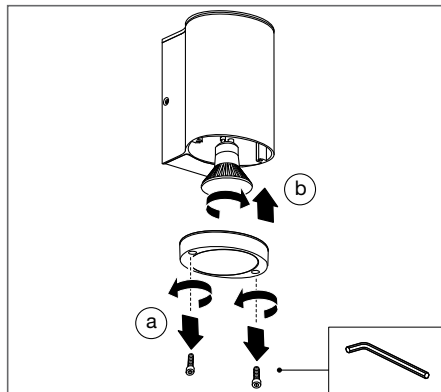

INSTALLATION D'UNE LAMPE À CULOT GU10

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a)



GAMME RÉSIDENTIELLE INTÉRIEURE

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation	EAN	W	lm	K		L70	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	---	----	---	--	-----	---------------------------------	--	--

ORBIS SPIRAL

Classe II - Plafonnier en acier blanc de forme ronde ou ovale avec un éclairage latéral (Rond et Oval) ou central et latéral (Main Side) - IRC ≥ 80 - Température de fonctionnement : -20...+ 40°C - 220...240V - Garantie 5 ans

NEW	ORBIS Spiral rond ø365 38W/3000K Blanc	4099854093357	38	1900	3000	—	30 000 h	365x56	—	1
NEW	ORBIS Spiral rond ø505 42W/3000K Blanc	4099854093371	42	2300	3000	—	30 000 h	506x56	—	1
NEW	ORBIS Spiral rond ø685 63W/3000K Blanc	4099854093470	63	4000	3000	—	30 000 h	685x56	—	1
NEW	ORBIS Spiral oval 360 27W/3000K Blanc	4099854093494	27	1500	3000	—	30 000 h	360x300x56	—	2
NEW	ORBIS Spiral oval 485 37W/3000K Blanc	4099854093517	37	2200	3000	—	30 000 h	485x385x56	—	2
NEW	ORBIS Spiral oval 720 63W/3000K Blanc	4099854093531	63	3800	3000	—	30 000 h	720x580x56	—	2
NEW	ORBIS Spiral Main Side rond ø400 27W/3000K Blanc	4099854093104	27	1600	3000	—	30 000 h	400x50	—	3
NEW	ORBIS Spiral Main Side rond ø505 42W/3000K Blanc	4099854093203	42	2400	3000	—	30 000 h	505x60	—	3
NEW	ORBIS Spiral Main Side Pulse rond ø505 42W/3000K Blanc	4099854093333	42	2400	3000	—	30 000 h	505x60	—	3

ORBIS SPARKLE

Classe I - Luminaires en aluminium blanc avec un effet scintillant - Montage plafonnier ou mural - Selon les modèles : gradable par interrupteur mural (3 niveaux) ou par télécommande - Blanc dynamique par interrupteur (3 niveaux) ou télécommande - Télécommande et piles incluses - Température de fonctionnement : -20...+ 40°C - Garantie 5 ans

	ORBIS SPARKLE 400MM 24W/3000K - Gradation par interrupteur mural	4058075633155	24	2000	3000	120°	40 000 h	400x91	✓	4
	ORBIS SPARKLE 400MM 24W/2700K-4300K-6500K par interrupteur mural	4058075633131	24	2000		120°	40 000 h	400x91	✓	4
	ORBIS SPARKLE 460MM 24W/2800K...6000K - avec télécommande	4058075633179	24	2600	2800...6000	120°	40 000 h	460x91	✓	4
	ORBIS SPARKLE 560MM 32W/2800K...6000K - avec télécommande	4058075633193	32	3600	2800...6000	120°	40 000 h	560x120	✓	4

ORBIS ULTRA SLIM

Classe I - Plafonnier extrêmement fin avec léger éclairage indirect - Montage mural possible - Gradation simple avec un interrupteur mural standard - 3 niveau : 100%, 50%, 10% - Température de fonctionnement : -20...+ 40°C - Garantie 5 ans

	ORBIS Ultra Slim 235mm 15W/3000K Click Dim Blanc	4058075752825	15	1000	3000		50 000 h	235x27	✓	5
	ORBIS Ultra Slim 400mm 22W/3000K Click Dim Blanc	4058075752849	22	1800	3000		50 000 h	400x27	✓	5
	ORBIS Ultra Slim 235mm 15W/3000K Click Dim Noir	4058075752863	15	1000	3000		50 000 h	235x27	✓	6
	ORBIS Ultra Slim 400mm 22W/3000K Click Dim Noir	4058075752887	22	1800	3000		50 000 h	400x27	✓	6

PLANON FRAMELESS ROND

Classe I - Panel décoratif - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Montage en saillie - Température de fonctionnement : -20...+ 40°C - Garantie 5 ans

	PLANON Frameless Rond DN300 19W 3000K	4058075470712	19	1600	3000	110°	25 000	300x65		7
	PLANON Frameless Rond DN450 28W 3000K	4058075470736	28	2700	3000	110°	25 000	400x65		7

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.



GAMME RÉSIDENTIELLE INTÉRIEURE

Désignation	EAN	W	lm	K		L70 ¹	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	---	----	---	--	------------------	---------------------------------	--	--

ORBIS DISC BAR

Classe II - Applique de salle de bain robuste en aluminium, à installer au-dessus d'un miroir - IP44 - IRC ≥ 80 - Choix de la température de couleur (3 000 K ou 4 000 K) via l'interrupteur mural (Click CCT) - Température de fonctionnement : -10...+ 45°C - 220...240V - Garantie 5 ans

NEW	ORBIS Disc bar 40cm 7W/3000K-4000K (Click CCT) IP44 Noir	4099854096075	7	300	3000/4000	110°	30000h	400x120x70	—	1
NEW	ORBIS Disc bar 40cm 7W/3000K-4000K (Click CCT) IP44 Chrome	4099854096099	7	380	3000/4000	110°	30000h	400x120x70	—	2


SPOT TWIST

Classe II - Spot décoratif encastrable - Corps en aluminium - Diffuseur en polycarbonate avec différentes combinaisons de couleurs - IRC ≥ 80 - Température de fonctionnement : -10...+ 45°C - 220...240V - Garantie 3 ans

NEW	Spot Twist DN70 5W/3000K Blanc/Blanc	4099854089022	5	400	3000	30°	30000h	70x77	—	3
NEW	Spot Twist DN70 5W/3000K Blanc/Noir	4099854089046	5	350	3000	30°	30000h	70x77	—	4
NEW	Spot Twist DN70 5W/3000K Blanc/Argent	4099854089060	5	400	3000	30°	30000h	70x77	—	5
NEW	Spot Twist DN70 5W/4000K Blanc/Blanc	4099854089084	5	400	4000	30°	30000h	70x77	—	3
NEW	Spot Twist DN70 5W/4000K Blanc/Noir	4099854089107	5	350	4000	30°	30000h	70x77	—	4
NEW	Spot Twist DN70 5W/4000K Blanc/Argent	4099854089121	5	400	4000	30°	30000h	70x77	—	5
NEW	Spot Twist DN93 10W/3000K Blanc/Blanc	4099854089145	10	800	3000	30°	30000h	93x94	—	6
NEW	Spot Twist DN93 10W/3000K Blanc/Noir	4099854089169	10	700	3000	30°	30000h	93x94	—	7
NEW	Spot Twist DN93 10W/3000K Blanc/Argent	4099854089183	10	800	3000	30°	30000h	93x94	—	8
NEW	Spot Twist DN93 10W/4000K Blanc/Blanc	4099854089206	10	800	4000	30°	30000h	93x94	—	6
NEW	Spot Twist DN93 10W/4000K Blanc/Noir	4099854089220	10	700	4000	30°	30000h	93x94	—	7
NEW	Spot Twist DN93 10W/4000K Blanc/Argent	4099854089268	10	800	4000	30°	30000h	93x94	—	8

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

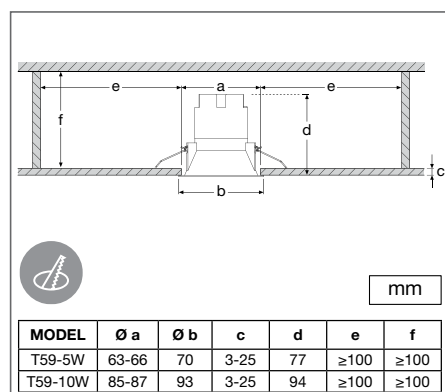

SPOT TWIST

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a)



1



2



3



4

GAMME RÉSIDENTIELLE INTÉRIEURE

Désignation	EAN	W	lm	K	°	L70 ¹	Dimensions L x l x H [mm]	°	No.
-------------	-----	---	----	---	---	------------------	---------------------------------	---	-----


SPOT SURFACE

Classe I - Plafonnier rond ou carré de couleur blanche ou noire avec culot GU10 (lampe non incluse) - Orientable -
Puissance maximale : 50W par lampe - Température de fonctionnement : -20...+ 40°C - Garantie 5 ans

SPOT SURFACE Rond GU10 Noir	4058075758629	—	—	—	—	—	Ø 80 x 80	1
SPOT SURFACE Rond GU10 Blanc	4058075758667	—	—	—	—	—	Ø 80 x 80	2
SPOT SURFACE Carré GU10 Noir	4058075758681	—	—	—	—	—	80 x 80 x 80	3
SPOT SURFACE Carré GU10 Blanc	4058075758704	—	—	—	—	—	80 x 80 x 80	4

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

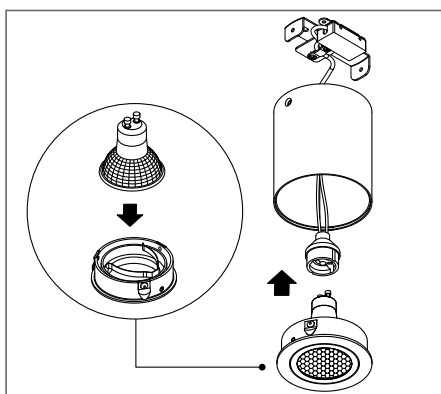

INSTALLATION D'UNE LAMPE À CULOT GU10

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a)



GAMME RÉSIDENTIELLE INTÉRIEURE

Désignation	EAN	W	lm	K		L70 ¹	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	---	----	---	--	------------------	---------------------------------	--	--

NIGHTLUX (sur piles - fournies)

Classe III - Corps en polycarbonate/ABS - Détecteur PIR de présence et de luminosité

NIGHTLUX® Ceiling Argent	4058075270855	—	105	—	120°	—	Ø 86 x 47	—	1
NIGHTLUX® Ceiling Blanc	4058075270886	—	105	—	120°	—	Ø 86 x 47	—	2
NIGHTLUX® Hall Argent	4058075260672	—	14	—	—	—	84 x 73 x 22	—	3
NIGHTLUX® Hall Blanc	4058075260658	—	14	—	—	—	84 x 73 x 22	—	4
NIGHTLUX® Stair Argent	4058075260757	—	10	—	—	—	28 x 84 x 73	—	5
NIGHTLUX® Stair Blanc	4058075260733	—	10	—	—	—	28 x 84 x 73	—	6
NIGHTLUX® Torch Argent	4058075260719	—	10	—	—	—	36 x 42 x 108	—	7
NIGHTLUX® Torch Blanc	4058075260696	—	10	—	—	—	36 x 42 x 108	—	8

LINEAR LED MOBILE (sur piles - fournies)

Class III - Corps en aluminium - Détection de présence et de luminosité

LINEAR LED MOBILE 300 BLANC 840	4058075226883	—	174	4000	—	25000	314x48x18	—	9
LINEAR LED MOBILE USB 300 ALU 840	4058075260467	—	98	4000	—	25000	300x50x22	—	10
LINEAR LED FLAT USB SEN 600 CCT USB	4058075762237	—	270	3000...6500	—	25000	600x9x40	—	10

LEDSTIXX (sur piles - fournies)

LEDSTIXX STICK DESIGN ARGENT	4058075227866	—	25	6200	—	—	222 x 16,2 x 22	—	11
------------------------------	---------------	---	----	------	---	---	-----------------	---	----

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a)



LUMINAIRES VINTAGE ÉDITION 1906



Désignation

EAN

Couleur

lm

°

mm
Ø

mm

No.


VINTAGE 1906 - SUSPENSIONS PENDULUM PRO ET CANOPY

Classe I - Aluminium anodisé - Accessoires inclus avec Pendulum - Câble en tissu satin 3 mètres - 220-240 V - Lampe non fournie - Pour lampe max 60 W


1906 PENDULUM VINTAGE NOIR - 2M - E27	4058075153844	Noir	—	—	68 x 84	E27	1
1906 PENDULUM VINTAGE GOLD - 2M - E27	4058075153868	Doré	—	—	68 x 84	E27	2
Accessoires pour Pendulum PRO							
1906 PENDULUM 3x CANOPY ¹	4058075274488	Noir	—	—	200 x 25	—	3
1906 PENDULUM 3X CANOPY LINEAR BK	4099854092831	Noir	—	—	550 x 50	—	4

Remarque : les lampes de la gamme VINTAGE ÉDITION 1906 assorties à ces suspensions sont disponibles au chapitre lampes LED


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

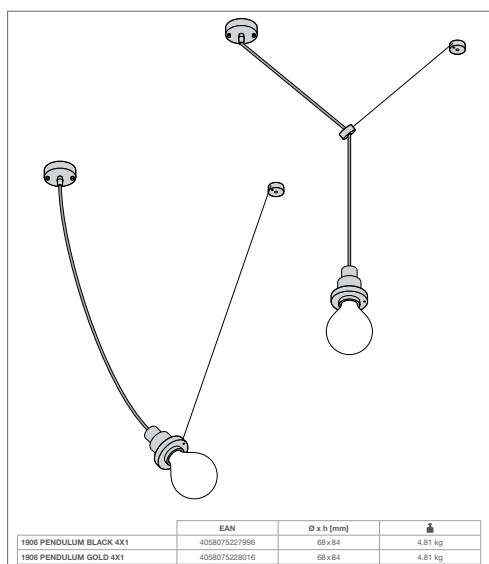

SUSPENSION MODULABLE

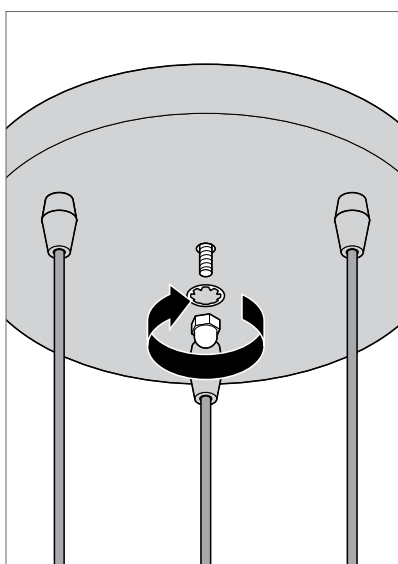

INSTALLATION DE LA PATÈRE 3X

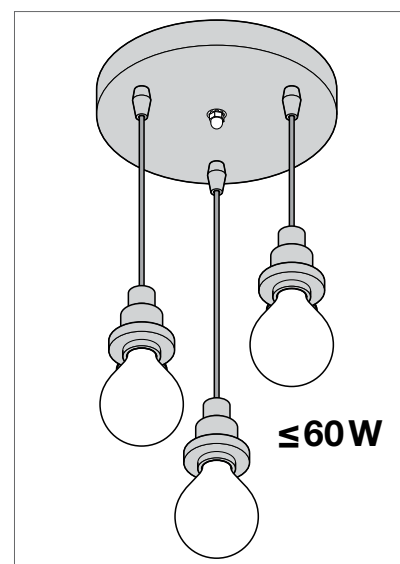

¹ Patère permettant d'installer 3 suspensions PENDULUM.



SYSTÈME BIOLUX

SOMMAIRE



LEDVANCE CONTRÔLEUR BIOLUX HCL	103
LEDVANCE DOWNLIGHT HCL BIOLUX	104
LEDVANCE PANEL HCL BIOLUX	104
LEDVANCE RUBAN HCL BIOLUX	104
ACCESSOIRES	105



LEDVANCE s'est vu décerner le **German Innovation Award 2020** dans la catégorie « Excellence in Business to Business – Lighting Solutions » pour son système d'éclairage centré sur l'humain (HCL - Human Centric Lighting) BIOLUX.

LEDVANCE est aussi la première entreprise à recevoir un certificat de qualité HCL pour le système BIOLUX avec la meilleure distinction possible (3 étoiles) de la part de l'institut "VDE Testing and Certification Institute". Cette distinction certifie qu'une entreprise répond qualitativement à toutes les exigences, normes et standards existants pour un système HCL.

Le système soutient positivement le rythme biologique humain jour-nuit, augmente le bien-être et les performances pendant la journée et améliore la qualité du sommeil la nuit.



HUMAN CENTRIC LIGHTING

HCL LA CONCEPTION DE L'ÉCLAIRAGE CENTRÉ SUR L'HUMAIN


Les solutions d'éclairage destinées aux environnements de travail modernes doivent être conçues de manière à favoriser la créativité, les hauts besoins en concentration, que ce soit au niveau des bureaux, du travail sur ordinateur ou dans les usines. L'éclairage centré sur l'humain met l'accent sur les personnes et leurs besoins en lumière naturelle. Flexible, sain et efficace.

QUE PROCURE L'ÉCLAIRAGE CENTRÉ SUR L'HUMAIN ?

En apportant la bonne lumière au bon moment, l'éclairage centré sur l'humain (HCL pour Human Centric Lighting) crée un environnement de travail qui simule les variations de la lumière naturelle, y compris ses effets visuels, biologiques et émotionnels. Pour obtenir cet effet, les luminaires sont commandés par un contrôleur intelligent doté de modes d'éclairage appropriés.

Grâce aux températures de couleur et aux niveaux d'éclairement, le HCL peut simuler l'évolution de la lumière naturelle du jour de manière à contribuer positivement au rythme circadien de l'humain (notre « horloge biologique interne »). Par exemple, une lumière blanche neutre ou froide le matin peut être dynamisante, tandis qu'une lumière blanche chaude est relaxante et idéale en soirée. Le système HCL a un impact positif sur le bien-être et les performances.

VARIATIONS DE LA LUMIÈRE DU JOUR EN ÉTÉ

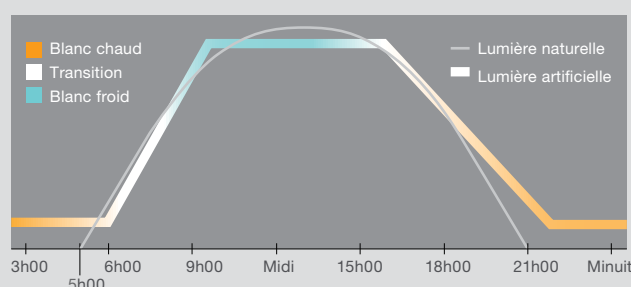

Source: <http://en.licht.de/>

Le système HCL repose sur les variations naturelles de la lumière du jour. Il a un effet positif sur les personnes.

LE HCL A UN IMPACT POSITIF, Y COMPRIS SUR LES PERFORMANCES DE VOTRE ENTREPRISE

Le HCL stimule et aide la ressource la plus précieuse dont vous disposez : vos collaborateurs. Cela se reflète dans leur productivité.



BUREAUX
12 % de performance en plus des employés dans les bureaux



PRODUCTION
La productivité des travailleurs augmente jusqu'à 18 %




ÉDUCATION
14 % d'amélioration de l'apprentissage et de meilleures notes



COMMERCES
Jusqu'à 25 % d'augmentation des ventes

LE RYTHME CIRCAIDIEN : LE CYCLE DE 24 HEURES DE L'ORGANISME

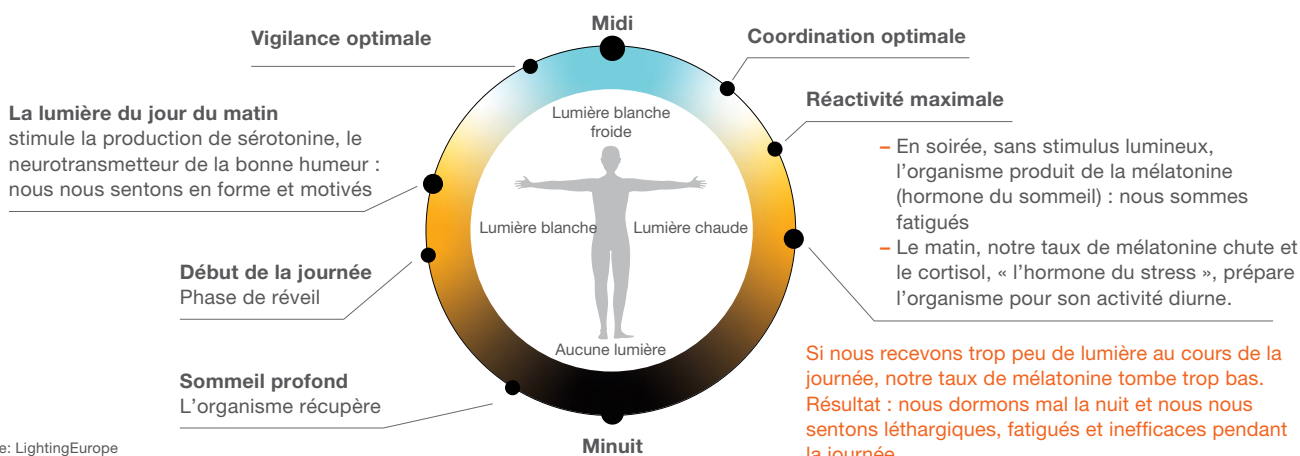

Source: LightingEurope

LE SYSTÈME BIOLUX UN ÉCLAIRAGE NATUREL POUR CHAQUE ACTIVITÉ

Le système BIOLUX HCL de LEDVANCE adapte automatiquement la lumière artificielle aux variations de la lumière du jour grâce à un algorithme intelligent permettant aux utilisateurs de choisir la bonne dynamique pour eux à tout moment.

NATURELLEMENT INTELLIGENT !

INTELLIGENT ET PUISSANT GRÂCE AU SYSTÈME HCL

Le cœur de notre système d'éclairage innovant et biologiquement efficace est le contrôleur BIOLUX HCL. Combiné aux luminaires BIOLUX HCL Downlight et BIOLUX HCL Panel, il fournit toujours le bon éclairage au bon moment de la journée. Pour adapter encore plus la lumière à vos besoins spécifiques, vous pouvez également choisir parmi différents modes d'éclairage, tels que « RELAX » (détente) et « BOOST » (dynamisme)..

Un véritable atout - le contrôleur BIOLUX HCL s'installe et s'utilise en toute simplicité :

- Communication sans fil entre le contrôleur et les luminaires
- Commutation simple entre les différents modes d'éclairage grâce à un sélecteur rotatif intuitif
- Une lumière artificielle reposant sur les variations de la lumière naturelle, avec géolocalisation et ajustement à l'heure locale réelle pour le meilleur effet biologique possible




Ces cinq modes d'éclairage HCL sont disponibles :

- **BOOST** concentration maximale pour des tâches très minutieuses et particulièrement exigeantes
- **FOCUS** concentration améliorée, par exemple lors des réunions
- **NATURAL** réglage par défaut
- **CREATIVE** créativité dans les ateliers ou en réunion lors de séances de brainstorming
- **RELAX** en réunion pendant les pauses par exemple

Le système BIOLUX de LEDVANCE est calibré pour une seule pièce, dotée de 48 luminaires maximum. Par exemple pour des salles de réunion ou des bureaux avec peu ou pas de lumière du jour.

SYSTÈME BIOLUX DE LEDVANCE

LES CINQ MODES PRÉDÉFINIS

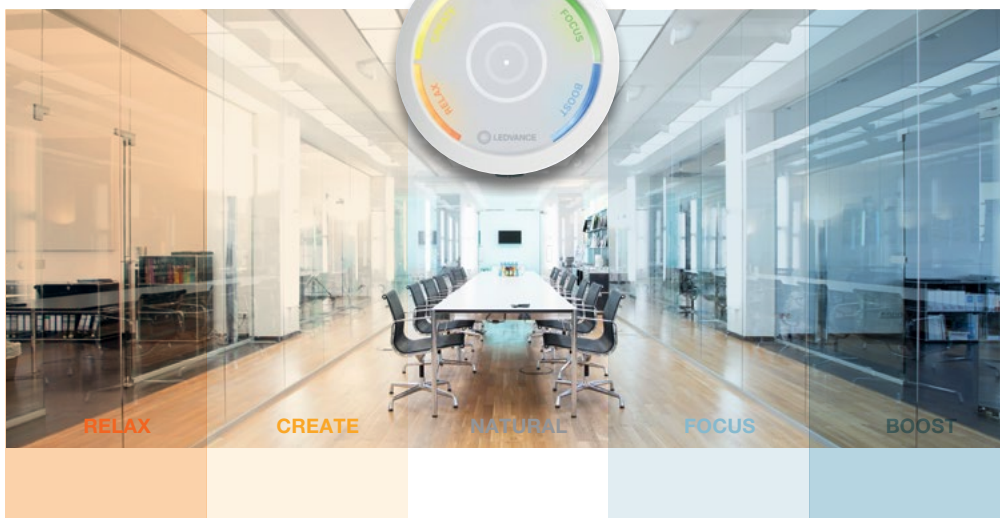

LA JOURNÉE AVEC LE HCL

La journée : lumière blanche froide, vive et dynamisante, avec un taux élevé de bleu (par ex. 6 500 K pour un éclairement de 450 lux au niveau de l'œil).

Vers le soir : lumière blanche chaude, avec peu de bleu (par ex. 2 700 à 3 000 K), pour aider le corps à se détendre et à se préparer pour la nuit.


NOUVELLES FONCTIONS

MISE À JOUR DE L'APPLICATION BIOLUX HCL




L'application BIOLUX HCL mise à jour vous donne un accès intuitif à toutes les nouvelles fonctions du système BIOLUX HCL. Téléchargez simplement l'application ou mettez à jour votre application existante et bénéficiez de toutes les fonctionnalités innovantes de l'app BIOLUX HCL comme une plus grande efficacité énergétique, une application utilisateur étendue et des systèmes supplémentaires. L'application est disponible sous Apple et Android.

UNE APPLICATION, DE NOMBREUX AVANTAGES :

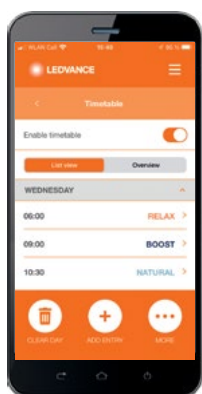

CALENDRIER POUR VOTRE BIEN-ÊTRE :

Le nouveau calendrier passe automatiquement à différents modes d'éclairage selon un programme personnalisable. Ceci est particulièrement utile lorsque les mêmes routines quotidiennes sont en place, comme dans les hôpitaux, maisons de retraite, écoles et jardins d'enfants.

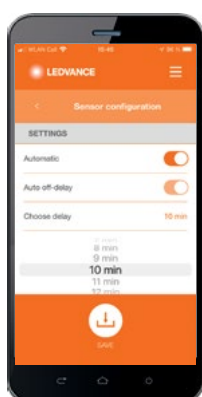

L'ÉCLAIRAGE SUR DEMANDE

Le mode de configuration du détecteur permet aux utilisateurs de régler le détecteur de mouvement afin que la lumière ne soit allumée que lorsque cela est nécessaire. Cette commande d'éclairage automatique peut générer des économies d'énergie et de coûts allant jusqu'à 30 %.



TOUJOURS À JOUR :

La navigation de l'application contient toutes les informations essentielles sur votre système BIOLUX HCL, y compris les FAQ, les données produit et les instructions d'installation.



SUPPORT INTÉGRÉ :

La fonction de dépannage automatique de l'application vous aidera lors d'éventuels problèmes lors du moment de la configuration du système.



DIFFÉRENTES LANGUES :

L'application BIOLUX HCL prend désormais en charge l'espagnol et l'italien en plus de l'anglais, de l'allemand, du français et du chinois.



1

CONTRÔLEUR



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	Im	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	Im	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	----	------------------	------------------	-----------------------	--------------	----	-----

LEDVANCE BIOLUX HCL CONTRÔLEUR

Contrôleur BIOLUX HCL - Jusqu'à 48 luminaires BIOLUX HCL - 5 modes préprogrammés sélectionnables : RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS et BOOST - Communication sans fil Zigbee 3.0 entre le contrôleur et les luminaires - Mise en service via l'app BIOLUX (iOS & Android) - Installation dans des boîtes d'encastrement standard (ø 60 mm) - Fonction ON/OFF - Garantie 5 ans

NEW	BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB	4058075724624	■	—	—	—	—	—	84x54	—	1
-----	------------------------------	---------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

INSTALLATION – SIMPLE ET RAPIDE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE SANS FIL

- Aucun câble bus requis pour les luminaires
- Le contrôleur doit seulement être raccordé à l'alimentation électrique
- Les luminaires HCL et leur contrôleur communiquent sans fil via ZigBee

MISE EN SERVICE : SIMPLE GRÂCE À UNE APPLICATION SUR SMARTPHONE


- Les luminaires sont enregistrés et ajoutés au système à l'aide d'un smartphone en scannant leur QR code
- Aucune programmation requise
- Emplacement et heure automatiquement détectés par l'application

UTILISATION : INTUITIVE GRÂCE AU CONTRÔLEUR

- Les modes d'éclairage préprogrammés peuvent être sélectionnés à l'aide d'un bouton rotatif situé sur le contrôleur
- La lumière est réglée automatiquement en fonction de votre emplacement et de votre heure locale
- Aucune programmation

FONCTIONNEMENT : INDÉPENDANT DE TOUT SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE OU DU CLOUD

- Système autonome
- Intégration simple et indépendante de tout autre système de gestion
- Pas de stockage de données, de connexion internet ou de fonctions cloud

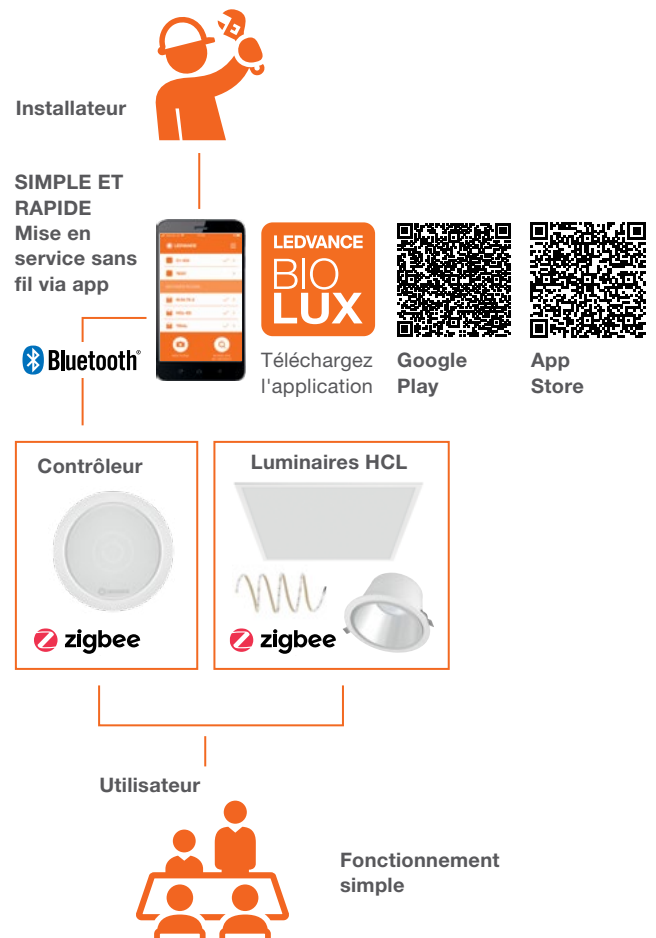

¹ t[h] : L70/B50 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80/B10 @ 25 °C (T_a)



LUMINAIRES BIOLUX



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	W METRE	lm/w	lm METRE	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	---------	------	----------	---	------------------	------------------	-----------------------	--------------	--	--

LEDVANCE DOWNLIGHT HCL BIOLUX

Classe II - IRC ≥ 90 - UGR19 - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement : PstLM ≤ 0,2 et SVM ≤ 0,01 - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500 K) - Alimentation externe fournie - Connecteur rapide sans outil - Connexion sans fil Zigbee 3.0 avec le contrôleur BIOLUX HCL - Compatible Vivares - Corps en aluminium - Diffuseur PC - ENEC - Test fil incandescent 850°C - 220...240 V - Garantie 5 ans

NEW	DOWNLIGHT BIOLUX HCL S DN150 ZigBee 20W/TW	4058075724600	■	2100	—	105	—	60°	50 000 h	40 000 h	175x99	160	✓	1
-----	--	---------------	---	------	---	-----	---	-----	----------	----------	--------	-----	---	---

LEDVANCE PANEL HCL BIOLUX

Classe II - Alimentation externe fournie - Connecteur rapide sans outil - IRC ≥ 90 - UGR19 - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement : P_sLM ≤ 0,07 et SVM ≤ 0,01 - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500 K) - Connexion sans fil Zigbee 3.0 avec le contrôleur BIOLUX HCL - Compatible Vivares - Cadre en aluminium - Diffuseur PC - ENEC - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans


Panel BIOLUX HCL S 600 ZigBee 40W/2700-6500K ³	4058075724549	■	4400	—	110	—	90°	50 000 h	—	595x595x11	—	✓	2
Panel BIOLUX HCL S 1200 ZigBee 37W/2700-6500K ³	4058075724587	■	4100	—	110	—	90°	50 000 h	—	1195x295x11	—	✓	3

LEDVANCE RUBAN HCL BIOLUX


Kit Ruban LED 24V comprenant un rouleau de 5 mètres, une alimentation LED DALI et un convertisseur Zigbee DALI - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500 K) - Connexion sans fil Zigbee 3.0 avec le contrôleur Biolux HCL - Compatible Vivares - Version protégée IP67 ou non protégée IP00 - IRC ≥ 90 - SDCM < 4 - Plus petite unité découppable : 100 mm - Garantie 5 ans

Kit Ruban LED BIOLUX HCL Zigbee 108W 2700-6500K IP67	4058075671294	■	8450	21,6	79	1690	120°	50 000 h	40 000 h	5000x12	—	✓	4
Kit Ruban LED BIOLUX HCL Zigbee 108W 2700-6500K IP00	4058075671270	■	9140	21,6	76	1828	120°	50 000 h	40 000 h	5000x10	—	✓	4

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

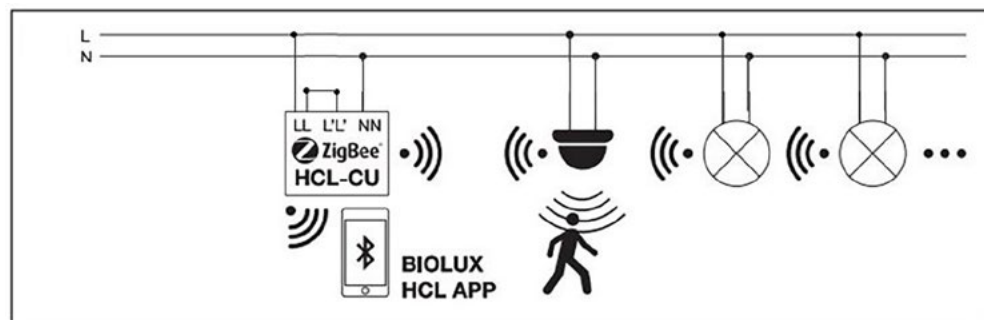

¹ t[h] : L70/B50 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80/B10 @ 25 °C (T_a) | ³ Boîtier de connexion rapide 5P inclus. Filins de sécurité non inclus, voir page suivante accessoires.

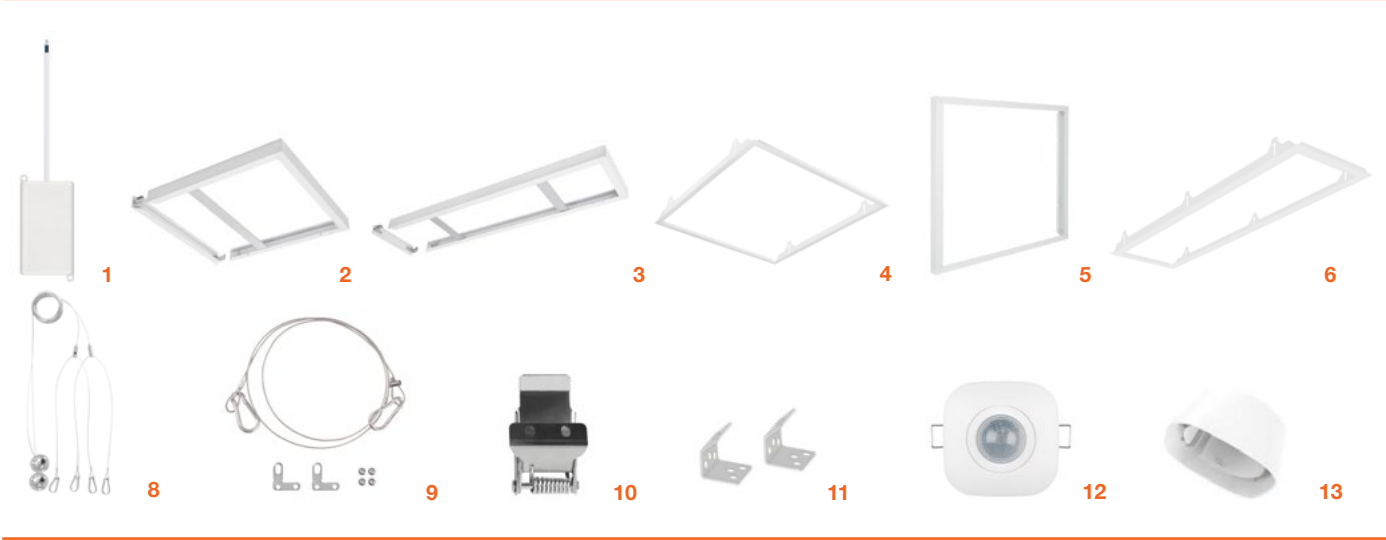

Désignation	EAN	Dimensions Ø x H [mm]	No.
-------------	-----	-----------------------------	-----

ACCESSOIRES

Pour repiquage - Pour DOWNLIGHT et PANEL

BOITIER CONNEXION RAPIDE 5P L/N (lot de 4)	4058075473010	115 x 56 x 19	1
--	---------------	---------------	---

Pour PANEL

Panel 600 Kit montage saillie H75 - Prêt à l'emploi	4058075472914	600,5 x 600,5 x 75	2
Panel 1200 Kit montage saillie H56 - Prêt à l'emploi	4058075108820	1201 x 300,5 x 56	3
Panel 600 Cadre montage encastré	4058075402881	625 x 625 x 76	4
Panel Value 600 Kit montage saillie H70 - A assembler sans outil	4058075402843	613 x 613 x 70	5
Panel 1200x300 Kit montage encastré	4058075472976	1 224 x 324 x 76	6
Panel Kit de suspension 600	4058075402928	1500	8
Panel Kit de suspension 1200	4058075108844		8
Panel Kit Filin de Sécurité x4	4058075472990		9
Panel Value Brancards x4	4058075409859		10
Panel 1200 Etrier fixation	4058075108882	25 x 20 x 20	11

Détecteur de présence Zigbee 3.0 - Intégration au plafond

VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075544222	26 x 90	12
---------------------------	---------------	---------	----

Support de montage pour pose saillie pour détecteur Zigbee

VIVARES ZIGBEE ZB SENS ADAPTER	4058075650107	83 x 83 x 40	13
--------------------------------	---------------	--------------	----

Pour les accessoires compatibles avec les kits rubans LED BIOLUX HCL, se référer aux accessoires compatibles des rubans LED Superior TW dans le chapitre rubans LED



SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE VIVARES

SOMMAIRE



CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS ZIGBEE 3.0

CONTRÔLEUR ZIGBEE 3.0	112
DÉTECTEURS ZIGBEE 3.0	112
COUPLEUR DE BOUTON POUSSOIR ZIGBEE 3.0	112
CONVERTISSEUR ZIGBEE DALI	112
SUPPORT DE MONTAGE POUR DÉTECTEUR ZIGBEE	112
SMART PLUG	112

LUMINAIRES VIVARES ZIGBEE 3.0

LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE UGR19 IP54	113
LEDVANCE DOWNLIGHT HCL BIOLUX	113
LEDVANCE PANEL HCL BIOLUX	113
LEDVANCE PANEL INDIVILED® 600 UGR16	113
LEDVANCE PANEL COMFORT 600	113
LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT UGR19	114
LEDVANCE RUBAN HCL BIOLUX	114

TUBES LED ET LAMPES LED VIVARES ZIGBEE 3.0

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM CONNECTED	114
LAMPES CLASSIC A	115
LAMPES CLASSIC FILAMENT	115
LAMPES CLASSIC B	115
LAMPES CLASSIC P	115
LAMPES PAR 16	115

CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS DALI

DALI PRO 2 IOT	116
DÉTECTEURS DALI-2 - LS/PD - LS/PD W - PD HB	116
DÉTECTEUR LS/PD MULTI 3 CI / HIGH BAY / VISION	117
COUPLEUR DALI-2 POUR DÉTECTEUR	117
DALI-2 PRO PB COUPLER	117

LUMINAIRES VIVARES DALI

LEDVANCE DOWNLIGHT TUNABLE WHITE	118
LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE UGR19 IP54	118
LEDVANCE PANEL TUNABLE WHITE	118
LEDVANCE PANEL PROTECT	118
LEDVANCE PANEL INDIVILED® 600 UGR16	118
LEDVANCE PANEL COMFORT 600 & 1200	119
LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT UGR19	120
LEDVANCE LINEAR INDIVILED® UGR19	120


VIVARES ZIGBEE

CONNEXION SANS FIL, MODERNITÉ, FLEXIBILITÉ

LA SOLUTION PRATIQUE ET MODULABLE, IDÉALE POUR LA RÉNOVATION, LORSQUE DES CHANGEMENTS STRUCTURELS SONT DIFFICILEMENT RÉALISABLES.

Le système sans fil VIVARES Zigbee est idéal pour moderniser les bâtiments existants dans lesquels un recâblage ne peut pas être envisagé. Si votre bâtiment est classé ou ne dispose pas de faux plafonds, vous avez besoin de produits sans fil. Simple et flexible, le système VIVARES Zigbee est la solution idéale pour vos projets de rénovation.

LEDVANCE vous propose tous les composants nécessaires ainsi qu'un assortiment complet de luminaires LED compatibles permettant au système VIVARES Zigbee d'éclairer les bâtiments existants en réalisant des économies d'énergie. Le système peut également être connecté à une application Cloud afin de suivre la consommation d'énergie et de prévoir les activités de maintenance.

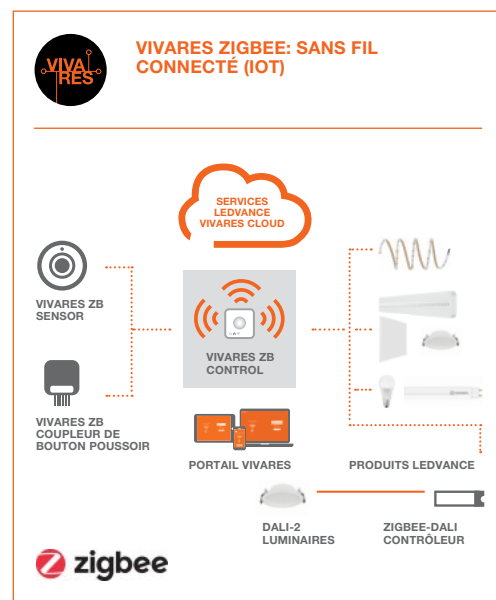

VIVARES ZIGBEE EN PRATIQUE

Application	L/O détecteur ¹	O détecteur ²	Fonction	Paramètre	Coupleur de BP	Fonction	Disposition
Bureaux paysagers	✓	–	Contrôle de la lumière du jour et détection de présence	Temporisation 5 min. Contrôle luminosité naturelle actif	✓	ON/OFF/DIM/scènes	Un détecteur par groupe de luminaires (poste de travail)
Salle de réunion	✓	✓	Contrôle de la luminosité en option (par ex. les pièces avec parois vitrées) et détection de présence	Temporisation 5 min. Contrôle luminosité naturelle actif	✓	ON/OFF/DIM/scènes	En fonction de la plage de détection du détecteur (le détecteur est généralement positionné de manière à ce que la zone d'entrée et la table de conférence sont détectées en même temps. Si les deux ne sont pas détectées en même temps, installez un deuxième détecteur)
Toilettes	–	✓	Détection présence et mouvement	Temporisation 5 min.	✓	ON/OFF	Un détecteur par toilette. Couvrez également les zones d'entrée et communes (lavabos, urinoirs, etc.).
Cuisine	✓	–	Détection présence et mouvement	Temporisation 5 min. Contrôle luminosité naturelle actif	✓	ON/OFF/DIM	Couvrir les zones près de la fenêtre avec le détecteur L/O (même exigence que pour les bureaux paysagers)
Couloirs	✓	✓	Détection présence et mouvement	Temporisation 5 min.	✓	ON/OFF/DIM	
Hall logistique, ateliers, etc.	✓	✓	Détection présence et mouvement	Temporisation 5 min.	✓		
Taille projet		jusqu'à 200 appareils					
Distance des produits Zigbee (intérieur)		10 m max. pour un fonctionnement stable et fiable					
Outils d'installation		routeur		câble LAN	appareil mobile	Livret des QR codes (téléchargement depuis le Portail VIVARES après préconfiguration du projet)	
Portail VIVARES		Contient des modèles pour les pièces mentionnées ci-dessus. Les produits correspondant à la pièce sont automatiquement proposés dans le portail VIVARES.					

¹ L/O = détecteur luminosité et présence | ² O = détecteur de présence


VIVARES DALI

LA CONNEXION FILAIRE SE RÉINVENTE

VIVARES DALI EST LA SOLUTION IDÉALE POUR LES BÂTIMENTS NEUFS OU POUR LA RÉNOVATION LORSQUE DES CHANGEMENTS STRUCTURELS SONT FACILEMENT RÉALISABLES.

Le système DALI convient parfaitement aux installations où il est possible de tirer des câbles. Tous les produits VIVARES DALI sont certifiés DALI-2 et sont parfaitement compatibles sur le plan technique. S'agissant d'un système ouvert, ils sont également compatibles avec les autres produits certifiés DALI-2 du marché.

Grâce à un outil de configuration en ligne via PC ou App, la mise en service est simple et intuitive. VIVARES DALI permet également de suivre la maintenance et la consommation d'énergie sur le Cloud VIVARES.

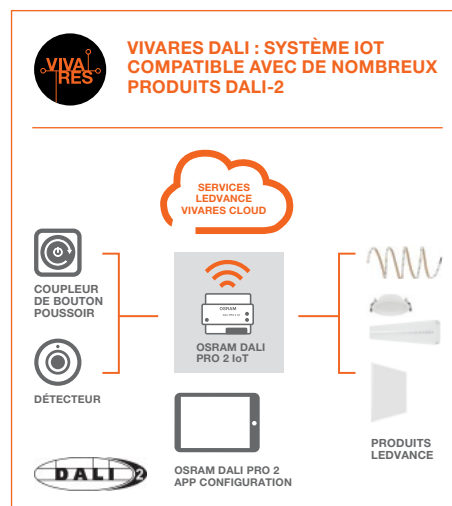

VIVARES DALI EN PRATIQUE

Applications	LS/PD détecteur ¹	P détecteur ²	Fonction	Paramètre	Coupleur de bouton poussoir	Fonction	Disposition
Bureaux paysagers	✓	✓	Contrôle de la lumière et détection de présence ou mouvement	Temporisation du détecteur et vitesse de gradation réglables, calibration automatique pour s'adapter et détection de présence au lieu d'installation	✓	ON/OFF/ DIM scènes	Pour chaque groupe de luminaires avec par exemple quatre bureaux, un détecteur est utilisé pour contrôler cette zone.
Bureaux partagés	✓	✓	Contrôle de la lumière et détection de présence ou mouvement	Temporisation du détecteur et vitesse de gradation réglables, calibration automatique pour s'adapter et détection de présence au lieu d'installation	✓	ON/OFF/ DIM scènes	Pour chaque groupe de luminaires avec par exemple quatre bureaux, un détecteur est utilisé pour contrôler cette zone.
Pièce standard	—	✓	Détection de présence et détection de mouvement	Temporisation et vitesse de gradation du détecteur ajustables	✓	ON/OFF/ DIM	Pour chaque groupe de luminaires avec par exemple quatre bureaux, un détecteur est utilisé pour contrôler cette zone.
Salle de réunion	—	✓	Détection de présence et détection de mouvement	Temporisation et vitesse de gradation du détecteur ajustables	✓	ON/OFF/ DIM scènes	En fonction de la plage de détection du détecteur (le détecteur est généralement positionné de manière à ce que la zone d'entrée et la table de conférence sont détectées en même temps. Si les deux ne sont pas détectées en même temps, installez un deuxième détecteur)
Toilettes	—	✓	Détection de présence et détection de mouvement	Temporisation et vitesse de gradation du détecteur ajustables	✓	ON/OFF	Un détecteur par toilette. Couvrez également les zones d'entrée et communes (lavabos, urinoirs, etc.).
Couloir & escaliers	—	✓	Détection de présence et détection de mouvement	Temporisation et vitesse de gradation du détecteur ajustables	✓	ON/OFF/ 2step DIM	Longs couloirs ou cages d'escalier
Accueil	—	✓	Détection de présence et détection de mouvement	Temporisation et vitesse de gradation du détecteur ajustables	✓	ON/OFF/ 2step DIM	Bureau d'accueil avec salle d'attente

Taille projet	2 canaux DALI pour jusqu'à 128 luminaires et composants DALI (détecteur, coupleurs). Jusqu'à 8 contrôleurs DALI PRO 2 IoT via LAN Interconnect, 1 024 luminaires et 1 008 périphériques d'entrée via l'outil PC DALI.
Outils d'installation	appareil mobile (smartphone, ordinateur portable ou tablette)
Logiciel WebGui	Le logiciel contient des modèles pour les profils d'application mentionnés ci-dessus. Les profils peuvent être sélectionnés ici selon les besoins. Les produits sont ajoutés par glisser-déposer.

¹ LS/PD = détecteur luminosité et présence) | ² P = détecteur de présence

GARDEZ UN OEIL SUR TOUT : SERVICES CLOUD POUR VIVARES DALI ET VIVARES ZIGBEE



Découvrez la technologie IoT (Internet of Things) ! En utilisant le VIVARES Cloud, vous avez immédiatement accès aux données de votre système d'éclairage où que vous soyez ! Cela permet de rendre son fonctionnement bien plus efficace, fiable, économe en énergie et rentable.

Les services cloud pour VIVARES DALI et VIVARES Zigbee vous permettent d'optimiser votre système d'éclairage d'où que vous soyez. À l'aide du tableau de bord interactif vous pouvez surveiller votre consommation d'énergie, les heures de fonctionnement de vos appareils et les données d'éclairage pertinentes entre autres. Diverses fonctions de filtres vous donnent l'option d'analyser les données en fonction de vos besoins.

UN SERVICE QUI EN VAUT LA PEINE

- Optimisez votre consommation d'énergie
- Réduisez vos coûts d'entretien – adaptez le cycle d'entretien à la demande réelle
- Diagnostiquez les erreurs d'où que vous soyez. Tout ce dont vous avez besoin est un accès à internet et une tablette/PC
- Evolutif, avec de nouveaux services à venir

SERVICES VIVARES CLOUD : UN ACCÈS EN QUELQUES



AVANT DE COMMENCER

- Notez le numéro de série (numéro d'identification) de votre contrôleur VIVARES Zigbee ou DALI
- Alimentez tous les luminaires et composants installés



COMMENCEZ L'INSCRIPTION

Inscrivez-vous sur :
ledvance.com/vivares-cloudservice




REMPLISSEZ LE FORMULAIRE

Entrez les informations nécessaires dans le formulaire

SERVICES POUR UN FONCTIONNEMENT ENCORE PLUS EFFICACE AVEC LE TABLEAU DE BORD COMME OUTIL CENTRAL

Grâce aux services cloud VIVARES en option, vous et vos clients pouvez garder un œil sur toutes les données du système à distance - n'importe quand, n'importe où.

La surveillance énergétique fournit des informations détaillées de la consommation d'énergie du système d'éclairage. Cela vous permet de prendre des mesures supplémentaires pour réduire encore les coûts comme l'optimisation des paramètres du détecteur, par exemple. L'assistant de maintenance fournit une maintenance prédictive, économique et fiable en vous informant de l'état de système et de tous ses composants individuels. Le tableau de bord est l'outil central qui vous permet d'utiliser tous les services et d'accéder à toutes les données.

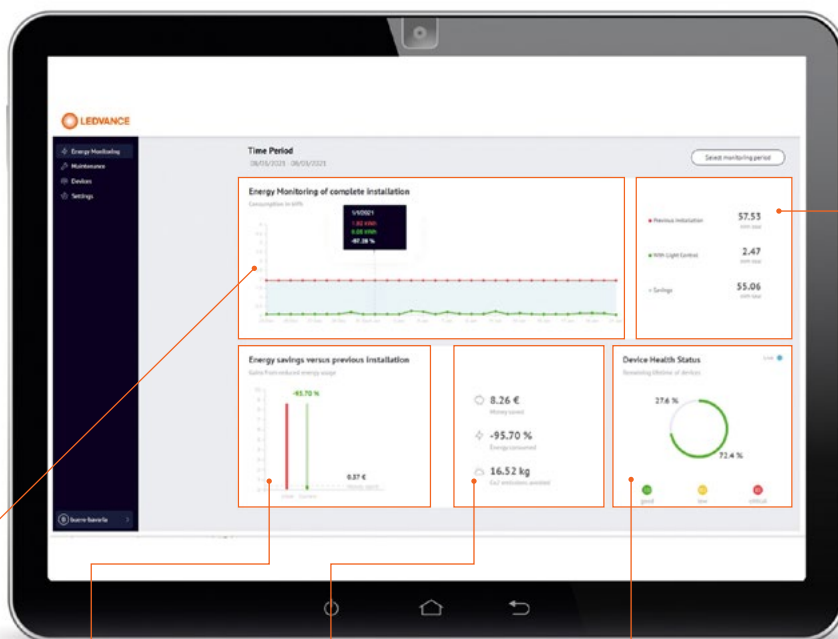

Le graphique montre la consommation d'énergie du système

Aperçu des économies de coûts, de la consommation d'énergie et des émissions de CO₂

Consommation d'énergie du système

L'état du système indique la durée de vie restante et l'état de l'éclairage installé dans le projet

Affichage de la consommation d'énergie des systèmes précédents et des économies des nouveaux

ÉTAPES

Ce service n'est pas requis pour le fonctionnement du système VIVARES. C'est un service optionnel qui vous offre des possibilités supplémentaires.



CONFIRMEZ L'INSCRIPTION

Vous allez recevoir la confirmation de votre inscription par mail dans les prochains jours ouvrés. Ce mail comprendra un lien pour votre accès sécurisé aux services cloud.



BESOIN D'AIDE ?

Notre équipe support sera ravie de vous aider. Il suffit d'envoyer un courriel à l'adresse suivante :

teamprojets@ledvance.com



ESSAI GRATUIT

Souhaitez-vous en apprendre plus à propos de nos services cloud, sans engagement ? Alors profitez de notre essai gratuit.



CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS VIVARES ZIGBEE



Désignation	EAN	Contrôle	Dimensions L x l x H [mm]	
-------------	-----	----------	---------------------------------	--

CONTRÔLEUR ZIGBEE 3.0

Contrôleur Zigbee 3.0 avec passerelle intégrée pour les petits et moyens projets comprenant jusqu'à 200 appareils - IoT Ready grâce à la passerelle intégrée - Services Cloud en option - Intègre la fonctionnalité BIOLUX HCL¹

VIVARES ZB CONTROL	4058075427488	Zigbee	26 x 90	1
--------------------	---------------	--------	---------	---

DÉTECTEURS ZIGBEE 3.0

Détecteur de luminosité et de présence Zigbee 3.0 - Intégration au plafond

VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075446182	Zigbee	26 x 90	2
-----------------------------	---------------	--------	---------	---

Détecteur de présence Zigbee 3.0 - Intégration au plafond

VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075544222	Zigbee	26 x 90	3
---------------------------	---------------	--------	---------	---

SUPPORT DE MONTAGE POUR DÉTECTEUR ZIGBEE

Support de montage saillie pour détecteur Zigbee

VIVARES ZIGBEE ZB SENS ADAPTERI	4058075650107		83 x 83 x 40	4
---------------------------------	---------------	--	--------------	---

COUPLEUR DE BOUTON POUSSOIR ZIGBEE 3.0

Coupleur de bouton poussoir Zigbee 3.0 permettant d'intégrer des boutons poussoirs standard à un système d'éclairage sans fil Zigbee 3.0

VIVARES ZB COUPLER	4058075463806	Zigbee	50 x 43 x 15	5
--------------------	---------------	--------	--------------	---

CONVERTISSEUR ZIGBEE DALI

Convertisseur permettant d'intégrer des luminaires DALI à un système Zigbee - Jusqu'à 8 ballasts électroniques DALI


ZIGBEE 3.0 DALI CON LI	4062172044776	Zigbee	108 x 30 x 21	6
------------------------	---------------	--------	---------------	---

SMART PLUG

Prises électriques connectées Zigbee 3.0 - Charge maximale admissible : 3680W / 16A - Version intérieure IP20

SMART+ZB PLUG EU	4058075729261		84 x 60 x 60	7
------------------	---------------	--	--------------	---

PLUS DE DÉTAILS SUR LES DÉTECTEURS ZIGBEE 3.0

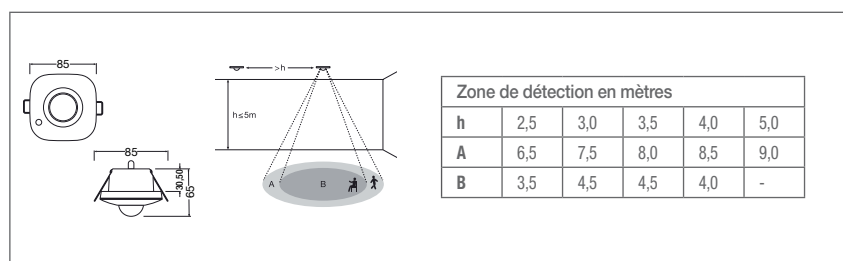



LUMINAIRES VIVARES ZIGBEE

VIVARES

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	Découpe [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--------------	--	-----

LEDVANCE DOWNLIGHT HCL BIOLUX

Classe II - IRC≥90 - UGR19 - SDCM≤3 - Très faible scintillement : PstLM ≤0,2 et SVM≤0,01 - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500K) - Alimentation externe fournie - Connecteur rapide sans outil - Connexion sans fil Zigbee 3.0 avec le contrôleur BIOLUX HCL - Compatible Vivares - Corps en aluminium - Diffuseur PC - ENEC - Test fil incandescent 850°C - 220...240 V - Garantie 5 ans

DOWNLIGHT BIOLUX HCL DN150 ZigBee 20W/TW ³	4058075400733	■	1800	90	60°	50 000h	40 000h	175x99	160	✓	1
DOWNLIGHT BIOLUX HCL S DN150 ZigBee 20W/TW ⁵	4058075724600	■	2100	105	60°	50 000h	40 000h	175x99	160	✓	1

LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE UGR19 IP54

Classe II - IP54 - UGR19 - Connecteur rapide sans outil avec repiquage possible inclus - Faible scintillement (<10%, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Corps en aluminium- Colerette blanche (RAL 9016) - Diffuseur PC - 220...240 V - Garantie 5 ans

DOWNLIGHT PFM DN155 ZBVR 14W/4000K UGR19 IP54	4058075459892	■	1600	115	65°	70 000h	60 000h	180x65	155	✓	2
DOWNLIGHT PFM DN195 ZBVR 21W/4000K UGR19 IP54	4058075459397	■	2500	120	65°	70 000h	60 000h	220x82	195	✓	2

LEDVANCE PANEL HCL BIOLUX

Classe II - Alimentation externe fournie - Connecteur rapide sans outil - IRC≥90 - UGR19 - SDCM≤3 - Très faible scintillement : PstLM≤0,07 et SVM≤0,01 - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500K) - Connexion sans fil Zigbee 3.0 avec le contrôleur BIOLUX HCL - Compatible Vivares - Cadre en aluminium - Diffuseur PC - ENEC - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans

Panel BIOLUX HCL S 600 ZigBee 40W/2700-6500K ⁶	4058075724549	■	4400	110	90°	50 000h		595x595x11		✓	3
Panel BIOLUX HCL S 1200 ZigBee 37W/2700-6500K ⁶	4058075724587	■	4100	110	90°	50 000h		1195x295x11		✓	3

LEDVANCE PANEL INDIVILED® 600⁴ UGR16

Classe II - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - UGR16 - SDCM≤3 - IP40 - IK08 - Test au fil incandescent 850 °C - Montage en saillie ou suspension - Filin de sécurité inclus - Connecteur rapide sans outil avec repiquage possible inclus - ENEC - Faible scintillement (taux < 10%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - 220 ... 240V - Garantie 5 ans

Panel INDV 600 ZBVR 33W/4000K	4058075521841	■	4000	120	70°	80 000h	60 000h	595x595x13		✓	4
-------------------------------	---------------	---	------	-----	-----	---------	---------	------------	--	---	---

LEDVANCE PANEL COMFORT 600⁴

Classe II - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Connecteur rapide externe sans outil avec repiquage possible inclus - Excellente qualité de finition - SDCM≤3 - UGR19 - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - ENEC - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220 ... 240V - Garantie 5 ans

Panel CMFT 600 ZBVR 33W/4000K	4099854015076	■	4320	120	110°	100 000h	70 000h	595x595x32		✓	3
Panel CMFT 600 ZBVR 33W/4000K UGR19 microprismatique	4099854014239	■	4320	120	90°	100 000h	70 000h	595x595x32		✓	3

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³Pas de remontée d'information dans le service cloud | ⁴Existe en dimensions 625x625 mm | ⁵Lancement fin 2023 | ⁶Boîtier de connexion rapide 5P inclus. Filins de sécurité non inclus, voir page 43 accessoires.



LUMINAIRES VIVARES ZIGBEE



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/w		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	Découpe [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--------------	--	-----

LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT UGR19

Classe I - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - IK03 - SDCM 4 - UGR19 - Diffuseur prismatique PMMA - 220...240 V - Montage en suspension uniquement - Longueur des filins de suspension (inclus) : 1500 mm - Composante directe / indirecte (70% / 30%) Faible scintillement (taux < 10%- SVM ≤ 0,4 et P_{st}LM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans

PANEL D/I 1200 ZBVR 36W/4000K UGR19 Microprismatique	4058075521889	■	2800 + 1200	110	110°	80 000 h	60 000 h	1200x300x16	✓	1
--	---------------	---	-------------	-----	------	----------	----------	-------------	---	---

LEDVANCE RUBAN HCL BIOLUX

Kit Ruban LED 24V comprenant un rouleau de 5 mètres, une alimentation LED DALI et un convertisseur Zigbee DALI - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500K) - Connexion sans fil Zigbee 3.0 - Compatible Vivares³ - Version protégée IP67 ou non protégée IP00 - IRC ≥ 90 - SDCM < 4 - Plus petite unité découppable : 100 mm - Garantie 5 ans

Kit Ruban LED BIOLUX HCL Zigbee 108W 2700-6500K IP67	4058075671294	■	8450	79	120°	50 000 h	40 000 h	5000x12	—	✓	2
Kit Ruban LED BIOLUX HCL Zigbee 108W 2700-6500K IP00	4058075671270	■	9140	76	120°	50 000 h	40 000 h	5000x10	—	✓	2

TUBES VIVARES ZIGBEE

Désignation	EAN	Segmentation		W	lm	lm/w	K		L70 B50		No.
-------------	-----	--------------	--	---	----	------	---	--	---------	--	-----

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM CONNECTED PERFORMANCE CLASS - ZIGBEE 3.0 - G13

Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø 28 mm - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C - Gestion sans fil par palier - À associer à une cellule de détection spécifique (ci-après) - Garantie 5 ans

NEW	T8 LED EM CON P 0,6m 7,5W 830 1000lm ⁴	4099854144431	■	600	7,5	1000	133	3000	160°	50000h		✓	3
	T8 LED EM CON P 0,6m 7,5W 840 1100lm ⁴	4058075823938	■	600	7,5	1100	146	4000	160°	50000h		✓	3
	T8 LED EM CON P 0,6m 7,5W 865 1100lm ⁴	4058075823952	■	600	7,5	1100	146	6500	160°	50000h		✓	3
NEW	T8 LED EM CON P 1,2m 16W 830 2160lm	4099854144455	■	1 200	16	2160	135	3000	160°	50000h		✓	3
	T8 LED EM CON P 1,2m 16W 840 2400lm	4058075823976	■	1 200	16	2400	150	4000	160°	50000h		✓	3
	T8 LED EM CON P 1,2m 16W 865 2400lm	4058075823990	■	1 200	16	2400	150	6500	160°	50000h		✓	3
NEW	T8 LED EM CON P 1,5m 24W 830 3250lm	4099854144479	■	1 500	24	3250	135	3000	160°	50000h		✓	3
	T8 LED EM CON P 1,5m 24W 840 3600lm	4058075824010	■	1 500	24	3600	150	4000	160°	50000h		✓	3
	T8 LED EM CON P 1,5m 24W 865 3600lm	4058075824034	■	1 500	24	3600	150	6500	160°	50000h		✓	3

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ Pas de remontée d'information dans le service cloud | ⁴ Tube 60 cm CONNECTED : non compatible sur installation tandem ferromagnétique (encore appelée installation duo : câblage en série de 2 tubes sur un ballast ferromagnétique).

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



LEDVANCE LAMPES SMART+ ZIGBEE



Désignation	EAN	W	W	lm	K		DURÉE DE VIE	mm	mm		
-------------	-----	---	---	----	---	--	--------------	----	----	--	--

LAMPES CLASSIC A



Lampes connectées Zigbee 3.0 - Forme Classique - 220-240V - RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2700 à 6500K) - TW (2700 à 6500K) - DIM : gradable - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 TW	4058075729001	60	9	806	2700...6500	Oui	20 000 h	112	60		1
SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 DIM	4058075728981	60	9	806	2700	Oui	20 000 h	112	60		1

LAMPES CLASSIC FILAMENT



Lampes connectées Zigbee 3.0 - Forme Classique, Edison et Globe - Filament - 220-240V - DIM : gradable - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB CLA52 FIL 6W E27 DIM	4058075729209	52	6	680	2400	Oui	15 000 h	105	60		2
SMART+ ZB CLE52 FIL 6W E27 DIM	4058075729223	52	6	680	2400	Oui	15 000 h	143	64		3
SMART+ ZB CLG52 FIL 6W E27 DIM	4058075729247	52	6	680	2400	Oui	15 000 h	168	125		4

LAMPES CLASSIC B



Lampes connectées Zigbee 3.0 - Forme Flamme - 220-240V - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (2700 à 6500K) - DIM : gradable - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB CANDLE 40 4,9W E14 TW	4058075729087	40	4,9	470	2700...6500	Oui	20 000 h	107	37		5
SMART+ ZB CANDLE 40 4,9W E14 DIM	4058075729063	40	4,9	470	2700	Oui	20 000 h	107	38		5

LAMPES CLASSIC P



Lampes connectées Zigbee 3.0 - Forme Sphérique - 220-240V - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (2700 à 6500K) - DIM : gradable - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB Mini bulb 40 4,9W E14 TW	4058075729124	40	4,9	470	2700...6500	Oui	20 000 h	93	45		6
SMART+ ZB Mini bulb 40 4,9W E14 DIM	4058075729100	40	4,9	470	2700	Oui	20 000 h	92	47		6

LAMPES PAR16



Lampes connectées Zigbee 3.0 - Spot GU10 - 220-240V - RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2700 à 6500K) - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (2700 à 6500K) - DIM : gradable - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB SPOT 4,9W 45° GU10 TW	4058075729162	40	4,7	350	2700...6500	Oui	20 000 h	54	50		7
SMART+ ZB SPOT 4,7W 45° GU10 DIM	4058075729148	40	4,7	350	2700	Oui	20 000 h	54	50		8



CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS VIVARES DALI



Désignation	EAN	Contrôle	Dimensions L x l x H [mm]	
-------------	-----	----------	---------------------------------	--

DALI PRO 2 IOT

Contrôleur DALI-2 - 2 sorties - Jusqu'à 128 ballasts électroniques avec interfaces DALI - Passerelle IoT intégrée (WIFI et ETHERNET) - Services Cloud en option

DALI PRO 2 IOT	4052899627079	DALI	91 x 107 x 62	1
----------------	---------------	------	---------------	---

DÉTECTEURS DALI-2 - LS/PD

Détecteur DALI-2 luminosité et présence - Angle de détection 40...90° - Hauteur max : 5 m ou 4 m (version UF) - Encastrable (LS/PD CI) ou à intégrer (LS/PD LI)

DALI-2 LS/PD CI - ENCASTRABLE	4062172072083	DALI	80x55	2
DALI-2 LS/PD LI - À INTÉGRER	4062172072069	DALI	48x15x17	3
NEW DALI 2 LS/PD O CI - ENCASTRABLE	4052899630444	DALI	105x105x67	4
NEW DALI 2 LS/PD C CI - ENCASTRABLE	4052899630451	DALI	105x105x80,5	5


DÉTECTEURS DALI-2 LS/PD W ET PD HB

Détecteur mouvement grande hauteur PD HM - Détection mouvement et luminosité large zone LS/PD W - Montage en saillie CM

NEW DALI 2 PD HB CM - SAILLIE	4052899630475	DALI	105x105x69	6
NEW DALI 2 LS/PD W CM - SAILLIE	4052899630468	DALI	105x105x69	6


PLUS DE DÉTAILS

DALI-2 LS/PD CI
Détecteur de présence et de luminosité encastrable




	Dimensions [m]				
Hauteur de montage	2	2.5	3	4	5
Présence	2.5	3.3	4	5	-
Mouvement	4.5	5.3	6	7	7

DALI 2 LS/PD O CI
Détecteur de présence et de luminosité encastrable




	Dimensions [m]			
Hauteur de montage	2	2.5	3	4
Présence	B	3	4	4.5
Mouvement	A	6	8	12

DALI 2 LS/PD C CI - ENCASTRABLE
Détecteur de mouvement et de luminosité encastrable




	Dimensions [m]			
Hauteur de montage	height	2	2.5	3
Radial	B	L	12	16
	W	2.5	3	3.5
Tangentiel	A	L	32	40
	W	4	5	5

DALI 2 PD HB CM
Détecteur de mouvement grande hauteur (highbay) en saillie



	Dimensions [m]			
Hauteur de montage	6	8	10	14
Radial	-	-	-	-
Tangentiel	9	12	15	21

DALI 2 LS/PD W CM
Détecteur de mouvement pour montage en saillie



	Dimensions [m]			
Hauteur de montage	2	2.5	3	4
Radial	4	5	5	5
Tangentiel	19	24	24	24






CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS VIVARES DALI



Désignation	EAN	Contrôle	Dimensions L x l x H [mm]	No.
DÉTECTEUR LS/PD MULTI 3 CI				
Détecteur de luminosité et de présence à encastrer - Angle de détection 80° - Hauteur max : 4 m - À associer avec le COUPLEUR DALI-2 pour détecteur MULTI				
LS/PD MULTI 3 CI	4008321916648	DALI	50x25	1
COUPLEUR DALI-2 POUR DÉTECTEUR LS/PD MULTI 3 CI				
Coupleur DALI-2 pour détecteur MULTI - Un coupleur par cellule				
DALI COUPLER MULTI3	4062172072113	DALI	118x30x21	2
DÉTECTEUR HIGH BAY				
Détecteur de mouvement grande hauteur 100° - Jusqu'à 13 mètres de haut				
HIGH BAY	4008321410078	-	115,6x39,4	3
DÉTECTEUR VISION				
Détecteur de mouvement grand angle 140° - Jusqu'à 4,5 mètres de haut				
Cellule VISION	4008321957047	-	115,6x39,9	4
COUPLEUR DALI-2 POUR DÉTECTEURS HIGH BAY ET VISION				
Coupleur DALI-2 pour détecteurs HighBay et Vision avec mesure de luminosité - Hauteur max 13 mètres				
DALI-2 HIGHBAY COUPLEUR	4062172072137	DALI	139x118x37	5
COUPLEUR DALI-2 POUR DÉTECTEUR TIERS				
Coupleur DALI-2 pour cellule tiers ON/OFF et DIM 1-10 V				
DALI-2 Sensor Coupler E	4062172072212	DALI	118x30x21	6
DALI-2 PRO PB COUPLER				
Coupleur de bouton poussoir pour bus DALI - 4 boutons poussoirs possibles à 2m max.				
DALI-2 PRO PB Coupler	4062172087575	-	42x42x20	7

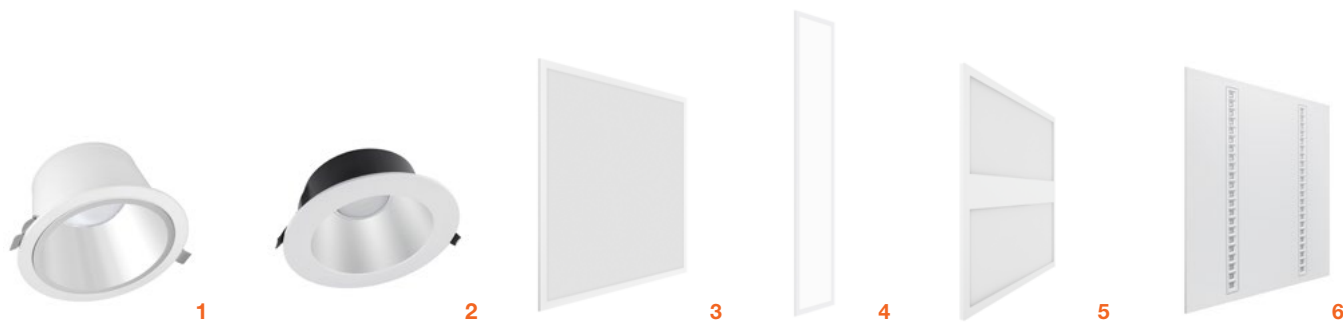

LUMINAIRES VIVARES DALI



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	Im	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	Découpe [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	----	------------------	------------------	---------------------------	--------------	--	--

LEDVANCE DOWNLIGHT HCL BIOLUX TUNABLE WHITE

Classe II - IRC_≥90 - UGR<19 - SDCM_≤3 - Très faible scintillement : PstLM _≤0,2 et SVM_≤0,01 - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500K) - Alimentation externe fournie - Connecteur rapide sans outil - Corps en aluminium - Diffuseur PC - ENEC - Test fil incandescent 850°C - 220...240 V - Garantie 5 ans

NEW	DOWNLIGHT BIOLUX HCL S DN150 DALI 21W/TW	4099854140310	■	2200	105	60°	50 000 h	40 000 h	175x99	160	✓	1
------------	--	---------------	---	------	-----	-----	----------	----------	--------	-----	---	---

LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE UGR19 IP54

Classe II - IP54 - UGR19 - Connecteur rapide sans outil avec repiquage possible inclus - Faible scintillement (<10%, SVM _≤ 0,4 et P_{st}LM _≤ 1,0) - Corps en aluminium - Collerette blanche (RAL 9016) - Diffuseur PC - 220...240 V - Garantie 5 ans

DOWNLIGHT PFM DN155 DAVR 14W/3000K UGR19 IP54	4058075459298	■	1500	105	65°	70 000 h	60 000 h	180x65	155	✓	2
DOWNLIGHT PFM DN155 DAVR 14W/4000K UGR19 IP54	4058075459311	■	1600	115	65°	70 000 h	60 000 h	180x65	155	✓	2
DOWNLIGHT PFM DN195 DAVR 21W/3000K UGR19 IP54	4058075459830	■	2400	115	65°	70 000 h	60 000 h	220x82	195	✓	2
DOWNLIGHT PFM DN195 DAVR 21W/4000K UGR19 IP54	4058075459854	■	2500	120	65°	70 000 h	60 000 h	220x82	195	✓	2

LEDVANCE PANEL HCL BIOLUX TUNABLE WHITE

Classe II - Alimentation externe fournie - Connecteur rapide sans outil - IRC90 - UGR19 - SDCM_≤3 - Très faible scintillement (SVM _≤ 0,4 et PstLM _≤ 1,0) - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500 K) - Cadre en aluminium - Diffuseur en polycarbonate - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans

NEW	Panel BIOLUX HCL S 600 DALI 40W/2700-6500K	4099854140068	■	4600	115	90°	50 000 h	40 000 h	595x595x11		✓	3
NEW	Panel BIOLUX HCL S 1200 DALI 40W/2700-6500K	4099854140228	■	4100	105	90°	50 000 h	40 000 h	1 195x295x11		✓	4

LEDVANCE PANEL PROTECT 600³ IP54

Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie avec sélecteur de puissance 4 niveaux (22/26/31/36W) - Excellente qualité de finition - Diffuseur PMMA (version UGR22) ou en PC (version UGR19 avec test au fil incandescent 850°C) - SDCM <3 - IP54 - ENEC - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM _≤ 0,4 et PstLM _≤ 1,0) - Filin de sécurité inclus - Température de fonctionnement : -10°C...+50°C - 220 ... 240V - Compatible avec un fonctionnement sur système de batteries centralisées - Intégration d'un détecteur (présence, présence et luminosité...) possible⁴ - Température de fonctionnement : -10...+50°C - Garantie 5 ans


NEW	Panel PROTECT 600 36W/3000K DAVR - diffuseur PMMA	4099854082900	■	5040	140	120°	100 000 h	70 000 h	595x595x35		✓	5
NEW	Panel PROTECT 600 36W/4000K DAVR - diffuseur PMMA	4099854083105	■	5040	140	120°	100 000 h	70 000 h	595x595x35		✓	5
NEW	Panel PROTECT 600 36W/4000K UGR19 DAVR - diffuseur PC Microprismatique	4099854083327	■	5 040	140	90°	100 000 h	70 000 h	595x595x35		✓	5

LEDVANCE PANEL INDIVILED® 600³ UGR16

Classe II - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - UGR16 - SDCM_≤3 - IP40 - IK08 - Test au fil incandescent 850°C - Montage en saillie ou suspension - Filin de sécurité inclus - Connecteur rapide sans outil avec repiquage possible inclus - ENEC - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM _≤ 0,4 et P_{st}LM _≤ 1,0) - 220 ... 240V - Garantie 5 ans

Panel INDV 600 DAVR 33W/3000K	4058075503885	■	3800	115	70°	80 000 h	60 000 h	595x595x13		✓	6
Panel INDV 600 DAVR 33W/4000K	4058075503861	■	4 000	120	70°	80 000 h	60 000 h	595x595x13		✓	6

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ Existe en dimensions 625x625 mm - Nous consulter.

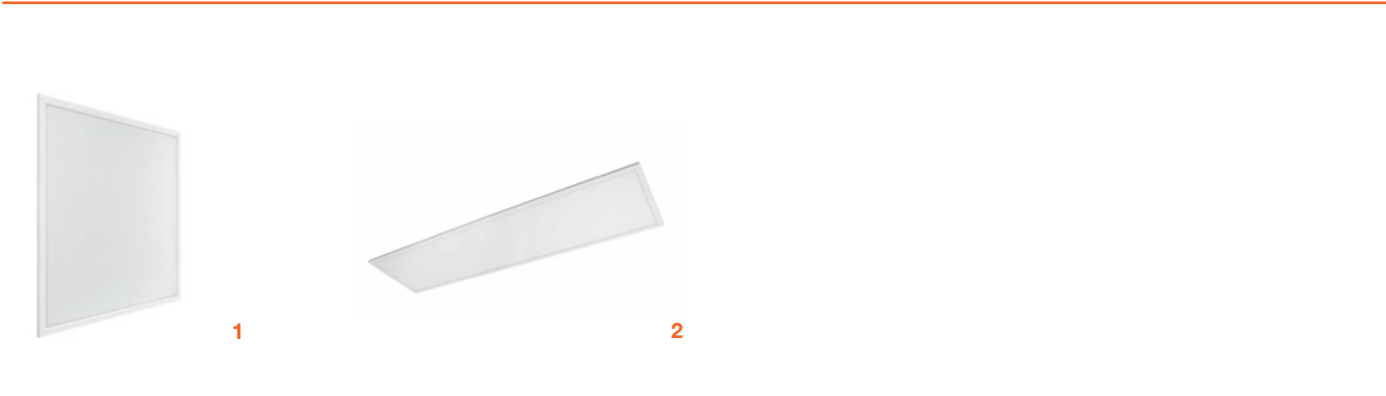

LUMINAIRES VIVARES DALI



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	Découpe [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------------	-----------------	--	--

LEDVANCE PANEL COMFORT 600

Classe II - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Connecteur rapide externe sans outil avec repiquage possible inclus - Excellente qualité de finition - SDCM≤3 - UGR19 - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - ENEC - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220 ... 240 V - Existe en version secourue - Garantie 5 ans

Panel CMFT 600 DAVR 28W/3000K	4099854014352	■	3640	129	120°	100 000h	70 000h	595x595x32	✓	1
Panel CMFT 600 DAVR 28W/4000K	4099854014505	■	3640	129	120°	100 000h	70 000h	595x595x32	✓	1
Panel CMFT 600 DAVR 33W/3000K	4099854014925	■	4320	131	120°	100 000h	70 000h	595x595x32	✓	1
Panel CMFT 600 DAVR 33W/4000K	4099854015342	■	4320	131	120°	100 000h	70 000h	595x595x32	✓	1

Versions UGR19

Panel CMFT 600 DAVR 28W/3000K UGR19 Microprismatique	4099854014703	■	3640	129	90°	100 000h	70 000h	595x595x32	✓	1
Panel CMFT 600 DAVR 28W/4000K UGR19 Microprismatique	4099854014789	■	3640	129	90°	100 000h	70 000h	595x595x32	✓	1
Panel CMFT 600 DAVR 33W/3000K UGR19 Microprismatique	4099854015304	■	4320	131	90°	100 000h	70 000h	595x595x32	✓	1
Panel CMFT 600 DAVR 33W/4000K UGR19 Microprismatique	4099854015229	■	4320	131	90°	100 000h	70 000h	595x595x32	✓	1
Panel CMFT 600 DAVR 36W/ 930 940 IRC90 UGR19 Microprismatique	4058075694507	■	4 200	118	90°	100 000h	60 000h	595x595x35	✓	1

LEDVANCE PANEL COMFORT 1200

Classe II - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Connecteur rapide externe sans outil avec repiquage possible inclus - Excellente qualité de finition - SDCM≤3 - UGR19 - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - ENEC - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans

Panel CMFT 1200 DAVR 33W/3000K	4099854004001	■	4320	131	120°	100 000h	70 000h	1195x295x9	✓	2
Panel CMFT 1200 DAVR 33W/4000K	4099854004049	■	4320	131	120°	100 000h	70 000h	1195x295x9	✓	2

Versions UGR <19

Panel CMFT 1200 DAVR 33W/3000K UGR19 Microprismatique	4099854004124	■	4320	131	90°	100 000h	70 000h	1195x295x9	✓	2
Panel CMFT 1200 DAVR 33W/4000K UGR19 Microprismatique	4099854004162	■	4320	131	90°	100 000h	70 000h	1195x295x9	✓	2

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



LUMINAIRES VIVARES DALI



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	Découpe [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--------------	--	--

LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT UGR19

Classe I - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - IK03 - SDCM 4 - UGR19 - Diffuseur prismatique PMMA - 220...240 V - Montage en suspension uniquement - Longueur des filins de suspension (inclus) : 1500 mm - Composante directe / indirecte (70% / 30%) - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et P_{st}LM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans

PANEL D/I 1200 DAVR 36W/3000K UGR19 Microprismatique	4058075504028		2660 + 1140	105	110°	80 000h	60 000h	1 200x300x16	✓		1
PANEL D/I 1200 DAVR 36W/4000K UGR19 Microprismatique	4058075504042		2800 + 1200	110	110°	80 000h	60 000h	1 200x300x16	✓		1

LEDVANCE LINEAR INDIVILED® UGR19 IRC90³

Classe I - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - UGR19 - IK06 - SDCM<4 - 220 ... 240 V - Test au fil incandescent 850°C - Sources lumineuses et alimentation remplaçables garantissant une solution durable - Montage en saillie, suspension ou ligne continue grâce aux accessoires en options - Existe en version secourue - Garantie 5 ans - Sources lumineuses (directe et indirecte) et alimentations (directe et indirecte) remplaçables.

1200											
NEW	Linear IndiviLED 1200 D 40W/3000K DAVR Blanc	4099854135712		4800	120	90°	100 000h	70 000h	1 210x125x43	✓	2
NEW	Linear IndiviLED 1200 D 40W/4000K DAVR Blanc	4099854135736		5050	126	90°	100 000h	70 000h	1 210x125x43	✓	2
NEW	Linear IndiviLED 1200 D 40W/3000K Asymétrique DAVR Blanc	4099854135965		4800	120		100 000h	70 000h	1 210x125x43	✓	2
NEW	Linear IndiviLED 1200 D 40W/4000K Asymétrique DAVR Blanc	4099854135989		5050	126		100 000h	70 000h	1 210x125x43	✓	2
NEW	Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/3000K DAVR Blanc	4099854135552		4 300 + 2 200	120	90° + 130°	100 000h	70 000h	1 210x125x43	✓	2
NEW	Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/4000K DAVR Blanc	4099854135576		4 600 + 2 350	129	90° + 130°	100 000h	70 000h	1 210x125x43	✓	2
1500											
NEW	Linear IndiviLED 1500 D 52W/3000K DAVR Blanc	4099854136047		6100	117	90°	100 000h	70 000h	1 510x125x43	✓	2
NEW	Linear IndiviLED 1500 D 52W/4000K DAVR Blanc	4099854136061		6400	123	90°	100 000h	70 000h	1 510x125x43	✓	2
NEW	Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/3000K DAVR Blanc	4099854135637		5 300 + 2 850	118	90° + 130°	100 000h	70 000h	1 510x125x43	✓	2
NEW	Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/4000K DAVR Blanc	4099854135651		5 700 + 3 000	126	90° + 130°	100 000h	70 000h	1 510x125x43	✓	2

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | *Possibilité de commande à l'unité sans frais.

NOTRE SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE VIVARES INTÈGRE Désormais l'Éclairage centré sur l'humain

COMPARAISON : BIOLUX HCL ET VIVARES HCL DANS DES BUREAUX INDIVIDUELS ET PAYSAGERS

	BIOLUX HCL (Bureaux paysagers/étage)	VIVARES HCL Zigbee (Bureaux paysagers/étage)	VIVARES HCL DALI (Bureaux paysagers/étage)
Nombre de contrôleurs dans un réseau	1	1	max. 8
Nombre d'appareils	max. 48	max. 200	Luminaires: max. 1 024 (8×128) Composants : max. 1 008 (8×126)
Mode	5 profils lumineux	1 profil lumineux (NATURAL)	5 profils lumineux
Réglage avec le contrôleur BIOLUX HCL	Oui	Non	Non
Mise en service	BIOLUX HCL App	VIVARES Portail	Application de mise en service VIVARES DALI
Services Cloud	Non	Oui	Oui
Détecteur de présence combinable	Oui	Oui	Oui
Technologie	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	DALI-2





**RUBANS
LED LEDVANCE**

SOMMAIRE



COMPOSANTS DU SYSTÈME	124
CLASSE SUPERIOR	
LED STRIP SUPERIOR-2000 TW	126
LED STRIP SUPERIOR-2000 TW P	127
CLASSE PERFORMANCE	
LED STRIP PERFORMANCE COB - 1000	128
LED STRIP PERFORMANCE 500	130
LED STRIP PERFORMANCE 500 P	131
LED STRIP PERFORMANCE 1000	132
LED STRIP PERFORMANCE 1000 P	133
LED STRIP PERFORMANCE 1500	134
LED STRIP PERFORMANCE 1500 P	135
LED STRIP PERFORMANCE 2000	136
LED STRIP PERFORMANCE 2000 P	137
LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW	138
LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW P	139
CLASSE VALUE	
LED STRIP VALUE 500	140
LED STRIP VALUE 500 P	141
LED STRIP VALUE 1000	142
LED STRIP VALUE 1000 P	143
LED STRIP VALUE 1500	144
LED STRIP VALUE 1500 P	145
LED STRIP VALUE 2000	146
LED STRIP VALUE 2000 P	147
LED STRIP VALUE-500 RGB	148
LED STRIP VALUE-500 RGB P	149
CONTRÔLEUR, TÉLÉCOMMANDE ET ÉCRAN TACTILE	150
COMMENT CÂBLER LES RUBANS LED	151
CONNECTEURS, BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ, SUPPORTS DE MONTAGE	152
COMPATIBILITÉ RUBANS LED CONNECTEURS ET ACCESSOIRES	154
CONFIGURATEUR DE RUBANS LED	155
EXEMPLES DE MONTAGE	156
PROFILS POUR RUBANS LED	158
COMPATIBILITÉ RUBANS LED CONNECTEURS ET CONVERTISSEURS	163
LONGUEUR DU RUBAN SELON LA LIGNE D'ALIMENTATION	164

DES PRODUITS SUR MESURE

COMPOSANTS DU SYSTÈME

RUBANS LED

- Protégés et non protégés
- Températures de 2 700 à 6 500 K
- Flux lumineux de 500 à 2 000 lm/m
- Versions en blanc, Tunable White, RGBW et RGB

PROFILS

- 13 différentes versions

DIFFUSEURS

- Différentes versions pour une parfaite adaptation avec les profils
- Profils clairs et dépolis

CONVERTISSEURS LED

- Protégés et non protégés
- Gradables et ON/OFF
- DALI-2

ACCESSOIRES

- Alimentations
- Connecteurs
- Bouchons d'étanchéité
- Supports de montage

OBJECTIFS : RÉPONDRE AUX DÉFIS MAJEURS

La gamme de rubans LED LEDVANCE comprend tous les composants dont vous avez besoin pour réaliser vos éclairages modernes. Rubans LED, profils, diffuseurs et convertisseurs LED dans différentes versions, ainsi que des accessoires de haute qualité. Votre avantage : vous ne perdrez plus votre temps à chercher des composants spécifiques et à vous assurer qu'ils sont tous compatibles. Tout provient de LEDVANCE, est parfaitement harmonisé et facile à installer.

NOUVEAU : CUT-ON-DEMAND SERVICE

Vous souhaitez adapter votre système de rubans LED aux besoins spécifiques de votre projet ? Vous pouvez désormais bénéficier des capacités uniques de Cut on Demand.

- Avec Cut on Demand pour les rubans LED, nous vous offrons une solution pratique tout-en-un en tant que service supplémentaire
- Nous concevons des solutions de votre projet spécifiques selon le principe CCE (Configuration, Customization, Engineering to Order).
- Contactez-nous et vous recevrez une proposition adaptée.


TROIS CLASSES POUR COUVRIR VOS APPLICATIONS

SEGMENTATION DES PRODUITS


Dans votre travail, vous rencontrez des missions d'éclairage allant des plus simples aux plus complexes et exigeantes, et c'est précisément ces applications que couvrent les rubans LED LEDVANCE. Une segmentation claire dans les classes Superior, Performance et Value vous aide à trouver les produits que vous recherchez, de manière rapide et fiable. De cette manière, vous pouvez répondre facilement aux besoins de vos clients.

Un code couleur clair sur l'emballage vous permet de suivre facilement les produits et d'identifier le produit le mieux adapté au but recherché.

Classes de segmentation :

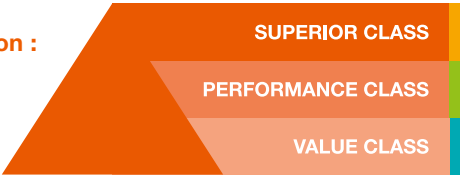


Avec des températures de couleur allant du blanc chaud confortable 2700 kelvins au plus stimulant avec 6500 kelvins complétées par les solutions comprenant le Tunable White, RGBW et RGB ainsi que 4 niveaux de flux lumineux allant de 500 lm/m à 2 000 lm/m, vous avez toutes les options pour de grandes variétés d'applications. Développez vos possibilités grâce à nos convertisseurs, profils et accessoires qui sont parfaitement assortis les uns aux autres selon notre principe modulaire.

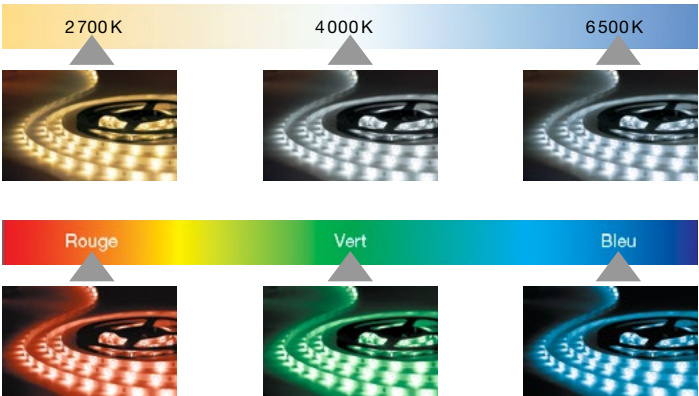


La Superior Class de LEDVANCE est constituée de nos produits de la plus haute qualité. Vous avez des attentes spécifiques, et souhaitez vous démarquer avec des produits de haute qualité ? La Superior Class de LEDVANCE est faite pour vous.

Applications générales : projets de prestige pour l'intérieur, l'extérieur et les zones humides, ainsi que les applications exposées aux embruns et à des niveaux élevés de rayonnement UV.

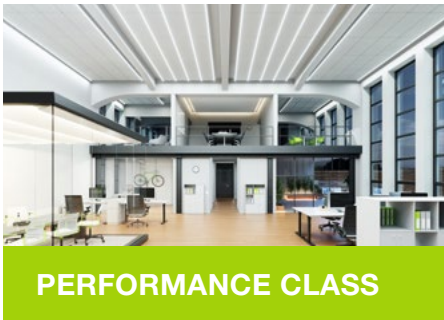

La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme. Elle offre un éventail de flux lumineux très large, permettant de s'adapter à diverses applications. La Performance Class de LEDVANCE répond à vos besoins quotidiens les plus courants.

Applications générales : projets courants pour l'intérieur, l'extérieur et les zones humides, ainsi que les applications exposées aux embruns et à des niveaux élevés de rayonnement UV.

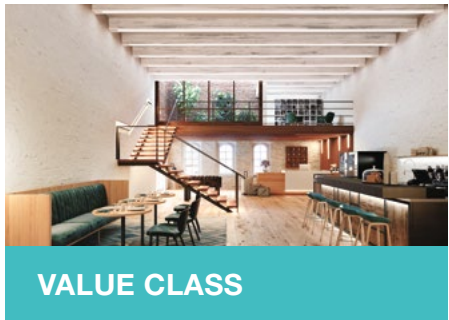


La Value Class de LEDVANCE offre le meilleur ratio en termes de performance et de prix. Simplicité et accessibilité ! Vous trouverez à travers la Value Class de LEDVANCE des produits fiables aux prix les plus compétitifs.

Applications générales : projets d'éclairage semi-professionnels pour l'intérieur, l'extérieur et les zones humides.

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW

RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED 2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Tunable White (2 700-6 500K) - Rouleau de 5 mètres - Précablé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm

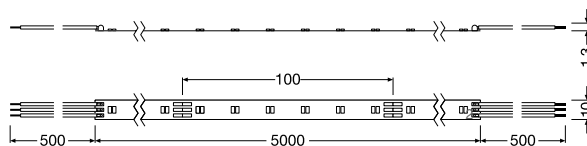

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
LS SUP -2000/TW/927-965/5	4058075436084	2 700...6 500	950 / 1 060	9 140	21.6	108.0	79.0	120	16.67	-20...+55	5 000 x 10.0 x 1.2	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Tc max. 85 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY SUP -CP/P3/500
4058075451322



LS AY SUP -CSD/P3
4058075451353



LS AY SUP -CSW/P3/50
4058075451384



LS AY SUP -12/SMB
4058075451599

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE	
	Profil large	Profil plat	Profil large	Profil plat	Profil d'angle	
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PF04/U/17X7/12/2 4058075401624	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PF03/UW/25X7/12/2 4058075401594	 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808	
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PCW01/D/2 4058075401952	 LS AY-PCR01/D/2 4058075401891	 LS AY-PCW02/D/2 4058075401983	 LS AY-PCR01/D/2 4058075401891	 LS AY-PCR01/D/2 4058075401891	
Embout de profil (sachet de 2)	 Avec trou : LS AY-PW01/EC/H 4058075277966 Sans trou : LS AY-PW01/EC 4058075277335	 Avec trou : LS AY-PF04/EC/H 4058075277724 Sans trou : LS AY-PF04/EC 4058075277694	 Avec trou : LS AY-PW02/EC/H 4058075277427 Sans trou : LS AY-PW02/EC 4058075277397	 Avec trou : LS AY-PF03/EC/H 4058075277663 Sans trou : LS AY-PF03/EC 4058075277632	 Avec trou : LS AY-PM06/EC/H 4058075276581 Sans trou : LS AY-PM06/EC 4058075276550	
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PF04/MB 4058075276857	 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PF03/MB 4058075276772	 LS AY-PM06/MB 4058075277038	

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

ON/OFF

ACCESSOIRES DE GESTION



DR-VAL -150/220-240/24
4058075240179



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075435940




LC RF REMOTE TW
4058075435926

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW P

RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED IP67 2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Tunable White (2 700-6 500K) - Rouleau de 5 mètres
Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

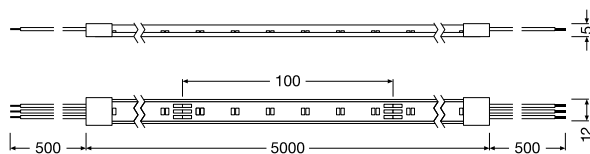

Désignation	EAN	K	Im METER	Im	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	I min. [mm]
LS SUP -2000/TW/927-965/5/IP67	4058075436008	2700...6500	900 / 1010	8450	21.6	108.0	76.0	120	16.67	-20...+55	5000x12.0x5.0	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation |
³ L70/B50 à Tc max. 85 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY SUP -CP/P3/500/P
4058075451414



LS AY SUP -CSD/P3/P
4058075451445



LS AY SUP -CSW/P3/50/P
4058075451537



LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL
4058075451568



LS AY SUP -12/SMB
4058075451599

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ
	Profil large	Profil plastique plat	Profil large
Profil (2 mètres) ²	LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	LS AY-SUP-PF01/U/16X9,75/13 4058075304741	LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471
Diffuseur Opal (2 mètres)	LS AY-PC-W01/D/2 4058075401952	—	LS AY-PC-W02/D/2 4058075401983
Embout de profil (sachet de 2)	Avec trou : LS AY-PW01/EC/H 4058075277366 Sans trou : LS AY-PW01/EC 4058075277335	Sans trou : LS AY-SUP-SEF 4058075304680	Avec trou : LS AY-PW02/EC/H 4058075277427 Sans trou : LS AY-PW02/EC 4058075277397
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	LS AY-PW01/MB 4058075276611	—	LS AY-PW02/MB 4058075276659

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

ON/OFF IP66

ACCESSOIRES DE GESTION



DR-PFM -250/220-240/24/P
4058075240032



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834




LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075435940



LC RF REMOTE TW
4058075435926

LED STRIP PERFORMANCE COB - 1000
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES
Rubans LED - 1000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés -
Plus petite unité découppable : 62.5 mm

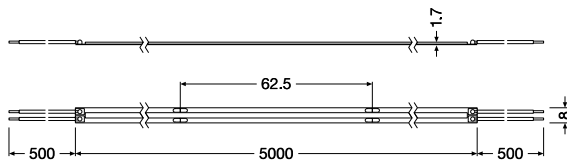

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
LS PFM -1000/COB/927/5	4058075597525	2700	1010	2850	11.0	38.0	92.0	384	-	-20...+55	5000x8.0x1.7	62.5
LS PFM -1000/COB/930/5	4058075597532	3000	1010	3100	11.0	38.0	95.0	384	-	-20...+55	5000x8.0x1.7	62.5
LS PFM -1000/COB/940/5	4058075597549	4000	1040	3300	11.0	38.0	97.0	384	-	-20...+55	5000x8.0x1.7	62.5
LS PFM -1000/COB/965/5	4058075597556	6500	1060	3500	11.0	38.0	98.0	384	-	-20...+55	5000x8.0x1.7	62.5

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benlux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benlux.ledvance.com/gradation |
³ L70/B50 à Tc max. 65°C | ⁴ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU
JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY PFM -CP/P2/500/COB
4058075654075



LS AY PFM -CSD/P2/COB
4058075654112



LS AY PFM -CSW/P2/50/COB
4058075654099

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE	
	Profil large	Profil plat	Profil large	Profil plat	Profil d'angle	
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PF04/U/17X7/12/2 4058075401624	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PF03/UW/25X7/12/2 4058075401594	 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808	
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	
Embout de profil (sachet de 2)	 Avec trou : LS AY-PW01/EC/H 4058075277366 Sans trou : LS AY-PW01/EC 4058075277335	 Avec trou : LS AY-PF04/EC/H 4058075277724 Sans trou : LS AY-PF04/EC 4058075277694	 Avec trou : LS AY-PW02/EC/H 4058075277427 Sans trou : LS AY-PW02/EC 4058075277397	 Avec trou : LS AY-PF03/EC/H 4058075277663 Sans trou : LS AY-PF03/EC 4058075277632	 Avec trou : LS AY-PM06/EC/H 4058075276581 Sans trou : LS AY-PM06/EC 4058075276550	
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PF04/MB 4058075276857	 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PF03/MB 4058075276772	 LS AY-PM06/MB 4058075277038	

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

DALI



DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844

GRADABLE 1-10V IP66




DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190

ON/OFF



DR-V-60/220-240/24
405807554959

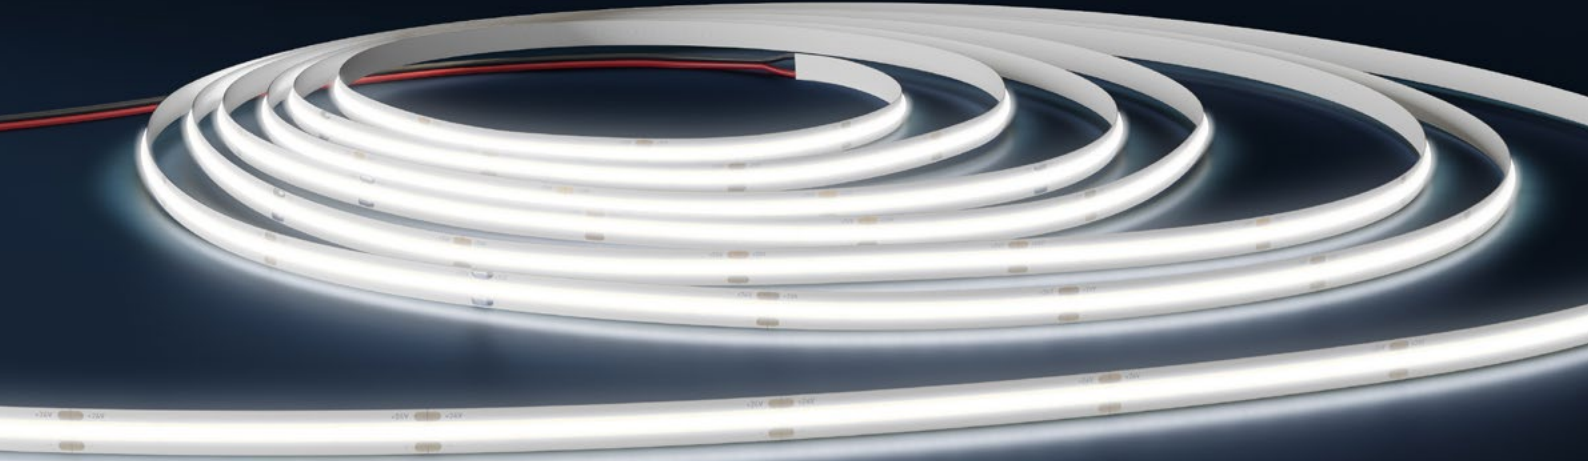

UNE UNIFORMITÉ LUMINEUSE IMPRESSIONNANTE

Avec les nouveaux rubans LEDVANCE COB LED, fini les points lumineux visibles des rubans LED classiques. En effet, les puces LED sont si nombreuses et rapprochées que, combinées à une couche de phosphore, elles produisent une ligne lumineuse d'une uniformité impressionnante sur toute leur longueur. Un autre avantage est leur excellent rendu des couleurs (IRC : > 90). Ils constituent donc la solution idéale pour un éclairage moderne particulièrement dans les secteurs de l'hôtellerie et du commerce. Et comme pour tous les rubans LEDVANCE, ils sont également faciles à configurer, faciles à combiner et faciles à installer. Inspirez vos clients avec une lumière moderne et diffuse.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Ruban LED flexible et sécable
- Flux lumineux : 1000 lm/m
- Très bon indice de rendu des couleurs IRC : > 90
- Plus petite unité découppable : 62,5 mm
- Large plage de températures de couleur : du blanc chaud au blanc froid "lumière du jour"
- Gradable avec les convertisseurs adéquats, voir aussi www.ledvance.fr/gradation

AVANTAGES DU PRODUIT

- Lumière remarquablement homogène, sans points lumineux visibles grâce à la technologie COB
- Grande liberté de conception grâce à la flexibilité et à la possibilité de découper le module
- Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à un ruban adhésif au dos
- Connexion simple grâce au pré-câblage des deux côtés
- Maximum de flexibilité grâce à une vaste gamme d'accessoires
- Installation facile, aucun outil n'est nécessaire



PERFORMANCE CLASS

Convertisseurs, connecteurs, profils et diffuseurs disponibles pour de nombreuses options de montage


Applications

- Éclairage général, éclairage en corniche
- Bars, restaurants, hôtels, magasins
- Bureaux
- Intérieurs résidentiels

LED STRIP PERFORMANCE 500

RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED 500 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 55,5 mm

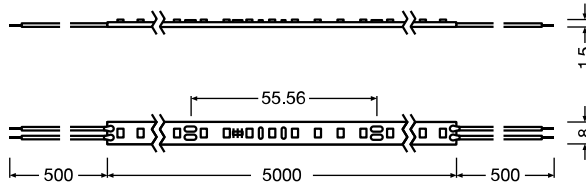

Désignation	EAN	K	Im METER	Im	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	I min. [mm]
LS P -500/927/5	4058075707474	2700	505	2265	4.2	21.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -500/930/5	4058075707498	3000	515	2310	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -500/940/5	4058075707511	4000	545	2455	4.2	21.0	130.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -500/965/5	4058075707535	6500	545	2455	4.2	21.0	130.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500
4058075727403



LS AY -CSD/P2
4058075727526



LS AY -CSW/P2/50
4058075727434



LS AY -8/SMB
4058075727588

► Plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE	
	Profil large	Profil plat	Profil large	Profil plat	Profil d'angle	
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PF04/U/17X7/12/2 4058075401624	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PF03/UW/25X7/12/2 4058075401594	 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808	
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PCW01/D/2 4058075401952	 LS AY-PCR01/D/2 4058075401891	 LS AY-PCW02/D/2 4058075401963	 LS AY-PCR01/D/2 4058075401891	 LS AY-PCR01/D/2 4058075401891	
Embout de profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/EC/H 4058075277366	 LS AY-PW01/EC 4058075277335	 LS AY-PF04/EC/H 4058075277724	 LS AY-PF04/EC 4058075277694	 LS AY-PW02/EC/H 4058075277427	 LS AY-PW02/EC 4058075277397
	 LS AY-PF03/EC/H 4058075277663	 LS AY-PF03/EC 4058075277632	 LS AY-PM06/EC/H 4058075276581	 LS AY-PM06/EC 4058075276550		
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PF04/MB 4058075276657	 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PF03/MB 4058075276772	 LS AY-PM06/MB 4058075277038	

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

DALI



DR DALI-SUP -45/220-240/24
4058075421820

GRADABLE 1-10 V IP66



DR DIM-PFM -40/220-240/24/P
4058075379176

ON/OFF




DR-V-30/220-240/24
405807554928

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

LED STRIP PERFORMANCE 500 P

RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED protégés - IP67 - 500 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 55,5 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

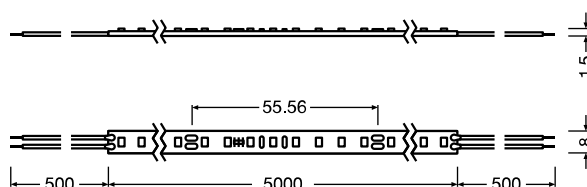

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
LS P -500/927/5/IP67	4058075705838	2700	475	2185	4.2	21.0	113.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -500/930/5/IP67	4058075705852	3000	485	2220	4.2	21.0	115.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -500/940/5/IP67	4058075705876	4000	515	2360	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -500/965/5/IP67	4058075705890	6500	515	2360	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649



LS AY -10/SMB
4058075727618

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ
	Profil large	Profil plastique plat	Profil large
Profil (2 mètres) ²	LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	LS AY-SUP-PF01/U/16X9,75/13 4058075304741	LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471
Diffuseur Opal (2 mètres)	LS AY-PC-W01/D/2 4058075401952	—	LS AY-PC-W02/D/2 4058075401983
Embout de profil (sachet de 2)	Avec trou : LS AY-PW01/EC/H 4058075277366 Sans trou : LS AY-PW01/EC 4058075277335	Sans trou : LS AY-SUP-SEF 4058075304680	Avec trou : LS AY-PW02/EC/H 4058075277427 Sans trou : LS AY-PW02/EC 4058075277397
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	LS AY-PW01/MB 4058075276611	—	LS AY-PW02/MB 4058075276659

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

GRADABLE 1-10 V IP66



DR DIM-PFM -40/220-240/24/P
4058075379176

ON/OFF IP66



DR-PFM -30/220-240/24/P
4058075239890

ON/OFF




DR-V-30/220-240/24
4058075754928

LED STRIP PERFORMANCE 1000

RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED 1000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 55,5 mm

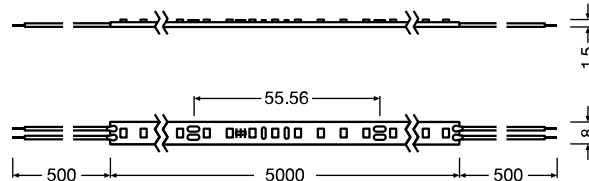

Désignation	EAN	K	lm METER	Im	W METER	W	lm/W	lm METER	PITCH [mm]	Ta	L x W x H [mm]	lm [mm]
LS P -1000/927/5	4058075707559	2700	1010	4645	8.6	43.0	118.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -1000/930/5	4058075707573	3000	1030	4730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -1000/940/5	4058075707597	4000	1090	5030	8.6	43.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -1000/965/5	4058075707610	6500	1090	5030	8.6	43.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500
4058075727403



LS AY -CSD/P2
4058075727526



LS AY -CSW/P2/50
4058075727434



LS AY -8/SMB
4058075727588

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE				MONTAGE ENCASTRÉ				MONTAGE EN ANGLE	
	Profil large		Profil plat		Profil large		Profil plat		Profil d'angle	
Profil (2 mètres)										
	4058075401440		4058075401624		4058075401471		4058075401594		4058075401808	
Diffuseur Opal (2 mètres)										
	4058075401952		4058075401891		4058075401983		4058075401891		4058075401891	
Embout de profil (sachet de 2)										
	4058075277366		4058075277335		4058075277427		4058075277663		4058075276581	
	4058075277366		4058075277335		4058075277397		4058075277632		4058075276550	
Supports de montage pour profil (sachet de 2)										
	4058075276611		4058075276857		4058075276659		4058075276772		4058075277038	

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

DALI GRADABLE 1-10V IP66 ON/OFF



DR DALI-SUP -80/220-240/24
4058075421844



DR DIM-PFM -60/220-240/24/P
4058075379190




DR-V -60/220-240/24
4058075754959

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

LED STRIP PERFORMANCE 1000 P

RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED protégés - IP67 - 1000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 55,5 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

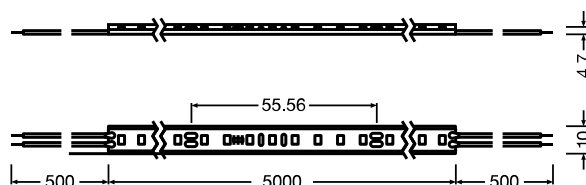

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
LS P -1000/827/5/IP66	4058075705913	2700	950	4365	8.6	43.0	110.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -1000/930/5/IP67	4058075705937	3000	965	4440	8.6	43.0	112.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -1000/940/5/IP67	4058075705951	4000	1030	4730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -1000/965/5/IP67	4058075705975	6500	1030	4730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -10/SMB
4058075727618

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE				MONTAGE ENCASTRÉ				MONTAGE EN ANGLE	
	Profil large	Profil medium ⁴	Profil large	Profil medium ⁴	Profil large	Profil medium ⁴	Profil large	Profil medium ⁴	Profil d'angle ⁴	Profil d'angle ⁴
Profil (2 mètres)										
	LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 4058075401778	LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2 4058075401747	LS AY-PW06/E/18X18/12/2 4058075401808					
Diffuseur Opal (2 mètres)										
	LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952	LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983	LS AY-PC/R02/D/2 4058075401921	LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891					
Embout de profil (sachet de 2)										
	Avec trou : LS AY-PM01/EC/H 4058075277366	Sans trou : LS AY-PM01/EC 4058075277335	Avec trou : LS AY-PM05/EC/H 4058075276529	Sans trou : LS AY-PM05/EC 4058075275867	Avec trou : LS AY-PM02/EC/H 4058075277427	Sans trou : LS AY-PM02/EC 4058075277397	Avec trou : LS AY-PM04/EC/H 4058075275836	Sans trou : LS AY-PM04/EC 4058075277939	Avec trou : LS AY-PM06/EC/H 4058075276581	Sans trou : LS AY-PM06/EC 4058075276550
Supports de montage pour profil (sachet de 2)										
	LS AY-PW01/MB 4058075276611	LS AY-PM05/MB 4058075277007	LS AY-PW02/MB 4058075276659	LS AY-PM04/MB 4058075276970	LS AY-PM06/MB 4058075277038					

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

GRADABLE 1-10V IP66

ON/OFF IP66

ON/OFF



DR DIM-PFM -60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM -60/220-240/24/P
4058075239913




DR-V -60/220-240/24
4058075754959

⁴ Les connecteurs pour la reconnexion du ruban LED ne rentrent pas dans le profil

LED STRIP PERFORMANCE 1500
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED - 1500 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 55,5 mm

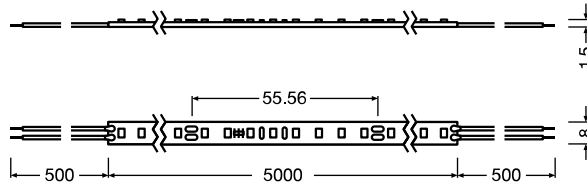

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
LS P -1500/927/5	4058075707634	2700	1435	6480	12.0	60.0	119.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -1500/930/5	4058075707658	3000	1455	6600	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -1500/940/5	4058075707672	4000	1550	7020	12.0	60.0	129.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -1500/965/5	4058075707696	6500	1550	7020	12.0	60.0	129.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500
4058075727403



LS AY -CSD/P2
4058075727526



LS AY -CSW/P2/50
4058075727434



LS AY -8/SMB
4058075727588

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE					
	Profil large	Profil plat	Profil large	Profil plat	Profil d'angle					
Profil 2 mètres	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PF04/U/17X7/12/2 4058075401624	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PF03/UW/25X7/12/2 4058075401594	 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808					
	+	+	+	+	+					
Diffuseur Opal 2 mètres	 LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891					
	+	+	+	+	+					
Embout de profil sachet de 2)	 Avec trou : LS AY-PW01/EC/H 4058075277366	 Sans trou : LS AY-PW01/EC 4058075277335	 Avec trou : LS AY-PF04/EC/H 4058075277724	 Sans trou : LS AY-PF04/EC 4058075277694	 Avec trou : LS AY-PW02/EC/H 4058075277427	 Sans trou : LS AY-PW02/EC 4058075277397	 Avec trou : LS AY-PF03/EC/H 4058075277663	 Sans trou : LS AY-PF03/EC 4058075277632	 Avec trou : LS AY-PM06/EC/H 4058075276581	 Sans trou : LS AY-PM06/EC 4058075276550
	+		+		+		+		+	
Supports de montage pour profil sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PF04/MB 4058075276857	 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PF03/MB 4058075276772	 LS AY-PM06/MB 4058075277038					

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

DALI



DR DALI-SUP -150/220-240/24
4058075421868

GRADABLE 1-10V IP66



DR DIM-PFM -100/220-240/24/P
4058075240070

ON/OFF




DR V-60/220-240/24
4058075754959

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

LED STRIP PERFORMANCE 1500 P

RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED protégés - IP67 - 1500 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 55,5mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

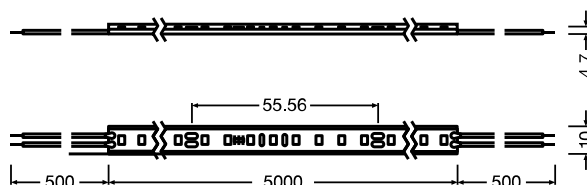

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	I min. [mm]
LS P -1500/927/5/IP67	4058075705999	2700	1345	6190	12.0	60.0	112.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -1500/930/5/IP67	4058075706019	3000	1370	6290	12.0	60.0	114.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -1500/940/5/IP67	4058075706033	4000	1460	6700	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -1500/965/5/IP67	4058075706057	6500	1460	6700	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -10/SMB
4058075727618

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE	
	Profil large	Profil medium ⁴	Profil large	Profil medium ⁴	Profil d'angle ⁴	
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PM05/U/17.5X14.5/10/2 4058075401778	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PM04/UW/23X15.5/10/2 4058075401747	 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808	
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PCW01/D/2 4058075401952	 LS AY-PCR01/D/2 4058075401891	 LS AY-PCW02/D/2 4058075401963	 LS AY-PCR02/D/2 4058075401921	 LS AY-PCR01/D/2 4058075401891	
Embouts de profil (sachet de 2)	 Avec trou : LS AY-PW01/ECH 4058075277366 Sans trou : LS AY-PW01/EC 4058075277335	 Avec trou : LS AY-PM05/EC 4058075276529 Sans trou : LS AY-PM05/EC 4058075275867	 Avec trou : LS AY-PW02/EC 4058075277427 Sans trou : LS AY-PW02/EC 4058075277397	 Avec trou : LS AY-PM04/EC 4058075275836 Sans trou : LS AY-PM04/EC 4058075277939	 Avec trou : LS AY-PM06/EC 4058075276581 Sans trou : LS AY-PM06/EC 4058075276550	
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PM05/MB 4058075277007	 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PM04/MB 4058075276970	 LS AY-PM06/MB 4058075277038	

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

GRADABLE 1-10V IP66



DR DIM-PFM -100/220-240/24/P
4058075240070

ON/OFF IP66



DR-PFM -100/220-240/24/P
4058075239937

ON/OFF




DR-V-60/220-240/24
4058075754959

⁴ Les connecteurs pour la reconnexion du ruban LED ne rentrent pas dans le profil

LED STRIP PERFORMANCE 2000

RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED – 2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 55,5 mm

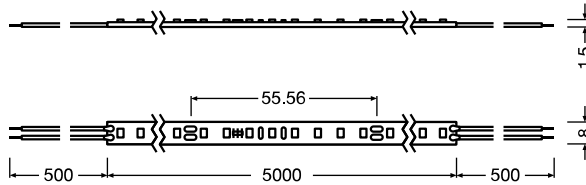

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
LS P -2000/927/5	4058075707719	2700	1840	8420	15.6	78.0	118.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -2000/930/5	4058075707733	3000	1870	8580	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -2000/940/5	4058075707757	4000	1980	9125	15.6	78.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -2000/965/5	4058075707771	6500	1980	9125	15.6	78.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500
4058075727403



LS AY -CSD/P2
4058075727526



LS AY -CSW/P2/50
4058075727434



LS AY -8/SMB
4058075727588

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE	
	Profil large	Profil plat	Profil large	Profil plat	Profil d'angle	
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PF04/U/17X7/12/2 4058075401624	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PF03/UW/25X7/12/2 4058075401594	 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808	
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PCW01/D/2 4058075401952	 LS AY-PCR01/D/2 4058075401891	 LS AY-PCW02/D/2 4058075401963	 LS AY-PCR01/D/2 4058075401891	 LS AY-PCR01/D/2 4058075401891	
Embout de profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/EC/H 4058075277366	 LS AY-PW01/EC 4058075277335	 LS AY-PF04/EC/H 4058075277724	 LS AY-PF04/EC 4058075277694	 LS AY-PF03/EC/H 4058075277427	 LS AY-PW02/EC 4058075277397
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PF04/MB 4058075276657	 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PF03/MB 4058075276772	 LS AY-PM06/EC/H 4058075276581	 LS AY-PM06/EC 4058075276550

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

DALI

GRADABLE 1-10V IP66

ON/OFF



DR DALI-SUP -150/220-240/24
4058075421868



DR DIM-PFM -150/220-240/24/P
4058075240117




DR-V -120/220-240/24
4058075754980

LED STRIP PERFORMANCE 2000 P

RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED protégés – IP67 – 2000 lm/m – 50 000 h (L70/B50) – IRC > 90 – Rouleau de 5 mètres –

Précâblé des deux côtés – Plus petite unité découppable : 55,5 mm – Résistance aux UV et au brouillard salin

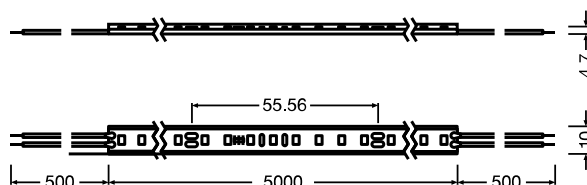

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
LS P -2000/927/5/IP67	4058075706071	2700	1725	7920	15.6	78.0	110.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -2000/930/5/IP67	4058075706095	3000	1753	8050	15.6	78.0	112.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -2000/940/5/IP67	4058075706118	4000	1870	8575	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -2000/965/5/IP67	4058075706132	6500	1870	8575	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation |

³ L70/B50 à Ta 55 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649



LS AY -10/SMB
4058075727618

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE	
	Profil large	Profil medium ⁴	Profil large	Profil medium ⁴	Profil d'angle ⁴	
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 4058075401778	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2 4058075401747	 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808	
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983	 LS AY-PC/R02/D/2 4058075401921	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	
Embout de profil (sachet de 2)	 Avec trou : LS AY-PM01/ECH 4058075277366	 Sans trou : LS AY-PM05/EC 4058075277335	 Avec trou : LS AY-PM02/EC 4058075277427	 Avec trou : LS AY-PM04/EC 4058075275836	 Avec trou : LS AY-PM06/EC 4058075276581	 Sans trou : LS AY-PM06/EC 4058075276550
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PM05/MB 4058075277007	 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PM04/MB 4058075276970	 LS AY-PM06/MB 4058075277038	

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

GRADABLE 1-10V IP66

ON/OFF IP66

ON/OFF



DR DIM-PFM -150/220-240/24/P
4058075240117




DR-PFM -150/220-240/24/P
4058075239975



DR-V -120/220-240/24
4058075754980

⁴ Les connecteurs pour la reconnexion du ruban LED ne rentrent pas dans le profil

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
Rubans LED - 1000 lm/m - 40 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés -
Plus petite unité découppable : 100 mm

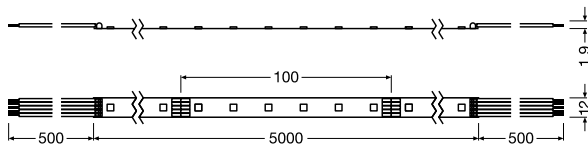

CRI >80

LEDVANCE 3 Ans Garantie

SDCM <4

DIM

RGBW

24V DC

120°

t[h] 40000

TUV SUD

RoHS

Désignation	EAN	K	Im			Im	W	W	Im/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	I min. [mm]		
LS PFM -1000/RGBW/827/5	4058075436145	2700	395/	100/	260/	65/	980	6335	20.0	98.0	103.0	120	16.67	-20...+55	5000 x 12.0 x 1.9	100
LS PFM -1000/RGBW/830/5	4058075436206	3000	395/	100/	260/	65/	985	6360	20.0	98.0	103.0	120	16.67	-20...+55	5000 x 12.0 x 1.9	100
LS PFM -1000/RGBW/840/5	4058075436282	4000	395/	100/	260/	65/	1045	6655	20.0	98.0	109.0	120	16.67	-20...+55	5000 x 12.0 x 1.9	100
LS PFM -1000/RGBW/865/5	4058075436312	6500	395/	100/	260/	65/	1075	6655	20.0	98.0	113.0	120	16.67	-20...+55	5000 x 12.0 x 1.9	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Tc max. 85 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY PFM -CP/P5/500
4058075451087



LS AY PFM -CSD/P5
4058075451117



LS AY PFM -CSW/P5/50
4058075451148



LS AY PFM -13/SMB
4058075451292

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

MONTAGE EN SAILLIE

Profil large

Profil plat

MONTAGE ENCASTRÉ

Profil large

Profil plat

MONTAGE EN ANGLE

Profil d'angle

Profil (2 mètres)

LS AY-PW01/U/26X8/14/2
4058075401440

LS AY-PF04/U/17X7/12/2
4058075401624

LS AY-PW02/UW/39X26/14/2
4058075401471

LS AY-PF03/UW/25X7/12/2
4058075401594

LS AY-PM06/E/18X18/12/2
4058075401808

Diffuseur Opal (2 mètres)

LS AY-PC-W01/D/2
4058075401952

LS AY-PC-R01/D/2
4058075401891

LS AY-PC-W02/D/2
4058075401963

LS AY-PC-R01/D/2
4058075401891

LS AY-PC-R01/D/2
4058075401891

Embout de profil (sachet de 2)

Avec trou : LS AY-PW01/EC/H
4058075277366

Sans trou : LS AY-PW01/EC
4058075277335

Avec trou : LS AY-PF04/EC/H
4058075277724

Sans trou : LS AY-PF04/EC
4058075277694

Avec trou : LS AY-PW02/EC/H
4058075277427

Sans trou : LS AY-PW02/EC
4058075277397

Avec trou : LS AY-PF03/EC/H
4058075277663

Sans trou : LS AY-PF03/EC
4058075277632

Avec trou : LS AY-PM06/EC/H
4058075276581

Sans trou : LS AY-PM06/EC
4058075276550

Supports de montage pour profil (sachet de 2)

LS AY-PW01/MB
4058075276611

LS AY-PF04/MB
4058075276657

LS AY-PW02/MB
4058075276659

LS AY-PF03/MB
4058075276772

LS AY-PM06/MB
4058075277038

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

ON/OFF

ACCESSOIRES DE GESTION



DR-V-120/220-240/24
4058075754980



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896




LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW P

RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED protégés - IP66 - 1 000 lm/m - 40 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

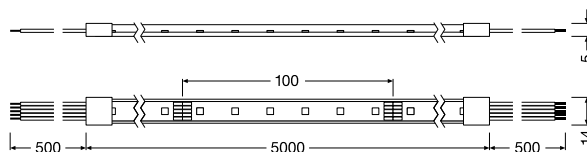

Désignation	EAN	K	Im	Im	W	W	Im/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	I min. [mm]
LS PFM -1000/RGBW/827/5/IP66	4058075436053	2700	375/ R 90/ G 240/ B 60/ W 915	5725	20.0	98.0	98.0	120	16.67	-20...+55	5000x14.0x5.0	100
LS PFM -1000/RGBW/830/5/IP66	4058075436114	3000	375/ R 90/ G 240/ B 60/ W 930	5775	20.0	98.0	98.0	120	16.67	-20...+55	5000x14.0x5.0	100
LS PFM -1000/RGBW/840/5/IP66	4058075436176	4000	375/ R 90/ G 240/ B 60/ W 980	6035	20.0	98.0	103.0	120	16.67	-20...+55	5000x14.0x5.0	100
LS PFM -1000/RGBW/865/5/IP66	4058075436237	6500	375/ R 90/ G 240/ B 60/ W 990	6035	20.0	98.0	107.0	120	16.67	-20...+55	5000x14.0x5.0	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Tc max. 85 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY PFM -CP/P5/500/P
4058075451179



LS AY PFM -CSD/P5/P
4058075451209



LS AY PFM -CSW/P5/50/P
4058075451230



LS AY PFM -13/SE/P SIL-SEAL
4058075451261

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ


SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY PFM -13/SMB
4058075451292

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

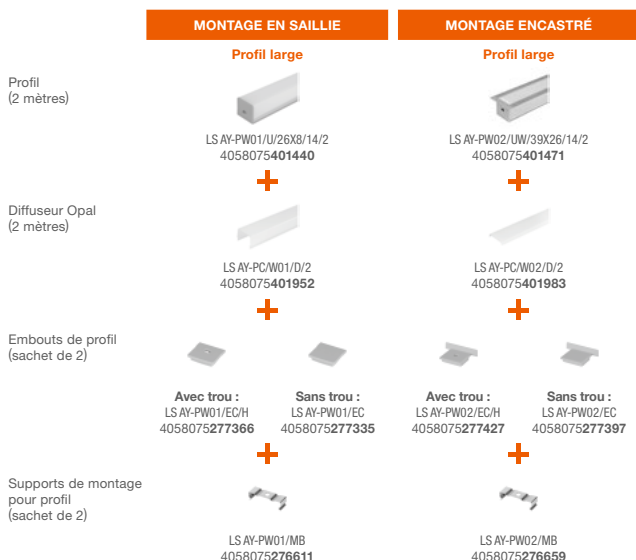

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

ON/OFF PROTÉGÉ

ACCESSOIRES DE GESTION



DR-PFM -150/220-240/24/P
4058075239975



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834




LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896



LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

LED STRIP VALUE 500
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED – 500 lm/m - 30 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm

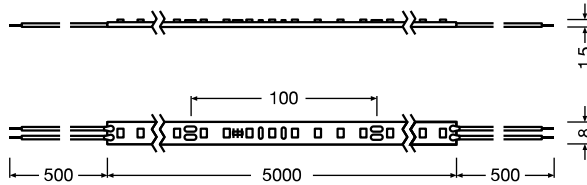

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
LS V -500/827/5	4058075707795	2700	530	2330	5.0	24.0	106.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -500/830/5	4058075707818	3000	540	2375	5.0	24.0	108.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -500/840/5	4058075707832	4000	560	2450	5.0	24.0	112.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -500/865/5	4058075707856	6500	560	2450	5.0	24.0	112.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benlux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benlux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C | ⁴ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500
4058075727403



LS AY -CSD/P2
4058075727526



LS AY -CSW/P2/50
4058075727434



LS AY -8/SMB
4058075727588

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE					
	Profil large	Profil plat	Profil large	Profil plat	Profil d'angle					
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PF04/U/17X7/12/2 4058075401624	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PF03/UW/25X7/12/2 4058075401594	 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808					
	+	+	+	+	+					
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891					
	+	+	+	+	+					
Embout de profil (sachet de 2)	 Avec trou : LS AY-PW01/EC/H 4058075277366	 Sans trou : LS AY-PW01/EC 4058075277335	 Avec trou : LS AY-PF04/EC/H 4058075277724	 Sans trou : LS AY-PF04/EC 4058075277694	 Avec trou : LS AY-PW02/EC/H 4058075277427	 Sans trou : LS AY-PW02/EC 4058075277397	 Avec trou : LS AY-PF03/EC/H 4058075277663	 Sans trou : LS AY-PF03/EC 4058075277632	 Avec trou : LS AY-PM06/EC/H 4058075276581	 Sans trou : LS AY-PM06/EC 4058075276550
	+		+		+					
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PF04/MB 4058075276857	 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PF03/MB 4058075276772	 LS AY-PM06/MB 4058075277038					

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

DALI

ON/OFF IP66

ON/OFF



DR DALI SUP-45/220-240/24/P
4058075421820



DR-PFM -30/220-240/24/P
4058075239890




DR-V-30/220-240/24
4058075754928

LED STRIP VALUE 500 P

RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED protégés IP66 – 500 lm/m – 30 000 h (L70/B50) – Rouleau de 5 mètres – Précâblé des deux côtés – Plus petite unité découppable : 100 mm – Résistance aux UV et au brouillard salin

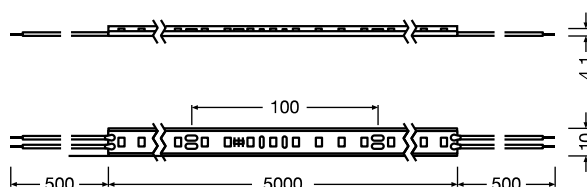

Désignation	EAN									L x l x H [mm]		
LS V -500/827/5/IP66	4058075 705425	2700	495	2185	5.0	24.0	99.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -500/830/5/IP66	4058075 705463	3000	505	2230	5.0	24.0	101.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -500/840/5/IP66	4058075 705487	4000	525	2300	5.0	24.0	105.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -500/865/5/IP66	4058075 705500	6500	525	2300	5.0	24.0	105.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C | ⁴ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ



SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)



PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE				MONTAGE ENCASTRÉ				MONTAGE EN ANGLE			
	Profil large		Profil medium ⁵		Profil large		Profil medium ⁵		Profil d'angle ⁵			
Profil (2 mètres)	LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440		LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 4058075401778		LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471		LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2 4058075401747		LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808			
Diffuseur Opal (2 mètres)	LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952		LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891		LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983		LS AY-PC/R02/D/2 4058075401921		LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891			
Embout de profil (sachet de 2)	Avec trou : LS AY-PW01/EC/H 4058075277366		Sans trou : LS AY-PW01/EC 4058075277335		Avec trou : LS AY-PM05/EC/H 4058075276529		Sans trou : LS AY-PM05/EC 4058075275867		Avec trou : LS AY-PM06/EC/H 4058075276581		Sans trou : LS AY-PM06/EC 4058075276550	
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	LS AY-PW01/MB 4058075276611		LS AY-PM05/MB 4058075277007		LS AY-PW02/MB 4058075276659		LS AY-PM04/MB 4058075276970		LS AY-PM06/MB 4058075277038			

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

GRADABLE 1-10 V IP66



DR DIM-PFM -40/220-240/24/P
4058075379176

ON/OFF IP66



DR-PFM -30/220-240/24/P
4058075239890

ON/OFF




DR-V-30/220-240/24
4058075754928

⁵ Les connecteurs pour la reconnexion du ruban LED ne rentrent pas dans le profil

LED STRIP VALUE 1000
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED – 1000 lm/m - 30 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm

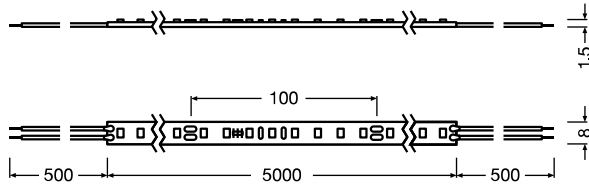

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
LS V -1000/827/5	4058075707870	2700	970	3960	9.0	40.0	108.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -1000/830/5	4058075707894	3000	1000	4040	9.0	40.0	111.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -1000/840/5	4058075707917	4000	1040	4240	9.0	40.0	116.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -1000/865/5	4058075707931	6500	1040	4240	9.0	40.0	116.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C | ⁴ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION
DES RUBANS LED (SACHET DE 2)

SUPPORT DE MONTAGE POUR
RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500
4058075727403



LS AY -CSD/P2
4058075727526



LS AY -CSW/P2/50
4058075727434



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649



LS AY -8/SMB
4058075727588

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE					
	Profil large	Profil plat	Profil large	Profil plat	Profil d'angle					
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PF04/U/17X7/12/2 4058075401624	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PF03/UW/25X7/12/2 4058075401594	 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808					
	+	+	+	+	+					
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/W02/D/2 4058075401963	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891					
	+	+	+	+	+					
Embout de profil (sachet de 2)	 Avec trou : LS AY-PW01/EC/H 4058075277366	 Sans trou : LS AY-PW01/EC 4058075277335	 Avec trou : LS AY-PF04/EC/H 4058075277724	 Sans trou : LS AY-PF04/EC 4058075277694	 Avec trou : LS AY-PW02/EC/H 4058075277427	 Sans trou : LS AY-PW02/EC 4058075277397	 Avec trou : LS AY-PF03/EC/H 4058075277663	 Sans trou : LS AY-PF03/EC 4058075277632	 Avec trou : LS AY-PM06/EC/H 4058075276581	 Sans trou : LS AY-PM06/EC 4058075276550
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PF04/MB 4058075276857	 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PF03/MB 4058075276772	 LS AY-PM06/MB 4058075277038					

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

DALI

ON/OFF IP66

ON/OFF



DR DALI SUP-45/220-240/24/P
4058075421820



DR-PFM -60/220-240/24/P
4058075239913





DR-V -60/220-240/24/P
4058075754959

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

LED STRIP VALUE 1000 P

RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED protégés IP66 – 1000 lm/m – 30 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

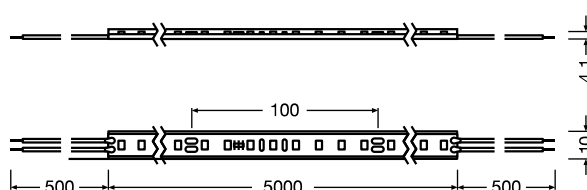

Désignation	EAN										L x l x H [mm]	
LS V -1000/827/5/IP66	4058075705524	2700	910	3720	9.0	40.0	101.0	70	14.29	-20...+55	5000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -1000/830/5/IP66	4058075705548	3000	935	3800	9.0	40.0	104.0	70	14.29	-20...+55	5000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -1000/840/5/IP66	4058075705562	4000	970	3960	9.0	40.0	108.0	70	14.29	-20...+55	5000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -1000/865/5/IP66	4058075705586	6500	970	3960	9.0	40.0	108.0	70	14.29	-20...+55	5000 x 10.0 x 4.1	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C | ⁴ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION
OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)

BOUCHONS
D'ÉTANCHÉITÉ

SUPPORT DE MONTAGE POUR
RUBANS LED (SACHET DE 2)



PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE				MONTAGE ENCASTRÉ				MONTAGE EN ANGLE	
	Profil large	Profil medium ⁵			Profil large	Profil medium ⁵			Profil d'angle ⁵	
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 4058075401778			 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2 4058075401747			 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808	
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891			 LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983	 LS AY-PC/R02/D/2 4058075401921			 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	
Embout de profil (sachet de 2)	 Avec trou : LS AY-PW01/EC/H 4058075277366 Sans trou : LS AY-PM05/EC 4058075277335	 Avec trou : LS AY-PM05/EC/H 4058075276529 Sans trou : LS AY-PM05/EC 4058075275867			 Avec trou : LS AY-PW02/EC/H 4058075277427 Sans trou : LS AY-PW02/EC 4058075277397	 Avec trou : LS AY-PM04/EC/H 4058075275836 Sans trou : LS AY-PM04/EC 4058075277939			 Avec trou : LS AY-PM06/EC/H 4058075276581 Sans trou : LS AY-PM06/EC 4058075276550	
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PM05/MB 4058075277007			 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PM04/MB 4058075276970			 LS AY-PM06/MB 4058075277038	

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

GRADABLE 1-10V IP66

ON/OFF IP66

ON/OFF



DR DIM-PFM -60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM -60/220-240/24/P
4058075239913




DR-V -60/220-240/24
4058075754959

⁵ Les connecteurs pour la reconnexion du ruban LED ne rentrent pas dans le profil

LED STRIP VALUE 1500

RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED – 1 500 lm/m - 30 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm

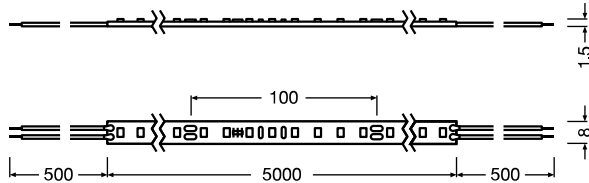

Désignation	EAN	K	lm	lm	W	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
LS V -1500/827/5	4058075707955	2 700	1 345	5 640	13.2	60.0	102.0	70	14.29	-20...+55	5 000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -1500/830/5	4058075707979	3 000	1 410	5 880	13.2	60.0	107.0	70	14.29	-20...+55	5 000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -1500/840/5	4058075707993	4 000	1 490	6 180	13.2	60.0	113.0	70	14.29	-20...+55	5 000 x 8.0 x 1.5	100
LS V -1500/865/5	4058075708013	6 500	1 490	6 180	13.2	60.0	113.0	70	14.29	-20...+55	5 000 x 8.0 x 1.5	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C | ⁴ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500
4058075727403



LS AY -CSD/P2
4058075727526



LS AY -CSW/P2/50
4058075727434



LS AY -8/SMB
4058075727588

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE	
	Profil large	Profil plat	Profil large	Profil plat	Profil d'angle	
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PF04/U/17X7/12/2 4058075401624	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PF03/UW/25X7/12/2 4058075401594	 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808	
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	
Embout de profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/EC/H 4058075277366	 LS AY-PW01/EC 4058075277335	 LS AY-PF04/EC/H 4058075277724	 LS AY-PF04/EC 4058075277694	 LS AY-PM06/EC/H 4058075276581	
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PF04/MB 4058075276857	 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PF03/MB 4058075276772	 LS AY-PM06/MB 4058075277038	

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

DALI



DR DALI SUP-45/220-240/24/
4058075421820

ON/OFF IP66



DR-PFM -100/220-240/24/P
4058075239937

ON/OFF




DR-V-60/220-240/24
4058075754959

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

LED STRIP VALUE 1500 P

RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED protégés IP66 - 1500 lm/m - 30 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

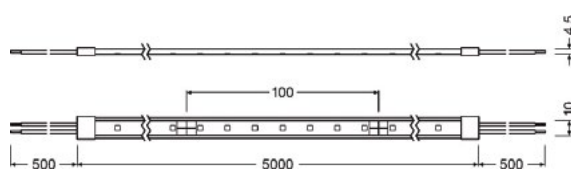

Désignation	EAN	K	lm METER	lm METER	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
LS V -1500/827/5/IP66	4058075705609	2700	1290	5400	13.2	60.0	98.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -1500/830/5/IP66	4058075705623	3000	1320	5520	13.2	60.0	100.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -1500/840/5/IP66	4058075705647	4000	1400	5820	13.2	60.0	106.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -1500/865/5/IP66	4058075705661	6500	1400	5820	13.2	60.0	106.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C |

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649



LS AY -10/SMB
4058075727618

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE	
	Profil large	Profil medium ⁴	Profil large	Profil medium	Profil d'angle ⁴	
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 4058075401778	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2 4058075401747	 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808	
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983	 LS AY-PC/R02/D/2 4058075401921	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	
Embout de profil (sachet de 2)	 Avec trou : LS AY-PM01/ECH 4058075277366 Sans trou : LS AY-PM01/EC 4058075277335	 Avec trou : LS AY-PM05/ECH 4058075276529 Sans trou : LS AY-PM05/EC 4058075275867	 Avec trou : LS AY-PW02/EC 4058075277427 Sans trou : LS AY-PW02/EC 4058075277397	 Avec trou : LS AY-PM04/EC 4058075275836 Sans trou : LS AY-PM04/EC 4058075277939	 Avec trou : LS AY-PM06/EC 4058075276581 Sans trou : LS AY-PM06/EC 4058075276550	
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PM05/MB 4058075277007	 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PM04/MB 4058075276970	 LS AY-PM06/MB 4058075277038	

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

GRADABLE 1-10V IP66

ON/OFF IP66

ON/OFF



DR DIM-PFM -100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM -100/220-240/24/P
4058075239937




DR-V-60/220-240/24
4058075754959

⁴ Les connecteurs pour la reconnexion du ruban LED ne rentrent pas dans le profil

LED STRIP VALUE 2000

RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED – 2 000 lm/m - 30 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm

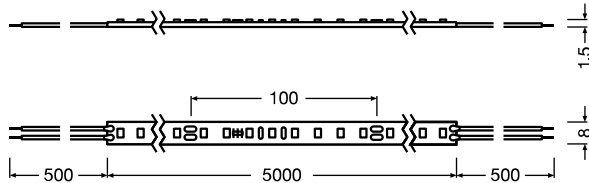

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
LS V -2000/827/5	4058075708037	2700	1695	6790	16.0	70.0	106.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -2000/830/5	4058075708051	3000	1760	6850	16.0	70.0	110.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -2000/840/5	4058075708075	4000	1820	7280	16.0	70.0	114.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -2000/865/5	4058075708099	6500	1820	7280	16.0	70.0	114.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C | ⁴ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500
4058075727403



LS AY -CSD/P2
4058075727526



LS AY -CSW/P2/50
4058075727434



LS AY -8/SMB
4058075727588

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE
	Profil large	Profil plat	Profil large	Profil plat	Profil d'angle
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/UJ/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PF04/UJ/17X7/12/2 4058075401624	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PF03/UW/25X7/12/2 4058075401594	 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891
Embout de profil (sachet de 2)	 Avec trou : LS AY-PW01/EC/H 4058075277366 Sans trou : LS AY-PW01/EC 4058075277335	 Avec trou : LS AY-PF04/EC/H 4058075277724 Sans trou : LS AY-PF04/EC 4058075277694	 Avec trou : LS AY-PW02/EC/H 4058075277427 Sans trou : LS AY-PW02/EC 4058075277397	 Avec trou : LS AY-PF03/EC/H 4058075277663 Sans trou : LS AY-PF03/EC 4058075277632	 Avec trou : LS AY-PM06/EC/H 4058075276581 Sans trou : LS AY-PM06/EC 4058075276550
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PF04/MB 4058075276857	 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PF03/MB 4058075276772	 LS AY-PM06/MB 4058075277038

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

DALI



DR DALI-SUP -150/220-240/24
4058075421868

GRADABLE 1-10V IP66



DR DIM-PFM -150/220-240/24/P
4058075240117

ON/OFF




DR-V-120/220-240/24
4058075754980

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

LED STRIP VALUE 2000 P

RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED protégés - IP66 - 2 000 lm/m - 30 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

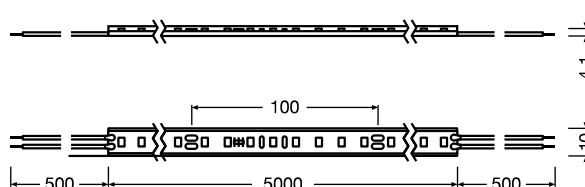

Désignation	EAN										L x l x H [mm]	
LS V -2000/827/5/IP66	4058075705685	2700	1585	6370	16.0	70.0	99.0	70	14.29	-20...+55	5000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -2000/830/5/IP66	4058075705708	3000	1650	6580	16.0	70.0	103.0	70	14.29	-20...+55	5000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -2000/840/5/IP66	4058075705722	4000	1710	6860	16.0	70.0	107.0	70	14.29	-20...+55	5000 x 10.0 x 4.1	100
LS V -2000/865/5/IP66	4058075705746	6500	1710	6860	16.0	70.0	107.0	70	14.29	-20...+55	5000 x 10.0 x 4.1	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ³ L70/B50 à Ta 55 °C | ⁴ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE	
	Profil large	Profil medium ⁴	Profil large	Profil medium ⁴	Profil d'angle ⁴	
Profil (2 mètres)	LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 4058075401778	LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2 4058075401747	LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808	
Diffuseur Opal (2 mètres)	LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952	LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983	LS AY-PC/R02/D/2 4058075401921	LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	
Embout de profil (sachet de 2)	Avec trou : LS AY-PW01/EC/H 4058075277366 Sans trou : LS AY-PW01/EC 4058075277335	Avec trou : LS AY-PM05/EC/H 4058075276529 Sans trou : LS AY-PM05/EC 4058075275867	Avec trou : LS AY-PW02/EC/H 4058075277427 Sans trou : LS AY-PW02/EC 4058075277397	Avec trou : LS AY-PM04/EC/H 4058075275836 Sans trou : LS AY-PM04/EC 4058075277939	Avec trou : LS AY-PM06/EC/H 4058075276581 Sans trou : LS AY-PM06/EC 4058075276550	
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	LS AY-PW01/MB 4058075276611	LS AY-PM05/MB 4058075277007	LS AY-PW02/MB 4058075276659	LS AY-PM04/MB 4058075276970	LS AY-PM06/MB 4058075277038	

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

GRADABLE 1-10V IP66



DR DIM-PFM -150/220-240/24/P
4058075240117

ON/OFF IP66



DR-PFM -150/220-240/24/P
4058075239975

ON/OFF




DR-V-120/220-240/24
4058075754980

⁴ Les connecteurs pour la reconnexion du ruban LED ne rentrent pas dans le profil

LED STRIP VALUE-500 RGB

RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES

Rubans LED - 500 lm/m - RGBW - 40 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm

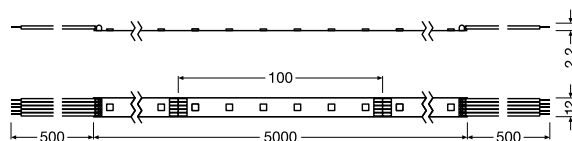

Désignation	EAN	K	Im ³ METER	Im ³ METER	W ³ METER	W ³ METER	Im/W ³ METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	I min. [mm]	
LS VAL -500/RGB/5	4058075404441	-	535 / 106 / 325 / 73	2400	14.4	67.0	37.2	60	16.70	-20...+45	5000 x 10.0 x 2.2	100

¹ Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ² L70/B50 à Tc max. 75 °C | ³ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY VAL -CP/P4/500
4058075407800



LS AY VAL -CSD/P4
4058075407831



LS AY VAL -CSW/P4/50
4058075407862



LS AY VAL -12/SMB
4058075411708

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE		MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE EN ANGLE	
	Profil large	Profil plat	Profil large	Profil plat	Profil d'angle	
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PF04/U/17X7/12/2 4058075401624	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471	 LS AY-PF03/UW/25X7/12/2 4058075401594	 LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808	
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/W02/D/2 4058075401963	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	 LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891	
Embout de profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/EC/H 4058075277366	 LS AY-PW01/EC 4058075277335	 LS AY-PF04/EC/H 4058075277724	 LS AY-PF04/EC 4058075277694	 LS AY-PW02/EC/H 4058075277427	 LS AY-PW02/EC 4058075277397
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PF04/MB 4058075276657	 LS AY-PW02/MB 4058075276659	 LS AY-PF03/MB 4058075276772	 LS AY-PM06/EC/H 4058075276581	 LS AY-PM06/EC 4058075276550

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

ON/OFF

ACCESSOIRES DE GESTION



DR-V-120/220-240/24
4058075754980



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896




LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

LED STRIP VALUE-500 RGB P

RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES

Rubans LED protégés - IP66 - 500 lm/m - RGBW - 40 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres -

Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

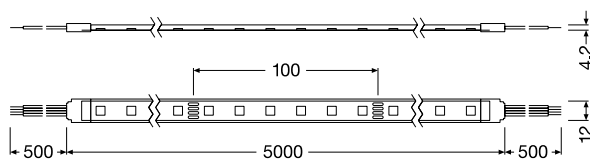

IP 65



Désignation	EAN									L x l x H [mm]		
LS VAL -500/RGB/5/IP65	4058075404472	-	 485/  115/  355/  80	2150	14.4	67.0	33.7	60	16.70	-20...+45	5 000 x 12.5 x 4.2	100

¹ Compatible avec différents convertisseurs, voir www.benelux.ledvance.com/gradation | ² L70/B50 à Tc max. 75 °C | ³ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

► Pour plus de détails voir p.152-153 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2)



LS AY VAL -CP/P4/500/P
4058075407893



LS AY VAL -CSD/P4/P
4058075407923



LS AY VAL -CSW/P4/50/P
4058075407954



LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL
4058075407985



LS AY VAL -12/SMB
4058075411708

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ

SUPPORT DE MONTAGE POUR RUBANS LED (SACHET DE 2)

PROFILS COMPATIBLES - 2 M (VERSIONS EN 1M DISPONIBLES)

► Pour plus de détails voir p.158 PROFILS

	MONTAGE EN SAILLIE	MONTAGE ENCASTRÉ
Profil (2 mètres)	 LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440	 LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471
Diffuseur Opal (2 mètres)	 LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952	 LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983
Embout de profil (sachet de 2)	 Avec trou : LS AY-PW01/EC/H 4058075277366 Sans trou : LS AY-PW01/EC 4058075277335	 Avec trou : LS AY-PW02/EC/H 4058075277427 Sans trou : LS AY-PW02/EC 4058075277397
Supports de montage pour profil (sachet de 2)	 LS AY-PW01/MB 4058075276611	 LS AY-PW02/MB 4058075276659

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES

Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

► Pour plus de détails voir p.163 COMPATIBILITÉ

ON/OFF IP66

ACCESSOIRES DE GESTION



DR-PFM -60/220-240/24/P
4058075239913



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896



LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

CONTRÔLEUR, TÉLÉCOMMANDE ET ÉCRAN TACTILE TW/RGBW/RGB



LEDVANCE 1
5 Ans Garantie

CONTRÔLEUR

Désignation	EAN	Type de produit	V _m [VDC]	Fréquence [GHz]	Nombre de canaux	Courant max/canal [A]	Max. puissance [W]	L x l x H [mm]	Température ambiante T _a
LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	4058075435834	Contrôleur multicanaux	12–24	2.4	5	5 x 3	5 x 60	114 x 38.0 x 20.0	–30...+55 °C



1



2

LEDVANCE 1
5 Ans Garantie

TÉLÉCOMMANDE

Désignation	EAN	Type de produit	V _m [VDC]	Fréquence [GHz]	L x l x H [mm]	Température ambiante T _a	Image no.
LC RF REMOTE TW	4058075435926	Télécommande pour rubans LED TW	3 (CR2032)	2.4	107 x 58.5 x 9.0	–20...+55 °C	1
LC RF REMOTE RGBW	4058075435858	Télécommande pour rubans LED RGBW et RGB	3 (CR2032)	2.4	107 x 58.5 x 9.0	–20...+55 °C	2



1



2

LEDVANCE 1
5 Ans Garantie

TOUCH PANEL


Désignation	EAN	Type de produit	V _m [VAC]	Fréquence [GHz]	L x l x H [mm]	Température ambiante T _a	Image no.
LC RF TOUCH PANEL TW	4058075435940	Touch panel pour rubans TW LED	100 – 240	2.4	86 x 86.0 x 33.0	–30...+55 °C	1
LC RF TOUCH PANEL RGBW	4058075435896	Touch panel pour rubans RGBW et RGB	100 – 240	2.4	86 x 86.0 x 33.0	–30...+55 °C	2

¹ Pour les conditions précises rendez-vous sur www.benelux.ledvance.com/gradation

COMMENT CÂBLER LES RUBANS LED

Les rubans LED LEDVANCE sont faciles à installer. Les composants de votre système et leur installation peuvent varier en fonction de la solution retenue. Vous pouvez opter pour un éclairage fixe dans une teinte blanche, ou pour une solution dynamique avec une teinte variable (TW) ou de différentes couleurs (RGBW, RGB).

EXEMPLE DE CÂBLAGE : RUBANS LED STATIQUES VS. DYNAMIQUES

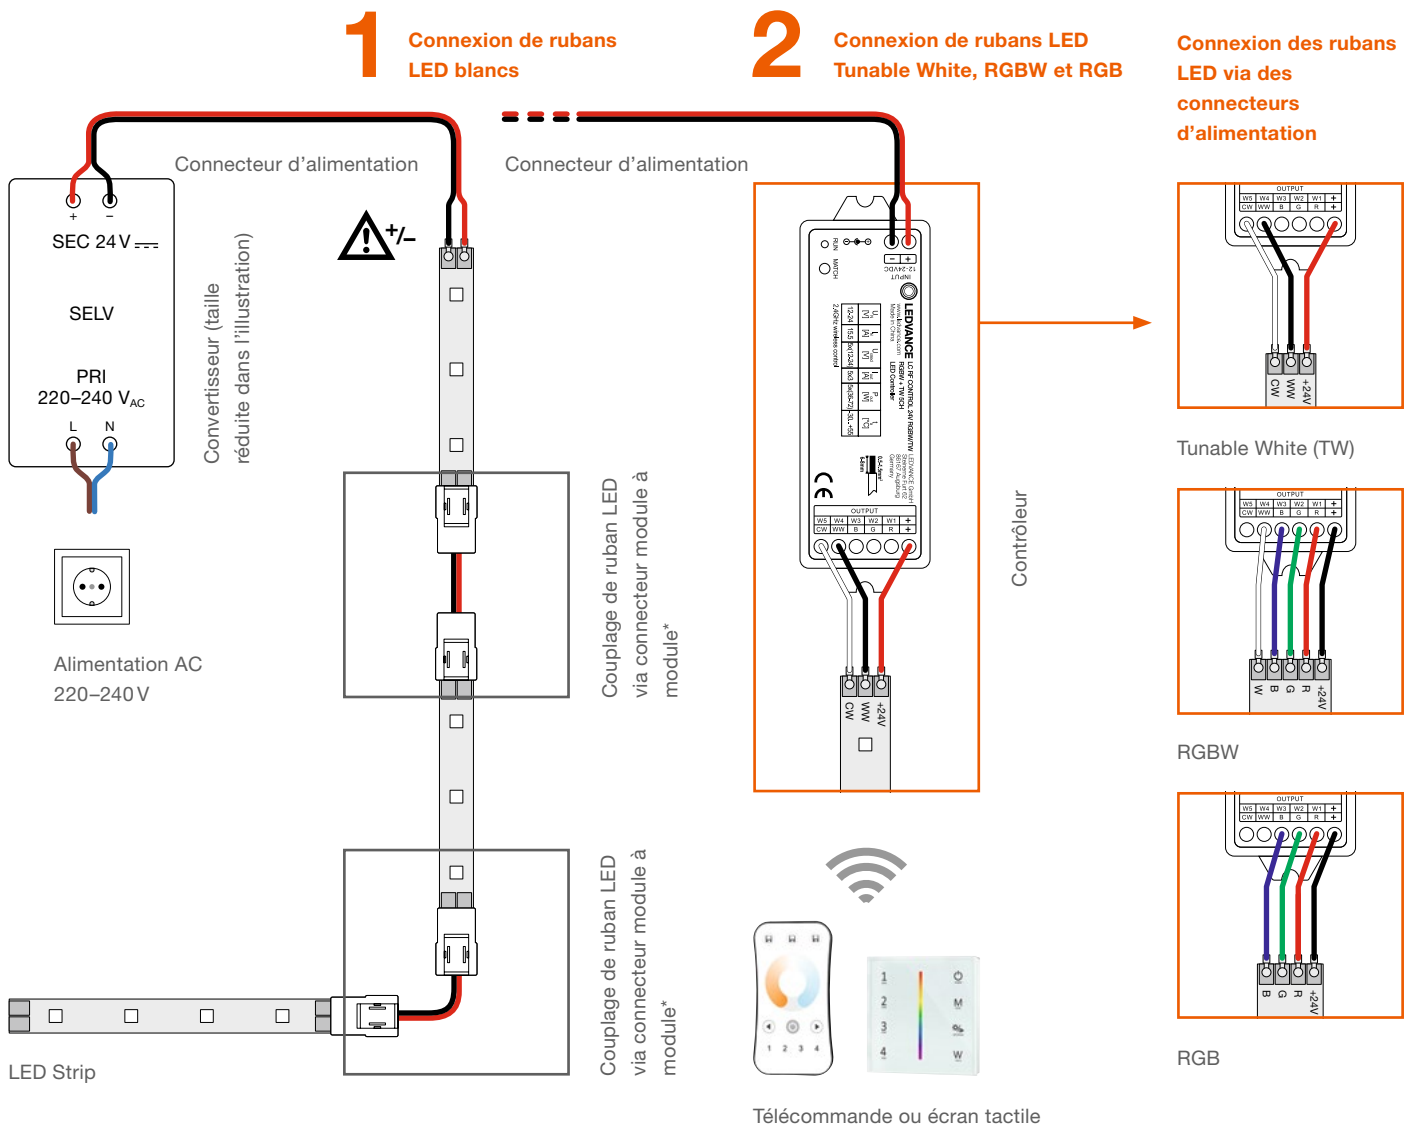

1. Ruban LED blanc

Pour un éclairage via ruban LED blanc, alimentez le convertisseur LED au primaire avec la tension 230V, puis raccordez les câbles d'alimentation du ruban LED au secondaire (en prenant le soin de bien respecter la polarité + et -). Pour alimenter plusieurs rubans LED, utilisez des connecteurs de module à module, ou optez pour un câblage parallèle.

2. Ruban LED à éclairage dynamique (Tunable White, RGBW, RGB)

En plus du ruban LED et du convertisseur LED compatible, un contrôleur multicanal ainsi qu'une télécommande ou écran tactile sont nécessaires. Le Tunable White fonctionne avec 3 sorties (CW, WW et +), le RGBW avec 5 sorties (R, G, B, W, et +) et le RGB avec 4 sorties (R, G, B et +). Une télécommande ou écran tactile peut contrôler un nombre illimité de contrôleurs.

EN UN COUP D'OEIL

Vous recherchez les bons composants pour vos rubans LED ? Référez-vous à l'aperçu de la compatibilité. Ou visitez simplement le configurateur de rubans LED sur : benelux.ledvance.com/led-strip-configurateur

CONNECTEURS, BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ, SUPPORTS DE MONTAGE

CONNECTEURS



Désignation	LS AY SUP -CP/P3/500	LS AY SUP -CSD/P3	LS AY SUP -CSW/P3/50	LS AY SUP -CP/P3/500/P	LS AY SUP -CSD/P3/P
Type de produit	Connecteur d'alimentation 3 fils avec 500 mm de câble	Connecteur direct 3 fils	Connecteur module à module 3 fils avec 50 mm de câble	Connecteur d'alimentation 3 fils avec 500 mm de câble, protégé	Connecteur direct 3 fils, protégé
Compatibilité	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"
EAN	4058075451322	4058075451353	4058075451384	4058075451414	4058075451445
L x l x H [mm]	24.3x14.6x7.7	19.6x14.6x7.7	24.3x14.6x7.7	26.0x17.0x7.2	27.0x17.0x7.2
Unité conditionnement	2	2	2	2	2



Désignation	LS AY SUP -CSW/P3/50/P	LS AY PFM -CP-P2-500 COB	LS AY PFM -CSD-P2-COB	LS AY PFM -CSW-P2-50-COB	LS AY -CP/P2/500
Type de produit	Connecteur module à module 3 fils avec 50 mm de câble, protégé	Connecteur d'alimentation	Connecteur direct	Connecteur module à module 2 fils avec 150 mm de câble	Connecteur d'alimentation 2 fils avec 500 mm de câble
Compatibilité	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"
EAN	4058075451537	4058075654075	4058075654112	4058075654099	4058075727403
L x l x H [mm]	26.0x17.0x7.2	516.3x10.0x4.0	16.3x10.0x4.0	182.5x10.0x4.0	516.0x10.5x4.5
Unité conditionnement	2	2	2	2	2



Désignation	LS AY -CSD/P2	LS AY -CSW/P2/50	LS AY -CP/P2/500/P	LS AY -CSD/P2/P	LS AY -CSW/P2/50/P
Type de produit	Connecteur direct 2 fils	Connecteur module à module 2 fils avec 50 mm de câble	Connecteur d'alimentation 2 fils avec 500 mm de câble, protégé	Connecteur direct 2 fils protégé	Connecteur module à module 2 fils avec 50 mm de câble, protégé
Compatibilité	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"
EAN	4058075727526	4058075727434	4058075727465	4058075727557	4058075727496
L x l x H [mm]	20.9x10.5x4.5	82.0x10.5x4.5	526.0x15.0x7.0	27.2x15.0x7.0	102.4x15.0x7.0
Unité conditionnement	2	2	2	2	2



Désignation	LS AY PFM -CP/P5/500	LS AY PFM -CSD/P5	LS AY PFM -CSW/P5/50	LS AY PFM -CP/P5/500/P	LS AY PFM -CSD/P5/P
Type de produit	Connecteur d'alimentation 5 fils avec 500 mm de câble	Connecteur direct 5 fils	Connecteur module à module 5 fils avec 50 mm de câble	Connecteur d'alimentation 5 fils avec 500 mm de câble, protégé	Connecteur direct 5 fils, protégé
Compatibilité	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"
EAN	4058075451087	4058075451117	4058075451148	4058075451179	4058075451209
L x l x H [mm]	24.3x17.0x7.7	19.6x17.0x7.7	24.3x17.0x7.7	26.0x19.0x7.2	27.0x19.0x7.2
Unité conditionnement	2	2	2	2	2

CONNECTEURS, BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ, SUPPORTS DE MONTAGE

CONNECTEURS







Désignation	LS AY PFM -CSW/P5/50/P	LS AY VAL -CP/P4/500	LS AY VAL -CSD/P4	LS AY VAL -CSW/P4/50	LS AY VAL -CP/P4/500/P
Type de produit	Connecteur module à module 5 fils avec 50 mm de câble, protégé	Connecteur d'alimentation 4 fils avec 500 mm de câble	Connecteur direct 4 fils	Connecteur module à module, 4 fils avec 50 mm de câble	Connecteur d'alimentation 4 fils avec 500 mm de câble, protégé
Compatibilité	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"
EAN	4058075 451230	4058075 407800	4058075 407831	4058075 407862	4058075 407893
L × l × H [mm]	26.0x19.0x7.2	515.0x14.6x7.7	19.6x14.6x7.7	98.5x14.6x7.7	516.0x17.0x7.0
Unité conditionnement	2	2	2	2	2




Désignation	LS AY VAL -CSD/P4/P	LS AY VAL -CSW/P4/50/P
Type de produit	Connecteur direct 4 fils, protégé	Connecteur module à module, 4 fils avec 50 mm de câble, protégé
Compatibilité	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"
EAN	4058075 407923	4058075 407954
L × l × H [mm]	27.0x17.0x7.0	102.0x17.0x7.0
Unité conditionnement	2	2

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ






Désignation	LS AY PFM -13/SE/P SIL-SEAL	LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL	LS AY -10/SE/P SIL-SEAL	LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL
Type de produit	4 bouchons d'étanchéité 13 mm pour rubans LED protégés + 1 Tube de silicone	4 bouchons d'étanchéité 12 mm pour rubans LED protégés + 1 Tube de silicone	4 bouchons d'étanchéité 10 mm pour rubans LED protégés + 1 Tube de silicone	4 bouchons d'étanchéité 12 mm pour rubans LED protégés + 1 Tube de silicone
Compatibilité	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"
EAN	4058075 451261	4058075 451568	4058075 727649	4058075 407985
L × l × H [mm]	15.0x10.0x6.0	13.0x10.0x6.0	12.2x5.0x10.0	14.0x10.0x6.0
Unité conditionnement	4	4	4	4

SUPPORTS DE MONTAGE







Désignation	LS AY PFM -13/SMB	LS AY SUP -12/SMB	LS AY VAL -12/SMB	LS AY -10/SMB	LS AY -8/SMB
Type de produit	Support de montage + 2 vis pour rubans LED 13 mm	Support de montage + 2 vis pour rubans LED 12 mm	Support de montage + 2 vis pour rubans LED 12 mm	Support de montage + 2 vis pour rubans LED 10 mm	Support de montage + 2 vis pour rubans LED 8 mm
Compatibilité	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"	Voir page "Compatibilité"
EAN	4058075 451292	4058075 451599	4058075 411708	4058075 727618	4058075 727588
L × l × H [mm]	32.0x6.0x6.0	30.0x6.0x6.0	30.0x6.0x5.5	27.5x6.0x5.2	25.5x6.0x5.2
Unité conditionnement	2	2	2	2	2

COMPATIBILITÉ

RUBANS LED, CONNECTEURS ET ACCESSOIRES

RUBANS LED	CONNECTEURS	LS AY SUP-CP/P3/500	LS AY SUP-CSD/P3	LS AY SUP-CSW/P3/50	LS AY SUP-CP/P3/500/P	LS AY SUP-CSD/P3/P	LS AY SUP-CSW/P3/50/P	LS AY PFM -CP/P2/500/COB	LS AY PFM -CSW/P2/50/COB	LS AY PFM -CSD/P2/COB	LS AY -CP/P2/500	LS AY -CSD/P2	LS AY -CSW/P2/50	LS AY -CP/P2/500/P	LS AY -CSD/P2/P	LS AY -CSW/P2/50/P	LS AY PFM-CP/P5/500	LS AY PFM-CSD/P5	LS AY PFM-CSW/P5/50	LS AY PFM-CP/P5/500/P	LS AY PFM-CSD/P5/P	LS AY PFM-CSW/P5/50/P	LS AY VAL-CP/P4/500	LS AY VAL-CSD/P4	LS AY VAL-CSW/P4/50	LS AY VAL-CP/P4/500/P	LS AY VAL-CSD/P4/P	LS AY VAL-CSW/P4/50/P	BOUCHONS ÉTANCHÉITÉ/ SUPPORTS MONTAGE	LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL	LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL	LS AY -10/SE/P SIL-SEAL	LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL	LS AY PFM-13/SMB	LS AY SUP-12/SMB	LS AY VAL-12/SMB	LS AY-10/SMB	LS AY-8/SMB						
SUPERIOR CLASS TW																																												
LS SUP-2000/TW		■	■	■																																								
LS SUP-2000/TW IP67					■	■	■																										■						■					
PERFORMANCE CLASS COB																																												
LS PFM-1000/COB								■	■	■																																	■	
PERFORMANCE CLASS BLANC																																												
LS P-500											■	■	■																														■	
LS P-500 IP67														■	■	■																											■	
LS P-1000											■	■	■																														■	
LS P-1000 IP67														■	■	■																											■	
LS P-1500											■	■	■																														■	
LS P-1500 IP67														■	■	■																											■	
LS P-2000											■	■	■																														■	
LS P-2000 IP67														■	■	■																											■	
VALUE CLASS BLANC																																												
LS V-500											■	■	■																														■	
LS V-500 IP66														■	■	■																											■	
LS V-1000											■	■	■																														■	
LS V-1000 IP66														■	■	■																											■	
LS V-1500											■	■	■																														■	
LS V-1500 IP66														■	■	■																											■	
LS V-2000											■	■	■																														■	
LS V-2000 IP66														■	■	■																											■	
PERFORMANCE CLASS RGBW																																												
LS PFM-1000/RGBW																	■	■	■																								■	
LS PFM-1000/RGBW IP66																																												■
VALUE CLASS RGB																																												
LS VAL-500/RGB																																												■
LS VAL-500/RGB/IP65																																												■

ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR UNE SOLUTION PERSONNALISÉE CONFIGURATEUR DE RUBANS LED

Le configurateur de système de rubans LED rapide et intuitif* facilite la planification de tout projet d'éclairage. Vous pouvez utiliser cet outil en ligne pratique pour définir étape par étape les exigences d'éclairage, le type de montage, les accessoires, le mode de fonctionnement et les convertisseurs. À la fin, vous recevrez un résumé avec tous les composants nécessaires et des informations utiles sur le montage et l'installation. Vous pourrez également enregistrer les résultats de votre configuration pour une utilisation future.

Étape 1 – Exigences d'éclairage

En plus de la longueur des rubans LED, vous pouvez également spécifier ici la température de couleur, le domaine d'application et le flux lumineux requis.

Étape 2 – Type de montage

Ici, vous pouvez décider si vous souhaitez un montage en saillie ou encastré et sélectionner le profil en aluminium et le diffuseur adaptés à votre projet.

Étape 3 – Accessoires

Vous pouvez maintenant sélectionner tous les autres composants : connecteurs, embouts et accessoires de montage.

* Le configurateur de système de rubans LED ne remplace pas une étude d'éclairage professionnelle complète avec DIALux et RELUX ou d'autres logiciels de planification d'éclairage professionnels.

Étape 4 – Mode de fonctionnement

Enfin, vous pouvez déterminer un mode de fonctionnement approprié, sélectionner les bons convertisseurs et terminer la configuration.

Étape 5 – Résumé

Après avoir terminé votre configuration, en plus d'une liste excel de commande claire avec toutes les informations importantes sur le produit, vous recevrez un PDF avec les produits sélectionnés, les coupes et un schéma de câblage. Vous pouvez personnaliser la feuille Excel si nécessaire, puis l'envoyer à votre distributeur pour la commande.

Testez le configurateur sur benelux.ledvance.com/led-strip-configurateur




EXEMPLES POUR DIFFÉRENTES VERSIONS DE MONTAGE


PROFIL LARGE FORME U




Longueurs disponibles :
1 m ou 2 m
Matériau :
aluminium
Diffuseur :
dépoli ou clair
EAN
Profil 1 m :
4058075278103



PROFIL PLAT FORME U AVEC AILETTES




Longueurs disponibles :
1 m ou 2 m
Matériau :
aluminium
Diffuseur :
dépoli ou clair
EAN
1 m profil :
4058075278257




PROFIL LARGE FORME U AVEC AILETTES




Longueurs disponibles :
1 m ou 2 m
Matériau :
aluminium
Diffuseur :
dépoli ou clair
EAN
Profil 1 m :
4058075278134



PROFIL PLAT FORME U




Longueurs disponibles :
1 m ou 2 m
Matériau :
aluminium
Diffuseur :
dépoli ou clair
EAN
1 m profil :
4058075278288



PROFIL LARGE FORME U (HAUTEUR 26 MM)




Longueurs disponibles :
1 m ou 2 m
Matériau :
aluminium
Diffuseur :
dépoli ou clair
EAN
Profil 1 m :
4058075278165




PROFIL MEDIUM FORME U AVEC AILETTES




Longueurs disponibles :
1 m ou 2 m
Matériau :
aluminium
Diffuseur :
dépoli ou clair
EAN
Profil 1 m :
4058075278318



PROFIL PLAT FORME U AVEC AILETTES




Longueurs disponibles :
1 m ou 2 m
Matériau :
aluminium
Diffuseur :
dépoli ou clair
EAN
Profil 1 m :
4058075278196



PROFIL MEDIUM FORME U AVEC AILETTES (HAUTEUR 15,5 MM)




Longueurs disponibles :
1 m ou 2 m
Matériau :
aluminium
Diffuseur :
dépoli ou clair
EAN
Profil 1 m :
4058075278400



PROFIL PLAT FORME U




Longueurs disponibles :
1 m ou 2 m
Matériau :
aluminium
Diffuseur :
dépoli ou clair
EAN
Profil 1 m :
4058075278226



PROFIL MEDIUM FORME U



Longueurs disponibles :
1 m ou 2 m
Matériau :
aluminium
Diffuseur :
dépoli ou clair
EAN
Profil 1 m :
4058075279278




Ce sont les éléments multifonctions de la gamme des rubans LED LEDVANCE. Le grand nombre de profils différents, en combinaison avec le vaste choix de diffuseurs, embouts d'extrémité et supports de montage, permet d'utiliser les rubans LED partout, sur les murs ou les plafonds, dans les coins ou dans les meubles. Les différents diffuseurs assurent une protection et les profils refroidissent les composants LED et assurent une bonne distribution de la lumière. Par exemple, pour un éclairage particulièrement homogène, il convient d'utiliser un diffuseur et de veiller à ce que la distance entre les LED soit inférieure à la distance entre les LED et le diffuseur.


PROFIL MEDIUM ROND




Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 1 m : 4058075278349



PROFIL MEDIUM D'ANGLE





Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 1 m : 4058075278370



PROFIL MEDIUM D'ANGLE



Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 1 m : 4058075279308

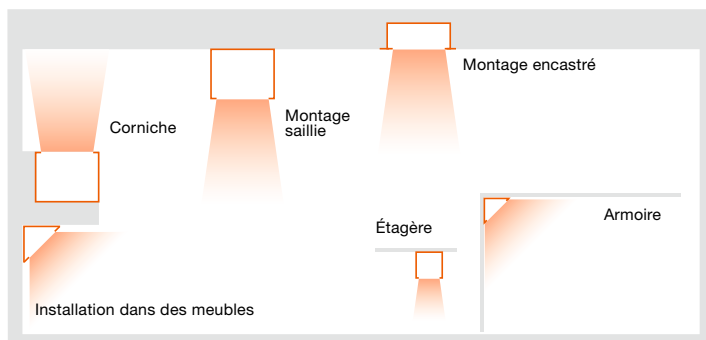COMPATIBILITÉ DES RUBANS LED ET PROFILS

RUBANS LED	PROFILS
SUPERIOR CLASS TW	LS AY-PW01/U/26X8/14/1 ³ LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 ³ LS AY-PW03/U/26X26/14/1 ³ LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 ³ LS AY-PF02/U/16X5/10/1 ³ LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 ³ LS AY-PF04/U/17X7/12/1 ³ LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 ³ LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 ³ LS AY-PM03/E/19X19/10/1 ³ LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 ³ LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 ³ LS AY-PM06/E/18X18/12/1 ³
LS SUP-2000/TW	■ ■ ■ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹
LS SUP-2000/TW IP67	■ ■ ■ ■ ² ■ ² ■ ² ■ ²
PERFORMANCE CLASS COB	
LS PFM-1000/COB	■ ■ ■ ■ ¹ ■ ¹ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
PERFORMANCE CLASS BLANC	
LS P-500	■ ■ ■ ■ ¹ ■ ¹ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LS P-500 IP67	■ ■ ■ ■ ² ■ ² ■ ² ■ ²
LS P-1000	■ ■ ■ ■ ¹ ■ ¹ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LS P-1000 IP67	■ ■ ■ ■ ² ■ ² ■ ² ■ ²
LS P-1500	■ ■ ■ ■ ¹ ■ ¹ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LS P-1500 IP67	■ ■ ■ ■ ² ■ ² ■ ² ■ ²
LS P-2000	■ ■ ■ ■ ¹ ■ ¹ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LS P-2000 IP67	■ ■ ■ ■ ² ■ ² ■ ² ■ ²
VALUE CLASS BLANC	
LS V-500	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LS V-500 IP66	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LS V-1000	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LS V-1000 IP66	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LS V-1500	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LS V-1500 IP66	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LS V-2000	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LS V-2000 IP66	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
PERFORMANCE CLASS RGBW	
LS PFM-1000/RGBW	■ ■ ■ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹
LS PFM-1000/RGBW IP66	■ ■ ■ ■
VALUE CLASS RGB	
LS VAL-500/RGB	■ ■ ■ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹ ■ ¹
LS VAL-500/RGB IP65	■ ■ ■ ■ ² ■ ² ■ ² ■ ²

¹ Sans connecteur | ² Sans connecteur, avec bouchon d'étanchéité | ³ Également disponible en longueur 2 m

■ Rubans LED SUPERIOR CLASS ■ Rubans LED PERFORMANCE CLASS ■ Rubans LED VALUE CLASS

PROFILS POUR RUBANS LED

RUBANS LED

Désignation	EAN	Type de produit	L x l x H [mm]		
-------------	-----	-----------------	----------------	---	---

Profil large pour rubans LED Profil large forme U, aluminium










LS AY -PW01/U/26X8/14/1	4058075278103	Profil large forme U, aluminium	1 000 x 26.0 x 7.4	1	1
LS AY -PW01/U/26X8/14/2	4058075401440	Profil large forme U, aluminium, 2 m	2 000 x 26.0 x 7.4	1	1
LS AY -PC/W01/D/1	4058075279391	Diffuseur pour profil PW01 (hauteur 17,7 mm), dépoli	1 000 x 26.3 x 17.7	1	2
LS AY -PC/W01/D/2	4058075401952	Diffuseur pour profil PW01 (hauteur 17,7 mm), dépoli, 2 m	2 000 x 26.3 x 17.7	1	2
LS AY -PC/W01/C/1	4058075402317	Diffuseur pour profil PW01 (hauteur 17,7 mm), clair	1 000 x 26.3 x 17.7	1	-
LS AY -PC/W01/C/2	4058075402133	Diffuseur pour profil PW01 (hauteur 17,7 mm), clair, 2 m	2 000 x 26.3 x 17.7	1	-
LS AY -PW01/EC/H	4058075277366	Embout avec trou pour profil PW01	6 x 26.3 x 23.0	2	3
LS AY -PW01/EC	4058075277335	Embout pour profil PW01	6 x 26.3 x 23.0	2	4
LS AY -PW01/MB	4058075276611	Support de montage pour profil PW01	9 x 26.3 x 7.5	2	5

Profil large forme U, avec ailettes, aluminium









LS AY -PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134	Profil large, forme U, avec ailettes, aluminium	1 000 x 39.0 x 26.0	1	1
LS AY -PW02/UW/39X26/14/2	4058075401471	Profil large, forme U, avec ailettes, aluminium, 2 m	2 000 x 39.0 x 26.0	1	1
LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421	Diffuseur pour profils PW02, PW03, dépoli	1 000 x 23.9 x 4.7	1	2
LS AY -PC/W02/D/2	4058075401983	Diffuseur pour profils PW02, PW03, dépoli, 2 m	2 000 x 23.9 x 4.7	1	2
LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348	Diffuseur pour profils PW02, PW03, clair	1 000 x 23.9 x 4.7	1	-
LS AY -PC/W02/C/2	4058075402164	Diffuseur pour profils PW02, PW03, clair, 2 m	2 000 x 23.9 x 4.7	1	-
LS AY -PW02/EC/H	4058075277427	Embout avec trou pour profil PW02	12 x 39.4 x 26.0	2	3
LS AY -PW02/EC	4058075277397	Embout pour profil PW02	12 x 39.4 x 26.0	2	4
LS AY -PW02/MB	4058075276659	Support de montage pour profil PW02	9 x 28.7 x 7.5	2	5

Profil large forme U, (26 mm de haut), aluminium









LS AY -PW03/U/26X26/14/1	4058075278165	Profil large forme U (hauteur 26 mm) Aluminium	1 000 x 26.0 x 26.0	1	1
LS AY -PW03/U/26X26/14/2	4058075401501	Profil large forme U (hauteur 26 mm) Aluminium, 2 m	2 000 x 26.0 x 26.0	1	1
LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421	Diffuseur pour profils PW02, PW03, dépoli	1 000 x 23.9 x 4.7	1	2
LS AY -PC/W02/D/2	4058075401983	Diffuseur pour profils PW02, PW03, dépoli, 2 m	2 000 x 23.9 x 4.7	1	2
LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348	Diffuseur pour profils PW02, PW03, clair	1 000 x 23.9 x 4.7	1	-
LS AY -PC/W02/C/2	4058075402164	Diffuseur pour profils PW02, PW03, clair, 2 m	2 000 x 23.9 x 4.7	1	-
LS AY -PW03/EC/H	4058075277489	Embout avec trou pour profil PW03	7.3 x 26.0 x 26.0	2	3
LS AY -PW03/EC	4058075277458	Embout pour profil PW03	7.3 x 26.0 x 26.0	2	4
LS AY -PW03/MB	4058075276680	Support de montage pour profil PW03	9 x 28.7 x 7.5	2	5

PROFILS POUR RUBANS LED

Désignation	EAN	Type de produit	L x l x H [mm]		No.
-------------	-----	-----------------	----------------	--	-----

Profil plat pour rubans LED

Profil plat forme U, avec ailettes, aluminium

	1	2	3	4	5	
LS AY -PF01/UW/22X6/10/1	4058075278196	Profil plat forme U avec ailettes, aluminium	1 000 x 22.0 x 6.0	1	1	
LS AY -PF01/UW/22X6/10/2	4058075401532	Profil plat forme U avec ailettes, aluminium, 2 m	2 000 x 22.0 x 6.0	1	1	
LS AY -PC/P02/D/1	4058075305762	Diffuseur pour profils PF01, PM01, dépoli	1 000 x 13.2 x 4.4	1	2	
LS AY -PC/P02/D/2	4058075401860	Diffuseur pour profils PF01, PM01, dépoli, 2 m	2 000 x 13.2 x 4.4	1	2	
LS AY -PC/P02/C/1	4058075402225	Diffuseur pour profils PF01, PM01, clair	1 000 x 13.2 x 4.4	1	-	
LS AY -PC/P02/C/2	4058075402041	Diffuseur pour profils PF01, PM01, clair, 2 m	2 000 x 13.2 x 4.4	1	-	
LS AY -PF01/EC/H	4058075277540	Embout avec trou pour profil PF01	20.2 x 21.7 x 6.7	2	3	
LS AY -PF01/EC	4058075277519	Embout pour profil PF01	20.2 x 21.7 x 6.7	2	4	
LS AY -PF01/MB	4058075276710	Support de montage pour profil PF01	20 x 18.8 x 7.2	2	5	

Profil plat forme U, aluminium

	1	2	3	4	5	
LS AY -PF02/U/16X5/10/1	4058075278226	Profil plat forme U, aluminium	1 000 x 16.0 x 5.0	1	1	
LS AY -PF02/U/16X5/10/2	4058075401563	Profil plat forme U, aluminium, 2 m	2 000 x 16.0 x 5.0	1	1	
LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli	1 000 x 12.7 x 4.4	1	2	
LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli, 2 m	2 000 x 12.7 x 4.4	1	2	
LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair	1 000 x 12.7 x 4.4	1	-	
LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair, 2 m	2 000 x 12.7 x 4.4	1	-	
LS AY -PF02/EC/H	4058075277601	Embout avec trou pour profil PF02	11.5 x 15.5 x 5.8	2	3	
LS AY -PF02/EC	4058075277571	Embout pour profil PF02	11.5 x 15.5 x 5.8	2	4	
LS AY -PF02/MB	4058075276741	Support de montage pour profil PF02	20 x 18.8 x 7.2	2	5	

Profil plat forme U avec ailettes, aluminium

	1	2	3	4	5	
LS AY -PF03/UW/25X7/12/1	4058075278257	Profil plat forme U avec ailettes, aluminium	1 000 x 25.0 x 7.0	1	1	
LS AY -PF03/UW/25X7/12/2	4058075401594	Profil plat forme U avec ailettes, aluminium, 2 m	2 000 x 25.0 x 7.0	1	1	
LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli	1 000 x 15.2 x 4.7	1	2	
LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	1	2	
LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair	1 000 x 15.2 x 4.7	1	-	
LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	1	-	
LS AY -PF03/EC/H	4058075277663	Embout avec trou pour profil PF03	7.8 x 25.0 x 8.3	2	3	
LS AY -PF03/EC	4058075277632	Embout pour profil PF03	7.8 x 25.0 x 8.3	2	4	
LS AY -PF03/MB	4058075276772	Support de montage pour profil PF03	14.6 x 21.4 x 7.2	2	5	

PROFILS POUR RUBANS LED


Désignation	EAN	Type de produit	L x l x H [mm]		
-------------	-----	-----------------	----------------	---	---

Profil plat forme U, aluminium

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PF04/U/17X7/12/1	4058075278288	Profil plat forme U, aluminium	1 000 x 17.0 x 7.0	1	1	
LS AY -PF04/U/17X7/12/2	4058075401624	Profil plat forme U, aluminium, 2 m	2 000 x 17.0 x 7.0	1	1	
LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli	1 000 x 15.2 x 4.7	1	2	
LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	1	2	
LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair	1 000 x 15.2 x 4.7	1	-	
LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	1	-	
LS AY -PF04/EC/H	4058075277724	Embout avec trou pour profil PF04	6.4 x 17.3 x 8.3	2	3	
LS AY -PF04/EC	4058075277694	Embout pour profil PF04	6.4 x 17.3 x 8.3	2	4	
LS AY -PF04/MB	4058075276857	Support de montage pour profil PF04	14.6 x 21.4 x 7.2	2	5	

Profil medium pour rubans LED

Profil medium forme U, avec ailettes, aluminium

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075278318	Profil medium forme U avec ailettes, Aluminium	1 000 x 21.5 x 12.0	1	1	
LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/2	4058075401655	Profil medium forme U avec ailettes, Aluminium, 2 m	2 000 x 21.5 x 12.0	1	1	
LS AY -PC/P02/D/1	4058075305762	Diffuseur pour profils PF01, PM01, dépoli	1 000 x 13.2 x 4.4	1	2	
LS AY -PC/P02/D/2	4058075401860	Diffuseur pour profils PF01, PM01, dépoli, 2 m	2 000 x 13.2 x 4.4	1	2	
LS AY -PC/P02/C/1	4058075402225	Diffuseur pour profils PF01, PM01, clair	1 000 x 13.2 x 4.4	1	-	
LS AY -PC/P02/C/2	4058075402041	Diffuseur pour profils PF01, PM01, clair, 2 m	2 000 x 13.2 x 4.4	1	-	
LS AY -PM01/EC/H	4058075277786	Embout avec trou pour profil PM01	20.2 x 21.7 x 12.0	2	3	
LS AY -PM01/EC	4058075277755	Embout pour profil PM01	20.2 x 21.7 x 12.0	2	4	
LS AY -PM01/MB	4058075276888	Support de montage pour profil PM01	20 x 18.8 x 7.2	2	5	

Profil medium forme U, avec ailettes (hauteur 15,5 mm), aluminium

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075278400	Profil medium forme U avec ailettes (hauteur 15,5 mm), aluminium	1 000 x 23.0 x 15.5	1	1	
LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075401747	Profil medium forme U avec ailettes (hauteur 15,5 mm), aluminium, 2 m	2 000 x 23.0 x 15.5	1	1	
LS AY -PC/R02/D/1	4058075305793	Diffuseur pour profil PM04, dépoli	1 000 x 15.6 x 4.4	1	2	
LS AY -PC/R02/D/2	4058075401921	Diffuseur pour profil PM04, dépoli, 2 m	2 000 x 15.6 x 4.4	1	2	
LS AY -PC/R02/C/1	4058075402287	Diffuseur pour profil PM04, clair	1 000 x 15.6 x 4.4	1	-	
LS AY -PC/R02/C/2	4058075402102	Diffuseur pour profil PM04, clair, 2 m	2 000 x 15.6 x 4.4	1	-	
LS AY -PM04/EC/H	4058075275836	Embout avec trou pour profil PM04	10 x 23.0 x 14.4	2	3	
LS AY -PM04/EC	4058075277939	Embout pour profil PM04	10 x 23.0 x 14.4	2	4	
LS AY -PM04/MB	4058075276970	Support de montage pour profil PM04	15 x 18.5 x 10.6	2	5	


PROFILS POUR RUBANS LED

Désignation	EAN	Type de produit	L x l x H [mm]		No.
-------------	-----	-----------------	----------------	--	-----

Profil medium forme U, aluminium

						
	1	2	3	4	5	
LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278	Profil medium forme U, aluminium		1 000 x 17.5 x 14.5	1	1
LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075401778	Profil medium forme U, aluminium, 2 m		2 000 x 17.5 x 14.5	1	1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli		1 000 x 15.2 x 4.7	1	2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli, 2 m		2 000 x 15.2 x 4.7	1	2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair		1 000 x 15.2 x 4.7	1	-
LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair, 2 m		2 000 x 15.2 x 4.7	1	-
LS AY -PM05/EC/H	4058075276529	Embout avec trou pour profil PM05		6.7 x 17.3 x 20.0	2	3
LS AY -PM05/EC	4058075275867	Embout pour profil PM05		6.7 x 17.3 x 20.0	2	4
LS AY -PM05/MB	4058075277007	Support de montage pour profil PM05		14.6 x 21.4 x 7.2	2	5

Profil medium rond, aluminium

							
	1	2	3	4	5		
LS AY -PM02/R/18X15,5/10/1	4058075278349	Profil medium rond, aluminium			1 000 x 18.0 x 15.5	1	1
LS AY -PM02/R/18X15,5/10/2	4058075401686	Profil medium rond, aluminium, 2 m			2 000 x 18.0 x 15.5	1	1
LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli			1 000 x 12.7 x 4.4	1	2
LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli, 2 m			2 000 x 12.7 x 4.4	1	2
LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair			1 000 x 12.7 x 4.4	1	-
LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair, 2 m			2 000 x 12.7 x 4.4	1	-
LS AY -PM02/EC/H	4058075277847	Embout avec trou pour profil PM02			11.5 x 18.1 x 15.6	2	3
LS AY -PM02/EC	4058075277816	Embout pour profil PM02			11.5 x 18.1 x 15.6	2	4
LS AY -PM02/MB	4058075276918	Support de montage pour profil PM02			20 x 18.8 x 7.2	2	5

Profil medium d'angle, aluminium










	1	2	3	4	5	
LS AY -PM03/E/19X19/10/1	4058075278370	Profil medium d'angle, aluminium		1 000 x 19.0 x 19.0	1	1
LS AY -PM03/E/19X19/10/2	4058075401716	Profil medium d'angle, aluminium, 2 m		2 000 x 19.0 x 19.0	1	1
LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli		1 000 x 12.7 x 4.4	1	2
LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli, 2 m		2 000 x 12.7 x 4.4	1	2
LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair		1 000 x 12.7 x 4.4	1	-
LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair, 2 m		2 000 x 12.7 x 4.4	1	-
LS AY -PM03/EC/H	4058075277908	Embout avec trou pour profil PM03		11.5 x 26.6 x 17.4	2	3
LS AY -PM03/EC	4058075277878	Embout pour profil PM03		11.5 x 26.6 x 17.4	2	4
LS AY -PM03/MB	4058075276949	Support de montage pour profil PM03		12 x 20.0 x 8.0	2	5

RUBANS LED

PROFILS POUR RUBANS LED

Désignation	EAN	Type de produit	L x l x H [mm]		
-------------	-----	-----------------	----------------	---	---

Profil medium d'angle, aluminium

					
	1	2	3	4	5
LS AY -PM06/E/18X18/12/1	4058075279308	Profil medium d'angle, Aluminium		1 000 x 18.0 x 18.0	1 1
LS AY -PM06/E/18X18/12/2	4058075401808	Profil medium d'angle, Aluminium, 2 m		2 000 x 18.0 x 18.0	1 1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli		1 000 x 15.2 x 4.7	1 2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli, 2 m		2 000 x 15.2 x 4.7	1 2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair		1 000 x 15.2 x 4.7	1 -
LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair, 2 m		2 000 x 15.2 x 4.7	1 -
LS AY -PM06/EC/H	4058075276581	Embout avec trou pour profil PM06		6.4 x 18.1 x 18.1	2 3
LS AY -PM06/EC	4058075276550	Embout pour profil PM06		6.4 x 18.1 x 18.1	2 4
LS AY -PM06/MB	4058075277038	Support de montage pour profil PM06		14.3 x 19.8 x 19.8	2 5

COMPATIBILITÉ

POUR RUBANS LED ET CONVERTISSEURS

	CONVERTISSEURS	DR DALI-SUP-45/220-240/24	DR DALI-SUP-80/220-240/24	DR DALI-SUP-150/220-240/24	DR-SUP-30/220-240/24	DR-SUP-60/220-240/24	DR-SUP-100/220-240/24	DR-SUP-200/220-240/24	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	DR-PFM-30/220-240/24/P	DR-PFM-60/220-240/24/P	DR-PFM-100/220-240/24/P	DR-PFM-150/220-240/24/P	DR-PFM-250/220-240/24/P	DR-V-30/220-240/24	DR-V-60/220-240/24	DR-V-120/220-240/24	DR-V-150/220-240/24
RUBANS LED																							
SUPERIOR CLASS TW																							
LS SUP-2000/TW																							
LS SUP-2000/TW IP67																							
PERFORMANCE CLASS COB																							
LS PFM-1000/COB																							
PERFORMANCE CLASS WHITE																							
LS P-500																							
LS P-500 IP67																							
LS P-1000																							
LS P-1000 IP67																							
LS P-1500																							
LS P-1500 IP67																							
LS P-2000																							
LS P-2000 IP67																							
VALUE CLASS WHITE																							
LS V-500																							
LS V-500 IP66																							
LS V-1000																							
LS V-1000 IP66																							
LS V-1500																							
LS V-1500 IP66																							
LS V-2000																							
LS V-2000 IP66																							
VALUE CLASS WHITE BIG REEL																							
LS VAL-600/50																							
LS VAL-600/30/IP65																							
LS VAL-1400/50																							
LS VAL-1400/30/IP65																							
PERFORMANCE CLASS RGBW																							
LS PFM-1000/RGBW																							
LS PFM-1000/RGBW IP66																							
VALUE CLASS RGB																							
LS VAL-500/RGB																							
LS VAL-500/RGB IP65																							

► Plus de détails au chapitre convertisseurs

LA LONGUEUR DU RUBAN DÉPEND DE LA LONGUEUR DE LA LIGNE D’ALIMENTATION¹

La longueur maximale d'un ruban LED varie d'une application à l'autre et dépend fortement de la ligne d'alimentation entre le convertisseur et le ruban. En fonction de la longueur et de la section de cette ligne d'alimentation, une chute de tension peut être enregistrée qui, à partir d'un certain point, a un effet négatif sur les performances des rubans LED. Pour les rubans LED RGBW/RGB et TW, il s'agit également de la distance entre le convertisseur et le ruban (et non pas entre le contrôleur et le ruban). Les tableaux ci-dessous fournissent des valeurs indicatives à respecter.

MAX. LONGUEUR CÂBLE D’ALIMENTATION – RUBANS LED SUPERIOR CLASS TUNABLE WHITE

Longueur de câble (section 0.5 mm²) ³ Désignation	Classe de produit	Longueur max. du ruban LED à une température ambiante de T _a : 25 °C				
		< 0.5 m	1.0 m	3.0 m	6.0 m	10.0 m
LS SUP-2000/TW/927-965/5	■	7.0 m	7.0 m	6.5 m	5.5 m	4.5 m
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP66 ²	■	7.0 m	7.0 m	6.5 m	5.5 m	4.5 m

MAX. LONGUEUR CÂBLE D’ALIMENTATION – RUBANS LED PERFORMANCE CLASS COB

Longueur de câble (section 0.5 mm²) ³ Désignation	Classe de produit	Longueur max. du ruban LED à une température ambiante de T _a : 25 °C				
		< 0.5 m	1.0 m	3.0 m	6.0 m	10.0 m
LS PFM-1000/COB/9**/5 ⁴	■	5.0 m	4.8 m	4.5 m	4.1 m	3.4 m

MAX. LONGUEUR CÂBLE D’ALIMENTATION – RUBANS LED PERFORMANCE CLASS

Longueur de câble (section 0.5 mm²) ³ Désignation	Classe de produit	Longueur max. du ruban LED à une température ambiante de T _a : 25 °C				
		< 0.5 m	1.0 m	3.0 m	6.0 m	10.0 m
LS P-500/9xx/5	■	10.1 m	9.8 m	9.4 m	8.8 m	7.9 m
LS P-1000/9xx/5	■	8.5 m	8.3 m	7.9 m	7.3 m	6.3 m
LS P-1500/9xx/5	■	7.3 m	7.0 m	6.6 m	6.1 m	5.3 m
LS P-2000/9xx/5	■	6.0 m	5.7 m	5.3 m	4.7 m	4.0 m
LS P-500/9xx/5/IP67 ²	■	10.1 m	9.8 m	9.4 m	8.8 m	7.9 m
LS P-1000/9xx/5/IP67 ²	■	8.5 m	8.3 m	7.9 m	7.3 m	6.3 m
LS P-1500/9xx/5/IP67 ²	■	7.3 m	7.0 m	6.6 m	6.1 m	5.3 m
LS P-2000/9xx/5/IP67 ²	■	6.0 m	5.7 m	5.3 m	4.7 m	4.0 m

MAX. LONGUEUR CÂBLE D’ALIMENTATION – RUBANS LED VALUE CLASS

Longueur de câble (section 0.5 mm²) ³ Désignation	Classe de produit	Longueur max. du ruban LED à une température ambiante de T _a : 25 °C				
		< 0.5 m	1.0 m	3.0 m	6.0 m	10.0 m
LS V-500/8xx/5 ⁴	■	14.9 m	14.5 m	14.0 m	13.4 m	12.8 m
LS V-1000/8xx/5 ⁴	■	11.2 m	10.9 m	10.5 m	10.0 m	9.2 m
LS V-1500/8xx/5 ⁴	■	10.3 m	9.9 m	9.4 m	8.7 m	7.8 m
LS V-2000/8xx/5 ⁴	■	9.2 m	8.9 m	8.4 m	7.7 m	6.8 m
LS V-500/8xx/5/IP65 ^{2,4}	■	14.9 m	14.5 m	14.0 m	13.4 m	12.8 m
LS V-1000/8xx/5/IP65 ^{2,4}	■	11.2 m	10.9 m	10.5 m	10.0 m	9.2 m
LS V-1500/8xx/5/IP65 ^{2,4}	■	10.3 m	9.9 m	9.4 m	8.7 m	7.8 m
LS V-2000/8xx/5/IP65 ^{2,4}	■	9.2 m	8.9 m	8.4 m	7.7 m	6.8 m

MAX. LONGUEUR CÂBLE D'ALIMENTATION – RUBANS LED PERFORMANCE CLASS RGBW

Longueur de câble (section 0.5 mm ²) ¹	Classe de produit	Longueur max. du ruban LED à une température ambiante de T _a : 25 °C				
		<0.5 m	1.0 m	3.0 m	6.0 m	10.0 m
LS PFM-1000/RGBW/8xx/5	■	7.0 m	6.2 m	5.6 m	4.8 m	4.0 m
LS PFM-1000/RGBW/8xx/5/IP66 ²	■	7.0 m	6.2 m	5.6 m	4.8 m	4.0 m

MAX. LONGUEUR CÂBLE D'ALIMENTATION – RUBANS LED VALUE CLASS RGB

Longueur de câble (section 0.5 mm ²) ¹	Classe de produit	Longueur max. du ruban LED à une température ambiante de T _a : 25 °C				
		<0.5 m	1.0 m	3.0 m	6.0 m	10.0 m
LS VAL-500/RGB/5 ⁴	■	10.0 m	9.6 m	9.1 m	8.7 m	7.7 m
LS VAL-500/RGB/5/IP65 ^{2,4}	■	10.0 m	9.6 m	9.1 m	8.7 m	7.7 m

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le configurateur détermine les convertisseurs et les accessoires nécessaires pour vos rubans LED en fonction de vos besoins. Essayez-le : benelux.ledvance.com/led-strip-configurateur

= no. of electrical connection points and, therefore, also drivers/ ballasts. Please, provide enough room for the operational gear!

No. of feed-ins ③ 2

max. power (W) 120

Desired length (m) 10

Length (m) ③

10,00 (m)



Pour plus d'informations sur nos produits sur benelux.ledvance.com/ledstrip



¹ Les valeurs données donnent un aperçu de la longueur maximale utilisable du ruban LED en fonction de la longueur de la ligne d'alimentation avec une section de câble de 0,5 mm². Toutes les valeurs se réfèrent à une tension nominale du ruban LED de 24 VDC sur la ligne d'alimentation. La ligne d'alimentation doit être conforme aux normes, quelles que soient les valeurs. | ² Si le ruban LED est étendu par soudure, l'installateur est responsable du maintien de la protection IP67, IP66 et IP65. | ³ Les rubans LED sont précâblés avec une longueur de 500 mm. | ⁴ Dans le cas des rubans LED contrôlés par résistance, la chute de tension peut entraîner une baisse de la luminosité sur toute la longueur du ruban LED utilisable.



**SMART⁺
MATTER
WIFI
ZIGBEE**

SOMMAIRE



LEDVANCE MATTER

LEDVANCE SMART ⁺ MATTER CLASSIC A, B ET P	172
LEDVANCE SMART ⁺ MATTER PAR16	172
LEDVANCE SMART ⁺ MATTER CLASSIC FILAMENT	172

LEDVANCE WIFI

LEDVANCE SMART ⁺ WIFI CLASSIC A, B ET P	173
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI SPOT PAR16	173
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI CLASSIC FILAMENT	173
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI CLASSIC FILAMENT RGBTW	174
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI TUBE	174
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI LUMINAIRES PLANON	176
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI LUMINAIRES DECOR	177
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI LUMINAIRES ORBIS	178
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI LUMINAIRES DOWNLIGHT	178
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI LUMINAIRES SPOT	178
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI LUMINAIRES ÉTANCHE	178
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI LUMINAIRES CAMÉRA	179
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI LUMINAIRES PROJECTEUR	179
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI LUMINAIRES OUTDOOR	180
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI SUN@HOME	181
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI RUBANS LED INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR ET TÉLÉCOMMANDE	183
LEDVANCE SMART ⁺ WIFI PRISES CONNECTÉES ET DÉTECTEURS	184

LEDVANCE ZIGBEE

LEDVANCE SMART ⁺ ZB CLASSIC A	185
LEDVANCE SMART ⁺ ZB CLASSIC FILAMENT	185
LEDVANCE SMART ⁺ ZB CLASSIC B & P	185
LEDVANCE SMART ⁺ ZB SPOT PAR16	185
LEDVANCE SMART ⁺ ZB RUBANS LED INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS	186
LEDVANCE SMART ⁺ ZB LUMINAIRES EXTÉRIEURS	187
LEDVANCE SMART ⁺ ZB PRISES CONNECTÉES	187

NOTE RELATIVE AUX ÉQUIVALENCES INDIQUÉES DANS CE CHAPITRE

Les équivalences sont données à titre indicatif selon les règles de calcul édictées par le règlement européen 2019-2015.

Certaines lampes LED ne peuvent afficher d'équivalences encadrées par la réglementation car leurs technologies, tailles, formes et/ou fonctions ne sont pas adaptées aux équivalences prévues par la réglementation européenne.

SMART+ WIFI : ÉCLAIRAGE CONNECTÉ AU BOUT DES DOIGTS



CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE PAR TÉLÉCOMMANDE : SMART+ WIFI

SMART+ WIFI est la solution d'éclairage connecté la plus simple. Votre client a juste besoin d'une lampe ou d'un luminaire **SMART+ WIFI**, d'un routeur Wi-Fi (dont la plupart des foyers sont généralement déjà équipés) et de l'application gratuite **LEDVANCE SMART+ WIFI**, c'est tout !

Il n'a jamais été aussi simple de contrôler l'éclairage par smartphone grâce à l'app **LEDVANCE SMART+ WIFI** : les possibilités sont ainsi quasiment illimitées. En effet, l'application propose diverses fonctionnalités, permettant de créer une ambiance unique en intérieur comme en extérieur.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES :

- Contrôle de l'éclairage simple avec l'app **LEDVANCE SMART+ WIFI**
- Large choix de lampes et de luminaires
- Possibilité de connecter jusqu'à 250 produits et de contrôler environ 50 produits à la fois
- Temps de réaction très court
- Compatible avec les enceintes connectées Amazon et Google



LUMINAIRE/LAMPE
LEDVANCE



APPLICATION
LEDVANCE SMART+



Connexion Internet (WIFI)
nécessaire

TOUT LE POTENTIEL DE LA GAMME SMART+ WIFI

FONCTIONNALITÉS DES PRODUITS* :

* selon modèle



Marche/arrêt



Variation de l'intensité lumineuse



Tunable White (TW) : variation de blanc



Variation de la couleur

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME :



GROUPEMENT DE PLUSIEURS SOURCES LUMINEUSES

Par exemple, un ensemble de lampes et luminaires situés dans le salon, ou plusieurs luminaires à l'extérieur et à l'intérieur du foyer



CRÉATION DE SCÈNES LUMINEUSES

Un seul geste suffit pour sélectionner l'atmosphère souhaitée sur plusieurs sources lumineuses à la fois.



CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE À DISTANCE

Vos clients peuvent contrôler leur éclairage où qu'ils soient (par exemple pour faire de la simulation de présence depuis leur lieu de vacances).




INTERACTION DES LUMIÈRES ENTRE EUX

Possibilité de synchroniser certains produits et fonctions : par exemple la lumière s'éteint dans le salon lorsqu'elle s'allume dans la chambre à coucher.



ROUTINES LUMINEUSES AUTOMATISÉES

Personnalisation de l'éclairage selon l'heure de la journée, variation de l'éclairage selon les conditions météorologiques et selon selon rythme circadien de l'utilisateur, etc.

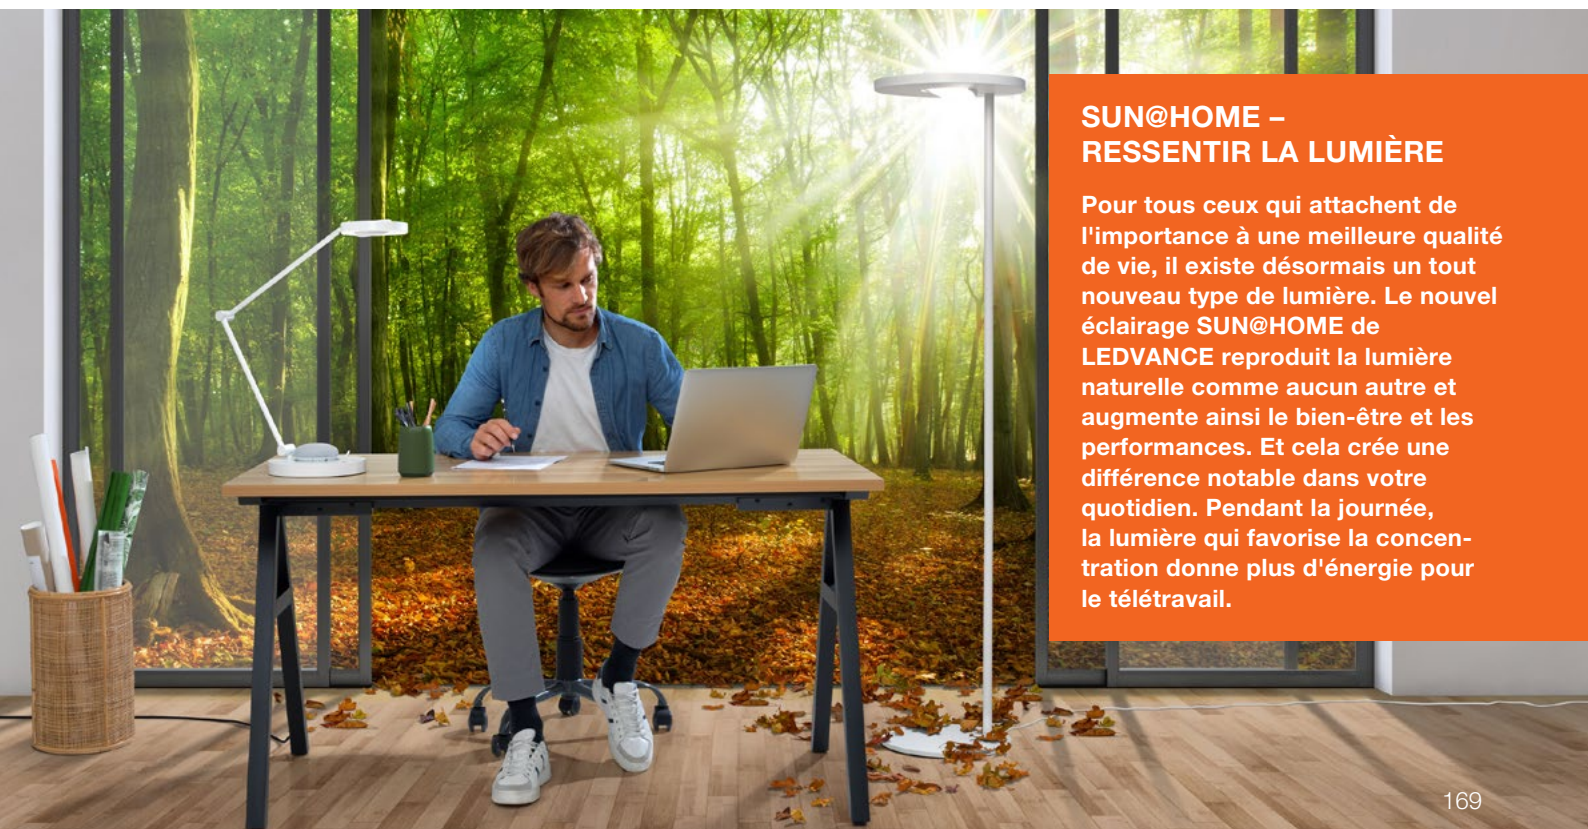

SUN@HOME – RESSENTIR LA LUMIÈRE

Pour tous ceux qui attachent de l'importance à une meilleure qualité de vie, il existe désormais un tout nouveau type de lumière. Le nouvel éclairage SUN@HOME de LEDVANCE reproduit la lumière naturelle comme aucun autre et augmente ainsi le bien-être et les performances. Et cela crée une différence notable dans votre quotidien. Pendant la journée, la lumière qui favorise la concentration donne plus d'énergie pour le télétravail.

SMART⁺ ZIGBEE : ÉCLAIRAGE CONNECTÉ INTÉGRÉ DANS UN SYSTÈME DOMOTIQUE



CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE PAR PASSERELLE : SMART⁺ ZIGBEE

Les produits SMART⁺ équipés de la technologie Zigbee ont été spécialement conçus pour un contrôle de l'éclairage par le biais d'une passerelle partenaire. Ils offrent donc la solution idéale à tous les utilisateurs qui souhaitent exploiter pleinement leur éclairage connecté, et l'intégrer dans un système domotique complet.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES :


- Contrôle de l'éclairage : utilisation d'un système domotique partenaire
- Vaste choix de lampes et de luminaires
- Jusqu'à 50 produits en connexion simultanée
- Compatible avec les systèmes partenaires suivants :

Bosch, Legrand Home + Control, Lidl Home, Philips Hue, SAMSUNG SmartThings, Schwaiger HOME4YOU et bien d'autres

- Directement compatible avec les enceintes connectées Amazon Alexa suivantes : Echo Plus 2 / Echo Show 2 / Echo 4 / Echo Studio...



LAMPE/LUMINAIRE LEDVANCE

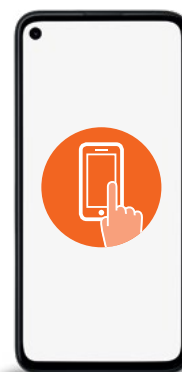

PASSERELLE AVEC APPLICATION PARTENAIRE

FONCTIONNALITÉS DES PRODUITS* :

* Selon modèle



Marche/
arrêt



Variation de
l'intensité
lumineuse



Tunable White
(TW) : variation
de blanc



Variation
de la
couleur

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME :



COMMANDE VOCALE

Contrôle de l'éclairage par commande vocale à l'aide d'une enceinte connectée



GROUPEMENT DE PLUSIEURS SOURCES LUMINEUSES

Par exemple, un ensemble de lampes et luminaires situés dans le salon, ou plusieurs luminaires à l'extérieur et à l'intérieur du foyer



CRÉATION DE SCÈNES LUMINEUSES

Une seule commande suffit pour sélectionner l'atmosphère souhaitée sur plusieurs sources lumineuses à la fois.



PROGRAMMATION D'HORAIRES

Par exemple : hausse progressive de la luminosité au moment du réveil, et baisse progressive pour favoriser l'endormissement



CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE À DISTANCE

Vos clients peuvent contrôler leur éclairage où qu'ils soient (par exemple pour faire de la simulation de présence depuis leur lieu de vacances).



AUTRES FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES

En plus de l'éclairage, les utilisateurs peuvent également contrôler le chauffage, les volets électriques, les systèmes d'alarme, les systèmes anti-incendie, les détecteurs de fuite d'eau, les systèmes de divertissements, les appareils ménagers et bien d'autres. Ceci en toute simplicité.



Alerte incendie en cas d'absence : des détecteurs de fumée peuvent également être intégrés dans un système avec passerelle.



Les dispositifs de simulation de présence (éclairage, volets électriques, radio, etc.) sont connectés aux fonctions d'alarme et d'alerte, et forment un système de sécurité extrêmement complet.



LEDVANCE SMART+ MATTER - LAMPES
 CONTRÔLE VIA APP - COMPATIBLE GOOGLE HOME, AMAZON
 ALEXA, APPLE HOMEKIT¹



Désignation

EAN

WΔW

W

lm

K

DURÉE DE VIE

l (mm)

Ø d (mm)

No.

LAMPES CLASSIC FORME A, B ET P

Lampes connectées MATTER - RGBTW - Jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2 700 à 6 500 K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa, Google Home et Apple Homekit

NEW	SMART+ MATTER Classic 60 9W/RGBTW E27	4099854194825	60	9	806	2 700...6 500	Oui	20 000 h	112	60	A B	1
NEW	SMART+ MATTER Classic 75 9.5W/RGBTW E27	4099854194849	75	9,5	1055	2 700...6 500	Oui	20 000 h	112	60	A B	1
NEW	SMART+ MATTER Classic 100 14W/RGBTW E27	4099854194870	100	14	1521	2 700...6 500	Oui	20 000 h	137	70	A B	1
NEW	SMART+ MATTER Globe 100 14W/RGBTW E27	4099854194931	100	14	1521	2 700...6 500	Oui	20 000 h	142	95	A B	2
NEW	SMART+ MATTER Candle 40 4,9W/RGBTW E14	4099854194894	40	4,9	470	2 700...6 500	Oui	20 000 h	115	39	A B	3
NEW	SMART+ MATTER Mini bulb 40 4,9W/RGBTW E14	4099854194917	40	4,9	470	2 700...6 500	Oui	20 000 h	92	47	A B	4

LAMPE PAR16

Lampe connectée MATTER - RGBTW - Jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2 700 à 6 500 K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa, Google Home et Apple Homekit

NEW	SMART+ MATTER Spot 50 45° 4,9W/RGBTW GU10	4099854194955	50	4,9	350	2 700...6 500	Oui	20 000 h	55	50	A B	5
-----	---	---------------	----	-----	-----	---------------	-----	----------	----	----	---------------------------	---

LAMPES CLASSIC FILAMENT

Lampes connectées MATTER - Filament - RGBTW - Jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2 700 à 6 500 K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa, Google Home et Apple Homekit

NEW	SMART+ MATTER Filament Edison RGBTW 30 4,8W E27	4099854195006	30	4,8	470	2 700...6 500	Oui	15 000 h	140	64	A F	6
NEW	SMART+ MATTER Filament WIFI Globe RGBTW 30 4,8W E27	4099854195020	30	4,8	470	2 700...6 500	Oui	15 000 h	173	124	A F	7
NEW	SMART+ MATTER Filament WIFI CLA RGBTW 30 4,8W E27	4099854194986	30	4,8	470	2 700...6 500	Oui	15 000 h	105	60	A F	8

MATTER, LE NOUVEAU PROTOCOLE
DOMOTIQUE MAINTENANT CHEZ LEDVANCE !



Le protocole Matter vise à permettre aux appareils de différents fabricants de fonctionner de manière transparente ensemble, simplifiant ainsi l'expérience des utilisateurs finaux et éliminant les problèmes de compatibilité entre les appareils intelligents de différentes marques. Il est à l'origine un projet collaboratif de plusieurs grandes entreprises dont Apple, Google, Amazon et d'autres membres de la Connectivity Standards Alliance (CSA).

LEDVANCE, en tant que leader mondial de l'éclairage a tout naturellement opté pour le développement de produits connectés compatibles avec le protocole MATTER.

¹Lancement prévu début 2024, les données techniques sont susceptibles de varier.





LEDVANCE SMART+ WIFI - LAMPES

CONTRÔLE VIA APP - COMPATIBLE GOOGLE HOME ET AMAZON ALEXA



Désignation

EAN



LAMPES CLASSIC FORME A, B ET P



Lampes connectées WIFI - RGBTW - Jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2700 à 6500K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ WIFI - Compatible Amazon Alexa et Google Home

SMART+ WIFI Classic 60 9W/RGBTW E27	4058075778450	60	9	806	2700...6500	Oui	15000h	112	60				1
SMART+ WIFI Classic 75 9,5W/RGBTW E27	4058075778535	75	9,5	1055	2700...6500	Oui	15000h	112	60				1
SMART+ WIFI Classic 100 14W/RGBTW E27	4058075778726	100	14	1521	2700...6500	Oui	15000h	137	70				1
SMART+ WIFI Candle 40 4,9W/RGBTW E14	4058075778597	40	4,9	470	2700...6500	Oui	20000h	115	39				2
SMART+ WIFI Mini bulb 40 4,9W/RGBTW E14	4058075778658	40	4,9	470	2700...6500	Oui	20000h	92	47				3

LAMPE PAR16



Lampe connectée WIFI - RGBW - Jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2700 à 6500K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ WIFI - Compatible Amazon Alexa et Google Home

SMART+ WIFI Spot 50 45° 5W/RGBTW GU10	4058075485693	50	5	350	2700...6500	Oui	20000h	55	50				4
---------------------------------------	---------------	----	---	-----	-------------	-----	--------	----	----	--	--	--	---

LAMPES CLASSIC FILAMENT



Lampes connectées WIFI - Filament - Versions Classique, Edison et Globe - 2700K - Gradable, contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ WIFI - Compatible Amazon Alexa et Google Home

SMART+ Filament WIFI Classic A 60 5,5W E27	4058075528239	60	5,5	806	2700	Oui	15000h	105	60				5
SMART+ Filament WIFI Candle DIM 40 4W/827 E14	4058075609754	40	4	470	2700	Oui	15000h	115	35				6
SMART+ Filament WIFI CLP DIM 40 4W/827 E14	4058075609778	40	4	470	2700	Oui	15000h	118	35				7
SMART+ Filament WIFI Classic A60 FIL DIM 827 B22D	4058075609891	60	6	806	2700	Oui	15000h	117	60				8
SMART+ Filament WIFI Classic Edison 60 5,5W E27	4058075528277	60	5,5	806	2700	Oui	15000h	143	64				9
SMART+ Filament WIFI Globe 60 5,5W E27	4058075528291	60	5,5	806	2700	Oui	15000h	168	124				10



LEDVANCE SMART+ WIFI - LAMPES

CONTRÔLE VIA APP - COMPATIBLE GOOGLE HOME ET AMAZON ALEXA



Désignation	EAN	W	W	lm	K		DURÉE DE VIE	I (mm)	d (mm)		
-------------	-----	---	---	----	---	--	--------------	--------	--------	--	--

LAMPES CLASSIC FILAMENT



Lampes connectées WIFI - Filament - Versions Classique, Edison et Globe - RGBW (jusqu'à 16 millions de couleurs) - Gradable, contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ WIFI - Compatible Amazon Alexa et Google Home

RGBW												
SMART+ Filament WIFI Edison RGBW 30 4,5W E27	4058075609914	30	4,5	300	2700	Oui	15 000 h	143	64			1
SMART+ Filament WIFI Globe RGBW 30 4,5W E27	4058075609938	30	4,5	300	2700	Oui	15 000 h	168	124			2
SMART+ Filament WIFI CLA RGBW 30 4,5W E27	4058075619012	30	4,5	300	2700	Oui	15 000 h	105	60			3


TUBE



Lampes connectées WIFI - Tubes LED pour retrofitting dans luminaires T8 - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (2700 à 6500K) - Gradable, contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ WIFI - Compatible Amazon Alexa et Google Home

TW												
SMART+ WiFi Tube T8EM 600 9W TW G13	4058075747807	18	9	1100	2700...6500	Ja	50.000 h	600	26			4
SMART+ WiFi Tube T8EM 1200 18W TW G13	4058075626232	36	18	2300	2700...6500	Ja	50.000 h	1.200	26			4
SMART+ WiFi Tube T8EM 1500 24W TW G13	4058075626256	58	24	3100	2700...6500	Ja	50.000 h	1.500	26			4



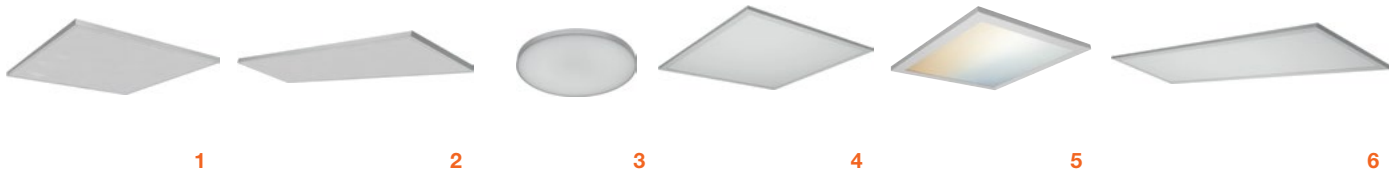

LEDVANCE SMART+ WIFI - LUMINAIRES INTÉRIEURS CONTRÔLE VIA APP - COMPATIBLE GOOGLE HOME ET AMAZON ALEXA



Désignation	EAN	W	lm	K	IRC	DURÉE DE VIE	Ø d [mm]	Dimensions L x l [mm]	Light No.
-------------	-----	---	----	---	-----	--------------	----------	-----------------------	-----------

LUMINAIRES PLANON™




Luminaires connectés WIFI - Version RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (3000 à 6500K) - Version RGBW : jusqu'à 16 millions de couleurs et blanc chaud 3000K - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (3000 à 6500K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home

Versions sans cadre									
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x600	4058075484436	40	3 400	3 000...6 500	>80	25 000h	—	596x596	1
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS RGBTW 600x600	4058075484474	40	3 400	3 000...6 500	>80	25 000h	—	596x596	1
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x300	4058075484498	40	3 400	3 000...6 500	>80	25 000h	—	1 200x300	2
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS RGBTW 1200x300	4058075484511	40	3 300	3 000...6 500	>80	25 000h	—	1 200x300	2
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS RGBTW 300	4058075484696	20	1 600	3 000...6 500	>80	25 000h	300	Ø300x69	3
Versions avec cadre									
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 300x300	4058075525313	20	1 500	3 000...6 500	≥80	25 000h	—	300x300	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 300x300	4058075495708	20	1 400	3 000	≥80	25 000h	—	300x300	5
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x600	4058075525382	36	3 000	3 000...6 500	≥80	25 000h	—	595x595	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x600	4058075525269	36	3 200	3 000	≥80	25 000h	—	595x595	5
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300	4058075525405	36	2 700	3 000...6 500	≥80	25 000h	—	1 200x300	6
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 1200x300	4058075525290	36	3 000	3 000	≥80	25 000h	—	1 200x300	6

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

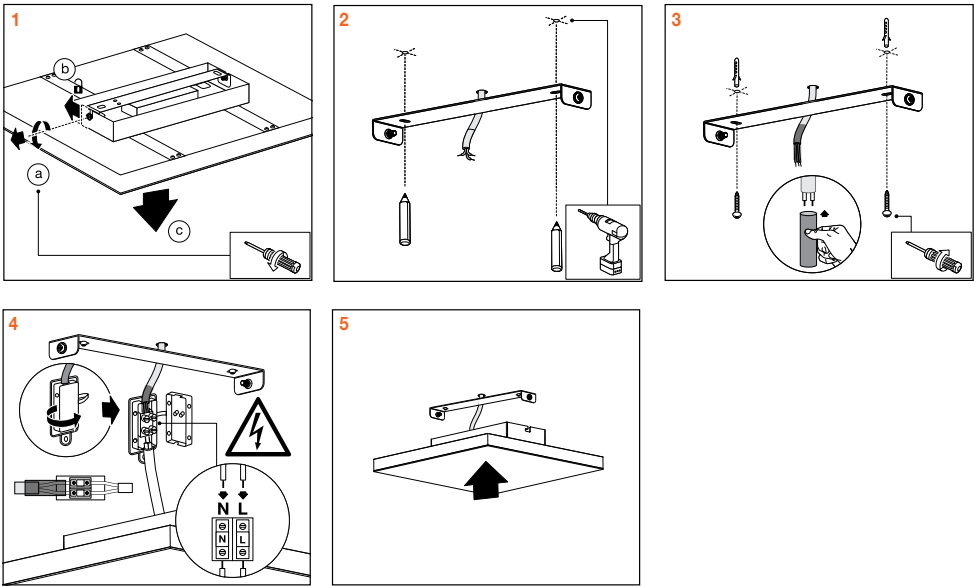

Installation



LEDVANCE SMART+ WIFI - LUMINAIRES INTÉRIEURS CONTRÔLE VIA APP - COMPATIBLE GOOGLE HOME ET AMAZON ALEXA



Désignation	EAN	W	lm	K	IRC	DURÉE DE VIE	Dimensions L x l [mm]	No.
-------------	-----	---	----	---	-----	--------------	-----------------------	-----

LUMINAIRES DÉCOR




Luminaires connectés WIFI - Appliques murales - Suspensions - A poser - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (3000 à 6500 K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home

SMART+ WIFI DECORW CROSS 309X106 TW NOIR	4058075573949	12	600	3000...6500	>80	30000h	309x50	1
SMART+ WIFI DECORW CROSS 309X106 TW BLANC	4058075573994	12	600	3000...6500	>80	30000h	309x50	2
SMART+ WIFI DECORW SWAN 300X150 TW BLANC	4058075574021	23	600	3000...6500	>80	30000h	300x150	3
SMART+ WIFI DECORW SWAN 200X200 TW BLANC	4058075574052	23	600	3000...6500	>80	30000h	200x200	4
SMART+ WIFI DECORW TWIST 230X127 TW NOIR	4058075574090	12	600	3000...6500	>80	30000h	127x95	5
SMART+ WIFI DECORW TWIST 230X127 TW BLANC	4058075574151	12	600	3000...6500	>80	30000h	127x95	6
SMART+ WIFI DECORW CYLDRO 200X127 TW NOIR	4058075574212	12	600	3000...6500	>80	30000h	127x95	7
SMART+ WIFI DECORW CYLDRO 200X127 TW BLANC	4058075574175	12	600	3000...6500	>80	30000h	127x95	8
SMART+ WIFI DECORW WOOD 110X110 TW BOIS	4058075574250	7	600	3000...6500	>80	30000h	110x110	9
SMART+ WIFI DECORW WOOD 210X110 TW BOIS	4058075574298	12	600	3000...6500	>80	30000h	110x110	10

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

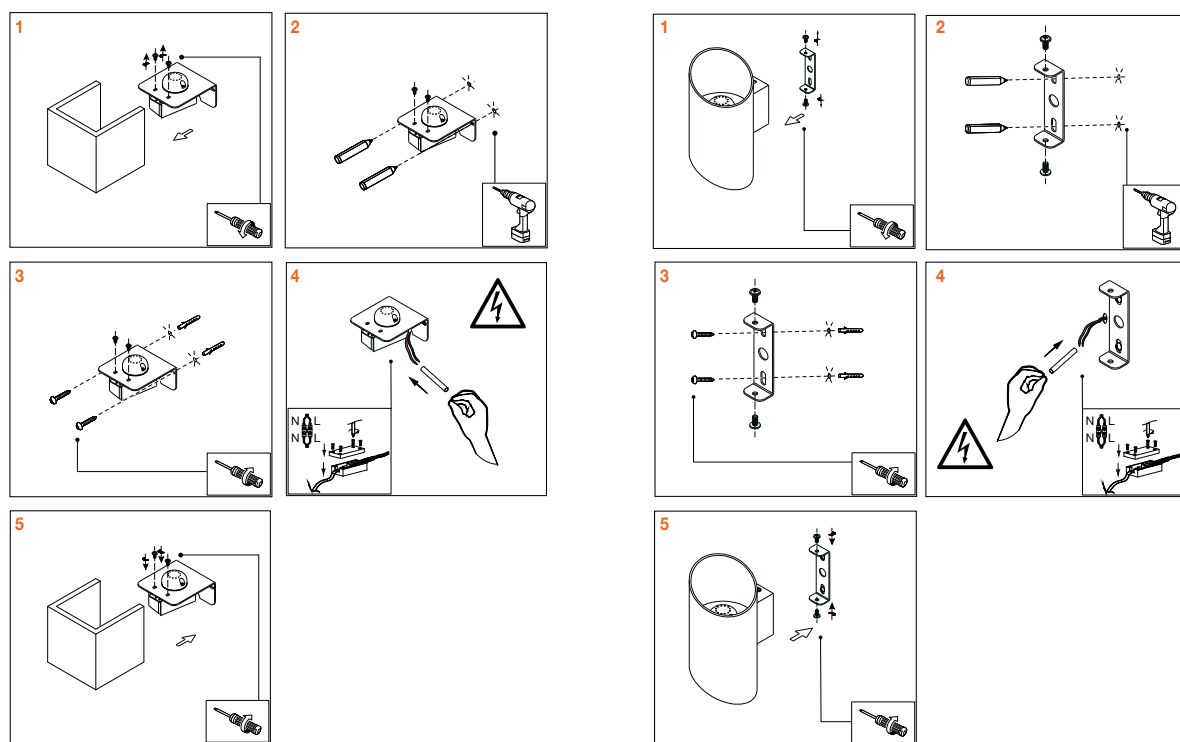

Installation

Installation



LEDVANCE SMART+ WIFI - LUMINAIRES INTÉRIEURS CONTRÔLE VIA APP - COMPATIBLE GOOGLE HOME ET AMAZON ALEXA



Désignation	EAN	W	lm	K	IRC	DURÉE DE VIE	Dimensions L x l [mm]	No.
-------------	-----	---	----	---	-----	--------------	-----------------------	-----

LUMINAIRES DÉCOR



Luminaires connectés WIFI - Suspensions - A poser - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (3000 à 6500 K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home

SMART+ WIFI DECOR TWIST PENDANT TW NOIR	4058075757400	24	1200	3000...6500	≥80	30000h	1500x95	1
SMART+ WIFI DECOR TWIST PENDANT TW BLANC	4058075757448	24	1500	3000...6500	≥80	30000h	1500x95	2
SMART+ WIFI DECOR TWIST TABLE TW NOIR	4058075757547	10	450	3000...6500	≥80	30000h	380x150	3
SMART+ WIFI DECOR TWIST TABLE TW BLANC	4058075757561	10	550	3000...6500	≥80	30000h	380x150	4

LUMINAIRES ORBIS



Luminaires connectés WIFI - Plafonnier très fin (27 mm) - Version RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2700 à 6500 K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home

SMART+ WIFI ORBIS UL SLIM BL 235 RGBTW BLANC	4058075752719	19	1140	2700...6500	≥80	30000h	235x27	5
SMART+ WIFI ORBIS UL SLIM BL 400 RGBTW BLANC	4058075752764	25	2000	2700...6500	≥80	30000h	400x27	5
SMART+ WIFI ORBIS UL SLIM BL 235 RGBTW NOIR	4058075752788	19	1070	2700...6500	≥80	30000h	235x27	6
SMART+ WIFI ORBIS UL SLIM BL 400 RGBTW NOIR	4058075752801	25	1870	2700...6500	≥80	30000h	400x27	6

LUMINAIRES DOWNLIGHT



Luminaires connectés WIFI - Downlight - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (3000 à 6500 K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home

SMART+ WIFI DL SLIM 85MM TW BLANC	4058075573239	4,5	240	3000...6500	≥80	25000h	85x85	7
SMART+ WIFI DL SLIM 120MM TW BLANC	4058075573253	8	550	3000...6500	≥80	25000h	120x120	7
SMART+ WIFI DL SLIM 225MM TW BLANC	4058075573277	22	2000	3000...6500	≥80	25000h	225x225	7

LUMINAIRES SPOT



Luminaires connectés WIFI - Spot - RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home

SMART+ WIFI SP 86MM 36DEG RGBTW BLANC	4058075573291	4	420	3000...6500	>80	25000h	86x86	8
SMART+ WIFI SP 86MM 100DEG RGBTW BLANC	4058075573314	4	300	2700...6500	≥80	25000h	86x86	8

LUMINAIRE ÉTANCHE



Luminaire connecté WIFI - Étanche avec tube connecté - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (2700 à 6500 K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home - IP65

SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM 1X18W TW	4058075576353	18	1900	2700...6500	≥80	30000h	1261x66	9
--------------------------------------	---------------	----	------	-------------	-----	--------	---------	---

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.



LEDVANCE SMART+ WIFI - LUMINAIRES EXTÉRIEURS CONTRÔLE VIA APP - COMPATIBLE GOOGLE HOME ET AMAZON ALEXA



Désignation	EAN	W	lm	K	IRC	DURÉE DE VIE	Ø d (mm)	Dimensions L x l [mm]	No.
-------------	-----	---	----	---	-----	--------------	----------	-----------------------	-----

LUMINAIRES CAMÉRA



Luminaires avec caméra connectée WIFI - Détection de présence - Visualisation à distance - Enregistrement des événements - Contrôle et programmation via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home - IP44

SMART+ WIFI FLOOD CAMERA REM DG	4058075564626	23	2 000	3 000	>80	25 000h	—	200x197	1
SMART+ WIFI OUTDOOR ENTRANCE CAMERA	4058075763524	22	1 500	3 000	>80	30 000h	—	280x180	2
SMART+ WIFI OUTDOOR CIRCLE CAMERA	4058075763500	22	1 600	3 000	>80	30 000h	—	280x120	3
NEW SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA	4058075564602	16	900	3 000	>80	25 000h	—	320x120	4
NEW SMART+ WIFI GLOBE CAMERA TRACK & TRACE	4058075763425	max. 15W - lampe non incluse					—	314x197,5	5

LUMINAIRES PROJECTEURS



Luminaires connectés WIFI - Projecteurs - 10/20/30/50/100W : RGBW : jusqu'à 16 millions de couleurs - 50W : DIM gradable - Corps en aluminium avec diffuseur en verre trempé semi dépoli - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home - Températures de fonctionnement -20°C à +40 °C - IP65 - Précâblé 0,5 m

SMART+ WIFI FLOOD 10W RGBW	4058075474604	10	630	3 000	≥80	30 000h	—	152x215	6
SMART+ WIFI FLOOD 20W RGBW	4058075474628	20	1 260	3 000	≥80	30 000h	—	152x125	6
SMART+ WIFI FLOOD 30W RGBW	4058075474642	30	2 190	3 000	≥80	30 000h	—	209x168	6
NEW SMART+ WIFI FLOOD 50W RGBW	4058075831438	50	4 000	3 000	≥80	30 000h	—	175x165	7
SMART+ WIFI FLOOD 50W DIM	4058075474666	50	4 250	3 000	≥80	30 000h	—	237x200	6
NEW SMART+ WIFI FLOOD 100W RGBW	4058075831452	100	8 000	3 000	≥80	30 000h	—	221x164	8

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.



LEDVANCE SMART+ WIFI - LUMINAIRES EXTÉRIEURS CONTRÔLE VIA APP - COMPATIBLE GOOGLE HOME ET AMAZON ALEXA



Désignation	EAN	W	lm	K	IRC	DURÉE DE VIE	Dimensions L x l [mm]	No.
-------------	-----	---	----	---	-----	--------------	-----------------------	-----

LUMINAIRES OUTDOOR

Appliques et bornes extérieures WIFI - Version RGBW : jusqu'à 16 millions de couleurs et blanc (3000 K) - Version tunable white: variation de blanc 3 000 - 6 500 K - IP44 - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home



SMART+ WIFI OUTDOOR BEAM ADJUST WALL RGBTW	4058075763463	8	320	3 000...6 500 K	≥80	30 000 h	93x91	1
SMART + WIFI OUTDOOR WALL ROTARY UPDOWN RGBW	4058075763265	10	520	3000	≥80	25 000 h	175x65	2
SMART + WIFI OUTDOOR SWING ROUND WALL TW	4058075763807	6,7	350	3 000...6 500 K	≥80	25 000 h	163x163	3
SMART + WIFI OUTDOOR SWING ROUND 700 TW	4058075763821	6,7	350	3 000...6 500 K	≥80	25 000 h	700x150	4
NEW SMART + WIFI OUTDOOR ECLIPSE WALL RGBW	4058075763289	10	250	3000	≥80	25 000 h	150x102	6
NEW SMART + WIFI OUTDOOR ECLIPSE 500 RGBW	4058075763302	10	250	3000	≥80	25 000 h	500x150	7
NEW SMART + WIFI OUTDOOR ECLIPSE 800 RGBW	4058075763326	10	250	3000	≥80	25 000 h	800x150	8

LUMINAIRE OUTDOOR


Luminaire extérieur WIFI - Version RGBW : jusqu'à 16 millions de couleurs et blanc (2200 K) - IP44 - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home




SMART+ WIFI Outdoor String Light IP44 RGBW	4058075763906	4,5	120	2 200	≥80	15 000 h	12x8	5
--	---------------	-----	-----	-------	-----	----------	------	---

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

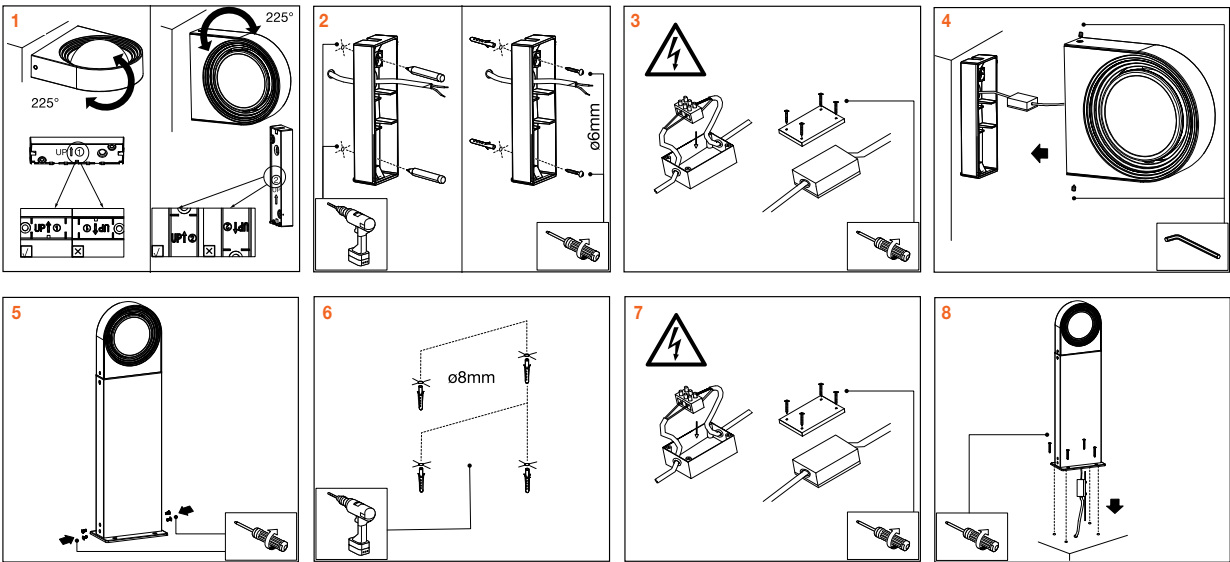

Installation

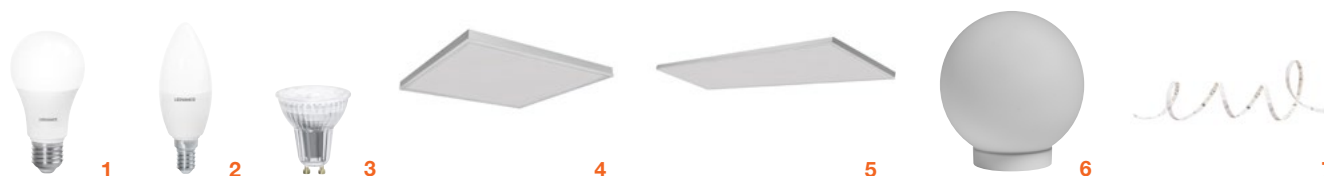

LEDVANCE SMART+ WIFI - SUN@HOME

CONTRÔLE VIA APP - COMPATIBLE GOOGLE HOME ET AMAZON ALEXA



Désignation	EAN	W	W	lm	K	IRC	DURÉE DE VIE	Dimensions L x l [mm]	CHAUD FROID	DIM
-------------	-----	---	---	----	---	-----	--------------	-----------------------	-------------	-----

LAMPES CLASSIC FORME A, B ET P

Lampes connectées WIFI - HCL (possibilité de paramétrer son propre cycle circadien selon l'heure de la journée) - Variation de blanc 2200 à 5000K - Excellente qualité de lumière (réduction du pic de lumière bleue, IRC 95) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home

SUN@HOME CLASSIC A 40	4058075575790	40	9	750	2200...5000K	oui	>95	25 000 h	118 x ø 60	A G	1
SUN@HOME CLASSIC A 75	40580755762176	75	12	1 055	2200...5000K	oui	>95	25 000 h	120 x ø 64	A F	1
SUN@HOME CLASSIC B 25	4058075575813	25	5	425	2200...5000K	oui	>95	25 000 h	114 x ø 39	A G	2
SUN@HOME SPOT PAR16	4058075575776	40	5	268	2200...5000K	oui	>95	25 000 h	54 x ø 50	A G	3

LUMINAIRES PLANON™

Luminaires connectés WIFI - HCL (possibilité de paramétrer son propre cycle circadien selon l'heure de la journée) - Variation de blanc 2200 à 5000K - Excellente qualité de lumière (réduction du pic de lumière bleue, IRC 95) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home

SUN@HOME Planon Frameless TW 300x300	4058075576018	20	1 200	2 200...5 000 K	oui	>95	30 000 h	300 x 300	—	4
SUN@HOME Planon Frameless TW 600x600	4058075575998	35	2 300	2 200...5 000 K	oui	>95	30 000 h	600 x 600	—	4
SUN@HOME Planon Frameless TW 1200x300	4058075575974	35	2 300	2 200...5 000 K	oui	>95	30 000 h	1 200 x 300	—	5

RUBAN LED ET LUMINAIRE D'AMBIANCE

Ruban LED et luminaire d'ambiance WIFI - HCL (possibilité de paramétrer son propre cycle circadien selon l'heure de la journée) - Variation de blanc 2200 à 5000K - Excellente qualité de lumière (réduction du pic de lumière bleue, IRC 95) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home

SUN@HOME Moodlight GLASS TW	4099854090240	8,5	330	2 200...5 000 K	oui	>95	30 000 h	210 x 200	—	6
SUN@HOME Flex 3M TW	4058075576117	13,5	850	2 200...5 000 K	oui	>95	30 000 h	3 000 x 10	—	7

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

Spécifique à SUN@HOME	2.200K - 5.000K	>CRI 95*	Moins de lumière bleue	Fonction Biorythme	Technologie Light-Shield
	Permet un éclairage confortable en soirée pour un niveau d'ambiance et de confort plus élevé	Permet d'avoir un rendu des couleurs proche de la lumière naturelle, donc une meilleure perception	Offre un meilleur confort visuel et un meilleur rythme de veille / sommeil	Imite le cours naturel de la lumière de l'aube au crépuscule : un niveau d'activité plus élevé et une meilleure routine de sommeil	Élimine les germes et les mauvaises odeurs pour une meilleure qualité de l'air



LEDVANCE SMART+ WIFI - SUN@HOME

CONTRÔLE VIA APP - COMPATIBLE GOOGLE HOME ET AMAZON ALEXA



Désignation	EAN	W	lm	K		IRC	DURÉE DE VIE	Dimensions L x l [mm]	
-------------	-----	---	----	---	--	-----	--------------	-----------------------	--

ORBIS



Suspensions connectées WIFI - HCL (possibilité de paramétrer son propre cycle circadien selon l'heure de la journée) - Variation de blanc 2200 à 5000 K - Excellente qualité de lumière (réduction du pic de lumière bleue, IRC 95) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home - Longueur de la suspension : 1100 mm

SUN@HOME Orbis Circular Pendent Blanc TW	4058075762725	18,5	500	2200...5000 K	oui	>95	30 000 h	1210 x 450	1
SUN@HOME Orbis Circular Pendent Brushed argent TW	4058075762749	18,5	500	2200...5000 K	oui	>95	30 000 h	1210 x 450	2

PANAN - LUMINAIRES POUR BUREAU



Luminaires connectés WIFI - A poser - HCL (possibilité de paramétrer son propre cycle circadien selon l'heure de la journée) - Variation de blanc 2200 à 5000 K - Excellente qualité de lumière (réduction du pic de lumière bleue, IRC 95) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home

NEW HCL PANAN Lampe à poser TW induction Noire	4099854109522	15	450	2200...5000 K	oui	>95	30 000 h	749,5 x 200	3
NEW HCL PANAN Lampe à poser TW induction Blanche	4099854109546	15	600	2200...5000 K	oui	>95	30 000 h	749,5 x 200	4
SUN@HOME PANAN Lampadaire TW	4058075575899	41	2000	2200...5000 K	oui	>95	30 000 h	1800 x 400	5

SALLE DE BAIN




Appliques connectées WIFI - Salle de bain - HCL (possibilité de paramétrer son propre cycle circadien selon l'heure de la journée) - Variation de blanc 2200 à 5000 K - Excellente qualité de lumière (réduction du pic de lumière bleue, IRC 95) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home - IP44

SUN@HOME Bathroom Round 110 IP44	4058075750616	7,5	200	2200...5000 K	oui	>95	25 000 h	118 x 130	6
SUN@HOME Bathroom Round 300 IP44	4058075750630	14	460	2200...5000 K	oui	>95	25 000 h	305 x 102	7
SUN@HOME Bathroom Round 450 IP44	4058075750654	20	700	2200...5000 K	oui	>95	25 000 h	470 x 102	8

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

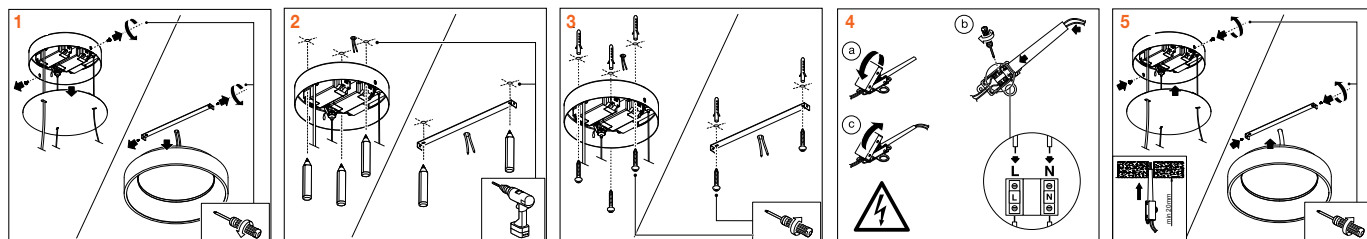

Installation SUN@HOME Orbis Circular



LEDVANCE SMART+ WIFI
CONTRÔLE VIA APP - COMPATIBLE GOOGLE HOME
ET AMAZON ALEXA



Désignation	EAN	W	A	lm	K	IRC	DURÉE DE VIE	Ø d [mm]	Dimensions L x l [mm]	Light No.
-------------	-----	---	---	----	---	-----	--------------	----------	-----------------------	-----------

RUBANS LED INTÉRIEURS



Rubans LED connectés WIFI - 12V - Version RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2700 à 6500 K) - 2 mètres - Extension de 1m disponible - Jusqu'à 5 mètres sur la même alimentation (maximum 3 extensions) - Version RGB IC: contrôle indépendant des couleurs des segments du ruban, livré avec télécommande - Solution Plug&Play - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home

SMART+ WIFI FLEX RGBTW 2M	4058075515932	8,5	550	2700...6500	≥80	30000h	—	2000x10	1
SMART+ WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	4058075523838	3,6	320	2700...6500	≥80	30000h	—	1000x10	1
NEW SMART+ WIFI FLEX RGBIC RC 3M	4099854095115	15,5	—	—	—	30000h	—	3000x10	2
NEW SMART+ WIFI FLEX RGBIC RC 3M	4099854095146	24	—	—	—	30000h	—	5000x10	2

RUBANS LED EXTÉRIEURS



Rubans LED connectés WIFI - 12V - RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2700 à 6500 K) - 3 mètres - Solution Plug&Play - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home - IP44

SMART+ WIFI NEON FLEX RGBTW 3M	4058075504783	15	520	2700...6500	≥80	30000h	—	3000x10	3
NEW SMART+ WIFI OUTDOOR FLEX RGBTW 3M	4099854095160	12,5	740	2700...6500	≥80	30000h	—	3000x11,5	4
NEW SMART+ WIFI OUTDOOR FLEX RGBTW 5M	4099854095184	14,5	960	2700...6500	≥80	30000h	—	3000x11,5	4

TÉLÉCOMMANDE



Télécommande connectée Wifi - Contrôle jusqu'à 15 produits LEDVANCE Smart+ WIFI - Gradation - Gestion de couleurs et de teintes de blanc - Rappel de scènes - Nécessite 2 piles AAA non incluses - Support de montage mural et adhésif 3M inclus - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home

SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER RGBW	4058075570917	8.5	—	550	2000...6500	≥80	—	19x41	5
------------------------------------	---------------	-----	---	-----	-------------	-----	---	-------	---

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.



LEDVANCE SMART+ WIFI CONTRÔLE VIA APP - COMPATIBLE GOOGLE HOME ET AMAZON ALEXA



Désignation	EAN	W	A	Im	K	IRC	DURÉE DE VIE	Ø d [mm]	Dimensions L x l [mm]	No.
-------------	-----	---	---	----	---	-----	--------------	----------	-----------------------	-----

PRISES CONNECTÉES

Prises électriques connectées WIFI - Charge maximale admissible : 2300 W (IP20) / 3680 W (IP44) - Version Indoor IP20 ou Outdoor IP44 - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home




SMART+ WIFI PLUG RC EU IP20	4058075537248	—	10A	—	—	—	—	—	80x49	1
SMART+ WIFI OUTDOOR PLUG EU IP44	4058075532120	—	16A	—	—	—	—	100	146x100	2
SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU IP20	4058075594784	—	16A	—	—	—	—	—	350x65	3
NEW SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU IP44	4099854025570	—	16A	—	—	—	—	—	324x164	4

DÉTECTEURS

Détecteurs connectés WIFI - Intérieur IP20 - Notification de présence jusqu'à 5m ou contact - Rechargeable sur batterie (durée 6 mois / charge) - Câble de recharge et kit d'installation inclus - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home

Smart+ WIFI Motion Sensor	4058075731363	—	—	—	—	—	—	—	60,3x20,5	5
Smart+ WIFI Contact Sensor	4058075730052	—	—	—	—	—	—	—	31x24	6

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

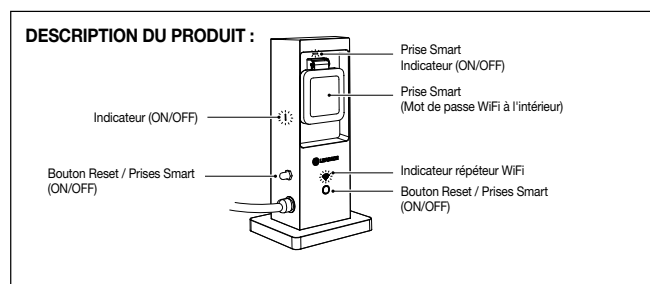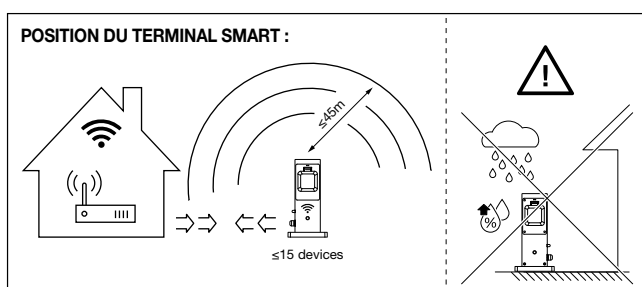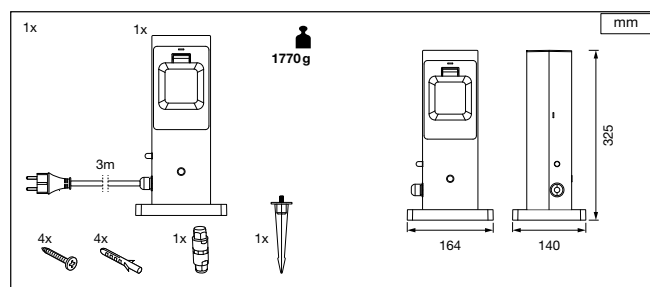



LEDVANCE SMART+ ZIGBEE NÉCESSITE UNE PASSERELLE COMPATIBLE¹



Désignation	EAN	W _{eq}	W	lm	K		DURÉE DE VIE	h	φ	d		
-------------	-----	-----------------	---	----	---	--	--------------	---	---	---	--	--

LAMPES CLASSIC A



Lampes connectées Zigbee 3.0 - Forme Classique - 220-240V - RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2000 à 6500 K) - TW (2700 à 6500 K) - DIM : gradable - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 RGBTW	4058075729025	60	9	806	2000...6500	Oui	20000h	112	60			1
SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 TW ²	4058075729001	60	9	806	2700...6500	Oui	20000h	112	60			1
SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 DIM ²	4058075728981	60	9	806	2700	Oui	20000h	112	60			1

LAMPES CLASSIC FILAMENT



Lampes connectées Zigbee 3.0 - Forme Classique, Edison et Globe - Filament - 220-240V - DIM : gradable - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB CLA52 FIL 6W E27 DIM ²	4058075729209	52	6	680	2400	Oui	15000h	105	60			2
SMART+ ZB CLE52 FIL 6W E27 DIM ²	4058075729223	52	6	680	2400	Oui	15000h	143	64			3
SMART+ ZB CLG52 FIL 6W E27 DIM ²	4058075729247	52	6	680	2400	Oui	15000h	168	125			4

LAMPES CLASSIC B



Lampes connectées Zigbee 3.0 - Forme Flamme - 220-240V - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (2700 à 6500 K) - DIM : gradable - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB CANDLE 40 4,9W E14 TW ²	4058075729087	40	4,9	470	2700...6500	Oui	20000h	107	37			5
SMART+ ZB CANDLE 40 4,9W E14 DIM ²	4058075729063	40	4,9	470	2700	Oui	20000h	107	38			5

LAMPES CLASSIC P



Lampes connectées Zigbee 3.0 - Forme Sphérique - 220-240V - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (2700 à 6500 K) - DIM : gradable - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB Mini bulb 40 4,9W E14 TW ²	4058075729124	40	4,9	470	2700...6500	Oui	20000h	93	45			6
SMART+ ZB Mini bulb 40 4,9W E14 DIM ²	4058075729100	40	4,9	470	2700	Oui	20000h	92	47			6

LAMPES PAR16



Lampes connectées Zigbee 3.0 - Spot GU10 - 220-240V - RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2700 à 6500 K) - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (2700 à 6500 K) - DIM : gradable - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB SPOT 4,9W 100° GU10 RGBTW	4058075729186	40	4,9	350	2000...6500	Oui	20000h	56	50			7
SMART+ ZB SPOT 4,9W 45° GU10 TW ²	4058075729162	40	4,7	350	2700...6500	Oui	20000h	54	50			7
SMART+ ZB SPOT 4,7W 45° GU10 DIM ²	4058075729148	40	4,7	350	2700	Oui	20000h	54	50			8

¹ Voir liste compatible P52 | ² Compatible avec le système de gestion de l'éclairage Ledvance VIVARES Zigbee



LEDVANCE SMART⁺ ZIGBEE NÉCESSITE UNE PASSERELLE COMPATIBLE¹



Désignation	EAN	W	lm	K	IRC	DURÉE DE VIE	Dimensions L x l [mm]	No.
-------------	-----	---	----	---	-----	--------------	-----------------------	-----

RUBANS LED INTÉRIEURS



Rubans LED connectés Zigbee 3.0 - 220-240 V - Version RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2000 à 6500K) 3 sections de 60 cm à assembler - Solution Plug&Play - Installation rapide - Extension possible jusqu'à 5,4 mètres sur un même convertisseur - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB FLEX 3P RGBTW	4058075729384	11	700	2000 ...6.500	80	20000h	1800x12	1
SMART+ ZB FLEX 2P RGBTW EXT	4058075208612	6	500	2000 ...6.500	80	20000h	1200x12	2




RUBAN LED EXTÉRIEUR



Ruban LED connecté Zigbee 3.0 - 220-240 V - Version RGBW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2000 à 6500K) Rouleau de 5 mètres - Solution Plug&Play - Installation rapide - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible - IP65

SMART+ ZB OUTDOOR FLEX EU RGBTW	4058075729360	24	1500	2000 ...6.500	>80	20000h	4880x14,5	3
---------------------------------	---------------	----	------	---------------	-----	--------	-----------	---

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

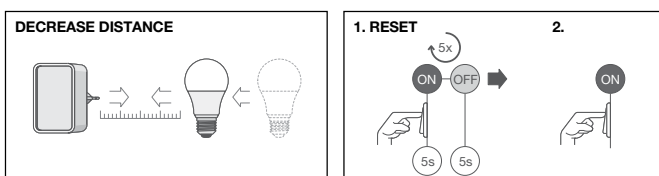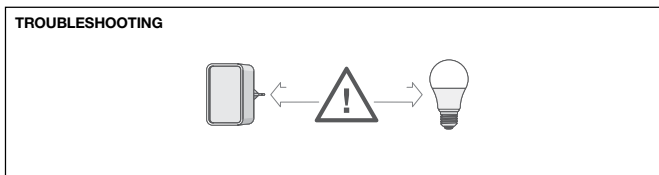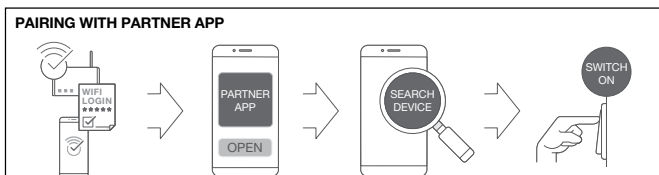

FAQ

<https://smartplus.ledvance.com/faq>

CUSTOMER SUPPORT

<https://smartplus.ledvance.com/support>
smarthome-support@ledvance.com

Installation et appairage

¹ Voir liste compatible P168



LEDVANCE SMART+ ZIGBEE NÉCESSITE UNE PASSERELLE COMPATIBLE¹



Désignation	EAN	W	A	lm	K	IRC	DURÉE DE VIE	Ø d [mm]	Dimensions L x l [mm]	Light bulb icon
-------------	-----	---	---	----	---	-----	--------------	----------	-----------------------	-----------------

LUMINAIRES EXTÉRIEURS



Lanterne extérieure Zigbee 3.0 - 220-240 V - Version RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2000 à 6500 K) - Basic set : 5 lanternes - Installation rapide - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible - IP65

SMART+ ZB GARDENPOLE RGBTW Basic Set	4058075729346	8,50	420	2000 ... 6500	>80	20000h	38,0	14000xø38	1
SMART+ ZB GARDENPOLE RGBTW Extension	4058075208629	4,30	250	2000 ... 6500	>80	20000h	38,0	6000x38	2

PRISES CONNECTÉES




Prises électriques connectées Zigbee 3.0 - Charge maximale admissible : 3680W / 16A - Version intérieure IP20 ou extérieure IP44 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ZB PLUG IP20	4058075729261	16A	25000h	—	82x55	3
SMART+ZB OUTDOOR PLUG EU IP44	4058075729308	16A	25000h	100	146xø100	4

Remarque importante : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

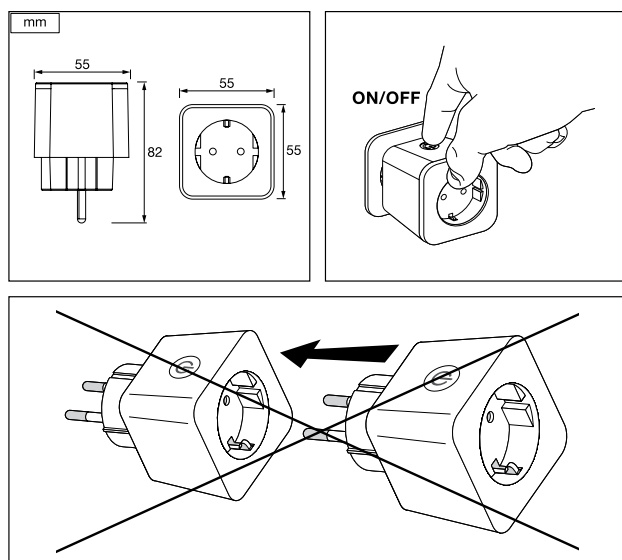

Installation et appareillage

PAIRING WITH PARTNER APP

TROUBLESHOOTING

DECREASE DISTANCE

1. RESET

2.

FAQ

<https://smartplus.ledvance.com/faq>

CUSTOMER SUPPORT

<https://smartplus.ledvance.com/support>
smarthome-support@ledvance.com

Installation et appareillage

¹ Voir liste compatible P168



LAMPES LED

SOMMAIRE

LEDVANCE NATURE LOOP CLASSIC A/B/P	191	LEDVANCE CLASSIC A - HEATSINK	205
LEDVANCE COMFORT LIGHT PAR16	192	LEDVANCE CLASSIC B - HEATSINK	205
LEDVANCE PAR16	193	LEDVANCE CLASSIC P - HEATSINK	205
LEDVANCE EFFICIENCE - Label A - PAR16	194	LEDVANCE VALUE - CLASSIC A - HEATSINK	206
LEDVANCE SUP - PAR16 GLOWdim SPOT	194	LEDVANCE SUP - Comfort Light STICK	206
LEDVANCE SUP - COMFORT LIGHT MR16	195	LEDVANCE PFM - STICK	206
LEDVANCE MR16	195	LEDVANCE SUP - FACILITY - Classic A et B	206
LEDVANCE MR11	196	LEDVANCE SUP - Daylight Sensor - Classic A	206
LEDVANCE AR111	196	LEDVANCE SUP - Motion Sensor - Classic A	207
LED STAR GX53	196	OSRAM STAR Très Basse Tension - Classic A	207
LEDVANCE PFM DIM - PAR20 - PAR30	197	LEDVANCE PFM - MIRROR Argenté	207
LEDVANCE PFM DIM - PAR38 IP65	197	OSRAM PARATHOM® SPECIAL T SLIM	207
LEDVANCE PFM - PAR38	197	OSRAM PARATHOM® SPECIAL T SLIM B15d	207
LEDVANCE SUP - Comfort Light R50/63/80	197	LEDVANCE PFM SPECIAL T26	207
LEDVANCE PFM R50/63/80	197	CIRCOLUX® LED	207
LEDVANCE SUP - Comfort Light CLASSIC A	198	LEDVANCE LEDPIN G9/GY6.35/G4	208
LEDVANCE SUP - CLASSIC A IRC97	198	LEDVANCE PFM DIM LINE R7s	209
LEDVANCE PFM DIM - CLASSIC A	199	OSRAM LED LINE R7s	209
LEDVANCE SUP - LABEL A - CLASSIC A	199	SLIM LINE R7s	209
LEDVANCE SUP - LABEL B DIM - CLASSIC A	200	OSRAM STAR LINE S19	209
LEDVANCE PFM - CLASSIC A	200	OSRAM LEDinestra®	209
LEDVANCE SUP - Comfort Light CLASSIC B	201	LEDVANCE DULUX® D LED - EM & AC	210
LEDVANCE CLASSIC B	201	LEDVANCE DULUX® D/E LED - HF1 & AC	210
LEDVANCE SUP - Label B - CLASSIC B	201	LEDVANCE DULUX® S LED - EM & AC	210
LEDVANCE SUP - Label C DIM - CLASSIC B	202	LEDVANCE DULUX® L LED - HF1 & AC VERRE	211
LEDVANCE SUP - Comfort Light CLASSIC P	202	LEDVANCE DULUX® T LED - EM & AC	211
LEDVANCE CLASSIC P	202	LEDVANCE DULUX® T/E LED HF1 & AC	211
LEDVANCE SUP - Label B - CLASSIC P	203	LEDVANCE DULUX® F LED EM & AC VERRE	211
LEDVANCE SUP - Label C DIM - CLASSIC P	203	LEDVANCE DULUX® LED SQUARE EM & AC	212
LEDVANCE SUP - Comfort Light GLOBE	204	LEDVANCE HQL LED PFM - EM & AC	213
LEDVANCE GLOBE et EDISON	204	LEDVANCE HID LED HIGHBAY UNIVERSEL	214
LEDVANCE EFFICIENCE - Label A - GLOBE ET EDISON	204	LEDVANCE NAV LED Filament VAL - EM & AC	215
LEDVANCE SUP - Comfort Light EDISON	204	LEDVANCE HQL LED Filament VAL - EM & AC	215
LEDVANCE SUP - Comfort Light CLASSIC	205		

NOTE RELATIVE AUX ÉQUIVALENCES INDIQUÉES DANS CE CHAPITRE

Les équivalences sont données à titre indicatif selon les règles de calcul édictées par le règlement européen 2019-2015.

Certaines lampes LED ne peuvent afficher d'équivalences encadrées par la réglementation car leurs technologies, tailles, formes et/ou fonctions ne sont pas adaptées aux équivalences prévues par la réglementation européenne.

SLR/ELR : RÈGLEMENTS EUROPÉENS

L'UE a franchi une étape majeure au 1^{er} septembre 2021 avec l'application de deux règlements qui redéfinissent l'éco-conception des matériels d'éclairage et l'étiquetage de l'efficacité énergétique des sources lumineuses.

- Règlement sur l'éco-conception 2019/2020 (SLR - "Single Lighting Regulation")
- Règlement sur l'étiquetage énergétique 2019/2015 (ELR - "Energy Labelling Products")

Autre nouveauté : la base de données produits EPREL ("European Products Registry for Energy Labelling") qui contient toutes les informations obligatoires sur les sources lumineuses concernées. EPREL est également utilisée pour générer le QR code qui est imprimé sur les étiquettes énergétiques.

VOTRE PARTENAIRE LEDVANCE VOUS ACCOMPAGNE :

En tant que "distributeur", vous avez deux responsabilités principales : fournir des alternatives LED pour remplacer les lampes traditionnelles interdites de mise sur le marché par l'UE et appliquer correctement les réglementations concernant le nouvel étiquetage énergétique et les exigences en matière d'information.

LEDVANCE a pris des mesures qui vous permettent de respecter les exigences aux niveaux technique et juridique. Notre soutien en un coup d'œil :



Gestion complète des données et enregistrement de toutes les sources lumineuses LEDVANCE dans EPREL – incluant toutes les données requises



LEDVANCE fournit à ses partenaires commerciaux **des étiquettes électroniques et des fiches techniques** pour chaque modèle



LEDVANCE fournit des sources LED efficaces pour remplacer les produits interdits de mise sur le marché



Mise à disposition de **sources lumineuses traditionnelles** dans le cadre défini par la loi



Amélioration continue de notre portefeuille – dans le but d'offrir au marché le meilleur ratio performance / efficacité énergétique / coût possible



Des informations complètes et claires qui vous aident à comprendre et appliquer la réglementation

QUELS SONT LES PRODUITS CONCERNÉS ? LES SOURCES LUMINEUSES

Nouveau : la différence entre « sources lumineuses » et « produits contenant »

UNE SOURCE LUMINEUSE

est un produit électrique destiné à émettre de la lumière blanche sur un spectre défini et de coordonnées chromatiques définies*. Il peut s'agir d'une lampe, d'un module ou d'un luminaire avec des composants entièrement intégrés non démontables. Seules les sources lumineuses sont soumises aux nouvelles règles de la SLR/ELR y compris lorsqu'elles sont mises sur le marché au sein d'un produit contenant.



UN PRODUIT CONTENANT

est un produit contenant une ou plusieurs sources lumineuses ou un ou plusieurs appareillages de commande. Il doit être possible de démonter la source lumineuse et l'appareillage de commande en cas de contrôle de conformité par les autorités. **A savoir** Les luminaires LEDVANCE sont tous des "produits contenant".



* Un certain nombre de sources spéciales, de lampes de contrôle et de produits d'éclairage très puissants (y compris l'éclairage extérieur, sportif, de théâtre et industriel) sont exemptés de la réglementation de l'UE.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME NATURE LOOP



Nos ampoules NATURE LOOP sont composées d'au moins **40%** de plastique recyclé (PCR) et nécessitent moins de CO₂ pour leur fabrication.



1



2



3

Désignation

Code
actuel



LEDVANCE Performance Class - CLASSIC A, B et P - NATURE LOOP - Plastique recyclé PCR (recyclé après usage)

PERFOR-
MANCE
CLASS

Lampes fabriquées à base de plastique recyclé (au moins 40% du poids du plastique de la lampe) - 220-240V - 200° - Dépolie - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000

NEW	PFM PCR CLA40 4.9W 827 FR E27	4099854204883	4,9	40	470	—	2700	80	—	55 x 95	E27	15 000		1
NEW	PFM PCR CLA40 4.9W 840 FR E27	4099854204906	4,9	40	470	—	4000	80	—	55 x 95	E27	15 000		1
NEW	PFM PCR CLA60 8.5W 827 FR E27	4099854204920	8,5	60	806	—	2700	80	—	60 x 107	E27	15 000		1
NEW	PFM PCR CLA60 8.5W 840 FR E27	4099854204944	8,5	60	806	—	4000	80	—	60 x 107	E27	15 000		1
NEW	PFM PCR CLA75 10W 827 FR E27	4099854204982	10	75	1 055	—	2700	80	—	60 x 113	E27	15 000		1
NEW	PFM PCR CLA75 10W 840 FR E27	4099854205026	10	75	1 055	—	4000	80	—	60 x 113	E27	15 000		1
NEW	PFM PCR CLA100 14W 827 FR E27	4099854205040	14	100	1 521	—	2700	80	—	60 x 118	E27	15 000		1
NEW	PFM PCR CLA100 14W 840 FR E27	4099854205088	14	100	1 521	—	4000	80	—	60 x 118	E27	15 000		1
NEW	PFM PCR CLB40 4.9W 827 FR E14	4099854205125	4,9	40	470	—	2700	80	—	37 x 96	E14	15 000		2
NEW	PFM PCR CLB40 4.9W 840 FR E14	4099854205187	4,9	40	470	—	4000	80	—	37 x 96	E14	15 000		2
NEW	PFM PCR CLP40 4.9W 827 FR E14	4099854205248	4,9	40	470	—	2700	80	—	45 x 79	E14	15 000		3
NEW	PFM PCR CLP40 4.9W 840 FR E14	4099854205262	4,9	40	470	—	4000	80	—	45 x 79	E14	15 000		3

LAMPES LED



1

Désignation

EAN

W

lm

cd

K

Ra

°

mm

h

DURÉE DE VIE

h


No.

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - COMFORT LIGHT PAR16 Gradable¹ VERRE - Ra 90



Réduction du pic de bleu - Excellent rendu des couleurs - Spectre proche de la lumière naturelle - Réduction de la fatigue oculaire - 220-240V - 36°, 120° - Très bon comportement à la variation - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000

SUP CL PAR16 35 36° DIM 3,7W/927 GU10	4058075757783	3,7	35	230	500	2700	90	✓	50 x 54	GU10	25000	h	g	1
SUP CL PAR16 35 36° DIM 3,7W/940 GU10	4058075757806	3,7	35	230	500	4000	90	✓	50 x 54	GU10	25000	h	g	1
SUP CL PAR16 50 36° DIM 4,7W/927 GU10	4058075757868	4,7	50	350	700	2700	90	✓	50 x 54	GU10	25000	h	f	1
SUP CL PAR16 50 36° DIM 4,7W/940 GU10	4058075757882	4,7	50	350	700	4000	90	✓	50 x 54	GU10	25000	h	f	1
SUP CL PAR16 50 120° DIM 4,1W/927 GU10	4058075757820	4,1	—	350	120	2700	90	✓	50 x 55	GU10	25000	h	f	1
SUP CL PAR16 50 120° DIM 4,1W/940 GU10	4058075757844	4,1	—	350	120	4000	90	✓	50 x 55	GU10	25000	h	f	1
SUP CL PAR16 46 120° DIM 6W/927 GU10	4099854048296	6	—	575	200	2700	90	✓	50 x 54	GU10	25000	h	f	1
SUP CL PAR16 46 120° DIM 6W/940 GU10	4099854048319	6	—	575	200	4000	90	✓	50 x 54	GU10	25000	h	f	1

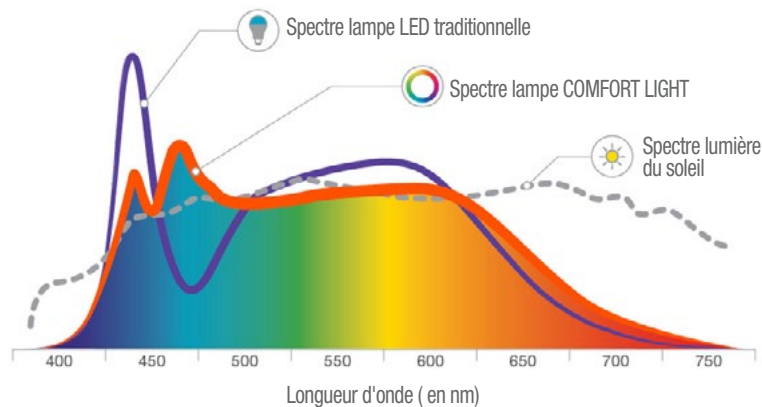

Spectre de la lampe COMFORT LIGHT avec lissage du pic de bleu

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



Désignation	EAN	W	lm	cd	K	Ra								
-------------	-----	---	----	----	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - PAR16 Gradable¹ VERRE - Ra 97

Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 3) - 220-240 V - 36° - Très bon comportement à la variation - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

SUP PAR16 GL 35 36° DIM 3,4W/927 GU10	4099854059810	3,4	35	230	400	2700	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		1
SUP PAR16 GL 35 36° DIM 3,4W/930 GU10	4099854059834	3,4	35	230	400	3000	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		1
SUP PAR16 GL 35 36° DIM 3,4W/940 GU10	4099854059858	3,4	35	230	400	4000	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		1
SUP PAR16 GL 50 36° DIM 6W/927 GU10	4099854058998	6	50	350	700	2700	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		1
SUP PAR16 GL 50 36° DIM 6W/930 GU10	4099854059032	6	50	350	700	3000	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		1
SUP PAR16 GL 50 36° DIM 6W/940 GU10	4099854059070	6	50	350	700	4000	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		1
SUP PAR16 GL 80 36° DIM 9,5W/927 GU10	4099854070792	9,5	80	575	840	2700	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		4
SUP PAR16 GL 80 36° DIM 9,5W/930 GU10	4099854070815	9,5	80	575	840	3000	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		4
SUP PAR16 GL 80 36° DIM 9,5W/940 GU10	4099854070839	9,5	80	575	840	4000	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		4

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - PAR16 Gradable¹ VERRE - Ra 90²

Bonne stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - 220-240 V - 36°, 60°, 120° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100000

Culot E14

PFM PAR16 GL 50 36° DIM 4,8W/927 E14	4099854071393	4,8	50	350	600	2700	90	✓	50 x 73	E14	25 000		2
--------------------------------------	---------------	-----	----	-----	-----	------	----	---	---------	-----	--------	--	---

Culot GU10

PFM PAR16 GL 35 36° DIM 3,4W/927 GU10	4099854059872	3,4	35	230	400	2700	90	✓	50 x 52	GU10	25 000		1
PFM PAR16 GL 35 36° DIM 3,4W/930 GU10	4099854059896	3,4	35	230	400	3000	90	✓	50 x 52	GU10	25 000		1
PFM PAR16 GL 35 36° DIM 3,4W/940 GU10	4099854059919	3,4	35	230	400	4000	90	✓	50 x 52	GU10	25 000		1
PFM PAR16 GL 50 36° DIM 4,5W/927 GU10	4099854044984	4,5	50	350	600	2700	90	✓	50 x 54	GU10	25 000		1
PFM PAR16 GL 50 36° DIM 4,5W/930 GU10	4099854045462	4,5	50	350	600	3000	90	✓	50 x 54	GU10	25 000		1
PFM PAR16 GL 50 36° DIM 4,5W/940 GU10	4099854045509	4,5	50	350	600	4000	90	✓	50 x 54	GU10	25 000		1
PFM PAR16 GL 80 36° DIM 8,3W/927 GU10	4099854059117	8,3	80	575	840	2700	90	✓	50 x 52	GU10	25 000		1
PFM PAR16 GL 80 36° DIM 8,3W/930 GU10	4099854058578	8,3	80	575	840	3000	90	✓	50 x 52	GU10	25 000		1
PFM PAR16 GL 80 36° DIM 8,3W/940 GU10	4099854058738	8,3	80	575	840	4000	90	✓	50 x 52	GU10	25 000		1
PFM PAR16 GL 80 60° DIM 8,3W/927 GU10	4099854058752	8,3	80	575	560	2700	90	✓	50 x 52	GU10	25 000		1
PFM PAR16 GL 80 60° DIM 8,3W/930 GU10	4099854058868	8,3	80	575	560	3000	90	✓	50 x 52	GU10	25 000		1
PFM PAR16 GL 80 60° DIM 8,3W/940 GU10	4099854058943	8,3	80	575	560	4000	90	✓	50 x 52	GU10	25 000		1
PFM PAR16 GL 51 120° DIM 7,9W/927 GU10	4099854059018	7,9	—	650	210	2700	90	✓	50 x 52	GU10	25 000		3
PFM PAR16 GL 51 120° DIM 7,9W/930 GU10	4099854059094	7,9	—	650	210	3000	90	✓	50 x 52	GU10	25 000		3
PFM PAR16 GL 51 120° DIM 7,9W/940 GU10	4099854059131	7,9	—	650	210	4000	90	✓	50 x 52	GU10	25 000		3
PFM PAR16 GL 100 36° DIM 9,6W/827 GU10	4099854070853	9,6	100	750	1100	2700	80	✓	50 x 52	GU10	25 000		4
PFM PAR16 GL 100 36° DIM 9,6W/830 GU10	4099854070877	9,6	100	750	1100	3000	80	✓	50 x 52	GU10	25 000		4
PFM PAR16 GL 100 36° DIM 9,6W/840 GU10	4099854070891	9,6	100	750	1100	4000	80	✓	50 x 52	GU10	25 000		4

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite
² Ra80 pour les PAR16 DIM 100

LAMPES LED

LAMPES LED



Désignation	EAN	W	⏏	lm	cd	K	Ra		⏏		DURÉE DE VIE		
-------------	-----	---	---	----	----	---	----	--	---	--	--------------	--	--

LEDVANCE Performance Class - PAR16 VERRE

220-240 V - 36°, 60°, 120° - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100 000

PERFORMANCE CLASS

Culot E14													
PFM PAR16 GL 50 36° 4,5W/827 E14	4099854071379	4,5	50	350	700	2700	80	—	50 x 73	E14	10000		1
Culot GU10													
PFM PAR16 GL 35 36° 2,6W/827 GU10	4099854044687	2,6	35	230	400	2700	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 35 36° 2,6W/830 GU10	4099854044731	2,6	35	230	400	3000	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 35 36° 2,6W/840 GU10	4099854044755	2,6	35	230	400	4000	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 50 36° 4,3W/827 GU10	4099854045660	4,3	50	350	600	2700	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 50 36° 4,3W/830 GU10	4099854067891	4,3	50	350	600	3000	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 50 36° 4,3W/840 GU10	4099854068010	4,3	50	350	600	4000	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 30 36° 4,3W/827 GU10	4099854045165	4,3	32	350	100	2700	80	—	50 x 56	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 30 36° 4,3W/830 GU10	4099854045189	4,3	32	350	100	3000	80	—	50 x 56	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 30 36° 4,3W/840 GU10	4099854044588	4,3	32	350	100	4000	80	—	50 x 56	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 80 36° 6,9W/827 GU10	4099854054785	6,9	80	575	860	2700	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 80 36° 6,9W/830 GU10	4099854054808	6,9	80	575	860	3000	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 80 36° 6,9W/840 GU10	4099854054860	6,9	80	575	910	4000	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 80 60° 6,9W/827 GU10	4099854055928	6,9	80	575	700	2700	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 80 60° 6,9W/830 GU10	4099854054891	6,9	80	575	700	3000	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 80 60° 6,9W/840 GU10	4099854054976	6,9	80	575	750	4000	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 49 120° 6,9W/827 GU10	4099854055034	6,9	—	620	160	2700	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 49 120° 6,9W/830 GU10	4099854055058	6,9	—	620	160	3000	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 49 120° 6,9W/840 GU10	4099854055133	6,9	—	620	170	4000	80	—	50 x 54	GU10	15000		2
PFM PAR16 GL 100 36° 9,6W/827 GU10	4099854070952	9,6	100	750	1100	2700	80	—	50 x 52	GU10	15000		3
PFM PAR16 GL 100 36° 9,6W/830 GU10	4099854070990	9,6	100	750	1100	3000	80	—	50 x 52	GU10	15000		3
PFM PAR16 GL 100 36° 9,6W/840 GU10	4099854071058	9,6	100	750	1100	4000	80	—	50 x 52	GU10	15000		3

LEDVANCE EFFICIENCE - Label énergie A - PAR16 - VERRE³

SUPERIOR CLASS

Classe énergétique A - Rendement lumineux exceptionnel de 210 lm/W - 220-240V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

NEW	SUP PAR16 GL 50 EELA 2W/830 GU10	4099854071690	2	50	360	600	2700	80	—	50 x 54	GU10	50000		4
-----	----------------------------------	---------------	---	----	-----	-----	------	----	---	---------	------	-------	--	---

LEDVANCE Superior Class - GLOWdim SPOT Gradable¹

SUPERIOR CLASS

La température de couleur se réchauffe quand la lampe est gradée, reproduisant ainsi l'éclairage chaleureux des lampes halogènes - 36° - 220-240V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

SUP PAR16 GL 50 Gd 4,5W/827 GU10	4099854071430	4,5	50	350	750	1800...	80	✓	50 x 54	GU10	25000		5
----------------------------------	---------------	-----	----	-----	-----	---------	----	---	---------	------	-------	--	---

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Sauf PFM PAR16 50 E14, garantie 3 ans

³ Sortie prévue en Septembre 2023



Désignation	EAN	W	Im	cd	K	Ra							
-------------	-----	---	----	----	---	----	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - COMFORT LIGHT MR16 Gradable¹ VERRE - Ra90



Réduction du pic de bleu - Excellent rendu des couleurs - Spectre proche de la lumière naturelle - Réduction de la fatigue oculaire - 12V - 36° - Très bon comportement à la variation - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100000

SUP CL MR16 GL 35 36° DIM 5W927 GU5.3	4058075757684	5	35	350	700	2700	90	✓	50 x 44	GU5.3	25000		1
SUP CL MR16 GL 35 36° DIM 5W940 GU5.3	4058075757707	5	35	350	700	4000	90	✓	50 x 44	GU5.3	25000		1
SUP CL MR16 GL 50 36° DIM 8W927 GU5.3	4058075757745	8	50	621	1000	2700	90	✓	50 x 44	GU5.3	25000		1
SUP CL MR16 GL 50 36° DIM 8W940 GU5.3	4058075757769	8	50	621	1000	4000	90	✓	50 x 44	GU5.3	25000		1

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - MR16 Gradable¹ VERRE - Ra97



Grande stabilité de la teinte (SDCM≤3 et SDCM≤4) - 12V - 36° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

SUP MR16 GL 20 36° DIM 3,6W/927 GU5.3	4099854070501	3,6	20	230	500	2700	97	✓	50 x 44	GU5.3	40000		1
SUP MR16 GL 20 36° DIM 3,6W/930 GU5.3	4099854070525	3,6	20	230	500	3000	97	✓	50 x 44	GU5.3	40000		1
SUP MR16 GL 20 36° DIM 3,6W/940 GU5.3	4099854070549	3,6	20	230	500	4000	97	✓	50 x 44	GU5.3	40000		1
SUP MR16 GL 35 36° DIM 6,3W/927 GU5.3	4099854058776	5,3	35	345	620	2700	97	✓	51 x 46	GU5.3	40000		2
SUP MR16 GL 35 36° DIM 6,3W/930 GU5.3	4099854058837	5,3	35	345	620	3000	97	✓	51 x 46	GU5.3	40000		2
SUP MR16 GL 35 36° DIM 6,3W/940 GU5.3	4099854058929	5,3	35	345	620	4000	97	✓	51 x 46	GU5.3	40000		2
SUP MR16 GL 43 36° DIM 6,6W/927 GU5.3	4099854048111	6,6	43	500	850	2700	97	✓	50 x 44	GU5.3	40000		2
SUP MR16 GL 43 36° DIM 6,6W/930 GU5.3	4099854048159	6,6	43	500	850	3000	97	✓	50 x 44	GU5.3	40000		2
SUP MR16 GL 43 36° DIM 6,6W/940 GU5.3	4099854048234	6,6	43	500	850	4000	97	✓	50 x 44	GU5.3	40000		2

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - MR16 Gradable¹ VERRE - Ra90



Bonne stabilité de la teinte (SDCM≤5) - 12V - 36° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100000

PFM MR16 GL 20 36° DIM 3,4W/927 GU5.3	4099854070563	3,4	20	230	500	2700	90	✓	50 x 44	GU5.3	25000		1
PFM MR16 GL 20 36° DIM 3,4W/930 GU5.3	4099854070594	3,4	20	230	500	3000	90	✓	50 x 44	GU5.3	25000		1
PFM MR16 GL 20 36° DIM 3,4W/940 GU5.3	4099854070617	3,4	20	230	500	4000	90	✓	50 x 44	GU5.3	25000		1
PFM MR16 GL 35 36° DIM 5W/927 GU5.3	4099854059698	5	35	345	700	2700	90	✓	50 x 44	GU5.3	25000		1
PFM MR16 GL 35 36° DIM 5W/930 GU5.3	4099854059711	5	35	345	700	3000	90	✓	50 x 44	GU5.3	25000		1
PFM MR16 GL 35 36° DIM 5W/940 GU5.3	4099854059735	5	35	345	700	4000	90	✓	50 x 44	GU5.3	25000		1
PFM MR16 GL 50 36° DIM 8W/927 GU5.3	4099854050473	8	50	621	1150	2700	90	✓	50 x 44	GU5.3	25000		3
PFM MR16 GL 50 36° DIM 8W/930 GU5.3	4099854050497	8	50	621	1150	3000	90	✓	50 x 44	GU5.3	25000		3
PFM MR16 GL 50 36° DIM 8W/940 GU5.3	4099854050510	8	50	621	1150	4000	90	✓	50 x 44	GU5.3	25000		3

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MR16 VERRE



12V - 36° - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100000

NEW

NEW

NEW

PFM MR16 GL 20 36° 2,6W/827 GU5.3	4099854059759	2,6	20	210	500	2700	80	—	50 x 44	GU5.3	15000		2
PFM MR16 GL 20 36° 2,6W/830 GU5.3	4099854059773	2,6	20	210	500	3000	80	—	50 x 44	GU5.3	15000		2
PFM MR16 GL 20 36° 2,6W/840 GU5.3	4099854059797	2,6	20	210	500	4000	80	—	50 x 44	GU5.3	15000		2
PFM MR16 CLEAR 20 120° 2,6W/827 GU5.3	4099854103544	2,6	—	200	200	2700	80	—	50 x 44	GU5.3	15000		2
PFM MR16 GL 35 36° 3,8W/827 GU5.3	4099854068058	3,8	35	345	700	2700	80	—	50 x 44	GU5.3	15000		3
PFM MR16 GL 35 36° 3,8W/830 GU5.3	4099854068072	3,8	35	345	700	3000	80	—	50 x 44	GU5.3	15000		3
PFM MR16 GL 35 36° 3,8W/840 GU5.3	4099854068096	3,8	35	345	700	4000	80	—	50 x 44	GU5.3	15000		3
PFM MR16 CLEAR 35 120° 4,3W/827 GU5.3	4099854103568	4,3	—	396	125	2700	80	—	50 x 44	GU5.3	15000		3
PFM MR16 GL 50 36° 6,5W/827 GU5.3	4099854047817	6,5	50	621	1150	2700	80	—	50 x 44	GU5.3	15000		3
PFM MR16 GL 50 36° 6,5W/830 GU5.3	4099854047992	6,5	50	621	1150	3000	80	—	50 x 44	GU5.3	15000		3
PFM MR16 GL 50 36° 6,5W/840 GU5.3	4099854048036	6,5	50	621	1150	4000	80	—	50 x 44	GU5.3	15000		3
PFM MR16 CLEAR 50 120° 6,5W/827 GU5.3	4099854103582	6,5	—	630	210	2700	80	—	50 x 44	GU5.3	15000		3

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

LAMPES LED



Désignation	EAN	W	Im	cd	K	Ra	Im	DURÉE DE VIE	PERFORM- ANCE CLASS
-------------	-----	---	----	----	---	----	----	--------------	------------------------

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - MR11 Gradable¹ VERRE - Ra90

12V - 36° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100000

PFM MR11 GL 20 36° DIM 2,8W/927 GU4	4099854050206	2,8	20	184	350	2700	90	✓	35 x 38	GU4	25000		1
PFM MR11 GL 35 36° DIM 4,5W/927 GU4	4099854050268	4,5	35	345	500	2700	90	✓	35 x 38	GU4	25000		1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MR11 VERRE

12V - 36° - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100000

PFM MR11 GL 20 36° 2,5W/827 GU4	4099854070365	2,5	20	184	400	2700	80	—	35 x 38	GU4	15000		1
PFM MR11 GL 20 36° 2,5W/840 GU4	4099854070396	2,5	20	184	400	4000	80	—	35 x 38	GU4	15000		1
PFM MR11 GL 35 36° 4,2W/827 GU4	4099854050329	4,2	35	345	700	2700	80	—	35 x 38	GU4	15000		1
PFM MR11 GL 35 36° 4,2W/840 GU4	4099854050350	4,2	35	360	700	4000	80	—	35 x 38	GU4	15000		1

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - AR111 Gradable¹ Ra97

Forte stabilité de la teinte (SDCM≤4) - Éblouissement réduit - 12V - 24° et 40° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100000

SUP AR111 50 927 24° G53	4099854048524	7,4	50	450	1800	2700	97	✓	110,7 x 55	G53	40000		2
SUP AR111 50 930 24° G53	4099854048548	7,4	50	450	1800	3000	97	✓	110,7 x 55	G53	40000		2
SUP AR111 50 927 40° G53	4099854048708	7,4	50	450	1000	2700	97	✓	110,7 x 55	G53	40000		2
SUP AR111 50 930 40° G53	4099854048845	7,4	50	450	1000	3000	97	✓	110,7 x 55	G53	40000		2
SUP AR111 75 927 24° G53	4099854048982	11,7	75	800	2800	2700	97	✓	110,7 x 55	G53	40000		2
SUP AR111 75 930 24° G53	4099854049040	11,7	75	800	2800	3000	97	✓	110,7 x 55	G53	40000		2
SUP AR111 75 940 24° G53	4099854049064	11,7	75	800	2800	4000	97	✓	110,7 x 55	G53	40000		2
SUP AR111 75 927 40° G53	4099854049125	11,7	75	800	1600	2700	97	✓	110,7 x 55	G53	40000		2
SUP AR111 75 930 40° G53	4099854049163	11,7	75	800	1600	3000	97	✓	110,7 x 55	G53	40000		2
SUP AR111 100 927 24° G53	4099854070655	13,5	100	950	2500	2700	97	✓	111 x 55	G53	40000		2

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - GLOWdim SPOT Gradable¹ - Ra90

La température de couleur se réchauffe quand la lampe est gradée, reproduisant ainsi l'éclairage chaleureux des lampes halogènes - 12V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

SUP AR111 HS 50 24° Gd 7,2W/927 G53 OSRAM	4099854048562	7,2	50	450	1800	2700	90	✓	110,7 x 55	G53	40000		2
SUP AR111 HS 50 40° Gd 7,2W/927 G53 OSRAM	4099854048920	7,2	50	450	1000	2700	90	✓	110,7 x 55	G53	40000		2

LED STAR GX53 - 15 000 h

220-240V - 120° - Garantie 3 ans - ON/OFF x 100 000

LED STAR GX53 40 120° 4,9 W/2700 K GX53	4058075433441	4,9	—	470	—	2700	80	—	75 x 28	GX53	15000		3
LED STAR GX53 40 120° 4,9 W/4000 K GX53	4058075433465	4,9	—	470	—	4000	80	—	75 x 28	GX53	15000		3

TRANSFORMATEUR RECOMMANDÉ POUR LES LAMPES LEDPIN 12 V GY6.35 ET G4

OSRAM HTM 70/230...240	4050300442310	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
------------------------	---------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



Désignation	EAN	W	Im	cd	K	Ra								
-------------	-----	---	----	----	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - PAR20 Gradable¹ VERRE - Ra 90

220-240 V - 36° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

PFM PAR20 GL 50 36° DIM 6,4W/927 E27	4099854071133	6,4	50	350	750	2700	90	✓	65 x 88	E27	25000		1
--------------------------------------	---------------	-----	----	-----	-----	------	----	---	---------	-----	-------	--	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - PAR30 Gradable¹ VERRE - Ra 90

220-240 V - 36° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

PFM PAR30 GL 75 36° DIM 10W/927 E27	4099854071195	10	75	633	1500	2700	90	✓	95 x 93	E27	25000		2
-------------------------------------	---------------	----	----	-----	------	------	----	---	---------	-----	-------	--	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - PAR38 IP65 Gradable¹ VERRE - Ra 90

220-240 V - 30° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

PFM PAR38 GL 120 DIM 15,2W/927 E27	4099854071270	15,2	120	1035	2800	2700	90	✓	122 x 134	E27	25000		3
------------------------------------	---------------	------	-----	------	------	------	----	---	-----------	-----	-------	--	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR38 VERRE

220-240 V - 15° et 30° - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000

PFM PAR38 GL 120 15° 13,5W/827 E27	4099854067808	13,5	120	1035	6800	2700	80	—	122 x 134	E27	25000		4
PFM PAR38 GL 120 30° 13,5W/827 E27	4099854067822	13,5	120	1035	2600	2700	80	—	122 x 134	E27	25000		4

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - COMFORT LIGHT R50/63/80 Gradable¹ VERRE - Ra 90

Réduction du pic de bleu - Excellent rendu des couleurs - Spectre proche de la lumière naturelle - Réduction de la fatigue oculaire - 220-240 V - 36° - Très bon comportement à la variation - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100000

SUP CL R50 GL 60 36° DIM 4,8W/927 E14	4099854059179	4,8	60	345	607	2700	90	✓	50 x 85	E14	25000		5
SUP CL R50 GL 60 36° DIM 4,8W/940 E14	4099854059216	4,8	60	345	607	4000	90	✓	50 x 85	E14	25000		5
SUP CL R63 GL 60 36° DIM 4,9W/927 E27	4099854048456	4,9	60	345	550	2700	90	✓	62,9 x 98	E27	25000		6
SUP CL R80 GL 60 36° DIM 4,9W/927 E27	4099854048418	4,9	60	345	550	2700	90	✓	80 x 105	E27	25000		7

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - R50/63/80 Gradable¹ VERRE - Ra 90

220-240 V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100000

PFM R50 GL 60 DIM 5,9W/927 E14	4099854058608	5,9	60	350	607	2700	90	✓	50 x 85	E14	25000		5
PFM R63 GL 60 DIM 4,9W/927 E27	4099854047954	4,9	60	345	550	2700	90	✓	63 x 98	E27	25000		6
PFM R80 GL 60 DIM 4,9W/927 E27	4099854051234	4,9	60	345	550	2700	90	✓	80 x 105	E27	25000		7
PFM R80 GL 100 DIM 8,5W/827 E27	4099854051258	8,5	100	670	1000	2700	80	✓	80 x 105	E27	25000		7

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - R50/63/80 VERRE

220-240 V - 36° - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000

PFM R50 GL 25 1,5W/827 E14	4099854058639	1,5	25	110	248	2700	80	—	50 x 85	E14	15000		5
PFM R50 GL 40 2,6W/827 E14	4099854058660	2,6	40	210	398	2700	80	—	50 x 85	E14	15000		5
PFM R50 GL 60 4,3W/827 E14	4099854058714	4,3	60	350	582	2700	80	—	50 x 85	E14	15000		5
PFM R63 GL 40 2,9W/827 E27	4099854048012	2,9	40	210	430	2700	80	—	63 x 98	E27	15000		6
PFM R63 GL 60 4,8W/827 E27	4099854048371	4,8	60	350	650	2700	80	—	63 x 98	E27	15000		6
PFM R80 GL 60 4,8W/827 E27	4099854050091	4,8	60	350	650	2700	80	—	80 x 105	E27	15000		7
PFM R80 GL 100 8,5W/827 E27	4099854050114	8,5	100	670	1000	2700	80	—	80 x 105	E27	15000		7

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

LAMPES LED



Désignation	EAN	W	Φ > Φ	lm	cd	K	Ra				DURÉE DE VIE		
-------------	-----	---	-------	----	----	---	----	--	--	--	--------------	--	--

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - COMFORT LIGHT CLASSIC A Gradable¹ VERRE - Ra90



Réduction du pic de bleu - Excellent rendu des couleurs - Spectre proche de la lumière naturelle - Réduction de la fatigue oculaire - 220-240V - Très bon comportement à la variation - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

SUP CL CLA 60 FIL DIM 5,8W/927 E27	4099854060892	5,8	60	806	—	2700	90	✓	60 x 105	E27	15000		1
SUP CL CLA 60 GLFR DIM 5,8W/927 E27	4099854061271	5,8	60	806	—	2700	90	✓	60 x 105	E27	15000		2
SUP CL CLA 60 FIL DIM 5,8W/940 E27	4099854060953	5,8	60	806	—	4000	90	✓	60 x 105	E27	15000		1
SUP CL CLA 60 GLFR DIM 5,8W/940 E27	4099854061332	5,8	60	806	—	4000	90	✓	60 x 105	E27	15000		2
SUP CL CLA 75 FIL DIM 7,5W/927 E27	4099854061035	7,5	75	1055	—	2700	90	✓	60 x 105	E27	15000		1
SUP CL CLA 75 GLFR DIM 7,5W/927 E27	4099854061356	7,5	75	1055	—	2700	90	✓	60 x 105	E27	15000		2
SUP CL CLA 75 FIL DIM 7,5W/940 E27	4099854061073	7,5	75	1055	—	4000	90	✓	60 x 105	E27	15000		4
SUP CL CLA 75 GLFR DIM 7,5W/940 E27	4099854061394	7,5	75	1055	—	4000	90	✓	60 x 105	E27	15000		2
SUP CL CLA 100 FIL DIM 11W/927 E27	4099854061134	11,0	100	1521	—	2700	90	✓	60 x 105	E27	15000		4
SUP CL CLA 100 GLFR DIM 11W/927 E27	4099854061431	11,0	100	1521	—	2700	90	✓	60 x 105	E27	15000		2
SUP CL CLA 100 GLFR DIM 11W/927 B22d	4099854061516	11,0	100	1521	—	2700	90	✓	60 x 104	B22d	15000		3
SUP CL CLA 100 FIL DIM 11W/940 E27	4099854061233	11,0	100	1521	—	4000	90	✓	60 x 105	E27	15000		4
SUP CL CLA 100 GLFR DIM 11W/940 E27	4099854061479	11,0	100	1521	—	4000	90	✓	60 x 105	E27	15000		2
SUP CL CLA 100 GLFR DIM 11W/940 B22d	4099854061592	11,0	100	1521	—	4000	90	✓	60 x 104	B22d	15000		3

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - CLASSIC A Gradable¹ VERRE - Ra97



Excellent rendu des couleurs (Ra 97) - 220-240V - CLEAR - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

	SUP CLA40 FIL DIM 4,2W/927 IRC97 E27	4099854065330	4,2	40	470	—	2700	97	✓	60 x 105	E27	15000		5
NEW	SUP CLA40 FR DIM 4,2W/927 IRC97 E27	4099854065378	4,2	40	470	—	2700	97	✓	60 x 105	E27	15000		6
	SUP CLA60 FIL DIM 7,2W/927 IRC97 E27	4099854065071	7,2	60	806	—	2700	97	✓	60 x 105	E27	15000		5
NEW	SUP CLA60 GLFR DIM 7,2W/927 IRC97 E27	4099854065231	7,2	60	806	—	2700	97	✓	60 x 105	E27	15000		6
NEW	SUP CLA75 FIL DIM 9,5W/927 IRC97 E27	4099854065170	9,5	75	1055	—	2700	97	✓	60 x 105	E27	15000		7
NEW	SUP CLA75 GLFR DIM 9,5W/927 IRC97 E27	4099854065279	9,5	75	1055	—	2700	97	✓	60 x 105	E27	15000		6
NEW	SUP CLA100FIL DIM 13,8W/927 IRC97 E27	4099854065217	13,8	100	1521	—	2700	97	✓	60 x 105	E27	15000		7
NEW	SUP CLA100FR DIM 13,8W/927 IRC97 E27	4099854065316	13,8	100	1521	—	2700	97	✓	60 x 105	E27	15000		6

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



Désignation	EAN	W	lm	cd	K	Ra	°	mm	Ø x L	mm	DURÉE DE VIE	PERFORMANCE CLASS	No.
-------------	-----	---	----	----	---	----	---	----	-------	----	--------------	-------------------	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - CLASSIC A Gradable¹ VERRE

220-240V - CLEAR & Dépolie - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100 000

PFM CLA 40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854067396	4,8	40	470	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	15 000		1
PFM CLA 40 GLFR DIM 4,8W/827 E27	4099854067433	4,8	40	470	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	15 000		2
SSTAR CLA40 FILCL DIM 4,8W/840 E27 OSRAM	4058075434660	4,8	40	470	—	4000	80	✓	60 x 105	E27	15 000		3
PFM CLA 60 FIL DIM 7W/827 B22d	4099854054372	7	60	806	—	2700	80	✓	60 x 104	B22d	15 000		4
PFM CLA 60 FIL DIM 7W/827 E27	4099854054396	7	60	806	—	2700	80	✓	60 x 106	E27	15 000		1
PFM CLA 60 GLFR DIM 7W/827 E27	4099854054433	7	60	806	—	2700	80	✓	60 x 106	E27	15 000		2
PFM CLA 60 GLFR DIM 7W/827 B22d	4099854054334	7	60	806	—	2700	80	✓	60 x 104	B22d	15 000		5
PFM CLA 60 GLFR DIM 7W/840 E27	4099854054297	7	60	806	—	4000	80	✓	60 x 106	E27	15 000		2
PFM CLA 75 FIL DIM 7,5W/827 E27	4099854060915	7,5	75	1055	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	15 000		6
SSTAR DIM CLA75 FIL CL 840 E27 OSRAM	4058075434967	7,8	75	1055	—	4000	80	✓	60 x 104	E27	15 000		6
PFM CLA 75 GLFR DIM 7,5W/827 E27	4099854060977	7,5	75	1055	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	15 000		2
SSTAR DIM CLA75 GL FR 827 B22 OSRAM	4058075448063	7,8	75	1055	—	2700	80	✓	60 x 103	B22d	15 000		7
PFM CLA 75 GLFR DIM 7,5W/840 E27	4099854060854	7,5	75	1055	—	4000	80	✓	60 x 105	E27	15 000		2
PFM CLA 100 FIL DIM 11W/827 E27	4099854060595	11	100	1521	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	15 000		8
PFM CLA 100 GLFR DIM 11W/827 E27	4099854060656	11	100	1521	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	15 000		3
SSTAR DIM CLA100 GL FR 827 B22 OSRAM	4058075245655	11	100	1521	—	2700	80	✓	60 x 104	B22d	15 000		7
SSTAR DIM CLA100 FIL CL 840 E27 OSRAM	4058075448100	11	100	1521	—	4000	80	✓	60 x 105	E27	15 000		8
SSTAR DIM CLA100 GL FR 840 E27 OSRAM	4058075434707	11	100	1521	—	4000	80	✓	60 x 105	E27	15 000		2
PFM CLA 150 GLFR DIM 18W/827 E27	4099854067457	18	150	2452	—	2700	80	✓	70 x 128	E27	15 000		9

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - Label énergie A (EELA) - CLASSIC A - VERRE

Classe énergétique A - Rendement lumineux exceptionnel de 210 lm/W - 220-240V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 500 000

SUP CLA 40 FIL EELA 2,2W/830 E27	4099854059995	2,2	40	470	—	3000	80	—	60 x 105	E27	50 000		10
SUP CLA 40 GL FR EELA 2,2W/830 E27	4099854060090	2,2	40	470	—	3000	80	—	60 x 105	E27	50 000		7
SUP CLA 60 FIL EELA 3,8W/830 E27	4099854059957	3,8	60	806	—	3000	80	—	60 x 105	E27	50 000		11
SUP CLA 60 GL FR EELA 3,8W/830 E27	4099854060052	3,8	60	806	—	3000	80	—	60 x 105	E27	50 000		2
SUP CLA 75 FIL EELA 5W/830 E27	4099854060113	5	75	1055	—	3000	80	—	60 x 105	E27	50 000		12
SUP CLA 75 GL FR EELA 5W/830 E27	4099854060151	5	75	1055	—	3000	80	—	60 x 105	E27	50 000		3
SUP CLA 100 FIL EELA 7,2W/830 E27	4099854060199	7,2	100	1521	—	3000	80	—	60 x 105	E27	50 000		13
SUP CLA 100 GL FR EELA 7,2W/830 E27	4099854060212	7,2	100	1521	—	3000	80	—	60 x 105	E27	50 000		3

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Garantie de 4 ans pour les versions SUPERSTAR (SSTAR)

LAMPES LED



Désignation	EAN	W	Φ > Φ	lm	cd	K	Ra		mm Ø x L		DURÉE DE VIE		No.
-------------	-----	---	-------	----	----	---	----	--	----------	--	--------------	--	-----

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - Label énergie B (EELB) DIM - CLASSIC A - Gradable¹ - Verre

Classe énergétique B - Rendement lumineux exceptionnel de 185 lm/W - 220-240V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 500 000

NEW	SUP CLA 40 FIL DIM EELB 2,6W/827 E27	4099854065880	2,6	40	481	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	50000		1
NEW	SUP CLA 60 FIL DIM EELB 4,3W/827 E27	4099854065866	4,3	60	806	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	50000		1
NEW	SUP CLA 75 FIL DIM EELB 5,7W/827 E27	4099854065903	5,7	75	1055	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	50000		2
NEW	SUP CLA100 FIL DIM EELB 8,2W/827 E27	4099854065927	8,2	100	1521	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	50000		2
NEW	SUP CLA40 GLFR DIM EELB 2,6W/827 E27	4099854066221	2,6	40	481	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	50000		3
NEW	SUP CLA60 GLFR DIM EELB 4,3W/827 E27	4099854066146	4,3	60	806	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	50000		3
NEW	SUP CLA75 GLFR DIM EELB 5,7W/827 E27	4099854065941	5,7	75	1055	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	50000		3
NEW	SUP CLA100 GLFRDIM EELB 8,2W/827 E27	4099854065965	8,2	100	1521	—	2700	80	✓	60 x 105	E27	50000		3

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A VERRE

220-240V - CLEAR & Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100 000

PFM CLA 40 FIL 4W/827 E27	4099854069697	4	40	470	—	2700	80	—	60 x 105	E27	15000		4
PFM CLA 40 FIL 4W/827 B22d	4099854069758	4	40	470	—	2700	80	—	60 x 104	B22d	15000		5
PFM CLA 40 FIL 4W/840 E27	4099854069673	4	40	470	—	4000	80	—	60 x 105	E27	15000		4
PFM CLA 40 GLFR 4W/827 E27	4099854069659	4	40	470	—	2700	80	—	60 x 105	E27	15000		6
PFM CLA 40 GLFR 4W/840 E27	4099854069710	4	40	470	—	4000	80	—	60 x 105	E27	15000		6
PFM CLA 40 GLFR 4W/827 B22d	4099854069734	4	40	470	—	2700	80	—	60 x 104	B22d	15000		7
PFM CLA 60 FIL 6,5W/827 E27	4099854062582	6,5	60	806	—	2700	80	—	60 x 105	E27	15000		8
PFM CLA 60 FIL 6,5W/840 E27	4099854062667	6,5	60	806	—	4000	80	—	60 x 105	E27	15000		8
PFM CLA 60 FIL 6,5W/827 B22d	4099854063060	6,5	60	806	—	2700	80	—	60 x 104	B22d	15000		5
PFM CLA 60 GLFR 6,5W/827 E27	4099854062421	6,5	60	806	—	2700	80	—	60 x 105	E27	15000		6
PFM CLA 60 GLFR 6,5W/840 E27	4099854062469	6,5	60	806	—	4000	80	—	60 x 105	E27	15000		6
PFM CLA 60 GLFR 6,5W/827 B22d	4099854062704	6,5	60	806	—	2700	80	—	60 x 104	B22d	15000		7
PFM CLA 75 FIL 7,5W/827 E27	4099854062186	7,5	75	1055	—	2700	80	—	60 x 105	E27	15000		9
PFM CLA 75 FIL 7,5W/840 E27	4099854062988	7,5	75	1055	—	4000	80	—	60 x 105	E27	15000		9
PFM CLA 75 GLFR 7,5W/827 E27	4099854062049	7,5	75	1055	—	2700	80	—	60 x 105	E27	15000		6
PFM CLA 75 GLFR 7,5W/840 E27	4099854062025	7,5	75	1055	—	4000	80	—	60 x 105	E27	15000		6
PFM CLA 100 FIL 11W/827 E27	4099854069819	11	100	1521	—	2700	80	—	60 x 105	E27	15000		10
PFM CLA 100 FIL 11W/840 E27	4099854069772	11	100	1521	—	4000	80	—	60 x 105	E27	15000		10
PFM CLA 100 GLFR 11W/827 E27	4099854069796	11	100	1521	—	2700	80	—	60 x 105	E27	15000		6
STAR CLA100 GL FR 840 E27 OSRAM	4058075434028	11	100	1521	—	4000	80	—	60 x 105	E27	15000		6
STAR CLA100 GL FR 865 E27 OSRAM	4058075435445	11	100	1521	—	6500	80	—	60 x 105	E27	15000		6
STAR CLA100 GL FR 827 B22 OSRAM	4058075124684	11	100	1521	—	2700	80	—	60 x 104	B22d	15000		7
PFM CLA 150 GLFR 17W/827 E27	4099854069833	17	150	2452	—	2700	80	—	70 x 118	E27	15000		11
PFM CLA 150 GLFR 17W/840 E27	4099854069857	17	150	2452	—	4000	80	—	70 x 118	E27	15000		11
PFM CLA 200 GLFR 24W/827 E27	4099854069895	24	200	3452	—	2700	80	—	95 x 162	E27	15000		12
PFM CLA 200 GLFR 24W/840 E27	4099854069918	24	200	3452	—	4000	80	—	95 x 162	E27	15000		12

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Garantie 4 ans pour les versions SUPERSTAR et 3 ans pour les STAR



Désignation

EAN

W

lm

cd

K

Ra

DURÉE DE VIE

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - COMFORT LIGHT CLASSIC B Gradable¹ VERRE - Ra90



Réduction du pic de bleu - Excellent rendu des couleurs - Spectre proche de la lumière naturelle - Réduction de la fatigue oculaire - 220-240 V - Très bon comportement à la variation - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100000

SUP CL CLB 40 FIL DIM 3,4W/927 E14	4099854061653	3,4	40	470	—	2700	90	✓	35 x 100	E14	15000		1
SUP CL CLB 40 FIL DIM 3,4W/940 E14	4099854061714	3,4	40	470	—	4000	90	✓	35 x 100	E14	15000		1
SUP CL CLB 40 GLFR DIM 3,4W/927 E14	4099854061738	3,4	40	470	—	2700	90	✓	35 x 100	E14	15000		2
SUP CL CLB 40 GLFR DIM 3,4W/940 E14	4099854061790	3,4	40	470	—	4000	90	✓	35 x 100	E14	15000		2
SUP CL CLB 40 GLFR DIM 3,4W/927 B22d	4099854062001	3,4	40	470	—	2700	90	✓	35 x 91	B22d	15000		3
SUP CL CLB 40 FIL DIM 3,4W/927 E14	4099854060618	3,4	40	470	—	2700	90	✓	35 x 121	E14	15000		4
SUP CL CLBW 40 FIL DIM 3,4W/940 E14	4099854060632	3,4	40	470	—	4000	90	✓	35 x 100	E14	15000		5
SUP CL CLBW 40 GLFR DIM 3,4W/927 E14	4099854060694	3,4	40	470	—	2700	90	✓	35 x 100	E14	15000		6
SUP CL CLBW 40 GLFR DIM 3,4W/940 E14	4099854060779	3,4	40	470	—	4000	90	✓	35 x 100	E14	15000		6

LEDVANCE SUPERIOR CLASS DIM - CLASSIC B Gradable¹ VERRE - Ra97



220-240 V - CLEAR - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100000

SUP CLB40 FIL DIM 4,2W/927 IRC97 E14	4099854065590	4,2	40	470	—	2700	97	✓	35 x 100	E14	15000		1
NEW SUP CLB40 FR DIM 4,2W/927 IRC97 E14	4099854065613	4,2	40	470	—	2700	97	✓	35 x 100	E14	15000		2

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - Label énergie B (EELB) - CLASSIC B - Verre



Classe énergétique B - Rendement lumineux exceptionnel de 185 lm/W - 220-240 V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 500000

NEW SUP CLB40 FILCL EELB 2.5W 827 E14 S	4058075747821	2,5	40	470	—	2700	80	—	35 x 100	E14	50000		7
NEW SUP CLB40 FILFR EELB 2.5W 827 E14 S	4099854066467	2,5	40	470	—	2700	80	—	35 x 100	E14	50000		2

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - Label énergie C (EELC) DIM - CLASSIC B - Gradable¹ - Verre



Classe énergétique B - Rendement lumineux exceptionnel de 162 lm/W - 220-240 V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 500000

NEW SUP CLB40 FIL DIM EELC 2,9W/827 E14	4099854066276	2,9	40	470	—	2700	80	✓	35 x 100	E14	50000		7
NEW SUP CLB40 FILFR DIM EELC 2,9W/827 E14	4099854066382	2,9	40	470	—	2700	80	✓	35 x 100	E14	50000		2

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - CLASSIC B Gradable¹ VERRE



220-240V - CLEAR & Dépolie - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100000

PFM CLB 40 FIL DIM 4,8W/827 E14	4099854067532	4,8	40	470	—	2700	80	✓	35 x 97	E14	15000		1
PFM CLB 40 GLFR DIM 4,8W/827 E14	4099854067556	4,8	40	470	—	2700	80	✓	35 x 97	E14	15000		2
PFM CLB 40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854067495	4,8	40	470	—	2700	80	✓	35 x 95	E27	15000		8
SSTAR DIM CLB40 GL FR 827 E27 OSRAM	4058075435025	4,8	40	470	—	2700	80	✓	35 x 95	E27	15000		9
SSTAR DIM CLB40 FIL CL 840 E14 OSRAM	4058075434943	4,8	40	470	—	4000	80	✓	35 x 97	E14	15000		10
PFM CLB 40 GLFR DIM 4,8W/827 B22d	4099854067518	4,8	40	470	—	2700	80	✓	35 x 94	B22d	15000		3
SSTAR DIM CLB40 FIL CL 827 E14 OSRAM	4058075434561	4	40	470	—	2700	80	✓	35 x 121	E14	15000		4
SSTAR DIM CLB40 GL FR 827 E14 OSRAM	4058075434585	4	40	470	—	2700	80	✓	35 x 121	E14	15000		11
PFM CLB 60 GLFR DIM 5,5W/827 E14	4099854060533	5,5	60	806	—	2700	80	✓	35 x 100	E14	15000		2

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Garantie 4 ans pour les versions SUPERSTAR et 3 ans pour les STAR

LAMPES LED

LAMPES LED



Désignation

EAN

W

lm

cd

K

Ra

DURÉE DE VIE

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B VERRE

220-240V - CLEAR & Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100 000

PERFORMANCE CLB 25 FIL 2,5W/827 E14	4099854069451	2,5	25	250	—	2700	80	—	35 x 100	E14	15000		1
PERFORMANCE CLB25 FIL 2,5W/827 B22d	4099854069376	2,5	25	250	—	2700	80	—	35 x 91	B22d	15000		2
PERFORMANCE CLB25 GLFR 2,5W/827 E14	4099854069437	2,5	25	250	—	2700	80	—	35 x 100	E14	15000		3
STAR CLB25 FIL CLEAR 827 E14 OSRAM	4058075436640	2,5	25	250	—	2700	80	—	35 x 121	E14	15000		4
PERFORMANCE CLB 40 FIL 4W/827 E14	4099854069413	4	40	470	—	2700	80	—	35 x 100	E14	15000		1
PERFORMANCE CLB 40 FIL 4W/840 E14	4099854069291	4	40	470	—	4000	80	—	35 x 100	E14	15000		1
PERFORMANCE CLB 40 FIL 4W/827 E27	4099854069277	4	40	470	—	2700	80	—	35 x 92	E27	15000		5
PERFORMANCE CLB 40 FIL 4W/827 B22d	4099854069314	4	40	470	—	2700	80	—	35 x 91	B22d	15000		6
PERFORMANCE CLB 40 GLFR 4W/827 E14	4099854069390	4	40	470	—	2700	80	—	35 x 100	E14	15000		3
PERFORMANCE CLB 40 GLFR 4W/827 B22d	4099854069338	4	40	470	—	2700	80	—	35 x 91	B22d	15000		7
STAR CLB40 GL FR 865 E14 OSRAM	4058075446786	4	40	470	—	6500	80	—	35 x 100	E14	15000		3
PERFORMANCE CLB40 FIL 4W/827 E14	4099854069475	4	40	470	—	2700	80	—	35 x 121	E14	15000		4
PERFORMANCE CLB40 FIL 4W/827 E14	4099854069352	4	40	470	—	2700	80	—	35 x 100	E14	15000		8
PERFORMANCE CLB 60 FIL 5,5W/827 E14	4099854062308	5,5	60	806	—	2700	80	—	35 x 100	E14	15000		1
PERFORMANCE CLB60 GLFR 5,5W/827 E14	4099854062346	5,5	60	806	—	2700	80	—	35 x 100	E14	15000		3

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - COMFORT LIGHT CLASSIC P Gradable¹ VERRE - Ra90

Réduction du pic de bleu - Excellent rendu des couleurs - Spectre proche de la lumière naturelle - Réduction de la fatigue oculaire - 220-240V - Très bon comportement à la variation - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

SUP CL CLP 40 FIL DIM 3,4W/927 E14	4099854063244	3,4	40	470	—	2700	90	✓	45 x 77	E14	15000		9
SUP CL CLP 40 FIL DIM 3,4W/940 E14	4099854063329	3,4	40	470	—	4000	90	✓	45 x 77	E14	15000		9
SUP CL CLP 40 GLFR DIM 3,4W/927 E14	4099854063343	3,4	40	470	—	2700	90	✓	45 x 77	E14	15000		10
SUP CL CLP 40 GLFR DIM 3,4W/940 E14	4099854063404	3,4	40	470	—	4000	90	✓	45 x 77	E14	15000		10
SUP CL CLP 40 FIL DIM 3,4W/927 E27	4099854062964	3,4	40	470	—	2700	90	✓	45 x 77	E27	15000		11
SUP CL CLP 40 FIL DIM 3,4W/940 E27	4099854063008	3,4	40	470	—	4000	90	✓	45 x 77	E27	15000		11
SUP CL CLP 40 GLFR DIM 3,4W/927 E27	4099854063145	3,4	40	470	—	2700	90	✓	45 x 77	E27	15000		12
SUP CL CLP 40 GLFR DIM 3,4W/940 E27	4099854063206	3,4	40	470	—	4000	90	✓	45 x 77	E27	15000		12

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - LABEL ÉNERGIE B (EELB) - CLASSIC P - VERRE

Classe énergétique B - Rendement lumineux exceptionnel de 185 lm/W - 220-240V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 500 000

NEW SUP CLP40 FILCL EELB 2,5W/827 E14	4099854066597	2,5	40	470	—	2700	80	—	45 x 77	E14	50000		13
NEW SUP CLP40 GLFR EELB 2,5W/827 E14	4099854066641	2,5	40	470	—	2700	80	—	45 x 77	E14	50000		10

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - LABEL ÉNERGIE C (EELC) DIM- CLASSIC P - GRADABLE¹ - VERRE

Classe énergétique B - Rendement lumineux exceptionnel de 162 lm/W - 220-240V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 500 000

NEW SUP CLP40 FILCL DIM EELC 2,9W/827 E14	4099854066535	2,9	40	470	—	2700	80	✓	45 x 77	E14	50000		13
NEW SUP CLP40 GLFR DIM EELC 2,9W/827 E14	4058075747845	2,9	40	470	—	2700	80	✓	45 x 77	E14	50000		10

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Garantie 4 ans pour les versions SUPERSTAR et 3 ans pour les STAR



Désignation	EAN	W	☎>☎	lm	cd	K	Ra	↶	mm x L	🏠	DURÉE DE VIE	🔋	🔦 No.
-------------	-----	---	-----	----	----	---	----	---	--------	---	--------------	---	-------

LEDVANCE SUPERIOR CLASS DIM - CLASSIC P Gradable¹ VERRE - Ra 97

220-240V - CLEAR - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

NEW

SUP CLP40 FIL DIM 4,2W/927 IRC97 E14	4099854065750	4,2	40	470	—	2700	97	✓	45 x 77	E14	15000		1
SUP CLP40 FR DIM 4,2W/927 IRC97 E14	4099854065828	4,2	40	470	—	2700	97	✓	45 x 77	E14	15000		2
SUP CLP40 FIL DIM 4,2W/927 IRC97 E27	4099854077968	4,2	40	470	—	2700	97	✓	45 x 77	E27	15000		3

SUPERIOR CLASS

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - CLASSIC P Gradable¹ VERRE

220-240V - CLEAR & Dépolie - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100 000

PFM CLP 25 GLFR DIM 2,8W/827 E14	4099854067662	2,8	25	250	—	2700	80	✓	45 x 78	E14	15000		2
PFM CLP 25 GLFR DIM 2,8W/827 E27	4099854067631	2,8	25	250	—	2700	80	✓	45 x 77	E27	15000		4
PFM CLP 40 FIL DIM 4,8W/827 E14	4099854067686	4,8	40	470	—	2700	80	✓	45 x 78	E14	15000		5
PFM CLP 40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854067570	4,8	40	470	—	2700	80	✓	45 x 77	E27	15000		6
PFM CLP 40 GLFR DIM 4,8W/827 E14	4099854067709	4,8	40	470	—	2700	80	✓	45 x 78	E14	15000		2
PFM CLP 40 GLFR DIM 4,8W/827 E27	4099854067594	4,8	40	470	—	2700	80	✓	45 x 77	E27	15000		4
PFM CLP 40 GLFR DIM 4,8W/827 B22d	4099854067617	4,8	40	470	—	2700	80	✓	45 x 76	B22d	15000		7
SSTAR DIM CLP60 FIL CL 827 E14 OSRAM	4058075447875	6,5	60	806	—	2700	80	✓	45 x 78	E14	15000		5
PFM CLP 60 GLFR DIM 5,5W/827 E14	4099854065552	5,5	60	806	—	2700	80	✓	45 x 77	E14	15000		2
SSTAR DIM CLP60 GL FR 840 E14 OSRAM	4058075434684	6,5	60	806	—	4000	80	✓	45 x 78	E14	15000		2

PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P VERRE

220-240V - CLEAR & Dépolie - Garantie 4 ans¹ - ON/OFF X 100 000

PFM CLP 15 FIL 1,5W/827 E27	4099854069253	1,5	15	136	—	2700	80	—	45 x 77	E27	15000		6
PFM CLP 25 FIL 2,5W/827 E14	4099854069215	2,5	25	250	—	2700	80	—	45 x 77	E14	15000		8
PFM CLP 25 FIL 2,5W/827 E27	4099854069192	2,5	25	250	—	2700	80	—	45 x 77	E27	15000		6
STAR CLP25 FIL CLEAR 827 B22 OSRAM	4058075450592	2,5	25	250	—	2700	80	—	45 x 76	B22d	15000		9
PFM CLP25 GLFR 2,5W/827 E14	4099854069239	2,5	25	250	—	2700	80	—	45 x 77	E14	15000		2
PFM CLP25 GLFR 2,5W/827 E27	4099854069123	2,5	25	250	—	2700	80	—	45 x 77	E27	15000		4
PFM CLP 40 FIL 4W/827 E14	4099854069178	4	40	470	—	2700	80	—	45 x 77	E14	15000		10
STAR CLP40 FIL CLEAR 827 E27 OSRAM	4058075435162	4	40	470	—	2700	80	—	45 x 77	E27	15000		6
PFM CLP 40 GLFR 4W/827 E14	4099854069154	4	40	470	—	2700	80	—	45 x 77	E14	15000		2
PFM CLP 40 GLFR 4W/827 E27	4099854069086	4	40	470	—	2700	80	—	45 x 77	E27	15000		4
PFM CLP 40 GLFR 4W/827 B22d	4099854069109	4	40	470	—	2700	80	—	45 x 76	B22d	15000		7
STAR CLP40 GL FR 840 E14 OSRAM	4058075437081	4	40	470	—	4000	80	—	45 x 77	E14	15000		2
STAR CLP40 GL FR 865 E14 OSRAM	4058075435186	4	40	470	—	6500	80	—	45 x 77	E14	15000		2
STAR CLP40 GL FR 840 E27 OSRAM	4058075435124	4	40	470	—	4000	80	—	45 x 77	E27	15000		4
PFM CLP 60 FIL 5,5W/827 E14	4099854062223	5,5	60	806	—	2700	80	—	45 x 77	E14	15000		5
PFM CLP 60 FIL 5,5W/827 E27	4099854062209	5,5	60	806	—	2700	80	—	45 x 77	E27	15000		3
PFM CLP60 GLFR 5,5W/827 E14	4099854062261	5,5	60	806	—	2700	80	—	45 x 77	E14	15000		2
STAR CLP60 GL FR 827 E27 OSRAM	4058075434905	5,5	60	806	—	2700	80	—	45 x 77	E27	15000		4

PERFORMANCE CLASS

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite
² Garantie 4 ans pour les versions SUPERSTAR et 3 ans pour les STAR



Désignation	EAN	W	Φ>Φ	lm	cd	K	Ra	Beam	Beam	Beam	DURÉE DE VIE	Beam	Beam
-------------	-----	---	-----	----	----	---	----	------	------	------	--------------	------	------

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - COMFORT LIGHT GLOBE Gradable¹ VERRE - Ra90



Réduction du pic de bleu - Excellent rendu des couleurs - Spectre proche de la lumière naturelle - Réduction de la fatigue oculaire - 220-240 V - Très bon comportement à la variation - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100000

SUP CL GLB125 100FIL DIM 11W/927 E27	4099854062087	11,0	100	1521	—	2700	90	✓	124 x 168	E27	15000	A D	1
SUP CL GLB125 100FIL DIM 11W/940 E27	4099854062162	11,0	100	1521	—	4000	90	✓	124 x 168	E27	15000	A D	1
SUP CL GLB95 100 FIL DIM 11W/927 E27	4099854060755	11,0	100	1521	—	2700	90	✓	95 x 135	E27	15000	A D	2
SUP CL GLB95 100GLFR DIM 11W/927 E27	4099854061578	11,0	100	1521	—	2700	90	✓	95 x 135	E27	15000	A D	3
SUP CL GLB95 100 FIL DIM 11W/940 E27	4099854061219	11,0	100	1521	—	4000	90	✓	95 x 135	E27	15000	A D	2
SUP CL GLB95 100GLFR DIM 11W/940 E27	4099854061752	11,0	100	1521	—	4000	90	✓	95 x 135	E27	15000	A D	3

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - GLOBE Gradable¹ VERRE



220-240 V - Dépolie - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100000

PFM GLBE95 75 GLFR DIM 7,5W/827 E27	4099854060717	7,5	75	1055	—	2700	80	✓	95 x 135	E27	15000	A D	3
PFM GLOBE95 100GLFR DIM 11W/827 E27	4099854060793	11	100	1521	—	2700	80	✓	95 x 135	E27	15000	A D	3

LEDVANCE EFFICIENCE - Label énergie A - GLOBE ET EDISON - VERRE



Classe énergétique A - Rendement lumineux exceptionnel de 210 lm/W - 220-240 V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 500 000

SUP CL GLB95 FIL EELA 3,8W/830 E27	4099854060250	3,8	60	806	—	3 000	80	—	95 x 138	E27	50000	A A	4
SUP CL GLB95 GLFR EELA 3,8W/830 E27	4099854060274	3,8	60	806	—	3 000	80	—	95 x 138	E27	50000	A A	5
SUP CL EDI60 FIL EELA 3,8W/830 E27	4099854060236	3,8	60	806	—	3 000	80	—	95 x 140	E27	50000	A A	6

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - GLOBE VERRE



220-240 V - CLEAR & Dépolie - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000

PFM GLOBE125 25 FIL 2,5W/827 E27	4099854054259	2,5	25	250	—	2700	80	—	125 x 178	E27	15000	A F	7
PFM GLOBE125 40 FIL 4W/827 E27	4099854054198	4	40	470	—	2700	80	—	125 x 178	E27	15000	A E	1
PFM GLOBE125 60 FIL 7W/827 E27	4099854054761	7	60	806	—	2700	80	—	125 x 178	E27	15000	A E	1
PFM GLOBE95 60 GLFR 6,5W/827 E27	4099854062384	6,5	60	806	—	2700	80	—	95 x 135	E27	15000	A E	3
PFM GLOBE95 100 GLFR 11W/827 E27	4099854062865	11	100	1521	—	2700	80	—	95 x 135	E27	15000	A D	3

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - COMFORT LIGHT EDISON Gradable¹ VERRE - Ra90



Réduction du pic de bleu - Excellent rendu des couleurs - Spectre proche de la lumière naturelle - Réduction de la fatigue oculaire - 220-240 V - Très bon comportement à la variation - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100000

SUP CL EDI 60 FIL DIM 5,8W/927 E27	4099854062322	5,8	60	806	—	2700	90	✓	64 x 143	E27	15000	A D	8
SUP CL EDI 60 FIL DIM 5,8W/940 E27	4099854062483	5,8	60	806	—	4000	90	✓	64 x 143	E27	15000	A D	8

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - EDISON VERRE



220-240 V - CLEAR - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000

PFM EDISON 40 FIL 4W/827 E27	4099854070013	4	40	470	—	2700	80	—	64 x 143	E27	15000	A E	8
PFM EDISON 40 GLFR 4W/827 E27	4099854069994	4	40	470	—	2700	80	—	64 x 143	E27	15000	A E	9
PFM EDISON 55 GLFR 6,5W/827 E27	4099854062803	6,5	55	730	—	2700	80	—	64 x 143	E27	15000	A E	9

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



Désignation	EAN	W	lm	cd	K	Ra		mm x L		DURÉE DE VIE		No.
-------------	-----	---	----	----	---	----	--	--------	--	--------------	--	-----

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - Comfort Light - CLASSIC - Ra 97

Réduction du pic de bleu - Excellent rendu des couleurs - Spectre proche de la lumière naturelle - Réduction de la fatigue oculaire - 220-240 V - Très bon comportement à la variation - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000

NEW	SUP CL CLA40 FR 4,9W/927 IRC97 E27	4099854075407	4,9	40	470	—	2700	97	—	60 x 107	E27	30000		1
NEW	SUP CL CLA60 FR 9,4W/927 IRC97 E27	4099854075421	9,4	60	806	—	2700	97	—	60 x 112	E27	30000		2
NEW	SUP CL CLB 25 FR 2,8W/927 IRC97 E14	4099854075445	2,8	25	245	—	2700	97	—	37 x 96	E14	30000		3
NEW	SUP CL CLB 40 FR 4,9W/927 IRC97 E14	4099854075469	4,9	40	470	—	2700	97	—	38 x 106	E14	30000		4
NEW	SUP CL CLP 40 FR 4,9W/927 IRC97 E14	4099854075483	4,9	40	470	—	2700	97	—	47 x 89	E14	30000		5

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - CLASSIC A Gradable¹

220-240 V - Dépolie - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

	PFM CLA 60 FR DIM 8,8W/827 E27	4099854043970	8,8	60	806	—	2700	80	✓	60 x 108	E27	25000		1
	PFM CLA 75 FR DIM 10,5W/827 E27	4099854043994	10,5	75	1055	—	2700	80	✓	60 x 112	E27	25000		2
	PFM CLA 100 FR DIM 14W/827 E27	4099854044014	14	100	1521	—	2700	80	✓	60 x 120	E27	25000		6
	PFM CLA 150 FR DIM 20W/827 E27	4099854044038	20	150	2452	—	2700	80	✓	70 x 137	E27	25000		7

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A

220-240 V - 200° - Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100 000

	PFM CLA 40 FR 4,9W/827 E27	4099854049460	4,9	40	470	—	2700	80	—	55 x 95	E27	15000		1
	PFM CLA 40 FR 4,9W/840 E27	4099854049538	4,9	40	470	—	4000	80	—	55 x 95	E27	15000		1
	PFM CLA 60 FR 8,5W/827 E27	4099854049088	8,5	60	806	—	2700	80	—	60 x 107	E27	15000		1
	PFM CLA 60 FR 8,5W/827 B22d	4099854049101	8,5	60	806	—	2700	80	—	60 x 107	B22d	15000		8
	PFM CLA 60 FR 8,5W/840 E27	4099854049149	8,5	60	806	—	4000	80	—	60 x 107	E27	15000		1
	PFM CLA 75 FR 10W/827 E27	4099854048821	10	75	1055	—	2700	80	—	60 x 113	E27	15000		2
	PFM CLA 75 FR 10W/840 E27	4099854048869	10	75	1055	—	4000	80	—	60 x 113	E27	15000		2
	PFM CLA 100 FR 13W/827 E27	4099854048944	13	100	1521	—	2700	80	—	60 x 118	E27	15000		6
	PFM CLA 100 FR 13W/840 E27	4099854048968	13	100	1521	—	4000	80	—	60 x 118	E27	15000		6
	PFM CLA 150 FR 19W/827 E27	4099854048784	19	150	2452	—	2700	80	—	65 x 131	E27	15000		9

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - CLASSIC B Gradable¹

220-240 V - 240° - Dépolie - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

	PFM CLB 40 FR DIM 4,9W/827 E14	4099854044052	4,9	40	470	—	2700	80	✓	35 x 100	E14	25000		10
--	--------------------------------	---------------	-----	----	-----	---	------	----	---	----------	-----	-------	--	----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B

220-240 V - 200° - Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100 000

	PFM CLB 40 FR 4,9W/827 E14	4099854049309	4,9	40	470	—	2700	80	—	37 x 96	E14	15000		3
	STAR CLB40 FR 4,9W/840 E14 OSRAM	4058075431058	4,9	40	470	—	4000	80	—	37 x 100	E14	15000		4

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - CLASSIC P Gradable¹

220-240 V - 220° - Dépolie - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

	PFM CLP 40 FR DIM 4,9W/827 E14	4099854044083	4,9	40	470	—	2700	80	✓	45 x 82	E14	25000		11
--	--------------------------------	---------------	-----	----	-----	---	------	----	---	---------	-----	-------	--	----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P

220-240 V - 200° - Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100 000

	PFM CLP 40 FR 4,9W/827 E14	4099854049385	4,9	40	470	—	2700	80	—	45 x 79	E14	15000		5
	STAR CLP40 FR 827 E27 OSRAM	4058075431034	4,9	40	470	—	2700	80	—	45 x 82	E27	15000		12
	STAR CLP40 FR 840 E14 OSRAM	4058075430815	4,9	40	470	—	4000	80	—	45 x 82	E14	15000		5

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite
² Garantie 3 ans pour les versions STAR



Désignation	EAN	W	Φ > Φ	lm	cd	K	Ra					DURÉE DE VIE		
-------------	-----	---	-------	----	----	---	----	--	--	--	--	--------------	--	--

LEDVANCE VALUE CLASS - CLASSIC A

220-240V - 200° - Dépolie

VALUE CLA 60 FR 8,5W/827 E27	4099854049620	8,5	60	806	—	2700	80	—	60 x 107	E27	10000		1
VALUE CLA 60 FR 8,5W/840 E27	4099854049187	8,5	60	806	—	4000	80	—	60 x 107	E27	10000		1
VALUE CLA 75 FR 10W/827 E27	4099854048807	10	75	1055	—	2700	80	—	60 x 113	E27	10000		2
VALUE CLA 75 FR 10W/840 E27	4099854048883	10	75	1055	—	4000	80	—	60 x 113	E27	10000		2

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - COMFORT LIGHT STICK Gradable¹ Ra 90

Réduction du pic de bleu - Excellent rendu des couleurs - Spectre proche de la lumière naturelle - Réduction de la fatigue oculaire - 220-240V - Très bon comportement à la variation - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

SUP CL STICK 70 FR DIM 11W/927 E27	4099854055713	11	70	1000	—	2700	90	✓	44 x 121	E27	25000		3
SUP CL STICK 75 FR DIM 11W/940 E27	4099854055751	11	75	1050	—	4000	90	✓	44 x 121	E27	25000		3
SUP CL STICK 75 FR DIM 11W/965 E27	4099854055850	11	75	1050	—	6500	90	✓	44 x 121	E27	25000		3

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - STICK

220-240V - 200° - Ø 40,4 - Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100 000

PERFORMANCE STICK 60 FR 8W/827 E27	4099854057113	8	60	806	—	2700	80	—	36 x 116	E27	15000		3
STAR STICK60 827 FR E14 OSRAM	4058075428362	8	60	806	—	2700	80	—	36 x 118	E14	15000		4
PERFORMANCE STICK 60 FR 8W/840 E27	4099854057151	8	60	806	—	4000	80	—	36 x 116	E27	15000		3
STAR STICK60 840 FR E14 OSRAM	4058075428423	8	60	806	—	4000	80	—	36 x 118	E14	15000		4
PERFORMANCE STICK 75 FR 9W/827 E27	4099854057175	9	75	1050	—	2700	80	—	36 x 116	E27	15000		3
STAR STICK75 827 FR E14 OSRAM	4058075428386	9	75	1050	—	2700	80	—	36 x 118	E14	15000		4
PERFORMANCE STICK 75 FR 9W/840 E27	4099854057250	9	75	1050	—	4000	80	—	36 x 116	E27	15000		3
STAR STICK75 840 FR E14 OSRAM	4058075428409	9	75	1050	—	4000	80	—	36 x 118	E14	15000		4
STAR STICK75 865 FR E27 OSRAM	4058075466258	9	75	1050	—	6500	80	—	36 x 116	E27	15000		3
STAR STICK75 865 FR E14 OSRAM	4058075466272	9	75	1050	—	6500	80	—	36 x 118	E14	15000		4

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - FACILITY - Classic A et B

Grand nombre de cycles de commutation - AC 220-240V, DC 176-250 V - Températures de fonctionnement entre -30°C et +50°C - Garantie 5 ans - ON/OFF X 500 000

NEW	SUPERIOR CLA 60 FACIL FR 7W/827 E27	4099854044151	7	60	806	—	2700	80	—	60 x 108	E27	25000		1
	SUPERIOR CLA 60 FACIL FR 7W/840 E27	4099854044175	7	60	806	—	4000	80	—	60 x 108	E27	25000		1
	SUPERIOR CLA 75 FACIL FR 9W/827 E27	4099854044199	9	75	1055	—	2700	80	—	60 x 112	E27	25000		2
NEW	SUPERIOR CLA 75 FACIL FR 9W/840 E27	4099854044212	9	75	1055	—	4000	80	—	60 x 112	E27	25000		2
NEW	SUPERIOR CLB 60 FAC FR 7,3W/827 E14	4099854086342	7,3	60	806	—	2700	80	—	37 x 107	E14	25000		5
NEW	SUPERIOR CLB 60 FAC FR 7,3W/840 E14	4099854086366	7,3	60	806	—	4000	80	—	37 x 107	E14	25000		5

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - Daylight Sensor - Crépusculaire - Classic A

Allumage automatique selon le niveau de lumière naturelle (détection spectrale) - 220-240V - Verre CLEAR (FIL CLEAR) ou version plastique dépolie - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

SUPERIOR CLA 40 DS FIL 4,9W/827 E27	4099854048197	4,9	40	470	—	2700	80	—	60 x 106	E27	15000		6
SUPERIOR CLA 60 DS FR 8,8W/827 E27	4099854043956	8,8	60	806	—	2700	80	—	60 x 108	E27	25000		1
SUPERIOR CLA 60 DS FIL 7,3W/827 E27	4099854048210	7,3	60	806	—	2700	80	—	60 x 106	E27	15000		6

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Garantie 3 ans pour les versions STAR



Désignation	EAN	W	Im	cd	K	Ra								
-------------	-----	---	----	----	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - MOTION SENSOR - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - CLASSIC A

Allumage automatique par détection de mouvement - 220-240V - Version en verre (FIL) ou version plastique dépolie - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000



NEW	SUP LED CLA60 MS 8,8W 827 FR E27	4099854094200	8,8	60	806	—	2700	80	—	60 x 112	E27	25 000		1
NEW	SUP LED CLA60 MS 7,3W 827 FIL CL E27	4099854096051	7,3	60	806	—	2700	80	—	60 x 116	E27	15 000		2
NEW	SUP LED CLA75 MS 10W 827 FR E27	4099854094224	10	75	1055	—	2700	80	—	60 x 112	E27	25 000		1

OSRAM STAR Très Basse Tension 12-36V - Classic A

Fonctionnement en très basse tension - Utilisation sur batterie pour les bateaux, camping-car, maisons de jardin - 12-36V - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000

LED STAR+ LOW VOLTAGE CLA FR 45 non-dim 6,5W/840 E27	4058075757608	6,5	45	600	—	4000	80	—	60 x 118	E27	20 000		1
LED STAR+ LOW VOLTAGE CLA FR 65 non-dim 9W/840 E27	4058075757622	9	65	940	—	4000	80	—	60 x 118	E27	20 000		1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MIRROR Argenté

Formes Classic et Sphérique - 220-240V - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000



PFM CLP31 FIL MIROIR ARG 4W/827 E14	4099854070037	4	31	350	—	2700	80	—	45 x 77	E14	15 000		4
PFM CLA50 FIL MIR ARG 6,5W/827 E27	4099854062742	6,5	50	650	—	2700	80	—	60 x 105	E27	15 000		3

OSRAM PARATHOM® SPECIAL T SLIM - Gradable¹

220-240V - CLEAR - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000

SPECIAL DIM TSLIM 75 CLEAR 827 B15d OSRAM	4058075607194	9	75	1055	—	2700	80	✓	18 x 100	B15d	15 000		5
SPECIAL DIM TSLIM 60 CLEAR 827 E14 OSRAM	4058075607316	7	60	806	—	2700	80	✓	20 x 92	E14	15 000		6
SPECIAL DIM TSLIM 60 CLEAR 827 E27 OSRAM	4058075607347	7,3	60	806	—	2700	80	✓	32 x 90	E27	15 000		7
SPECIAL DIM TSLIM 60 CLEAR 827 GU10 OSRAM	4058075607378	7	60	806	—	2700	80	✓	20 x 82	GU10	15 000		8

OSRAM PARATHOM® SPECIAL T SLIM B15d

220-240V - CLEAR - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000

SPECIAL TSLIM 60 CLEAR 827 B15d OSRAM	4058075606968	7	60	806	—	2700	80	—	18 x 90	B15d	15 000		9
---------------------------------------	---------------	---	----	-----	---	------	----	---	---------	------	--------	--	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - SPECIAL T26

220-240V - CLEAR & Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100 000



STAR T26 5 FIL CLEAR 1,3W/824 E14 OSRAM	4058075432819	1,6	5	50	—	2400	80	—	26 x 63	E14	15 000		10
PFM SPECIAL T26 10 FIL 1,3W/827 E14	4099854066108	1,3	10	110	—	2700	80	—	26 x 65	E14	15 000		10
PFM SPECIAL T26 25 FIL 2,8W/827 E14	4099854066320	2,8	25	250	—	2700	80	—	26 x 65	E14	15 000		11
PFM SPECIAL T26 25 FIL 2,8W/865 E14	4099854066498	2,8	25	250	—	6500	80	—	26 x 65	E14	15 000		11
PFM SPECIAL T26 40 FIL 4,2W/827 E14	4099854066665	4,2	40	470	—	2700	80	—	25 x 83	E14	15 000		12
STAR T26 55 FIL CLEAR 6,5W/824 E14 OSRAM	4058075432963	6,5	55	730	—	2700	80	—	25 x 80	E14	15 000		12
PFM SPECIAL T26 20 FR 2,3W/827 E14	4099854066993	2,3	20	200	—	2700	80	—	25 x 58	E14	15 000		13
PFM SPECIAL T26 20 FR 2,3W/865 E14	4099854067020	2,3	20	200	—	6500	80	—	25 x 58	E14	15 000		13

CIRCOLUX® LED

220-240V - Angle diffusion 160° - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000

LED CIRCOLUX 14,5W/827 230V FR E27 OSRAM	4058075606999	14,5	—	1521	—	2700	80	—	260 x 86	E27	15 000		14
--	---------------	------	---	------	---	------	----	---	----------	-----	--------	--	----

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite
² Garantie 3 ans pour les versions STAR



Désignation	EAN	W	Φ > Φ	lm	cd	K	Ra		Φ	mm		DURÉE DE VIE		No.
-------------	-----	---	-------	----	----	---	----	--	---	----	--	--------------	--	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - LEDPIN G9 Gradable¹

220-240 V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

PFM SPECIAL PIN 30 CL DIM 3W/827 G9	4099854048586	3	30	320	—	2700	80	✓	16 x 52	G9	25000		1
PFM SPECIAL PIN 40 CL DIM 4W/827 G9	4099854064814	4	40	470	—	2700	80	✓	18 x 59	G9	25000		2

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G9

220-240 V - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100 000

PFM SPECIAL PIN 20 CL 1,9W/827 G9	4099854064579	1,9	20	200	—	2700	80	—	15 x 46	G9	15000		3
LEDPIN20 1,9W/827 DEPOLIE G9 6X1 OSRAM	4058075757943	1,9	19	180	—	2700	80	—	15 x 46	G9	15000		4
PFM SPECIAL PIN 30 CL 2,6W/827 G9	4099854064548	2,6	30	320	—	2700	80	—	15 x 47	G9	15000		5
LEDPIN30 2,6W/827 DEPOLIE G9 6X1 OSRAM	4058075757967	2,6	28	290	—	2700	80	—	15 x 47	G9	15000		6
PFM SPECIAL PIN 30 CL 2,6W/840 G9	4099854064517	2,6	30	320	—	4000	80	—	15 x 47	G9	15000		5
LEDPIN40 4,2W/827 DEPOLIE G9 6X1 OSRAM	4058075757981	4,2	37	430	—	2700	80	—	19 x 52	G9	15000		7
PFM SPECIAL PIN 40 CL 4,2W/827 G9	4099854064609	4,2	40	470	—	2700	80	—	19 x 52	G9	15000		8
PFM SPECIAL PIN 40 CL 4,2W/840 G9	4099854064630	4,2	40	470	—	4000	80	—	19 x 52	G9	15000		8
PFM SPECIAL PIN 50 CL 4,8W/827 G9	4099854064784	4,8	50	600	—	2700	80	—	18 x 59	G9	15000		9
PFM SPECIAL PIN 50 CL 4,8W/840 G9	4099854064845	4,8	50	600	—	4000	80	—	18 x 59	G9	15000		9

OSRAM PARATHOM® LEDPIN DIM GY6.35 Gradable¹

12 V - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000

SPECIAL PIN DIM 40 CLEAR 827 GY6.35 OSRAM	4058075607255	4,5	40	470	—	2700	80	✓	18 x 50	GY6.35	20000		10
---	---------------	-----	----	-----	---	------	----	---	---------	--------	-------	--	----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN GY6.35

12 V - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000

PFM SPEC PIN 28 CL 2,6W/827 GY6.35	4099854048470	2,6	28	300	—	2700	80	—	14 x 40	GY6.35	15000		11
PFM SPECIAL PIN 40 CL 4W/827 GY6.35	4099854064692	4	40	470	—	2700	80	—	18 x 50	GY6.35	15000		10

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - LEDPIN G4 Gradable¹

12 V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

PFM SPEC PIN 20 CL DIM 2W/827 G4	4099854064661	2	20	200	—	2700	80	✓	15 x 40	G4	25000		12
----------------------------------	---------------	---	----	-----	---	------	----	---	---------	----	-------	--	----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G4


12 V - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100 000

LEDPIN MICRO10 CLEAR 827 G4 OSRAM	4058075523098	1	10	100	—	2700	80	—	10 x 30	G4	15 000		13
PFM SPECIAL PIN 10 CL 0,9W/827 G4	4099854064722	0,9	10	100	—	2700	80	—	12 x 33	G4	15 000		14
PFM SPECIAL PIN 20 CL 1,8W/827 G4	4099854064753	1,8	20	200	—	2700	80	—	13 x 36	G4	15 000		14
PFM SPECIAL PIN 28 CL 2,6W/827 G4	4099854048616	2,6	28	300	—	2700	80	—	14 x 40	G4	15 000		11

TRANSFORMATEUR RECOMMANDÉ POUR LES LAMPES LEDPIN 12 V GY6.35 et G4

OSRAM HTM 70/230...240	4050300442310	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
------------------------	---------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite
² Garantie 3 ans pour les versions G9 SPECIAL PIN 19, 28 et 37, LEDPIN 30 et G4 LEDPIN MICRO10

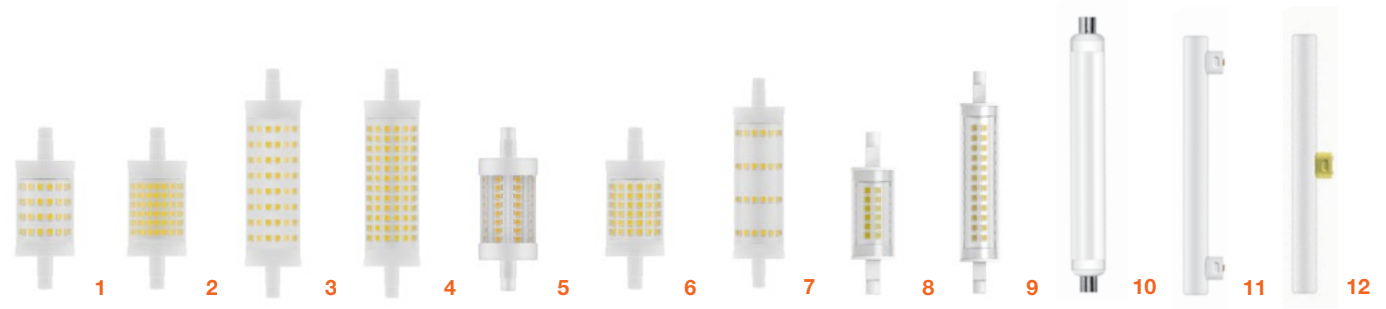

Désignation
EAN
W
Im
cd
K
Ra
DURÉE DE VIE
No.

LEDVANCE PERFORMANCE DIM LINE R7s Gradable¹

220-240 V - Angle diffusion 300° - 78 & 118mm - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

PFM SPEC LINE 78 75 DIM 9,5W/827 R7S	4099854064906	9,5	75	1055	—	2700	80	✓	28 x 78	R7s	25 000		1
PFM SPEC LINE 78 100 DIM 12W/827 R7S	4099854064876	12	100	1521	—	2700	80	✓	28 x 78	R7s	25 000		2
PFM SPEC LINE 118 125 DIM 15W/827 R7S	4099854048753	15	125	2000	—	2700	80	✓	28 x 118	R7s	25 000		3
PFM SPEC LINE 118 150 DIM 18,5W/827 R7S	4099854048678	18,2	150	2452	—	2700	80	✓	28 x 118	R7s	25 000		4

LEDVANCE PERFORMANCE DIM LINE R7s

220-240 V - Angle diffusion 300° - 78 & 118 mm - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000

PFM SPEC LINE 78 60 7,3W/827 R7S	4099854049682	7,3	60	806	—	2700	80	—	28 x 78	R7s	15000		5
PFM SPEC LINE 78 75 8W/827 R7S	4099854049736	8	75	1055	—	2700	80	—	28 x 78	R7s	15000		5
PFM SPEC LINE 78 100 12W/827 R7S	4099854049767	11,5	100	1521	—	2700	80	—	28 x 78	R7s	15000		6
PFM SPEC LINE 118 100 13W/827 R7S	4099854064937	13	100	1521	—	2700	80	—	28 x 118	R7s	15000		7
PFM SPEC LINE 118 125 15W/827 R7S	4099854048647	15	125	2000	—	2700	80	—	28 x 118	R7s	15000		3
PFM SPEC LINE 118 150 18,5W/827 R7S	4099854048722	18,2	125	2452	—	2700	80	—	28 x 118	R7s	15000		4

OSRAM LED LINE R7s

220-240 V - Angle diffusion 300° - 118 mm - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000

LED LINE 100 118mm 840 R7s OSRAM	4099854022241	13	100	1521	—	4 000	80	—	28 x 118	R7s	15000		7
LED LINE 100 118mm 865 R7s OSRAM	4099854022289	13	100	1521	—	6 500	80	—	28 x 118	R7s	15000		7
LED LINE 150 118mm 840 R7s OSRAM	4099854022340	19	150	2452	—	4 000	80	—	28 x 118	R7s	15000		4
LED LINE 150 118mm 865 R7s OSRAM	4099854022364	19	150	2452	—	6 500	80	—	28 x 118	R7s	15000		4

SLIM LINE R7s

Dimensions réduites - 220-240V- Angle de diffusion 300° - 78 & 118 mm - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000

SLIM LINE 60 78mm 827 R7s OSRAM	4058075432710	7	60	806	—	2700	80	—	20 x 78	R7s	15000		8
SLIM LINE 100 118mm 827 R7s OSRAM	4058075432734	12	100	1521	—	2700	80	—	20 x 118	R7s	15000		9

OSRAM STAR LINE S19

220-240 V - Angle diffusion 140° - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000

LED STAR SPECIAL S19 FR 60 non-dim 9W/827 S19	4099854059674	9	60	830	—	2700	80	—	38 x 310	S19	15000		10
---	---------------	---	----	-----	---	------	----	---	----------	-----	-------	--	----

OSRAM LEDinestra® DIM VERRE Gradable¹

220-240 V - Angle diffusion 200° - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000

LEDINESTRA 827 S14s DIM - 300 mm OSRAM	4058075607033	3,1	27	275	—	2700	80	✓	29 x 300	S14s	25000		11
LEDINESTRA 827 S14d DIM - 300 mm OSRAM	4058075607019	3,1	27	275	—	2700	80	✓	29 x 300	S14d	25000		12
LEDINESTRA 827 S14s DIM - 500 mm OSRAM	4058075607071	4,9	40	470	—	2700	80	✓	29 x 500	S14s	25000		11
LEDINESTRA 827 S14d DIM - 500 mm OSRAM	4058075607057	4,9	40	470	—	2700	80	✓	29 x 500	S14d	25000		12
LEDINESTRA 827 S14s DIM - 1000mm OSRAM	4058075607095	9,9	75	1055	—	2700	80	✓	29 x 1 000	S14s	25000		11

OSRAM LEDinestra®

220-240 V - Angle diffusion 145° - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000

LEDinestra 30cm 3.5W/827 FR S14d OSRAM	4058075762398	3,5	—	370	—	2700	80	—	28 x 300	S14d	15000		12
LEDinestra 30cm 3.5W/827 FR S14s OSRAM	4058075762374	3,5	—	370	—	2700	80	—	28 x 300	S14s	15000		11
LEDinestra 50cm 6W/827 FR S14d OSRAM	4058075762435	6	—	640	—	2700	80	—	28 x 500	S14d	15000		12
LEDinestra 50cm 6W/827 FR S14s OSRAM	4058075762411	6	—	640	—	2700	80	—	28 x 500	S14s	15000		11

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

LAMPES LED

LAMPES LED



Désignation	EAN	W	⌀	Im	cd	K	Ra				DURÉE DE VIE		
-------------	-----	---	---	----	----	---	----	--	--	--	--------------	--	--

LEDVANCE DULUX® LED D - EM & AC - 2 PINS

Douille rotative - 220-240V - Angle diffusion >120° - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200 000 - Ne convient pas pour un fonctionnement en duo

NEW	DULUX LED D10 EM V 5W/830 G24D-1	4058075823051	5	10	540	—	3000	80	—	35 x 110	G24d-1	30000		1
NEW	DULUX LED D10 EM V 5W/840 G24D-1	4058075823075	5	10	600	—	4000	80	—	35 x 110	G24d-1	30000		1
	DULUX LED D13 EM V 6W/830 G24D-1	4058075823099	6	13	600	—	3000	80	—	35 x 148	G24d-1	30000		1
	DULUX LED D13 EM V 6W/840 G24D-1	4058075823112	6	13	660	—	4000	80	—	35 x 148	G24d-1	30000		1
	DULUX LED D18 EM V 7W/830 G24D-2	4058075823136	7	18	700	—	3000	80	—	35 x 148	G24d-2	30000		1
	DULUX LED D18 EM V 7W/840 G24D-2	4058075823150	7	18	770	—	4000	80	—	35 x 148	G24d-2	30000		1
	DULUX LED D26 EM V 9W/830 G24D-3	4058075823174	10	26	990	—	3000	80	—	35 x 171	G24d-3	30000		1
	DULUX LED D26 EM V 9W/840 G24D-3	4058075823198	10	26	1100	—	4000	80	—	35 x 171	G24d-3	30000		1

LEDVANCE DULUX® LED D VERTICAL - EM & AC - 2 PINS

Pour une utilisation verticale uniquement - 220-240V - Angle diffusion >120° - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200 000

NEW	DULUX LED D13 VT EM V 5.5W/830 G24D-1	4058075821811	5,5	13	640	—	3000	80	—	37,7 x 103	G24d-1	30000		2
NEW	DULUX LED D13 VT EM V 5.5W/840 G24D-1	4058075821835	5,5	13	700	—	4000	80	—	37,7 x 103	G24d-1	30000		2
NEW	DULUX LED D18 VT EM V 7.5W/830 G24D-2	4058075821859	7,5	18	870	—	3000	80	—	37,7 x 117	G24d-2	30000		2
NEW	DULUX LED D18 VT EM V 7.5W/840 G24D-2	4058075821873	7,5	18	950	—	4000	80	—	37,7 x 117	G24d-2	30000		2
NEW	DULUX LED D26 VT EM V 9.5W/830 G24D-3	4058075821897	9,5	26	1080	—	3000	80	—	37,7x125.50	G24d-3	30000		2
NEW	DULUX LED D26 VT EM V 9.5W/840 G24D-3	4058075821910	9,5	26	1200	—	4000	80	—	37,7x125.50	G24d-3	30000		2

LEDVANCE DULUX® LED D/E - HF¹ & AC - 4 PINS

Douille rotative - 220-240V - Angle diffusion >120° - Pour alimentation électronique compatible ou branchement direct - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200 000

	DULUX LED DE13 HF V 6W/830 G24Q-1	4058075821934	6	13	600	—	3000	80	—	33 x 142,8	G24d-1	30000		3
	DULUX LED DE13 HF V 6W/840 G24Q-1	4058075821958	6	13	660	—	4000	80	—	33 x 142,8	G24d-1	30000		3
	DULUX LED DE18 HF V 7W/830 G24Q-2	4058075821972	7	18	700	—	3000	80	—	33 x 142,8	G24d-2	30000		3
	DULUX LED DE18 HF V 7W/840 G24Q-2	4058075821996	7	18	770	—	4000	80	—	33 x 142,8	G24d-2	30000		3
	DULUX LED DE26 HF V 10W/830 G24Q-3	4058075822016	10	26	990	—	3000	80	—	33 x 169,8	G24d-3	30000		3
	DULUX LED DE26 HF V 10W/840 G24Q-3	4058075822030	10	26	1100	—	4000	80	—	33 x 169,8	G24d-3	30000		3

LEDVANCE DULUX® LED S - EM & AC - 2 PINS

220-240V - Angle diffusion >120° - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct - Installation duo² possible (câblage parallèle) - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200 000

NEW	DULUX LED S7 EM V 3.5W/830 G23	4058075822931	3,5	7	360	—	3000	80	—	32,3 x 135	G23	30000		4
NEW	DULUX LED S7 EM V 3.5W/840 G23	4058075822955	3,5	7	400	—	4000	80	—	32,3 x 135	G23	30000		4
	DULUX LED S9 EM V 4W/830 G23	4058075822979	4	9	500	—	3000	80	—	32,3 x 165	G23	30000		4
	DULUX LED S9 EM V 4W/840 G23	4058075822993	4	9	550	—	4000	80	—	32,3 x 165	G23	30000		4
	DULUX LED S11 EM V 6W/830 G23	4058075823013	6	11	630	—	3000	80	—	32,3 x 220	G23	30000		4
	DULUX LED S11 EM V 6W/840 G23	4058075823037	6	11	700	—	4000	80	—	32,3 x 220	G23	30000		4

Les DULUX LED et tubes LED ne conviennent pas pour toutes les applications dans lesquelles une lampe fluocompacte ou un tube fluorescent sont utilisés. Veuillez vous reporter à la notice d'installation pour plus d'informations.

¹ Voir liste de compatibilité des ballasts électroniques sur ledvance.fr/compatibilite

² En cas d'installation en duo (2 lampes sur un ballast), le câblage doit être en parallèle. Si le câblage d'origine est en série, préférez un câblage direct



Désignation	EAN	W	Im	cd	K	Ra								
-------------	-----	---	----	----	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE DULUX® LED L - HF¹ & AC VERRE - 4 PINS

220-240 V - Angle diffusion >140° - Pour alimentation électronique compatible ou branchement direct - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200 000

DULUX LED L18 HF V 8W/830 2G11	4058075822054	8	18	900	—	3000	80	—	44 x 229,5	2G11	30000		1
DULUX LED L18 HF V 8W/840 2G11	4058075822078	8	18	1000	—	4000	80	—	44 x 229,5	2G11	30000		1
DULUX LED L24 HF V 12W/830 2G11	4058075822092	12	24	1350	—	3000	80	—	44 x 324,5	2G11	30000		1
DULUX LED L24 HF V 12W/840 2G11	4058075822115	12	24	1500	—	4000	80	—	44 x 324,5	2G11	30000		1
DULUX LED L36 HF V 18W/830 2G11	4058075822139	18	36	2070	—	3000	80	—	44 x 416,5	2G11	30000		1
DULUX LED L36 HF V 18W/840 2G11	4058075822153	18	36	2300	—	4000	80	—	44 x 416,5	2G11	30000		1
DULUX LED L55 HF V 25W/830 2G11	4058075822177	25	55	2950	—	3000	80	—	44 x 537	2G11	30000		1
DULUX LED L55 HF V 25W/840 2G11	4058075822191	25	55	3250	—	4000	80	—	44 x 537	2G11	30000		1

LEDVANCE DULUX® LED T - EM & AC - 2 PINS

Douille rotative - 220-240 V - Angle diffusion >120° - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200000

NEW DULUX LED T13 EM V 6W 830 GX24D-1	4058075823211	6	13	630	—	3000	80	—	38 x 132	GX24D-1	30000		2
NEW DULUX LED T13 EM V 6W 840 GX24D-1	4058075823235	6	13	700	—	4000	80	—	38 x 132	GX24D-1	30000		2
NEW DULUX LED T18 EM V 7W 830 GX24D-2	4058075823259	7	18	720	—	3000	80	—	38 x 132	GX24D-2	30000		2
NEW DULUX LED T18 EM V 7W 840 GX24D-2	4058075823273	7	18	800	—	4000	80	—	38 x 132	GX24D-2	30000		2
NEW DULUX LED T26 EM V 9W 830 GX24D-3	4058075823297	9	26	1000	—	3000	80	—	38 x 147	GX24D-3	30000		2
NEW DULUX LED T26 EM V 9W 840 GX24D-3	4058075823310	9	26	1100	—	4000	80	—	38 x 147	GX24D-3	30000		2

LEDVANCE DULUX® LED T/E - HF¹ & AC - 4PINS

Douille rotative - 220-240 V - Angle diffusion >120° - Pour alimentation électronique compatible ou branchement direct - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200 000

NEW DULUX LED TE13 HF V 6W/830 GX24Q-1	4058075822214	6	13	630	—	3000	80	—	45 x 102,8	GX24Q-1	30000		3
NEW DULUX LED TE13 HF V 6W/840 GX24Q-1	4058075822238	6	13	700	—	4000	80	—	45 x 102,8	GX24Q-1	30000		3
DULUX LED TE18 HF V 7W/830 GX24Q-2	4058075822252	7	18	720	—	3000	80	—	45 x 119,8	GX24Q-2	30000		3
DULUX LED TE18 HF V 7W/840 GX24Q-2	4058075822276	7	18	800	—	4000	80	—	45 x 119,8	GX24Q-2	30000		3
DULUX LED TE26 HF V 10W/830 GX24Q-3	4058075822290	10	26	990	—	3000	80	—	45 x 139,8	GX24Q-3	30000		3
DULUX LED TE26 HF V 10W/840 GX24Q-3	4058075822313	10	26	1100	—	4000	80	—	45 x 139,8	GX24Q-3	30000		3
DULUX LED TE32 HF V 16W/830 GX24Q-3	4058075822337	16	32	1620	—	3000	80	—	45 x 154,8	GX24Q-3	30000		3
DULUX LED TE32 HF V 16W/840 GX24Q-3	4058075822351	16	32	1800	—	4000	80	—	45 x 154,8	GX24Q-3	30000		3
DULUX LED TE42 HF V 20W/830 GX24Q-4	4058075822375	20	42	2025	—	3000	80	—	45 x 164,8	GX24Q-4	30000		3
DULUX LED TE42 HF V 20W/840 GX24Q-4	4058075822399	20	42	2250	—	4000	80	—	45 x 164,8	GX24Q-4	30000		3

LEDVANCE DULUX® LED F - EM & AC VERRE - 4 PINS

220-240 V - Angle diffusion >130° - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct après retrait du starter existant - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200 000

NEW DULUX LED F18 EM V 8W/830 2G10	4058075822412	8	18	900	—	3000	80	—	89,5 x 128	2G10	30000		4
NEW DULUX LED F18 EM V 8W/840 2G10	4058075822436	8	18	1000	—	4000	80	—	89,5 x 128	2G10	30000		4
NEW DULUX LED F24 EM V 12W/830 2G10	4058075822450	12	24	1350	—	3000	80	—	89,5 x 169,5	2G10	30000		4
NEW DULUX LED F24 EM V 12W/840 2G10	4058075822474	12	24	1500	—	4000	80	—	89,5 x 169,5	2G10	30000		4
DULUX LED F36 EM V 20W/830 2G10	4058075822498	20	36	2250	—	3000	80	—	89 x 221,5	2G10	30000		4
DULUX LED F36 EM V 20W/840 2G10	4058075822511	20	36	2500	—	4000	80	—	89 x 221,5	2G10	30000		4

Les DULUX LED et tubes LED ne conviennent pas pour toutes les applications dans lesquelles une lampe fluocompacte ou un tube fluorescent sont utilisés. Veuillez vous reporter à la notice d'installation pour plus d'informations.
¹ Voir liste de compatibilité des ballasts électroniques sur ledvance.fr/compatibilite



1

Désignation

EAN

W

lm

cd

K

Ra

DURÉE DE VIE

LEDVANCE DULUX® LED SQUARE EM & AC - 2 PINS



220-240 V - Angle diffusion >130° - Pour branchement direct ou alimentation conventionnelle après retrait du starter existant - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200 000

NEW	DULUX LED SQ16 EM V 7W/830 GR8	4058075822535	7	16	720	—	3 000	80	—	134 x 137,1	GR8	30 000		1
NEW	DULUX LED SQ16 EM V 7W/835 GR8	4058075822559	7	16	720	—	3 500	80	—	134 x 137,1	GR8	30 000		1
NEW	DULUX LED SQ28 EM V 13W/830 GR8	4058075822573	13	28	1 350	—	3 000	80	—	202 x 204	GR8	30 000		1
NEW	DULUX LED SQ28 EM V 13W/835 GR8	4058075822597	13	28	1 350	—	3 500	80	—	202 x 204	GR8	30 000		1



Désignation	EAN	W	lm	cd	K	Ra	mm x L	DURÉE DE VIE	No.
-------------	-----	---	----	----	---	----	--------	--------------	-----

LEDVANCE HQL LED PERFORMANCE CLASS - EM & AC - ECLAIRAGE PUBLIC

220-240 V - IP65 - Protection $\geq 6kV$ - Plage de températures : $-20^{\circ}C$ à $+60^{\circ}C$ - Branchement direct 230V ou sur alimentation ferromagnétique HQL ou NAV en retirant l'amorceur - Fournie avec filin de sécurité (90 W) - Utilisation dans des lampadaires ouverts et/ou en position "culot en bas" fortement conseillée - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000

PERFOR-
MANCE
CLASS

HQL LED P HQL 50FR 14,5W/827 E27	4099854040603	14,5	50	1800	—	2700	80	—	56 x 138	E27	60 000	A E	1
HQL LED P HQL 50FR 14,5W/840 E27	4099854040627	14,5	50	2000	—	4000	80	—	56 x 138	E27	60 000	A D	1
HQL LED P HQL 80FR 21,5W/827 E27	4099854040641	21,5	80	2700	—	2700	80	—	76 x 145	E27	60 000	A E	2
HQL LED P HQL 80FR 21,5W/840 E27	4099854040665	21,5	80	3000	—	4000	80	—	76 x 145	E27	60 000	A D	2
HQL LED P HQL 80 FR 29W/827 E27	4099854040689	29	80	3600	—	2700	80	—	76 x 172	E27	60 000	A E	3
HQL LED P HQL 80 FR 29W/840 E27	4099854040702	29	80	4000	—	4000	80	—	76 x 172	E27	60 000	A D	3
HQL LED P HQL 125 FR 41W/827 E27 ¹	4099854040726	41	125	5400	—	2700	80	—	80 x 195	E27	60 000	A E	4
HQL LED P HQL 125 FR 41W/840 E27 ¹	4099854040740	41	125	6000	—	4000	80	—	80 x 195	E27	60 000	A D	4
HQL LED P HQL 125 FR 41W/827 E40 ¹	4099854040764	41	125	5400	—	2700	80	—	80 x 202	E40	60 000	A E	5
HQL LED P HQL 125 FR 41W/840 E40 ¹	4099854040788	41	125	6000	—	4000	80	—	80 x 202	E40	60 000	A D	5
HQL LED P HQL 250 CL 90W/827 E40	4099854040801	90	250	11 700	—	2700	80	—	110 x	E40	60 000	A E	6
HQL LED P HQL 250 CL 90W/840 E40	4099854040825	90	250	13 000	—	4000	80	—	110 x	E40	60 000	A D	6

LEDVANCE Réflecteur anti-éblouissement pour HQL LED PERFORMANCE

Accessoire pour protéger les maisons de l'éclairage des luminaires - Installation facile - Pour HQL LED PRO 14,5W, 21,5W et 29W

REFLECTEUR HQL LED 2000LM 14,5W ²	4099854040849	56 x 90	7
REFLECTEUR HQL LED 3000LM 21,5W ²	4099854040863	64 x 96	7
REFLECTEUR HQL LED 4000LM 29W ⁴	4099854040887	64 x 125	7


TABLEAUX DE CONVERSION POSSIBLE LAMPE À DÉCHARGE TRADITIONNELLE / LAMPE LED HQL

	HQL LED 2000 lm 14,5W E27	HQL LED 3000 lm 21,5W E27	HQL LED 4000 lm 29W E27	HQL LED 6000 lm 41 W E27	HQL LED 6000 lm 41 W E40	HQL LED 13 000 lm 90W E40
HQL 50W 1800 lm	HQL 50W					
HQL 80W 3800 lm		HQL 80W	HQL 80W			
HQL 125W 6000 lm			HQL 125W	HQL 125W		
HQL 250W 13 000 lm					HQL 250W	HQL 250W
NAV 70W 5900 lm				NAV 70W		
NAV 100W 13 000 lm					NAV 100W	NAV 100 W
NAV 150W 17 000 lm						NAV 150W

Remplacement avec le flux similaire au flux initial des HQL, NAV ou HWL.

Le flux initial de la lampe LED correspond au flux de la lampe à décharge en fin de vie. La substitution reste techniquement possible.

Schéma de câblage

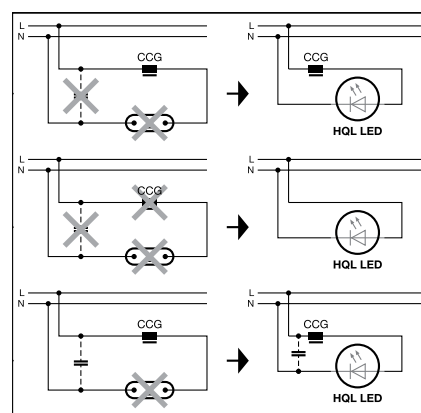

¹ Position horizontale selon résistance mécanique de la douille existante, ou position verticale, culot en bas ² Réflecteur compatible avec les HQL LED Gen4 et Gen5 de 1800 et 2000 lm
³ Réflecteur compatible avec les HQL LED Gen4 et Gen5 de 2700 lm et 3000 lm ⁴ Réflecteur compatible avec les HQL LED Gen5 de 3600lm et 4000 lm



1

Désignation

EAN

W

lm

cd

K

Ra

°

h

h

h

h

h

h

h

LEDVANCE HID LED HIGHBAY UNIVERSEL

IP40 - Protection $\geq 4kV$ - Plage de températures : $-20^{\circ}C$ à $+50^{\circ}C$ - Branchement direct 230V ou alimentation ferromagnétique avec ou sans amorceur - Ne fonctionne pas sur alimentation électronique (voir schémas de câblage en bas de page) - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 - Fournie avec un filin de sécurité


HID LED HIGHBAY250 UN 105W 14000lm E40 - 1130g	4058075780385	105	250	14000	—	4000	80	—	250 x 263	E40	50000	1
HID LED HIGHBAY400 UN 150W 21000lm E40 - 1380g	4058075780408	150	400	21000	—	4000	80	—	250 x 263	E40	50000	1
HID LED HIGHBAY400 UN 160W 25000lm E40 - 1400g	4058075780422	160	400	25000	—	4000	80	—	250 x 263	E40	50000	1

TABLEAUX DE CONVERSION POSSIBLE LAMPE À DÉCHARGE TRADITIONNELLE / HID UN

	HID LED UN 105W	HID LED UN 150W	HID LED UN 160W
HQL 250W 13000 lm	HQL 250W		
HQL 400W 22000 lm		HQL 400W	
HQI 250W 17000 lm	HQI 250W		
HQI 400W 32000 lm			HQI 400W

HID LED UN en câblage direct ou

Schéma de câblage des HQL LED UNIVERSEL

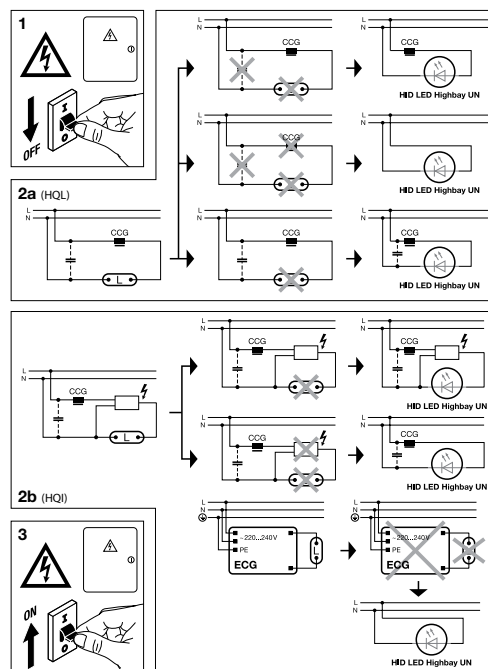



Désignation	EAN	W	Im	cd	K	Ra	mm x L	DURÉE DE VIE	No.
-------------	-----	---	----	----	---	----	--------	--------------	-----

LEDVANCE NAV LED Filament VALUE CLASS - EM & AC - Eclairage public

Même forme que les lampes NAV traditionnelles - IP65 - Efficacité lumineuse jusqu'à 190 lm/W - Protection jusqu'à 2kV - Plage de températures : -20°C à +50°C - Branchement direct 230V ou alimentation ferromagnétique sans amorceur (à retirer) - L'utilisation du condensateur peut entraîner une diminution du facteur de puissance - Ne fonctionne pas sur alimentation électronique (voir schémas de câblage en bas de page) - Garantie 5 ans

VALUE CLASS

NEW	NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27	4099854071973	21	50	3600	—	2700	70	—	38 x 170	E27	25000		1
NEW	NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27	4099854071997	21	50	4000	—	4000	70	—	38 x 170	E27	25000		1
NEW	NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27	4099854072017	35	70	5400	—	2700	70	—	38 x 210	E27	25000		2
NEW	NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27	4099854072031	35	70	6000	—	4000	70	—	38 x 210	E27	25000		2
NEW	NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727E40	4099854072055	41	100	7000	—	2700	70	—	46 x 225	E40	25000		3
NEW	NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740E40	4099854072079	41	100	7500	—	4000	70	—	46 x 225	E40	25000		3



LEDVANCE HQL LED Filament VALUE CLASS - EM & AC - Eclairage public

Même forme que les lampes HQL traditionnelles - IP65 - Efficacité lumineuse jusqu'à 166 lm/W - Protection jusqu'à 2kV - Plage de températures : -20°C à +50°C - Branchement direct 230V ou alimentation ferromagnétique sans amorceur (à retirer) - L'utilisation du condensateur peut entraîner une diminution du facteur de puissance - Ne fonctionne pas sur alimentation électronique (voir schémas de câblage en bas de page) - Garantie 5 ans

VALUE CLASS

NEW	HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27	4099854071737	13	50	1800	—	2700	80	—	75 x 151	E27	25000		4
NEW	HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27	4099854071751	13	50	2000	—	4000	80	—	75 x 151	E27	25000		4
NEW	HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27	4099854071775	20	80	2700	—	2700	80	—	75 x 151	E27	25000		4
NEW	HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27	4099854071799	20	80	3000	—	4000	80	—	75 x 151	E27	25000		4
NEW	HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27	4099854071812	24	80	3600	—	2700	80	—	90 x 217	E27	25000		5
NEW	HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27	4099854071836	24	80	4000	—	4000	80	—	90 x 217	E27	25000		5
NEW	HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27	4099854071850	38	125	5400	—	2700	80	—	90 x 217	E27	25000		5
NEW	HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40	4099854071898	38	125	5400	—	2700	80	—	90 x 202	E40	25000		6
NEW	HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27	4099854071874	38	125	6000	—	4000	80	—	90 x 217	E27	25000		5
NEW	HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40	4099854071911	38	125	6000	—	4000	80	—	90 x 202	E40	25000		6
NEW	HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40	4099854071935	60	250	8100	—	2700	80	—	120 x 260	E40	25000		7
NEW	HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40	4099854071959	60	250	9000	—	4000	80	—	120 x 260	E40	25000		7

Schéma de câblage des NAV LED FIL V/HQL LED FIL V

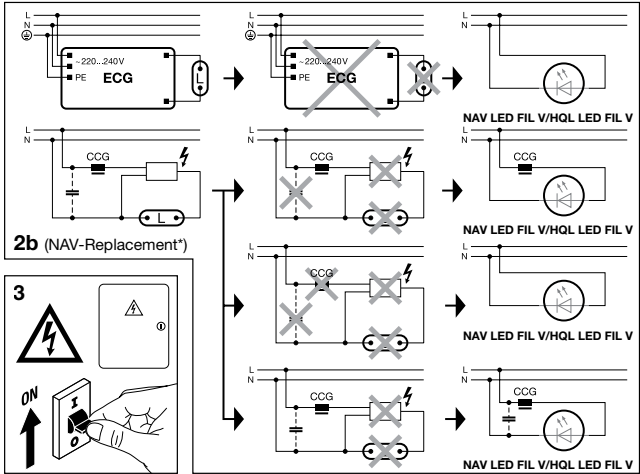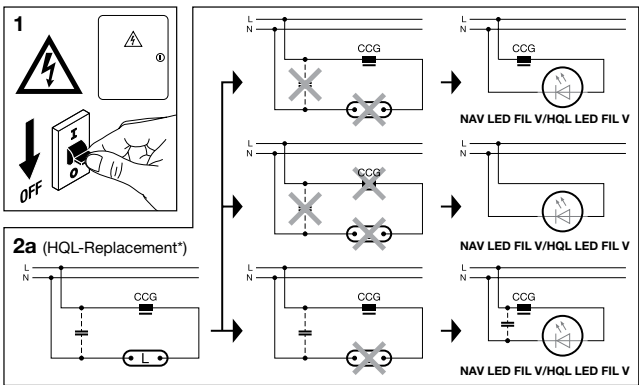



LAMPES LED DÉCO

SOMMAIRE

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED CLASSIC	218
VINTAGE 1906 - FILAMENT LED - FORMES DESIGN	219
VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED	220
VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL - FORMES DESIGN	221
VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL ULTRA FIN - TRANSPARENT - FORMES CLASSIQUES	221
VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL ULTRA FIN - COULEUR SMOKE - FORME EDISON ET GLOBE	222
VINTAGE 1906 - FILAMENT LED DROIT ULTRA FIN - COULEUR SMOKE - FORME EDISON ET GLOBE	222
VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL ULTRA FIN - COULEUR DORÉE - FORME CLASSIQUE, EDISON ET GLOBE	222
VINTAGE 1906 - FILAMENT LED DROIT ULTRA FIN - COULEUR DORÉE - FORME EDISON ET GLOBE	222
VINTAGE 1906 - FILAMENT LED ULTRA FIN - COULEURS ET FORMES SPÉCIALES	223
VINTAGE 1906 - FILAMENT LED ULTRA FIN - COULEURS ET FORMES SPÉCIALES	223
VINTAGE 1906 - FILAMENT LED - COULEUR SMOKE - FORME CLASSIQUE, GLOBE ET EDISON	223

NOTE RELATIVE AUX ÉQUIVALENCES INDIQUÉES DANS CE CHAPITRE

Les équivalences sont données à titre indicatif selon les règles de calcul édictées par le règlement européen 2019-2015.
 Certaines lampes LED ne peuvent afficher d'équivalences encadrées par la réglementation car leurs technologies, tailles, formes et/ou fonctions ne sont pas adaptées aux équivalences prévues par la réglementation européenne.



Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra				DURÉE DE VIE		
-------------	-----	---	--	---------	----	---	----	--	--	--	--------------	--	--

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED CLASSIC

Formes Classique, Flamme et Sphérique - 220-240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

1906 LED CLA22 FIL GOLD 824 E27	4058075293199	2,5	22	Verre Doré	220	2400	80	—	60 x 105	E27	15000		1
1906 LED CLA35 FIL GOLD 824 E27	4058075293090	4	35	Verre Doré	410	2400	80	—	60 x 105	E27	15000		2
1906 LED CLA50 FIL GOLD 824 E27	4058075293298	6,5	50	Verre Doré	650	2400	80	—	60 x 105	E27	15000		2
1906 LED CLA63 FIL GOLD 824 E27	4058075293359	7,5	63	Verre Doré	865	2400	80	—	60 x 105	E27	15000		2
1906 LED CLB12 FIL GOLD 824 E14	4099854091599	1,5	12	Verre Doré	120	2400	80	—	35 x 100	E14	15000		3
1906 LED CLB22 FIL GOLD 824 E14	4099854091575	2,5	22	Verre Doré	220	2400	80	—	35 x 100	E14	15000		3
1906 LED CLB35 FIL GOLD 824 E14	4099854091476	4	35	Verre Doré	410	2400	80	—	35 x 100	E14	15000		4
1906 LED CLB12 FIL GOLD 824 E14	4099854091551	1,5	12	Verre Doré	120	2400	80	—	35 x 121	E14	15000		5
1906 LED CLB22 FIL GOLD 824 E14	4099854091537	2,5	22	Verre Doré	220	2400	80	—	35 x 121	E14	15000		5
1906 LED CLBW12 FIL GOLD 824 E14	4099854091513	1,5	12	Verre Doré	120	2400	80	—	35 x 100	E14	15000		6
1906 LED CLBW22 FIL GOLD 824 E14	4099854091490	2,5	22	Verre Doré	220	2400	80	—	35 x 100	E14	15000		6
1906 LED CLP22 FIL GOLD 824 E14	4058075290815	2,5	22	Verre Doré	220	2400	80	—	45 x 77	E14	15000		7
1906 LED CLP35 FIL GOLD 824 E14	4058075293496	4	35	Verre Doré	410	2400	80	—	45 x 77	E14	15000		8



Désignation	EAN	W	Q > 10	Couleur	lm	K	Ra					DURÉE DE VIE		
-------------	-----	---	--------	---------	----	---	----	--	--	--	--	--------------	--	--

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED - FORMES DESIGN

Décoration - 220-240V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

1906 LED GLOBE125 55 FIL GOLD 824 E27 DIM¹	4058075808997	6,5	55	Verre Doré	725	2400	80	✓	124 x 168	E27	15000			1
1906 LED GLOBE125 22 FIL GOLD 824 E27	4058075808980	2,5	22	Verre Doré	220	2400	80	—	124 x 168	E27	15000			1
1906 LED GLOBE125 35 FIL GOLD 824 E27	4099854091179	4	35	Verre Doré	410	2400	80	—	124 x 168	E27	15000			1
1906 LED GLOBE125 52 FIL GOLD 824 E27	4058075809406	6,5	55	Verre Doré	720	2400	80	—	124 x 168	E27	15000			1
1906 LED EDISON 55 FIL GOLD 824 E27 DIM¹	4099854081514	6,5	55	Verre Doré	725	2400	80	✓	64 x 143	E27	15000			2
1906 LED EDISON 22 FIL GOLD 824 E27	4099854091339	2,5	22	Verre Doré	220	2400	80	—	64 x 143	E27	15000			2
1906 LED EDISON 35 FIL GOLD 825 E27	4099854091377	4	35	Verre Doré	410	2400	80	—	64 x 143	E27	15000			2
1906 LED TUBE 20 FIL GOLD 820 E27	4099854091858	2,5	20	Verre Doré	200	2000	80	—	32 x 127	E27	15000			3
1906 LED TUBE 35 FIL GOLD 820 E27	4099854091889	4	35	Verre Doré	400	2000	80	—	32 x 185	E27	15000			3
1906 LED OVAL 40 FIL GOLD 824 E27	4099854091117	4	40	Verre Doré	470	2400	80	—	75 x 156	E27	15000			4
1906 LED PINECONE40 FIL GOLD 824 E27	4058075092037	4	40	Verre Doré	470	2400	80	—	125 x 168	E27	15000			5
1906 LED DIAMOND40 FIL GOLD 824 E27	4058075091955	4	40	Verre Doré	470	2400	80	—	110 x 142	E27	15000			6

LAMPES LED DÉCO

LAMPES LED DÉCO



Désignation

EAN

W

Couleur

lm

K

Ra

DURÉE DE VIE

VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED

Décoration - 220-240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

NEW	1906 LED CLA10 FIL 1,8W/827 E27	4099854 049972	1,8	10	—	100	2700	80	—	60 x 105	E27	15000		1
NEW	1906 LED CLA16 EDISON FIL 2,2W/827 E27	4099854 049859	2,2	16	—	150	2700	80	—	64 x 140	E27	15000		2
NEW	1906 LED GLOBE 95 16 FIL 2,2W/827 E27	4099854 049910	2,2	16	—	150	2700	80	—	95 x 138	E27	15000		3
NEW	1906 LED CLA8 FIL GOLD 1,8W/827 E27	4099854 049996	1,8	8	Verre Doré	80	2700	80	—	60 x 105	E27	15000		4
NEW	1906 LED CLA12 EDISON FIL GOLD 2,2W/827 E27	4099854 049873	2,2	12	Verre Doré	120	2700	80	—	64 x 140	E27	15000		5
NEW	1906 LED GLOBE 95 12 FIL GOLD 2,2W/827 E27	4099854 049934	2,2	12	Verre Doré	120	2700	80	—	95 x 138	E27	15000		6
NEW	1906 LED CLA4 FIL SMOKE 1,8W/818 E27	4099854 050015	1,8	4	Verre Fumé	40	1800	80	—	60 x 105	E27	15000	—	7
NEW	1906 LED CLA6 EDISON FIL SMOKE 2,2W/818 E27	4099854 049897	2,2	6	Verre Fumé	60	1800	80	—	64 x 140	E27	15000	—	8
NEW	1906 LED GLOBE 95 6 FIL SMOKE 2,2W/818 E27	4099854 049958	2,2	6	Verre Fumé	60	1800	80	—	95 x 138	E27	15000	—	9



Désignation	EAN	W	Q>Q	Couleur	lm	K	Ra				DURÉE DE VIE		
-------------	-----	---	-----	---------	----	---	----	--	--	--	--------------	--	--

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL - FORMES DESIGN

Décoration - 220-240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

1906 LED CLA160 16 FIL SPIRAL SMOKE E27 DIM ¹	4058075270022	4	15	Verre Fumé	140	1800	80	✓	160 x 290	E27	15000		1
1906 LED CLA160 16 FIL SPIRAL SMOKE E27	4058075269903	4	15	Verre Fumé	140	1800	80	—	160 x 290	E27	15000		1
1906 LED GLOB200 16 FIL SPIRAL SMOKE E27 DIM ¹	4058075270046	4	15	Verre Fumé	140	1800	80	✓	200 x 290	E27	15000		2
1906 LED GLOBE200 16 FIL SPIRAL SMOKE E27	4058075269927	4	15	Verre Fumé	140	1800	80	—	200 x 290	E27	15000		2
1906 LED GLOBE125 16 FIL SPIRAL SMOKE E27	4058075269989	4	15	Verre Fumé	140	1800	80	—	124 x 168	E27	15000		2
1906 LED EDISON 16 FIL SPIRAL SMOKE E27	4099854091315	4	15	Verre Fumé	140	1800	80	—	64 x 143	E27	15000		3
1906 LED CLA160 28 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM ¹	4058075269705	4	28	Verre Doré	300	2000	80	✓	160 x 290	E27	15000		4
1906 LED CLA160 28 FIL SPIRAL GOLD E27	4058075091993	4	28	Verre Doré	300	2000	80	—	160 x 290	E27	15000		4
1906 LED GLOB200 28 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM ¹	4058075269729	4	28	Verre Doré	300	2000	80	✓	200 x 290	E27	15000		5
1906 LED GLOBE200 28 FIL SPIRAL GOLD E27	4058075092013	4	28	Verre Doré	300	2000	80	—	200 x 290	E27	15000		5
1906 LED GLOBE125 28 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM ¹	4058075270008	4	28	Verre Doré	300	2000	80	✓	124 x 168	E27	15000		5
1906 LED GLOBE125 28 FIL SPIRAL GOLD E27	4058075092136	4	28	Verre Doré	300	2000	80	—	124 x 168	E27	15000		5
1906 LED EDISON 28 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM ¹	4099854090103	4	28	Verre Doré	300	2000	80	✓	64 x 143	E27	15000		6
1906 LED EDISON 28 FIL SPIRAL GOLD E27	4099854091292	4	28	Verre Doré	300	2000	80	—	64 x 143	E27	15000		6

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL ULTRA FIN - TRANSPARENT - FORMES CLASSIQUES

Décoration - Gradable¹ - 220-240V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

NEW	1906 LED DIM CLA40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854075643	4,8	40	—	470	2700	80	✓	60 x 105	E27	15000		7
NEW	1906 LED DIM CLA40 EDI FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854075667	4,8	40	—	470	2700	80	✓	64 x 140	E27	15000		8
NEW	1906 LED DIM GLOBE 95 40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854075681	4,8	40	—	470	2700	80	✓	95 x 138	E27	15000		9
NEW	1906 LED DIM GLOBE 80 40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854075704	4,8	40	—	470	2700	80	✓	80 x 120	E27	15000		10
NEW	1906 LED DIM CLB40 FIL DIM 4,8W/827 E14	4099854075728	4,8	40	—	470	2700	80	✓	35 x 97	E14	15000		11
NEW	1906 LED DIM CLP40 FIL DIM 4,8W/827 E14	4099854075742	4,8	40	—	470	2700	80	✓	45 x 78	E14	15000		12

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

LAMPES LED DÉCO



Désignation	EAN	W	⚡	Couleur	lm	K	Ra				DURÉE DE VIE		No.
-------------	-----	---	---	---------	----	---	----	--	--	--	--------------	--	-----

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL ULTRA FIN - COULEUR SMOKE - FORME EDISON ET GLOBE

Décoration - Gradable - 220-240V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

1906 LED EDISON 30 FIL SPIRAL SMOKE E27 DIM¹	4099854090981	7,8	30	Verre fumé	360	1800	80	✓	64 x 140	E27	15000		1
1906 LED GLOBE80 30 FIL SPIRAL SMOKE E27 DIM¹	4099854090745	7,8	30	Verre fumé	360	1800	80	✓	80 x 120	E27	15000		2
1906 LED GLOBE95 30 FIL SPIRAL SMOKE E27 DIM¹	4058075761216	7,8	30	Verre fumé	360	1800	80	✓	95 x 138	E27	15000		2
1906 LED GLOBE125 30 FIL SPIRAL SMOKE E27 DIM¹	4058075761254	7,8	30	Verre fumé	360	1800	80	✓	124 x 173	E27	15000		2
1906 LED GLOBE200 10 FIL SPIRAL SMOKE E27 DIM¹	4058075761278	4,8	16	Verre fumé	150	1800	80	✓	200 x 295	E27	15000		2

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED DROIT ULTRA FIN - COULEUR SMOKE - FORME EDISON ET GLOBE

Décoration - Gradable - 220-240V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

1906 LED EDISON 42 FIL SMOKE E27 DIM¹	4099854091001	11,0	42	Verre fumé	500	1800	80	✓	64 x 140	E27	15000		3
1906 LED GLOBE80 42 FIL SMOKE E27 DIM¹	4099854090783	11,0	42	Verre fumé	500	1800	80	✓	80 x 120	E27	15000		4
1906 LED GLOBE95 42 FIL SMOKE E27 DIM¹	4058075761353	11,0	42	Verre fumé	500	1800	80	✓	95 x 138	E27	15000		4
1906 LED GLOBE125 42 FIL SMOKE E27 DIM¹	4058075761391	11,0	42	Verre fumé	500	1800	80	✓	124 x 173	E27	15000		4

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL ULTRA FIN - COULEUR DORÉE - FORME CLASSIQUE, EDISON ET GLOBE

Décoration - Gradable - 220-240V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

1906 LED CLB25 FIL SPIRAL GOLD E14 DIM¹	4099854091612	3,4	25	Verre Doré	250	2200	80	✓	35 x 97	E14	15000		5
1906 LED CLP25 FIL SPIRAL GOLD E14 DIM¹	4058075761438	3,4	25	Verre Doré	250	2200	80	✓	45 x 78	E14	15000		6
1906 LED CLA35 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM¹	4058075761452	4,8	35	Verre Doré	400	2200	80	✓	60 x 105	E27	15000		7
1906 LED EDISON 37 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM¹	4099854091025	4,8	37	Verre Doré	420	2200	80	✓	64 x 140	E27	15000		8
1906 LED EDISON 48 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM¹	4099854091049	7,0	48	Verre Doré	600	2200	80	✓	64 x 140	E27	15000		8
1906 LED GLOBE80 37 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM¹	4099854090806	4,8	37	Verre Doré	420	2200	80	✓	80 x 120	E27	15000		9
1906 LED GLOBE80 48 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM¹	4099854090820	7,0	48	Verre Doré	600	2200	80	✓	80 x 120	E27	15000		9
1906 LED GLOBE95 37 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM¹	4058075761612	4,8	37	Verre Doré	420	2200	80	✓	95 x 138	E27	15000		9
1906 LED GLOBE95 48 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM¹	4058075761636	7,0	48	Verre Doré	600	2200	80	✓	95 x 138	E27	15000		9
1906 LED GLOBE125 37 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM¹	4058075761650	4,8	37	Verre Doré	420	2200	80	✓	124 x 173	E27	15000		9
1906 LED GLOBE125 48 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM¹	4058075761674	7,0	48	Verre Doré	600	2200	80	✓	124 x 173	E27	15000		9
1906 LED GLOBE200 33 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM¹	4058075761698	4,8	33	Verre Doré	400	2200	80	✓	200 x 295	E27	15000		9

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED DROIT ULTRA FIN - COULEUR DORÉE - FORME EDISON ET GLOBE

Décoration - Gradable - 220-240V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

1906 LED EDISON 40 FIL GOLD E27 DIM¹	4099854091063	5,8	40	Verre Doré	470	2200	80	✓	64 x 140	E27	15000		10
1906 LED EDISON 60 FIL GOLD E27 DIM¹	4099854091087	8,8	60	Verre Doré	806	2200	80	✓	64 x 140	E27	15000		10
1906 LED GLOBE80 40 FIL GOLD E27 DIM¹	4099854090844	5,8	40	Verre Doré	470	2200	80	✓	80 x 120	E27	15000		11
1906 LED GLOBE80 60 FIL GOLD E27 DIM¹	4099854090943	8,8	60	Verre Doré	806	2200	80	✓	80 x 120	E27	15000		11
1906 LED GLOBE95 40 FIL GOLD E27 DIM¹	4058075761759	5,8	40	Verre Doré	470	2200	80	✓	95 x 138	E27	15000		11
1906 LED GLOBE95 60 FIL GOLD E27 DIM¹	4058075761773	8,8	60	Verre Doré	806	2200	80	✓	95 x 138	E27	15000		11
1906 LED GLOBE125 40 FIL GOLD E27 DIM¹	4058075761797	5,8	40	Verre Doré	470	2200	80	✓	124 x 173	E27	15000		11
1906 LED GLOBE125 60 FIL GOLD E27 DIM¹	4058075761810	8,8	60	Verre Doré	806	2200	80	✓	124 x 173	E27	15000		11

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra				DURÉE DE VIE		
-------------	-----	---	--------------------------------------	---------	----	---	----	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------	--------------------------------------	--------------------------------------

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED ULTRA FIN - COULEURS ET FORMES SPÉCIALES

Décoration - Gradable - 220-240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

1906 LED GLOBE140E 15 FIL SMOKE E27 DIM¹	4058075760974	4,5	15	Verre fumé	150	1600	80	✓	140 x	E27	15 000		1
1906 LED GLOBE Froissé Vert 20 FIL SPIRAL E27 DIM¹	4058075761858	4,5	18	Vert	180	1600	80	✓	125 x	E27	15 000		2
1906 LED BALLON Bleu 8 FIL SPIRAL E27 DIM¹	4058075761872	4,5	10	Bleu	100	1600	80	✓	170 x	E27	15 000		3
1906 LED BALLON Rose 15 FIL SPIRAL E27 DIM¹	4058075761896	4,5	15	Rose	220	1600	80	✓	170 x	E27	15 000		4
1906 LED BALLON Blanc 30 FIL SPIRAL E27 DIM¹	4058075761919	4,8	30	Blanc	400	2700	80	✓	170 x	E27	15 000		5
1906 LED CLA160 15 FIL SMOKE E27 DIM¹	4058075760998	4,5	15	Verre fumé	150	1700	80	✓	165 x	E27	15 000		6
1906 LED CLAW188 15 FIL SMOKE E27 DIM¹	4058075761018	4	15	Verre fumé	140	1800	80	✓	193 x	E27	15 000		7
1906 LED CLC125 15 FIL SMOKE E27 DIM¹	4099854090325	4	15	Verre fumé	140	1800	80	✓	125 x	E27	15 000		8

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED ULTRA FIN - COULEURS ET FORMES SPÉCIALES

Décoration - Gradable - 220-240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

1906 LED Essaim d'abeilles 10 FIL SPIRAL SMOKE E27 DIM¹	4058075761056	4,8	10	Verre fumé	100	1800	80	—	200 x	E27	15 000		9
1906 LED Essaim d'abeilles 33 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM¹	4058075761834	4,8	33	Verre Doré	360	2200	80	—	200 x	E27	15 000		10
1906 LED TUBE 40 FIL GOLD E27 DIM¹	4099854091803	4,8	40	Verre Doré	470	2200	80	—	32 x 165	E27	15 000		11

LED VINTAGE 1906 - FILAMENT LED - COULEUR SMOKE - FORME CLASSIQUE, GLOBE ET EDISON

Décoration - Non gradable - 220-240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

1906 LED CLA 10 FIL SPIRAL SMOKE E27	4058075760912	3,4	10	Verre fumé	100	1800	80	—	60 x 105	E27	15 000		12
1906 LED EDISON 10 FIL SPIRAL SMOKE E27	4099854091353	3,4	10	Verre fumé	100	1800	80	—	64 x 140	E27	15 000		13
1906 LED GLOBE95 10 FIL SMOKE E27	4058075760950	3,4	10	Verre fumé	100	1800	80	—	95 x 138	E27	15 000		14

¹ Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



TUBES LED

SOMMAIRE

TUBES LED T8 EXT GRADABLES - Pour alimentation EXT

LEDVANCE TUBE T8 EXT GRADABLE	226
-------------------------------	-----

TUBES LED T8 UN UNIVERSEL

LEDVANCE LEDTUBE T8 UN UO Performance Class	227
LEDVANCE LEDTUBE T8 UNIVERSAL Performance Class	227
LEDVANCE LEDTUBE T8 UNIVERSAL Value Class	227

Tubes LED T8 HF - Pour alimentation électronique

LEDVANCE LEDTUBE T8 HF UO ET HF Performance Class	228
LEDVANCE LEDTUBE T8 HF Value Class	228

Tubes LED T8 EM - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM UO Superior Class	229
LEDVANCE LED TUBE T8 EM Ultra Output (UO) & EM Performance Class	231
LEDVANCE LED TUBE T8 EM Ultra Output (UO) Value Class & EM Value Class	232

Tubes LED T8 EM Connectés

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM Connected Performance Class	233
LEDVANCE CONNECTED SENSOR	233

Tubes LED pour applications spéciales

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM Performance Class	234
LEDVANCE LEDTUBE T8 FOOD EM Performance Class	234
LEDVANCE LEDTUBE T9 EM CIRCULAIRE Value Class	234

TUBES LED T5 ext gradables - Pour alimentation EXT

LEDVANCE TUBE T5 EXT HO ET HE GRADABLE Performance Class	235
--	-----


Tubes LED T5 HF - Pour alimentation électronique

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO HF & HE HF Performance Class	236
LEDVANCE LED TUBE T5 HF SHORT Value Class	236

Tubes LED T5 AC - Pour branchement direct

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO AC & HE AC Performance Class - G5	237
--	-----

TUBES LED

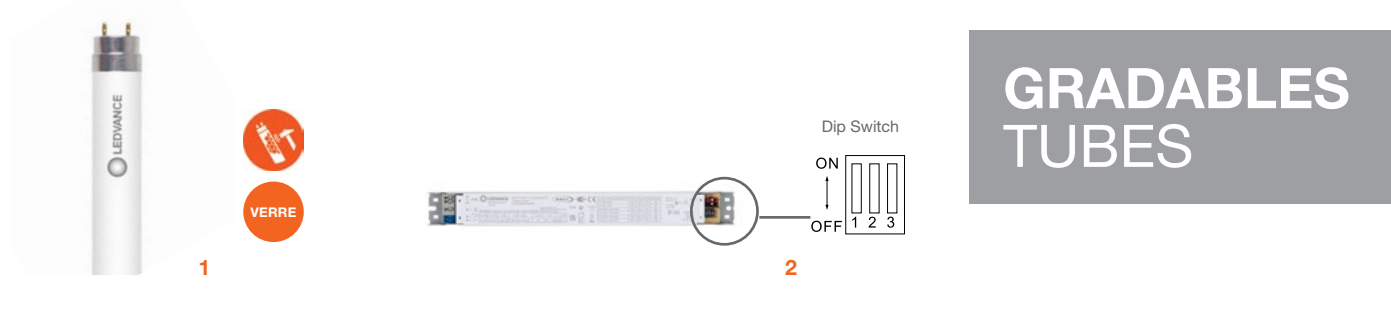

Désignation	EAN	l [mm]	W	Im	lm/W	K	Ra	L70 B50	IP	No.
-------------	-----	--------	---	----	------	---	----	---------	----	-----

TUBES LED T8 EXT GRADABLES

BRANCHEMENT SUR ALIMENTATION EXTERNE LEDVANCE SPÉCIFIQUE¹

LEDVANCE TUBE T8 EXT GRADABLE PERFORMANCE CLASS - G13

Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Tube T8 gradable spécifiquement dédié à un usage avec les alimentations DALI EXT LEDVANCE (non fournies - voir ci-après l'alimentation requise selon installation mono ou duo) - Gradabilité parfaite avec les alimentations DALI EXT - Branchement unidirectionnel sur le côté marqué "DC Input" - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Ø 26 mm - ON/OFF X 200 000 - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - 50000 h - Garantie 5 ans

NEW	T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 830 2160lm	4099854015281	1200	15	2160	144	3000	190°	80	50000h	A G E	1
	T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 840 2400lm	4058075730595	1200	15	2400	160	4000	190°	80	50000h	A G D	1
	T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 865 2400lm	4058075730618	1200	15	2400	160	6500	190°	80	50000h	A G D	1
NEW	T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 830 3350lm	4099854015328	1500	23	3350	146	3000	190°	80	50000h	A G E	1
	T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 840 3700lm	4058075730557	1500	23	3700	161	4000	190°	80	50000h	A G D	1
	T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 865 3700lm	4058075730571	1500	23	3700	161	6500	190°	80	50000h	A G D	1

Désignation	EAN	W	ImA	Ta	PROTECTION CLASS	mm	L70 B50	IP	No.
-------------	-----	---	-----	----	------------------	----	---------	----	-----

LEDVANCE ALIMENTATION DALI POUR TUBE T8 EXT GRADABLE

Alimentation dédiée à un usage spécifique avec les tubes EXT gradables - Convertisseur LED à courant constant - SELV - Gradable DALI - Fonction Push DIM - Sélecteur de puissance DIP SWITCH - Taux de distorsion harmonique <5% - 100 000 h - Garantie 5 ans

Driver LED EXT DALI-P-1X15-37W 220-240	4058075730632	1x 15-37	<210	-20° à +50°C	I	284.0 x 21.2 x 30.2	100000h	IP20	2
Driver LED EXT DALI-P-2X15-26W 220-240	4058075730656	2x	<300	-20° à +50°C	I	360.0 x 21.2 x 30.2	100000h	IP20	2


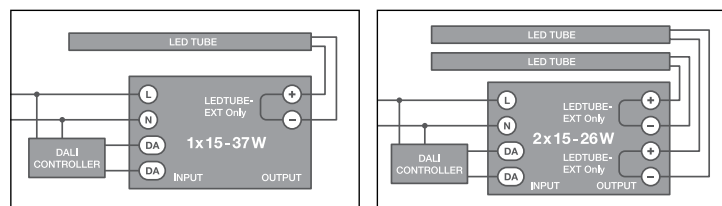


Schéma de câblage DALI



www.ledvance.fr/ext-system

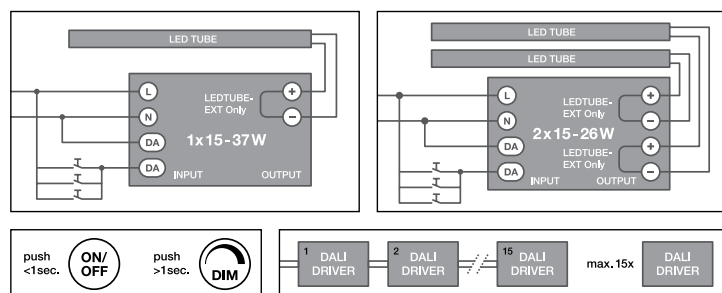


Schéma de câblage fonction PUSH DIM

¹ Tube EXT à utiliser uniquement avec les alimentations EXT DALI mono (4058075730632) ou duo (4058075730656) et à commander séparément. Ne pas utiliser les tubes EXT sans alimentation, ni avec une autre alimentation que celle qui leur est dédiée. LEDVANCE n'accepte aucune responsabilité ou garantie dans le cas d'utilisation d'autres alimentations. ² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED



UNIVERSEL TUBES

Désignation	EAN											

TUBES LED T8 UNIVERSEL

POUR ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE COMPATIBLE¹, CONVENTIONNELLE OU DIRECT 230V

LEDVANCE LEDTUBE T8 UN UO PERFORMANCE CLASS (Ultra Output = Fort flux lumineux) - G13

Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Autoprotection (coupure automatique et non définitive) du tube en cas de température de fonctionnement trop élevée - Ø27,8 mm - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - LED Starter inclus pour installation sur alimentation conventionnelle - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans

T8 LED UN P U036 1,2m 15W 840 2400lm	40998540 26294	1200	15	2400	160	4000	190°	80	60000h		1
T8 LED UN P U036 1,2m 15W 865 2400lm	40998540 26331	1200	15	2400	160	6500	190°	80	60000h		1
T8 LED UN P U058 1,5m 23W 840 3700lm	40998540 26577	1500	23	3700	160	4000	190°	80	60000h		1
T8 LED UN P U058 1,5m 23W 865 3700lm	40998540 26591	1500	23	3700	160	6500	190°	80	60000h		1

LEDVANCE LEDTUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE CLASS - G13

Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Autoprotection (coupure automatique et non définitive) du tube en cas de température de fonctionnement trop élevée - Ø27,8 mm - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - LED Starter inclus pour installation sur alimentation conventionnelle - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans


NEW	T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 830 1100lm³	4099854026119	600	7,5	1000	133	3000	190°	80	60000h		1
NEW	T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 840 1100lm³	4099854026157	600	7,5	1100	146	4000	190°	80	60000h		1
NEW	T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 865 1000lm³	4099854026218	600	7,5	1100	146	6500	190°	80	60000h		1
NEW	T8 LED UN36 P 1,2m 14W 830 1900lm	4099854026492	1200	14	1900	135	3000	190°	80	60000h		1
NEW	T8 LED UN36 P 1,2m 14W 840 2100lm	4099854026393	1200	14	2100	150	4000	190°	80	60000h		1
NEW	T8 LED UN36 P 1,2m 14W 865 2100lm	4099854026430	1200	14	2100	150	6500	190°	80	60000h		1
NEW	T8 LED UN58 P 1,5m 20W 830 2800lm	4099854026652	1500	20	2800	140	3000	190°	80	60000h		1
NEW	T8 LED UN58 P 1,5m 20W 840 3100lm	4099854026614	1500	20	3100	155	4000	190°	80	60000h		1
NEW	T8 LED UN58 P 1,5m 20W 865 3100lm	4099854026638	1500	20	3100	155	6500	190°	80	60000h		1

LEDVANCE LEDTUBE T8 UNIVERSAL VALUE CLASS - G13

Tube verre - Autoprotection (coupure automatique et non définitive) du tube en cas de température de fonctionnement trop élevée - Ø27,8mm - ON/OFF X 200 000 - LED Starter inclus pour installation sur alimentation conventionnelle - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 3 ans

NEW NEW NEW	T8 LED UN18 V 0,6m 8W 830 800lm³	4099854026515	600	8	800	100	3000	190°	80	30000h		2
	T8 LED UN18 V 0,6m 8W 840 900lm³	4099854026539	600	8	900	112	4000	190°	80	30000h		2
	T8 LED UN18 V 0,6m 8W 865 900lm³	4099854026553	600	8	900	112	6500	190°	80	30000h		2
	T8 LED UN36 V 1,2m 18W 830 1850lm	4099854026317	1200	18	1850	102	3000	190°	80	30000h		2
	T8 LED UN36 V 1,2m 18W 840 2000lm	4099854026355	1200	18	2000	111	4000	190°	80	30000h		2
	T8 LED UN36 V 1,2m 18W 865 2000lm	4099854026379	1200	18	2000	111	6500	190°	80	30000h		2
	T8 LED UN58 V 1,5m 24W 830 2550lm	4099854026416	1500	24	2550	106	3000	190°	80	30000h		2
	T8 LED UN58 V 1,5m 24W 840 2800lm	4099854026454	1500	24	2800	116	4000	190°	80	30000h		2
	T8 LED UN58 V 1,5m 24W 865 2800lm	4099854026478	1500	24	2800	116	6500	190°	80	30000h		2

¹ Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou directement sur l'emballage du tube, via le QR code ² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED ³ Tubes 60 cm UN : Non compatibles sur installation tandem ferromagnétique (encore appelé installation duo : câblage en série de 2 tubes sur un ballast ferromagnétique)

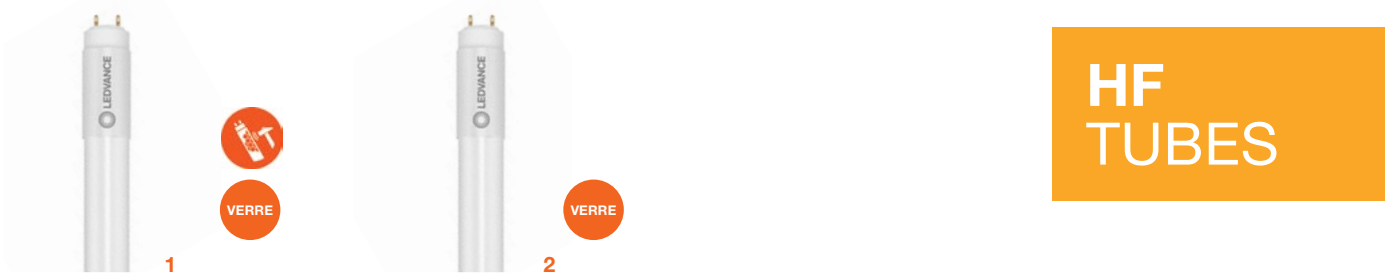

Désignation	EAN										
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUBES LED T8 HF

POUR ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE COMPATIBLE¹

LEDVANCE LEDTUBE T8 HF UO ET HF PERFORMANCE CLASS - G13



Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Autoprotection (coupure automatique et non définitive) du tube en cas de température de fonctionnement trop élevée - Ø27,8mm - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans

LEDVANCE LEDTUBE T8 HF UO Performance Class (Ultra-Output = Fort flux lumineux)											
T8 LED HF P U036 1,2m 15W 840 2400lm	4099854026133	1200	15	2400	160	4000	190°	80	75000h		1
T8 LED HF P U036 1,2m 15W 865 2400lm	4099854026171	1200	15	2400	160	6500	190°	80	75000h		1
T8 LED HF P U058 1,5m 23W 840 3700lm	4099854026195	1500	23	3700	160	4000	190°	80	75000h		1
T8 LED HF P U058 1,5m 23W 865 3700lm	4099854026232	1500	23	3700	160	6500	190°	80	75000h		1
LEDVANCE LEDTUBE T8 HF Performance Class											
T8 LED HF18 P 0,6m 7,5W 830 1000lm	4099854026058	600	7,5	1000	133	3000	190°	80	75000h		1
T8 LED HF18 P 0,6m 7,5W 840 1100lm	4099854026072	600	7,5	1100	146	4000	190°	80	75000h		1
T8 LED HF18 P 0,6m 7,5W 865 1100lm	4099854026096	600	7,5	1100	146	6500	190°	80	75000h		1
T8 LED HF36 P 1,2m 14W 830 1900lm	4099854025914	1200	14	1900	135	3000	190°	80	75000h		1
T8 LED HF36 P 1,2m 14W 840 2100lm	4099854025938	1200	14	2100	150	4000	190°	80	75000h		1
T8 LED HF36 P 1,2m 14W 865 2100lm	4099854025952	1200	14	2100	150	6500	190°	80	75000h		1
T8 LED HF58 P 1,5m 20W 830 2800lm	4099854025976	1500	20	2800	140	3000	190°	80	75000h		1
T8 LED HF58 P 1,5m 20W 840 3100lm	4099854025990	1500	20	3100	155	4000	190°	80	75000h		1
T8 LED HF58 P 1,5m 20W 865 3100lm	4099854026010	1500	20	3100	155	6500	190°	80	75000h		1

LEDVANCE LEDTUBE T8 HF VALUE CLASS - G13



Tube verre - Autoprotection (coupure automatique et non définitive) du tube en cas de température de fonctionnement trop élevée - Ø27,8mm - ON/OFF X 200 000 - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 3 ans

T8 LED HF18 V 0,6m 8W 840 900lm	4099854026256	600	8	900	112	4000	190°	80	30000h		2
T8 LED HF18 V 0,6m 8W 865 900lm	4099854026270	600	8	900	112	6500	190°	80	30000h		2



Veuillez flasher ce code pour accéder à la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr

¹ Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou directement sur l'emballage du tube, via le QR code ^{1 2} En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED. Les TUBES LED T8 HF ne doivent pas être raccordés directement à la tension secteur (220-240 V) ni sur un ballast magnétique.



Désignation	EAN									
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUBES LED T8 EM

BRANCHEMENT DIRECT 230V OU ALIMENTATION CONVENTIONNELLE

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM UO SUPERIOR CLASS (Ultra Output = Fort flux lumineux) - G13



Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø26,7 mm - ON/OFF X 200000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Ra jusqu'à 90 - LED Starter inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - Certification VDE selon IEC 62776 - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Disponible en version 2700K et 5000K sur demande - Garantie 5 ans

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Ultra Output (UO) CRI 90 Superior Class											
T8 LED EM U036 S 1,2m 14W 940 2600lm	4099854037290	1200	14	2600	185	4000	190°	90	75000h		1
T8 LED EM U058 S 1,5m 22,2W 940 4100lm	4099854037313	1500	22,1	4100	185	4000	190°	90	75000h		1
LEDVANCE LED TUBE T8 EM Ultra Output (UO) Superior Class											
T8 LED EM U036 S 1,2m 14W 830 2340lm	4099854037092	1200	14	2340	167	3000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM U036 S 1,2m 14W 840 2600lm	4099854037115	1200	14	2600	185	4000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM U036 S 1,2m 14W 850 2600lm	4099854037177	1200	14	2600	185	5000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM U036 S 1,2m 14W 865 2600lm	4099854037191	1200	14	2600	185	6500	190°	80	75000h		1
T8 LED EM U058 S 1,5m 22,2W 830 3690lm	4099854037214	1500	22,2	3690	166	3000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM U058 S 1,5m 22,2W 840 4100lm	4099854037238	1500	22,1	4100	185	4000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM U058 S 1,5m 22,2W 850 4100lm	4099854037252	1500	22,1	4100	185	5000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM U058 S 1,5m 22,2W 865 4100lm	4099854037276	1500	22,1	4100	185	6500	190°	80	75000h		1
LEDVANCE LED TUBE T8 EM Superior Class											
T8 LED EM15 S 438 5,1W 830 810lm DUO ¹	4099854037337	438	5,1	810	158	3000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM15 S 438 5,1W 840 900lm DUO ¹	4099854037351	438	5,1	900	176	4000	190°	80	75000h		1
NEW T8 LED EM15 S 438 5,1W 865 900lm DUO ¹	4099854037375	438	5,1	900	176	6500	190°	80	75000h		1
NEW T8 LED EM18 S 0,6m 6,3W 830 990lm DUO ¹	4099854037399	600	6,3	900	157	3000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM18 S 0,6m 6,3W 840 1100lm DUO ¹	4099854037412	600	6,3	1100	174	4000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM18 S 0,6m 6,3W 865 1100lm DUO ¹	4099854037436	600	6,3	1100	174	6500	190°	80	75000h		1
NEW T8 LED EM30 S 0,9m 9,7W 830 1530lm DUO ¹	4099854037450	900	9,7	1530	157	3000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM30 S 0,9m 9,7W 840 1700lm DUO ¹	4099854037474	900	9,7	1700	175	4000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM30 S 0,9m 9,7W 865 1700lm DUO ¹	4099854037498	900	9,7	1700	175	6500	190°	80	75000h		1
NEW T8 LED EM38 S 1m 11,4W 830 1800lm	4099854037511	1000	11,4	1800	157	3000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM38 S 1m 11,4W 840 2000lm	4099854037535	1000	11,4	2000	175	4000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM38 S 1m 11,4W 865 2000lm	4099854037559	1000	11,4	2000	175	6500	190°	80	75000h		1
NEW T8 LED EM36 S 1,2m 12W 830 1890lm	4099854037573	1200	12	1890	157	3000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM36 S 1,2m 12W 840 2100lm	4099854037597	1200	12	2100	175	4000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM36 S 1,2m 12W 865 2100lm	4099854037610	1200	12	2100	175	6500	190°	80	75000h		1
NEW T8 LED EM58 S 1,5m 17,7W 830 2790lm	4099854037634	1500	17,7	2790	157	3000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM58 S 1,5m 17,7W 840 3100lm	4099854037658	1500	17,7	3100	175	4000	190°	80	75000h		1
T8 LED EM58 S 1,5m 17,7W 865 3100lm	4099854037672	1500	17,7	3100	175	6500	190°	80	75000h		1

¹ Compatible en montage mono ou duo (câblage série) sur une alimentation conventionnelle. ² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.



EM
TUBES

Désignation	EAN										
LOT DE 10 KITS DE CÂBLAGE 230 V POUR LEDVANCE LEDTUBE T8 EM ET EM UO - Pour luminaire existant à 1 tube (Mono KIT1) ou 2 tubes (Duo KIT2) - Contient le matériel nécessaire à la conversion en câblage direct - Notice détaillée étape par étape et validée par le TÜV disponible sur LEDVANCE.fr - KIT1 = 10 sachets de conversion + 10 Tubes LED pour la conversion de 10 luminaires - KIT2 = 5 sachets de conversion + 10 tubes LED pour la conversion de 5 luminaires											
LEDTUBE T8 EM UO S 1,2m 14W 840 KIT1	4099854101250										1
LEDTUBE T8 EM UO S 1,2m 14W 840 KIT2	4099854101267										2
LEDTUBE T8EM UO S 1,5m 22,2W 840 KIT1	4099854107818										1
LEDTUBE T8EM UO S 1,5m 22,2W 840 KIT2	4099854107825										2
NEW LEDTUBE T8EM UO S 1,5m 22,2W 865 KIT1	4099854107832										1
NEW LEDTUBE T8EM UO S 1,5m 22,2W 865 KIT2	4099854107849										2
NEW LEDTUBE T8 EM S 0,6m 6.3W 840 KIT1	4099854185960										1
NEW LEDTUBE T8 EM S 0,6m 6.3W 840 KIT2	4099854112003										2
NEW LEDTUBE T8 EM S 1m 11.4W 840 KIT1	4099854113659										1
LEDTUBE T8 EM S 1,2m 12W 840 KIT1	4099854107757										1
LEDTUBE T8 EM S 1,2m 12W 840 KIT2	4099854107740										2
LEDTUBE T8 EM S 1,5m 17,7W 840 KIT1	4099854107795										1
LEDTUBE T8 EM S 1,5m 17,7W 840 KIT2	4099854107801										2

¹ Compatible en montage mono ou duo (câblage série) sur une alimentation conventionnelle. ² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.



Désignation	EAN	l [mm]	W	lm	lm/w	K		Ra	L70 B50		Light No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	--	----	------------	--	-----------

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Ultra Output (UO) & EM PERFORMANCE CLASS - G13

Tube verre - Ø26,7 mm - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Disponible sur demande en version 2700 K et 5000 K en Superior et Performance - Garantie 5 ans (3 ans pour Value)

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Ultra Output (UO) Performance Class											
T8 LED EM UO36 P 1,2m 15,6W 830 2250lm	4099854036774	1 200	15,6	2 250	144	3 000	190°	80	60 000 h		1
T8 LED EM UO36 P 1,2m 15,6W 840 2500lm	4099854036835	1 200	15,6	2 500	160	4 000	190°	80	60 000 h		1
T8 LED EM UO36 P 1,2m 15,6W 865 2500lm	4099854036873	1 200	15,6	2 500	160	6 500	190°	80	60 000 h		1
T8 LED EM UO58 P 1,5m 23,1W 830 3330lm	4099854037016	1 500	23,1	3 330	144	3 000	190°	80	60 000 h		1
T8 LED EM UO58 P 1,5m 23,1W 840 3700lm	4099854037030	1 500	23,1	3 700	160	4 000	190°	80	60 000 h		1
T8 LED EM UO58 P 1,5m 23,1W 865 3700lm	4099854037054	1 500	23,1	3 700	160	6 500	190°	80	60 000 h		1
LEDVANCE LED TUBE T8 EM Performance Class											
NEW T8 LED EM18 P 0,6m 7W 830 990lm ¹	4099854036958	600	7	990	141	3 000	190°	80	60 000 h		1
T8 LED EM18 P 0,6m 7W 840 1100lm ¹	4099854036972	600	7	1 100	157	4 000	190°	80	60 000 h		1
T8 LED EM36 P 0,6m 7W 865 1100lm ¹	4099854036996	600	7	1 100	157	6 500	190°	80	60 000 h		1
NEW T8 LED EM36 P 1,2m 13,5W 830 1890lm	4099854036897	1 200	13,5	1 890	140	3 000	190°	80	60 000 h		1
T8 LED EM36 P 1,2m 13,5W 840 2100lm	4099854036910	1 200	13,5	2 100	155	4 000	190°	80	60 000 h		1
T8 LED EM36 P 1,2m 13,5W 865 2100lm	4099854036934	1 200	13,5	2 100	155	6 500	190°	80	60 000 h		1
NEW T8 LED EM58 P 1,5m 20W 830 2790lm	4099854037078	1 500	20	2 790	139	3 000	190°	80	60 000 h		1
T8 LED EM58 P 1,5m 20W 840 3100lm	4099854037139	1 500	20	3 100	155	4 000	190°	80	60 000 h		1
T8 LED EM58 P 1,5m 20W 865 3100lm	4099854037153	1 500	20	3 100	155	6 500	190°	80	60 000 h		1

LOT DE 10 KITS DE CÂBLAGE 230V POUR OSRAM ST8 EM ADV UO & ADV - Pour luminaire existant à 1 tube (kit mono) ou 2 tubes (kit duo) - Contient tout le matériel nécessaire à la conversion en câblage direct - Notice détaillée étape par étape et validée par le TÜV disponible sur LEDVANCE.fr - KIT1 = 10 sachets de conversion + 10 Tubes LED pour la conversion de 10 luminaires - KIT2 = 5 sachets de conversion + 10 tubes LED pour la conversion de 5 luminaires

LEDTUBE T8 EM UO P 1,2m 15,6W 840 KIT1	4099854108273	2
LEDTUBE T8 EM UO P 1,2m 15,6W 840 KIT2	4099854108280	3
LEDTUBE T8 EM UO P 1,5m 23,1W 840 KIT1	4099854108297	2
LEDTUBE T8 EM UO P 1,5m 23,1W 840 KIT2	4099854108303	3
LEDTUBE T8 EM P 1,2m 13,5W 840 KIT1	4099854107863	2
LEDTUBE T8 EM P 1,2m 13,5W 840 KIT2	4099854108037	3
LEDTUBE T8 EM P 1,5m 20W 840 KIT1	4099854108129	2
LEDTUBE T8 EM P 1,5m 20W 840 KIT2	4099854108150	3
NEW LEDTUBE T8 EM UO P 1,5m 23,1W 865 KIT1	4099854111945	2
NEW LEDTUBE T8 EM UO P 1,5m 23,1W 865 KIT2	4099854111952	3
NEW LEDTUBE T8 EM P 1,5m 20W 865 KIT2	4099854108204	3

¹ Compatible en montage mono ou duo (câblage série) sur une alimentation conventionnelle. ² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.



EM TUBES

Désignation	EAN										
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Ultra Output (UO) VALUE CLASS & EM VALUE CLASS - G13



Tube verre - Ø 26,7 mm - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 3 ans

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Ultra Output Value Class											
T8 LED EM U036 V 1,2m 20W 830 2160lm	4099854038327	1200	20	2160	108	3000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM U036 V 1,2m 20W 840 2400lm	4099854038402	1200	20	2400	120	4000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM U036 V 1,2m 20W 865 2400lm	4099854038525	1200	20	2400	120	6500	190°	80	30000h		1
T8 LED EM U058 V 1,5m 29W 830 3150lm	4099854038624	1200	29	3150	108	3000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM U058 V 1,5m 29W 840 3500lm	4099854038662	1200	29	3500	120	4000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM U058 V 1,5m 29W 865 3500lm	4099854038747	1200	29	3500	120	6500	190°	80	30000h		1
LEDVANCE LED TUBE T8 EM Value Class											
T8 LED EM15 V 438 5,4W 830 585lm DUO¹	4099854038907	438	5,4	585	108	3000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM15 V 438 5,4W 840 650lm DUO¹	4099854038921	438	5,4	650	120	4000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM15 V 438 5,4W 865 650lm DUO¹	4099854038945	438	5,4	650	120	6500	190°	80	30000h		1
T8 LED EM18 V 0,6m 6,6W 830 720lm DUO¹	4099854038969	600	6,6	720	109	3000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM18 V 0,6m 6,6W 840 800lm DUO¹	4099854038983	600	6,6	800	121	4000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM18 V 0,6m 6,6W 865 800lm DUO¹	4099854039003	600	6,6	800	121	6500	190°	80	30000h		1
T8 LED EM16 V 720 7W 830 765lm DUO¹	4099854039027	720	7	765	109	3000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM16 V 720 7W 840 850lm DUO¹	4099854039041	720	7	850	121	4000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM16 V 720 7W 865 850lm DUO¹	4099854039065	720	7	850	121	6500	190°	80	30000h		1
T8 LED EM30 V 0,9m 10W 830 1080lm DUO¹	4099854039102	900	10	1080	108	3000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM30 V 0,9m 10W 840 1200lm DUO¹	4099854039126	900	10	1200	120	4000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM30 V 0,9m 10W 865 1200lm DUO¹	4099854039164	900	10	1200	120	6500	190°	80	30000h		1
T8 LED EM38 V 1m 11,6W 830 1260lm	4099854039201	1000	11,6	1260	108	3000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM38 V 1m 11,6W 840 1400lm	4099854039249	1000	11,6	1400	120	4000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM38 V 1m 11,6W 865 1400lm	4099854038488	1000	11,6	1400	120	6500	190°	80	30000h		1
T8 LED EM36 V 1,2m 15W 830 1620lm	4099854038143	1200	15	1620	108	3000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM36 V 1,2m 15W 840 1800lm	4099854038167	1200	15	1800	120	4000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM36 V 1,2m 15W 865 1800lm	4099854038181	1200	15	1800	120	6500	190°	80	30000h		1
T8 LED EM58 V 1,5m 18,3W 830 2000lm	4099854038204	1500	18,3	2000	109	3000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM58 V 1,5m 18,3W 840 2200lm	4099854038228	1500	18,3	2200	120	4000	190°	80	30000h		1
T8 LED EM58 V 1,5m 18,3W 865 2200lm	4099854038242	1500	18,3	2200	120	6500	190°	80	30000h		1

¹ Compatible en montage mono ou duo (câblage série) sur une alimentation conventionnelle. ² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.



Désignation	EAN	l [mm]	W	lm	lm/w	K	°	Ra	L70 B50	h	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	---	----	------------	---	-----

TUBES LED T8 EM CONNECTÉS

POUR LUMINAIRES À ALIMENTATION CONVENTIONNELLE OU BRANCHEMENT DIRECT 230V - STEP DIM - PILOTAGE AUTOMATIQUE SANS FIL

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM Connected PERFORMANCE CLASS - ZigBee 3.0 - G13

Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø 28 mm - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - Gestion sans fil par palier - À associer à une cellule de détection spécifique (ci-après) - Garantie 5 ans




NEW	T8 LED EM CON P 0,6m 7,5W 830 1000lm ¹	4099854144431	600	7,5	1000	133	3000	160°	80	50000h	E	1
	T8 LED EM CON P 0,6m 7,5W 840 1100lm ¹	4058075823938	600	7,5	1100	146	4000	160°	80	50000h	D	1
	T8 LED EM CON P 0,6m 7,5W 865 1100lm ¹	4058075823952	600	7,5	1100	146	6500	160°	80	50000h	D	1
NEW	T8 LED EM CON P 1,2m 16W 830 2160lm	4099854144455	1200	16	2160	135	3000	160°	80	50000h	D	1
	T8 LED EM CON P 1,2m 16W 840 2400lm	4058075823976	1200	16	2400	150	4000	160°	80	50000h	D	1
	T8 LED EM CON P 1,2m 16W 865 2400lm	4058075823990	1200	16	2400	150	6500	160°	80	50000h	D	1
NEW	T8 LED EM CON P 1,5m 24W 830 3250lm	4099854144479	1500	24	3250	135	3000	160°	80	50000h	D	1
	T8 LED EM CON P 1,5m 24W 840 3600lm	4058075824010	1500	24	3600	150	4000	160°	80	50000h	D	1
	T8 LED EM CON P 1,5m 24W 865 3600lm	4058075824034	1500	24	3600	150	6500	160°	80	50000h	D	1

Désignation	EAN	Hauteur d'installation	W	IP	Dimensions mm	DURÉE DE VIE	Applications	No.
-------------	-----	---------------------------	---	----	------------------	-----------------	--------------	-----

LEDVANCE CONNECTED SENSOR - Cellule de détection - Infrarouge passif - Zigbee 3.0

Jusqu'à 200 produits par réseau (tubes et cellules) - Fonction mesh - Fonctionnement cellules Maître/Esclave possible - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - Distance max entre chaque produit = 15m - Garantie 5 ans

CELLULE IR ST8 CONNECTED CR - IP54 - CIRCULAIRE	4058075232969	2,50-4,00 m	1	IP54	95x95x66	50 000h	Parkings	2
CELLULE IR ST8 CONNECTED HB - IP54 - GRANDE HAUTEUR	4058075232983	4,00-14,00 m	1	IP54	95x95x66	50 000h	Industrie	2
Télécommande infra-rouge pour CONNECTED SENSOR : permet le paramétrage facile depuis le sol une fois la cellule installée - Batterie incluse (Lithium, 3V) - Garantie 3 ans								
TÉLÉCOMMANDE POUR CELLULE CONNECTED -15°	4058075374034				52 x 94 x 8			3

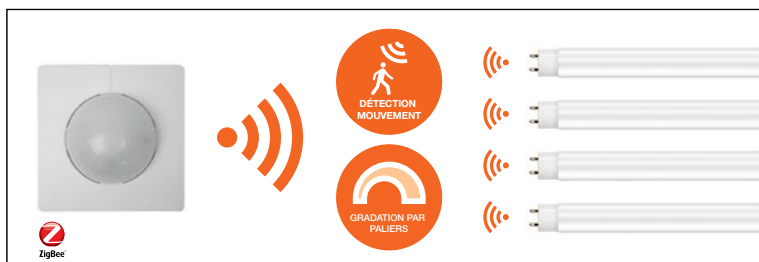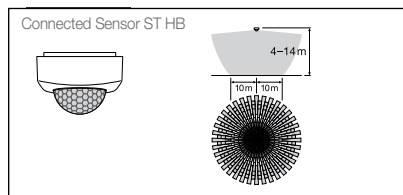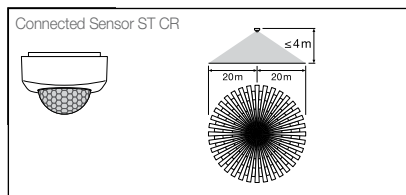

¹ Tube 60 cm CONNECTED : non compatible sur installation tandem ferromagnétique (encore appelée installation duo : câblage en série de 2 tubes sur un ballast ferromagnétique). ² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.

TUBES LED



Désignation	EAN	1 (mm)	W	lm	lm/W	K	Ra	L70 B50	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	----	------------	-----

TUBES LED POUR APPLICATIONS SPÉCIALES ET ACCESSOIRES

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM PERFORMANCE CLASS Motion Sensor - G13



Détection de présence (Radio 5,8GHz) individuelle intégrée compatible avec luminaires fermés - Passage automatique à 20% du flux 5 mn après la dernière détection et extinction 2mn après - Rayon de détection jusqu'à 5 m - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct - Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø 26,7 mm - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - Certification VDE selon IEC 62776 - Garantie 5 ans

T8 LED EM18 MS P 0,6m 6,8W 840 1100lm ¹	409985404472	600	6,8	1100	161	4000	190°	80	60000h	A G	1
T8 LED EM36 MS P 1,2m 13,1W 840 2100lm	4099854044960	1200	13,1	2100	160	4000	190°	80	60000h	A G	1
T8 LED EM58 MS P 1,5m 19,3W 840 3100lm	4099854045066	1500	19,3	3100	160	4000	190°	80	60000h	A G	1

LEDVANCE LEDTUBE T8 FOOD EM PERFORMANCE CLASS - G13



Mise en valeur des aliments (boucherie) - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct - Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø 26,7 mm - Compatible démarche HACCP - R985 - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - Certification VDE selon IEC 62776 - Garantie 5 ans

NEW T8 LED EM18 FOOD P 0,6m 5,2W 833 500lm ¹	4099854044793	600	5,2	500	96	3300	190°	80	60000h	—	1
T8 LED EM30 FOOD P 0,9m 7,9W 833 750lm	4099854045226	900	7,9	750	94	3300	190°	80	60000h	—	1
T8 LED EM36 FOOD P 1,2m 11,6W 833 1100lm	4099854045004	1200	11,6	1100	94	3300	190°	80	60000h	—	1
T8 LED EM58 FOOD P 1,5m 17,9W 833 1700lm	4099854045127	1500	17,9	1700	94	3300	190°	80	60000h	—	1

LEDVANCE LEDTUBE T9 EM CIRCULAIRE VALUE CLASS - G10q




220-240 V - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct - LED starter inclus - ON/OFF X 200 000 - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Garantie 3 ans

NEW T9C LED EM22 V 11W 830 G10Q 1200lm	4099854042447	212	11	1200	109	3000	110°	80	30000h	A G	2
T9C LED EM22 V 11W 840 G10Q 1320lm	4099854042461	212	11	1320	120	4000	110°	80	30000h	A G	2
T9C LED EM22 V 11W 865 G10Q 1320lm	4099854042485	212	11	1320	120	6500	110°	80	30000h	A G	2
NEW T9C LED EM32 V 18,3W 830 G10Q 2000lm	4099854042508	300	18,3	2000	109	3000	110°	80	30000h	A G	2
T9C LED EM32 V 18,3W 840 G10Q 2200lm	4099854042522	300	18,3	2200	120	4000	110°	80	30000h	A G	2
T9C LED EM32 V 18,3W 865 G10Q 2200lm	4099854042546	300	18,3	2200	120	6500	110°	80	30000h	A G	2
NEW T9C LED EM40 V 24W 840 G10Q 2900lm	4099854042560	400	24	2900	120	4000	110°	80	30000h	A G	3
NEW T9C LED EM40 V 24W 865 G10Q 2900lm	4099854042584	400	24	2900	120	6500	110°	80	30000h	A G	3

LEDVANCE LED STARTER

LED TUBE T8 EM STARTER 10X2	4099854067150	40	—	—	—	—	—	—	—	—	4
-----------------------------	---------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

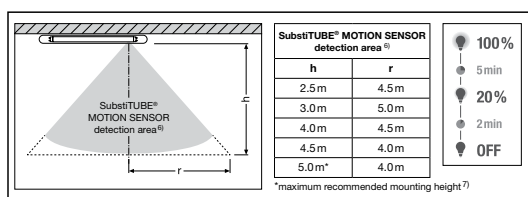

¹⁾ Tubes 60 cm Motion Sensor et FOOD non compatibles sur installation tandem ferromagnétique (encore appelé installation duo : câblage en série de 2 tubes sur un ballast ferromagnétique).

²⁾ En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.



GRADABLES TUBES

Désignation	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K	Ra	L70 B50	No.
-------------	-----	--------	---	----	------	---	----	---------	-----

TUBES LED T5 EXT GRADABLES

BRANCHEMENT SUR ALIMENTATION EXTERNE LEDVANCE SPÉCIFIQUE¹

LEDVANCE TUBE T5 EXT HO & HE GRADABLE PERFORMANCE CLASS - G5

PERFORMANCE CLASS

Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Tube T5 gradable spécifiquement dédié à un usage avec les alimentations DALI EXT (non fournies - voir ci-après l'alimentation requise selon installation mono ou duo) - Gradabilité parfaite avec les alimentations DALI EXT Branchement unidirectionnel sur le côté marqué "DC Input" - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤5) - Ø 19 mm - ON/OFF X 200 000 - Plage de températures Ta -20°C à +50°C³ - 50 000 h - Garantie 5 ans

NEW	T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W 830 2550lm	4099854015151	1449	18	2550	142	3000	180°	80	50000h	A E	1
	T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W 840 2800lm	4058075730519	1449	18	2800	156	4000	180°	80	50000h	A D	1
	T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W 865 2800lm	4058075730533	1449	18	2800	156	6500	180°	80	50000h	A D	1
NEW	T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W 830 3600lm	4099854015175	1449	26	3600	138	3000	180°	80	50000h	A E	1
	T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W 840 4000lm	4058075730434	1449	26	4000	154	4000	180°	80	50000h	A D	1
	T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W 865 4000lm	4058075730458	1449	26	4000	154	6500	180°	80	50000h	A D	1
NEW	T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W 830 3600lm	4099854015199	1149	26	3600	138	3000	180°	80	50000h	A E	1
	T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W 840 4000lm	4058075730472	1149	26	4000	154	4000	180°	80	50000h	A D	1
	T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W 865 4000lm	4058075730496	1149	26	4000	154	6500	180°	80	50000h	A D	1
NEW	T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W 830 5050lm ²	4099854015267	1449	37	5050	136	3000	180°	80	50000h	A E	1
	T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W 840 5600lm ²	4058075730410	1449	37	5600	151	4000	180°	80	50000h	A D	1
	T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W 865 5600lm ²	4058075730397	1449	37	5600	151	6500	180°	80	50000h	A D	1

Désignation	EAN	W	l [mA]	Ta	PROTECTION CLASS	mm	IP	No.
-------------	-----	---	--------	----	------------------	----	----	-----

LEDVANCE ALIMENTATION DALI POUR TUBE T5 EXT HO & HE GRADABLE

Alimentation dédiée à un usage spécifique avec les tubes EXT gradables - Convertisseur LED à courant constant - SELV - Gradable DALI - Fonction Push DIM - Sélecteur de puissance DIP SWITCH - Taux de distorsion harmonique <5% - 100 000 h - Garantie 5 ans

Driver LED EXT DALI-P-1X15-37W 220-240	4058075730632	1x 15-37	<210	-20° à +50°C	I	284.0 x 21.2 x 30.2	IP20	2
Driver LED EXT DALI-P-2X15-26W 220-240	4058075730656	2x 15-26	<300	-20° à +50°C	I	360.0 x 21.2 x 30.2	IP20	2

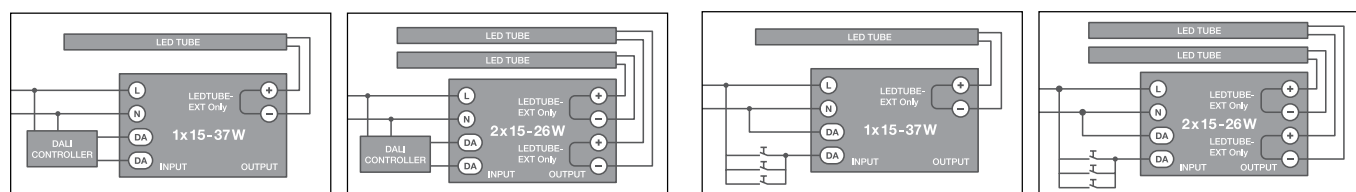


Schéma de câblage DALI




Schéma de câblage fonction PUSH DIM

¹ Tube EXT à utiliser uniquement avec les alimentations EXT DALI mono (4058075730632) ou duo (4058075730656) et à commander séparément. Ne pas utiliser les tubes EXT sans alimentation, ni avec une autre alimentation que celle qui leur est dédiée. LEDVANCE n'accepte aucune responsabilité ou garantie dans le cas d'utilisation d'autres alimentations. ² Les tubes T5 HO80 ne peuvent pas être utilisés avec le driver LED EXT 2X15-26W (4058075730656). ³ En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.



HF
TUBES

Désignation	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		Ra	L70 B50		No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	--	----	------------	--	-----

TUBES LED T5 HF
POUR ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE COMPATIBLE¹

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO HF & HE HF PERFORMANCE CLASS - G5



Tube verre avec gaine anti-éclats de série - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Ø 16 mm aux culots - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO HF											
T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 830 3600lm	4099854029257	1 149	26	3600	138	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 840 4000lm	4099854029271	1 149	26	4000	153	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 865 4000lm	4099854029301	1 149	26	4000	153	6500	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 830 3600lm	4099854029110	1 449	26	3600	138	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 840 4000lm	4099854029134	1 449	26	4000	153	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 865 4000lm	4099854029158	1 449	26	4000	153	6500	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 830 5050lm	4099854029059	1 449	36	5050	140	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 840 5600lm	4099854029073	1 449	36	5600	155	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 865 5600lm	4099854029097	1 449	36	5600	155	6500	190°	80	50000h		1
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF											
T5 LED HF HE14 P 0,6m 7W 830 900lm	4099854029448	549	7	900	128	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HE14 P 0,6m 7W 840 1000lm	4099854029462	549	7	1000	142	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HE14 P 0,6m 7W 865 1000lm	4099854029486	549	7	1000	142	6500	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HE21 P 0,9m 10W 830 1350lm	4099854029387	849	10	1350	135	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HE21 P 0,9m 10W 840 1500lm	4099854029400	849	10	1500	150	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HE21 P 0,9m 10W 865 1500lm	4099854029424	849	10	1500	150	6500	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 830 2160lm	4099854029325	1 149	16	2160	135	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 840 2400lm	4099854029349	1 149	16	2400	150	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 865 2400lm	4099854029363	1 149	16	2400	150	6500	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 830 2550lm	4099854029172	1 449	18	2550	141	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 840 2800lm	4099854029196	1 449	18	2800	155	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 865 2800lm	4099854029219	1 449	18	2800	155	6500	190°	80	50000h		1

LEDVANCE LED TUBE T5 HF SHORT VALUE CLASS



Tube verre avec gaine anti-éclats de série - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Tubes non compatibles avec des installations d'éclairage de secours - Garantie 3 ans

NEW	T5 LED HF L8 SHRT V 288 4W 830 380lm	4058075823617	288	4	380	95	3000	190°	80	30000h		1
NEW	T5 LED HF L8 SHORT V 288 4W 840 400lm	4058075823631	288	4	400	100	4000	190°	80	30000h		1
NEW	T5 LED HF L13 SHORT V 517 7W 830 770lm	4058075823655	517	7	770	110	3000	190°	80	30000h		1
NEW	T5 LED HF L13 SHRT V 517 7W 840 850lm	4058075823679	517	7	850	121	4000	190°	80	30000h		1

¹ Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou directement sur l'emballage du tube, via ce QR code.
² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.



Veuillez flasher ce code pour accéder à la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr



AC TUBES

TUBES LED

Désignation	EAN										
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUBES LED T5 AC POUR BRANCHEMENT DIRECT 230 V

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO AC & HE AC PERFORMANCE CLASS - G5

PERFOR-
MANCE
CLASS

Tube verre avec gaine anti-éclats de série - ON/OFF X 100 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Plage de températures Ta -20°C à +45°C¹ - Ø 16 mm - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO AC											
T5 LED AC HO24 P 0,6m 10W 830 1350lm	4099854081200	549	10	1350	135	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO24 P 0,6m 10W 840 1500lm	4099854081224	549	10	1500	150	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO24 P 0,6m 10W 865 1500lm	4099854081248	549	10	1500	150	6500	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO39 P 0,9m 16W 830 2160lm	4099854081149	849	16	2160	135	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO39 P 0,9m 16W 840 2400lm	4099854081163	849	16	2400	150	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO39 P 0,9m 16W 865 2400lm	4099854081187	849	16	2400	150	6500	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 830 3600lm	4058075824119	1149	26	3600	138	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 840 4000lm	4058075824133	1149	26	4000	153	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 865 4000lm	4058075824157	1149	26	4000	153	6500	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 830 3600lm	4058075824171	1449	26	3600	138	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 840 4000lm	4058075824195	1449	26	4000	153	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 865 4000lm	4058075824218	1449	26	4000	153	6500	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 830 5050lm	4058075824058	1449	36	5050	140	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 840 5600lm	4058075824072	1449	36	5600	155	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 865 5600lm	4058075824096	1449	36	5600	155	6500	190°	80	50000h		1
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE AC											
T5 LED AC HE14 P 0,6m 8W 830 900lm	4058075824416	549	8	900	128	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HE14 P 0,6m 8W 840 1000lm	4058075824430	549	8	1000	142	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HE14 P 0,6m 8W 865 1000lm	4058075824454	549	8	1000	142	6500	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HE21 P 0,9m 10W 830 1350lm	4058075824355	849	10	1350	135	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HE21 P 0,9m 10W 840 1500lm	4058075824379	849	10	1500	150	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HE21 P 0,9m 10W 865 1500lm	4058075824393	849	10	1500	150	6500	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 830 2150lm	4058075824294	1149	16	2150	134	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 840 2400lm	4058075824317	1149	16	2400	150	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 865 2400lm	4058075824331	1149	16	2400	150	6500	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 830 2550lm	4058075824232	1449	18	2550	141	3000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 840 2800lm	4058075824256	1449	18	2800	156	4000	190°	80	50000h		1
T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 865 2800lm	4058075824270	1449	18	2800	156	6500	190°	80	50000h		1

¹ En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.

TUBES LED

TUBES LED



Désignation	EAN										
LOT DE 10 KITS DE CÂBLAGE 230V POUR OSRAM ST5 HO AC & HE AC - Pour luminaire existant à 1 tube (Mono KIT1) ou 2 tubes (Duo KIT2) - Contient tout le matériel nécessaire à la conversion en câblage direct Notice détaillée étape par étape et validée par le TÜV disponible sur LEDVANCE.fr - KIT1 = 10 sachets de conversion + 10 Tubes LED pour la conversion de 10 luminaires - KIT2 = 5 sachets de conversion + 10 tubes LED pour la conversion de 5 luminaires											
NEW LEDTUBE T5 AC HO24P 0,6m 10W 840 KIT1	4099854101755										1
NEW LEDTUBE T5 AC HO39P 0,9m 16W 840 KIT1	4099854104237										1
NEW LEDTUBE T5AC HO54 1,2m P 26W 830 KIT2	4099854108396										2
LEDTUBE T5AC HO54 P 1,2m 26W 840 KIT1	4099854108402										1
LEDTUBE T5AC HO54 1,2m P 26W 840 KIT2	4099854108372										2
LEDTUBE T5AC HO49 P 1,5m 26W 840 KIT1	4099854108358										1
LEDTUBE T5AC HO49 P 1,5m 26W 840 KIT2	4099854108365										2
LEDTUBE T5AC HO80 P 1,5m 37W 840 KIT1	4099854108440										1
LEDTUBE T5AC HO80 P 1,5m 37W 840 KIT2	4099854108457										2
NEW LEDTUBE T5AC HE21P 0,9m 10W 830 KIT1	4099854108488										1
LEDTUBE T5AC HE28 P 1,2m 16W 840 KIT1	4099854101762										1
LEDTUBE T5AC HE28 P 1,2m 16W 840 KIT2	4099854108495										2
LEDTUBE T5AC HE35 P 1,5m 18W 840 KIT1	4099854108501										1
LEDTUBE T5AC HE35 P 1,5m 18W 840 KIT2	4099854108518										2
NEW LEDTUBE T5AC HE35 P 1,5m 18W 865KIT2	4099854108525										2

LE LAMP FINDER – VOICI COMMENT ÇA FONCTIONNE :

Le Lamp Finder vous aide à trouver la solution adaptée à vos besoins. Choisissez simplement les solutions de lampes LED et obtenez votre résultat en quelques étapes. Si aucune lampe ne convient, vous pouvez consulter notre large gamme de luminaires LED ou nous contacter pour obtenir un devis personnalisé

► Indiquez quelques informations sur votre lampe classique, comme la puissance, la température de couleur et le ballast, et vous obtiendrez les alternatives LED qui existent

Vérifiez-le :
benelux.ledvance.com/lamp-finder



TROUVEZ VOTRE SOLUTION ALTERNATIVE DE LAMPE LED EN SEULEMENT 7 ÉTAPES

1

Light source

Choose your traditional lamp

LINEAR FLUORESCENT LAMPS T5 and T8

CIRCULAR FLUORESCENT LAMPS T5/T8/T9

COMPACT FLUORESCENT LAMPS with plug-in bases (PLUG-IN/2-pin/3-pin)

HALOGEN LAMPS

Choisissez votre lampe traditionnelle.

2

Dimmability

Choose whether you need a dimmable LED solution or not

Non-Dimmable Solution

Dimmable solution

Choisissez si vous avez besoin d'une solution LED gradable ou non

3

Emergency lighting

Choose whether you need an LED lighting solution for emergency lighting or not

Non-Emergency lighting

Emergency lighting

Choisissez si vous avez besoin d'une solution d'éclairage LED pour l'éclairage de secours ou non. Pour les lampes fluorescentes linéaires, nous proposons LED Tube External System comme alternative LED adaptée à l'éclairage de secours.

4

Power (W)

Choose the power of your traditional lamp

4 W	6 W	8 W	13 W	14 W	15 W
16 W	18 W	21 W	23 W	24 W	26 W
30 W	35 W	36 W	38 W	39 W	49 W
54 W	58 W	70 W	80 W		

Choisissez la puissance de votre lampe traditionnelle

5

Light color

Choose the light color of your traditional lamp

Definition of light color: Color rendering index/color temperature (CRI/CCT) e.g. 830 = CRI ≥ 80/CCT: 3 000 Kelvin

Choisissez le type de lumière de votre lampe traditionnelle. Définition de couleur de lumière : Indice de rendu des couleurs/ Température de couleur (IRC/CCT) ex. 830 = IRC ≥ 80/CCT : 3 000 Kelvin

6

Operation

Choose the ballast of your traditional lamp

ECG: Electronic Control Gear, CCG: Conventional Control Gear, a magnetic ballast with additional starter

ECG

CCG

Choisissez le ballast de votre lampe traditionnelle. ECG : Ballast électronique, CCG : Ballast conventionnel, un ballast ferromagnétique avec démarreur additionnel

7

Result Page

Your existing product

CIRCULAR FLUORESCENT LAMP, 21 W, 830, ECG

RETROFIT with LED alternative

Simple 1:1 replacement on CCG or compatible ECG

Product name	EAN	W	lm	K	ba	Yes	ECG
SubTUBE T5 HF HE14 7 W/3000 K 549 mm	405807544300	549	7	900	3000	50000	Yes ECG

Typ: L170000 at 20°C (20)
*Energy efficiency class (EEC) as a result of a highest efficiency in 0 (lowest efficiency)
Check EEC compatibility before installation at Tube Finder: scheme compatibility or compatibility list EEC-compatibility

La page de résultats affiche les alternatives LED disponibles pour une modernisation et une conversion. Si aucune lampe ne convient, vous pouvez consulter notre large gamme de luminaires LED ou nous contacter pour obtenir un devis personnalisé.



CONVERTISSEURS POUR SYSTÈMES LED

SOMMAIRE



CONVERTISSEURS LED LEDVANCE À TENSION CONSTANTE

DRIVER LED SUPERIOR - GRADABLE DALI	243
DRIVER LED SUPERIOR	243
DRIVER LED PERFORMANCE - GRADABLE 1-10V	243
DRIVER LED PERFORMANCE	
DRIVER LED VALUE	243

CONVERTISSEURS LED LEDVANCE COURANT CONSTANT

DRIVER LED PERFORMANCE - GRADABLE DALI	245
DRIVER LED PERFORMANCE - GRADABLES PAR DECOUPAGE DE PHASE	245
DRIVER LED PERFORMANCE - COURANT SÉLECTIONNABLE VIA MICRO-INTERRUPTEURS	245
SERRE-CÂBLES	245

COURANT CONSTANT - VERSION COMPACTE POUR L'INSTALLATION

OPTOTRONIC® Intelligent DALI NFC	246
OPTOTRONIC® Intelligent DALI avec résistance	246
Serre-câbles OPTOTRONIC®	246

COURANT CONSTANT OUTDOOR POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

OPTOTRONIC® Outdoor 4DIM NFC avec résistance	247
OPTOTRONIC® Outdoor 2DIM avec résistance	247
OPTOTRONIC® Outdoor	247

TENSION CONSTANTE POUR L'EXTÉRIEUR

OPTOTRONIC® Intelligent DALI	248
------------------------------	-----

TENSION CONSTANTE POUR L'INTÉRIEUR

OPTOTRONIC® Intelligent RGBW/TW	248
OPTOTRONIC® Intelligent DALI	248

INTERFACES DE PROGRAMMATION

DALI MAGIC	249
CPR30 - PRH101	249
NFC SCANNER	249

INTERFACES DE GRADATION

OPTOTRONIC® RGBW/TW	250
OPTOTRONIC® Intelligent DALI	250
OPTOTRONIC® DMX	250
OPTOTRONIC® DIM	250
DALI MCU Tunable White	250

CONVERTISSEURS LED LEDVANCE À TENSION CONSTANTE POUR RUBANS LED

Seuls les convertisseurs pour tension constante (CV, Constant Voltage) adaptés vous permettent d'exploiter entièrement le potentiel des rubans LED.




Les convertisseurs LED SELV (Safety Extra Low Voltage - Très basse tension de sécurité) isolés à tension constante sont parfaitement adaptés aux rubans LED. Un choix de versions gradables et non gradables pour des applications professionnelles


intérieures et extérieures assure une grande variété de combinaisons qui couvrent toutes les exigences. Les serre-câbles intégrés facilitent l'installation et réduisent les temps de montage et les coûts associés. Autres arguments importants : les versions

dotées d'une protection IP66 et d'une durée de vie jusqu'à 50 000 heures permettent de couvrir la majorité des applications les plus courantes.

DÉNOMINATIONS DES CONVERTISSEURS CV

Les dénominations des convertisseurs CV indiquent leurs propriétés :

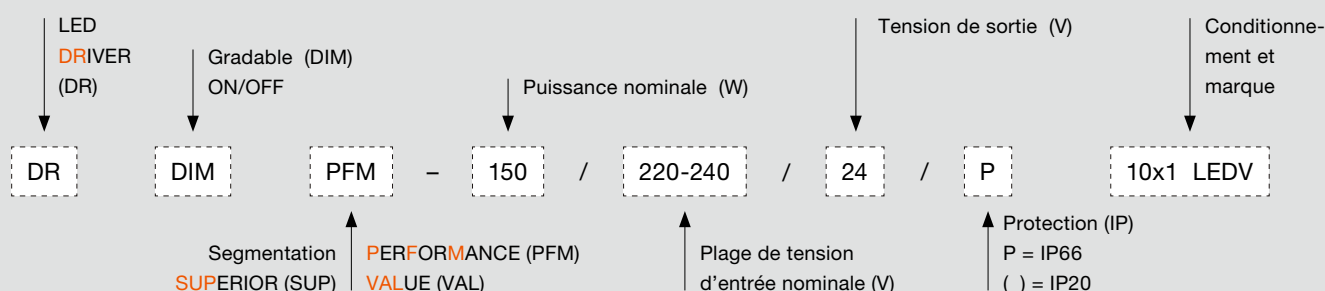

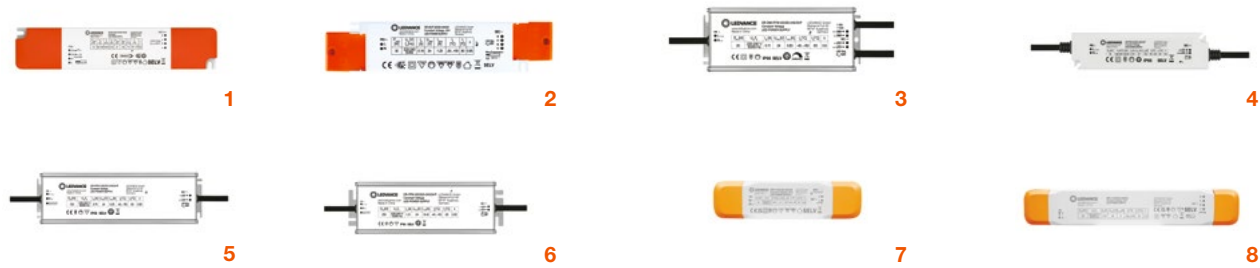

Désignation	EAN	Segmentation	V _{OUT}	W	T _a	PROTECTION CLASS	mm	IP	No.
-------------	-----	--------------	------------------	---	----------------	------------------	----	----	-----

CONVERTISSEURS LED LEDVANCE À TENSION CONSTANTE

DRIVER LED SUPERIOR - GRADABLE DALI

Convertisseurs compacts LED à tension constante 24 V - DALI - Fonction PushDIM avec possibilité de mettre plusieurs boutons poussoirs en parallèle - Adaptés aux installations en intérieur - 50 000 h - Garantie 5 ans



DR DALI-SUP-45/220-240/24	4058075421820	■	24	45	-20...+50	II	229x46x32	IP20	1
DR DALI-SUP-80/220-240/24	4058075421844	■	24	80	-20...+45	II	330x46x32	IP20	1
DR DALI-SUP-150/220-240/24	4058075421868	■	24	150	-20...+45	II	330x46x32	IP20	1

DRIVER LED SUPERIOR

Convertisseurs compacts LED à tension constante 24 V - Adaptés aux installations en intérieur - Longue durée de vie 60 000 h - Garantie 5 ans



DR-SUP-30/220-240/24	4058075437784	■	24	30	-20...+55	II	178x43x30	IP20	2
DR-SUP-60/220-240/24	4058075437807	■	24	60	-20...+55	II	198x43x30	IP20	2
DR-SUP-100/220-240/24	4058075437821	■	24	100	-20...+55	II	298x43x30	IP20	2
DR-SUP 200/220-240/24	4058075437845	■	24	200	-20...+55	II	328x43x30	IP20	2

DRIVER LED PERFORMANCE - GRADABLE 1-10V

Convertisseurs compacts LED à tension constante 24 V - Gradables 1...10V - Adaptés aux installations en intérieur et en extérieur - 50 000 h - Garantie 5 ans



DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075239951	■	24	20	-40...+50	II	166 x 63 x 38	IP66	3
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075379176	■	24	40	-40...+50	II	179 x 63 x 38	IP66	3
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075379190	■	24	60	-40...+50	II	179 x 63 x 38	IP66	3
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075240070	■	24	100	-40...+50	I	233 x 74 x 42	IP66	3
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075240117	■	24	150	-40...+50	I	233 x 74 x 42	IP66	3
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075240155	■	24	250	-40...+50	I	253 x 74 x 42	IP66	3

DRIVER LED PERFORMANCE

Convertisseurs compacts LED à tension constante 24 V - ON/OFF - Adaptés aux installations en intérieur et en extérieur - 50 000 h - Garantie 5 ans



DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075239890	■	24	30	-40...+50	II	148 x 40 x 32	IP66	4
DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075239913	■	24	60	-40...+50	II	163 x 43 x 32	IP66	4
DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075239937	■	24	100	-40...+50	I	197 x 63 x 38	IP66	5
DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075239975	■	24	150	-40...+50	I	219 x 63 x 38	IP66	5
DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075240032	■	24	250	-40...+50	I	233 x 74 x 42	IP66	6

DRIVER LED VALUE

Convertisseurs compacts LED à tension constante 24 V - ON/OFF - Adaptés aux installations en intérieur - 35 000h - Garantie 3 ans



DR-V-30/220-240/24	4058075754928	■	24	30	-20...+45	II	160 x 42 x 30	IP20	7
DR-V-60/220-240/24	4058075754959	■	24	60	-20...+45	II	187 x 45 x 30,5	IP20	7
DR-V-120/220-240/24	4058075754980	■	24	120	-20...+45	II	268 x 45 x 30,5	IP20	8
DR-V-150/220-240/24	4058075755000	■	24	150	-20...+45	II	268 x 45 x 30,5	IP20	8

CONVERTISSEURS LED LEDVANCE À COURANT CONSTANT POUR LUMINAIRES ET MODULES LED

LEDVANCE propose également la solution adaptée pour l'intégration dans des luminaires LED ou le fonctionnement de luminaires type downlights et spots intérieurs autonomes avec ses convertisseurs pour courant constant (CC).




La vaste gamme de convertisseurs LED LEDVANCE SELV isolés à courant constant avec courant de sortie de 150 mA à 1400 mA, vous offre des options valables pour l'utilisation de la majorité des modules LED standard. Les convertisseurs offrent plusieurs


options et permettent une bonne intégration dans différents luminaires LED. Des options à découpage début ou fin de phase sont disponibles pour les applications de gradation. Le design compact du boîtier, les serre-câbles et un câblage simple rendent l'installation

rapide et facile même dans les emplacements exigus, en diminuant les temps de montage et les coûts associés.

DÉNOMINATIONS DES CONVERTISSEURS CC

Les dénominations des convertisseurs CC indiquent leurs propriétés :

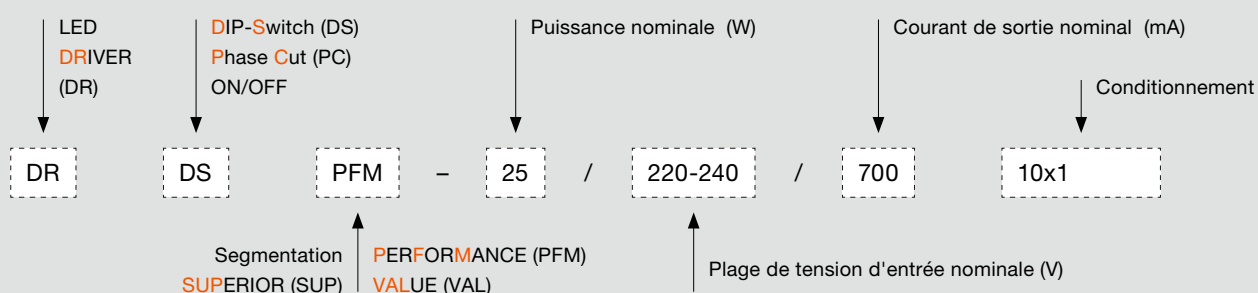

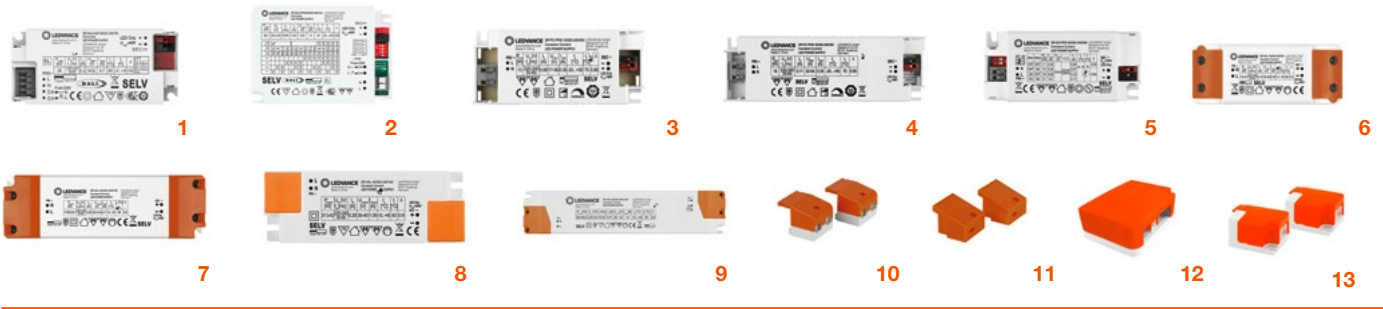

Désignation	EAN	Segmentation	W	I [mA]	V _{OUT}	T _a	PROTECTION CLASS	mm	Serre-câble	IP	No.
-------------	-----	--------------	---	--------	------------------	----------------	------------------	----	-------------	----	-----

CONVERTISSEURS LED LEDVANCE À COURANT CONSTANT

DRIVER LED PERFORMANCE - GRADABLE DALI - COURANT SÉLECTIONNABLE VIA MICRO-INTERRUPTEURS

DALI-2

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Fonction PushDIM avec possibilité de mettre plusieurs boutons poussoirs en parallèle - Serre-câble en accessoire - Taux de distorsion harmonique < 6% - 50 000 h - Garantie 5 ans

DR DALI-P-26/220-240/700	4058075779631	■	1,3...26,3	150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700	9...52	-20...+50	II	98x44x32	4058075483125	IP20	1
DR DALI-P-44/220-240/1050	4058075779723	■	6,3...44,1	700/750/800/850/900/950/1000/1050	9...52	-20...+50	II	98x44x32	4058075483125	IP20	1
DR DALI-P-60/220-240/1A4	4058075779662	■	6,3...60,2	700/750/800/850/900/950/1000/1050/1100/1150/1200/1250/1300/1350/1400	9...52	-20...+50	II	112x76x32	4058075483149	IP20	2

DRIVER LED PERFORMANCE - GRADABLE PAR DÉCOUPAGE DE PHASE

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables par découpage de phase - Serre-câble en accessoire - 50 000 h - Garantie 5 ans

DR PC-PFM-13/220-240/350	4058075239814	■	6...13	350	17...36	-20...+50	II	97x 43 x 30	4058075313170	IP20	3
DR PC-PFM-18/220-240/350	4058075239838	■	11...19	350	32...54	-20...+50	II	130 x 43 x 30	4058075313170	IP20	4
DR PC-PFM-25/220-240/700	4058075239852	■	14...25	700	20...36	-20...+50	II	130 x 43 x 30	4058075313170	IP20	4
DR PC-PFM-35/220-240/700	4058075239876	■	21...35	700	30...50	-20...+50	II	150 x 43 x 30	4058075313170	IP20	4

DRIVER LED PERFORMANCE - COURANT SÉLECTIONNABLE VIA MICRO-INTERRUPTEURS

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - 8 courants sélectionnables via micro-interrupteurs - Serre-câble en accessoire - 50 000 h - Garantie 5 ans

DR DS-P-20/220-240/500	4099854077050	■	6...21	150/200250/300/350/400/450/500	20...42	-20...+50	II	98 x 44 x 25,5	4099854077937	IP20	5
DR DS-P-30/220-240/700	4099854077081	■	14,7...29	350/400/450/500/550/600/650/700	25...42	-20...+50	II	98 x 44 x 25,5	4099854077937	IP20	6
DR DS-P-40/220-240/1A0	4099854077111	■	28...42	700/750/800/850/900/950/1000/1050	25...40	-20...+45	II	98 x 44 x 25,5	4099854077937	IP20	6

LED DRIVER VALUE

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - ON/OFF - 35 000 h - Garantie 3 ans

DR-VAL-15/220-240/350	4058075240193	■	11...16	350	30...46	-10...+50	II	105 x 42 x 24	Intégré	IP20	6
DR-VAL-20/220-240/500	4058075240216	■	14...24	500	28,5...48	-10...+50	II	115 x 45 x 28	Intégré	IP20	6
DR-VAL-30/220-240/700	4058075240230	■	18...30	700	26...43	-10...+50	II	140 x 45 x 28	Intégré	IP20	7
DR-VAL-45/220-240/1A0	4058075240254	■	32...42	1.050	30...40	-10...+45	II	116 x 41 x 25	Intégré	IP20	8
DR-VAL-60/220-240/1A4	4058075240278	■	36...60	1.400	26...43	-10...+45	II	212 x 46 x 30	Intégré	IP20	9

SERRE-CÂBLES

Kit de serre-câble obligatoire dans les installations dans les faux-plafonds (voir compatibilité au niveau des références du convertisseur) Pour Driver LED PERFORMANCE

DR AY PC-PFM-CLAMP DUO	4058075313170	—	—	—	—	—	38,3x34x28,5	—	—	10
DR AY DS-P-CLAMP DUO	4099854077937	—	—	—	—	—	35,7x35,2x28,2	—	—	11
DR AY ZB+DALI-CLAMP	4058075483149	—	—	—	—	—	75x30x50	—	—	12
DR AY ZB+DALI-CLAMP DUO	4058075483125	—	—	—	—	—	50x30x42	—	—	13

CONVERTISSEURS POUR SYSTÈMES LED



Désignation	EAN	W	I[mA] ¹		Serre-câble	IP	
-------------	-----	---	--------------------	--	-------------	----	--

COURANT CONSTANT - VERSION COMPACTE POUR L'INSTALLATION

OPTOTRONIC® Intelligent DALI NFC

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI MAGIC (logiciel T4T) - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP (selon la version du produit)

OTI DALI 35/220-240/1A0 NFC	4062172017923	15...35	350...1050	103 x 67 x 29,5	4052899089570 4052899325982 ²	IP20	1
OTI DALI 50/220...240/1A4 NFC	4062172061889	22...55	600...1 400	110 x 75 x 25	4052899089570 4052899325982 ²	IP20	1

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

OPTOTRONIC® Intelligent DALI avec résistance

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : DALI MAGIC (logiciel T4T) ou via une résistance sur l'interface LEDset - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP (selon la version du produit)

OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2	4062172143912	3...18	150...1050	95 x 53 x 30	4052899325555	IP20	2
OTI DALI 25/220-240/700 LT2	4052899488144	7...27	180...700	103 x 67 x 29,5	4052899077881 4052899948051	IP20	2
OTI DALI 35/220-240/1A0 LT2	4052899488168	15...35	350...1050	103 x 67 x 29,5	4052899077881 4052899948051	IP20	2
OTI DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	4052899488182	22...55	600...1 400	110 x 75 x 25	4052899089570 4052899325982 ²	IP20	2

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

Serre-câble

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI MAGIC (logiciel T4T) - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP (selon la version du produit)

SERRE CÂBLE A-STYLE	4052899089570	–	–	35 x 65 x 25	–	–	3
SERRE CÂBLE A-STYLE TL Avec repiquage du primaire 230 V	4052899325982	–	–	90 x 92 x 25	–	–	4
SERRE CÂBLE B-STYLE	4052899077881	–	–	35 x 58 x 29,5	–	–	5
SERRE CÂBLE B-STYLE TL Avec repiquage du primaire 230 V	4052899948051	–	–	50 x 67 x 22	–	–	6
SERRE CÂBLE F-STYLE	4052899325555	–	–	39,2 x 53 x 30	–	–	7

¹ ±5% | ² Avec repiquage du primaire 230 V.



Désignation	EAN	W	I [mA] ¹	mm	Serre-câble	IP	No.
-------------	-----	---	---------------------	----	-------------	----	-----

COURANT CONSTANT OUTDOOR POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

OPTOTRONIC® Outdoor 4DIM NFC avec résistance

Convertisseurs LED à courant constant avec 4DIM/DALI - Gradables DALI - Par abaissement de tension d'alimentation - STEP DIM - ASTRO DIM - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI MAGIC (logiciel T4T) ou via une résistance sur l'interface LEDset - Livré en 700 mA

OT 40/120...277/1A0 4DIMLT2 G2 NFC	4052899981935	3...40	200...1050	123 x 79 x 33	—	IP20	1
OT 75/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 NFC	4052899981942	7...75	200...1050	133 x 77 x 40	—	IP20	2
OT 110/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 NFC	4052899981959	16...110	200...1050	150 x 90 x 40	—	IP20	2
OT 165/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 NFC	4062172053952	32...165	350...1050	170 x 100 x 40	—	IP20	2

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

OPTOTRONIC® Outdoor 2DIM avec résistance

Convertisseurs LED à courant constant avec 2DIM - 0...10 V - ASTRO DIM - Courant sélectionnable : OT PROGRAMMER ou via une résistance sur l'interface LEDset - Livré en 700 mA (...277/800) ou 1 000 mA (...277/1A2 & 1A4)

OT 50/120...277/800 2DIMLT2 P	4052899173781	11...50	350...800	168 x 50 x 30	—	IP64	3
OT 50/120...277/1A2 2DIMLT2 P	4052899173804	12...50	600...1250	168 x 50 x 30	—	IP64	3
OT 110/120...277/1A4 2DIMLT2 P	4052899253438	45...110	600...1400	168 x 50 x 38	—	IP64	3


Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

OPTOTRONIC® Outdoor

Convertisseur LED à courant constant - Non gradable

OT 180/120...277/700 P5 IP65	4052899259027	80...180	700 ¹	251 x 60 x 39	—	IP65	4
------------------------------	---------------	----------	------------------	---------------	---	------	---

¹ ±5%.

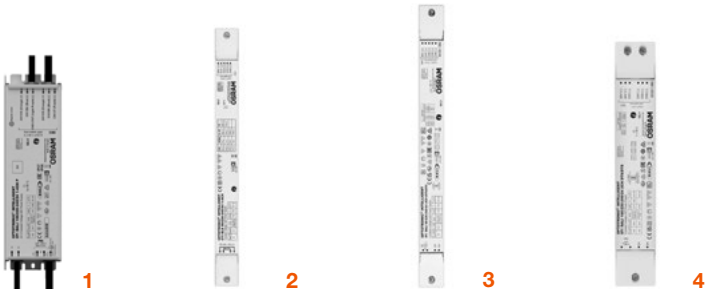

Désignation	EAN	W	I[mA] ¹	mm	Contrôle	IP	No.
-------------	-----	---	--------------------	----	----------	----	-----

TENSION CONSTANTE POUR L'EXTÉRIEUR

OPTOTRONIC® Intelligent DALI

Convertisseurs linéaires LED à tension constante 24 V avec DALI - Gradable - Extérieur

OTI DALI 100/220-240/24 1-4 CH	4062172119191	100	–	237 x 37 x 69	–	IP66/67	1
OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH	4062172032087	210	–	340 x 69 x 36	–	IP66/67	1

TENSION CONSTANTE POUR L'INTÉRIEUR

OPTOTRONIC® Intelligent RGBW/TW

Convertisseurs LED à tension constante 24 V - Gradable - Variateur de tension constante avec Bluetooth - Fonctionne avec l'application CASAMBI - Intérieur

OTI BLE 80/220-240/24 1-4 CH	4062172046558	80	–	345 x 32 x 22	Bluetooth	IP20	2
------------------------------	---------------	----	---	---------------	-----------	------	---

OPTOTRONIC® Intelligent DALI

Convertisseurs linéaires LED à tension constante 24 V avec DALI - Gradables - Intérieur - Sortie DT6 (RGBW) ou DT8 (TW) - Choix du nombre de canal par micro-interrupteur

OTI DALI 50/220-240/24 4CH DT6/8	4062172274289	50	–	346 x 32 x 22	DALI	IP20	3
OTI DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8	4062172274302	80	–	346 x 32 x 22	DALI	IP20	3
OTI DALI 160/220-240/24 2CH DT8	4062172274326	160	–	300 x 50 x 35	DALI	IP20	4



Désignation	EAN	W	I _[mA] ¹	mm	Type de scannage	IP	No.
-------------	-----	---	--------------------------------	----	------------------	----	-----

INTERFACES DE PROGRAMMATION

DALI MAGIC

Interface de programmation USB vers DALI pour 3DIM, 4DIM, OTi, QT... À utiliser avec logiciel T4T

DALI magic	4052899039551	7	–	120 x 76 x 28	–	IP20	1
------------	---------------	---	---	---------------	---	------	---

CPR30 - PRH101

Interface de programmation USB/NFC pour OPTOTRONIC® - À utiliser avec logiciel T4T

CPR30-USB	4055462165169	–	–	230 x 80 x 100	A plat -	–	2
PRH101-USB	4055462165152	–	–	144 x 84 x 17	Pistolet - 5 fois plus	–	3


NFC SCANNER

Interface NFC / Bluetooth à utiliser en association avec un smartphone et l'application Tuner4TRONIC Field disponible sur Google Play – Fonctionne avec les drivers NFC 4DIM et 1DIM


NFC SCANNER	4055462290281	–	–	76 x 42 x 18		IP54	4
-------------	---------------	---	---	--------------	--	------	---

Différents modes de programmation sans contact des convertisseurs LED NFC

Configuration smartphone via l'application T4T field

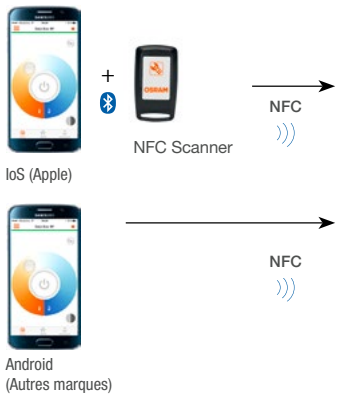

Configuration PC via logiciel T4T

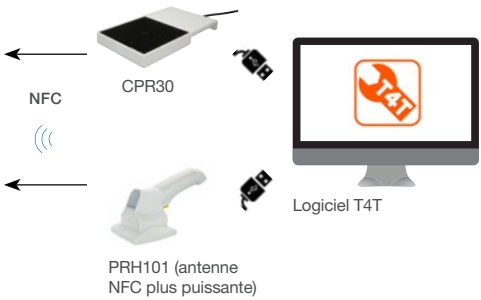



Désignation	EAN	W	I[mA] ¹	mm	IP	No.
-------------	-----	---	--------------------	----	----	-----

INTERFACES DE GRADATION

OPTOTRONIC® RGBW/TW

Variateur de tension constante avec Bluetooth - Fonctionne avec l'application CASAMBI - Gradateur 4 canaux à installer dans les faux-plafonds

OT BLE DIM (Bluetooth Low Energie)	4052899557833	240	–	172 x 42 x 20	IP20	1
------------------------------------	---------------	-----	---	---------------	------	---

OPTOTRONIC® Intelligent DALI

Variateur de tension constante avec DALI - Gradateur 4 canaux à installer dans les faux plafonds

OTi DALI DIM 1-4CH D	4062172166010	240	–	175,5 x 42 x 20	IP20	2
----------------------	---------------	-----	---	-----------------	------	---

OPTOTRONIC® DMX

Variateur de tension constante avec DMX - Gradateur 4 canaux à installer dans les faux plafonds

OT DMX RGBW DIM 12...24	4052899557949	172	–	172 x 42 x 20	IP20	3
-------------------------	---------------	-----	---	---------------	------	---

OPTOTRONIC® DIM

Variateur de tension constante - Gradable 1...10 V - Gradateur 1 canal

OT DIM 10-24	4050300943459	240	–	181 x 42 x 20	IP20	4
--------------	---------------	-----	---	---------------	------	---

DALI MCU Tunable White

Variateur numérique rotatif blanc dynamique - Possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI de type 8 (OTi DALI 50 TW, OTi DALI 80 TW ou OTi DALI 160 TW blanc dynamique)

DALI MCU TW	4062172224673	230	–	71 x 71 x 50	IP20	5
-------------	---------------	-----	---	--------------	------	---



PER



SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

SOMMAIRE



GRADATION MANUELLE

DALI PCU TW-MCU TW	255
DIM MCU	255
DALI PS 100 LI	255
ECO CI KIT	255

CELLULES AUTONOMES

HIGH BAY	256
VISION	256
HIGH BAY - VISION Kit de montage	256

DALIeco BT & DALI ACU BT

DALIeco BT Control & BT RTC Control	260
DALI ACU BT Control	260
ECO CI KIT	260
DALI 2 LS/PD - Cellule DALI	260
DALI 2 LS/PD W et PD HB - Cellule DALI	261
DALI2 HIGHBAY ADAPTER	261
HIGH BAY	261
VISION	261
DALI 2 PRO PB Coupler	261

DALI® PROFESSIONAL

DALI PRO CONT-4	263
DALI PRO 2 IOT	263
DALI 2 PRO PB Coupler	263
DALI 2 LS/PD - Cellule DALI	263
DALI 2 PRO Sensor Coupler	263
LS/PD MULTI 3 CI	263
DALI 2 Sensor Coupler HF LS LI	264
DALI 2 Sensor Coupler E	264
ECO CI KIT	264
DALI 2 HIGHBAY ADAPTER	264
HIGH BAY	264
VISION	264

SYSTÈMES COMPLÉMENTAIRES

DALI REP LI	265
LMS CI BOX	265
DALI REP SO	265
DALI Switch SO	265
Power Supply PS 30	265
Zigbee DALI CON LI	265
ECO CI KIT	265

ACCESSOIRES

Y-CONNECTOR	266
DALI 2 HIGHBAY ADAPTER	266
KIT LS/PD CI-AP	266
SENSOR KIT	266

PCU/MCU : des solutions simples pour une gradation manuelle

Monté dans une boîte encastrée et raccordé au secteur, un DALI PCU ou un DALI MCU peut commander jusqu'à 25 luminaires avec l'alimentation intégrée DALI. Des raccordements en parallèle permettent de porter à 100 le nombre de luminaires par groupe et jusqu'à 4 points de commande peuvent être mis en place.


Les DALI PCU ou DALI MCU connectés les uns aux autres se synchronisent automatiquement ; autrement dit, le point de commande peut être changé à tout moment sans risque d'effets indésirables tels que des variations soudaines de luminosité. Le DALI PCU permet de contrôler les ballasts DALI via des boutons-poussoirs classiques tandis que le DALI MCU à gradateur rotatif possède des crans qui permettent de régler finement la luminosité individuellement comme souhaité.

Grâce à son commutateur intégré, le variateur d'intensité analogique rotatif DIM MCU permet de contrôler directement, depuis un point de commande, jusqu'à 10 ballasts électroniques 1-10V pour une lampe unique ou 5 ballasts électroniques 1-10V pour 2 lampes. Si un relais de puissance externe est utilisé, il est possible de contrôler jusqu'à 100 ballasts 1-10V.

La plaque blanche neutre peut être retirée du DALI MCU et du DIM MCU pour être remplacée par d'autres plaques disponibles dans le commerce.

Applications

- Luminaires simples
- Salles de conférence
- Pièces cloisonnées
- Résidentiel

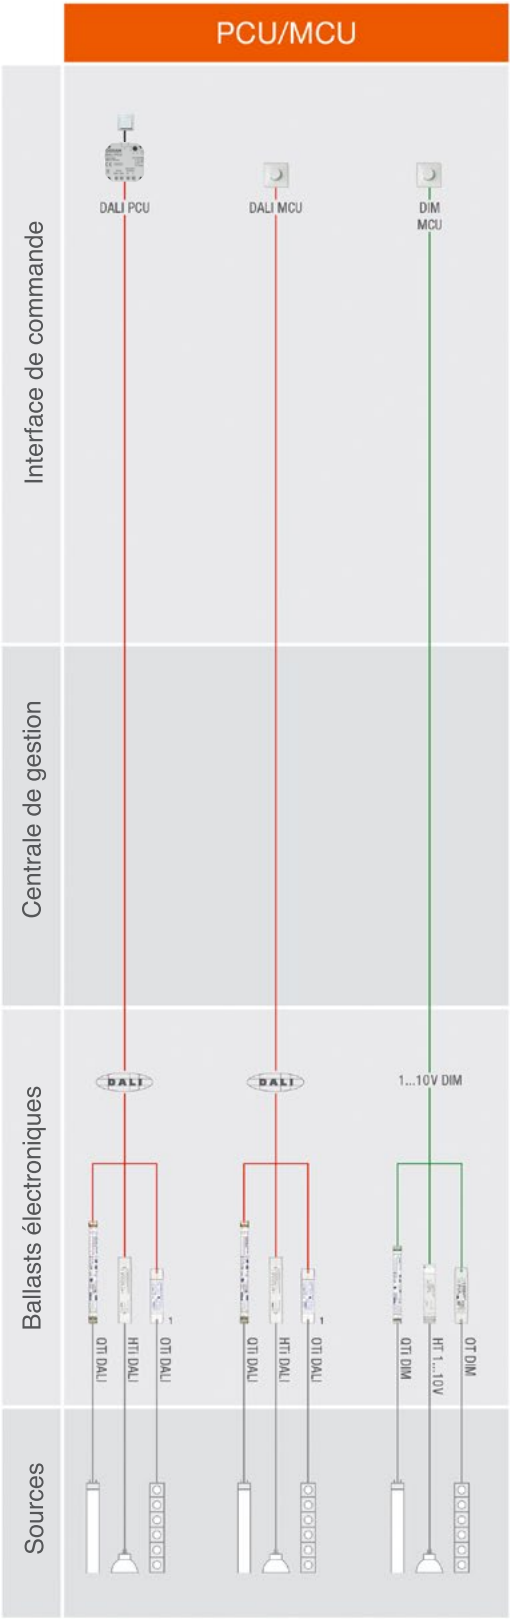

— DALI
— 1...10 V DIM

1 Alimentation électronique appropriée nécessaire



Désignation	EAN	V	W	Contrôle	Couleur	mm	No.
-------------	-----	---	---	----------	---------	----	-----

GRADATION MANUELLE

DALI PCU TW

Variateur numérique : coupleur pour bouton poussoir standard. Possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI. Combinaison possible avec plusieurs DALI PCU ou DALI MCU avec sélecteur sur position 1

DALI PCU TW G2	4052899631625	230	-	DALI	-	49 x 48 x 22	1
----------------	---------------	-----	---	------	---	--------------	---

DALI MCU TW

Variateur numérique rotatif blanc dynamique - Possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI de type 8 (OTi DALI 50 TW, OTi DALI 80 TW ou OTi DALI 160 TW blanc dynamique)

DALI MCU TW G2	4062172224673	230	-	DALI	Blanc	71 x 71 x 50	2
----------------	---------------	-----	---	------	-------	--------------	---

DIM MCU

Variateur analogique 1-10 V - Bouton rotatif - Possibilité de connecter jusqu'à 100 ballasts électroniques

DIM MCU G2	4062172224642	230	-	1...10 V	Blanc crème	71 x 71 x 40	2
------------	---------------	-----	---	----------	-------------	--------------	---

DALI PS 100 LI (DALI / DEXAL Bus Power Supply)

Alimentation 100mA pour Bus DALI / DEXAL

DALI PS LI	4052899583221	230	-	DALI / DEXAL	Blanc	108 x 30 x 21	3
------------	---------------	-----	---	--------------	-------	---------------	---

ECO CI KIT

Kit de montage en faux plafond pour une installation indépendante des contrôleurs DALIeco BT Control - 2 pièces par Kit

ECO CI Kit SERRE CABLES	4008321392091	-	-	-	-	119,4 x 33 x 22,7	4
-------------------------	---------------	---	---	---	---	-------------------	---


Cellules autonomes : le point de départ de la commande de l'éclairage pour des économies d'énergie

Les cellules permettent un éclairage économique en énergie basé sur la détection de la lumière du jour et des mouvements/de la présence des personnes. Avec les cellules de mouvements/présence, la lumière du jour incidente est mesurée et secondée si nécessaire par la lumière artificielle. Le système d'éclairage est allumé uniquement si des personnes sont présentes dans la pièce. L'utilisation des cellules permet ainsi d'économiser jusqu'à 70% d'énergie¹.

Applications

- Bureaux : postes de travail individuels et en groupes
- Salles d'attente et salles de conférence
- Couloirs et halls
- Sanitaires
- Usines et entrepôts

Vue d'ensemble des cellules

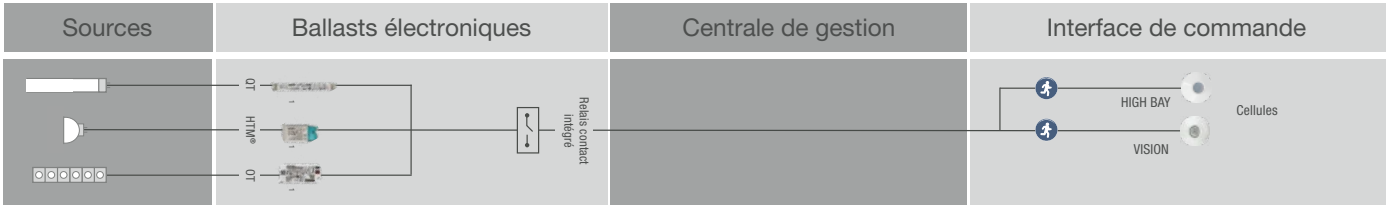

Détection de présence Détection de mouvements Détection de la lumière du jour ¹ Ballast non gradable QT, HT et OT



Désignation	EAN	V	W	Contrôle	Couleur	mm	No.
-------------	-----	---	---	----------	---------	----	-----

CELLULES AUTONOMES

HIGH BAY

Détecteur de mouvement grande hauteur 100°- Jusqu'à 13 mètres de haut

HIGH BAY	4008321410078	120...277	1200	-	Blanc	115,6 x 39,4	1
----------	---------------	-----------	------	---	-------	--------------	---

VISION

Détecteur de mouvement grand angle 140°- Jusqu'à 4,5 mètres de haut

Cellule VISION	4008321957047	120...277	1200	-	Blanc	115,6 x 39,9	2
----------------	---------------	-----------	------	---	-------	--------------	---

HIGH BAY - VISION - Kit de montage

Adaptateur de montage pour cellule HIGH BAY et VISION

MOUNTING ADAPTER	4008321480798	-	-	-	Blanc	116 x 19	3
------------------	---------------	---	---	---	-------	----------	---

¹ Par rapport aux systèmes classiques : lampe T8, ballast classique, pas de cellules.

DALI

Plusieurs fonctions, mais facile à utiliser. La norme d'interface DALI

Si la centrale de gestion, le contrôleur, les cellules, l'alimentation et la lampe doivent fonctionner conjointement, ils doivent être capables de communiquer ensemble sans restrictions et réagir en conséquence. Une interface commune pour tous les composants au sein du système est d'une importance capitale.



DALI TouchDIM

La fonction Touch DIM® est caractérisée par une variation lumineuse manuelle par pression longue sur le bouton poussoir, une mise en mémoire d'un niveau de variation par double appui sur le bouton-poussoir qui est restitué après extinction et rallumage. Retour à l'état antérieur du niveau de variation après coupure de courant.

Qu'est-ce que DALI - Et comment ça marche ?


DALI - Digital Addressable Lighting Interface - est une norme d'interface non propriétaire pour les ballasts électroniques gradables numériques, offrant une plus grande fonctionnalité et une plus grande facilité d'utilisation. Jusqu'à 64 ballasts électroniques DALI peuvent être contrôlés avec un grand degré de flexibilité à l'aide d'une ligne de commande à 2 fils, individuellement ou conjointement et répartis dans 16 groupes maximum. L'éclairage est commuté et réglé par la ligne de commande. Autrement dit, il n'y a pas besoin de relais.

Les informations importantes telles que le statut des lampes sont enregistrées dans le ballast et transmises au contrôleur. DALI est une interface destinée à toutes les solutions d'éclairage professionnelles. OSRAM propose un grand choix de ballasts électroniques DALI pour les lampes fluorescentes, les lampes fluorescentes compactes, les lampes halogènes, les lampes aux halogénures métalliques et les LED.


Les appareils certifiés DALI Edition 2 doivent subir des procédures uniformes, des tests indépendants des fabricants. Ceci assure la plus haute compatibilité entre les produits de différents fabricants. En outre, l'édition DALI 2 standardise également la connexion de composants de contrôle à la ligne DALI.

DALI TouchDIM

Touch DIM® - Variation manuelle (Touch DIM®) sans contrôleur mais simplement avec un bouton-poussoir (BP) standard

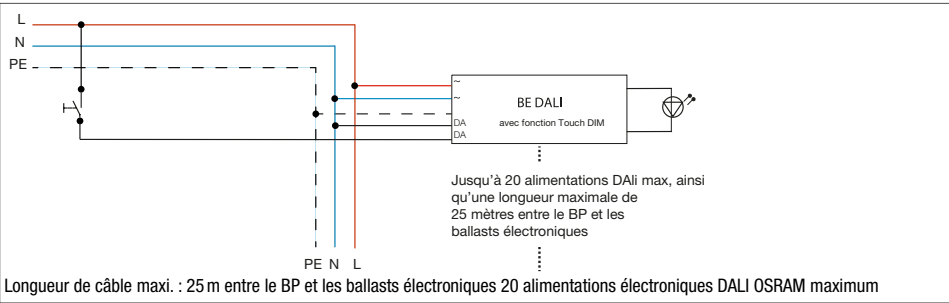


Le principe DALI

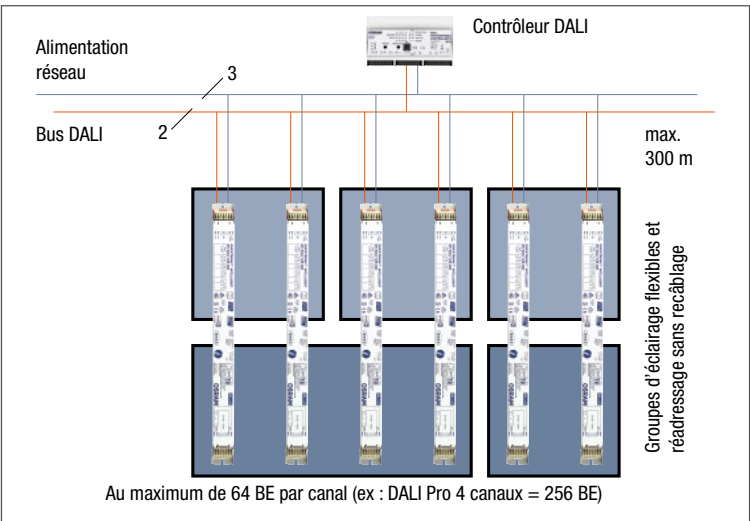

DALI

La planification d'éclairage simplifiée avec DALI d'un coup d'œil

- Une planification simple**
 Une ligne de commande unique à 2 fils pouvant contrôler jusqu'à 64 BE, cela signifie que les groupes de luminaires ne doivent pas être affectés au stade de planification. Au contraire, ils peuvent être simplement définis plus tard à l'aide d'un contrôleur. La planification de la ligne de commande peut être complètement séparée de la planification de l'alimentation électronique.
- Une installation simple**
 La ligne de commande est protégée contre les inversions de polarité et peut être acheminée avec l'alimentation, par exemple dans un câble isolé à 5 brins. La ligne de commande doit simplement être dimensionnée pour la tension de ligne (isolation de base). Aucun câble spécial n'est nécessaire.

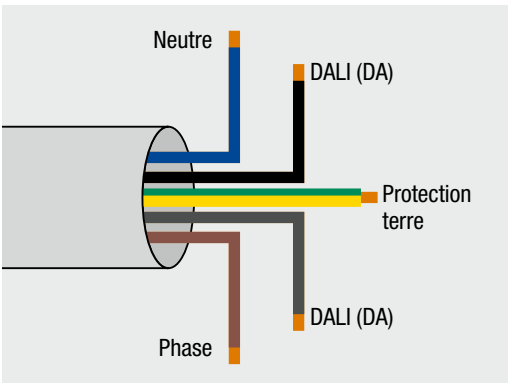

- Exigences à respecter par la ligne de transmission**
 Lorsque vous choisissez un câble, assurez-vous que la chute de tension sur la ligne ne dépasse pas 2 V à 250 mA. Comme avec les systèmes de 1-10V, l'alimentation et la ligne de commande peuvent passer par le même câble. Cela signifie, par exemple, qu'on peut utiliser sans aucun problème un câble NYM à 5 conducteurs pour connecter les ballasts électroniques DALI. La longueur de câble maximum autorisée entre le contrôleur et les ballasts électroniques connectés est de 300 m.

Note

La longueur maximale autorisée du câble et le nombre de groupes de lumière utilisables ou les scènes de lumière dépendent du contrôleur DALI appliqué.

Section du câble d'alimentation :

$$A = L \times I \times 0.018$$

A = Section des conducteurs en mm²,
 L = Longueur du câble en mètres,
 I = Courant d'alimentation maximum en A,
 0.018 = Résistance spécifique du cuivre

On se base sur la règle suivante pour définir la section des câbles (transmission et alimentation) :

Longueur de câble :	Jusqu'à 100 m	Jusqu'à 150 m	Jusqu'à 300 m
Section des conducteurs :	0.5 mm ²	0.75 mm ²	1.5 mm ²

Note

Compte tenu des différentes caractéristiques techniques de l'interface DALI dans les contrôleurs disponibles sur le marché et des différentes conditions locales de l'installation, nous recommandons de limiter la longueur de câble utilisée dans le système complet à 300 m maximum.

- Moins de composants**
 Commutation On/Off et variation sont deux fonctions groupées avec le DALI. Il est donc inutile de prévoir un relais.
- Une flexibilité qui permet de changer d'utilisation**
 Avec DALI, les groupes d'éclairage ne sont pas câblés physiquement. On groupe simplement les différents luminaires en les affectant à un groupe à l'aide d'un contrôleur. Ces groupes peuvent être modifiés à tout moment.
- Des changements synchronisés d'un scénario d'éclairage à un autre**
 Même si différents luminaires sont éclairés avec des valeurs de puissance différentes ou si différents types de lampes sont combinés, DALI passe d'un scénario d'éclairage à un autre de manière synchronisée. Toutes les sources lumineuses atteignent leur nouvelle valeur d'éclairage en même temps.
- Statut des lampes sur demande**
 Pour détecter des défaillances sur des lampes, le statut des lampes peut être rapporté au contrôleur par un dispositif DALI puis affiché par le contrôleur. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse, dans les projets importants où DALI peut être intégré très facilement dans des systèmes bus existants via des passerelles.

DALieco BT et DALI ACU BT : la gestion intelligente via smartphone

Le DALieco BT ou le DALI ACU BT peut contrôler jusqu'à 32 luminaires (32 BE DALI) et peut-être associé à des capteurs OSRAM DALI LS/PD ou coupleurs de boutons poussoirs DALI PRO PB COUPLER. Il est prêt à l'emploi, ne nécessite pas de configuration lors de son branchement et minimise les efforts pour sa mise en service. La portée de connectivité radio est de 15m sans aucune antenne externe requise. Reconnaissance automatique des drivers DALI de type 8 c'est-à-dire blanc dynamique.

Contrôlable via smartphone

Le DALieco BT ou le DALI ACU BT est contrôlable via votre smartphone grâce aux applications OSRAM BT CONTROL et OSRAM BT CONFIG disponibles sur Google Play et Apple store. Ces applications gratuites permettent de contrôler les flux lumineux sur smartphones Android et IOS (iPhone).


L'application OSRAM BT CONTROL permet par exemple à l'utilisateur de gérer une multitude d'interactions pour tous les appareils BT d'OSRAM (DALI ACU BT, DALieco BT et LUXeye).

APP OSRAM BT Config

L'application de configuration donne la possibilité de commander individuellement où jusqu'à quatre groupes de luminaires. Les scènes peuvent être stockées et rappelées avec différents niveaux de luminosité pour chaque groupe.

Quelques fonctionnalités :

- La régulation de la lumière peut être activée/désactivée pour chaque groupe
- Mémorisation des scènes avec prévisualisation individuelle des états de gradation des groupes
- Préréglages du niveau d'éclairage de départ pour chaque groupe
- Préréglages multiples pour la configuration du coupleur de bouton-poussoir (rappel de scènes / gradation du groupe / changement de température de couleur)

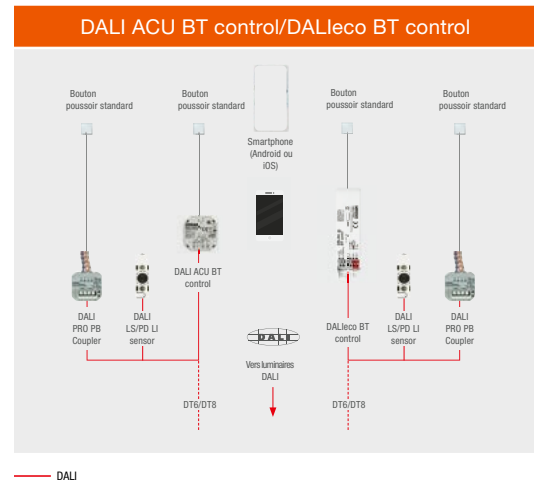

— DALI

Applications

- Bureaux : postes de travail individuels/en groupes
- Salles de classe et salles de formation
- Couloirs et sanitaires
- Usines, entrepôts et halls

Nouveauté RTC (Real Time Clock)

Le programme « Real Time Clock » (RTC) permet à l'éclairage de s'adapter en fonction de l'heure de la journée. Une lumière chaleureuse au petit matin, puis une lumière plus dynamique la journée, pour revenir à une lumière confortable le soir : la fonction RTC régule votre rythme circadien. La synchronisation de l'horloge en temps réel se fait automatiquement avec l'application OSRAM BT Control ou Config.

Nouveau : fonction Swarm

La fonction Swarm permet la transmission par radio des informations de présence entre plusieurs contrôleurs BT. Au total, jusqu'à 20 contrôleurs BT peuvent être synchronisés.





Désignation	EAN	V	W	Contrôle	Couleur	mm	No.
-------------	-----	---	---	----------	---------	----	-----

DALIeco BT & DALI ACU BT

DALIeco BT Control Bluetooth

Contrôleur DALI-2 - Supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - Intégration dans les faux plafonds

DALIeco BT CONTROL	4052899988781	230	0,3 - 3	DALI	Blanc	108 x 30 x 21	1
--------------------	---------------	-----	---------	------	-------	---------------	---

DALIeco BT RTC Control Bluetooth

Contrôleur DALI-2 - Supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - Horloge en temps réel pour un contrôle en fonction de l'heure de la journée - Intégration dans les faux plafonds

DALIeco BT RTC CONTROL	4062172016537	220...240	0,4 - 3	DALI	Blanc	108 x 30 x 21	2
------------------------	---------------	-----------	---------	------	-------	---------------	---

DALI ACU BT Control Bluetooth

Contrôleur DALI-2 - Supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques - Installation derrière le bouton poussoir

DALI ACU BT CONTROL	4052899544819	220...240	0,4 - 3	DALI	Gris	48,9 x 47,6 x 21,8	3
---------------------	---------------	-----------	---------	------	------	--------------------	---

ECO CI KIT

Kit de montage en faux plafond pour une installation indépendante des contrôleurs DALIeco BT Control - 2 pièces par Kit

ECO CI Kit SERRE CABLES	4008321392091	-	-	-	-	119,4 x 33 x 22,7	4
-------------------------	---------------	---	---	---	---	-------------------	---

DALI 2 LS/PD - Cellule DALI¹

Cellule DALI 2 esclave de détection de mouvement sans luminosité pour LUXeye et DALIeco et avec mesure de luminosité si associée au DALI Pro, DALIeco BT, DALIeco BT RTC et DALI ACU BT - Encastrable (LS/PD CI) ou à intégrer (LS/PD LI)

	DALI 2 LS/PD CI - ENCASTRABLE	4062172072083	-	-	-	Blanc	80 x 55	5
	DALI 2 LS/PD LI - À INTÉGRER	4062172072069	-	-	-	Gris	48 x 15 x 17	6
NEW	DALI 2 LS/PD O CI - ENCASTRABLE	4052899630444	-	-	-	Blanc	105 x 105 x 67	7
NEW	DALI 2 LS/PD C CI - ENCASTRABLE	4052899630451	-	-	-	Blanc	105 x 105 x 80,5	8

LS/PD - Kit de montage saillie

Kit de montage en saillie ou encastré pour intégration dans faux-plafond - Pour cellule DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI, LS/PD LI NP et KIT QBM pour cellules LS/PD O CI et LS/PD C CI

	LS/PD AP KIT - KIT MONTAGE SAILLIE	4052899173385	-	-	-	-	65 x 65 x 34	9
	LS/PD CI KIT - KIT MONTAGE ENCASTRÉ	4052899920293	-	-	-	-	80 x 36	10
NEW	QBM 220-240 LS/PD CM KIT MONTAGE SAILLIE	4062172161466	-	-	-	-	66 x 66 x 43,5	11

¹ Voir en page 267 cônes de détection.



Désignation	EAN	V	W	Contrôle	Couleur	mm	No.
-------------	-----	---	---	----------	---------	----	-----

DALI 2 LS/PD W et PD HB - Cellule DALI¹

Cellule DALI 2 IP54 pour contrôleurs DALI Pro, DALI BT - Détection mouvement grande hauteur PD HM - Détection mouvement et luminosité large zone LS/PD W - Montage en saillie CM

NEW	DALI 2 PD HB CM - SAILLIE	4052899630475	-	-	-	-	105 x 105 x 69	1
NEW	DALI 2 LS/PD W CM - SAILLIE	4052899630468	-	-	-	-	105 x 105 x 69	2

LS/PD - Kit de montage

Kit de montage encastré pour intégration dans faux-plafond - Pour cellules PD HB et LS/PD W

NEW	QBM 220-240 LS/PD CM KIT MONTAGE ENCASTRÉ	4062172161466	-	-	-	-	66 x 66 x 43,5	3
-----	---	---------------	---	---	---	---	----------------	---

DALI 2 HIGHBAY ADAPTER

Coupleur DALI 2 pour cellules HighBay et Vision avec mesure de luminosité - Hauteur max 13 mètres - Peut être utilisé seul ou avec les contrôleurs DALI BT

	DALI 2 HIGHBAY COUPLEUR	4062172072137	-	-	DALI	Blanc	139 x 118 x 37	4
--	-------------------------	---------------	---	---	------	-------	----------------	---

HIGH BAY

Détecteur de mouvement grande hauteur 100° - Jusqu'à 13 mètres de haut

	HIGH BAY	4008321410078	120...277	1200	-	Blanc	115,6 x 39,4	5
--	----------	---------------	-----------	------	---	-------	--------------	---

VISION

Détecteur de mouvement grand angle 140° - Jusqu'à 4,5 mètres de haut

	Cellule VISION	4008321957047	120...277	1200	-	Blanc	115,6 x 39,9	6
--	----------------	---------------	-----------	------	---	-------	--------------	---

DALI 2 PRO PB Coupler

Coupleur de bouton poussoir pour bus DALI - 4 boutons poussoirs possibles à 2m max.

	DALI 2 PRO PB Coupler	4062172087575	-	-	-	-	42 x 42 x 20	7
--	-----------------------	---------------	---	---	---	---	--------------	---

¹ Voir en page 267 cônes de détection.

DALI PROFESSIONAL : un système de gestion d'éclairage flexible

DALI PRO CONT-4 RTC

Le système DALI PROFESSIONAL avec ses 4 lignes DALI (256 ballasts électroniques DALI) convient aux applications complexes de contrôle des salles et des étages, de régulation en fonction de la lumière du jour, de contrôle RVB et d'éclairage dynamique.

La configuration et l'installation se font facilement à l'aide d'un logiciel pour PC sous Windows et d'un port USB. Des réglages Plug&Play sont préconfigurés pour une utilisation instantanée sans installation.

DALI PRO 2 IoT

Le nouveau contrôleur DALI PRO 2 IoT convient pour les projets de petites ou moyennes envergures, et permet de contrôler jusqu'à 128 ballasts électroniques DALI (2x64). Le contrôleur intègre son propre router wifi et Ethernet. La mise en service se fait de façon simple et rapide en seulement 5 étapes via web app sur PC, Smartphone ou Tablette avec accès internet.

Intégration de la passerelle IoT (Internet of Things) - Prêt pour l'internet des objets

L'intelligence de l'éclairage par excellence avec l'intégration de la passerelle IoT dans le contrôleur. Cette dernière permet de remonter les informations de vos appareils dans le Cloud, et avoir ainsi accès aux services optionnels tels que la surveillance énergétique ou la maintenance prédictive ¹

Le pilotage de l'éclairage depuis votre smartphone via l'app DALI PRO CONTROL.




Avec cette application, plusieurs opérations seront possibles :

- Allumer la lumière (ON / OFF)
- Variation du flux lumineux
- Démarrer / Arrêter l'éclairage en fonction de la lumière du jour
- Mémoire de scènes
- Changer de couleur (RGB), sauvegarder les paramètres préférés
- Changer la température de couleur (TW), sauvegarder les paramètres préférés
- Programmer plusieurs séquences de couleurs ou de teintes (TW)
- Gestion d'accès des utilisateurs, jusqu'à 30 profils différents possibles
- Jusqu'à 250 commandes smartphone par projet
- Configurateur intuitif et facile à construire
- Menu structuré en groupement par pages, aucune limitation de nombre de pages

Applications

- Bureaux, points de vente au détail
- Zones d'entreposage, usines de production et d'assemblage

Présentation du système

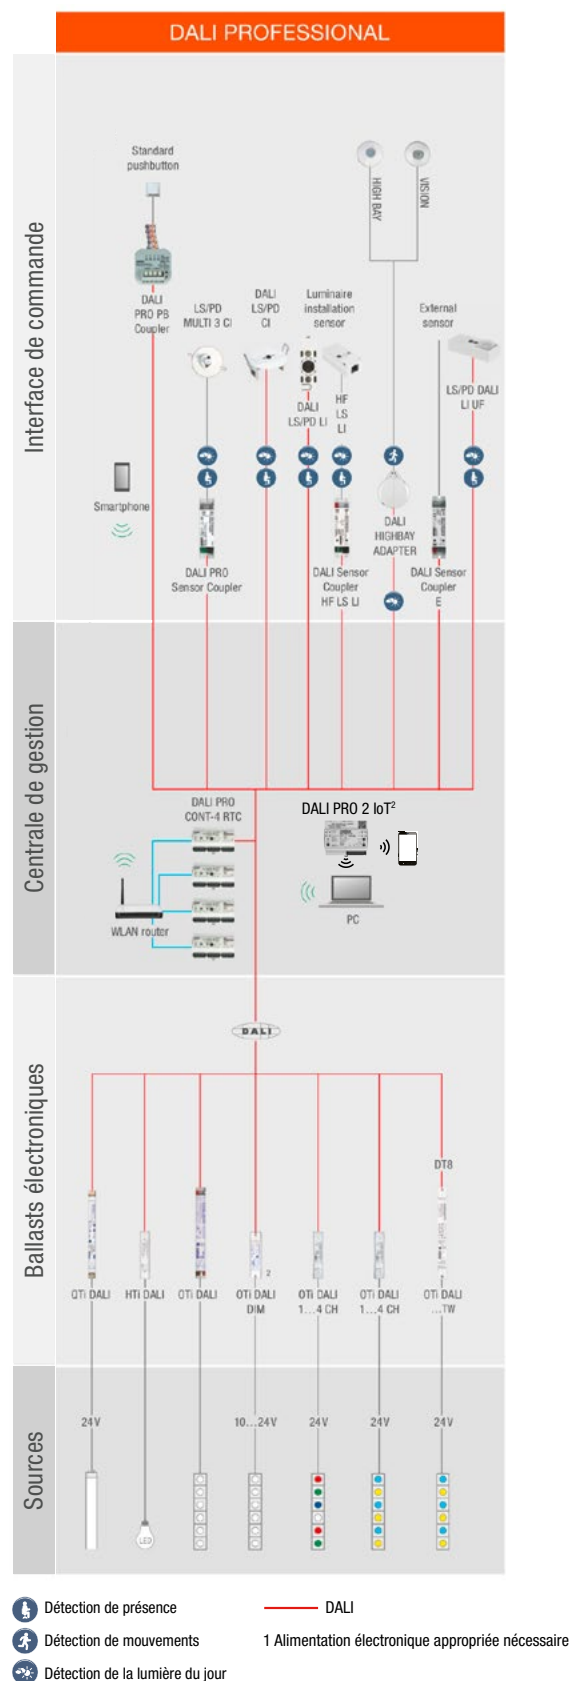

¹ | Service Cloud disponible au printemps 2020 ² | Intègre le routeur Wifi



Désignation	EAN	V	W	Contrôle	Couleur	mm	No.
-------------	-----	---	---	----------	---------	----	-----

DALI® PRO

DALI PRO CONT-4

Contrôleur DALI - 4 sorties - Jusqu'à 256 ballasts électroniques avec interfaces DALI

DALI PRO Cont-4 RTC	4008321710871	100...240	-	control	-	90 x 160 x 62	1
---------------------	---------------	-----------	---	---------	---	---------------	---

DALI PRO 2 IOT

Contrôleur DALI-2 - 2 sorties - Jusqu'à 128 ballasts électroniques avec interfaces DALI - Passerelle IoT intégrée (WIFI et ETHERNET)

DALI PRO 2 IOT	4052899627079	100...240	-	control	-	91 x 107 x 62	2
----------------	---------------	-----------	---	---------	---	---------------	---

DALI 2 PRO PB Coupler

Coupleur de bouton poussoir pour bus DALI - Compatible DALIeco - 4 boutons poussoirs possibles à 2m max.

DALI 2 PRO PB Coupler	4062172087575	-	-	-	-	42 x 42 x 20	3
-----------------------	---------------	---	---	---	---	--------------	---

DALI 2 LS/PD - CELLULE DALI

Cellule DALI 2 esclave de détection de mouvement sans luminosité pour LUXeye et DALIeco et avec mesure de luminosité si associée au DALI Pro, DALIeco BT, DALIeco BT RTC et DALI ACU BT - Encastrable (LS/PD CI) ou à intégrer (LS/PD LI)

	DALI 2 LS/PD CI - ENCASTRABLE ¹	4062172072083	-	-	-	Blanc	80 x 55	4
	DALI 2 LS/PD LI - À INTÉGRER ¹	4062172072069	-	-	-	Gris	48 x 15 x 17	5
	DALI2 SENSOR LS/PD LI UF - À INTÉGRER - ULTRA PLAT	4062172072045	-	-	-	Blanc	50 x 21 x 16	6
NEW	DALI 2 LS/PD O CI - ENCASTRABLE ¹	4052899630444	-	-	-	Blanc	105 x 105 x 67	7
NEW	DALI 2 LS/PD C CI - ENCASTRABLE ¹	4052899630451	-	-	-	Blanc	105 x 105 x 80,5	8

DALI 2 PRO Sensor Coupler

Coupleur DALI 2 pour cellule MULTI - Un coupleur par cellule

DALI 2 PRO Sensor Coupler	4062172072113	-	-	DALI	-	118 x 30 x 21	9
---------------------------	---------------	---	---	------	---	---------------	---

LS/PD MULTI 3 CI

Cellule de luminosité et détecteur de présence à encastrer pour contrôleurs MULTI

LS/PD MULTI 3 CI	4008321916648	-	-	-	Blanc	50 x 25	10
------------------	---------------	---	---	---	-------	---------	----

¹ Voir en page 267 cônes de détection.



Désignation	EAN	V	W	Contrôle	Couleur	mm	No.
-------------	-----	---	---	----------	---------	----	-----

DALI 2 Sensor Coupler HF LS LI

Coupleur DALI 2 pour cellule de mesure de luminosité et détection de présence grande hauteur active (radar) HF

DALI 2 Sensor Coupler HF LS LI	4062172072199	-	-	DALI	-	118 x 30 x 21	1
--------------------------------	---------------	---	---	------	---	---------------	---

DALI 2 Sensor Coupler E

Coupleur DALI 2 pour cellule tiers ON/OFF et DIM 1-10 V

DALI 2 Sensor Coupler E	4062172072212	-	-	DALI	-	118 x 30 x 21	1
-------------------------	---------------	---	---	------	---	---------------	---

ECO CI KIT

Kit de montage en faux plafond pour une installation indépendante des contrôleurs 118 x 30 x 21 mm

ECO CI Kit SERRE CABLES	4008321392091	-	-	-	-	140,5 x 33 x 22,7	2
-------------------------	---------------	---	---	---	---	-------------------	---

DALI 2 LS/PD W et PD HB - Cellule DALI¹

Cellule DALI 2 IP54 pour contrôleurs DALI Pro, DALI BT - Détection mouvement grande hauteur PD HM - Détection mouvement et luminosité large zone LS/PD W - Montage en saillie CM

NEW	DALI 2 PD HB CM - SAILLIE	4052899630475	-	-	-	-	105 x 105 x 69	3
NEW	DALI 2 LS/PD W CM - SAILLIE	4052899630468	-	-	-	-	105 x 105 x 69	4

DALI 2 HIGHBAY ADAPTER

Coupleur DALI 2 pour cellules HighBay et Vision avec mesure de luminosité - Hauteur max 13 mètres - Peut être utilisé seul ou avec les contrôleurs DALI BT

DALI 2 HIGHBAY COUPLEUR	4062172072137	-	-	DALI	Blanc	139 x 118 x 37	5
-------------------------	---------------	---	---	------	-------	----------------	---

HIGH BAY

Détecteur de mouvement grande hauteur 100° - Jusqu'à 13 mètres de haut

HIGH BAY	4008321410078	120...277	1200	-	Blanc	115,6 x 39,4	6
----------	---------------	-----------	------	---	-------	--------------	---

VISION

Détecteur de mouvement grand angle 140° - Jusqu'à 4,5 mètres de haut

Cellule VISION	4008321957047	120...277	1200	-	Blanc	115,6 x 39,9	7
----------------	---------------	-----------	------	---	-------	--------------	---

HIGH BAY - VISION - Kit de montage

Adaptateur de montage pour cellule HIGH BAY et VISION

MOUNTING ADAPTER	4008321480798	-	-	-	Blanc	116 x 19	8
------------------	---------------	---	---	---	-------	----------	---

¹ Voir en page 267 cônes de détection.



Désignation	EAN	V	W	Contrôle	Couleur	mm	No.
-------------	-----	---	---	----------	---------	----	-----

SYSTÈMES COMPLÉMENTAIRES

DALI REP LI

Répétiteur DALI : extension des systèmes DALI jusqu'à 64 ballasts électroniques - Pour un montage en faux plafond rajouter LMS CI BOX - A monter dans un luminaire

DALI REPEATER LI	4008321292599	100...240	-	DALI	-	189 x 30 x 21	1
------------------	---------------	-----------	---	------	---	---------------	---

LMS CI BOX

Kit de montage en faux plafond pour l'installation indépendante des contrôleurs 180 x 30 x 21 mm

LMS CI BOX	4008321083692	-	-	-	-	261 x 71 x 27	2
------------	---------------	---	---	---	---	---------------	---

DALI REP SO

Répétiteur DALI : extension des systèmes DALI jusqu'à 64 ballasts électroniques - Version avec relais 6 A à monter dans le tableau électrique

DALI REPEATER SO	4008321301093	100...240	-	DALI	-	96 x 72 x 62	3
------------------	---------------	-----------	---	------	---	--------------	---

DALI Switch SO

Fonctionne en 24V DC - 3 Relais 6A pilotés via DALI

DALI SWITCH SO	4008321533364	24	-	DALI	-	96 x 54 x 62	4
----------------	---------------	----	---	------	---	--------------	---

Power Supply PS 30

Convertisseurs 24V de 30 W - Utilisable avec DALI Switch SO

Power Supply PS 30	4052899553880	100...240	-	-	-	90 x 54 x 58	5
--------------------	---------------	-----------	---	---	---	--------------	---

Zigbee DALI CON LI

Convertisseur de signaux Zigbee en DALI – Jusqu'à 8 ballasts électroniques DALI

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI	4062172044776	230	-	Zigbee/DALI	-	108x21x30	6
-------------------------	---------------	-----	---	-------------	---	-----------	---

ECO CI KIT

Kit de montage en faux plafond pour une installation indépendante des convertisseurs Zigbee DALI CON LI - 2 pièces par Kit

ECO CI Kit SERRE CABLES	4008321392091	-	-	-	-	119,4 x 33 x 22,7	7
-------------------------	---------------	---	---	---	---	-------------------	---



Désignation	EAN	V	W	Contrôle	Couleur	mm	No.
-------------	-----	---	---	----------	---------	----	-----

ACCESSOIRES

Y-CONNECTOR

Branchement RJ 4/4 - Convient pour tous les composants OSRAM avec système de connexion RJ 4/4 modulaire (3RJ avec 2 câbles 2M)

Y-CONNECTOR	4050300803135	-	-	-	-	34 x 18 x 16	1
-------------	---------------	---	---	---	---	--------------	---

DALI 2 HIGHBAY ADAPTER

Coupleur DALI 2 pour cellules HighBay et Vision - Hauteur max 13 mètres - Peut être utilisé seul ou avec les contrôleurs DALI BT

DALI 2 HIGHBAY COUPLEUR	4062172072137	-	-	DALI	Blanc	139 x 118 x 37	2
-------------------------	---------------	---	---	------	-------	----------------	---

LS/PD CI KIT

Kit de montage pour l'intégration dans les faux-plafonds - Pour cellule DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI et LS/PD LI NP

LS/PD CI KIT	4052899920293	-	-	-	-	80 x 36	3
--------------	---------------	---	---	---	---	---------	---

LS/PD AP KIT

Kit de montage en saillie - Pour cellule DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI et LS/PD LI NP

LS/PD AP KIT	4052899173385	-	-	-	-	65 x 65 x 34	4
--------------	---------------	---	---	---	---	--------------	---

SENSOR KIT

Kit de montage en saillie pour cellules MULTI CI

SENSOR KIT	4008321916662	-	-	-	Blanc	80 x 25	5
------------	---------------	---	---	---	-------	---------	---

LS/PD CI CM - Kit de montage


Kit de montage encastré pour intégration dans faux-plafond pour cellules PD HB et LS/PD W et montage en saillie pour cellules LS/PD O CI et LS/PD C CI

NEW QBM 220-240 LS/PD CM KIT MONTAGE ENCASTRÉ SAILLIE	4062172161466	-	-	-	-	66 x 66 x 43,5	6
---	---------------	---	---	---	---	----------------	---

Cônes de détection




DALI 2 LS/PD CI
Détecteur de luminosité et de présence à encastrer



	Dimensions [m]				
Hauteur de montage	2	2.5	3	4	5
Présence	2.5	3.3	4	5	–
Mouvement	4.5	5.3	6	7	7




DALI 2 LS/PD O CI
Détecteur de luminosité et de présence à encastrer



	Dimensions [m]				
Hauteur de montage	2	2.5	3	4	
Présence	B	3	4	4.5	–
Mouvement	A	6	8	9	12



DALI 2 LS/PD C CI
Détecteur de luminosité et de mouvement à encastrer




	Dimensions [m]				
Hauteur de montage	2	2.5	3	4	
Radial	B	L	12	16	19
	W	2.5	3	3.5	–
Tangentiel	A	L	32	40	40
	W	4	5	5	5



Mouvement Radial
Mouvement Tangentiel




DALI 2 PD HB CM
Détecteur de luminosité et de mouvement en saillie



	Dimensions [m]			
Hauteur de montage	6	8	10	14
Présence	B	–	–	–
Mouvement	A	9	12	21



DALI 2 LS/PD W CM
Détecteur de mouvement pour grande hauteur (highbay)



	Dimensions [m]			
Hauteur de montage	2	2.5	3	4
Présence	B	4	5	5
Mouvement	A	19	24	24

SOLAR ENERGY

LEDVANCE RENEWABLES

LEDVANCE signifie POWER THROUGH LIGHT. Ainsi, nous élargissons notre gamme de produits avec de l'énergie renouvelable.

Pourquoi donc ? Nous sommes des passionnés de l'éclairage. La lumière naturelle est notre inspiration. Nous apportons la lumière dans la vie des gens et sommes motivés par l'objectif de réduire notre empreinte carbone, jusqu'au fameux Net Zéro. En exploitant l'énergie du soleil, nous permettons aux clients privés et professionnels de générer leur propre énergie, de réduire leur dépendance aux sources d'énergie traditionnelles et de minimiser leur impact sur l'environnement – nous alimentons la vie des gens avec une énergie intelligente. LEDVANCE propose une solution unique, verticalement intégrée, couvrant l'approvisionnement en énergie, le stockage d'énergie, la consommation d'énergie et l'intégration dans l'environnement électrique du bâtiment.


Au-delà d'être force motrice du changement, LEDVANCE Renewables contribue à un avenir plus brillant et plus durable pour notre planète.



TOUT LE SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE À PARTIR D'UN FOURNISSEUR

LEDVANCE Renewables offre une gamme complète de produits et services. Nos solutions intègrent des panneaux photovoltaïques, des onduleurs et des batteries, tous spécialement conçus pour les applications résidentielles et professionnelles. Pour améliorer l'expérience utilisateur et la simplicité d'utilisation, nous avons développé l'application LEDVANCE Renewables, qui vous permet de surveiller votre système photovoltaïque sans effort, à tout moment et en tout lieu. Restez connecté à votre système de production d'énergie et assurez des performances et une efficacité optimales avec cet outil intelligent.

Avec un engagement fort envers la fiabilité et l'excellence, LEDVANCE propose également un support technique pour vous aider à répondre à toutes vos questions concernant nos solutions photovoltaïques de haute qualité. De cette façon, notre approche globale couvre tous les aspects, du conseil et de la fourniture de systèmes photovoltaïques, à la surveillance des performances en passant par l'assistance technique.

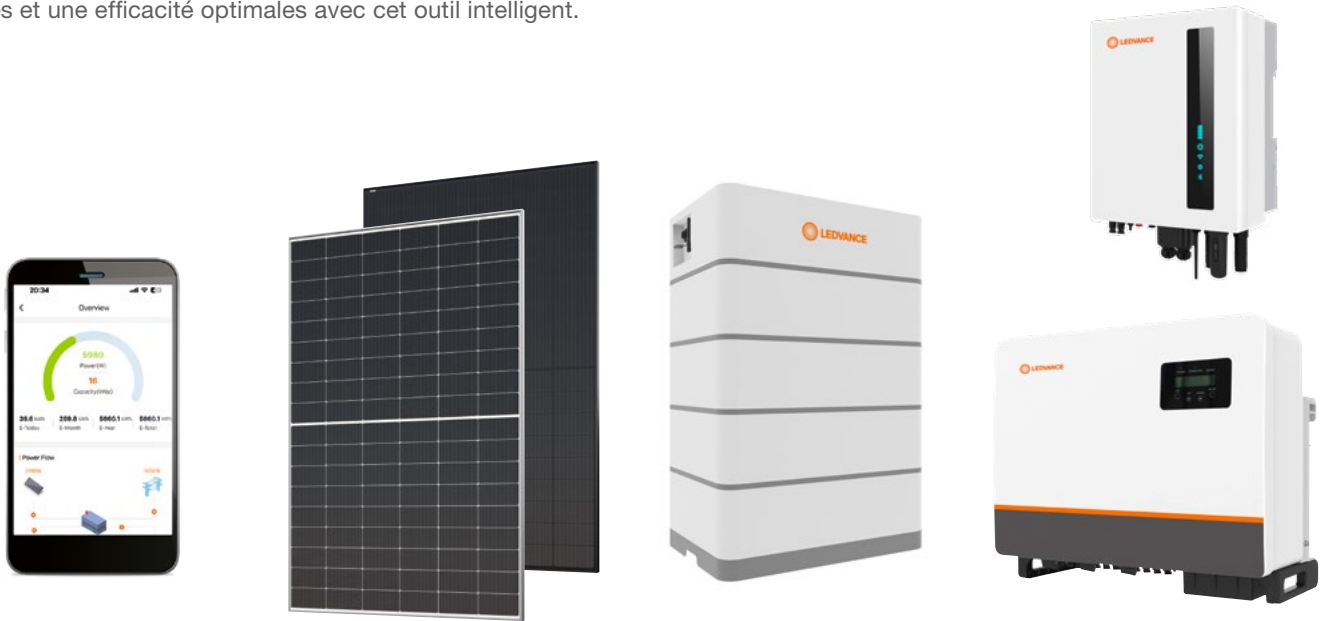

Gagnez du temps et de l'énergie grâce à l'offre complète que nous proposons et bénéficiez d'un service fiable et d'une assistance claire.



INVESTIR DANS L'AVENIR ÉNERGIE RENOUVELABLE POUR VOTRE MAISON

POURQUOI LE PHOTOVOLTAÏQUE POUR LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ?

AGIR DURABLEMENT ET LIMITER LES ÉMISSIONS DE CO₂ :

Générer une énergie neutre en carbone.

FAITES UN INVESTISSEMENT SÛR :

Économisez sur les coûts d'électricité et assurez votre indépendance du réseau.

BÉNÉFICIEZ DU PRINCIPE DU GUICHET UNIQUE :

Nous garantissons des normes de qualité élevées et constantes.

PANNEAUX À HAUTE EFFICACITÉ :

Grâce aux panneaux photovoltaïques qui utilisent des cellules de nouvelle technologie pour atteindre une efficacité maximale allant jusqu'à 22,0%.

PROFITEZ DE LA SIMPLICITÉ :

Grâce à notre application, vous vous assurez une parfaite communication entre les différents composants de votre installation.

APPUYEZ-VOUS SUR UN SYSTÈME ÉVOLUTIF :

Grâce à notre système extensible, nous pouvons répondre à vos besoins énergétiques aujourd'hui et pour les années à venir.

UTILISEZ UNE SOLUTION MODULAIRE ET COHÉRENTE :

Surveillance intuitive et conviviale via des appareils de mesure et de contrôle intégrés.

TRAVAILLEZ AVEC UN PARTENAIRE TRANSPARENT :

Nous trouvons le meilleur système pour vos besoins individuels.

FAITES CONFIANCE À UNE MARQUE MONDIALE :

LEDVANCE, un partenaire fiable avec un solide héritage en matière d'éclairage et un réseau mondial d'avant et d'après-vente.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE GARANTIE LONGUE DURÉE* :

12 Ans

Garantie produit Type P

15 Ans

Garantie produit Type N



IEC61215 : Qualification de la conception et homologation
IEC61730 : Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules
IEC61701 : Essai de corrosion au brouillard salin
IEC62716 : Essai de corrosion à l'ammoniac
IEC60068 : Essais d'environnement - Poussière et sable

* Transaction et garantie régies par le droit européen, pour une totale sérénité.



UTILISER L'ESPACE DE MANIÈRE RESPONSABLE ET DONNEZ UN COUP DE POUCE À VOTRE BUSINESS

POURQUOI LE PHOTOVOLTAÏQUE POUR LES BÂTIMENTS PROFESSIONNELS ?

UTILISER EFFICACEMENT L'ESPACE DISPONIBLE :
En l'utilisant pour produire de l'électricité.

SÉCURISEZ VOS APPRO :
Économisez sur les coûts d'électricité et soyez indépendant du réseau.

CHOISISSEZ PARMIS UNE LARGE GAMME DE PRODUITS :
Des onduleurs hautes performances avec une capacité allant jusqu'à 110 kW et des panneaux de plus grande taille pour les applications professionnelles.

RÉDUISEZ L'EMPREINTE CARBONE DE VOTRE ENTREPRISE :
Et devenez ainsi un "éco-acteur".

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE GARANTIE LONGUE DURÉE* :

12 Ans

Garantie produit Type P

15 Ans

Garantie produit Type N et Panneaux bifaciaux

TRAVAILLEZ AVEC UN PARTENAIRE TRANSPARENT :
Nous trouvons le meilleur système pour vos besoins individuels.

FAITES CONFIANCE À UNE MARQUE MONDIALE :
LEDVANCE, un partenaire fiable avec un solide héritage en matière d'éclairage et un réseau mondial d'avant et d'après-vente.



IEC61215 : Qualification de la conception et homologation
IEC61730 : Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules
IEC61701 : Essai de corrosion au brouillard salin
IEC62716 : Essai de corrosion à l'ammoniac
IEC60068 : Essais d'environnement - Poussière et sable

* Transaction et garantie régies par le droit européen, pour une totale sérénité.

UN ÉCLAIRAGE TOUJOURS PARFAIT

LA GAMME LEDVANCE COMPLÈTE

LEDVANCE mène la lutte contre le mauvais éclairage dans tous les domaines. C'est une bonne nouvelle pour vous parce que, qu'il s'agisse de solutions évolutives en matière de luminaires et de lampes, de composants électroniques, de gestion de l'éclairage et de produits résidentiels intelligents, vous avez en LEDVANCE un partenaire compétent à vos côtés pour vos projets d'éclairage complexes. Vous pouvez toujours compter sur LEDVANCE et son excellente qualité de marque, un service professionnel et un bon rapport prix/performances.



DES LUMINAIRES ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELS

La vaste gamme de luminaires couvre pratiquement toutes les applications professionnelles et résidentielles et garantit qualité et fonctionnalité exceptionnelles. Le nouveau système HCL de BIOLUX a remporté le certificat de qualité VDE, ainsi que le prix Red Dot 2020 dans la catégorie Design Produit et le German Innovation Award 2020.

LAMPES À HAUTE EFFICACITÉ

Notre nouvelle gamme de lampes LED professionnelles LEDVANCE vous offre une sélection complète de formes et de tailles de base ainsi que des modèles avec des fonctions supplémentaires (par exemple des capteurs) pour couvrir une grande variété de demandes - toutes conformes à l'UE, évolutives, économes en énergie et économiques.

SYSTÈME DE RUBANS LED FLEXIBLES

Le système de rubans LED comprend un grand nombre de rubans LED flexibles, de convertisseurs et d'accessoires correspondants. Avec une vaste plage de flux lumineux et de couleurs de lumière, le système permet de créer des solutions d'éclairage personnalisées pour pratiquement toutes les applications à l'intérieur ou à l'extérieur. Facile à configurer, à combiner et à installer - c'est le principe même de ce système.

VIVARES : GESTION DE L'ÉCLAIRAGE, PLUS CONFORTABLE QUE JAMAIS

Le système de gestion de l'éclairage (LMS) IoT évolutif de LEDVANCE permet plus facilement et plus simplement que jamais de toujours produire des conditions d'éclairage optimales répondant à des exigences particulières. Le système est extrêmement fiable et compatible et offre tous les composants LMS et les luminaires LED correspondants provenant d'une même source.

ÉCLAIRAGE INTELLIGENT POUR APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES


Nos produits résidentiels intelligents offrent une combinaison complète d'innovation, de qualité, de fiabilité et de convivialité. Nous fournissons une solution adaptée à un grand nombre d'exigences auxquelles l'éclairage intelligent doit répondre.

AUTRES INFORMATIONS ET OUTILS INTELLIGENTS

Pour plus d'informations sur la vaste gamme de produits et les applications et outils intelligents de LEDVANCE qui vous aideront à utiliser ces produits au quotidien, rendez-vous sur www.benelux.ledvance.com

À TOUT MOMENT ET EN TOUT LIEU : LE PORTAIL EN LIGNE AVEC TOUTES LES INFORMATIONS, LES CONSEILS ET L'EXPERTISE

Vous cherchez des informations sur nos produits et services ? LEDVANCE vous tient toujours informé, que ce soit au niveau local chez le distributeur ou par le biais de nos commerciaux ou notre service clients (e-mail : benelux@ledvance.com). Vous trouverez ici un aperçu de nos compétences, de nos bases de données et outils.

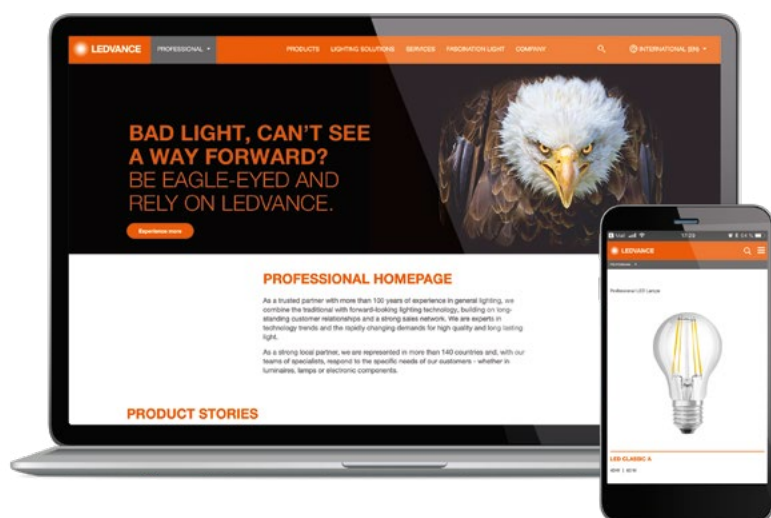

► UN FILTRAGE PARFAIT DE NOTRE GAMME DE PRODUITS

Type de culot, température de couleur, rendu des couleurs : grâce au filtre en ligne, effectuez des recherches ciblées parmi notre gamme de lampes LED : benelux.ledvance.com/lampes-led

► DES RÉFÉRENCES SOURCES D'INSPIRATION

Une sélection des meilleurs projets d'éclairage est disponible à l'adresse suivante : benelux.ledvance.com/projets

► LEDVANCE SERVICE-PLUS

Notre service commercial spécialisé soutient et conseille personnellement nos clients finaux. Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin : benelux.ledvance.com/vam-fr

► TÉLÉCHARGEMENT

Catalogues, listes de compatibilité, brochures, et bien plus encore, tout cela est à votre disposition dans la partie téléchargement : benelux.ledvance.com/telechargements

► LES SERVICES EN UN CLIN D'OEIL

Vous trouverez un résumé de tous les services que nous proposons ici : benelux.ledvance.com/service

► RETROUVEZ NOS DERNIÈRES INFORMATIONS SUR :



CENTRE DE FORMATION EN LIGNE

De nombreux modules de formation orientés application pour les professionnels, des conseils pratiques sur l'installation, les normes, des conseils de planification et bien plus encore.

Découvrez-en plus sur training.ledvance.com



CALCULATEUR D'ÉCLAIRAGE RAPIDE

L'outil de calcul d'éclairage - pour calculer les exigences de votre projet de luminaires très commodément, en tenant compte de paramètres importants tels que la taille des pièces.¹ Disponible directement dans le catalogue en ligne.

CALCUL D'ÉCLAIRAGE AVEC DIALUX ET RELUX

Les utilisateurs de DIALux et RELUX peuvent maintenant aussi intégrer très facilement les produits LEDVANCE dans leur planification d'éclairage. Nous soutenons aussi les utilisateurs avec des conseils, des calculs et une assistance après-vente.

¹Le Fast Light Calculation Tool ne remplace pas une planification professionnelle complète avec DIALux ou autre logiciel de planification d'éclairage professionnelle. La répartition lumineuse d'une lampe LED peut être influencée par un luminaire.



PROFITEZ DU SERVICE OFFERT PAR LEDVANCE POUR UNE CONCEPTION D'ÉCLAIRAGE PERSONNALISÉE

CONCEPTION D'ÉCLAIRAGE PROFESSIONNELLE

DIALUX ET RELUX

LEDVANCE travaille main dans la main avec les développeurs des logiciels DIALux et RELUX. Cela vous permet désormais d'intégrer facilement des produits LEDVANCE dans vos conceptions d'éclairage. Les caractéristiques de nos luminaires sont également compatibles avec BIM.

ENCORE PLUS PRATIQUE

LEDVANCE se charge des calculs personnalisés et vous propose une solution sur mesure qui répond à vos besoins en éclairage, le tout depuis un guichet unique.

VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- Bonne répartition uniforme de la lumière
- Puissance précise par m²
- Calcul efficace maximal du nombre requis de luminaires et de composants VIVARES


NOUVEAU SYSTÈME : NOTRE ÉCLAIRAGE POUR VOTRE PROJET

SPECIFY

Vous avez un projet spécial qui demande une solution spéciale ? Que vous recherchiez une méthode d'installation, un type de connexion, une puissance lumineuse ou des fonctions de gestion de l'éclairage personnalisés ou même un luminaire totalement unique, nous pouvons adapter nos produits à vos besoins. Il suffit de demander !



Vous souhaitez faire appel à nos services spécialisés pour les besoins de votre projet ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles. E-mail : benelux@ledvance.com | Téléphone : +32 (0) 2 550 6820

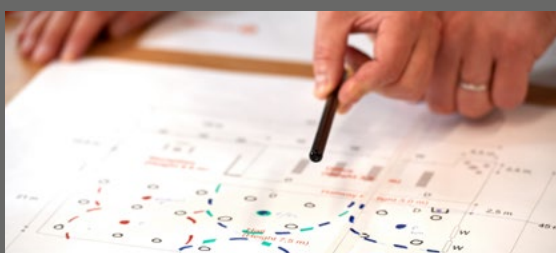

CENTRE DE FORMATION EN LIGNE

De nombreux modules de formation orientés application pour les professionnels, des conseils pratiques sur l'installation, les normes, des conseils de planification et bien plus encore.

Découvrez-en plus sur training.ledvance.com

SYMBOLES & INFORMATIONS

	Tension en Volts		Longueur câble en mm
	Ampère		Protection anti-éclats
	Tension de sortie en Volts		Résistante aux chocs de balle
	Puissance en Watts		Classe de protection I
	Puissance en Watts par mètre		Classe de protection II
	Puissance équivalente par rapport à une technologie classique en Watts		Détecteur
	Flux lumineux		Numéro de la photo
	Lumen par mètre		Classe énergétique applicable au 1 ^{er} septembre 2021 selon règlement européen 2019/2015
	Couleur		Certifié symbole D (EN 60598-2-24)
	Courant en mA		Certification ENEC
	Efficacité lumineuse		Certification TÜV
	Intensité lumineuse en candelas		Ne convient pas pour un éclairage général. Application spécifique
	Indice de rendu des couleurs		Lissage du pic de bleu pour la gamme lampes COMFORT LIGHT et haute maîtrise du scintillement
	Angle en degrés	La haute qualité de nos produits permet à LEDVANCE d'offrir une longue garantie pour les lampes et les luminaires. Retrouvez tous les renseignements sur les conditions de la garantie sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr	
	Nombre de LED par mètre		
	Espacement entre deux LED		
	Plage de température ambiante en °C		
	Classe de protection		Risque ESD
	Culot		Les produits identifiés avec ce logo DEEE doivent être collectés et recyclés conformément au décret N° 2005-829 du 20 juillet 2005 (directive DEEE 2002/96/CE).
	Teinte de couleur		
	Température de couleur en Kelvin		
	Gradable		
	Type de protection		
	Durée de vie moyenne		
	L70 : dépréciation flux 30% @ 25°C		
	L80 : dépréciation flux 20% @ 25°C		
	L90 : dépréciation flux 10% @ 25°C		
	Durée à partir de laquelle le taux de survivance atteint 95%		
	Longueur x largeur x hauteur		
	Diamètre en mm		
	Longueur en mm		
	Diamètre x hauteur		
	Longueur max du câble / du système en m		

À PROPOS DE LEDVANCE

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine de l'éclairage général pour les professionnels et le grand public. Issue de la division éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE propose une vaste gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux domaines d'application et des solutions d'éclairage intelligent pour le Smart Home. La société offre également un des plus larges portfolios de lampes LED sur le marché, de sources traditionnelles, de rubans LED ainsi que des systèmes de gestion de l'éclairage. Au-delà de la lumière, LEDVANCE propose des solutions d'énergies renouvelables pour le secteur du bâtiment : panneaux photovoltaïques, onduleurs et batteries. Ensemble, les divisions éclairage et énergies renouvelables forment un écosystème complet pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.



LEDVANCE

LEDVANCE Benelux B.V.

Adresse siège

Cypresbaan 7

NL-2908 LT

Capelle a/d IJssel

Pays-Bas

+31 (0)10 750 14 14

Adresse du siège social

Passport Building - Leopoldlaan

1930 Zaventem

Belgique

benelux@ledvance.com

www.benelux.ledvance.com



PV sortiment Novembre 2023



LEDVANCE titulaire de la marque déposée OSRAM pour les lampes en éclairage général

BENELUX.LEDVANCE.COM

