

BENELUX.LEDVANCE.COM



LEDVANCE

100 000 h
DURÉE
DE VIE


Jusqu'à
180
lm/W
D'EFFICACITÉ
LUMINEUSE



TRUSYS UNIVERSAL

UNE SOLUTION INNOVANTE
POUR MODERNISER FACILEMENT
LES PRINCIPAUX CHEMINS LUMINEUX
DU MARCHÉ

Jusqu'à -70 % d'économie
d'énergie, comparé à un
système d'éclairage traditionnel.

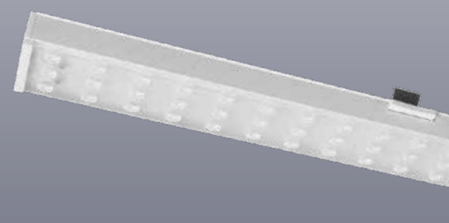

PETIT EFFORT, GRAND IMPACT

PASSEZ À LA LED AVEC LE TRUSYS UNIVERSAL

PERFOR-
MANCE
CLASS

JUSQU'À
-70 %
D'ÉNERGIE
UTILISÉ¹

La conversion vers la technologie LED est simple et ne demande que peu d'efforts. Grâce à la fonction "click-into-place", le TRUSYS UNIVERSAL s'installe rapidement et facilement dans la majorité des systèmes de chemins lumineux existants sur le marché.

Avec son excellente efficacité lumineuse allant jusqu'à 180 lm/W, le TRUSYS UNIVERSAL permet d'économiser jusqu'à 70% d'énergie par rapport aux installations fluorescentes, réduisant ainsi les dépenses énergétiques.




LES PRINCIPAUX COMPOSANT DU TRUSYS UNIVERSAL


- 1 Sélecteur de phase L1 L2 L3
- 2 MULTI LUMEN : pour ajuster le flux lumineux
- 3 Bouton pratique "Click into place" pour une installation facile
- 4 Connecteurs d'alimentation sans outil 5 ou 7 pôles
- 5 Modules LED avec différents angles de faisceau (90° large, 60° étroit, 30° très étroit)

¹ Par rapport à un éclairage traditionnel de tubes fluorescents 3 x 80 W


COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE CHEMINS LUMINEUX*



01 TRILUX E-Line




02 FLUOLITE TRX



03 LUDWIG TR50W



09 RIDI VLG/VLT/SLG



10 PHILIPS Maxos



11 PHILIPS TTX400

* La compatibilité doit être vérifiée avant l'installation


- + **SOLUTION DE REMPLACEMENT LED**
A installer dans les systèmes de chemins lumineux existants
- + **INSTALLATION FACILE ET RAPIDE**
grâce au bouton pratique "click-into-place"
- + **GRANDE FLEXIBILITÉ** dans divers domaines d'applications. Grâce au MULTI LUMEN, aux différents angles de faisceaux et aux version DALI-2.
- + **MULTI LUMEN** permet de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée.
- + **LUMINAIRE CERTIFIÉ** avec son propre câblage traversant et une durée de vie de 100 000 h (L80).
- + **COMPATIBILITÉ GARANTIE** avec les rails d'alimentation standards (voir détails ci-dessous)





DÉCOUVREZ EN PLUS !



Scannez ce QR CODE et visionnez la vidéo de présentation du TRUSYS UNIVERSAL

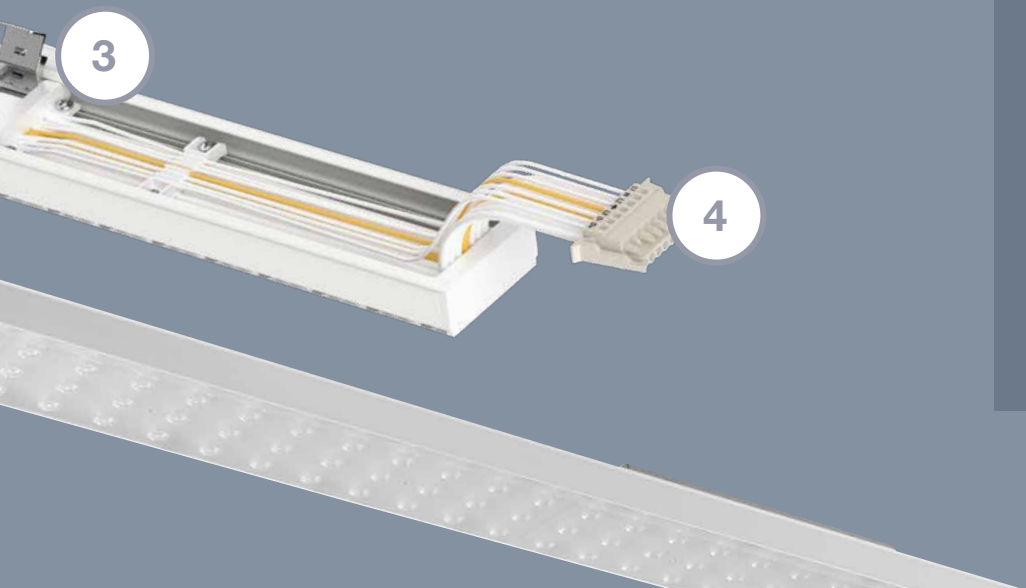


ACCESSOIRES DISPONIBLES

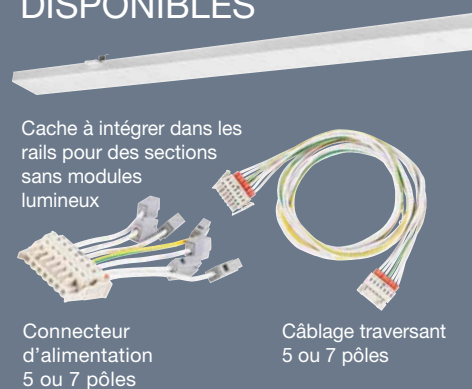


04 ZUMTOBEL TECTON



05 SITECO Modario



06 SITECO DUS




07 REGIOLUX SMT



08 REGIOLUX SDT/SPT



12 PHILIPS TTX200



13 VEKO PNR



14 ZUMTOBEL ZX1



15 ZUMTOBEL ZX2

A PROPOS DE LEDVANCE

Présent dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des leaders mondiaux de l'éclairage général. Fondé en 2016 à partir de la division d'éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE propose un large éventail de produits : ampoules et luminaires LED, solutions d'éclairage intelligentes, lampes traditionnelles et solutions énergétiques durables. #POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE BENELUX
Adresse du siege social
Nijverheidsstraat 70
B-2160 WOMMELGEM
Belgique



TRUSYS UNIVERSAL



Désignation	EAN	Remplacement	W	lm	lm/w	K	L80 ¹							L x I x H [mm]
TRUSYS UNIVERSAL - Adaptation universelle pour chemin lumineux														
TRUSYS UNIV 73W/840 W Multi Lumen	4099854311628	3 x 80 W FL	41/49/57/66/73	7 380/8 720/10 030/11 420/12 400	180/178/176/173/170	4000	100000	90	—	—	—	—	—	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIV 73W/840 N Multi Lumen	4099854311604	3 x 80 W FL	41/49/57/66/73	7 380/8 720/10 030/11 420/12 400	180/178/176/173/170	4000	100000	60	—	—	—	—	—	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIV 73W/840 VN Multi Lumen	4099854311581	3 x 80 W FL	41/49/57/66/73	7 380/8 720/10 030/11 420/12 400	180/178/176/173/170	4000	100000	30	—	—	—	—	—	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIVERSAL DALI – Adaptation universelle pour chemin lumineux														
TRUSYS UNIV 75W/840 W DALI	4099854311710	3 x 80 W FL	75	12750	170	4000	100000	90	DALI-2	—	—	—	—	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIV 75W/840 N DALI	4099854311697	3 x 80 W FL	75	12750	170	4000	100000	60	DALI-2	—	—	—	—	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIV 75W/840 VN DALI	4099854311642	3 x 80 W FL	75	12750	170	4000	100000	30	DALI-2	—	—	—	—	1504 x 68 x 26

ACCESSOIRES



Désignation	EAN	L x I x H [mm]	MATÉRIAU	COULEUR	No.
Accessoire du TRUSYS UNIVERSAL					
TRUSYS UNIV FEED IN 5P - Connecteur électrique On/Off 5x1,5mm²	4099854317347	156 x 42 x 15	Plastique	White	1
TRUSYS UNIV FEED IN 7P - Connecteur électrique DALI 7x1,5mm²	4099854317361	156 x 52 x 15	Plastique	White	2
TRUSYS UNIV BLIND COVER - Cache à encliqueter	4099854317385	1504 x 64 x 25	Aluminium	White	3
TRUSYS UNIV 1500 5P WIRE - Kit câblage traversant On/Off 5x1,5mm² de 1,5m	4099854317408	1755 x 42 x 15	Plastique	White	4
TRUSYS UNIV 1500 7P WIRE - Kit câblage traversant DALI 7x1,5mm² de 1,5m	4099854317583	1755 x 52 x 15	Plastique	White	5
TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE - Kit câblage traversant On/Off 5x1,5mm² de 3m	4099854317606	3250 x 42 x 15	Plastique	White	4
TRUSYS UNIV 3000 7P WIRE - Kit câblage traversant DALI 7x1,5mm² de 3m	4099854317620	3250 x 52 x 15	Plastique	White	5
TRUSYS UNIV SAFETY ROPE - Filin de sécurité	4099854317644	213 x 67 x 25	Acier inoxydable	White	6

¹ t[h]: L70/B50 @ 25°C (T_A)/t[h]: L80/B10 @ 25°C (T_A)
² Voir sur ledvance.fr/garanties pour plus d'informations