

LEDVANCE.IT

ROBUSTO
IP65
IK10

Multi
Colour
3000 K
4000 K

5Y
GARANZIA

LEDVANCE

APPARECCHIO VERSATILE GRAZIE
AL MULTI SELECT

SURFACE BULKHEAD COMPACT

APPARECCHIO IP65 PER
ILLUMINAZIONE DI PORTICI E SCALE



SURFACE BULKHEAD COMPACT

VALUE CLASS



MASSIMA VERSATILITÀ EFFICIENTE, FLESSIBILE E DUREVOLE PER APPLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE

LEDVANCE BULKHEAD RC offre una flessibilità unica grazie a Multi Select: la temperatura del colore (Multi Color – MC) è regolabile su 3000 K e 4000 K. Inoltre, la potenza è selezionabile (Multi Lumen – ML) sul driver, rendendo il flusso luminoso regolabile in 3 step, da 500 a un massimo di 840 lumen. Con un elevato grado di protezione IP65, questo prodotto è perfetto per l'uso in aree polverose e umide, mentre il suo elevato grado di protezione IK10 garantisce che possa resistere ad atti vandalici e maneggiamenti bruschi. Ciò lo rende ideale per l'installazione in aree pubbliche come portici, corridoi, vani scala, androni e sottopassi. L'alloggiamento (bianco o nero) e il coperchio sono realizzati in PC resistente ai raggi UV. L'apparecchio è progettato per una facile installazione con molteplici schemi di montaggio e terminali plug-in per una connessione senza attrezzi.



- + **ROBUSTO: IP65 per una massima protezione**
- + **MULTI SELECT: Flusso luminoso e temperatura di colore selezionabili**
- + **VERSATILE: Disponibile in versione in On/Off, Sensor, Emergenza e Sensor / Emergenza***
- + **ALTA QUALITÀ: ENEC, 5 anni di garanzia**


* EM e EM SENSOR a breve disponibili

I VANTAGGI DELLA SURFACE BULKEAD

- 1 Struttura fatta di materiale resistenti UV
- 2 Progettato per un'installazione semplice grazie ai terminali a innesto per un montaggio rapido (inclusi)
- 3 Connettore rapido per un montaggio rapido
- 4 Versioni con sensore regolabile tramite Dip switch per luce diurna, autonomia e area di rilevamento
- 5 Fori su entrambi i lati corti



STRUTTURA IN 2 COLORAZIONI (BIANCO / NERO)

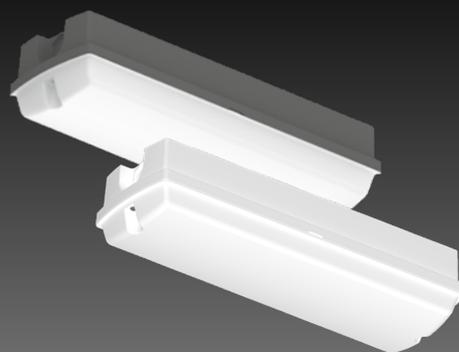

MULTI SELECT: MENO COMPLESSO, PIÙ FLESSIBILE

La nostra nuova funzionalità Multi Lumen consente agli installatori di impostare l'intensità desiderata del flusso luminoso in tre passaggi prima dell'installazione. Il Multi Color consente invece di regolare la temperatura del colore su 3.000 K o 4.000 K. Ciò riduce la complessità della selezione del prodotto, poiché saranno necessari meno prodotti per soddisfare le esigenze degli installatori. Queste semplici impostazioni vengono effettuate con un DIP switch sul driver all'interno dell'apparecchio.

BENEFICI:

- Selezione dei prodotti semplificata
- Configurazione flessibile prima dell'installazione
- Funzionamento semplice
- Qualità comprovata





SURFACE BULKHEAD RC



VALUE CLASS

Descrizione

GTIN

COORD

lm

W

lm/w

K

L70¹

°

L × W × H [mm]


BULKHEAD COMPACT RC (RETTANGOLARE)



BULKHEAD COMPACT RC V 8W MS IP65 BK	4099854290480	BLKCOMP8BK	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 × 115 × 80
BULKHEAD COMPACT RC V 8W MS IP65 WT	4099854290503	BLKCOMP8WT	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 × 115 × 80
BULKHEAD COMPACT RC SEN V 8W MS IP65 BK	4099854290527	BLKCOMP8BKS	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 × 115 × 80
BULKHEAD COMPACT RC SEN V 8W MS IP65 WT	4099854290602	BLKCOMP8WTS	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 × 115 × 80

BULKHEAD COMPACT SENSOR

Daylight Sensor			Hold Time			Detection Area	
1	2	3	4	5	6	7	8
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
-	ON	ON	ON	ON	-	ON	-
-	ON	-	ON	-	ON	-	ON
-	-	ON	ON	-	-	-	-
-	-	-	-	ON	ON	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

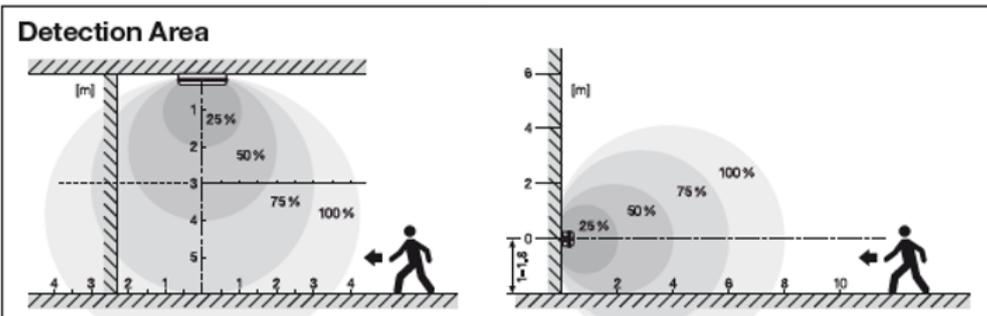

¹ [η]: L70/B50 @ 25°C (T_a)

² Refer to www.ledvance.com/guarantee for precise conditions