

LEDVANCE.IT



LEDVANCE


100 000h
DURATA

FINO A
180
lm/W
EFFICIENZA



TRUSYS UNIVERSAL

LA SOLUZIONE LED PER I BINARI
GIÀ ESISTENTI

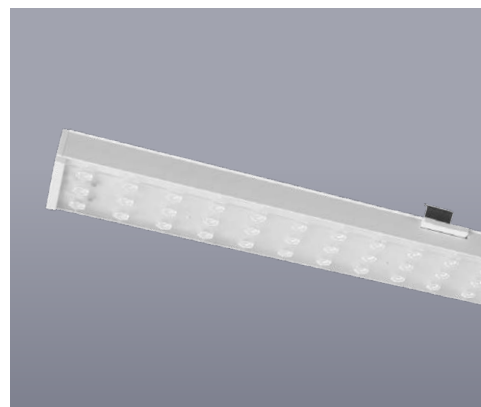

TRUSYS UNIVERSAL

**PERFOR-
MANCE
CLASS**

Il passaggio alla tecnologia LED non richiede grandi sforzi grazie all'intelligente funzione click-in-place del nuovo TRUSYS UNIVERSAL. Il TRUSYS UNIVERSAL può essere integrato facilmente e rapidamente nella maggior parte dei sistemi di canali esistenti. Con la sua eccellente efficienza fino a 180 lm/W aiuta a risparmiare fino al 70% di energia e quindi di costi rispetto alla tecnologia fluorescente.




LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 1 L1, L2, L3 switch per la fase
- 2 MULTI LUMEN switch per flusso luminoso regolabile
- 3 Pulsante intelligente "Click in place" per una facile installazione
- 4 Connettori di alimentazione senza attrezzi da 5 o 7 poli
- 5 Moduli LED con fascio diverso angoli (90° largo, 60° stretto, 30° molto stretto)

¹ Compared to traditional lighting 3 x 80 W fluorescent tube


BINARI COMPATIBILI CON IL TRUSYS UNIVERSAL*



01 TRILUX E-Line




02 FLUOLITE TRX



03 LUDWIG TR50W



09 RIDI VLG/VLT/SLG



10 PHILIPS Maxos



11 PHILIPS TTX400

* La compatibilità deve essere verificata prima dell'installazione

- + SOLUZIONE LED RETROFIT da utilizzare nei binari esistenti
- + INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE tramite i pulsanti intelligenti "click in place"
- + ALTA FLESSIBILITÀ di aree di applicazione grazie a MULTI LUMEN, diversi angoli di emissione e versioni DALI-2
- + MULTI LUMEN consente la regolazione individuale dei lumen
- + APPARECCHIO CERTIFICATO con il proprio cablaggio passante e durata di 100.000 ore
- + COMPATIBILITÀ GARANTITA con guide portacavi a montaggio standard
- + FUNZIONAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Entrambe le versioni (DALI, On/Off) sono adatte per il sistema a batteria centrale



GUARDA IL VIDEO DEL TRUSYS UNIVERSAL



ACCESSORI DISPONIBILI





Copertura cieca per il montaggio di sezioni di binario



Connettore alimentazione 5/7 poli


Through-wiring cavo da 5/7 poli

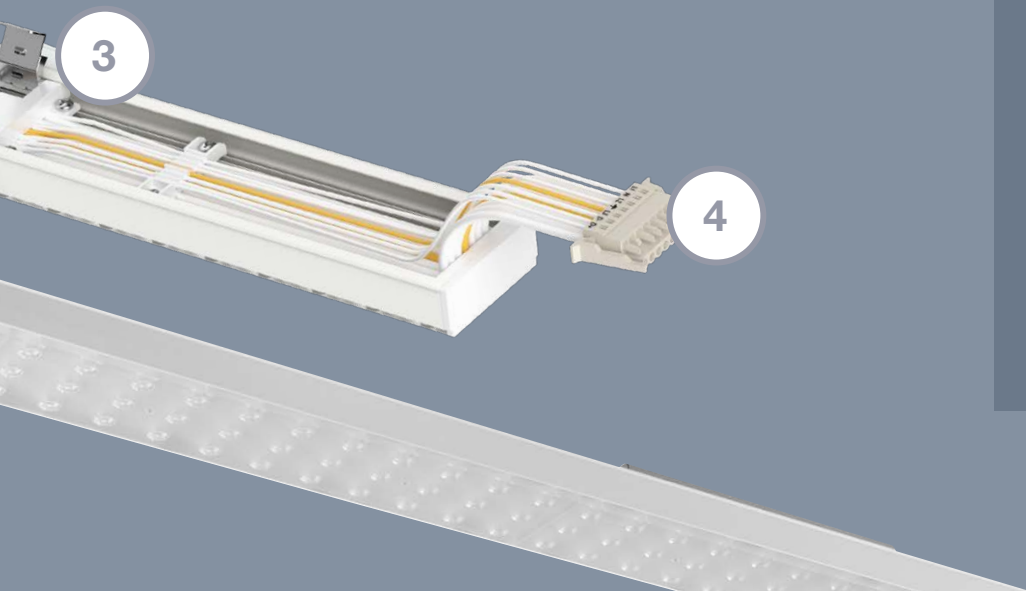


04 ZUMTOBEL TECTON



05 SITECO Modario




06 SITECO DUS




07 REGIOLUX SMT



08 REGIOLUX SDT/SPT



12 PHILIPS TTX200



13 VEKO PNR



14 ZUMTOBEL ZX1



15 ZUMTOBEL ZX2

LEDVANCE

TRUSYS UNIVERSAL

PERFORMANCE CLASS



Descrizione	EAN	COORD	Sostituzione per	W	lm	lm/W	K	L80 ¹			L x W x H [mm] Ø x H [mm]
TRUSYS UNIVERSAL											
TRUSYS UNIV P 73W 840 W CL PS	4099854 311628	TRSUN73840WPS	3 x 80 W FL	73/66/57/49/41	12400/11420/10030/8720/7380	170/173/176/178/180	4000	100000	90	—	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIV P 73W 840 N CL PS	4099854 311604	TRSUN73840NPS	3 x 80 W FL	73/66/57/49/41	12400/11420/10030/8720/7380	170/173/176/178/180	4000	100000	60	—	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS	4099854 311581	TRSUN73840VNPS	3 x 80 W FL	73/66/57/49/41	12400/11420/10030/8720/7380	170/173/176/178/180	4000	100000	30	—	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIVERSAL DALI											
TRUSYS UNIV P 75W 840 W CL DALI	4099854 311710	TRSUN75840WDA	3 x 80 W FL	75	12750	170	4000	100000	90	DALI-2	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIV P 75W 840 N CL DALI	4099854 311697	TRSUN75840NDA	3 x 80 W FL	75	12750	170	4000	100000	60	DALI-2	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIV P 75W 840 VN CL DALI	4099854 311642	TRSUN75840VNDA	3 x 80 W FL	75	12750	170	4000	100000	30	DALI-2	1504 x 68 x 26

ACCESSORI TRUSYS UNIVERSAL

PERFORMANCE CLASS



Descrizione	EAN	COORD	L x W x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	No.
  						
TRUSYS UNIV FEED IN 5P	4099854317347	TRSUNFEED5P	156 x 42 x 15	Plastic	White	1
TRUSYS UNIV FEED IN 7P	4099854317361	TRSUNFEED7P	156 x 52 x 15	Plastic	White	2
TRUSYS UNIV BLIND COVER	4099854317385	TRSUNCOVER	1504 x 64 x 25	Aluminum	White	3
TRUSYS UNIV 1500 5P WIRE	4099854317408	TRUN15005PWIRE	1755 x 42 x 15	Plastic	White	4
TRUSYS UNIV 1500 7P WIRE	4099854317583	TRUN15007PWIRE	1755 x 52 x 15	Plastic	White	5
TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE	4099854317606	TRUN30005PWIRE	3250 x 42 x 15	Plastic	White	4
TRUSYS UNIV 3000 7P WIRE	4099854317620	TRUN30007PWIRE	3250 x 52 x 15	Plastic	White	5
TRUSYS UNIV SAFETY ROPE	4099854317644	TRUNSAFROPE	213 x 67 x 25	Stainless steel	White	6

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

² Per maggiori informazio www.ledvance.it/garanzia