

BENELUX.LEDVANCE.COM



LEDVANCE

100 000 h
LEVENSDUUR


Tot
180
lm/W
EFFICIËNTIE



TRUSYS UNIVERSAL

DE LED-OPLOSSING VOOR HET RENOVEREN
VAN LICHTLIJNSYSTEMEN

Tot -70 % energiebesparing
in vergelijking met traditionele
lichtlijnsystemen

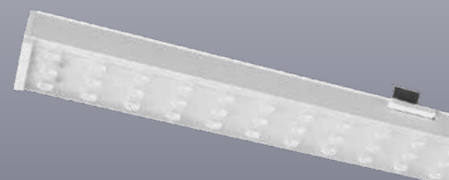

KLEINE MOEITE, GROTE IMPACT

UPGRADEN NAAR LED MET TRUSYS UNIVERSAL

PERFORMANCE
CLASS

TOT
-70 %
ENERGIE-
VERBRUIK¹

Overschakelen op LED-technologie in bestaande lichtlijnsystemen is nu heel gemakkelijk. Met de slimme click-into-place functie van TRUSYS UNIVERSAL kan deze eenvoudig en snel worden geïntegreerd in vele bestaande lichtlijnsystemen. De resultaten zijn indrukwekkend. Met zijn uitstekende efficiëntie tot 180 lm/W helpt TRUSYS UNIVERSAL tot 70% energie en dus kosten te besparen in vergelijking met fluorescentietechnologie.




DE BELANGRIJKSTE COMPONENTEN VAN TRUSYS UNIVERSAL


- 1 L1, L2, L3 faseschakelaar
- 2 MULTI LUMEN schakelaar voor instellen van de gewenste lichtstroom
- 3 "Click into place" slimme knop voor eenvoudige installatie
- 4 Gereedschapsloze voedingsaansluitingen 5 of 7 polig
- 5 LED modules met verschillende uitstralingshoeken (90° breed, 60° smal, 30° zeer smal)

¹ Vergeleken met traditionele verlichting 3 x 80W


COMPATIBELE LICHTLIJN-SYSTEMEN*



01 TRILUX E-Line




02 FLUOLITE TRX



03 LUDWIG TR50W



09 RIDI VLG/VLT/SLG



10 PHILIPS Maxos



11 PHILIPS TTX400

* Compatibiliteit moet worden gecontroleerd vóór installatie

- + LED RETROFIT OPLOSSING voor gebruik in bestaande lichtlijnen
- + SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE door "click into place" knoppen
- + HOGE FLEXIBILITEIT aan toepassingsgebieden dankzij MULTI LUMEN, verschillende uitstralingshoeken en DALI-2 versies
- + MULTI LUMEN maakt individuele aanpassing van de gewenste lichtstroom mogelijk
- + ARMATUUR met doorvoerbedrading en 100.000 uur servicelevensduur (L80)
- + COMPATIBILITEIT met standaard montagerails voor lichtlijnen (details zie overzicht hieronder)



ONTDEK HET ZELF!

Scan de QR-code en bekijk de video:



BESCHIKBARE ACCESSOIRES





Blindeksel voor montage van railsecties




Voedingsconnector 5/7 polig

Doorverbindingskabel, 5/7 polig

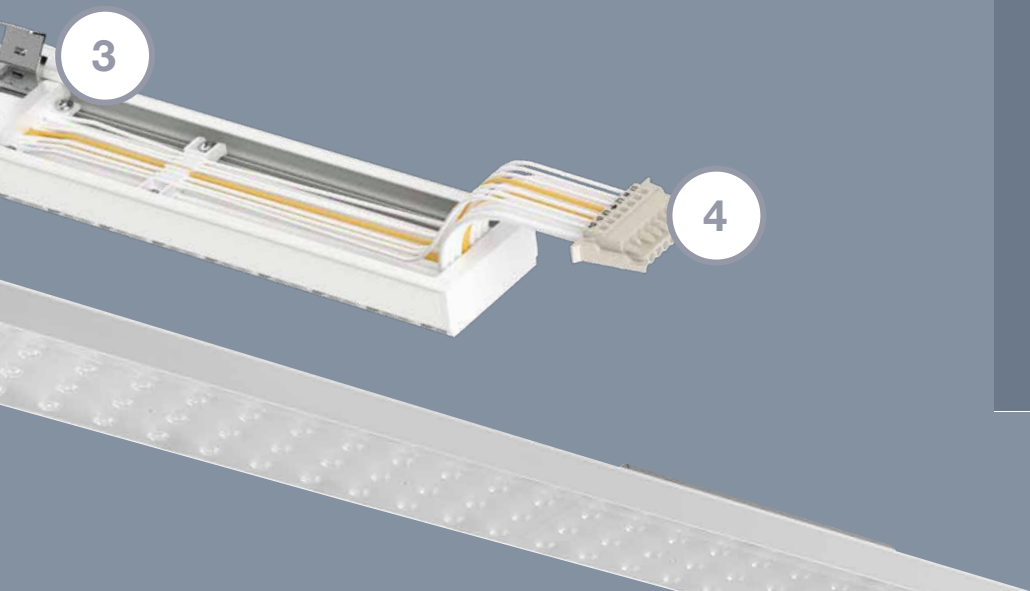


04 ZUMTOBEL TECTON



05 SITECO Modario



06 SITECO DUS




07 REGIOLUX SMT



08 REGIOLUX SDT/SPT



12 PHILIPS TTX200



13 VEKO PNR



14 ZUMTOBEL ZX1



15 ZUMTOBEL ZX2

OVER LEDVANCE

Met bedrijfsactiviteiten in meer dan 140 landen is LEDVANCE een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van algemene verlichting. Ontstaan in 2016 uit OSRAM's algemene verlichtingsdivisie, omvat LEDVANCE's portfolio LED lampen en armaturen, intelligente verlichtingsproducten, traditionele lampen en duurzame energieoplossingen. #POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14
Zeteladres
Nijverheidsstraat 70
Wommelgem, B - 2160
Belgie
+32 (0)2 550 68 20
benelux@ledvance.com

LEDVANCE

TRUSYS UNIVERSAL

PERFOR-
MANCE
CLASS



Productnaam	EAN (GTIN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L80 ¹	°C	°C	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
TRUSYS UNIVERSAL – Voor montage op bestaande lichtlijnsystemen										
TRUSYS UNIV P 73W 840 W CL PS	4099854311628	3 x 80 W FL	73/66/57/49/41	12400/11420/10030/8720/7380	170/173/176/178/180	4000	100000	90	—	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIV P 73W 840 N CL PS	4099854311604	3 x 80 W FL	73/66/57/49/41	12400/11420/10030/8720/7380	170/173/176/178/180	4000	100000	60	—	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS	4099854311581	3 x 80 W FL	73/66/57/49/41	12400/11420/10030/8720/7380	170/173/176/178/180	4000	100000	30	—	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIVERSAL DALI – Voor montage op bestaande DALI-2 lichtlijnsystemen										
TRUSYS UNIV P 75W 840 W CL DALI	4099854311710	3 x 80 W FL	75	12750	170	4000	100000	90	DALI-2	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIV P 75W 840 N CL DALI	4099854311697	3 x 80 W FL	75	12750	170	4000	100000	60	DALI-2	1504 x 68 x 26
TRUSYS UNIV P 75W 840 VN CL DALI	4099854311642	3 x 80 W FL	75	12750	170	4000	100000	30	DALI-2	1504 x 68 x 26

TRUSYS UNIVERSAL ACCESSOIRES

PERFOR-
MANCE
CLASS



Productnaam	EAN (GTIN)	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATERIAL	COLOR	No.
TRUSYS UNIVERSAL Accessoires					
TRUSYS UNIV FEED IN 5P	4099854317347	156 x 42 x 15	Plastic	White	1
TRUSYS UNIV FEED IN 7P	4099854317361	156 x 52 x 15	Plastic	White	2
TRUSYS UNIV BLIND COVER	4099854317385	1504 x 64 x 25	Aluminum	White	3
TRUSYS UNIV 1500 5P WIRE	4099854317408	1755 x 42 x 15	Plastic	White	4
TRUSYS UNIV 1500 7P WIRE	4099854317583	1755 x 52 x 15	Plastic	White	5
TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE	4099854317606	3250 x 42 x 15	Plastic	White	4
TRUSYS UNIV 3000 7P WIRE	4099854317620	3250 x 52 x 15	Plastic	White	5
TRUSYS UNIV SAFETY ROPE	4099854317644	213 x 67 x 25	Stainless steel	White	6

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

² Raadpleeg www.benelux.ledvance.com/garantie voor de precieze voorwaarden.

WWW.BENELUX.LEDVANCE.COM