



LEDVANCE

UP TO
166
lm/W

100 000 h
L80
LIFETIME

C5
CORROSION
RESISTANCE

EFFEKTIV OG ØKONOMISK -
OGSÅ UNDER DE MEST UTSATTE
VÆRFORHOLDENE, MED IP66 OG IK08.

FLOODLIGHT FLEX

TOPP YTELSE FOR INDUSTRI-
OG GENERELL UTENDØRSBELYSNING



DEN NYE FLOODLIGHT FLEX

INNOVASJONER FOR MAKSIMAL EFFEKT

OPPLEV FRAMTIDENS UTENDØRSBELYSNING

Den nye FLOODLIGHT FLEX generasjonen møter de mange ulike behovene for ute-, areal- og sportsbelysning.

Lang levetid, C5-korrosjonmotstand, IP66 beskyttelse og IK08 slagfasthet, gjør de nye FLOODLIGHT FLEX armaturene til et ideelt valg selv for kyst- og industrimiljøer. Et bredt spekter av størrelser, lumenpakker, fargetemperaturer og strålevinkler gjør flomlysene skreddersydd til ethvert behov.

Integrerte funksjoner som integrert ventilering, vanndreneringssystem, og ULOR 0 % ved 0° tilt sikrer optimal ytelse, og lang levetid. Det reduserer energiforbruket med opptil 91 % sammenlignet med halogenlamper og 51 % sammenlignet med tradisjonelle utladningslamper. LED-driveren sørger for enkel vedlikehold.



+ HØY EFFEKTIVITET: opp til 166 lm/W for optimal energieffektivitet

+ C5 KORROSJONSBESTANDIGHET: perfekt for kystområder

+ MULTI LUMEN: justerbare lysnivåer for et hvert behov

+ 2200 K VERSJONER: ideell for fasadebelysning

HOVEDTREKKENE TIL FLOODLIGHT FLEX

- 1 **Slitesterkt aluminiumshus**
med dobbelt lag med pulverlakk
- 2 **Smart vannføringskonstruksjon**
for å unngå stående vann
- 3 **Vinkelgrad indikator**
- 4 **Robust monteringsbrakett: roterer 270°**
- 5 **To eller tre kabelinnganger:**
tillater viderkobling
- 6 **Diffusor:** herdet glass

PERFOR-
MANCE
CLASS



VIL DU VITE MER?

Gå inn på nettsiden vår og finn ytterligere informasjon om produktgruppen:
ledvance.no/floodlight-flex



Trenger du ytterligere informasjon for prosjektet ditt? LEDVANCE Project Services kan skape belysningsløsninger som passer dine spesifikke behov. Ta kontakt: kundeservice@ledvance.com



MULTI LUMEN: MINDRE KOMPLEKST, MER FLEKSIBILITET

Med vår MULTI LUMEN-funksjon kan installatører stille inn lumeneffekten opp til fire trinn før installasjon, i henhold til applikasjonsbehovet. Dette reduserer kompleksiteten av produktutvalg, ettersom færre produkter dekker hele spekteret av lumen og oppfyller installatørenes behov. Den enkle 3- eller 4-nivå innstillingen gjøres via et potensiometer på armaturen (se bilde side 4).

FORDELER:

- Forenklet produktutvalg
- Fleksibel justering før installasjon
- Enkel betjening
- Bevist kvalitet



Våre **MULTI LUMEN FLOODLIGHT FLEX** tilbyr en praktisk og effektiv løsning for å belyse dine prosjekter.

PRODUKT- NAVN	LAV (lm)		HØY (lm)	
	55 %	70 %	85 %	100 %
FL FLEX 40	3 500	4 400	5 300	6 200
FL FLEX 80	6 900	8 600	10 300	12 100
FL FLEX 130	11 300	14 100	16 900	19 900
FL FLEX 180	15 800	19 700	23 500	27 700
FL FLEX 250	22 200	27 700	33 200	39 000
FL FLEX 360	31 900	39 800	47 600	56 000
FL FLEX 450	39 900	49 700	59 500	70 000

Eksempel med FLOODLIGHT FLEX 4 000 K
A55 x 120 lysstråle.

FLOODLIGHT FLEX

FUNKSJONALITET

De nye FloodLIGHT FLEX armaturene er designet ned til minste detalj og er høyt funksjonelle. Det betyr at de er enkle å installere og kan tilpasses enhver situasjon på stedet.

Verktøyfri terminalblokk
for rask installasjon

Drenering av vann:
Beskytter mot stående vann

Brukbare drivere:

- Kan endres av en fagperson
- 6 kV L-L og 10 kV L-PE overspenningsvern
- DALI-typer: D4i-drivere og tidsfunksjon for drivere (ligner på AstroDIM)

MULTI LUMEN for av/på-versjoner:
4-trinns strømvalg: 100/85/70/55 % gjennom robust potensiometer



Vinkelgrad indikator

- Enkel vinkeljustering inn 2,5° (360 W og 450 W) eller 5° (40 W til 250 W) trinn
- Ripefri mekanisme
- Ingen andre komponenter mellom braketten og huset for å forhindre riper og korrosjon

O-ring pakning
for ekstra beskyttelse mot fuktighet

Drop-out forebyggende skruer
for enklere installasjon

Mulighet for montering med forsiden opp:

De to gummipluggene kan fjernes fra baksiden av huset for å unngå drenering av eventuell vanndannelse

Nøkkelhull:

For enklere installasjon

To eller tre kabelinnganger:


Tillater viderekobling

- Én forhåndsinstallert kabelgjennomføring
- Den andre inkludert som tilbehør

Kabler vist kun for illustrasjonsformål, følger ikke med produktet.

VIDEREKOBLE DINE LYS: FÆRRE LEDNINGER, MER LYS

FLOODLIGHT FLEX er ideelle for enkel viderekobling takket være flere kabelinnganger. Dette reduserer antall kabler som trengs og gjør installasjonen enklere. I tillegg kan alle lys styres med en enkel bryter.

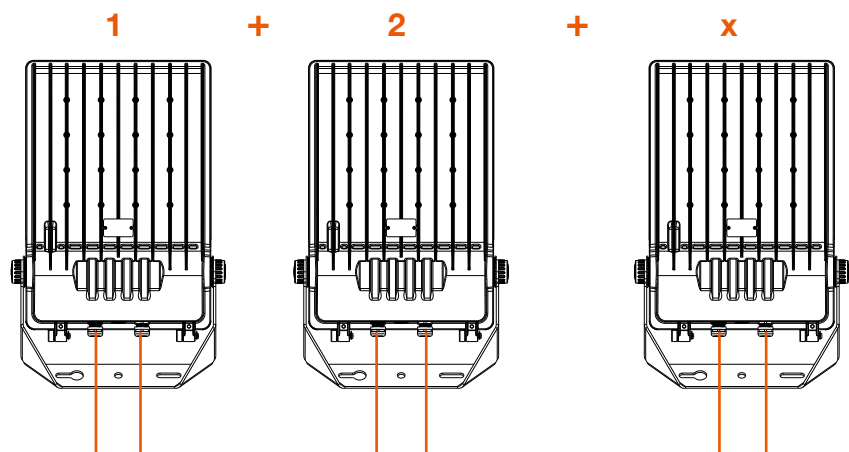

	C10A	B16A	C16A
40 W	12	20	20
80 W	28	20	32
130 W	10	10	17
180 W	7	8	12
250 W	6	6	10
360 W	3	4	6
450 W	3	3	5

Enkel installasjon takket være mulighet for viderekobling. Se tabellen for hvor mange armaturer du kan koble til i hvert tilfelle.

AVANSERTE FLOODLIGHTS FOR UTENDØRSAPPLIKASJONER

Den nye FLOODLIGHT FLEX-serien leverer allsidige, energieffektive belysningsløsninger for et bredt spekter av utendørsapplikasjoner. Med sin robuste design og brukervennlige installasjon er de det ideelle valget for ulike prosjekter.



OMRÅDE-
BELYSNING

FLOODLIGHT FLEX armaturene gir områdebelysning med høy effekt. Den kommer med et holdbart design, som sikrer pålitelig drift under de tøffeste værforholdene.



HAVNEANLEGG

Våre Floodlights er designet for å tåle tøffe forhold, gir pålitelig belysning for optimal synlighet og sikkerhet, selv i de mest risikofylte miljøer



ARKITEKTUR OG
LANDEMERKER

FLOODLIGHT FLEX med 2 200 K skaper en varm og innbydende atmosfære utendørs. Denne fargetemperaturen harmoniserer med naturen, reduserer lysforurensning og fremhever funksjoner.



SPORT

De kraftige FLOODLIGHT FLEX-versjonene lyser opp større idrettsarenaer så bra, at færre armaturer må monteres, som resulterer i færre punkter.



UTENDØRS

En perfekt løsning for urbane uteområder; FLOODLIGHT FLEX kan monteres fleksibelt på master med null lyssvinn oppover (ULOR 0 %) og tilbyr minimal lysforurensning og maksimum energieffektivitet.


Zhaga og NEMA kompatibilitet for smartbyfunksjoner kommer mot slutten av 2025.

ANBEFALT INSTALLASJONSHØYDE FOR UTEDØRS OMRÅDEBELYSNING MED FLOODLIGHT FLEX

Vårt mangfoldige utvalg av Floodlights dekker et spekter av belysningsbehov, fra småskalaapplikasjoner til ekspansive uteområder.


Produktnavn	Watt (W)	Lumen ut (lm)	Monterings- høyde min. (m)	Monterings- høyde maks. (m)
FL FLEX P 40W ML 840 A55X120 WAL	40	6 200	4	7
FL FLEX P 80W ML 840 A55X120 WAL	80	12 100	5	8
FL FLEX P 130W ML 840 A55X120 WAL	130	19 900	6	10
FL FLEX P 180W ML 840 A55X120 WAL	180	27 700	8	12
FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	250	39 000	10	14
FL FLEX P 360W ML 840 A55X120 WAL	360	56 000	12	18
FL FLEX P 450W ML 840 A55X120 WAL	450	70 000	14	20

Eksempel med FLOODLIGHT FLEX 4000K CCT og A55x120 lysstråle for områdebelysning.

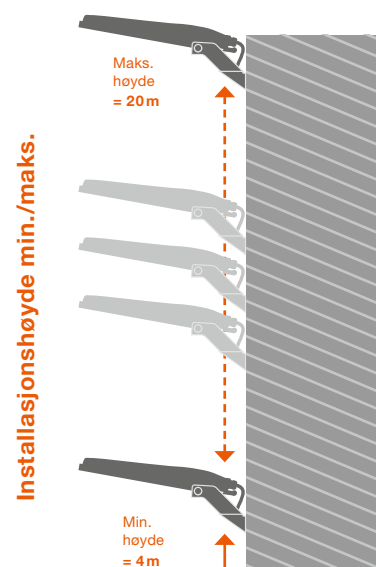

KORROSJONSKLASSE MOTSTAND I HENHOLD TIL EN ISO 12944-2




Korrosjon kan raskt skade materialer, spesielt i tøffe saltvannsmiljøer. Våre FLOODLIGHT FLEX armaturer er laget av spesialaluminium og har dobbelt pulverlakkering, noe som resulterer i C5 korrosjonsbestandighet. Dette sikrer langvarig ytelse, selv under de tøffeste forhold.

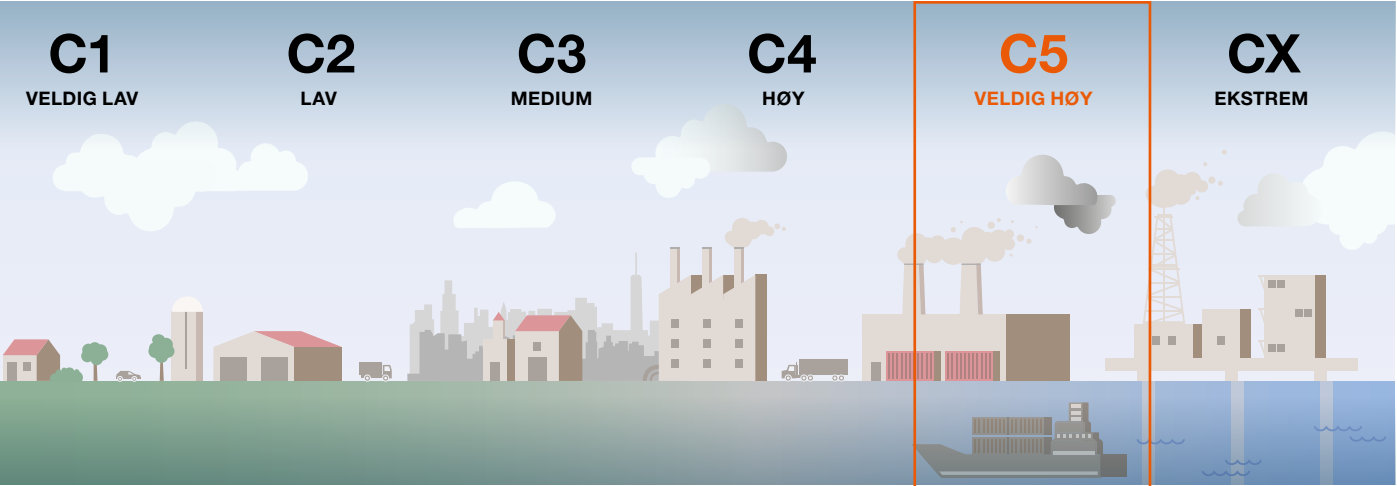C1 VELDIG LAV	C2 LAV	C3 MEDIUM	C4 HØY	C5 VELDIG HØY	CX EKSTREM
					
UTENDØRSAPPLIKASJONER					
	Atmosfære med lav grad av forurensning: for det meste i distriktene	Urbane og industrielle atmosfærer med moderat forurensning av svoveldioksid; kystatmosfærer med lav saltholdighet	Industri og kystområder med moderat saltholdighet	Industriområder med høy luftfuktighet og aggressive atmosfærer og kystnære områder med høy saltholdighet	Offshoreområder med høy saltholdighet og industriområder med ekstrem fuktighet og aggressive atmosfærer samt subtropiske og tropiske atmosfærer
INNENDØRSAPPLIKASJONER					
	Oppvarmede bygninger med rene atmosfærer, f.eks. kontorer, butikkområder, skoler, hoteller	Kondens kan oppstå i bygninger som ikke er oppvarmet, f.eks. varehus, idrettshaller	Produksjonsplasser med høy luftfuktighet og forurenset luft, f.eks. matforedlingshaller, vaskerier, bryggerier, meierier	Bygninger eller områder med nesten konstant kondens og med kraftig forurensning	Industriområder med ekstrem fuktighet og aggressive atmosfærer

* FLOODLIGHT FLEX: ikke egnet for områder med klor

BESKYTTELSE MOT VANNINNTRENGNING: SMART DRENERINGSSYSTEM FOR Å UNNGÅ STÅENDE VANN

FLOODLIGHT FLEX er designet med et smart dreneringssystem for å hindre vanninntrengning. En integrert ventilasjon eliminerer kondens, mens den allsidige designen tillater installasjon med forsiden opp. Fjern ganske enkelt gummipluggene for pålitelig utendørsbruk.

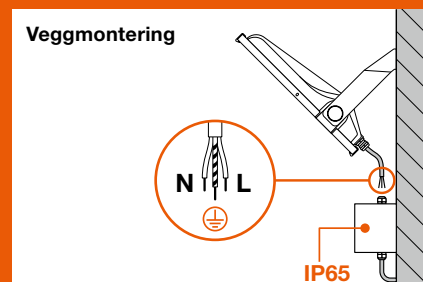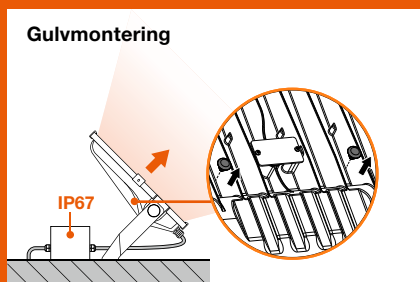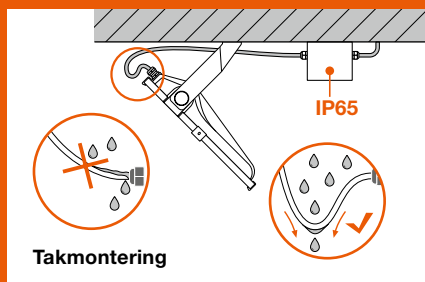

PRODUKTFAMILIE HOVEDTREKKENE



Watt (W)		40	80	130	180	250	360	450
Lumen		5 800-6 200	8 300-12 100	19 000-20 800	25 500-28 000	37 000-39 500	48 000-56 000	61 000-70 000
Lm/W (K)	4 000	~155	~152	~160	~156	~158	145-156	155
	3 000	~148	~144	147-154	142-150	~150	134-145	145-156
	2 200		~105	116				134-145
2200 K versjon			✓	✓	—	—	—	—
Tilbehør for lyssvinn*		—	—	—	—	—	✓	✓
Tilbehør mast*		✓	✓	✓	—	—	—	—
Kabelinnganger		2	3	3	3	3	3	3
Ytterligere strålevinkler**		—	—	 	 	 	 	 

*Lanseres i 2025




**Alle modeller inkludert

ALTERNATIVE STRÅLEVINKLER


Et bredt spekter av strålevinkler gir mulighet for et enda større utvalg av bruksområder.

NYTT! Et større utvalg av smale strålevinkler for 360W og 450W. For høye master.

SYM R20




SYM R30




130W, 180W og 250W

SYM R60




130W, 180W og 250W


45 x 140



55 x 120



60 x 110



NYTT! Avskjæringsvinkel for 360W og 450W. Asymmetrisk optikk gir mer lys foran.

FLOODLIGHT FLEX



Produktnavn	EAN (GTIN)	El.nr.	W	lm	lm/W	K	L80 ¹		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	
-------------	------------	--------	---	----	------	---	------------------	--	------------------------------	--



FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 45 × 140

FL FLEX P 40W ML 830 A45X140 WAL	4099854373152	3228589	40/34/28/22	5800/4900/4100/3300	145/144/146/150	3000	100000	45 × 140	406 × 277 × 67	1
FL FLEX P 40W ML 840 A45X140 WAL	4099854373190	3228591	40/34/28/22	6100/5200/4300/3500	153/154/159	4000	100000	45 × 140	406 × 277 × 67	1
FL FLEX P 80W ML 822 A45X140 WAL	4099854374074	3228637	80/68/56/44	8300/7100/5900/4700	104/105/107	2200	100000	45 × 140	479 × 304 × 67	2
FL FLEX P 80W ML 830 A45X140 WAL	4099854373237	3228593	80/68/56/44	11400/9700/8100/6500	143/145/148	3000	100000	45 × 140	479 × 304 × 67	2
FL FLEX P 80W ML 840 A45X140 WAL	4099854373275	3228595	80/68/56/44	12000/10200/8500/6800	150/152/155	4000	100000	45 × 140	479 × 304 × 67	2
FL FLEX P 130W ML 830 A45X140 WAL	4099854373305	3228597	130/110.5/91/71.5	19000/16200/13500/10800	146/147/148/151	3000	100000	45 × 140	492 × 361 × 68	3
FL FLEX P 130W ML 840 A45X140 WAL	4099854373398	3228601	130/110.5/91/71.5	19800/16800/14100/11300	152/155/158	4000	100000	45 × 140	492 × 361 × 68	3
FL FLEX P 180W ML 830 A45X140 WAL	4099854373466	3228605	180/153/126/99	25500/21700/18100/14500	142/144/146	3000	100000	45 × 140	552 × 361 × 68	4
FL FLEX P 180W ML 840 A45X140 WAL	4099854373510	3228609	180/153/126/99	27500/23400/19500/15700	153/155/159	4000	100000	45 × 140	552 × 361 × 68	4
FL FLEX P 250W ML 830 A45X140 WAL	4099854373589	3228613	250/212.5/175/137.5	37000/31500/26300/21100	148/150/153	3000	100000	45 × 140	627 × 416 × 68	5
FL FLEX P 250W ML 840 A45X140 WAL	4099854373633	3228617	250/212.5/175/137.5	39000/33200/27700/22200	156/158/161	4000	100000	45 × 140	627 × 416 × 68	5
FL FLEX P 360W ML 830 A45X140 WAL	4099854373725	3228621	360/306/252/198	52000/44200/36900/29600	144/146/149	3000	100000	45 × 140	751 × 480 × 105	6
FL FLEX P 360W ML 840 A45X140 WAL	4099854373794	3228625	360/306/252/198	56000/47600/39800/31900	156/158/161	4000	100000	45 × 140	751 × 480 × 105	6
FL FLEX P 450W ML 830 A45X140 WAL	4099854373862	3228629	450/382.5/315/247.5	60000/55300/46200/37100	144/145/147/150	3000	100000	45 × 140	755 × 538 × 105	7
FL FLEX P 450W ML 840 A45X140 WAL	4099854373985	3228633	450/382.5/315/247.5	70000/59500/49700/39900	156/158/161	4000	100000	45 × 140	755 × 538 × 105	7



FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 55 × 120

FL FLEX P 40W ML 830 A55X120 WAL	4099854373176	3228590	40/34/28/22	5900/5000/4200/3400	148/147/150/155	3000	100000	55 × 120	406 × 277 × 67	1
FL FLEX P 40W ML 840 A55X120 WAL	4099854373213	3228592	40/34/28/22	6200/5300/4400/3500	155/156/157/159	4000	100000	55 × 120	406 × 277 × 67	1
FL FLEX P 80W ML 822 A55X120 WAL	4099854374081	3228638	80/68/56/44	8400/7100/6000/4800	105/104/107/109	2200	100000	55 × 120	479 × 304 × 67	2
FL FLEX P 80W ML 830 A55X120 WAL	4099854373251	3228594	80/68/56/44	11500/9800/8200/6600	144/146/150	3000	100000	55 × 120	479 × 304 × 67	2
FL FLEX P 80W ML 840 A55X120 WAL	4099854373282	3228596	80/68/56/44	12100/10300/8600/6900	151/154/157	4000	100000	55 × 120	479 × 304 × 67	2
FL FLEX P 130W ML 830 A55X120 WAL	4099854373329	3228598	130/110.5/91/71.5	19100/16200/13600/10900	147/149/152	3000	100000	55 × 120	492 × 361 × 68	3
FL FLEX P 130W ML 840 A55X120 WAL	4099854373411	3228602	130/110.5/91/71.5	19900/16900/14100/11300	153/155/158	4000	100000	55 × 120	492 × 361 × 68	3
FL FLEX P 180W ML 830 A55X120 WAL	4099854373473	3228606	180/153/126/99	25700/21800/18200/14600	143/142/144/147	3000	100000	55 × 120	552 × 361 × 68	4
FL FLEX P 180W ML 840 A55X120 WAL	4099854373541	3228610	180/153/126/99	27700/23500/19700/15800	154/156/160	4000	100000	55 × 120	552 × 361 × 68	4
FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL	4099854373596	3228614	250/212.5/175/137.5	37000/31500/26300/21100	148/150/153	3000	100000	55 × 120	627 × 416 × 68	5
FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	4099854373664	3228618	250/212.5/175/137.5	39000/33200/27700/22200	156/158/161	4000	100000	55 × 120	627 × 416 × 68	5
FL FLEX P 360W ML 830 A55X120 WAL	4099854373732	3228622	360/306/252/198	52000/44200/36900/29600	144/146/149	3000	100000	55 × 120	751 × 480 × 105	6
FL FLEX P 360W ML 840 A55X120 WAL	4099854373800	3228626	360/306/252/198	56000/47600/39800/31900	156/158/161	4000	100000	55 × 120	751 × 480 × 105	6
FL FLEX P 450W ML 830 A55X120 WAL	4099854373947	3228631	450/382.5/315/247.5	65000/55300/46200/37100	144/145/147/150	3000	100000	55 × 120	755 × 538 × 105	7
FL FLEX P 450W ML 840 A55X120 WAL	4099854374029	3228635	450/382.5/315/247.5	70000/59500/49700/39900	156/158/161	4000	100000	55 × 120	755 × 538 × 105	7



FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 60 × 110

FL FLEX P 360W ML 830 A60X110 WAL	4099854373763	3228623	360/306/252/198	48000/40800/34100/27400	133/135/138	3000	100000	60 × 110	751 × 480 × 105	6
FL FLEX P 360W ML 840 A60X110 WAL	4099854373824	3228627	360/306/252/198	52000/44200/36900/29600	144/146/149	4000	100000	60 × 110	751 × 480 × 105	6
FL FLEX P 450W ML 830 A60X110 WAL	4099854373886	3228630	450/382.5/315/247.5	60000/51000/42600/34200	133/135/138	3000	100000	60 × 110	755 × 538 × 105	7
FL FLEX P 450W ML 840 A60X110 WAL	4099854374005	3228634	450/382.5/315/247.5	65000/55300/46200/37100	144/145/147/150	4000	100000	60 × 110	755 × 538 × 105	7

¹ t[h]: L70/B50 @ 25°C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25°C (T_a)
² Se www.ledvance.no for nøyaktige vilkår

PERFORMANCE CLASS



FL FLEX P 360W ML 830 R20 WAL	4099854 373770	3228624	360/306/252/198	48500/41200/34400/27600	135/137/139	3000	100000	20	751 × 480 × 105	6
FL FLEX P 360W ML 840 R20 WAL	4099854 373848	3228628	360/306/252/198	52500/44600/37300/29900	146/148/151	4000	100000	20	751 × 480 × 105	6
FL FLEX P 450W ML 830 R20 WAL	4099854 373961	3228632	450/382.5/315/247.5	61000/51900/43300/34800	136/137/141	3000	100000	20	755 × 538 × 105	7
FL FLEX P 450W ML 840 R20 WAL	4099854 374043	3228636	450/382.5/315/247.5	66000/56100/46900/37600	147/149/152	4000	100000	20	755 × 538 × 105	7

FL FLEX P 130W ML 822 R30 WAL	409985 4374104	3228639	130/110.5/91/71.5	15000/12800/10700/8600	115/116/118/120	2200	100000	30	492 × 361 × 68	3
FL FLEX P 130W ML 830 R30 WAL	409985 4373374	3228600	130/110.5/91/71.5	19900/16900/14100/11300	153/155/158	3000	100000	30	492 × 361 × 68	3
FL FLEX P 130W ML 840 R30 WAL	409985 4373442	3228604	130/110.5/91/71.5	20800/17700/14800/11900	160/163/166	4000	100000	30	492 × 361 × 68	3
FL FLEX P 180W ML 830 R30 WAL	409985 4373497	3228608	180/153/126/99	27000/23000/19200/15400	150/152/156	3000	100000	30	552 × 361 × 68	4
FL FLEX P 180W ML 840 R30 WAL	409985 4373572	3228612	180/153/126/99	28000/23800/19900/16000	156/158/162	4000	100000	30	552 × 361 × 68	4
FL FLEX P 250W ML 830 R30 WAL	409985 4373619	3228616	250/212.5/175/137.5	37500/31900/26600/21400	150/152/156	3000	100000	30	627 × 416 × 68	5
FL FLEX P 250W ML 840 R30 WAL	409985 4373695	3228620	250/212.5/175/137.5	39500/33600/28000/22500	158/160/164	4000	100000	30	627 × 416 × 68	5

FL FLEX P 130W ML 830 R60 WAL	409985	4373350	3228599	130/110.5/91/71.5	19900/16900/14100/11300	153/155/158	3000	100000	60	492 × 361 × 68	3
FL FLEX P 130W ML 840 R60 WAL	409985	4373428	3228603	130/110.5/91/71.5	20800/17700/14800/11900	160/163/166	4000	100000	60	492 × 361 × 68	3
FL FLEX P 180W ML 830 R60 WAL	409985	4373480	3228607	180/153/126/99	27000/23000/19200/15400	150/152/156	3000	100000	60	552 × 361 × 68	4
FL FLEX P 180W ML 840 R60 WAL	409985	4373565	3228611	180/153/126/99	28000/23800/19900/16000	156/158/162	4000	100000	60	552 × 361 × 68	4
FL FLEX P 250W ML 830 R60 WAL	409985	4373602	3228615	250/212.5/175/137.5	37500/31900/26600/21400	150/152/156	3000	100000	60	627 × 416 × 68	5
FL FLEX P 250W ML 840 R60 WAL	409985	4373688	3228619	250/212.5/175/137.5	39500/33600/28000/22500	158/160/164	4000	100000	60	627 × 416 × 68	5

FL FLEX DA P 40W 830 A45X140 WAL	4099854 373145	3228640	40	5800	145	3000	100000	45 × 140	DALI D4i	406 × 277 × 67	1
FL FLEX DA P 40W 840 A45X140 WAL	4099854 373183	3228642	40	6100	153	4000	100000	45 × 140	DALI D4i	406 × 277 × 67	1
FL FLEX DA P 80W 822 A45X140 WAL	4099854 374135	3228688	80	8300	104	2200	100000	45 × 140	DALI D4i	479 × 304 × 67	2
FL FLEX DA P 80W 830 A45X140 WAL	4099854 373220	3228644	80	11400	143	3000	100000	45 × 140	DALI D4i	479 × 304 × 67	2
FL FLEX DA P 80W 840 A45X140 WAL	4099854 373268	3228646	80	12000	150	4000	100000	45 × 140	DALI D4i	479 × 304 × 67	2
FL FLEX DA P 130W 830 A45X140 WAL	4099854 373312	3228648	130	19000	146	3000	100000	45 × 140	DALI D4i	492 × 361 × 68	3
FL FLEX DA P 130W 840 A45X140 WAL	4099854 373381	3228652	130	19800	152	4000	100000	45 × 140	DALI D4i	492 × 361 × 68	3
FL FLEX DA P 180W 830 A45X140 WAL	4099854 373503	3228656	180	25500	142	3000	100000	45 × 140	DALI D4i	552 × 361 × 68	4
FL FLEX DA P 180W 840 A45X140 WAL	4099854 373626	3228660	180	27500	153	4000	100000	45 × 140	DALI D4i	552 × 361 × 68	4
FL FLEX DA P 250W 830 A45X140 WAL	4099854 373701	3228664	250	37000	148	3000	100000	45 × 140	DALI D4i	627 × 416 × 68	5
FL FLEX DA P 250W 840 A45X140 WAL	4099854 373787	3228668	250	39000	156	4000	100000	45 × 140	DALI D4i	627 × 416 × 68	5
FL FLEX DA P 360W 830 A45X140 WAL	4099854 373879	3228672	360	52000	144	3000	100000	45 × 140	DALI D4i	751 × 480 × 105	6
FL FLEX DA P 360W 840 A45X140 WAL	4099854 373923	3228676	360	56000	156	4000	100000	45 × 140	DALI D4i	751 × 480 × 105	6
FL FLEX DA P 450W 830 A45X140 WAL	4099854 373992	3228680	450	65000	144	3000	100000	45 × 140	DALI D4i	755 × 538 × 105	7
FL FLEX DA P 450W 840 A45X140 WAL	4099854 374067	3228684	450	70000	156	4000	100000	45 × 140	DALI D4i	755 × 538 × 105	7

FL FLEX DA P 40W 830 A55X120 WAL	409985 4373169	3228641	40	5900	148	3000	100000	55 × 120	DALI D4i	406 × 277 × 67	1
FL FLEX DA P 40W 840 A55X120 WAL	409985 4373206	3228643	40	6200	155	4000	100000	55 × 120	DALI D4i	406 × 277 × 67	1
FL FLEX DA P 80W 822 A55X120 WAL	409985 4374142	3227880	80	8400	105	2200	100000	55 × 120	DALI D4i	479 × 304 × 67	2
FL FLEX DA P 80W 830 A55X120 WAL	409985 4373244	3228645	80	11500	144	3000	100000	55 × 120	DALI D4i	479 × 304 × 67	2
FL FLEX DA P 80W 840 A55X120 WAL	409985 4373299	3228647	80	12100	151	4000	100000	55 × 120	DALI D4i	479 × 304 × 67	2
FL FLEX DA P 130W 830 A55X120 WAL	409985 4373336	3228649	130	19100	147	3000	100000	55 × 120	DALI D4i	492 × 361 × 68	3
FL FLEX DA P 130W 840 A55X120 WAL	409985 4373404	3228653	130	19900	153	4000	100000	55 × 120	DALI D4i	492 × 361 × 68	3
FL FLEX DA P 180W 830 A55X120 WAL	409985 4373527	3228657	180	25700	143	3000	100000	55 × 120	DALI D4i	552 × 361 × 68	4
FL FLEX DA P 180W 840 A55X120 WAL	409985 4373640	3228661	180	27700	154	4000	100000	55 × 120	DALI D4i	552 × 361 × 68	4
FL FLEX DA P 250W 830 A55X120 WAL	409985 4373718	3228665	250	37000	148	3000	100000	55 × 120	DALI D4i	627 × 416 × 68	5
FL FLEX DA P 250W 840 A55X120 WAL	409985 4373817	3228669	250	39000	156	4000	100000	55 × 120	DALI D4i	627 × 416 × 68	5
FL FLEX DA P 360W 830 A55X120 WAL	409985 4373893	3228673	360	52000	144	3000	100000	55 × 120	DALI D4i	751 × 480 × 105	6
FL FLEX DA P 360W 840 A55X120 WAL	409985 4373930	3228677	360	56000	156	4000	100000	55 × 120	DALI D4i	751 × 480 × 105	6
FL FLEX DA P 450W 830 A55X120 WAL	409985 4374036	3228682	450	65000	144	3000	100000	55 × 120	DALI D4i	755 × 538 × 105	7
FL FLEX DA P 450W 840 A55X120 WAL	409985 4374111	3228686	450	70000	156	4000	100000	55 × 120	DALI D4i	755 × 538 × 105	7

10

FLOODLIGHT FLEX

PERFORMANCE CLASS



Produktnavn	EAN (GTIN)	El.nr.	W	lm	lm/W	K	L80 ¹			L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 60 x 110											
FL FLEX DA P 360W 830 A60X110 WAL	4099854373909	3228674	360	48000	133	3000	100000	60 x 110	DALI D4i	751 x 480 x 105	6
FL FLEX DA P 360W 840 A60X110 WAL	4099854373954	3228678	360	52000	144	4000	100000	60 x 110	DALI D4i	751 x 480 x 105	6
FL FLEX DA P 450W 830 A60X110 WAL	4099854374012	3228681	450	60000	133	3000	100000	60 x 110	DALI D4i	755 x 538 x 105	7
FL FLEX DA P 450W 840 A60X110 WAL	4099854374098	3228685	450	65000	144	4000	100000	60 x 110	DALI D4i	755 x 538 x 105	7
FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 20											
FL FLEX DA P 360W 830 R20 WAL	4099854373916	3228675	360	48500	135	3000	100000	20	DALI D4i	751 x 480 x 105	6
FL FLEX DA P 360W 840 R20 WAL	4099854373978	3228679	360	52500	146	4000	100000	20	DALI D4i	751 x 480 x 105	6
FL FLEX DA P 450W 830 R20 WAL	4099854374050	3228683	450	61000	136	3000	100000	20	DALI D4i	755 x 538 x 105	7
FL FLEX DA P 450W 840 R20 WAL	4099854374128	3228687	450	66000	147	4000	100000	20	DALI D4i	755 x 538 x 105	7
FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 30											
FL FLEX DA P 130W 822 R30 WAL	4099854374159	3227881	130	15000	115	2200	100000	30	DALI D4i	492 x 361 x 68	3
FL FLEX DA P 130W 830 R30 WAL	4099854373367	3228651	130	19900	153	3000	100000	30	DALI D4i	492 x 361 x 68	3
FL FLEX DA P 130W 840 R30 WAL	4099854373459	3228655	130	20800	160	4000	100000	30	DALI D4i	492 x 361 x 68	3
FL FLEX DA P 180W 830 R30 WAL	4099854373558	3228659	180	27000	150	3000	100000	30	DALI D4i	552 x 361 x 68	4
FL FLEX DA P 180W 840 R30 WAL	4099854373671	3228663	180	28000	156	4000	100000	30	DALI D4i	552 x 361 x 68	4
FL FLEX DA P 250W 830 R30 WAL	4099854373756	3228667	250	37500	150	3000	100000	30	DALI D4i	627 x 416 x 68	5
FL FLEX DA P 250W 840 R30 WAL	4099854373855	3228671	250	39500	158	4000	100000	30	DALI D4i	627 x 416 x 68	5
FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 60											
FL FLEX DA P 130W 830 R60 WAL	4099854373343	3228650	130	19900	153	3000	100000	60	DALI D4i	492 x 361 x 68	3
FL FLEX DA P 130W 840 R60 WAL	4099854373435	3228654	130	20800	160	4000	100000	60	DALI D4i	492 x 361 x 68	3
FL FLEX DA P 180W 830 R60 WAL	4099854373534	3228658	180	27000	150	3000	100000	60	DALI D4i	552 x 361 x 68	4
FL FLEX DA P 180W 840 R60 WAL	4099854373657	3228662	180	28000	156	4000	100000	60	DALI D4i	552 x 361 x 68	4
FL FLEX DA P 250W 830 R60 WAL	4099854373749	3228666	250	37500	150	3000	100000	60	DALI D4i	627 x 416 x 68	5
FL FLEX DA P 250W 840 R60 WAL	4099854373831	3228670	250	39500	158	4000	100000	60	DALI D4i	627 x 416 x 68	5

Kommer snart:

Tilbehør for montering av mast samt skjerm for reduksjon av strølys, vil bli lansert sent 2025

¹ t[h]: L70/B50 @ 25°C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25°C (T_a)
² Se www.ledvance.no for nøyaktige vilkår

OM LEDVANCE

Med forretningsaktiviteter i over 140 land er LEDVANCE en av verdens ledende selskaper innen generell belysning. Med sitt utspring fra OSRAMs generelle belysning tilbyr LEDVANCE et vidt spekter av LED-lyskilder og -armaturer, intelligente belysningsprodukter, tradisjonelle lyskilder og fornybare energiløsninger. #POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE

LEDVANCE AS
Fornebuveien 5
1366 Lysaker
Norge

VÅRT AVANSERTE SOLCELLESYSTEM

Vi lar oss inspirere av solen mens vi beveger oss mot en grønnere framtid. Resultatet er LEDVANCE Renewables, et integrert solcellesystem for byggesektoren - som ikke bare dekker energiproduksjon, men også lagring og bruk samt integrering i kraftsystemer. Det muliggjør private og næringslivskunder til å bruke kraften fra solen til å generere sin egen rene energi, være mindre avhengig av fossile energikilder og minimere deres påvirkning på miljøet.



Omfavn en grønnere fremtid med LEDVANCE Renewables og generer din egen rene energi i dag. Besøk pv.ledvance.com å utforske skreddersydde løsninger og effektiv energistyring!



LEDVANCE.NO