

BENELUX.LEDVANCE.COM

DÉCOUVREZ LES

NOUVEAUX

DOWNLIGHTS
LEDVANCE



LEDVANCE



DOWNLIGHT
COMFORT



DOWNLIGHT
SLIM ALU

NOUVEAU DOWNLIGHT COMFORT



PERFORMANCE ET FLEXIBILITÉ

PERFOR-
MANCE
CLASS

Découvrez notre nouveau Downlight Comfort conçu pour allier performance, qualité de lumière et adaptabilité à tous vos projets. Avec une efficacité allant jusqu'à 120 lm/W et une durée de vie pouvant atteindre 70 000 heures (L80/B10), ce luminaire est la solution idéale pour un éclairage durable et performant.

4 DIMENSIONS JUSQU'À DN 250

HAUTES PERFORMANCES :

- Jusqu'à 5 000 lm et 120lm/W
- Jusqu'à 70 000h L80
- IRC 90



CORPS EN FONTE
D'ALUMINIUM

SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE DE COULEUR ET DE PUISSANCE



NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES



LES AVANTAGES PRODUIT :



Polyvalence maximale avec Multi Select

- Multi Lumen : Réglez l'intensité lumineuse sur 3 niveaux, jusqu'à 5 000 lm
- Multi Colour : Choisissez entre 3 000K et 4 000K pour une ambiance sur mesure



Excellente qualité de lumière

- IRC ≥ 90 pour un rendu des couleurs fidèle
- Version UGR19 avec éblouissement maîtrisé grâce à un réflecteur en aluminium et à la source lumineuse en retrait
- Angles de faisceau 100° pour l'éclairage général et 60° (UGR19) pour l'éclairage des bureaux

IRC
90

UGR
19

Installation simple, sécurisée et personnalisable

- Installation rapide et sans outil avec bornier automatique (repiquage) et connecteur Twist & Lock
- Filin de sécurité inclus, conformément à la norme NFC 15-100
- Large choix de cadres de montage et collerettes disponibles en noir, gris et blanc pour une intégration parfaite dans tous les environnements

Caractéristiques Techniques Avancées

- Corps en fonte d'aluminium IP44 (face visible) et IP20 (arrière)
- 4 diamètres de découpe : 100, 150, 200 et 250 mm
- Alimentations disponibles : On/Off (ML) et DALI Touch DIM
- Possibilité d'éclairage de secours avec EM Conversion Box

IP20
IP44

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT IP44



Désignation	EAN	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]		
Downlight Comfort DN100 13W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854490842	770/1100/1430	110	100°	100 000 h	70 000 h	Ø 116 x 48	100	—	1
Downlight Comfort DN150 18W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854490941	1440/1800/2160	120	100°	100 000 h	70 000 h	Ø 160 x 57	150	—	2
Downlight Comfort DN200 30W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854490989	2400/3000/3600	120	100°	100 000 h	70 000 h	Ø 215 x 59	200	—	3
Downlight Comfort DN250 42W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854491047	3600/4200/5000	120	100°	100 000 h	70 000 h	Ø 265 x 60	250	—	4
Downlight Comfort DN100 13W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854490903	770/1100/1430	110	60°	100 000 h	70 000 h	Ø 116 x 65	100	—	5
Downlight Comfort DN150 18W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854491085	1440/1800/2160	120	60°	100 000 h	70 000 h	Ø 160 x 92	150	—	6
Downlight Comfort DN200 30W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854491122	2400/3000/3600	120	60°	100 000 h	70 000 h	Ø 215 x 117	200	—	7
Downlight Comfort DN250 42W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854491160	3600/4200/5000	120	60°	100 000 h	70 000 h	Ø 265 x 124	250	—	8
Versions DALI 2.0 compatible VIVARES avec fonctionnalité Touch Dim										
Downlight Comfort DN100 DALI 13W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854490866	1430	110	100°	100 000 h	70 000 h	Ø 116 x 48	100	✓	1
Downlight Comfort DN150 DALI 18W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854490965	2160	120	100°	100 000 h	70 000 h	Ø 160 x 57	150	✓	2
Downlight Comfort DN200 DALI 30W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854491009	3600	120	100°	100 000 h	70 000 h	Ø 215 x 59	200	✓	3
Downlight Comfort DN250 DALI 42W Multi Select IRC90 IP44 Blanc	4099854491061	5000	120	100°	100 000 h	70 000 h	Ø 265 x 60	250	✓	4
Downlight Comfort DN100 DALI 13W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854490927	1430	110	60°	100 000 h	70 000 h	Ø 116 x 65	100	✓	5
Downlight Comfort DN150 DALI 18W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854491108	2160	120	60°	100 000 h	70 000 h	Ø 160 x 92	150	✓	6
Downlight Comfort DN200 DALI 30W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854491146	3600	120	60°	100 000 h	70 000 h	Ø 215 x 117	200	✓	7
Downlight Comfort DN250 DALI 42W Multi Select IRC90 UGR19 IP44 Blanc	4099854491184	5000	120	60°	100 000 h	70 000 h	Ø 265 x 124	250	✓	8



Désignation	EAN	Dimensions Ø x H [mm]	
Cadre de montage*			
Downlight Comfort DN100 - Cadre de montage saillie blanc	4099854499906	Ø 116 x 120 mm	1
Downlight Comfort DN100 - Cadre de montage saillie noir	4099854499920	Ø 116 x 120 mm	2
Downlight Comfort DN100 - Cadre de montage saillie gris	4099854499944	Ø 116 x 120 mm	3
Downlight Comfort DN150 - Cadre de montage saillie blanc	4099854499968	Ø 160 x 150 mm	1
Downlight Comfort DN150 - Cadre de montage saillie noir	4099854499982	Ø 160 x 150 mm	2
Downlight Comfort DN150 - Cadre de montage saillie gris	4099854500008	Ø 160 x 150 mm	3
Downlight Comfort DN200 - Cadre de montage saillie blanc	4099854500022	Ø 215 x 184 mm	1
Downlight Comfort DN200 - Cadre de montage saillie noir	4099854500046	Ø 215 x 184 mm	2
Downlight Comfort DN200 - Cadre de montage saillie gris	4099854500060	Ø 215 x 184 mm	3
Downlight Comfort DN250 - Cadre de montage saillie blanc	4099854500145	Ø 265 x 190 mm	1
Downlight Comfort DN250 - Cadre de montage saillie noir	4099854500169	Ø 265 x 190 mm	2
Downlight Comfort DN250 - Cadre de montage saillie gris	4099854500183	Ø 265 x 190 mm	3
Colletette*			
Downlight Comfort DN100 - Colletette noire	4099854515286	Ø 116 x 8 mm	4
Downlight Comfort DN100 - Colletette grise	4099854515408	Ø 116 x 8 mm	5
Downlight Comfort DN150 - Colletette noire	4099854515316	Ø 160 x 12,4 mm	4
Downlight Comfort DN150 - Colletette grise	4099854515439	Ø 160 x 12,4 mm	5
Downlight Comfort DN200 - Colletette noire	4099854515347	Ø 215 x 12,4 mm	4
Downlight Comfort DN200 - Colletette grise	4099854515460	Ø 215 x 12,4 mm	5
Downlight Comfort DN250 - Colletette noire	4099854515378	Ø 265 x 12,4 mm	4

¹ t[h] : L70/B50 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80/B10 @ 25 °C (T_a) *Lancement été 2025. Données sous réserve de modification d'ici le lancement.

NOUVEAU DOWNLIGHT SLIM ALU



FINESSE ET EFFICACITÉ

VALUE
CLASS

Conçu spécialement pour les installations à faible plénum, notre luminaire en aluminium ultra-fin (23 mm avec clips) allie élégance et performance. Grâce à sa conception Edgelit, il garantit une distribution lumineuse uniforme et un confort visuel optimal.

NOMBREUX ACCESSOIRES

CORPS EN ALUMINIUM
TRÈS FIN : **23 MM**
(AVEC CLIPS)

HAUTES PERFORMANCES :

- Jusqu'à 2 500 lm et 100lm/W
- Jusqu'à 50 000h L70

SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE DE COULEUR ET DE PUISSANCE

5 DIMENSIONS
JUSQU'À DN 280

LES AVANTAGES PRODUIT :



Polyvalence maximale avec Multi Select

- Multi Lumen : Réglez l'intensité lumineuse sur 3 niveaux, jusqu'à 2 500 lm
- Multi Colour : Choisissez entre 3 000K et 4 000K pour une ambiance sur mesure
- 5 diamètres de découpe (100, 150, 175, 205 et 280 mm)



Performances optimisées

- Jusqu'à 100 lm/W
- 50 000 heures de durée de vie (L70/B50 @ 25°C)
- Angle de diffusion de 90° pour une couverture lumineuse homogène




Installation et compatibilité avancées

- Corps en aluminium IP44 (face visible) et IP20 (arrière)
- Montage saillie possible grâce aux cadres dédiés
- Alimentations disponibles : On/Off (ML) et DALI Touch DIM
- Compatibilité avec le système de gestion d'éclairage VIVARES
- Possibilité d'éclairage de secours avec EM Conversion Box



LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU IP44

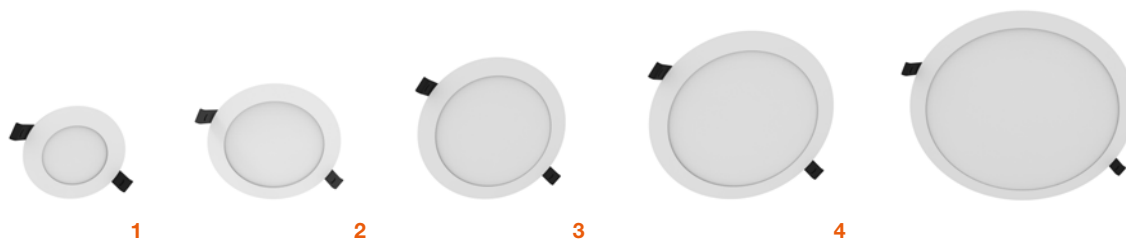

Désignation	EAN	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]		No.
Downlight Slim Alu DN100 8W Multi Select IP44 Blanc	4099854441776	400/600/800	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 112 x 23	100	—	1
Downlight Slim Alu DN150 13W Multi Select IP44 Blanc	4099854441790	650/980/1300	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 162 x 23	150	—	2
Downlight Slim Alu DN175 16W Multi Select IP44 Blanc	4099854441813	800/1200/1600	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 187 x 23	175	—	3
Downlight Slim Alu DN205 19W Multi Select IP44 Blanc	4099854441844	950/1430/1900	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 217 x 23	205	—	4
Downlight Slim Alu DN280 25W Multi Select IP44 Blanc	4099854441868	1250/1880/2500	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 292 x 23	280	—	5
Versions DALI 2.0 avec fonctionnalité Touch Dim compatible VIVARES										
Downlight Slim Alu DN100 DALI 8W Multi Select IP44 Blanc	4099854441899	800	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 112 x 23	100	✓	1
Downlight Slim Alu DN150 DALI 13W Multi Select IP44 Blanc	4099854441912	1300	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 162 x 23	150	✓	2
Downlight Slim Alu DN175 DALI 16W Multi Select IP44 Blanc	4099854441936	1600	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 187 x 23	175	✓	3
Downlight Slim Alu DN205 DALI 19W Multi Select IP44 Blanc	4099854441950	1900	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 217 x 23	205	✓	4
Downlight Slim Alu DN280 DALI 25W Multi Select IP44 Blanc	4099854441974	2500	100	90°	50 000 h	30 000 h	Ø 292 x 23	280	✓	5



1

Désignation	EAN	Dimensions Ø x H [mm]	No.
Cadre de montage			
Downlight Slim Alu DN100 - Cadre de montage saille blanc	4099854475962	Ø 110 x 45 mm	1
Downlight Slim Alu DN150 - Cadre de montage saille blanc	4099854475986	Ø 160 x 45 mm	1
Downlight Slim Alu DN175 - Cadre de montage saille blanc	4099854476006	Ø 185 x 45 mm	1
Downlight Slim Alu DN205 - Cadre de montage saille blanc	4099854476037	Ø 215 x 45 mm	1
Downlight Slim Alu DN280 - Cadre de montage saille blanc	4099854476051	Ø 290 x 45 mm	1

À VENIR (ÉTÉ 2025)

NOUVEAU DOWNLIGHT UNIVERSAL



ADAPTABILITÉ
À TOUT NIVEAU




D'ici l'été 2025, la nouvelle gamme de Downlights LEDVANCE s'étend encore un peu plus avec le DOWNLIGHT UNIVERSAL pour une performance inégalée et une flexibilité absolue.



SÉLECTEUR DE
TEMPÉRATURE DE
COULEUR ET DE
PUISSANCE

UNIVERSEL :
S'ADAPTE À DES
DIAMÈTRES DE
DÉCOUPE DE
DN65 À DN260

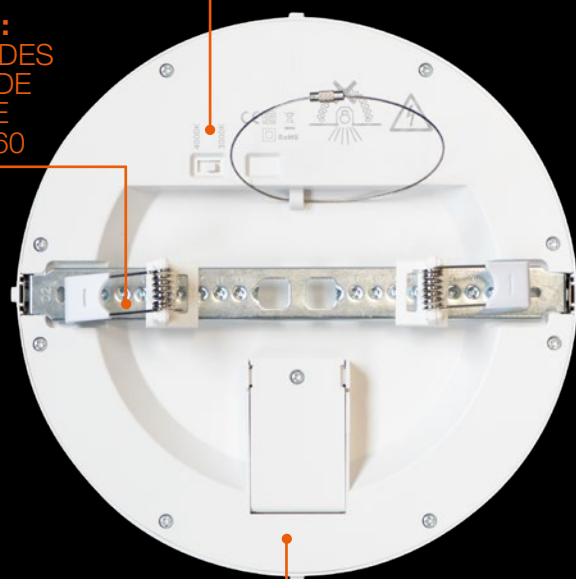

**VERSION
SENSOR
DISPONIBLE**

**HAUTES
PERFORMANCES :**

- Jusqu'à 3 000 lm et 130lm/W
- Jusqu'à 50 000h L70

LES AVANTAGES PRODUIT :



5
Ans
Garantie

Polyvalence maximale avec Multi Select

- Multi Lumen : Réglez l'intensité lumineuse
- Multi Colour : Choisissez entre 3 000K et 4 000K pour une ambiance sur mesure



Installation ultra-flexible

- Semi-encastré, il s'adapte à des diamètres de découpe de DN65 à DN260
- Une gamme d'anneaux de finition blanc (de série), noir et argent (en option)

Performances optimisées

- Jusqu'à 3 000 lm et 130 lm/W pour une efficacité optimale
- 50 000 h de durée de vie pour un éclairage durable
- Alimentations au choix : On/Off (intégrée) et DALI IoT (externe) pour une gestion intelligente
- Versions avec détecteur PIR intégré pour encore toujours plus d'économie d'énergie



DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE
DE NOTRE **GAMME DE**
DOWNLIGHTS EN
SCANNANT LE **QR**
CODE CI-CONTRE.





LEDVANCE

LEDVANCE Benelux
Adresse du siège social
Nijverheidsstraat 70
B- 2160 Wommelgem
Belgique
+32 (0)2 550 68 20

benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com



À PROPOS DE LEDVANCE

Présent dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des leaders mondiaux de l'éclairage général. Fondé en 2016 à partir de la division d'éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE propose un large éventail de produits : ampoules et luminaires LED, solutions d'éclairage intelligentes, lampes traditionnelles et solutions énergétiques durables.

#POWERTHROUGHLIGHT

