

BENELUX.LEDVANCE.COM

ONTDEK DE

NIEUWE

LEDVANCE
DOWNLIGHTS



LEDVANCE



DOWNLIGHT
COMFORT



DOWNLIGHT
SLIM ALU

NEW DOWNLIGHT COMFORT



PRESTATIES EN FLEXIBILITEIT

PERFORMANCE CLASS

Ontdek de nieuwe Downlight Comfort die prestaties, lichtkwaliteit en flexibiliteit combineert voor al uw projecten. Met een efficiëntie tot 120 lm/W en een levensduur tot 70.000 uur (L80/B10) is dit armatuur de ideale oplossing voor elk project, voor duurzame verlichting met hoge prestaties.

4 AFMETINGEN

100, 150, 200, 250 MM

GOEDE PRESTATIES :

- Tot 5000 lm en 120lm/W
- Tot 70.000 uur L80
- CRI 90

INSTELBARE LICHTKLEUR EN LICHTSTROOM



GEGOTEN ALUMINIUM



DIVERSE ACCESSOIRES BESCHIKBAAR

PRODUCTVOORDELEN:



LEDVANCE
5 jaar
garantie

Maximale veelzijdigheid met Multi Select

- Multi Lumen: instelbare lichtstroom tot 3 niveaus
- Multi Colour: kies tussen 3.000K en 4.000K



Uitstekende lichtkwaliteit

- CRI ≥ 90 voor goede kleurweergave
- UGR19 versie met anti-verblinding dankzij aluminium reflector en verzonken lichtbron
- 100° uitstralingshoek voor algemene verlichting en 60° (UGR19) voor kantoorverlichting

CRI
90

UGR
19

Eenvoudige, veilige en aanpasbare installatie

- Eenvoudige, veilige en aanpasbare installatie
- Snelle installatie zonder gereedschap met Twist & Lock-aansluiting
- Veiligheidskabel inbegrepen
- Ruime keuze aan opbouwframes en ringen verkrijgbaar in zwart, grijs en wit

Geavanceerde technische kenmerken

- Gegoten aluminium behuizing IP44 (voorzijde) en IP20 (achterzijde)
- 4 diameters: 100, 150, 200 en 250 mm
- Versies: aan/uit (ML) en DALI -2 Touch DIM
- Noodverlichting met EM Conversion Box

IP20
IP44

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT GEN2



Productnaam	EAN	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]	Gatmaat [mm]		
Downlight Comfort DN100 13W Multi Select CRI90 IP44 WT	4099854 490842	770/1100/1430	110	100°	100.000 h	70.000 h	Ø 116 x 48	100	—	1
Downlight Comfort DN150 18W Multi Select CRI90 IP44 WT	4099854 490941	1440/1800/2160	120	100°	100.000 h	70.000 h	Ø 160 x 57	150	—	2
Downlight Comfort DN200 30W Multi Select CRI90 IP44 WT	4099854 490989	2400/3000/3600	120	100°	100.000 h	70.000 h	Ø 215 x 59	200	—	3
Downlight Comfort DN250 42W Multi Select CRI90 IP44 WT	4099854 491047	3600/4200/5000	120	100°	100.000 h	70.000 h	Ø 265 x 60	250	—	4
Downlight Comfort DN100 13W Multi Select CRI90 UGR19 IP44 WT	4099854 490903	770/1100/1430	110	60°	100.000 h	70.000 h	Ø 116 x 65	100	—	5
Downlight Comfort DN150 18W Multi Select CRI90 UGR19 IP44 WT	4099854 491085	1440/1800/2160	120	60°	100.000 h	70.000 h	Ø 160 x 92	150	—	6
Downlight Comfort DN200 30W Multi Select CRI90 UGR19 IP44 WT	4099854 491122	2400/3000/3600	120	60°	100.000 h	70.000 h	Ø 215 x 117	200	—	7
Downlight Comfort DN250 42W Multi Select CRI90 UGR19 IP44 WT	4099854 491160	3600/4200/5000	120	60°	100.000 h	70.000 h	Ø 265 x 124	250	—	8
VIVARES compatibele DALI 2.0-versies met Touch Dim-functionaliteit										
Downlight Comfort DN100 DALI 13W Multi Select CRI90 IP44 WT	4099854 490866	1430	110	100°	100.000 h	70.000 h	Ø 116 x 48	100	✓	1
Downlight Comfort DN150 DALI 18W Multi Select CRI90 IP44 WT	4099854 490965	2160	120	100°	100.000 h	70.000 h	Ø 160 x 57	150	✓	2
Downlight Comfort DN200 DALI 30W Multi Select CRI90 IP44 WT	4099854 491009	3600	120	100°	100.000 h	70.000 h	Ø 215 x 59	200	✓	3
Downlight Comfort DN250 DALI 42W Multi Select CRI90 IP44 WT	4099854 491061	5000	120	100°	100.000 h	70.000 h	Ø 265 x 60	250	✓	4
Downlight Comfort DN100 DALI 13W Multi Select CRI90 UGR19 IP44 WT	4099854 490927	1430	110	60°	100.000 h	70.000 h	Ø 116 x 65	100	✓	5
Downlight Comfort DN150 DALI 18W Multi Select CRI90 UGR19 IP44 WT	4099854 491108	2160	120	60°	100.000 h	70.000 h	Ø 160 x 92	150	✓	6
Downlight Comfort DN200 DALI 30W Multi Select CRI90 UGR19 IP44 WT	4099854 491146	3600	120	60°	100.000 h	70.000 h	Ø 215 x 117	200	✓	7
Downlight Comfort DN250 DALI 42W Multi Select CRI90 UGR19 IP44 WT	4099854 491184	5000	120	60°	100.000 h	70.000 h	Ø 265 x 124	250	✓	8



Productnaam	EAN	Afmetingen Ø x H [mm]	
Downlight Comfort opbouwframe*			
Downlight Comfort DN100 - Opbouwframe wit	4099854 499906	Ø 116 x 120 mm	1
Downlight Comfort DN100 - Opbouwframe zwart	4099854 499920	Ø 116 x 120 mm	2
Downlight Comfort DN100 - Opbouwframe grijs	4099854 499944	Ø 116 x 120 mm	3
Downlight Comfort DN150 - Opbouwframe wit	4099854 499968	Ø 160 x 150 mm	1
Downlight Comfort DN150 - Opbouwframe zwart	4099854 499982	Ø 160 x 150 mm	2
Downlight Comfort DN150 - Opbouwframe grijs	4099854 500008	Ø 160 x 150 mm	3
Downlight Comfort DN200 - Opbouwframe wit	4099854 500022	Ø 215 x 184 mm	1
Downlight Comfort DN200 - Opbouwframe zwart	4099854 500046	Ø 215 x 184 mm	2
Downlight Comfort DN200 - Opbouwframe grijs	4099854 500060	Ø 215 x 184 mm	3
Downlight Comfort DN250 - Opbouwframe wit	4099854 500145	Ø 265 x 190 mm	1
Downlight Comfort DN250 - Opbouwframe zwart	4099854 500169	Ø 265 x 190 mm	2
Downlight Comfort DN250 - Opbouwframe grijs	4099854 500183	Ø 265 x 190 mm	3
Downlight Comfort exchangeable ring*			
Downlight Comfort DN100 - Ring zwart	4099854 515286	Ø 116 x 8 mm	4
Downlight Comfort DN100 - Ring grijs	4099854 515408	Ø 116 x 8 mm	5
Downlight Comfort DN150 - Ring zwart	4099854 515316	Ø 160 x 12,4 mm	4
Downlight Comfort DN150 - Ring grijs	4099854 515439	Ø 160 x 12,4 mm	5
Downlight Comfort DN200 - Ring zwart	4099854 515347	Ø 215 x 12,4 mm	4
Downlight Comfort DN200 - Ring grijs	4099854 515460	Ø 215 x 12,4 mm	5
Downlight Comfort DN250 - Ring zwart	4099854 515378	Ø 265 x 12,4 mm	4

¹ t[h] : L70/B50 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80/B10 @ 25 °C (T_a) *Introductie zomer 2025. Gegevens kunnen veranderen.

NEW DOWNLIGHT SLIM ALU



COMPACT EN EFFICIENT

VALUE
CLASS

Speciaal ontworpen voor installaties met lage plafondhoogtes (23 mm met clips). Dankzij het Edgelit-ontwerp garandeert het een gelijkmatige lichtverdeling en hoog visueel comfort.

MEERDERE ACCESSOIRES

INSTELBARE KLEURTEMPERATUUR EN LICHTSTROOM

ALUMINIUM BEHUIZING
ZEER DUN: **23 MM**
(MET KLEMMEN)

GOEDE PRESTATIES :

- Tot 2500 lm en 100lm/W
- Tot 50.000 uur L70

5 DIAMETERS
TOT DN280

PRODUCTVOORDELEN:



Maximale veelzijdigheid met Multi Select

- Multi Lumen: lichtstroom instelbaar op 3 niveaus
- Multi Colour: Kies tussen 3.000K en 4.000K
- 5 diameters (100, 150, 175, 205 en 280 mm)



Geoptimaliseerde prestaties

- Tot 100 lm/W
- Levensduur van 50.000 uur (L70/B50 @ 25°C)
- 90° uitstralingshoek

**CRI
80**


Installatie en compatibiliteit

- Aluminium behuizing, IP44 (voorzijde) en IP20 (achterzijde)
- Opbouwmontage met speciale frames
- Versies: aan/Uit (ML) en DALI-2
- Noodverlichting met EM Conversion Box

**IP 20
IP 44**



LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU GEN 2

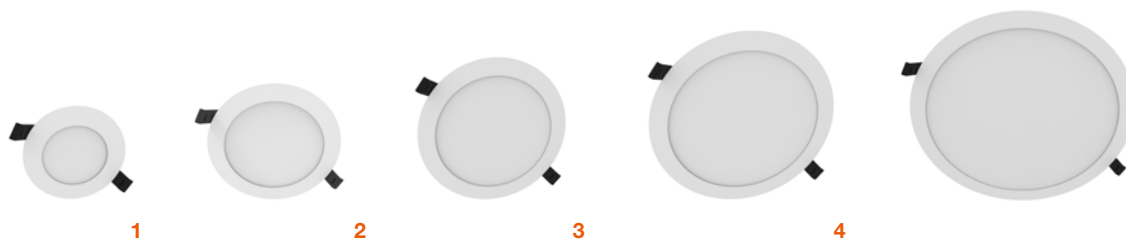

Productnaam	EAN	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]	Gatmaat [mm]		No.
Downlight Slim Alu DN100 8W Multi Select IP44 WT	4099854441776	400/600/800	100	90°	50.000 h	30.000 h	Ø 112 x 23	100	—	1
Downlight Slim Alu DN150 13W Multi Select IP44 WT	4099854441790	650/980/1300	100	90°	50.000 h	30.000 h	Ø 162 x 23	150	—	2
Downlight Slim Alu DN175 16W Multi Select IP44 WT	4099854441813	800/1200/1600	100	90°	50.000 h	30.000 h	Ø 187 x 23	175	—	3
Downlight Slim Alu DN205 19W Multi Select IP44 WT	4099854441844	950/1430/1900	100	90°	50.000 h	30.000 h	Ø 217 x 23	205	—	4
Downlight Slim Alu DN280 25W Multi Select IP44 WT	4099854441868	1250/1880/2500	100	90°	50.000 h	30.000 h	Ø 292 x 23	280	—	5
VIVARES compatibele DALI 2.0-versies met Touch Dim-functionaliteit										
Downlight Slim Alu DN100 DALI 8W Multi Select IP44 WT	4099854441899	800	100	90°	50.000 h	30.000 h	Ø 112 x 23	100	✓	1
Downlight Slim Alu DN150 DALI 13W Multi Select IP44 WT	4099854441912	1300	100	90°	50.000 h	30.000 h	Ø 162 x 23	150	✓	2
Downlight Slim Alu DN175 DALI 16W Multi Select IP44 WT	4099854441936	1600	100	90°	50.000 h	30.000 h	Ø 187 x 23	175	✓	3
Downlight Slim Alu DN205 DALI 19W Multi Select IP44 WT	4099854441950	1900	100	90°	50.000 h	30.000 h	Ø 217 x 23	205	✓	4
Downlight Slim Alu DN280 DALI 25W Multi Select IP44 WT	4099854441974	2500	100	90°	50.000 h	30.000 h	Ø 292 x 23	280	✓	5



1

Productnaam	EAN	Afmetingen Ø x H [mm]	No.
Opbouwframe			
Downlight Slim Alu DN100 - Opbouwframe WT	4099854475962	Ø 110 x 45 mm	1
Downlight Slim Alu DN150 - Opbouwframe WT	4099854475986	Ø 160 x 45 mm	1
Downlight Slim Alu DN175 - Opbouwframe WT	4099854476006	Ø 185 x 45 mm	1
Downlight Slim Alu DN205 - Opbouwframe WT	4099854476037	Ø 215 x 45 mm	1
Downlight Slim Alu DN280 - Opbouwframe WT	4099854476051	Ø 290 x 45 mm	1

¹ t[h] : L70/B50 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80/B10 @ 25 °C (T_a)

INTRODUCTIE ZOMER 2025

NEW DOWNLIGHT UNIVERSAL



AANPASBAARHEID OP ALLE NIVEAUS



Het assortiment Downlights zal nog verder worden uitgebreid met de DOWNLIGHT UNIVERSAL voor absolute flexibiliteit




INSTELBARE
LICHTKLEUR EN
LICHTSTROOM

UNIVERSEEL:
PAST ZICH AAN
DIAMETERS
DN65 TOT
DN260



**SENSOR
VERSIE**

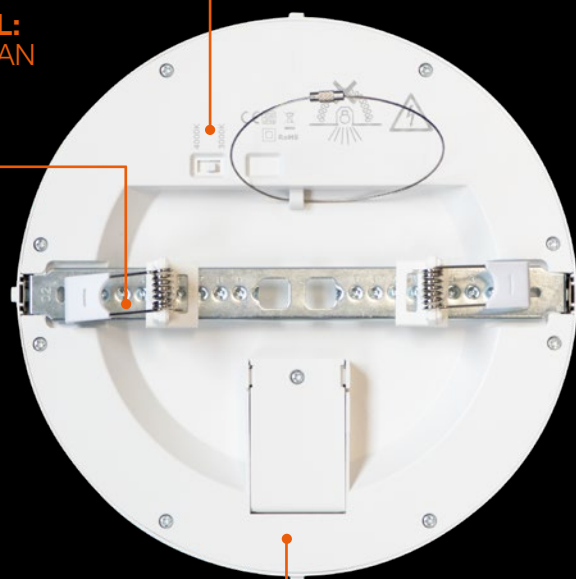

PRESTATIES:

- Tot 3.000 lm en 130lm/W
- Tot 50.000 uur L70

PRODUCTVOORDELEN:



5
jaar
garantie

Maximale veelzijdigheid met Multi Select

- Multi Lumen: lichtstroom instelbaar
- Multi Colour: keuze tussen 3.000K en 4.000K



Flexibele installatie

- Half ingebouwd, past zich aan, plafond-openingen van DN65 tot DN260
- Standaard met witte ring, zwart en zilver als accessoire

Geoptimaliseerde prestaties

- Tot 3.000 lm en 130 lm/W voor optimale efficiëntie
- Levensduur tot 50.000 uur
- Versies: aan/uit (geïntegreerd) en DALI-2 IoT (externe driver)
- Versies met geïntegreerde PIR-sensor voor nog meer energiebesparing



ONTDEK ONS
COMPLETE
DOWNLIGHT
ASSORTIMENT
SCAN DE **QR CODE.**





LEDVANCE

LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14

Zeteladres
Nijverheidsstraat 70
B- 2160 Wommelgem
Belgie
+32 (0)2 550 68 20

benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com



LEDVANCE

Met bedrijfsactiviteiten in meer dan 140 landen is LEDVANCE een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van algemene verlichting. Ontstaan in 2016 uit OSRAM's algemene verlichtingsdivisie, omvat LEDVANCE's portfolio LED lampen en armaturen, intelligente verlichtingsproducten, traditionele lampen en duurzame energieoplossingen.
#POWERTHROUGHLIGHT

