

OVER LEDVANCE

Met bedrijfsactiviteiten in meer dan 140 landen is LEDVANCE een van's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van algemene verlichting. Ontstaan in 2016 uit OSRAM's algemene verlichtingsdivisie, omvat LEDVANCE's portfolio LED lampen en armaturen, intelligente verlichtingsproducten, traditionele lampen en duurzame energieoplossingen. #POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14
Zeteladres
Nijverheidsstraat 70
Wommelgem, B - 2160
België
+32 (0)2 550 68 20
benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com



BENELUX.LEDVANCE.COM



DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

PERFORMANCE CLASS

Product naam	EAN (GTIN)	Alternatief voor	W	lm	lm/W	K	L80 ¹			L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY – Robuuste IP65 vochtbestendige armaturen met zeer hoge efficiëntie*										
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854406751	2 x 36 W FL	28.3/24/21.4/17.3/14	4640/3900/3460/2810/2260	164/163/162/161	4000	100000	120	–	1200 x 82 x 68
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854406799	2 x 58 W FL	39.3/35/31.1/26.9/23.4/20/16	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	163/162	4000	100000	120	–	1500 x 82 x 68
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854406836	2 x 80 W FL	72.2/63.3/55.2/47.6	11680/10300/9010/7780	162/163	4000	100000	120	–	1500 x 82 x 68
DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY DALI – Robuuste IP65 vochtbestendige armaturen met zeer hoge efficiëntie, DALI-2 versies										
DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65	4099854406874	2 x 36 W FL	29	4640	160	4000	100000	120	DALI-2	1200 x 82 x 68
DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65	4099854406911	1 x 58 W FL	23	3680	160	4000	100000	120	DALI-2	1500 x 82 x 68
DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65	4099854406959	2 x 58 W FL	40	6400	160	4000	100000	120	DALI-2	1500 x 82 x 68
DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65	4099854406997	2 x 70 W FL	49	7800	160	4000	100000	120	DALI-2	1500 x 82 x 68
DAMP PROOF HE 5X THROUGHWIRING – Robuuste IP65 vochtbestendige armaturen met zeer hoge efficiëntie, versies met 5x2,5mm² doorvoerbedrading										
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854480621	2 x 36 W FL	28.3/24/21.4/17.3/14	4640/3900/3460/2810/2260	164/163/162/161	4000	100000	120	–	1200 x 82 x 68
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854407031	2 x 58 W FL	39.3/35/31.1/26.9/23.4/20/16	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	163/162	4000	100000	120	–	1500 x 82 x 68
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854480669	2 x 80 W FL	72.2/63.3/55.2/47.6	11680/10300/9010/7780	162/163	4000	100000	120	–	1500 x 82 x 68

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a), t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a), t[h]: L90/B10 @ 25 °C (T_a) | ² Raadpleeg www.benelux.ledvance.com/garantie voor de precieze voorwaarden.
Veiligheidsaanzijzing: Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsonderdelen die tijdens bedrijf of onderhoud spanning kunnen opnemen moeten in geval van een storing moeten continu verbonden zijn met de aardleiding.

* Lichtkleur 865, Sensor- en noodverlichtingsversies in voorbereiding.

BENELUX.LEDVANCE.COM

DAMP PROOF
HIGH EFFICIENCY

ROBUUST EN CIRCULAIR

POWERED THROUGH
SUSTAINABLE INNOVATION



DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY



COMPLETE RANGE
VELE OPTIES
DUURZAME VERLICHTING VOOR
INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

Efficiëntie ontmoet duurzaamheid: het DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY IP65 assortiment biedt betrouwbare en energiezuinige verlichting voor industriële omgevingen met lage tot middelhoge plafonds.

Met een lichtrendement tot 164 lm/W, een levensduur van 100.000 uur (L80) en IP65/IK08 bescherming zijn deze armaturen ideaal voor langdurig gebruik in veeleisende omstandigheden. Hun installatie zonder gereedschap en de verschillende versies maken ze geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder parkeergarages, werkplaatsen, onderdoorgangen, opslagruimtes en assemblagelijnen.

Zowel de lichtbron als de driver zijn eenvoudig te vervangen dankzij EVERLOOP. In combinatie met de MULTI LUMEN functie (aan/uit versies), kan de lichtstroom eenvoudig worden aangepast aan de gewenste toepassing.

- + **CIRCULAIRE VERLICHTING:**
vervangbare driver en lichtbron (EVERLOOP)
- + **MULTI LUMEN:**
vermogen in stappen instelbaar
- + **LANGE LEVENSDUUR:** tot 100.000 uur (L80) voor minimaal onderhoud
- + **HOGE EFFICIËNTIE:** tot 164 lm/W voor lager energieverbruik
- + **FLEXIBELE OPTIES:** aan/uit, sensor-, nood-, DALI-2 en doorvoerbedrading
- + **SNELLE INSTALLATIE:** dankzij gereedschapsloze elektrische aansluiting



WILT U MEER WETEN?
Bezoek onze website en ontdek meer over onze producten en services.
benelux.ledvance.com


Heeft u op maat gemaakte armaturen of oplossingen nodig voor uw project? LEDVANCE Project Services kan lichtoplossingen ontwikkelen die voldoen aan uw specifieke behoeften. Neem contact op: benelux@ledvance.com




EVERLOOP
CIRCULAIR. DUURZAAM.

Met EVERLOOP biedt de DAMP PROOF HE een duurzaam alternatief. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen zowel de driver als de lichtbron eenvoudig worden vervangen, zonder dat het volledige armatuur hoeft te worden vervangen. Dit maakt onderhoud eenvoudiger, kosteneffectiever en milieuvriendelijker.


Zie voor meer informatie de gebruikersinstructies en onze instructievideo

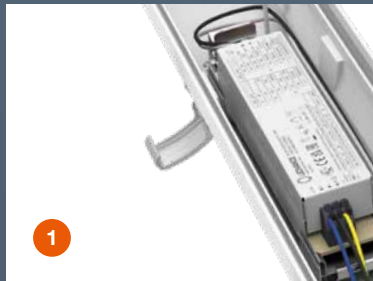

Vervangbare driver

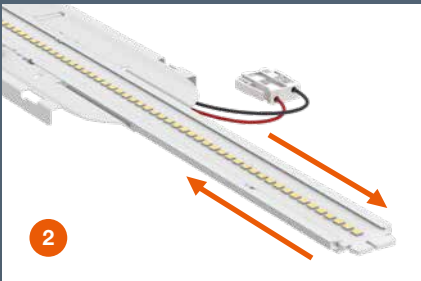

Vervangbare lichtbron

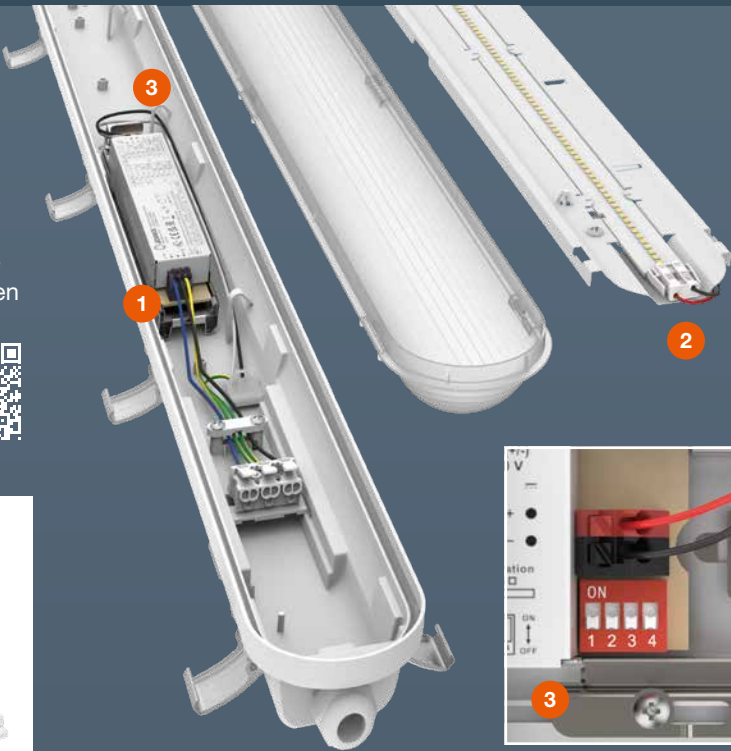

INSTELBARE LICHTSTROOM
DANKZIJ MULTI LUMEN

Dankzij de MULTI LUMEN functie kunt u de lichtstroom in verschillende stappen aanpassen aan de vereisten, voor optimale verlichting. Deze flexibiliteit vereenvoudigt projectplanning en ondersteunt uw dagelijkse werkzaamheden.

Raadpleeg de gebruikersinstructies voor gedetailleerde instellingen. Meer informatie op benelux.ledvance.com/multiselect



DIP switch voor het instellen van de vermogensstappen

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY	Max.	Lumen	Min.
1200 29 W Aan/uit versies	4.640	5 stappen	2.260
1500 40 W Aan/uit versies	6.400	7 stappen	2.590
1500 73 W Aan/uit versies	11.680	4 stappen	7.780