

BENELUX.LEDVANCE.COM



LEDVANCE

DAMP PROOF  
FLEX

# TOP PERFORMANCE

POWERED THROUGH  
BETTER PROTECTION



# DAMP PROOF FLEX


PERFOR-  
MANCE  
CLASS

## CIRCULAIRE ROBUUSTE VERLICHTING HOGE PRESTATIES VOOR INDUSTRIËLE INSTALLATIES

De nieuwe **DAMP PROOF FLEX** serie biedt duurzame, zeer efficiënte verlichting - geoptimaliseerd voor snelle installatie in grote industriële en technische omgevingen.

Met IP66/IK08-bescherming, een breed bedrijfstemperatuurbereik van - 30 tot + 50°C en vooraf geïnstalleerde doorvoerbedrading ( $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ) is deze flexibele serie vochtbestendige armaturen ideaal voor grootschalige toepassingen zoals werkplaatsen, assemblagelijnen, opslagfaciliteiten, onderdoorgangen en ondergrondse parkeergarages. Met een lichtrendement tot 165 lm/W en een levensduur van 100.000 uur (L80) helpt dit armatuur zowel het energieverbruik als de onderhoudskosten te verlagen.

Zowel de lichtbron als de driver zijn eenvoudig te vervangen dankzij EVERLOOP. Met de MULTI LUMEN functie kunt u de lichtopbrengst soepel aanpassen, waardoor veranderingen op locatie eenvoudig zijn en de planning meer effect heeft.

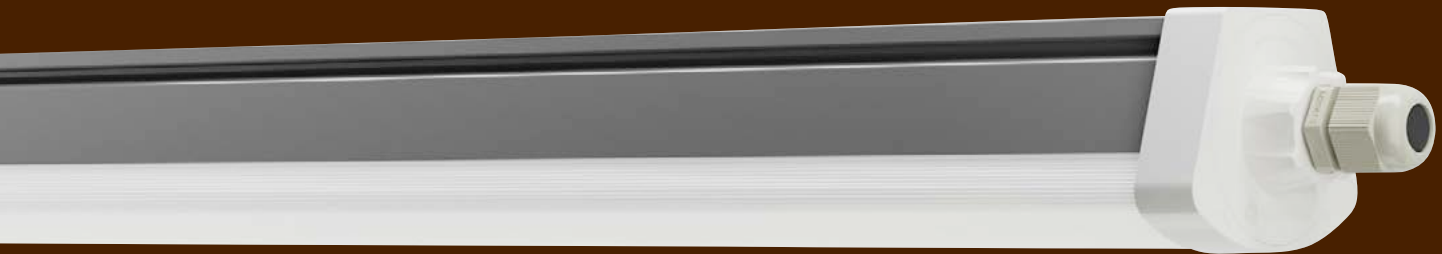

**MONTAGEKLAAR:** voorgeïnstalleerd  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$  doorvoerbedrading



**ENERGIE-EFFICIËNT:** tot 165 lm/W voor lager energieverbruik



**LANGE LEVENSDUUR:** tot 100.000 uur (L80) om onderhoud tot een minimum te beperken.



**ROBUUST ONTWERP:** IP66/ IK08 voor ruwe en vochtige omgevingen



**EVERLOOP ONTWERP:** snelle en handige vervanging van driver en lichtbron



**MULTI LUMENFUNCTIE:** instelbare lichtstroom voor flexibele toepassingen



Uitneembare binnenlade  
voor snelle toegang tot  
lichtbron / driver vervanging  
(EVERLOOP)



## EVERLOOP EENVOUDIG. DOELTREFFEND. GEMAKKELIJK VERVANGEN


Met EVERLOOP kunt u snel de driver en de lichtbron in de DAMP PROOF FLEX vervangen zonder het gehele armatuur te verwijderen. Dit maakt onderhoud efficiënter, verlengt de levensduur van verlichtingssyste- men en ondersteunt circulariteit op lange termijn in industriële verlichtingsprojecten.



Zie de video voor meer informatie



Vervangbare driver door  
verschuifbare metalen sluiting



Eenvoudig lichtbron vervangen



## INSTELBARE LICHTSTROOM MET MULTI LUMEN

Met MULTI LUMEN kunt u de lichtstroom in vier stappen aanpassen aan uw projectvereisten, direct op locatie. Dit verhoogt de flexibiliteit, vermindert de complexiteit van de voorraad en ondersteunt een efficiënte planning voor grote industriële installaties. Raadpleeg de gebruikersinstructies voor gedetailleerde instellingen.

Meer informatie op [benelux.ledvance.com/multiselect](https://benelux.ledvance.com/multiselect)



DIP switch voor eenvoudig instellen  
van het gewenste vermogen

| DAMP PROOF FLEX              | MAX. | LUMEN     | MIN. |
|------------------------------|------|-----------|------|
| 1200 P 34W Throughwiring 830 | 5500 | 4 stappen | 3000 |
| 1200 P 34W Throughwiring 840 | 5600 | 4 stappen | 3100 |
| 1200 P 34W Throughwiring 865 | 5600 | 4 stappen | 3100 |
| 1500 P 42W Throughwiring 830 | 6800 | 4 stappen | 3600 |
| 1500 P 42W Throughwiring 840 | 6900 | 4 stappen | 3700 |
| 1500 P 42W Throughwiring 865 | 6900 | 4 stappen | 3700 |

### WILT U MEER WETEN?

Bezoek onze website en ontdek  
meer over onze producten  
en services.



Heeft u op maat gemaakte armaturen  
of oplossingen nodig voor uw project?  
**LEDVANCE Project Services** kan licht-  
oplossingen ontwikkelen die voldoen  
aan uw specifieke behoeften.  
Neem contact op: [benelux@ledvance.com](mailto:benelux@ledvance.com)

OVER LEDVANCE

Met bedrijfsactiviteiten in meer dan 140 landen is LEDVANCE een van's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van algemene verlichting. Ontstaan in 2016 uit OSRAM's algemene verlichtingsdivisie, omvat LEDVANCE's portfolio LED lampen en armaturen, intelligente verlichtingsproducten, traditionele lampen en duurzame energieoplossingen.  
#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE Benelux B.V.  
Cypresbaan 7  
2908 LT Capelle a/d IJssel  
Nederland  
+31 (0)10 750 14 14  
Zeteladres  
Nijverheidsstraat 70  
Wommelgem, B - 2160  
Belgie  
+32 (0)2 550 68 20  
benelux@ledvance.com  
www.benelux.ledvance.com



LEDVANCE

DAMP PROOF FLEX



| Productnaam                                                                                                      | EAN (GTIN)    | Alternatief voor: | W           | lm                  | lm/W            | K    | L80 <sup>1</sup> |     | L x B x H [mm]<br>Ø x H [mm] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|------|------------------|-----|------------------------------|
| DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING – Flexibele vochtbestendige armaturen met doorvoerbedrading en Multi Lumen functie |               |                   |             |                     |                 |      |                  |     |                              |
| DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66                                                                                | 4099854440588 | 2 x 36 W FL       | 34/31/26/19 | 5500/4900/4200/3000 | 162/158/162/158 | 3000 | 100000           | 120 | 1290 x 88 x 73               |
| DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66                                                                                | 4099854440601 | 2 x 36 W FL       | 34/31/26/19 | 5600/5100/4300/3100 | 165/165/165/163 | 4000 | 100000           | 120 | 1290 x 88 x 73               |
| DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66                                                                                | 4099854440625 | 2 x 36 W FL       | 34/31/26/19 | 5600/5100/4300/3100 | 165/165/165/163 | 6500 | 100000           | 120 | 1290 x 88 x 73               |
| DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66                                                                                | 4099854440649 | 2 x 58 W FL       | 42/38/31/23 | 6800/6100/4900/3600 | 162/161/158/157 | 3000 | 100000           | 120 | 1590 x 88 x 73               |
| DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66                                                                                | 4099854440663 | 2 x 58 W FL       | 42/38/31/23 | 6900/6300/5000/3700 | 164/166/161/161 | 4000 | 100000           | 120 | 1590 x 88 x 73               |
| DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66                                                                                | 4099854440687 | 2 x 58 W FL       | 42/38/31/23 | 6900/6300/5000/3700 | 164/166/161/161 | 6500 | 100000           | 120 | 1590 x 88 x 73               |

<sup>1</sup> t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T<sub>a</sub>), t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T<sub>a</sub>), t[h]: L90/B10 @ 25 °C (T<sub>a</sub>)  
<sup>2</sup> Raadpleeg [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie) voor precieze voorwaarden.

HET ASSORTIMENT WORDT  
IN 2025 AANGEVULD MET:

- DALI-2
- Noodverlichting
- Sensor