

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI OPAL
DOWNLIGHT COMFORT HE DALI UGR



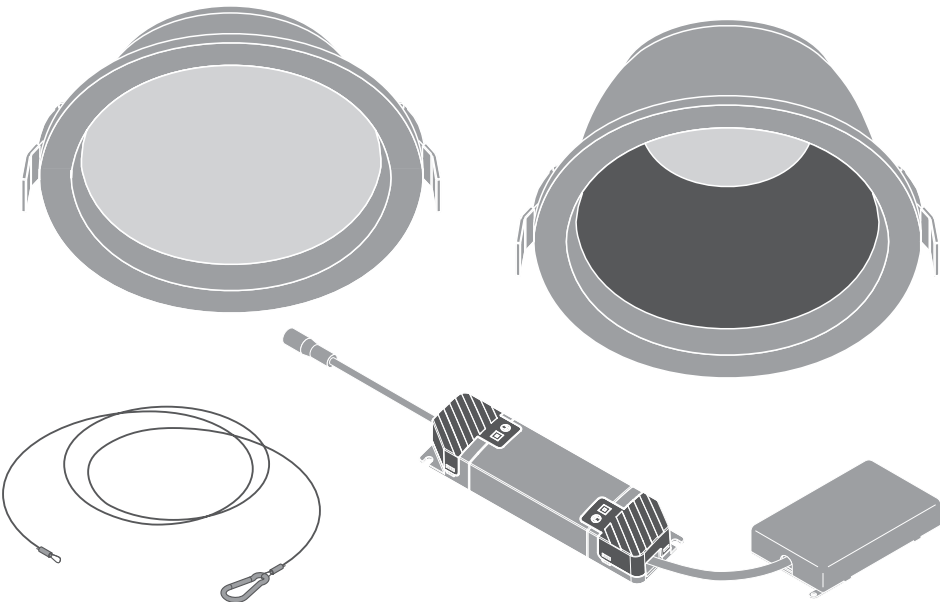


Table with 8 columns: EAN, Ø x h [mm], W, VAC, Hz, K, and Ø [mm]. It lists various downlight models including CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT, DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT, DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT, DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT, DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT, DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT, DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT, DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT, DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT, DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT, DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT, and DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT.

Table with 9 columns: EAN, IP, IK, beam angle symbol, Ra, temperature symbol (°C), PF, and weight symbol (kg). It lists various downlight models including DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT, DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT, DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT, DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT, DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT, DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT, DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT, DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT, DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT, DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT, DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT, and DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT.

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI OPAL
DOWNLIGHT COMFORT HE DALI UGR

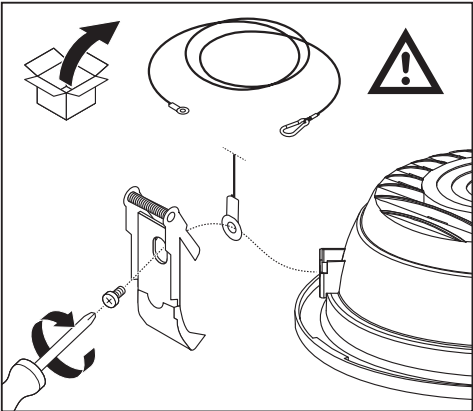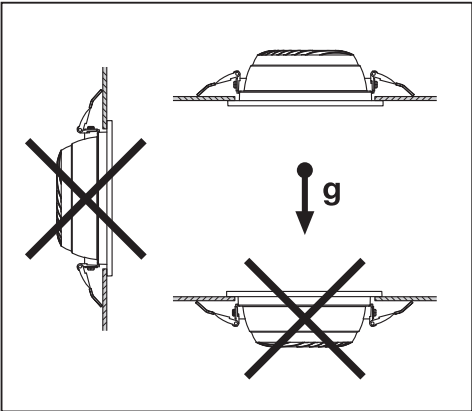

OPAL DALI

UGR DALI


	 [a]	b	c	d	e	f
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT	ø 150 mm	ø 160 mm	92 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT	ø 150 mm	ø 160 mm	92 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT	ø 200 mm	ø 215 mm	117 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT	ø 200 mm	ø 215 mm	117 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT	ø 250 mm	ø 265 mm	124 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT	ø 250 mm	ø 265 mm	124 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT	ø 150 mm	ø 160 mm	57 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT	ø 150 mm	ø 160 mm	57 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT	ø 200 mm	ø 215 mm	59 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT	ø 200 mm	ø 215 mm	59 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT	ø 250 mm	ø 265 mm	60 mm	164 mm	25 mm	45 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT	ø 250 mm	ø 265 mm	60 mm	164 mm	25 mm	45 mm

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI OPAL


DOWNLIGHT COMFORT HE DALI UGR



OPAL DALI

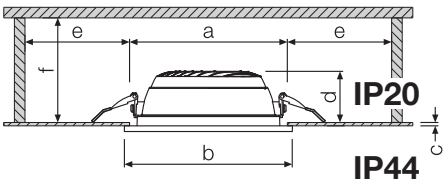

UGR DALI

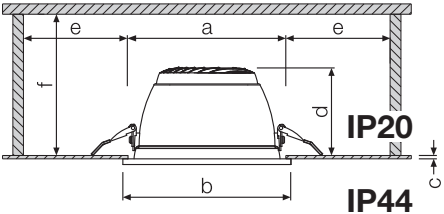

	☛ [a]	b	c	d	e	f
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT	ø 150 mm	ø 160 mm	5-25 mm	87 mm	≥ 400 mm	≥ 137 mm
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT	ø 150 mm	ø 160 mm	5-25 mm	87 mm	≥ 400 mm	≥ 137 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT	ø 200 mm	ø 215 mm	5-35 mm	54 mm	≥ 400 mm	≥ 104 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT	ø 200 mm	ø 215 mm	5-35 mm	54 mm	≥ 400 mm	≥ 104 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT	ø 250 mm	ø 265 mm	5-35 mm	55 mm	≥ 400 mm	≥ 105 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT	ø 250 mm	ø 265 mm	5-35 mm	55 mm	≥ 400 mm	≥ 105 mm
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT	ø 150 mm	ø 160 mm	5-25 mm	52 mm	≥ 400 mm	≥ 102 mm
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT	ø 150 mm	ø 160 mm	5-25 mm	52 mm	≥ 400 mm	≥ 102 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT	ø 200 mm	ø 215 mm	5-35 mm	54 mm	≥ 400 mm	≥ 104 mm
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT	ø 200 mm	ø 215 mm	5-35 mm	54 mm	≥ 400 mm	≥ 104 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT	ø 265 mm	5-35 mm	118.8 mm	≥ 400 mm	≥ 169 mm	≥ 105 mm
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT	ø 265 mm	5-35 mm	118.8 mm	≥ 400 mm	≥ 169 mm	≥ 105 mm

DR DALI-P-30/220-240/700 for

- DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT
- DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT
- DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT
- DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT
- DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT
- DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT
- DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT
- DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT

LEDVANCE
Dimmable LED Power Supply

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France
Made in China

UN[V]	fN[Hz]	tC[°C]	IN[A]	tA[°C]	PF
220-240 ~	0/50/60	85	max.0.2	-20...+45	0.95

PRI=

• L

• N

• DA

• DA

EL

17

SELV

EOFi=15%

AC12345

SEC---

LED Only

Uout=60V

7-9mmf

0.5-1.5

DIP	3000	3000	3000	3000	3000	3000
L _{max} (mA)	150	200	250	300	350	400
P _{max} (W)	7.3	9.8	12.2	14.7	17.1	19.6
U _{max} (VDC)	9-49			2.5-49		
DIP	3000	3000	3000	3000	3000	3000
L _{max} (mA)	450	500	550	600	650	700
P _{max} (W)	22	24.5	24.7	27.0	29.2	29.4
U _{max} (VDC)	2.5-49		2.5-45		2.5-42	

DIP setting:



picture only for reference, valid print on product¹⁾

DR DALI-P-42/220-240/1A0 for

- DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT
- DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT
- DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT
- DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT

LEDVANCE
Dimmable LED Power Supply

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France
Made in China

UN[V]	fN[Hz]	tC[°C]	IN[A]	tA[°C]	PF
220-240 ~	0/50/60	85	max.0.27	-20...+45	0.95

PRI=

• L

• N

• DA

• DA

EL

17

SELV

EOFi=15%

AC12345

SEC---

LED Only

Uout=60V

7-9mmf

0.5-1.5

DIP	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
L _{max} (mA)	300	350	400	450	500	550	600
P _{max} (W)	14.7	17.2	19.6	22.1	24.5	26.9	29.3
U _{max} (VDC)	9-49			2.5-45			
DIP	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
L _{max} (mA)	700	750	800	850	900	950	1000
P _{max} (W)	31.5	33.8	36.0	38.3	40.5	42.0	44.0
U _{max} (VDC)	2.5-45		2.5-42		2.5-40		

DIP setting:




picture only for reference, valid print on product¹⁾

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI UGR



	Power ²⁾ (W)	Current ³⁾ (mA)	Switch position ⁴⁾				Driver ⁵⁾
			1	2	3	4	
DL CMFT HE DA D150	10 W	250mA	OFF	ON	OFF	OFF	DR DALI-P-30/220-240/700
	12 W	300mA	ON	OFF	OFF	OFF	
	15 W	350mA	OFF	OFF	ON	ON	
DL CMFT HE DA D200	15 W	400mA	OFF	ON	ON	OFF	DR DALI-P-30/220-240/700
	20 W	500mA	OFF	ON	ON	ON	
	25 W	600mA	ON	ON	ON	OFF	
DL CMFT HE DA D250	25 W	650mA	ON	ON	OFF	OFF	DR DALI-P-42/220-240/1A0
	30 W	750mA	ON	OFF	ON	OFF	
	36 W	900mA	ON	ON	ON	OFF	

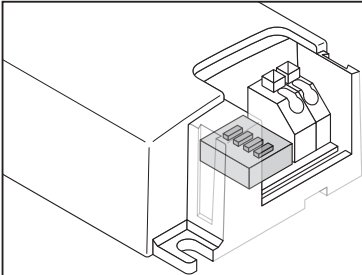

DL CMFT HE DA D250 P
36W 830 U19 WT

T (Kelvin)	3000		
W _{AC}	36	30	25
Im	4860	4050	3375
Im/W	135	135	135

DL CMFT HE DA D250 P
36W 840 U19 WT

T (Kelvin)	4000		
W _{AC}	36	30	25
Im	5220	4350	3750
Im/W	145	145	150

DL CMFT HE DA D150 P
15W 830 OP WT

T (Kelvin)	3000		
W _{AC}	15	12	10
Im	2025	1680	1400
Im/W	135	140	140

DL CMFT HE DA D150 P
15W 840 OP WT

T (Kelvin)	4000		
W _{AC}	15	12	10
Im	2175	1800	1500
Im/W	145	150	150

DL CMFT HE DA D150 P
15W 830 U19 WT

T (Kelvin)	3000		
W _{AC}	15	12	10
Im	1950	1620	1350
Im/W	130	135	135

DL CMFT HE DA D150 P
15W 840 U19 WT

T (Kelvin)	4000		
W _{AC}	15	12	10
Im	2100	1680	1400
Im/W	140	140	140

DL CMFT HE DA D200 P
25W 830 OP WT

T (Kelvin)	3000		
W _{AC}	25	20	15
Im	3625	2900	2250
Im/W	145	145	150

DL CMFT HE DA D200 P
25W 840 OP WT

T (Kelvin)	4000		
W _{AC}	25	20	15
Im	3750	3100	2325
Im/W	150	155	155

DL CMFT HE DA D200 P
25W 830 U19 WT

T (Kelvin)	3000		
W _{AC}	25	20	15
Im	3250	2700	2025
Im/W	130	135	135

DL CMFT HE DA D200 P
25W 840 U19 WT



T (Kelvin)	4000		
W _{AC}	25	20	15
Im	3625	2900	2175
Im/W	145	145	145

DL CMFT HE DA D250 P
36W 830 OP WT

T (Kelvin)	3000		
W _{AC}	36	30	25
Im	5220	4350	3750
Im/W	145	145	150








DL CMFT HE DA D250 P
36W 840 OP WT

T (Kelvin)	4000		
W _{AC}	36	30	25
Im	5580	4650	4000
Im/W	155	155	160

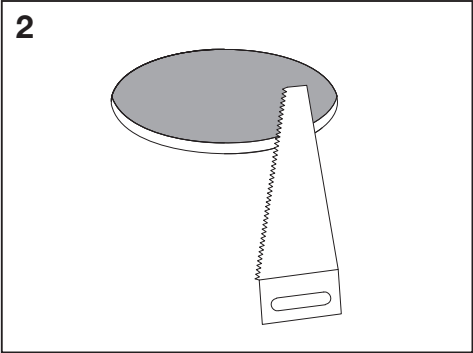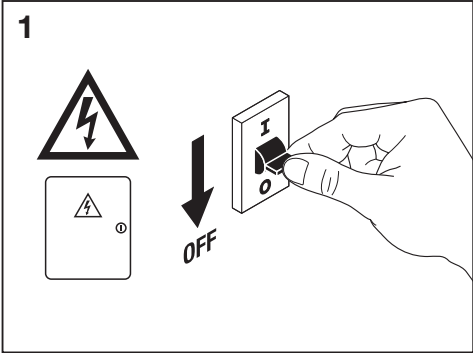




DOWNLIGHT COMFORT HE DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI UGR

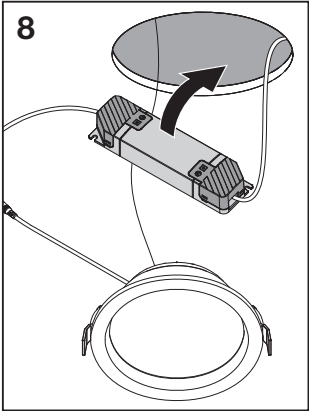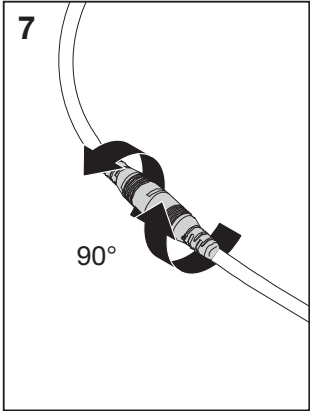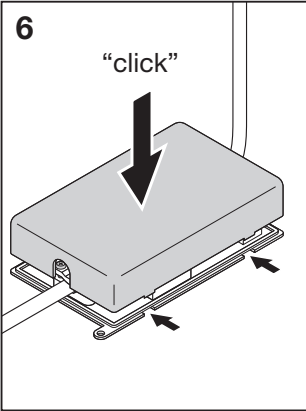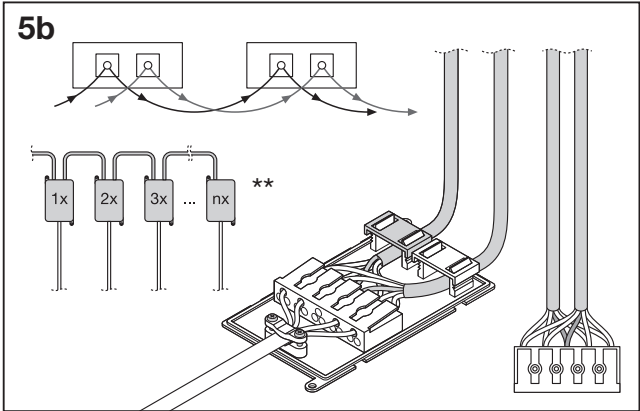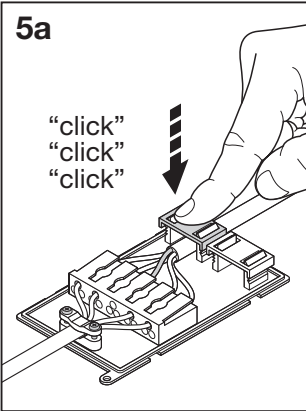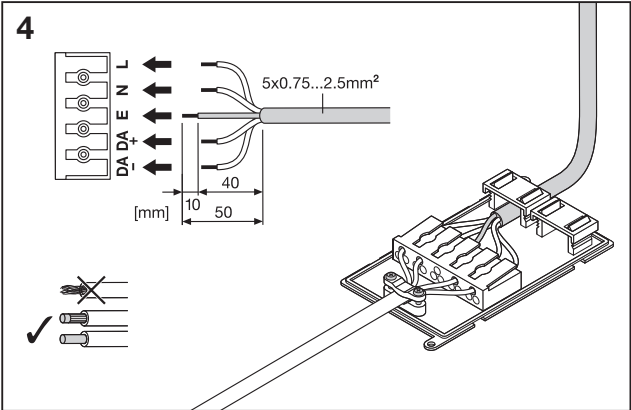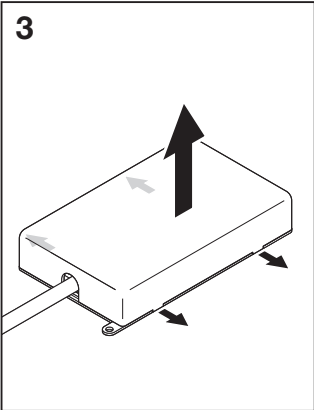

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI UGR




	EAN	Ø x h [mm]	⚖️
DL CMFT FRAME D200 WT	4099854500022	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D200 BK	4099854500046	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D200 GY	4099854500060	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183	265 x 190	1.6 kg

	EAN	Ø x h [mm]	⚖️
DL CMFT EXCH RING D100 BK	4099854515286	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378	265 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D100 GY	4099854515408	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491	265 x 12	0.1 kg

	EAN	Ø x h [mm]	⚖️
DL CMFT EXT RING D140 WT	4099854741456	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854687723	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854687631	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 BK	4099854741487	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854687570	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854687662	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 GY	4099854741517	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854687600	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854687693	240 x 12	0.1 kg

DOWNLIGHT COMFORT HE DALI OPAL DOWNLIGHT COMFORT HE DALI UGR




EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR

EAN 4099854455933

EM (Conversion Kit) 4000K		
DALI	EM W*	EM lm*
D150	3	360/390
D200	3	370/400
D250	3	385/410

EM (Conversion Kit) 3000K		
DALI	EM W*	EM lm*
D150	3	350/375
D200	3	360/390
D250	3	365/395



Ⓔ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). Ⓔ Certifikované svietidlá vrátane dodatočných núdzových požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). Ⓔ Svetilke z dodatnými požiadavkami glede napajania v sili, certifikovane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). Ⓔ EN 60598-2-22 sayılı standartın ek aksi gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). Ⓔ Certificarea rasvetei la cerinile suplimentare de urgentă din EN 60598-2-22 (neaplicabilă pentru Franța și Danemarca). Ⓔ Осветительные тела, сертифицированные дополнительно с учетом дополнительных требований к аварийному освещению по EN 60598-2-22 (не относятся к Франции и Дании). Ⓔ Valguslambi, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud nõuadlustele erinõude osas (ei kehti Prantsusmaal ja Taanis). Ⓔ Šviestulaini sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijoje ir Danijoje). Ⓔ Gaismeklii sertifitseit, tostarptu lēkaiņot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). Ⓔ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahteve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). Ⓔ Світильники, сертифіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). Ⓔ Бул шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша тегенше талаптарына сай сертифицикатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

Ⓔ 1) picture only for reference, valid print on product; 2) Power; 3) Current; 4) Switch position; 5) Driver

Ⓔ 1) Bild nur als Referenz, gültiger Druck auf Produkt; 2) Ein/Aus; 3) Strom; 4) Schalterstellung; 5) Treiber

Ⓔ 1) image seulement pour référence, impression valide sur le produit ; 2) Alimentation ; 3) Courant ; 4) Position du commutateur ; 5) Conducteur

Ⓔ 1) Immagine di riferimento, stampa valida sul prodotto; 2) Alimentazione; 3) Corrente; 4) Posizione interruttore; 5) Driver

Ⓔ 1) imagen solo para referencia, impresión válida en el producto; 2) Alimentación; 3) Corriente; 4) Posición del interruptor; 5) Controlador

Ⓔ 1) imagem apenas para referência, impressão válida no produto; 2) Ligar/desligar; 3) Corrente; 4) Posição do interruptor; 5) Driver

Ⓔ 1) еικόνα μόνο για λόγους αναφοράς, έγκυρη εκτύπωση στο προϊόν; 2) Ισχύς; 3) Ρεύμα; 4) Θέση διακόπτη; 5) Οδηγός

Ⓔ 1) afbeelding alleen ter referentie, geldige afdruk op product; 2) Vermogen; 3) Stroom; 4) Schakelaarpositie; 5) Stuurprogramma

Ⓔ 1) Bild endast för referens, giltigt tryck på produkten; 2) Effekt; 3) Ström; 4) Brytarläge; 5) Drivdon

Ⓔ 1) kuva vain viitteellinen, oikea kuva tuotteesta; 2) Teho; 3) Virta; 4) Kytkimen asento; 5) Ohjain

Ⓔ 1) Bilde kun til referanse, gyldigt trykk på produktet. 2) Tenning; 3) Strøm; 4) Bryterposisjon; 5) Driver

Ⓔ 1) Billede kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 2) Tænd; 3) Strøm; 4) Kontaktposition; 5) Styreenhed

Ⓔ 1) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku; 2) Napájení; 3) Proud; 4) Poloha spínače; 5) Ovladač

Ⓔ 1) Изображение используется только в качестве примера. Актуальное изображение нанесено на продукт; 2) Питание; 3) Ток; 4) Положение переключателя; 5) Привод

* Ⓒ Leuchten mit zusätzlichen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark). Ⓒ Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark). Ⓒ Luminaires homologués conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark). Ⓒ Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca). Ⓒ Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca). Ⓒ Luminárias certificadas, incluindo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (não se aplica para França e Dinamarca). Ⓒ Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβανομένων των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). Ⓒ Gecertificeerde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (geldt niet voor Frankrijk en Denemarken). Ⓒ Ljusarmaturerna är certifierade inklusive Nödbelysningskraven i EN 60598-2-22 (ej tillämplbart för Frankrike och Danmark). Ⓒ Valaisait sur certification EN 60598-2-22 -normin turvalisaisma koskevien lisävaatimusten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). Ⓒ Armatyrer sertifiseret inkludert tilleggskrav til nedsituasjoner i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark). Ⓒ Armatyrer certificeret med ekstra nødsvit iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). Ⓒ Svītīdita certifikovānā s papilduērtībām prasībām na nouzovų proud po lie normy EN 60598-2-22 (neplati pro Francijā a Dānsko). Ⓒ Світільники сертифіковані с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). Ⓒ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe véve tanúsítottak (Franciország és Dánia esetén nem érvényes).

Ⓔ 1) A kép csak referencia, érvényes nyomtatás a terméken; 2) Tápellátás; 3) Áram; 4) Kapcsolási pozíció; 5) Meghajtó

Ⓔ 1) Ilustracja ma charakter poglądowy, obowiązują nadruk na produkcie; 2) Zasilanie; 3) Prąd; 4) Położenie przełącznika; 5) Sterownik

Ⓔ 1) obrázok len na referenciu, platí potlač na výrobku; 2) Napájanie; 3) Prúd; 4) Poloha spínača; 5) Ovládač

Ⓔ 1) slika je na voljo samo za ilustrativne namene, veljaven je tisk na izdelku; 2) Moč; 3) Tok; 4) Položaj stikala; 5) Gonilnik

Ⓔ 1) Resim sadece referans içindir; geçerli baskı ürün üzerinde; 2) Güç; 3) Akım; 4) Anahtar konumu; 5) Süreci

Ⓔ 1) Slika služi samo za referencu, važeći tekst na proizvodu; 2) Snaga napajanja; 3) Struja; 4) Položaj prekidača; 5) Upravljački program

Ⓔ 1) imagine numai pentru referință, imprimare valabilă pe produs; 2) Putere; 3) Curent; 4) Poziția comutatorului; 5) Conducător

Ⓔ 1) снимка само за справка, валидна печатна информация върху продукта; 2) Захранване; 3) Ток; 4) Позиция на прекъсвача; 5) Драйвер

Ⓔ 1) Pilt on viiteks, kehtiv pilt tootel; 2) Võimsus; 3) Voolutugevus; 4) Lüliti asend; 5) Ajam

Ⓔ 1) paveikslēlis yra tik informacinio pobūdžio – vadovautis tuo, kad išspausdinta ant gaminto; 2) Matinimas; 3) Srovė; 4) Jungiklio padėtis; 5) Vairuotojas;


Ⓔ 1) attēls tikai atsaucei, derīga izruka uz produktu; 2) Jauda; 3) Strāva; 4) Slēdža pozīcija; 5) Piedziņa

Ⓔ 1) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu; 2) Napajanje; 3) Struja; 4) Položaj prekidača; 5) Vozac

Ⓔ 1) Зразок зображення; дійсне зображення надруковано на продукті; 2) Живлення; 3) Струм; 4) Положення перемикача; 5) Драйвер


Ⓔ 1) сурет тек анықтама ретінде берілген, жарамды баспа еніміңің бетінде; 2) Қуат; 3) Ток; 4) Ағыстырығыш күйі; 5) Драйвер

≤20x



**

	C10A	B16A	C16A
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT	n=23	n=29	n=38
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT			
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT			
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT			
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT			
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT			
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT			
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT			
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT			
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT			
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT			
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT			

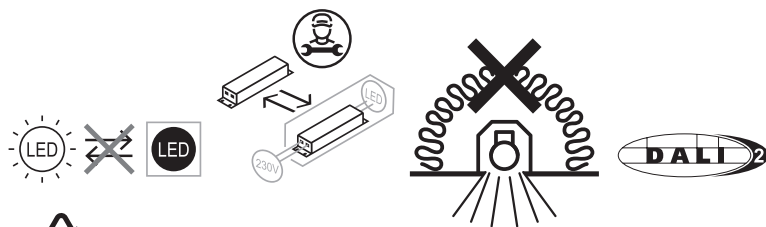

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449058
G11261828

18.11.25



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom