

BENELUX.LEDVANCE.COM



LEDVANCE



CATALOGUE GÉNÉRAL
UPDATE OCTOBRE 2026



10 YEARS OF LEDVANCE 100 YEARS OF EXCELLENCE



UN ACTEUR MONDIAL **LEDVANCE**

Fondée en 2016 à partir d'OSRAM et forte de plus de 100 ans d'expertise en éclairage, nous sommes aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'éclairage général.



POUR VOS PROJETS **TOP SUPPORT**

Qu'il s'agisse de conseils en éclairage, de solutions sur mesure, d'analyses énergétiques ou d'études de faisabilité, les professionnels de l'éclairage peuvent compter à tout moment sur le soutien de LEDVANCE. Et cela dans plus de 140 pays et dans de nombreux secteurs: bureaux, éducation, sport, hôtellerie, commerce, industrie, logistique, ainsi que l'éclairage public.



ÉCLAIRAGE POUR PLUS DE **DURABILITÉ**

Notre devise « FROM LINE TO LOOP » concrétise notre vision : contribuer à une planète plus verte et à une vie meilleure grâce à des solutions d'éclairage intelligentes. Nos nouvelles gammes de produits EVERLOOP et NATURELOOP accompagnent la transition d'un modèle économique linéaire vers un modèle circulaire, réduisant ainsi les déchets, la consommation d'énergie et l'utilisation des matières premières.



UNE GAMME COMPLÈTE **ONE-STOP SHOP**

LEDVANCE offre aux installateurs professionnels et aux utilisateurs finaux une gamme complète de produits: lampes, luminaires, rubans LED, systèmes innovants de gestion de l'éclairage et solutions domotiques intelligentes.

SOMMAIRE

LUMINAIRES ÉTANCHES

DP GEN3 ON/OFF	6
DP GEN3 DALI	7
DP GEN3 5TH	8
DP GEN3 5TH DALI	9
DP GEN3 EMERGENCY	10
DP GEN3 SENSOR	11
DP GEN3 EM / SENSOR	12



PLAFONNIERS ET APPLIQUES

PANEL SKY GEN2	13
PANEL COMFORT 600 GEN2	14
PANEL COMFORT 1200 GEN2	18
PANEL COMFORT ACCESSOIRES	22



SPOTS

SPOT VARIO XR	23
---------------	----



TRACKLIGHTS

TRACKLIGHT LINEAR	24
-------------------	----



LED DRIVERS

INDOOR & OUTDOOR	26
------------------	----



ÉCLAIRAGE PUBLIC

URBAN FLEX STREET	27
URBAN FLEX POST TOP	29





LEDVANCE

DIRECT EASY



GESTION DE L'ÉCLAIRAGE SANS FIL
SIMPLE, INTELLIGENTE ET FLEXIBLE



**MISE À JOUR
ENCORE
PLUS SIMPLE**



CONFIGURATION SIMPLE

Via smartphone



GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉCLAIRAGE

Pour chaque scénario



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Jusqu'à 50 % supplémentaires grâce au LMS



SYSTÈME FLEXIBLE

Évolutif et prêt pour l'avenir




APPLICATION DIRECT EASY
SCANNEZ POUR TÉLÉCHARGER

DIRECT EASY



Simplifie la gestion professionnelle de l'éclairage : mise en service, configuration et automatisation des luminaires, des capteurs, des interrupteurs et d'autres composants via un smartphone – sans passerelle, sans identifiants ni installation informatique complexe.



TOUJOURS DEUX LONGUEURS D'AVANCE:

LES NOUVELLES VERSIONS DU LOGICIEL DIRECT EASY SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES

MISES À JOUR OTA AUTOMATIQUES VIA BLUETOOTH

L'ensemble du réseau est mis à jour rapidement.



mise à jour sans fil

Avant la mise en service, l'installateur s'assure que le projet terminé est mis à jour avec la dernière version de firmware validée, afin que le client bénéficie en permanence des dernières améliorations en matière de performances et de fonctionnalités.

Le nouveau menu dédié aux mises à jour sans fil met à jour chaque produit du réseau via Bluetooth. L'application recherche automatiquement les nouvelles mises à jour disponibles pour les appareils et vous permet de les installer rapidement en une seule opération.

La procédure de mise à jour est simple : elle a été conçue pour être rapide et fiable, afin que vous puissiez toujours fournir à l'installation de votre client la dernière mise à jour en matière de performances, de sécurité et de nouvelles fonctionnalités.

VITESSE DE MISE À JOUR DES SYSTÈMES CONVENTIONNELS

Temps nécessaire pour mettre à jour 36 luminaires :
environ 5 minutes par luminaire.



COMMENCEZ RAPIDEMENT AVEC DIRECT EASY

Temps nécessaire pour mettre à jour 36 luminaires :
environ 30 secondes par luminaire.



* Les temps indiqués s'appliquent exclusivement aux produits Zigbee LEDVANCE compatibles Bluetooth. Les durées peuvent varier en fonction de la qualité de la connexion Bluetooth dans différents environnements.

GESTION SIMPLE DU PARTAGE DES ZONES

Transférez une zone attribuée sous forme de fichier. Aucune reconfiguration n'est nécessaire.



EXEMPLE D'APPLICATION 1 · REMPLACEMENT D'UN COLLÈGUE

Si l'un des collègues de l'installateur est malade ou en vacances, le chantier peut tout de même être finalisé sans difficulté. Il suffit d'exporter la zone, de l'importer et de poursuivre l'intervention.

EXEMPLE D'APPLICATION 2 · POURSUITE DES TRAVAUX APRÈS MODIFICATIONS

Enregistrez les données du projet afin de pouvoir facilement étendre la zone lorsque les espaces seront modernisés plusieurs années plus tard.

Partagez facilement les fichiers en les exportant et en les important par e-mail, messagerie, services cloud ou AirDrop.

DAMP PROOF VERY WIDE

Luminaire CLASSIC DAMP PROOF à très large diffusion lumineuse



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 185 lm/W
- Durée de vie très longue (L80) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Indice de protection IP66 et IK10
- Températures de fonctionnement : -30... +50 °C
- Haute homogénéité de la teinte : ≤ 3 SDCM
- Angle de faisceau : 110°

AVANTAGES DU PRODUIT

- Lumière uniformément répartie
- Économie d'énergie jusqu'à 70 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Faible scintillement ≤ 5%
- Bonne réduction de l'éblouissement (UGR < 25) jusqu'à 8000 lm
- 7 ans de garantie

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit antivol, 2e presse-étoupe et 2 œillets)



Désignation ³	EAN	En remplacement de	W	lm	lm/w	K	L80	°	IK ¹	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
DP 600 P 13W ML 830 VW IP66	4099854848537	2x18 FL	13 / 11 / 9 / 7	2250 / 1850 / 1520 / 1170	173 / 168 / 169 / 167	3000	100000	110	IK10	600 x 82 x 68
DP 600 P 13W ML 840 VW IP66	4099854848636	2x18 FL	13 / 11 / 9 / 7	2400 / 2020 / 1660 / 1280	185 / 184 / 183	4000	100000	110	IK10	600 x 82 x 68
DP 600 P 13W ML 865 VW IP66	4099854848735	2x18 FL	13 / 11 / 9 / 7	2400 / 2020 / 1660 / 1280	185 / 184 / 183	6500	100000	110	IK10	600 x 82 x 68
DP 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849091	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4450 / 3850 / 2900 / 2370	171 / 175 / 169	3000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849152	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 184 / 180	4000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849176	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 184 / 180	6500	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854849572	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6150 / 5150 / 4150 / 3450	171 / 166 / 173	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854849596	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854849619	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854849657	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	10400 / 9150 / 8350 / 7460	170 / 166 / 167	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854849688	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 182	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854849701	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 182	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ La classification IK10 s'applique uniquement lorsque tous les clips sont entièrement sécurisés par des vis. Sinon, le luminaire sera classé IK08 | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises | ³ Disponible à partir de septembre 2026

DAMP PROOF DALI

Luminaire CLASSIC DAMP PROOF avec technologie DALI-2



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W
- Durée de vie très longue (L80) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Indice de protection IP66 et IK10
- Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C
- Haute homogénéité de la teinte : ≤ 3 SDCM
- Angle de faisceau : 110°

AVANTAGES DU PRODUIT

- Luminaire adapté aux systèmes de gestion de l'éclairage DALI-2
- Convertisseur adapté aux systèmes d'éclairage d'évacuation d'urgence selon EN 50172
- Lumière uniformément répartie
- Économie d'énergie jusqu'à 70 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- 7 ans de garantie

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations DALI
- Installations industrielles et pour le stockage

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit antivol, 2e presse-étoupe et 2 œillets)



Désignation ³	EAN	En remplacement de	W	lm	lm/W	K	L80	°		IK ¹	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
DP DA 600 P 15W 830 VW IP66	4099854848957	2x18 FL	15	2250	150	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	600 x 82 x 68
DP DA 600 P 15W 840 VW IP66	4099854849015	2x18 FL	15	2400	160	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	600 x 82 x 68
DP DA 600 P 15W 865 VW IP66	4099854849039	2x18 FL	15	2400	160	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	600 x 82 x 68
DP DA 1200 P 27W 830 VW IP66	4099854849312	2x36 FL	27	4450	165	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1200 x 82 x 68
DP DA 1200 P 27W 840 VW IP66	4099854849374	2x36 FL	27	4600	170	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1200 x 82 x 68
DP DA 1200 P 27W 865 VW IP66	4099854849398	2x36 FL	27	4600	170	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1200 x 82 x 68
DP DA 1500 P 37W 830 VW IP66	4099854849879	2x58 FL	37	6150	166	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 1500 P 37W 840 VW IP66	4099854849916	2x58 FL	37	6400	173	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 1500 P 37W 865 VW IP66	4099854849930	2x58 FL	37	6400	173	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 1500 P 61W 830 VW IP66	4099854849954	2x70 FL	61	10400	170	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 1500 P 61W 840 VW IP66	4099854849978	2x70 FL	61	11000	180	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 1500 P 61W 865 VW IP66	4099854849992	2x70 FL	61	11000	180	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ La classification IK10 s'applique uniquement lorsque tous les clips sont entièrement sécurisés par des vis. Sinon, le luminaire sera classé IK08 | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises | ³ Disponible à partir de septembre 2026

DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

Luminaires CLASSIC DAMP PROOF avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Câblage traversant 5x2,5 mm² déjà installé
- Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 185 lm/W
- Durée de vie très longue (L80) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Indice de protection IP66 et IK10
- Températures de fonctionnement : -30... +50 °C
- Angle de faisceau : 110°

AVANTAGES DU PRODUIT

- Lumière uniformément répartie
- Économie d'énergie jusqu'à 70 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Faible scintillement ≤ 5%
- Bonne réduction de l'éblouissement (UGR < 25) jusqu'à 8000 lm
- 7 ans de garantie

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit antivol, 2e presse-étoupe et 2 œillets)



Désignation ³	EAN	En remplacement de	W	lm	lm/W	K	L80	IK ¹	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
DP 5TH 600 P 13W ML 830 VW IP66	4099854848773	2x18 FL	13 / 11 / 9 / 7	2250 / 1850 / 1520 / 1170	173 / 168 / 169 / 167	3000	100000	IK10	600 x 82 x 68
DP 5TH 600 P 13W ML 840 VW IP66	4099854848810	2x18 FL	13 / 11 / 9 / 7	2400 / 2020 / 1660 / 1280	185 / 184 / 183	4000	100000	IK10	600 x 82 x 68
DP 5TH 600 P 13W ML 865 VW IP66	4099854848858	2x18 FL	13 / 11 / 9 / 7	2400 / 2020 / 1660 / 1280	185 / 184 / 183	6500	100000	IK10	600 x 82 x 68
DP 5TH 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849213	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4450 / 3850 / 2900 / 2370	171 / 175 / 169	3000	100000	IK10	1200 x 82 x 68
DP 5TH 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849251	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 184 / 180	4000	100000	IK10	1200 x 82 x 68
DP 5TH 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849299	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 184 / 180	6500	100000	IK10	1200 x 82 x 68
DP 5TH 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854849756	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6150 / 5150 / 4150 / 3450	171 / 166 / 173	3000	100000	IK10	1500 x 82 x 68
DP 5TH 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854849770	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	4000	100000	IK10	1500 x 82 x 68
DP 5TH 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854849794	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	6500	100000	IK10	1500 x 82 x 68
DP 5TH 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854849817	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	10400 / 9150 / 8350 / 7460	170 / 166 / 167	3000	100000	IK10	1500 x 82 x 68
DP 5TH 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854849831	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 182	4000	100000	IK10	1500 x 82 x 68
DP 5TH 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854849855	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 182	6500	100000	IK10	1500 x 82 x 68

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ La classification IK10 s'applique uniquement lorsque tous les clips sont entièrement sécurisés par des vis. Sinon, le luminaire sera classé IK08 | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises | ³ Disponible à partir de septembre 2026

DAMP PROOF DALI 5X THROUGHWIRING

CLASSIC. Luminaires DAMP PROOF avec technologie DALI-2 et câblage traversant 5 x 2,5 mm²



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Câblage traversant 5x2,5 mm² déjà installé
- Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W
- Durée de vie très longue (L80) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Indice de protection IP66 et IK10
- Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C
- Angle de faisceau : 110°

AVANTAGES DU PRODUIT

- Luminaire adapté aux systèmes de gestion de l'éclairage DALI-2
- Convertisseur adapté aux systèmes d'éclairage d'évacuation d'urgence selon EN 50172
- Lumière uniformément répartie
- Économie d'énergie jusqu'à 70 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- 7 ans de garantie

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations DALI
- Installations industrielles et pour le stockage

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit antivol, 2e presse-étoupe et 2 œillets)



Désignation ³	EAN	En remplacement de	W	lm	lm/W	K	L80	°		IK ¹	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
DP DA 5TH 1200 P 27W 830 VW IP66	4099854856600	2x36 FL	27	4450	165	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1200 x 82 x 68
DP DA 5TH 1200 P 27W 840 VW IP66	4099854856624	2x36 FL	27	4600	170	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1200 x 82 x 68
DP DA 5TH 1200 P 27W 865 VW IP66	4099854856648	2x36 FL	27	4600	170	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1200 x 82 x 68
DP DA 5TH 1500 P 37W 830 VW IP66	4099854857027	2x58 FL	37	6150	166	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 5TH 1500 P 37W 840 VW IP66	4099854857041	2x58 FL	37	6400	173	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 5TH 1500 P 37W 865 VW IP66	4099854857065	2x58 FL	37	6400	173	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 5TH 1500 P 61W 830 VW IP66	4099854857089	2x70 FL	61	10400	170	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 5TH 1500 P 61W 840 VW IP66	4099854857102	2x70 FL	61	11000	180	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 5TH 1500 P 61W 865 VW IP66	4099854857126	2x70 FL	61	11000	180	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ La classification IK10 s'applique uniquement lorsque tous les clips sont entièrement sécurisés par des vis. Sinon, le luminaire sera classé IK08 | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises | ³ Disponible à partir de septembre 2026

DAMP PROOF EMERGENCY

luminaires DAMP PROOF CLASSIC avec fonction d'éclairage de secours intégrée



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W
- Durée de vie très longue (L80) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Convient aux installations de batterie centrale d'urgence selon. selon EN 60598-2-22
- Luminaires autonomes
- Technologie de batterie : LiFePO4
- Angle de faisceau : 110°

AVANTAGES DU PRODUIT

- Intégration harmonieuse des luminaires pour l'éclairage général avec fonction d'éclairage de secours
- Câblage facile grâce au convertisseur pré-câblé inclus et à la batterie pour l'éclairage de secours
- Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage d'urgence des voies d'évacuation
- Éclairage antipanique

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit antivol, 2e presse-étoupe et 2 œillets)



Désignation ³	EAN	En remplacement de	W	lm	lm/w	K	L80	°	IK ¹	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
DP EL 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849510	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4450 / 3850 / 2900 / 2370	171 / 175 / 169	3000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP EL 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849534	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 184 / 180	4000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP EL 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849558	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 184 / 180	6500	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP EL 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854850158	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6150 / 5150 / 4150 / 3450	171 / 166 / 173	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854850172	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854850196	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854850219	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	10400 / 9150 / 8350 / 7460	170 / 166 / 167	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854850233	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 182	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854850257	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 182	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68

PROPRIÉTÉS DE L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Désignation	EAN	Durée de vie de la batterie en mode urgence	Type de test de fonctionnement d'urgence	Type de fonctionnement de l'éclairage d'urgence	Flux lumineux en mode urgence	Type de batterie
DP EL 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849510	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4
DP EL 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849534	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4
DP EL 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849558	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4
DP EL 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854850158	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4
DP EL 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854850172	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4
DP EL 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854850196	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4
DP EL 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854850219	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4
DP EL 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854850233	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4
DP EL 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854850257	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ La classification IK10 s'applique uniquement lorsque tous les clips sont entièrement sécurisés par des vis. Sinon, le luminaire sera classé IK08 | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises | ³ Disponible à partir de septembre 2026

DAMP PROOF SENSOR

luminaires DAMP PROOF CLASSIC avec capteur haute fréquence



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour
- Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W
- Durée de vie très longue (L80) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Indice de protection IP66 et IK10
- Disponible en 3000 K, 4000 K et 6500 K
- Angle de faisceau : 110°

AVANTAGES DU PRODUIT

- Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation
- Fonction leader/suiveur filaire en option
- Lumière uniformément répartie
- Économie d'énergie jusqu'à 70 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Faible scintillement $\leq 5\%$
- 7 ans de garantie

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit antivol, 2e presse-étoupe et 2 œillets)



Désignation ³	EAN	En remplacement de	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK ¹	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
DP SN 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849459	2x36 FL	26 / 23 / 18 / 15	4450 / 3850 / 2900 / 2370	171 / 167 / 161 / 158	3000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP SN 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849473	2x36 FL	26 / 23 / 18 / 15	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 176 / 170 / 172	4000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP SN 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849497	2x36 FL	26 / 23 / 18 / 15	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 176 / 170 / 172	6500	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP SN 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854850035	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6150 / 5150 / 4150 / 3450	171 / 166 / 173	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP SN 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854850059	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP SN 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854850073	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP SN 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854850097	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 45	10400 / 9150 / 8350 / 7460	170 / 166 / 167	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP SN 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854850110	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 45	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 178	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP SN 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854850134	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 45	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 178	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68

PROPRIÉTÉS DU DÉTECTEUR

Désignation	EAN	Type de détecteur	Technologie du détecteur	Seuil de détection du détecteur de lumière du jour	Plage de détection du détecteur de mouvement	Angle de détection	Temps de commutation commandé par détecteur
DP SN 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849459	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849473	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849497	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854850035	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854850059	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854850073	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854850097	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854850110	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854850134	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ La classification IK10 s'applique uniquement lorsque tous les clips sont entièrement sécurisés par des vis. Sinon, le luminaire sera classé IK08 | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises | ³ Disponible à partir de septembre 2026

DAMP PROOF EMERGENCY SENSOR

luminaires CLASSIC DAMP PROOF avec fonction d'éclairage de secours intégrée et capteur haute fréquence



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour
- Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W
- Durée de vie très longue (L80) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Luminaires autonomes
- Technologie de batterie : LiFePO4
- Angle de faisceau : 110°

AVANTAGES DU PRODUIT

- Intégration harmonieuse des luminaires pour l'éclairage général avec fonction d'éclairage de secours
- Câblage facile grâce au convertisseur pré-câblé inclus et à la batterie pour l'éclairage de secours
- Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage d'urgence des voies d'évacuation
- Éclairage antipanique

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit antivol, 2e presse-étoupe et 2 œillets)

PERFORMANCE CLASS

MULTI-SELECT

ENERGEC

SCINTILLEMENT <3%

IP66

IK10

1

3h

LEDVANCE 7 Ans Garantie

2

Désignation ³	EAN	En remplacement de	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK ¹	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
DP EL SN 1500 P 37W ML 830 VW IP66	4099854857263	2x58 FL	37 / 31 / 25 / 20	6150 / 5150 / 4150 / 3450	166 / 173	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL SN 1500 P 37W ML 840 VW IP66	4099854857287	2x58 FL	37 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	172 / 177 / 180 / 178	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL SN 1500 P 37W ML 865 VW IP66	4099854857300	2x58 FL	37 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	172 / 177 / 180 / 178	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL SN 1500 P 62W ML 830 VW IP66	4099854857324	2x70 FL	62 / 55 / 50 / 44	10400 / 9150 / 8350 / 7460	168 / 166 / 167 / 170	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL SN 1500 P 62W ML 840 VW IP66	4099854857348	2x70 FL	62 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	177 / 180 / 182	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL SN 1500 P 62W ML 865 VW IP66	4099854857362	2x70 FL	62 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	177 / 180 / 182	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68

PROPRIÉTÉS DU DÉTECTEUR

Désignation	EAN	Type de détecteur	Technologie du détecteur	Seuil de détection du détecteur de lumière du jour	Plage de détection du détecteur de mouvement	Angle de détection	Temps de commutation commandé par détecteur
DP EL SN 1500 P 37W ML 830 VW IP66	4099854857263	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15
DP EL SN 1500 P 37W ML 840 VW IP66	4099854857287	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15
DP EL SN 1500 P 37W ML 865 VW IP66	4099854857300	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15
DP EL SN 1500 P 62W ML 830 VW IP66	4099854857324	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15
DP EL SN 1500 P 62W ML 840 VW IP66	4099854857348	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15
DP EL SN 1500 P 62W ML 865 VW IP66	4099854857362	Mouvement, Lumière	Haute fréquence	2...50	4...12	150	5 s...15

PROPRIÉTÉS DE L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Désignation	EAN	Durée de vie de la batterie en mode urgence	Type de test de fonctionnement d'urgence	Type de fonctionnement de l'éclairage d'urgence	Flux lumineux en mode urgence	Type de batterie
DP EL SN 1500 P 37W ML 830 VW IP66	4099854857263	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4
DP EL SN 1500 P 37W ML 840 VW IP66	4099854857287	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4
DP EL SN 1500 P 37W ML 865 VW IP66	4099854857300	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4
DP EL SN 1500 P 62W ML 830 VW IP66	4099854857324	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4
DP EL SN 1500 P 62W ML 840 VW IP66	4099854857348	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4
DP EL SN 1500 P 62W ML 865 VW IP66	4099854857362	3	Automatique	Maintenu	650	LiFePO4

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ La classification IK10 s'applique uniquement lorsque tous les clips sont entièrement sécurisés par des vis. Sinon, le luminaire sera classé IK08 | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises | ³ Disponible à partir de septembre 2026

PANEL PRINT SKY

Luminaires à PANEL avec image imprimée réaliste du SKY, pour systèmes de plafond 600 x 600



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique
- Diffuseur en polystyrène enduit de couleur
- UGR ≤ 22 avec un angle de faisceau de 120°
- Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)

AVANTAGES DU PRODUIT

- Apporte un ciel naturel dans les bâtiments
- Plafond lumineux créant une atmosphère réconfortante pour les personnes
- Disponible à l'unité, par lot de 4, par lot de 6 et par lot de 9.
- Autres images, motifs et logos personnalisés sur demande
- Version avec alimentation DALI disponible

DOMAINES D'APPLICATION

- Convient aux plafonds encastrés de 600 x 600 ou 625 x 625 mm
- Salons, espaces de réception, foyers, couloirs, ascenseurs

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Supports de sécurité préinstallés
- Ballast externe inclus

PANEL PRINT SKY 600

Luminaires à PANEL avec image imprimée réaliste du SKY, pour systèmes de plafond 600 x 600



Désignation	EAN	W	lm ¹	lm/W ¹	K	L80		IK	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
PL PRINT SKY1 600 V 26W	4058075861701	26	3640	140		75000	110	IK02	595 x 595 x 34
PL PRINT SKY 600 V 26W SET4	4058075861732	104	14560	140	¹	75000	110	IK02	595 x 595 x 34
PL PRINT SKY 600 V 26W SET6	4058075861770	156	21840	140	¹	75000	110	IK02	595 x 595 x 34
PL PRINT SKY 600 V 26W SET9	4058075861817	234	32760	140	¹	75000	110	IK02	595 x 595 x 34

PANEL PRINT SKY 600 DALI

Luminaires à PANEL avec image imprimée réaliste du SKY, pour systèmes de plafond 600 x 600 mm et technologie DALI-2




Désignation	EAN	W	lm ¹	lm/W ¹	K	L80			IK	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
PL PRINT SKY1 DA 600 V 26W	4058075861961	26	3640	140		75000	110	DALI-2, IoT	IK02	595 x 595 x 34
PL PRINT SKY DA 600 V 26W SET4	4058075861756	104	14560	140	¹	75000	110	DALI-2, IoT	IK02	595 x 595 x 34
PL PRINT SKY DA 600 V 26W SET6	4058075861794	156	21840	140	¹	75000	110	DALI-2, IoT	IK02	595 x 595 x 34
PL PRINT SKY DA 600 V 26W SET9	4058075861831	234	32760	140	¹	75000	110	DALI-2, IoT	IK02	595 x 595 x 34

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Panneau décoratif : le lumen/l'efficacité ainsi que le SDCM et le CRI varieront par rapport aux PANEL VALUE originales du PANEL en fonction de l'image imprimée | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises

PANEL COMFORT 600 GEN2

Panels encastrés carrés, pour systèmes de plafond 600 x 600 mm

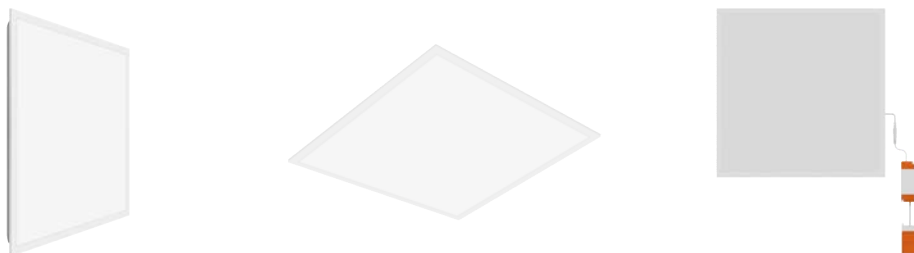

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 60 000 h (à 25 °C).
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
- Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique
- Diffuseur en polystyrène
- Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready ou technologie IoT Zigbee 3.0 disponibles

AVANTAGES DU PRODUIT

- Économies d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée : jusqu'à 175 lm/W et 5 280 lm
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Versions à éblouissement réduit (U19) pour applications de bureau disponibles
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Repiquage possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Disponible pour différentes dimensions de plafonds à ossature apparente
- Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse

PANEL COMFORT 600

Panels encastrés carrés, pour systèmes de plafond 600 x 600 mm



Désignation ²	EAN	W	lm	lm/W	K	L80	°	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 600 P 22W 830	4099854884092	22	3740	170	3000	100000	110	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 P 22W 840	4099854884115	22	3850	175	4000	100000	110	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 P 22W 830 U19	4099854884139	22	3740	170	3000	100000	90	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 P 22W 840 U19	4099854884153	22	3850	175	4000	100000	90	595 x 595 x 34

PANEL COMFORT 600 MULTI SELECT

Luminaire encastré carré avec fonction Multi Lumen, pour systèmes de plafond 600 x 600 mm




Désignation ²	EAN	W	lm	lm/W	K	L80	°	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 600 P 30W ML 830 U19	4099854884672	30 / 26 / 21	5100 / 4420 / 3570	170	3000	100000	90	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 P 30W ML 840 U19	4099854884696	30 / 26 / 21	5250 / 4550 / 3675	175	4000	100000	90	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 P 30W ML 865 U19	4099854884719	30 / 26 / 21	5100 / 4420 / 3570	170	6500	100000	90	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 P 30W ML 940 U19	4099854884733	30 / 26 / 21	4800 / 4160 / 3360	160	4000	100000	90	595 x 595 x 34

PRODUITS CORRESPONDANTS

Désignation	EAN	BNL code	L x l x H [mm] Ø x H [mm]	EAN correspondant
COMPOSANTS DE REMPLACEMENT				
DR DS-P- 22/220-240/550 PL CMFT	4099854910340		143 x 49 x 32	4099854884092, 4099854884115, 4099854884139, 4099854884153
CONNECTOR BOX 5P L/N/E 4X G2	4099854910555		128 x 58 x 25	4099854884092, 4099854884115, 4099854884139, 4099854884153, 4099854884672, 4099854884696, 4099854884719, 4099854884733
EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075860711	ELKIT554G2	280 x 43 x 30	4099854884092, 4099854884115, 4099854884139, 4099854884153, 4099854884672, 4099854884696, 4099854884719, 4099854884733
DR DS-P- 30/220-240/750 PL CMFT	4099854910388		143 x 49 x 32	4099854884672, 4099854884696, 4099854884719, 4099854884733
ACCESSOIRES				
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075472914	LVPA600SURFG3	600 x 600 x 75	4099854884092, 4099854884115, 4099854884139, 4099854884153, 4099854884672, 4099854884696, 4099854884719, 4099854884733
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4058075834330	PL600SFMKH75BK	600 x 600 x 76	4099854884092, 4099854884115, 4099854884139, 4099854884153, 4099854884672, 4099854884696, 4099854884719, 4099854884733
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075402843	LVPA600SURFG2	613 x 613 x 70	4099854884092, 4099854884115, 4099854884139, 4099854884153, 4099854884672, 4099854884696, 4099854884719, 4099854884733
PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME	4058075402881	LVPA600KIT600G2	625 x 625 x 76	4099854884092, 4099854884115, 4099854884139, 4099854884153, 4099854884672, 4099854884696, 4099854884719, 4099854884733
PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859	LVPAVCLIPSG2	25 x 45 x 33	4099854884092, 4099854884115, 4099854884139, 4099854884153, 4099854884672, 4099854884696, 4099854884719, 4099854884733
PANEL SUSPENSION KIT G2	4099854910500			4099854884092, 4099854884115, 4099854884139, 4099854884153, 4099854884672, 4099854884696, 4099854884719, 4099854884733
PANEL RECESSED ANGLED HOLDER 4X	4099854921216		115 x 30 x 26	4099854884092, 4099854884115, 4099854884139, 4099854884153, 4099854884672, 4099854884696, 4099854884719, 4099854884733
PANEL 600 RECESSED INVERTED FRAME H70	4099854910425		600 x 600 x 70	4099854884092, 4099854884115, 4099854884139, 4099854884153, 4099854884672, 4099854884696, 4099854884719, 4099854884733
PANEL 600 COVER CIRCULAR CUT OUT	4099854910463		600 x 600 x 20	4099854884092, 4099854884115, 4099854884139, 4099854884153, 4099854884672, 4099854884696, 4099854884719, 4099854884733

PANEL COMFORT 600 GEN2

Panels encastrés carrés, pour systèmes de plafond 600 x 600 mm

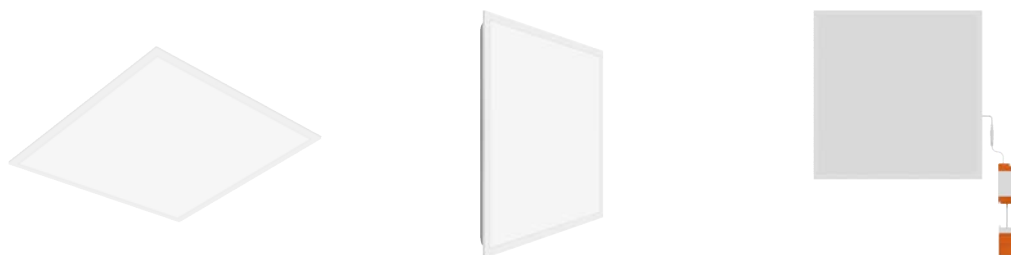

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 60 000 h (à 25 °C).
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
- Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique
- Diffuseur en polystyrène
- Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready ou technologie IoT Zigbee 3.0 disponibles

AVANTAGES DU PRODUIT

- Économies d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée : jusqu'à 175 lm/W et 5 280 lm
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Versions à éblouissement réduit (U19) pour applications de bureau disponibles
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Repiquage possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Disponible pour différentes dimensions de plafonds à ossature apparente
- Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse

PANEL COMFORT 600 DALI

Luminaires encastrés carrés avec technologie DALI-2, pour systèmes de PANEL 600 x 600 mm



Désignation ²	EAN	W	lm	lm/W	K	L80	°	Icon	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 600 DA P 24W 830	4099854884443	24	3840	160	3000	100000	110	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 24W 840	4099854884481	24	3840	160	4000	100000	110	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 24W 830 U19	4099854884504	24	3840	160	3000	100000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 24W 840 U19	4099854884528	24	3840	160	4000	100000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 33W 830 U19	4099854884900	33	5280	160	3000	100000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 33W 840 U19	4099854885020	33	5280	160	4000	100000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 33W 865 U19	4099854885082	33	5280	160	6500	100000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 33W 940 U19	4099854885129	33	4950	150	4000	100000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34

PANEL COMFORT 600 TUNABLE WHITE

Luminaires encastrés carrés avec technologie DALI-2 Tunable White, pour systèmes de plafond 600 x 600 mm



Désignation ³	EAN	W	lm	lm/W	K	L80	°	Icon	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 600 DA P 36W TW92765 U19	4099854909535	36	5040	140	2700...6500	100000	90	DALI-2, IoT	595 x 595 x 34

PANEL COMFORT 600 ZIGBEE

Luminaire encastré carré avec technologie Zigbee 3.0, pour systèmes de plafond 600 x 600 mm



Désignation ²	EAN	W	lm	lm/w	K	L80			L x l x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 600 ZB P 33W 830 U19	4099854885204	33	5280	160	3000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 ZB P 33W 840 U19	4099854885228	33	5280	150	4000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 ZB P 33W 940 U19	4099854885280	33	4950	150	4000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 34

PRODUITS CORRESPONDANTS

Désignation	EAN	BNL code	L x l x H [mm] Ø x H [mm]	EAN correspondant
COMPOSANTS DE REMPLACEMENT				
DR DALI-P -42/220-240/1A0	4058075845381	DR421A0DA	105 x 45 x 25	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129
CONNECTOR BOX 5P L/N/E/D+/D- 4X G2	4099854910593		128 x 58 x 25	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129
EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075860711	ELKIT554G2	280 x 43 x 30	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
CONNECTOR BOX 5P L/N/E 4X G2	4099854910555		128 x 58 x 25	4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
DR ZIGBEE NF P 45W 220-240V 1A2	4099854668678	DRNF451A2Z	118 x 45 x 25	4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
ACCESSOIRES				
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075472914	LVPA600SURFG3	600 x 600 x 75	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4058075834330	PL600SFMKH75BK	600 x 600 x 76	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075402843	LVPA600SURFG2	613 x 613 x 70	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME	4058075402881	LVPA600KIT600G2	625 x 625 x 76	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859	LVPAVCLIPSG2	25 x 45 x 33	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL SUSPENSION KIT G2	4099854910500			4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL RECESSED ANGLED HOLDER 4X	4099854921216		115 x 30 x 26	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL 600 RECESSED INVERTED FRAME H70	4099854910425		600 x 600 x 70	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL 600 COVER CIRCULAR CUT OUT	4099854910463		600 x 600 x 20	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises | ² Disponible à partir de septembre 2026 | ³ Available from December 2026

PANEL COMFORT 1200 GEN2

Systèmes de plafond 1200 x 300 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 60 000 h (à 25 °C).
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
- Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique
- Diffuseur en polystyrène
- Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready ou technologie IoT Zigbee 3.0 disponibles

AVANTAGES DU PRODUIT

- Économies d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée : jusqu'à 175 lm/W et 5 280 lm
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Versions à éblouissement réduit (U19) pour applications de bureau disponibles
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Repiquage possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Disponible pour différentes dimensions de plafonds à ossature apparente
- Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse

PANEL COMFORT 1200

Panels encastrés rectangulaires, pour systèmes de plafond 1200 x 300 mm



Désignation ²	EAN	W	lm	lm/W	K	L80	△	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 1200 P 22W 830	4099854 909306	22	3740	170	3000	100000	110	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 P 22W 840	4099854 909344	22	3740	170	4000	100000	110	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 P 22W 830 U19	4099854 909375	22	3740	170	3000	100000	90	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 P 22W 840 U19	4099854 909399	22	3740	170	4000	100000	90	1195 x 295 x 34

PANEL COMFORT 1200 MULTI SELECT

Panels LED rectangulaires encastrés avec fonction Multi Lumen, pour plafonds 1 200 x 300 mm



Désignation ²	EAN	W	lm	lm/W	K	L80	△	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 1200 P 30W ML 830 U19	4099854 883781	30 / 26 / 21	5100 / 4420 / 3570	170	3000	100000	90	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 P 30W ML 840 U19	4099854 883804	30 / 26 / 21	5100 / 4420 / 3570	170	4000	100000	90	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 P 30W ML 940 U19	4099854 883828	30 / 26 / 21	4650 / 4030 / 3255	155	4000	100000	90	1195 x 295 x 34

PRODUITS CORRESPONDANTS

Désignation	EAN	BNL code	L x l x H [mm] Ø x H [mm]	EAN correspondant
COMPOSANTS DE REMPLACEMENT				
DR DS-P- 22/220-240/550 PL CMFT	4099854 910340		143 x 49 x 32	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399
CONNECTOR BOX 5P L/N/E 4X G2	4099854 910555		128 x 58 x 25	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075 860711	ELKIT554G2	280 x 43 x 30	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
DR DS-P- 30/220-240/750 PL CMFT	4099854 910388		143 x 49 x 32	4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
ACCESSOIRES				
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 WT	4099854 910616		1200 x 300 x 76	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4099854 912146		1200 x 300 x 76	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
PANEL 1200 X 300 SF MOUNT KIT H70 VAL	4099854 018497	PL1200MKITH70	1215 x 315 x 72	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME	4058075 472976	LVPARMF1200	1231 x 331 x 76	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075 409859	LVPVCLIPSG2	25 x 45 x 33	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
PANEL SUSPENSION KIT G2	4099854 910500			4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
PANEL RECESSED ANGLED HOLDER 4X	4099854 921216		115 x 30 x 26	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828

PANEL COMFORT 1200 GEN2

Systèmes de plafond 1200 x 300 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 60 000 h (à 25 °C).
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
- Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique
- Diffuseur en polystyrène
- Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready ou technologie IoT Zigbee 3.0 disponibles

AVANTAGES DU PRODUIT

- Économies d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée : jusqu'à 175 lm/W et 5 280 lm
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Versions à éblouissement réduit (U19) pour applications de bureau disponibles
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Repiquage possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Disponible pour différentes dimensions de plafonds à ossature apparente
- Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse

PANEL COMFORT 1200 DALI

Luminaires encastrés rectangulaires avec technologie DALI-2, pour systèmes de plafond PANEL de 1200 x 300 mm



Désignation ²	EAN	W	lm	lm/W	K	L80	△	⤿	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 1200 DA P 24W 830	4099854 909597	24	3840	160	3000	100000	110	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 DA P 24W 840	4099854 909658	24	3840	160	4000	100000	110	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 DA P 24W 830 U19	4099854 909719	24	3840	160	3000	100000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 DA P 24W 840 U19	4099854 909733	24	3840	160	4000	100000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 DA P 33W 830 U19	4099854 883927	33	5115	155	3000	100000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 DA P 33W 840 U19	4099854 883941	33	5115	155	4000	100000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 DA P 33W 940 U19	4099854 883965	33	4950	150	4000	100000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34

PANEL COMFORT 1200 ZIGBEE

Panneau encastré rectangulaire avec technologie Zigbee 3.0, pour plafonds de 1200 x 300 mm



Désignation ²	EAN	W	lm	lm/W	K	L80	△	⤿	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 U19	4099854 884023	33	5115	155	3000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 U19	4099854 884054	33	5115	155	4000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 ZB P 33W 940 U19	4099854 884078	33	4950	150	4000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 34

PANEL COMFORT 1200 TUNABLE WHITE

Panneaux encastrés rectangulaires avec technologie DALI-2 Tunable White, pour plafonds de 1200 x 300 mm



Désignation ³	EAN	W	lm	lm/W	K	L80			L x l x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 1200 DA P 36W TW92765 U19	4099854909559	36	5040	140	2700...6500	100000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34

PRODUITS CORRESPONDANTS

Désignation	EAN	BNL code	L x l x H [mm] Ø x H [mm]	EAN correspondant
COMPOSANTS DE REMPLACEMENT				
DR DALI-P -42/220-240/1A0	4058075845381	DR421A0DA	105 x 45 x 25	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965
CONNECTOR BOX 5P L/N/E/D+/D- 4X G2	4099854910593		128 x 58 x 25	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965
EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075860711	ELKIT554G2	280 x 43 x 30	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
DR ZIGBEE NF P 45W 220-240V 1A2	4099854668678	DRNF451A2Z	118 x 45 x 25	4099854884023, 4099854884054, 4099854884078
CONNECTOR BOX 5P L/N/E 4X G2	4099854910555		128 x 58 x 25	4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
ACCESSOIRES				
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 WT	4099854910616		1200 x 300 x 76	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4099854912146		1200 x 300 x 76	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
PANEL 1200 X 300 SF MOUNT KIT H70 VAL	4099854018497	PL1200MKITH70	1215 x 315 x 72	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME	4058075472976	LVPARMF1200	1231 x 331 x 76	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859	LVPAVCLIPSG2	25 x 45 x 33	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
PANEL SUSPENSION KIT G2	4099854910500			4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
PANEL RECESSED ANGLED HOLDER 4X	4099854921216		115 x 30 x 26	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559

PANEL COMFORT ACCESSOIRES



Désignation ²	EAN	MATERIEL	COULEUR	L x l x H [mm] Ø x H [mm]	Ø x H [mm]	
SURFACE MOUNT KIT						
Cadres de montage en saillie renforcés pour Panel						
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 WT	4099854910616	Aluminium	Blanc	1200 x 300 x 76	76	1
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4099854912146	Aluminium	Noir	1200 x 300 x 76	76	1
SUSPENSION KIT						
Kit de suspension pour Panel						
PANEL SUSPENSION KIT G2	4099854910500	Acier	Acier	1500		2
RECESSED INVERTED FRAME						
RECESSED MOUNT FRAME DECOR pour luminaires encastrés						
PANEL 600 RECESSED INVERTED FRAME H70	4099854910425	Aluminium	Blanc	600 x 600 x 70	70	3
COVER CIRCULAR CUT OUT						
Diffuseur circulaire décoratif pour luminaires encastrés						
PANEL 600 COVER CIRCULAR CUT OUT	4099854910463	Aluminium	Blanc	600 x 600 x 20	20	4
RECESSED ANGLED HOLDER						
Support encastré coudé pour luminaires encastrés						
PANEL RECESSED ANGLED HOLDER 4X	4099854921216	Acier	Blanc	115 x 30 x 26	26	5
CONNECTOR BOX						
Boîtier de connexion pour luminaires encastrés						
CONNECTOR BOX 5P L/N/E 4X G2	4099854910555	Polycarbonate (PC)	Blanc	128.5 x 58 x 25	25	6
CONNECTOR BOX 5P L/N/E/D+/D- 4X G2	4099854910593	Polycarbonate (PC)	Blanc	128.5 x 58 x 25	25	6

SPOT VARIO XR

SPOTLIGHT encastré orientable avec réflecteur interchangeable



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Réflecteur inclus avec un angle de faisceau de 24°
- Angle de rotation : 0°...350°, angle d'inclinaison : 0°...70°
- Diamètre de découpe au plafond : 147...155 mm
- Fonction multi-lumen : 3 niveaux de lumens sélectionnables
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W

AVANTAGES DU PRODUIT

- Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Corps en aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation de la chaleur
- Conception du réflecteur compatible avec la gamme de luminaires LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT XR

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage de balisage et éclairage général pour tous types d'espaces de vente
- Grande distribution
- Supermarchés
- Magasins, boutiques
- Chambres d'hôtel

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Réflecteurs avec un angle de faisceau de 15° ou 36° disponibles en accessoires

SP VARIO XR

SPOTLIGHT encastré orientable avec réflecteur interchangeable et fonction Multi Lumen



Désignation ²	EAN	En remplacement de	W	lm	lm/W	K	°	L80			L x l x H [mm] Ø x H [mm]
SP VARIO XR P 35W ML 930 24DEG WT	4099854881633	1x70 HID	35 / 30 / 25	4200 / 3600 / 3000	120	3000	24	50000			147...155 165 x 125
SP VARIO XR P 35W ML 940 24DEG WT	4099854881657	1x70 HID	35 / 30 / 25	4200 / 3600 / 3125	120	4000	24	50000			147...155 165 x 125
SP VARIO XR DA P 35W ML 930 24DEG WT	4099854881671	1x70 HID	35 / 30 / 25	4200 / 3600 / 3000	120	3000	24	50000	DALI-2, IoT, Push-DIM		147...155 165 x 125
SP VARIO XR DA P 35W ML 940 24DEG WT	4099854881695	1x70 HID	35 / 30 / 25	4200 / 3600 / 3125	120	4000	24	50000	DALI-2, IoT, Push-DIM		147...155 165 x 125

SP VARIO XR REFLECTOR


Réflecteur interchangeable



Désignation ²	EAN		L x l x H [mm] Ø x H [mm]
SP VARIO XR REFLECTOR 35W 15DEG	4099854881718	15	92 x 49
SP VARIO XR REFLECTOR 35W 36DEG	4099854881732	36	92 x 49

TRACKLIGHT LINEAR

TRACKLIGHT triphasé LINEAR, efficacité lumineuse jusqu'à 180 lm/W

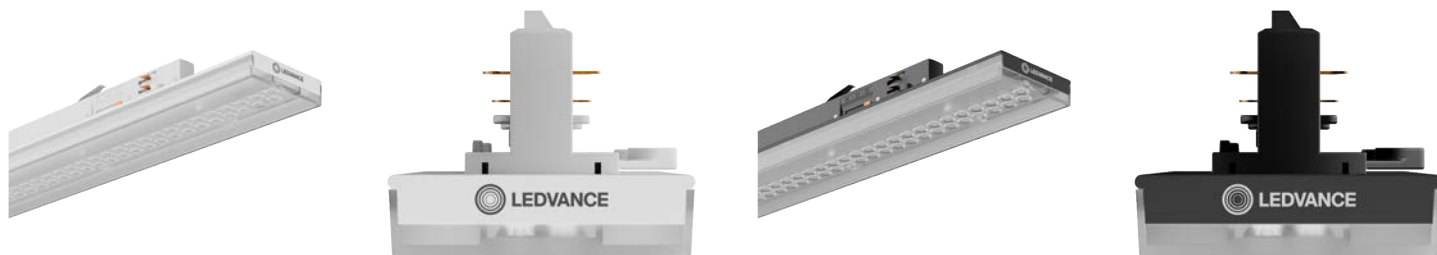

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Fonction Multi Lumen : 4 niveaux de flux lumineux sélectionnables
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W
- Angles de faisceau disponibles en versions double asymétrique et asymétrique
- Disponible en blanc mat (comme RAL9003), noir mat (comme RAL9005)

AVANTAGES DU PRODUIT

- Très polyvalent grâce aux niveaux de flux lumineux sélectionnables (Multi Lumen) sur l'alimentation
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Rendu des couleurs élevé : IRC = 80

DOMAINES D'APPLICATION

- Grande distribution
- Supermarchés
- Magasins, boutiques

TRACKLIGHT LINEAR

TRACKLIGHT triphasé LINEAR, efficacité lumineuse jusqu'à 180 lm/W



Désignation ²	EAN	En remplacement de							Gradable		L x l x H [mm] Ø x H [mm]
TR LN 750 P 35W ML 840 DA25 WT	4099854 902598	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	100000	2 x 25	Non	Blanc	736 x 64 x 59
TR LN 750 P 35W ML 840 DA25 BK	4099854 902611	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	100000	2 x 25	Non	Noir	736 x 64 x 59
TR LN 750 P 35W ML 840 SY90 WT	4099854 902789	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	100000	90	Non	Blanc	736 x 64 x 59
TR LN 750 P 35W ML 840 SY90 BK	4099854 902802	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	100000	90	Non	Noir	736 x 64 x 59
TR LN 1500 P 65W ML 840 DA25 WT	4099854 902826	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	100000	2 x 25	Non	Blanc	1472 x 64 x 59
TR LN 1500 P 65W ML 840 DA25 BK	4099854 902840	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	100000	2 x 25	Non	Noir	1472 x 64 x 59
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY90 WT	4099854 902895	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	100000	90	Non	Blanc	1472 x 64 x 59
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY90 BK	4099854 902932	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	100000	90	Non	Noir	1472 x 64 x 59

TRACKLIGHT LINEAR OPAL

TRACKLIGHT triphasé LINEAR avec diffuseur opale, efficacité lumineuse jusqu'à 155 lm/W




Désignation ²	EAN	En remplacement de							Gradable		L x l x H (mm) Ø x H (mm)
TR LN 750 P 35W ML 840 SY120 OP WT	4099854 902987	1x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	5425 / 4805 / 4185 / 3565 / 3100	155	4000	100000	120	Non	Blanc	736 x 65 x 70
TR LN 750 P 35W ML 840 SY120 OP BK	4099854 903007	1x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	5425 / 4805 / 4185 / 3565 / 3100	155	4000	100000	120	Non	Noir	736 x 65 x 70
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY120 OP WT	4099854 903021	2x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	10075 / 8835 / 7750 / 6665 / 5580	155	4000	100000	120	Non	Blanc	1472 x 65 x 70
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY120 OP BK	4099854 903069	2x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	10075 / 8835 / 7750 / 6665 / 5580	155	4000	100000	120	Non	Noir	1472 x 65 x 70

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises | ² Disponible à partir de septembre 2026

TRACKLIGHT LINEAR DALI

TRACKLIGHT triphasé LINEAR avec technologie IoT DALI-2, efficacité lumineuse jusqu'à 180 lm/W

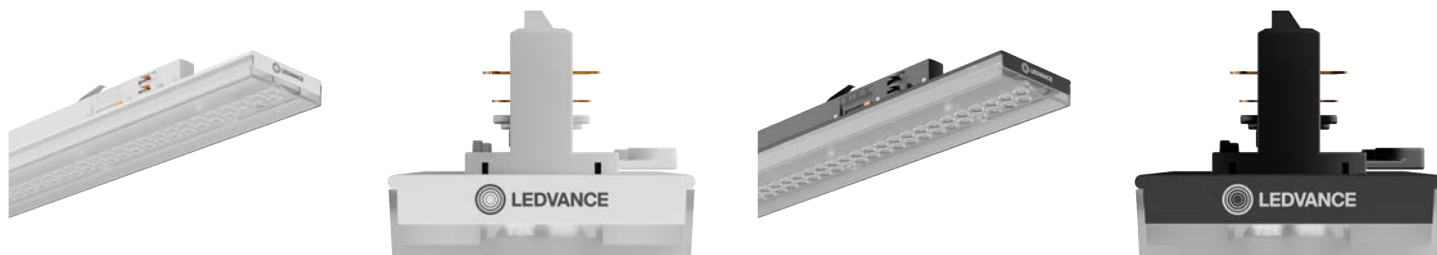

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Fonction Multi Lumen : 4 niveaux de flux lumineux sélectionnables
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W
- Angles de faisceau disponibles en versions double asymétrique et asymétrique
- Disponible en blanc mat (comme RAL9003), noir mat (comme RAL9005)

AVANTAGES DU PRODUIT

- Très polyvalent grâce aux niveaux de flux lumineux sélectionnables (Multi Lumen) sur l'alimentation
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Rendu des couleurs élevé : IRC = 80

DOMAINES D'APPLICATION

- Grande distribution
- Supermarchés
- Magasins, boutiques

TRACKLIGHT LINEAR DALI

TRACKLIGHT triphasé LINEAR avec technologie IoT DALI-2, efficacité lumineuse jusqu'à 180 lm/W



Désignation ²	EAN	En remplacement de	W	lm	lm/W	K	Gradable		L80	COULEUR	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
TR LN 750 DA P 35W ML 840 DA25 WT	4099854903083	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	2 x 25	Oui	DALI-2, IoT, Push-DIM	Blanc	736 x 64 x 59
TR LN 750 DA P 35W ML 840 DA25 BK	4099854903106	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	2 x 25	Oui	DALI-2, IoT, Push-DIM	Noir	736 x 64 x 59
TR LN 750 DA P 35W ML 840 SY90 WT	4099854903120	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	90	Oui	DALI-2, IoT, Push-DIM	Blanc	736 x 64 x 59
TR LN 750 DA P 35W ML 840 SY90 BK	4099854903144	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	90	Oui	DALI-2, IoT, Push-DIM	Noir	736 x 64 x 59
TR LN 1500 DA P 65W ML 840 DA25 WT	4099854903168	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	2 x 25	Oui	DALI-2, IoT, Push-DIM	Blanc	1472 x 64 x 59
TR LN 1500 DA P 65W ML 840 DA25 BK	4099854903182	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	2 x 25	Oui	DALI-2, IoT, Push-DIM	Noir	1472 x 64 x 59
TR LN 1500 DA P 65W ML 840 SY90 WT	4099854903205	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	90	Oui	DALI-2, IoT, Push-DIM	Blanc	1472 x 64 x 59
TR LN 1500 DA P 65W ML 840 SY90 BK	4099854903229	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	90	Oui	DALI-2, IoT, Push-DIM	Noir	1472 x 64 x 59

TRACKLIGHT LINEAR DALI OPAL

TRACKLIGHT triphasé LINEAR avec technologie IoT DALI-2 et diffuseur opale, efficacité lumineuse jusqu'à 155 lm/W



Désignation ²	EAN	En remplacement de	W	lm	lm/W	K	Gradable		L80	COULEUR	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
TR LN 750 DA P 35WML 840 SY120 OP WT	4099854903243	1x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	5425 / 4805 / 4185 / 3565 / 3100	155	4000	120	Oui	DALI-2, IoT, Push-DIM	Blanc	736 x 65 x 70
TR LN 750 DA P 35WML 840 SY120 OP BK	4099854903267	1x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	5425 / 4805 / 4185 / 3565 / 3100	155	4000	120	Oui	DALI-2, IoT, Push-DIM	Noir	736 x 65 x 70
TR LN 1500 DA P 65WML 840 SY120 OP WT	4099854903281	2x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	10075 / 8835 / 7750 / 6665 / 5580	155	4000	120	Oui	DALI-2, IoT, Push-DIM	Blanc	1472 x 65 x 70
TR LN 1500 DA P 65WML 840 SY120 OP BK	4099854903304	2x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	10075 / 8835 / 7750 / 6665 / 5580	155	4000	120	Oui	DALI-2, IoT, Push-DIM	Noir	1472 x 65 x 70

LED DRIVERS INDOOR/OUTDOOR



1

LED DRIVER DIP-SWITCH

Convertisseur LED courant constant avec réglage du courant via dip-switch



2

LED DRIVER COMPACT DALI NFC PERFORMANCE

Driver LED DALI compact à intensité constante avec interface de gradation NFC



3

LED DRIVER COMPACT DALI NFC PERFORMANCE

Driver LED DALI compact à intensité constante avec interface de gradation NFC



4

LED DRIVER COMPACT AY CABLE CLAMP DUO

Kit d'accessoires pour driver LED compact



5

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE GEN 2

Convertisseur LED à tension constante pour l'extérieur

Désignation	EAN	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}		W	t _{th}	T _c	T _a	CLASSE DE PROTECTION	L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
LED DRIVER DIP-SWITCH														
DRC DS P 20/150-500/42 ²	4099854 903724	20,00	220...240	23...42	50...60	150...500 ³	< 3	100000 ⁴	70	-20...+45	II	139 x 44 x 26	1	
DRC DS P 30/350-700/42 ²	4099854 903700	30,00	220...240	23...42	50...60	350...700 ⁵	< 3	100000 ⁴	80	-20...+45	II	139 x 44 x 26	1	
DRC DS P 40/700-1050/42 ²	4099854 903687	40,00	220...240	23...42	50...60	300...1050 ⁶	< 3	100000 ⁴	80	-20...+45	II	139 x 44 x 26	1	
LED DRIVER COMPACT DALI NFC PERFORMANCE														
DRC DALI NFC P 10/100-400/49 ²	4058075 862005	10,00	220...240	9...49	0/50/60	100...400 ⁷	1...100	100000 ⁸	80	-25...+50	II	125 x 43 x 23	2	
DRC DALI NFC P 20/100-600/49 ²	4058075 862012	20,00	220...240	9...49	0/50/60	100...600 ⁷	1...100	100000 ⁸	80	-25...+50	II	152 x 43 x 23	2	
DRC DALI NFC P 30/150-750/49 ²	4058075 862029	30,00	220...240	9...49	0/50/60	150...750 ³	1...100	100000 ⁸	80	-25...+45	II	152 x 43 x 23	2	
DRC DALI NFC P 42/300-1050/49 ²	4058075 862036	42,00	220...240	9...49	0/50/60	300...1050 ⁹	1...100	100000 ⁸	85	-25...+45	II	152 x 43 x 23	2	
LED DRIVER COMPACT DALI NFC PERFORMANCE														
DRC DALI NFC P 10/100-400/49 OEM ¹⁰	4058075 862043	10,00	220...240	9...49	0/50/60	100...400 ⁷	1...100	100000 ⁸	80	-25...+50	II	70 x 43 x 23	3	
DRC DALI NFC P 20/100-600/49 OEM ¹⁰	4058075 862050	20,00	220...240	9...49	0/50/60	100...600 ⁷	1...100	100000 ⁸	80	-25...+50	II	97 x 43 x 23	3	
DRC DALI NFC P 30/150-750/49 OEM ¹⁰	4058075 862067	30,00	220...240	9...49	0/50/60	150...750 ³	1...100	100000 ⁸	80	-25...+45	II	97 x 43 x 23	3	
DRC DALI NFC P 42/300-1050/49 OEM ¹⁰	4058075 862074	42,00	220...240	9...49	0/50/60	300...1050 ⁹	1...100	100000 ⁸	85	-25...+45	II	97 x 43 x 23	3	
LED DRIVER COMPACT AY CABLE CLAMP DUO														
DRC AY CLAMP DUO ¹⁰	4058075 862081											43 x 35 x 23	4	
DRC AY CLAMP DUO THROUGHWIRING ¹⁰	4058075 862098											105 x 26 x 23	4	
LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE GEN 2														
DRIP6 P 50/220-240/24 ²	4099854 877780	50,00	220...240	24 ¹¹	50...60	¹²	+/- 5	50000 ¹³	90	-40...+55	I	127 x 39 x 28	5	
DRIP6 P 75/220-240/24 ²	4099854 877803	75,00	220...240	24 ¹¹	50...60	¹²	+/- 5	50000 ¹³	90	-40...+55	I	143 x 47 x 32	5	
DRIP6 P 100/220-240/24 ²	4099854 877827	100,00	220...240	24 ¹¹	50...60	¹²	+/- 5	50000 ¹³	90	-40...+55	I	164 x 53 x 32	5	
DRIP6 P 150/220-240/24 ²	4099854 877841	150,00	220...240	24 ¹¹	50...60	¹²	+/- 5	50000 ¹³	90	-40...+55	I	176 x 55 x 36	5	
DRIP6 P 250/220-240/24 ²	4099854 877865	250,00	220...240	24 ¹¹	50...60	¹²	+/- 5	50000 ¹³	90	-40...+55	I	213 x 63 x 36	5	

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises | ² Disponible à partir de septembre 2026 | ³ Default value 150 mA |

⁴ À T_c max. - 10°C | ⁵ Valeur par défaut : 350 mA | ⁶ Valeur par défaut : 700 mA | ⁷ Valeur par défaut 100mA | ⁸ At T_c max. - 10°C | ⁹ Default value 300 mA | ¹⁰ Disponible à partir de juillet 2026 | ¹¹ Maximum 24 V | ¹² +/- 5 | ¹³ At T_c = 75°C / 10% failure rate

URBAN FLEX STREET

Luminaire pour l'éclairage public



URBAN FLEX STREET ON-OFF

Pour les applications d'éclairage public en milieu urbain



Désignation ²	EAN	W	lm	lm/w	K	L80			IK	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
URBAN FLEX STREET S6 060W 730 RW45ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795879	60	9780	163	3000	100000	156 x 61	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 080W 730 RW45ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795886	80	13120	164	3000	100000	156 x 61	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 100W 730 RW45ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795893	100	16500	165	3000	100000	156 x 61	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 020W 730 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795909	20	3210	161	3000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 040W 730 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795916	40	6340	159	3000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 060W 730 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795923	60	9660	161	3000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 080W 730 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795930	80	12940	162	3000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 100W 730 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795947	100	16370	164	3000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 060W 740 RW45ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795954	60	10500	175	4000	100000	156 x 61	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 080W 740 RW45ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795978	80	14060	176	4000	100000	156 x 61	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 100W 740 RW45ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795985	100	17530	175	4000	100000	156 x 61	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 020W 740 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795992	20	3450	173	4000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 040W 740 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796005	40	6780	170	4000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 060W 740 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796074	60	10380	173	4000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 080W 740 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796111	80	13880	174	4000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
URBAN FLEX STREET S6 100W 740 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796159	100	17530	175	4000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105

URBAN FLEX STREET

Luminaires pour l'éclairage public



URBANFLEX STREET ZHAGA TOP-BOTTOM

Pour un éclairage urbain SMART avec les interfaces Zhaga Top et Bottom




Désignation ²	EAN	W	lm	lm/w	K	L80			IK	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
URBAN FLEX STREET S6 020W 730 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796173	20	3140	157	3000	100000	156 x 67	DALI D4i	IK10	754 x 506 x 120
URBAN FLEX STREET S6 040W 730 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796180	40	6320	158	3000	100000	156 x 67	DALI D4i	IK10	754 x 506 x 120
URBAN FLEX STREET S6 060W 730 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796197	60	9660	161	3000	100000	156 x 67	DALI D4i	IK10	754 x 506 x 120
URBAN FLEX STREET S6 080W 730 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796227	80	13030	163	3000	100000	156 x 67	DALI D4i	IK10	754 x 506 x 120
URBAN FLEX STREET S6 100W 730 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796258	100	16290	163	3000	100000	156 x 67	DALI D4i	IK10	754 x 506 x 120
URBAN FLEX STREET S6 020W 740 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796265	20	3360	168	4000	100000	156 x 67	DALI D4i	IK10	754 x 506 x 120
URBAN FLEX STREET S6 040W 740 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796272	40	6760	169	4000	100000	156 x 67	DALI D4i	IK10	754 x 506 x 120
URBAN FLEX STREET S6 060W 740 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796289	60	10330	172	4000	100000	156 x 67	DALI D4i	IK10	754 x 506 x 120
URBAN FLEX STREET S6 080W 740 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796296	80	13880	174	4000	100000	156 x 67	DALI D4i	IK10	754 x 506 x 120
URBAN FLEX STREET S6 100W 740 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796302	100	17420	174	4000	100000	156 x 67	DALI D4i	IK10	754 x 506 x 120

¹ Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises | ² Disponible à partir de juin 2026

URBAN FLEX POST-TOP Y

Pour les applications d'éclairage de zone

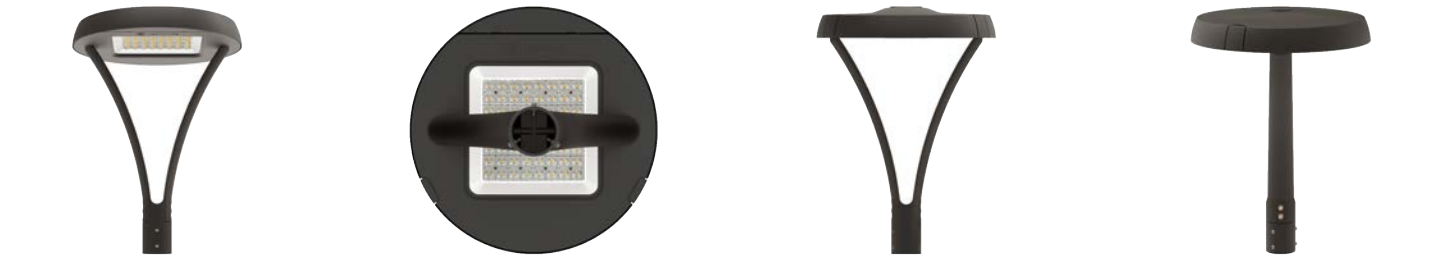

URBAN FLEX POST-TOP Y ON-OFF

Pour les luminaires montés en haut de poteau dans les environnements urbains

PERFOR-
MANCE
CLASS

IP66

C4

IK10

7 Ans
Garantie

Désignation ²	EAN	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
URBAN FLEX POST-TOP Y6 020W 727 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796333	20	2520	126	2700	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
URBAN FLEX POST-TOP Y6 040W 727 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796340	40	5020	126	2700	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
URBAN FLEX POST-TOP Y6 060W 727 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796357	60	7520	125	2700	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
URBAN FLEX POST-TOP Y6 080W 727 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796364	80	10220	128	2700	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
URBAN FLEX POST-TOP Y6 020W 730 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796371	20	2600	130	3000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
URBAN FLEX POST-TOP Y6 040W 730 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796388	40	5240	131	3000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
URBAN FLEX POST-TOP Y6 060W 730 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796395	60	7800	130	3000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
URBAN FLEX POST-TOP Y6 080W 730 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796401	80	10610	133	3000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
URBAN FLEX POST-TOP Y6 020W 740 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796418	20	2800	140	4000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
URBAN FLEX POST-TOP Y6 040W 740 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796425	40	5580	140	4000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
URBAN FLEX POST-TOP Y6 060W 740 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796432	60	8380	140	4000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
URBAN FLEX POST-TOP Y6 080W 740 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796449	80	11380	142	4000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700

URBANFLEX POST-TOP Y ZHAGA TOP-BOTTOM

Pour l'éclairage urbain SMART monté en haut de poteau avec interfaces Zhaga Top et Bottom

PERFOR-
MANCE
CLASS

DALI

C4

IK10

IP66

7 Ans
Garantie

Désignation ²	EAN	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
URBAN FLEX POST-TOP Y6 020W 727 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796456	20	2510	123	2700	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
URBAN FLEX POST-TOP Y6 040W 727 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796463	40	4990	125	2700	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
URBAN FLEX POST-TOP Y6 060W 727 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796470	60	7520	125	2700	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
URBAN FLEX POST-TOP Y6 080W 727 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796487	80	10230	128	2700	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714

URBAN FLEX POST-TOP Y

Pour les applications d'éclairage de zone



URBANFLEX POST-TOP Y ZHAGA TOP-BOTTOM

Pour l'éclairage urbain SMART monté en haut de poteau avec interfaces Zhaga Top et Bottom



Désignation ²	EAN	W	lm	lm/w	K	L80			IK	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
URBAN FLEX POST-TOP Y6 020W 730 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796494	20	2620	128	3000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
URBAN FLEX POST-TOP Y6 040W 730 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796500	40	5220	131	3000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
URBAN FLEX POST-TOP Y6 060W 730 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796517	60	7800	130	3000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
URBAN FLEX POST-TOP Y6 080W 730 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796548	80	10640	133	3000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
URBAN FLEX POST-TOP Y6 020W 740 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796555	20	2800	138	4000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
URBAN FLEX POST-TOP Y6 040W 740 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796562	40	5680	142	4000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
URBAN FLEX POST-TOP Y6 060W 740 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796579	60	8380	140	4000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
URBAN FLEX POST-TOP Y6 080W 740 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796586	80	11330	142	4000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714

SYMBOLES & INFORMATIONS

	Classe de segmentation des produits LEDVANCE		Garantie - Retrouvez plus d'informations sur benelux.ledvance.com/garantie-fr		Sans fil
	Gamme de luminaires équipés de sélecteurs de puissance et/ou de température de couleur		Versions avec détection		Glow DIM 2000K...2700K
	Luminaires équipés d'un sélecteur de température de couleur		Motion/light sensor		Puissance en W pour la technologie conventionnelle
	Luminaires équipés d'un sélecteur de puissance		L70 : dépréciation flux 30% à Ta 25°C		Culot
	Luminaire disposant d'un profil environnemental produit (PEP)		L80 : dépréciation flux 20% à Ta 25°C		Espacement entre deux LED
	Indice de protection		L90 : dépréciation flux 10% à Ta 25°C		Nombre de LED par mètre
	Indice de protection avant/arrière		Durée de vie moyenne		Ruban LED non protégé
	Protection mécanique		Durée à partir de laquelle le taux de survivance atteint 95%		Ruban LED protégé
	Tension en V		Angle en degrés		Diamètre de découpe
	Flux lumineux		Poids		Diamètre en mm
	Puissance en W		Classe énergétique applicable au 1.09.2021 selon règlement européen 2019/2015		Longueur max du câble / du système en m
	Température de couleur en Kelvin		Numéro de la photo		Longueur câble en mm
	Efficacité lumineuse		Luminaires avec température de surface restreinte		MacAdam cohérence des couleurs
	Indice de rendu des couleurs		Classe de protection I		Résistance au brouillard salin (acc. IEC 60068-2-52)
	Indice de rendu des couleurs		Classe de protection II		Couleur
	Intensité lumineuse en candelas		Classe de protection III		Durée moyenne d'utilisation/ durée de vie
	DALI-2 interface gradable		Certification ENEC		
	Faible valeur de scintillement		Certification TÜV Süd		
	Gradable		Systèmes de gestion de l'éclairage LEDVANCE		
	Convient pour l'éclairage de secours		Compatible avec le service Cloud		
	ZIGBEE Direct Interface		Revêtement résistant aux chocs		



LEDVANCE

LEDVANCE Benelux
Adresse du siege social
Nijverheidsstraat 70
B- 2160 Wommelgem
Belgique
+32 (0)2 550 68 20

benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com

À PROPOS DE LEDVANCE

Avec des bureaux dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fabricants mondiaux dans le domaine de l'éclairage général pour les clients professionnels et les consommateurs. Fondé en 2016 à partir de la division « General Lighting » d'OSRAM, LEDVANCE propose une gamme complète de luminaires LED pour de nombreuses applications, des systèmes de gestion de l'éclairage pour les bâtiments et un large portfolio de lampes LED.

#POWERTHROUGHLIGHT