

BENELUX.LEDVANCE.COM




LEDVANCE



LICHTGIDS **UPDATE**
OKTOBER 2026




10 YEARS OF LEDVANCE 100 YEARS OF EXCELLENCE



EEN WERELDSPELER **LEDVANCE**

Voortgekomen in 2016 uit OSRAM en met meer dan 100 jaar aan verlichtingsexpertise, zijn wij inmiddels één van de topspelers ter wereld op het gebied van algemene verlichting.




VERLICHTING VOOR MEER **DUURZAAMHEID**

Ons motto “VAN LINE NAAR LOOP” maakt onze visie om met intelligente verlichtingsoplossingen bij te dragen aan een groenere planeet en een beter leven tastbaarder. Onze nieuwe productlijnen EVERLOOP en NATURELOOP ondersteunen de overgang van lineaire naar circulaire economische processen, waardoor afval, energieverbruik en grondstofverbruik worden verminderd.



VOOR UW PROJECTEN **TOP SUPPORT**

Of het nu gaat om lichtadvies, maatwerkoplossingen, energieanalyses of haalbaarheidsstudies – verlichtingsprofessionals kunnen altijd rekenen op de ondersteuning van LEDVANCE. Dit geldt in meer dan 140 landen en in tal van sectoren, van kantoren, onderwijs, sport en horeca tot winkels, industrie, logistiek en straatverlichting.



EEN VOLLEDIG ASSORTIMENT **ONE-STOP SHOP**

LEDVANCE biedt professionele installateurs en eindgebruikers alles uit één hand – van lampen, armaturen en LED-strips tot innovatieve lichtmanagement-systemen en slimme thuisoplossingen.

INHOUD

VOCHTBESTENDIGE ARMATUREN

DP GEN3 ON/OFF	6
DP GEN3 DALI	7
DP GEN3 5TH	8
DP GEN3 5TH DALI	9
DP GEN3 EMERGENCY	10
DP GEN3 SENSOR	11
DP GEN3 EM / SENSOR	12



PANELARMATUREN

PANEL SKY GEN2	13
PANEL COMFORT 600 GEN2	14
PANEL COMFORT 1200 GEN2	18
PANEL COMFORT ACCESSOIRES	22



SPOTS

SPOT VARIO XR	23
---------------	----



TRACKLIGHTS

TRACKLIGHT LINEAR	24
-------------------	----



LED DRIVERS

INDOOR & OUTDOOR	26
------------------	----



STRAATVERLICHTING

URBAN FLEX STREET	27
URBAN FLEX POST TOP	29





LEDVANCE

DIRECT EASY

DRAADLOOS LICHTMANAGEMENT
SIMPEL, SLIM EN FLEXIBEL



UPDATE
NU NOG
EENVOUDIGER



EENVOUDIGE CONFIGURATIE

Via Smartphone



INTELLIGENT LICHTMANAGEMENT

Voor elk scenario



ENERGIEBESPARING

Tot 50% extra met LMS



FLEXIBEL SYSTEEM

Schaalbaar en toekomstbestendig




DIRECT EASY APP
SCAN OM TE DOWNLOADEN

DIRECT EASY



Maakt professioneel lichtmanagement eenvoudig: in bedrijf stellen, configureren en automatiseren van verlichtingsarmaturen, sensoren, schakelaars en andere componenten via de smartphone – zonder gateway, inloggegevens of ingewikkelde IT-installatie



ALTIJD TWEE STAPPEN VOORUIT:

DE NIEUWE VERSIES VAN DE DIRECT EASY SOFTWARE ZIJN NU BESCHIKBAAR

AUTOMATISCHE OTA-UPDATES VIA BLUETOOTH

Het gehele netwerk wordt snel bijgewerkt.



OVER-THE-AIR UPDATE

Vóór de oplevering zorgt de installateur ervoor dat het voltooide project is bijgewerkt naar de nieuwste, geteste firmwareversie, zodat de klant altijd profiteert van de nieuwste prestatie- en functie-updates.

Het nieuwe menu voor draadloze updates werkt elk product in een netwerk bij via Bluetooth. De app zoekt naar nieuwe apparaatupdates en biedt u de mogelijkheid om deze snel in één keer bij te werken.

Updates uitvoeren gaat gemakkelijk – we hebben het proces zo ontworpen dat het snel en betrouwbaar verloopt, zodat u de installatie van uw klant altijd kunt voorzien van de nieuwste upgrade op het gebied van prestaties, beveiliging en nieuwe functies.

UPDATE-SNELHEID VAN CONVENTIONELE SYSTEMEN

Tijd nodig om 36 armaturen bij te werken circa:
5 minuten per armatuur



SNEL AAN DE SLAG MET DIRECT EASY

Tijd nodig voor het updaten van 36 armaturen circa:
30 seconden per armatuur.



* De vermelde tijden gelden uitsluitend voor Zigbee-producten van LEDVANCE die Bluetooth ondersteunen. De tijden kunnen variëren, afhankelijk van de sterkte van de Bluetooth-verbinding in verschillende omgevingen.

EENVOUDIG BEHEER VAN ZONE-DELING

Draag een toegewezen zone over als bestand. Er is geen herconfiguratie nodig.



TOEPASSINGSVOORBEELD 1 · INVALLEN VOOR EEN COLLEGA

Als een van de collega's van de installateur ziek is of met vakantie is, kan de klus toch zonder problemen worden afgerond. Je hoeft alleen maar de zone te exporteren, deze te importeren en verder te gaan.

TOEPASSINGSVOORBEELD 2 · DOORGAAN NA AANPASSINGEN

Sla de projectgegevens op, zodat de zone eenvoudig kan worden uitgebreid als de ruimtes jaren later worden gemoderniseerd.

Bestanden eenvoudig delen door deze te exporteren en te importeren via e-mail, messenger, clouddiensten of AirDrop.

DAMP PROOF VERY WIDE

Klassieke vochtbestendige armaturen met zeer brede lichtverdeling



PRODUCTKENMERKEN

- Zeer hoog lichtrendement: maximaal 185 lm/W
- Zeer lange levensduur (L80): tot 100.000 uur (bij 25°C)
- IP66- en IK10-classificatie
- Bedrijfstemperatuur: -30...50 °C
- Hoge kleurconsistentie: ≤ 3 SDCM
- Beschikbaar in 3 verschillende lengtes: 600 mm, 1200 mm en 1500 mm
- Lichtstraalhoek: 110°

PRODUCTVOORDELEN

- Gelijkmatic verdeeld licht
- Energiebesparing tot 70% (vergeleken met traditionele fluo armaturen)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) via dipswitches op de driver
- Lage flikkering ≤ 5 %
- 7 jaar garantie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (Pendelkit, diefstalbeveiligingsset, tweede kabelwartel en 2 doorvoerrubbers).



Productnaam ³	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/w	K	L80		IK ¹	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DP 600 P 13W ML 830 VW IP66	4099854848537	2x18 FL	13 / 11 / 9 / 7	2250 / 1850 / 1520 / 1170	173 / 168 / 169 / 167	3000	100000	110	IK10	600 x 82 x 68
DP 600 P 13W ML 840 VW IP66	4099854848636	2x18 FL	13 / 11 / 9 / 7	2400 / 2020 / 1660 / 1280	185 / 184 / 183	4000	100000	110	IK10	600 x 82 x 68
DP 600 P 13W ML 865 VW IP66	4099854848735	2x18 FL	13 / 11 / 9 / 7	2400 / 2020 / 1660 / 1280	185 / 184 / 183	6500	100000	110	IK10	600 x 82 x 68
DP 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849091	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4450 / 3850 / 2900 / 2370	171 / 175 / 169	3000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849152	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 184 / 180	4000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849176	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 184 / 180	6500	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854849572	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6150 / 5150 / 4150 / 3450	171 / 166 / 173	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854849596	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854849619	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854849657	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	10400 / 9150 / 8350 / 7460	170 / 166 / 167	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854849688	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 182	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854849701	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 182	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ De IK10-classificatie is alleen van toepassing wanneer alle clips volledig met schroeven zijn vastgezet; Anders wordt het armatuur geclassificeerd als IK08 | ² Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ³ Beschikbaar vanaf september 2026

DAMP PROOF DALI

Klassieke vochtbestendige armaturen met DALI-2-technologie



PRODUCTKENMERKEN

- Zeer hoog lichtrendement: maximaal 180 lm/W
- Zeer lange levensduur (L80): tot 100.000 uur (bij 25°C)
- IP66- en IK10-classificatie
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20... +40 °C
- Hoge kleurconsistentie: ≤ 3 SDCM
- Robuuste behuizing van polycarbonaat
- Lichtstraalhoek: 110°

PRODUCTVOORDELEN

- Geschikt armatuur voor DALI-2 lichtmanagementsystemen
- Driver geschikt voor vluchtweigverlichtingssystemen volgens EN 50172
- Gelijkmatic verdeeld licht
- Energiebesparing tot 70% (vergeleken met traditionele fluo armaturen)
- Lage flikkering ≤ 5 %
- 7 jaar garantie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- DALI installaties
- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (Pendelkit, diefstalbeveiligingsset, tweede kabelwartel en 2 doorvoerrubbers).



Productnaam ³	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L80	°		IK ¹	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DP DA 600 P 15W 830 VW IP66	4099854848957	2x18 FL	15	2250	150	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	600 x 82 x 68
DP DA 600 P 15W 840 VW IP66	4099854849015	2x18 FL	15	2400	160	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	600 x 82 x 68
DP DA 600 P 15W 865 VW IP66	4099854849039	2x18 FL	15	2400	160	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	600 x 82 x 68
DP DA 1200 P 27W 830 VW IP66	4099854849312	2x36 FL	27	4450	165	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1200 x 82 x 68
DP DA 1200 P 27W 840 VW IP66	4099854849374	2x36 FL	27	4600	170	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1200 x 82 x 68
DP DA 1200 P 27W 865 VW IP66	4099854849398	2x36 FL	27	4600	170	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1200 x 82 x 68
DP DA 1500 P 37W 830 VW IP66	4099854849879	2x58 FL	37	6150	166	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 1500 P 37W 840 VW IP66	4099854849916	2x58 FL	37	6400	173	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 1500 P 37W 865 VW IP66	4099854849930	2x58 FL	37	6400	173	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 1500 P 61W 830 VW IP66	4099854849954	2x70 FL	61	10400	170	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 1500 P 61W 840 VW IP66	4099854849978	2x70 FL	61	11000	180	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 1500 P 61W 865 VW IP66	4099854849992	2x70 FL	61	11000	180	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ De IK10-classificatie is alleen van toepassing wanneer alle clips volledig met schroeven zijn vastgezet; Anders wordt het armatuur geclassificeerd als IK08 | ² Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ³ Beschikbaar vanaf september 2026

DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

Klassieke vochtbestendige armaturen met 5x2,5 mm² doorvoerbedrading



PRODUCTKENMERKEN

- Doorvoerbedrading 5x2,5mm² reeds geïnstalleerd
- Zeer hoog lichtrendement: maximaal 185 lm/W
- Zeer lange levensduur (L80): tot 100.000 uur (bij 25°C)
- IP66- en IK10-classificatie
- Bedrijfstemperatuur: -30...50 °C
- Hoge kleurconsistentie: ≤ 3 SDCM
- Stralingshoek 110°

PRODUCTVOORDELEN

- Gelijkmatig verdeeld licht
- Energiebesparing tot 70% (vergeleken met traditionele fluo armaturen)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) via dipswitches op de driver
- Lage flikkering ≤ 5 %
- 7 jaar garantie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (Pendelkit, diefstalbeveiligingsset, tweede kabelwartel en 2 doorvoerrubbers).



Productnaam ³	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK ¹	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DP 5TH 600 P 13W ML 830 VW IP66	4099854848773	2x18 FL	13 / 11 / 9 / 7	2250 / 1850 / 1520 / 1170	173 / 168 / 169 / 167	3000	100000	110	IK10	600 x 82 x 68
DP 5TH 600 P 13W ML 840 VW IP66	4099854848810	2x18 FL	13 / 11 / 9 / 7	2400 / 2020 / 1660 / 1280	185 / 184 / 183	4000	100000	110	IK10	600 x 82 x 68
DP 5TH 600 P 13W ML 865 VW IP66	4099854848858	2x18 FL	13 / 11 / 9 / 7	2400 / 2020 / 1660 / 1280	185 / 184 / 183	6500	100000	110	IK10	600 x 82 x 68
DP 5TH 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849213	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4450 / 3850 / 2900 / 2370	171 / 175 / 169	3000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP 5TH 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849251	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 184 / 180	4000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP 5TH 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849299	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 184 / 180	6500	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP 5TH 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854849756	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6150 / 5150 / 4150 / 3450	171 / 166 / 173	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 5TH 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854849770	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 5TH 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854849794	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 5TH 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854849817	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	10400 / 9150 / 8350 / 7460	170 / 166 / 167	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 5TH 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854849831	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 182	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP 5TH 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854849855	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 182	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ De IK10-classificatie is alleen van toepassing wanneer alle clips volledig met schroeven zijn vastgezet; Anders wordt het armatuur geclassificeerd als IK08 | ² Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ³ Beschikbaar vanaf september 2026

DAMP PROOF DALI 5X THROUGHWIRING

Klassieke vochtbestendige armaturen met DALI-2-technologie en 5x2,5 mm² doorvoerbedrading



PRODUCTKENMERKEN

- Doorvoerbedrading 5x2,5mm² reeds geïnstalleerd
- Zeer hoog lichtrendement: maximaal 180 lm/W
- Zeer lange levensduur (L80): tot 100.000 uur (bij 25°C)
- IP66- en IK10-classificatie
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20... +40 °C
- Lichtstraalhoek: 110°

PRODUCTVOORDELEN

- Geschikt armatuur voor DALI-2 lichtmanagementsystemen
- Driver geschikt voor vluchtweigverlichtingssysteem volgens EN 50172
- Gelijmatig verdeeld licht
- Energiebesparing tot 70% (vergeleken met traditionele fluo armaturen)
- Lage flikkering ≤ 5 %
- 7 jaar garantie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- DALI installaties
- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (Pendelkit, diefstalbeveiligingsset, tweede kabelwartel en 2 doorvoerrubbers).



Productnaam ³	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L80	°C	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK ¹	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DP DA 5TH 1200 P 27W 830 VW IP66	4099854856600	2x36 FL	27	4450	165	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1200 x 82 x 68
DP DA 5TH 1200 P 27W 840 VW IP66	4099854856624	2x36 FL	27	4600	170	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1200 x 82 x 68
DP DA 5TH 1200 P 27W 865 VW IP66	4099854856648	2x36 FL	27	4600	170	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1200 x 82 x 68
DP DA 5TH 1500 P 37W 830 VW IP66	4099854857027	2x58 FL	37	6150	166	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 5TH 1500 P 37W 840 VW IP66	4099854857041	2x58 FL	37	6400	173	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 5TH 1500 P 37W 865 VW IP66	4099854857065	2x58 FL	37	6400	173	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 5TH 1500 P 61W 830 VW IP66	4099854857089	2x70 FL	61	10400	170	3000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 5TH 1500 P 61W 840 VW IP66	4099854857102	2x70 FL	61	11000	180	4000	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68
DP DA 5TH 1500 P 61W 865 VW IP66	4099854857126	2x70 FL	61	11000	180	6500	100000	110	DALI-2, IoT, Push-DIM	IK10	1500 x 82 x 68

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ De IK10-classificatie is alleen van toepassing wanneer alle clips volledig met schroeven zijn vastgezet; Anders wordt het armatuur geclassificeerd als IK08 | ² Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ³ Beschikbaar vanaf september 2026

DAMP PROOF EMERGENCY

Klassieke vochtbestendige armaturen met geïntegreerde noodverlichtingsfunctie



PRODUCTKENMERKEN

- Zeer hoog lichtrendement: maximaal 180 lm/W
- Zeer lange levensduur (L80): tot 100.000 uur (bij 25°C)
- Geschikt voor centrale noodstroomaccu-installaties volgens EN 60598-2-22
- Autonome armaturen
- Lichtstroom in noodbedrijf: 650 lm
- Batterijtechnologie: LiFePO4
- Lichtstraalhoek: 110°

PRODUCTVOORDELEN

- Naadloze integratie van armaturen met noodverlichtingsfunctie in algemene verlichting
- Eenvoudig te bedraden dankzij inbegrepen voorbedrade driver en batterij voor noodverlichtingsfunctie
- Eenvoudig testen van armaturen met noodverlichtingsfunctie dankzij geïntegreerde automatische testfunctie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Noodverlichting van vluchtwegen
- Antipaniek verlichting

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (Pendelkit, diefstalbeveiligingsset, tweede kabelwartel en 2 doorvoerrubbers).



Productnaam ³	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK ¹	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DP EL 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849510	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4450 / 3850 / 2900 / 2370	171 / 175 / 169	3000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP EL 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849534	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 184 / 180	4000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP EL 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849558	2x36 FL	26 / 22 / 17 / 14	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 184 / 180	6500	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP EL 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854850158	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6150 / 5150 / 4150 / 3450	171 / 166 / 173	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854850172	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854850196	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854850219	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	10400 / 9150 / 8350 / 7460	170 / 166 / 167	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854850233	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 182	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP EL 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854850257	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 182	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68

EIGENSCHAPPEN NOODVERLICHTING

Productnaam	GTIN (EAN)	Levensduur accu in noodmodus	Type noodbedieningstest	Type noodverlichting	Lichtstroom in noodmodus	Type accu
DP EL 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849510	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4
DP EL 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849534	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4
DP EL 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849558	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4
DP EL 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854850158	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4
DP EL 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854850172	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4
DP EL 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854850196	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4
DP EL 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854850219	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4
DP EL 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854850233	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4
DP EL 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854850257	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ De IK10-classificatie is alleen van toepassing wanneer alle clips volledig met schroeven zijn vastgezet; Anders wordt het armatuur geclassificeerd als IK08 | ² Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ³ Beschikbaar vanaf september 2026

DAMP PROOF SENSOR

Klassieke vochtbestendige armaturen met HF sensor



PRODUCTKENMERKEN

- Hoogfrequente sensor voor daglicht- en bewegingsdetectie
- Zeer hoog lichtrendement: maximaal 180 lm/W
- Zeer lange levensduur (L80): tot 100.000 uur (bij 25°C)
- IP66- en IK10-classificatie
- Omgevingstemperatuurbereik ta: -25...+50°C
- Lichtstraalhoek: 110°

PRODUCTVOORDELEN

- Meerdere aanpassingen van sensorbereik, daglichtdetectie en uitschakeltijd
- Optionele bekabelde leider/volgerfunctie
- Gelijkmatic verdeeld licht
- Energiebesparing tot 70% (vergeleken met traditionele fluo armaturen)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- 7 jaar garantie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (Pendelkit, diefstalbeveiligingsset, tweede kabelwartel en 2 doorvoerrubbers).



Productnaam ²	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK ³	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DP SN 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849459	2x36 FL	26 / 23 / 18 / 15	4450 / 3850 / 2900 / 2370	171 / 167 / 161 / 158	3000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP SN 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849473	2x36 FL	26 / 23 / 18 / 15	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 176 / 170 / 172	4000	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP SN 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849497	2x36 FL	26 / 23 / 18 / 15	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 176 / 170 / 172	6500	100000	110	IK10	1200 x 82 x 68
DP SN 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854850035	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6150 / 5150 / 4150 / 3450	171 / 166 / 173	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP SN 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854850059	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP SN 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854850073	2x58 FL	36 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP SN 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854850097	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 45	10400 / 9150 / 8350 / 7460	170 / 166 / 167	3000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP SN 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854850110	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 45	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 178	4000	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68
DP SN 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854850134	2x70 FL	61 / 55 / 50 / 45	11000 / 9900 / 9000 / 8000	180 / 178	6500	100000	110	IK10	1500 x 82 x 68

SENSOR EIGENSCHAPPEN

Productnaam	GTIN (EAN)	Type sensor	Sensortechnologie	Detectiedrempel daglichtsensor	Detectiebereik bewegingssensor	Detectiehoek sensor	Sensorgestuurde schakeltijd
DP SN 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849459	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849473	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849497	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854850035	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854850059	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854850073	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854850097	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854850110	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15
DP SN 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854850134	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Beschikbaar vanaf september 2026 | ³ De IK10-classificatie is alleen van toepassing wanneer alle clips volledig met schroeven zijn vastgezet; Anders wordt het armatuur geclassificeerd als IK08

DAMP PROOF EMERGENCY SENSOR

Klassieke vochtbestendige armaturen met geïntegreerde noodverlichtingsfunctie en HF sensor



PRODUCTKENMERKEN

- Hoogfrequente sensor voor daglicht- en bewegingsdetectie
- Zeer hoog lichtrendement: maximaal 180 lm/W
- Zeer lange levensduur (L80): tot 100.000 uur (bij 25°C)
- Geschikt voor centrale noodstroomaccu-installaties volgens EN 60598-2-22
- Autonome armaturen
- Lichtstraalhoek: 110°

PRODUCTVOORDELEN

- Naadloze integratie van armaturen met noodverlichtingsfunctie in algemene verlichting
- Eenvoudig te bedraden dankzij inbegrepen voorbedrade driver en batterij voor noodverlichtingsfunctie
- Eenvoudig testen van armaturen met noodverlichtingsfunctie dankzij geïntegreerde automatische testfunctie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Noodverlichting van vluchtwegen
- Antipaniek verlichting

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (Pendelkit, diefstalbeveiligingsset, tweede kabelwartel en 2 doorvoerrubbers).



Productnaam ²	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L80	IK ³	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DP EL SN 1500 P 37W ML 830 VW IP66	4099854857263	2x58 FL	37 / 31 / 25 / 20	6150 / 5150 / 4150 / 3450	166 / 173	3000	100000	110	1500 x 82 x 68
DP EL SN 1500 P 37W ML 840 VW IP66	4099854857287	2x58 FL	37 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	172 / 177 / 180 / 178	4000	100000	110	1500 x 82 x 68
DP EL SN 1500 P 37W ML 865 VW IP66	4099854857300	2x58 FL	37 / 31 / 25 / 20	6400 / 5500 / 4500 / 3550	172 / 177 / 180 / 178	6500	100000	110	1500 x 82 x 68
DP EL SN 1500 P 62W ML 830 VW IP66	4099854857324	2x70 FL	62 / 55 / 50 / 44	10400 / 9150 / 8350 / 7460	168 / 166 / 167 / 170	3000	100000	110	1500 x 82 x 68
DP EL SN 1500 P 62W ML 840 VW IP66	4099854857348	2x70 FL	62 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	177 / 180 / 182	4000	100000	110	1500 x 82 x 68
DP EL SN 1500 P 62W ML 865 VW IP66	4099854857362	2x70 FL	62 / 55 / 50 / 44	11000 / 9900 / 9000 / 8000	177 / 180 / 182	6500	100000	110	1500 x 82 x 68

SENSOR EIGENSCHAPPEN

Productnaam	GTIN (EAN)	Type sensor	Sensortechnologie	Detectiedrempel daglichtsensor	Detectiebereik bewegingssensor	Detectiehoek sensor	Sensorgestuurde schakeltijd
DP EL SN 1500 P 37W ML 830 VW IP66	4099854857263	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15
DP EL SN 1500 P 37W ML 840 VW IP66	4099854857287	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15
DP EL SN 1500 P 37W ML 865 VW IP66	4099854857300	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15
DP EL SN 1500 P 62W ML 830 VW IP66	4099854857324	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15
DP EL SN 1500 P 62W ML 840 VW IP66	4099854857348	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15
DP EL SN 1500 P 62W ML 865 VW IP66	4099854857362	Beweging, Licht	Microgolf	2...50	4...12	150	5 s...15

EIGENSCHAPPEN NOODVERLICHTING

Productnaam	GTIN (EAN)	Levensduur accu in noodmodus	Type noodbedieningstest	Type noodverlichting	Lichtstroom in noodmodus	Type accu
DP EL SN 1500 P 37W ML 830 VW IP66	4099854857263	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4
DP EL SN 1500 P 37W ML 840 VW IP66	4099854857287	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4
DP EL SN 1500 P 37W ML 865 VW IP66	4099854857300	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4
DP EL SN 1500 P 62W ML 830 VW IP66	4099854857324	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4
DP EL SN 1500 P 62W ML 840 VW IP66	4099854857348	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4
DP EL SN 1500 P 62W ML 865 VW IP66	4099854857362	3	Automatisch	Onderhouden	650	LiFePO4

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Beschikbaar vanaf september 2026 | ³ De IK10-classificatie is alleen van toepassing wanneer alle clips volledig met schroeven zijn vastgezet; Anders wordt het armatuur geclassificeerd als IK08

PANEL PRINT SKY

Panelarmaturen met een geprinte realistische luchtafbeelding, voor plafondsysteem van 600x600 mm



PRODUCTKENMERKEN

- Geëxtrudeerd aluminium frame, metalen behuizing
- Kleurgecoate polystyreen diffuser
- UGR ≤ 22 met een uitstralingshoek van 120°
- Levensduur (L80/B10): tot 50.000 uur (bij 25°C)

PRODUCTVOORDELEN

- Brengt een natuurlijk ogende lichtatmosfeer in gebouwen
- Lichtplafond dat een sfeer creëert die mensen comfort biedt
- Verkrijgbaar als los panel, set van 4, set van 6 en set van 9
- Andere afbeeldingen, aangepaste patronen en logo's op aanvraag
- Versie met DALI E-VSA beschikbaar

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Geschikt voor inbouwplafondsysteem met rastergrootte van 600 x 600 mm
- Lounges, ontvangstruimtes, foyers, gangen, liften

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar
- Beveiligingsbeugels voorgeïnstalleerd
- Extern voorschakelapparaat inbegrepen

PANEL PRINT SKY 600

Panelarmaturen met een geprinte realistische luchtafbeelding, voor plafondsysteem van 600x600 mm



Productnaam	GTIN (EAN)	W	lm ¹	lm/W ¹	K	L80	△	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PL PRINT SKY1 600 V 26W	4058075861701	26	3640	140		75000	110	IK02	595 x 595 x 34
PL PRINT SKY 600 V 26W SET4	4058075861732	104	14560	140	¹	75000	110	IK02	595 x 595 x 34
PL PRINT SKY 600 V 26W SET6	4058075861770	156	21840	140	¹	75000	110	IK02	595 x 595 x 34
PL PRINT SKY 600 V 26W SET9	4058075861817	234	32760	140	¹	75000	110	IK02	595 x 595 x 34

PANEL PRINT SKY 600 DALI

DALI-2 panelarmaturen met een geprinte realistische luchtafbeelding, voor plafondsysteem van 600x600 mm




Productnaam	GTIN (EAN)	W	lm ¹	lm/W ¹	K	L80	△	DIM	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PL PRINT SKY1 DA 600 V 26W	4058075861961	26	3640	140		75000	110		IK02	595 x 595 x 34
PL PRINT SKY DA 600 V 26W SET4	4058075861756	104	14560	140	¹	75000	110		IK02	595 x 595 x 34
PL PRINT SKY DA 600 V 26W SET6	4058075861794	156	21840	140	¹	75000	110		IK02	595 x 595 x 34
PL PRINT SKY DA 600 V 26W SET9	4058075861831	234	32760	140	¹	75000	110		IK02	595 x 595 x 34

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Decoratief panel: Lumen/efficiëntie, SDCM en CRI kunnen afwijken van de originele waarden op basis van de opgedrukte afbeelding. | ² Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden

PANEL COMFORT 600 GEN2

Vierkante panel inbouwarmaturen, voor plafondsysteem van 600 x 600 mm

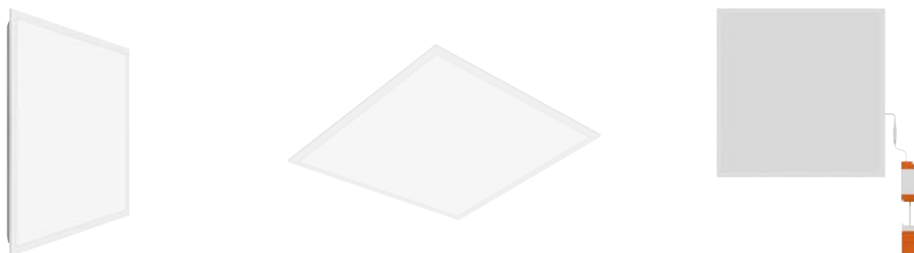

PRODUCTKENMERKEN

- Levensduur (L80/B10): 100.000 uur (bij 25°C), (L90/B10): 60.000 uur (bij 25°C)
- 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm²
- Geëxtrudeerd aluminium frame, metalen behuizing
- Polystyrene diffuser
- Armatuurversies met IoT ready DALI-2 driver of IoT Zigbee 3.0 technologie beschikbaar

PRODUCTVOORDELEN

- Energiebesparing dankzij hoge systeemefficiëntie: tot 175 lm/W en 5280 lm
- Hoge kleurconsistentie met SDCM 3
- Versies met gereduceerd vermogen
- Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie
- Doorvoerbedrading mogelijk

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Beschikbaar voor diverse rasterplafondmaten
- Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar
- Connector box met 5-polige aansluiting inbegrepen

PANEL COMFORT 600

Vierkante panel inbouwarmaturen, voor plafondsysteem van 600 x 600 mm



Productnaam ²	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 600 P 22W 830	4099854884092	22	3740	170	3000	100000	110	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 P 22W 840	4099854884115	22	3850	175	4000	100000	110	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 P 22W 830 U19	4099854884139	22	3740	170	3000	100000	90	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 P 22W 840 U19	4099854884153	22	3850	175	4000	100000	90	595 x 595 x 34

PANEL COMFORT 600 MULTI SELECT

Square recessed panel luminaire with Multi Lumen function, for 600 x 600 mm ceiling systems




Productnaam ²	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 600 P 30W ML 830 U19	4099854884672	30 / 26 / 21	5100 / 4420 / 3570	170	3000	100000	90	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 P 30W ML 840 U19	4099854884696	30 / 26 / 21	5250 / 4550 / 3675	175	4000	100000	90	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 P 30W ML 865 U19	4099854884719	30 / 26 / 21	5100 / 4420 / 3570	170	6500	100000	90	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 P 30W ML 940 U19	4099854884733	30 / 26 / 21	4800 / 4160 / 3360	160	4000	100000	90	595 x 595 x 34

PASSENDE PRODUCTEN

Productnaam	GTIN (EAN)	BNL code	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Bijpassende EAN
VERVANGENDE ONDERDELEN				
DR DS-P- 22/220-240/550 PL CMFT	4099854 910340		143 x 49 x 32	4099854 884092 , 4099854 884115 , 4099854 884139 , 4099854 884153
CONNECTOR BOX 5P L/N/E 4X G2	4099854 910555		128 x 58 x 25	4099854 884092 , 4099854 884115 , 4099854 884139 , 4099854 884153 , 4099854 884672 , 4099854 884696 , 4099854 884719 , 4099854 884733
EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075 860711	ELKIT554G2	280 x 43 x 30	4099854 884092 , 4099854 884115 , 4099854 884139 , 4099854 884153 , 4099854 884672 , 4099854 884696 , 4099854 884719 , 4099854 884733
DR DS-P- 30/220-240/750 PL CMFT	4099854 910388		143 x 49 x 32	4099854 884672 , 4099854 884696 , 4099854 884719 , 4099854 884733
ACCESSOIRES				
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	40580754 72914	LVPA600SURFG3	600 x 600 x 75	4099854 884092 , 4099854 884115 , 4099854 884139 , 4099854 884153 , 4099854 884672 , 4099854 884696 , 4099854 884719 , 4099854 884733
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4058075 834330	PL600SFMKH75BK	600 x 600 x 76	4099854 884092 , 4099854 884115 , 4099854 884139 , 4099854 884153 , 4099854 884672 , 4099854 884696 , 4099854 884719 , 4099854 884733
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	40580754 02843	LVPA600SURFG2	613 x 613 x 70	4099854 884092 , 4099854 884115 , 4099854 884139 , 4099854 884153 , 4099854 884672 , 4099854 884696 , 4099854 884719 , 4099854 884733
PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME	40580754 02881	LVPA600KIT600G2	625 x 625 x 76	4099854 884092 , 4099854 884115 , 4099854 884139 , 4099854 884153 , 4099854 884672 , 4099854 884696 , 4099854 884719 , 4099854 884733
PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	40580754 09859	LVPAVCLIPSG2	25 x 45 x 33	4099854 884092 , 4099854 884115 , 4099854 884139 , 4099854 884153 , 4099854 884672 , 4099854 884696 , 4099854 884719 , 4099854 884733
PANEL SUSPENSION KIT G2	4099854 910500			4099854 884092 , 4099854 884115 , 4099854 884139 , 4099854 884153 , 4099854 884672 , 4099854 884696 , 4099854 884719 , 4099854 884733
PANEL RECESSED ANGLED HOLDER 4X	4099854 921216		115 x 30 x 26	4099854 884092 , 4099854 884115 , 4099854 884139 , 4099854 884153 , 4099854 884672 , 4099854 884696 , 4099854 884719 , 4099854 884733
PANEL 600 RECESSED INVERTED FRAME H70	4099854 910425		600 x 600 x 70	4099854 884092 , 4099854 884115 , 4099854 884139 , 4099854 884153 , 4099854 884672 , 4099854 884696 , 4099854 884719 , 4099854 884733
PANEL 600 COVER CIRCULAR CUT OUT	4099854 910463		600 x 600 x 20	4099854 884092 , 4099854 884115 , 4099854 884139 , 4099854 884153 , 4099854 884672 , 4099854 884696 , 4099854 884719 , 4099854 884733

PANEL COMFORT 600 GEN2

Vierkante panel inbouwarmaturen, voor plafondsysteem van 600 x 600 mm

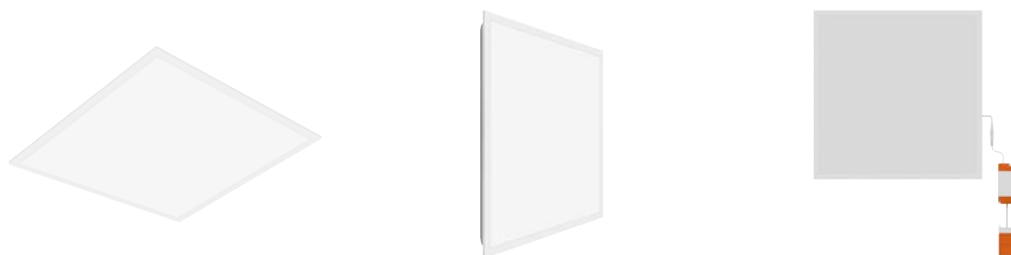

PRODUCTKENMERKEN

- Levensduur (L80/B10): 100.000 uur (bij 25°C), (L90/B10): 60.000 uur (bij 25°C)
- 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm²
- Geëxtrudeerd aluminium frame, metalen behuizing
- Polystyrene diffuser
- Armatuurversies met IoT ready DALI-2 driver of IoT Zigbee 3.0 technologie beschikbaar

PRODUCTVOORDELEN

- Energiebesparing dankzij hoge systeemefficiëntie: tot 175 lm/W en 5280 lm
- Hoge kleurconsistentie met SDCM 3
- Versies met gereduceerd vermogen
- Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie
- Doorvoerbedrading mogelijk

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Beschikbaar voor diverse rasterplafondmaten
- Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar
- Connector box met 5-polige aansluiting inbegrepen

PANEL COMFORT 600 DALI

Vierkante inbouwpanelen met DALI-2-technologie, voor plafondsysteem van 600 x 600 mm



Productnaam ²	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80				L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 600 DA P 24W 830	4099854884443	24	3840	160	3000	100000	110	DALI-2, IoT		595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 24W 840	4099854884481	24	3840	160	4000	100000	110	DALI-2, IoT		595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 24W 830 U19	4099854884504	24	3840	160	3000	100000	90	DALI-2, IoT		595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 24W 840 U19	4099854884528	24	3840	160	4000	100000	90	DALI-2, IoT		595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 33W 830 U19	4099854884900	33	5280	160	3000	100000	90	DALI-2, IoT		595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 33W 840 U19	4099854885020	33	5280	160	4000	100000	90	DALI-2, IoT		595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 33W 865 U19	4099854885082	33	5280	160	6500	100000	90	DALI-2, IoT		595 x 595 x 34
PL CMFT 600 DA P 33W 940 U19	4099854885129	33	4950	150	4000	100000	90	DALI-2, IoT		595 x 595 x 34

PANEL COMFORT 600 TUNABLE WHITE

Panelarmatuur met DALI-2 Tunable White-technologie, voor plafondsysteem van 600x600 mm



Productnaam ³	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80					L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 600 DA P 36W TW92765 U19	4099854909535	36	5040	140	2700...6500	100000	90	DALI-2, IoT			595 x 595 x 34

PANEL COMFORT 600 ZIGBEE

Panelarmatuur met Zigbee 3.0-technologie, voor plafondsysteem van 600x600 mm



Productnaam ²	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	°		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 600 ZB P 33W 830 U19	4099854885204	33	5280	160	3000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 ZB P 33W 840 U19	4099854885228	33	5280	160	4000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 34
PL CMFT 600 ZB P 33W 940 U19	4099854885280	33	4950	150	4000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	595 x 595 x 34

PASSENDE PRODUCTEN

Productnaam	GTIN (EAN)	BNL code	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Bijpassende EAN
VERVANGENDE ONDERDELEN				
DR DALI-P -42/220-240/1A0	4058075845381	DR421A0DA	105 x 45 x 25	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129
CONNECTOR BOX 5P L/N/E/D+/D- 4X G2	4099854910593		128 x 58 x 25	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129
EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075860711	ELKIT554G2	280 x 43 x 30	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
CONNECTOR BOX 5P L/N/E 4X G2	4099854910555		128 x 58 x 25	4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
DR ZIGBEE NF P 45W 220-240V 1A2	4099854668678	DRNF451A2Z	118 x 45 x 25	4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
ACCESSOIRES				
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075472914	LVPA600SURFG3	600 x 600 x 75	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4058075834330	PL600SFMKH75BK	600 x 600 x 76	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075402843	LVPA600SURFG2	613 x 613 x 70	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME	4058075402881	LVPA600KIT600G2	625 x 625 x 76	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859	LVPAVCLIPSG2	25 x 45 x 33	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL SUSPENSION KIT G2	4099854910500			4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL RECESSED ANGLED HOLDER 4X	4099854921216		115 x 30 x 26	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL 600 RECESSED INVERTED FRAME H70	4099854910425		600 x 600 x 70	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280
PANEL 600 COVER CIRCULAR CUT OUT	4099854910463		600 x 600 x 20	4099854884443, 4099854884481, 4099854884504, 4099854884528, 4099854884900, 4099854885020, 4099854885082, 4099854885129, 4099854909535, 4099854885204, 4099854885228, 4099854885280

PANEL COMFORT 1200 GEN2

Panelarmatuur voor plafondsysteem van 1200x300 mm



PRODUCTKENMERKEN

- Levensduur (L80/B10): 100.000 uur (bij 25°C), (L90/B10): 60.000 uur (bij 25°C)
- 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm²
- Geëxtrudeerd aluminium frame, metalen behuizing
- Polystyrene diffuser
- Armatuurversies met IoT ready DALI-2 driver of IoT Zigbee 3.0 technologie beschikbaar

PRODUCTVOORDELEN

- Energiebesparing dankzij hoge systeemefficiëntie: tot 175 lm/W en 5280 lm
- Hoge kleurconsistentie met SDCM 3
- Versies met gereduceerd vermogen
- Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie
- Doorvoerbedrading mogelijk

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Beschikbaar voor diverse rasterplafondmaten
- Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar
- Connector box met 5-polige aansluiting inbegrepen

PANEL COMFORT 1200

Rechthoekige panel inbouwarmaturen, voor plafondsysteem van 1200 x 300 mm



Productnaam ²	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	Δ°	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 1200 P 22W 830	4099854 909306	22	3740	170	3000	100000	110	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 P 22W 840	4099854 909344	22	3740	170	4000	100000	110	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 P 22W 830 U19	4099854 909375	22	3740	170	3000	100000	90	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 P 22W 840 U19	4099854 909399	22	3740	170	4000	100000	90	1195 x 295 x 34

PANEL COMFORT 1200 MULTI SELECT

Panelarmaturen met Multi Lumen en lage verblinding, 1200x300 mm



Productnaam ²	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	Δ°	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 1200 P 30W ML 830 U19	4099854 883781	30 / 26 / 21	5100 / 4420 / 3570	170	3000	100000	90	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 P 30W ML 840 U19	4099854 883804	30 / 26 / 21	5100 / 4420 / 3570	170	4000	100000	90	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 P 30W ML 940 U19	4099854 883828	30 / 26 / 21	4650 / 4030 / 3255	155	4000	100000	90	1195 x 295 x 34

PASSENDE PRODUCTEN

Productnaam	GTIN (EAN)	BNL code	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Bijpassende EAN
VERVANGENDE ONDERDELEN				
DR DS-P- 22/220-240/550 PL CMFT	4099854 910340		143 x 49 x 32	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399
CONNECTOR BOX 5P L/N/E 4X G2	4099854 910555		128 x 58 x 25	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075 860711	ELKIT554G2	280 x 43 x 30	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
DR DS-P- 30/220-240/750 PL CMFT	4099854 910388		143 x 49 x 32	4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
ACCESSOIRES				
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 WT	4099854 910616		1200 x 300 x 76	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4099854 912146		1200 x 300 x 76	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
PANEL 1200 X 300 SF MOUNT KIT H70 VAL	4099854 018497	PL1200MKITH70	1215 x 315 x 72	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME	4058075 472976	LVPARMF1200	1231 x 331 x 76	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075 409859	LVPAVCLIPSG2	25 x 45 x 33	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
PANEL SUSPENSION KIT G2	4099854 910500			4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828
PANEL RECESSED ANGLED HOLDER 4X	4099854 921216		115 x 30 x 26	4099854 909306 , 4099854 909344 , 4099854 909375 , 4099854 909399 , 4099854 883781 , 4099854 883804 , 4099854 883828

PANEL COMFORT 1200 GEN2

Panelarmatuur voor plafondsysteem van 1200x300 mm



PRODUCTKENMERKEN

- Levensduur (L80/B10): 100.000 uur (bij 25°C), (L90/B10): 60.000 uur (bij 25°C)
- 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm²
- Geëxtrudeerd aluminium frame, metalen behuizing
- Polystyrene diffuser
- Armatuurversies met IoT ready DALI-2 driver of IoT Zigbee 3.0 technologie beschikbaar

PRODUCTVOORDELEN

- Energiebesparing dankzij hoge systeemefficiëntie: tot 175 lm/W en 5280 lm
- Hoge kleurconsistentie met SDCM 3
- Versies met gereduceerd vermogen
- Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie
- Doorvoerbedrading mogelijk

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Beschikbaar voor diverse rasterplafondmaten
- Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar
- Connector box met 5-polige aansluiting inbegrepen

PANEL COMFORT 1200 DALI

Rechthoekige inbouwpanelen met DALI-2-technologie, voor plafondsysteem van 1200 x 300 mm



Productnaam ²	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 1200 DA P 24W 830	4099854909597	24	3840	160	3000	100000	110	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 DA P 24W 840	4099854909658	24	3840	160	4000	100000	110	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 DA P 24W 830 U19	4099854909719	24	3840	160	3000	100000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 DA P 24W 840 U19	4099854909733	24	3840	160	4000	100000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 DA P 33W 830 U19	4099854883927	33	5115	155	3000	100000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 DA P 33W 840 U19	4099854883941	33	5115	155	4000	100000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 DA P 33W 940 U19	4099854883965	33	4950	150	4000	100000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34

PANEL COMFORT 1200 ZIGBEE

Panelarmatuur met Zigbee 3.0-technologie, voor plafondsysteem van 1200x300 mm



Productnaam ²	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 U19	4099854884023	33	5115	155	3000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 U19	4099854884054	33	5115	155	4000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 34
PL CMFT 1200 ZB P 33W 940 U19	4099854884078	33	4950	150	4000	100000	90	Zigbee Direct, IoT	1195 x 295 x 34

PANEL COMFORT 1200 TUNABLE WHITE

Rectangular recessed panel luminaires with DALI-2 Tunable white technology, for 1200 x 300 mm ceiling systems




Productnaam ³	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PL CMFT 1200 DA P 36W TW92765 U19	4099854909559	36	5040	140	2700...6500	100000	90	DALI-2, IoT	1195 x 295 x 34

PASSENDE PRODUCTEN

Productnaam	GTIN (EAN)	BNL code	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Bijpassende EAN
VERVANGENDE ONDERDELEN				
DR DALI-P -42/220-240/1A0	4058075845381	DR421A0DA	105 x 45 x 25	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965
CONNECTOR BOX 5P L/N/E/D+/D- 4X G2	4099854910593		128 x 58 x 25	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965
EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075860711	ELKIT554G2	280 x 43 x 30	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
DR ZIGBEE NF P 45W 220-240V 1A2	4099854668678	DRNF451A2Z	118 x 45 x 25	4099854884023, 4099854884054, 4099854884078
CONNECTOR BOX 5P L/N/E 4X G2	4099854910555		128 x 58 x 25	4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
ACCESSOIRES				
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 WT	4099854910616		1200 x 300 x 76	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4099854912146		1200 x 300 x 76	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
PANEL 1200 X 300 SF MOUNT KIT H70 VAL	4099854018497	PL1200MKITH70	1215 x 315 x 72	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME	4058075472976	LVPARMF1200	1231 x 331 x 76	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859	LVPAVCLIPSG2	25 x 45 x 33	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
PANEL SUSPENSION KIT G2	4099854910500			4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559
PANEL RECESSED ANGLED HOLDER 4X	4099854921216		115 x 30 x 26	4099854909597, 4099854909658, 4099854909719, 4099854909733, 4099854883927, 4099854883941, 4099854883965, 4099854884023, 4099854884054, 4099854884078, 4099854909559

PANEL COMFORT ACCESSOIRES

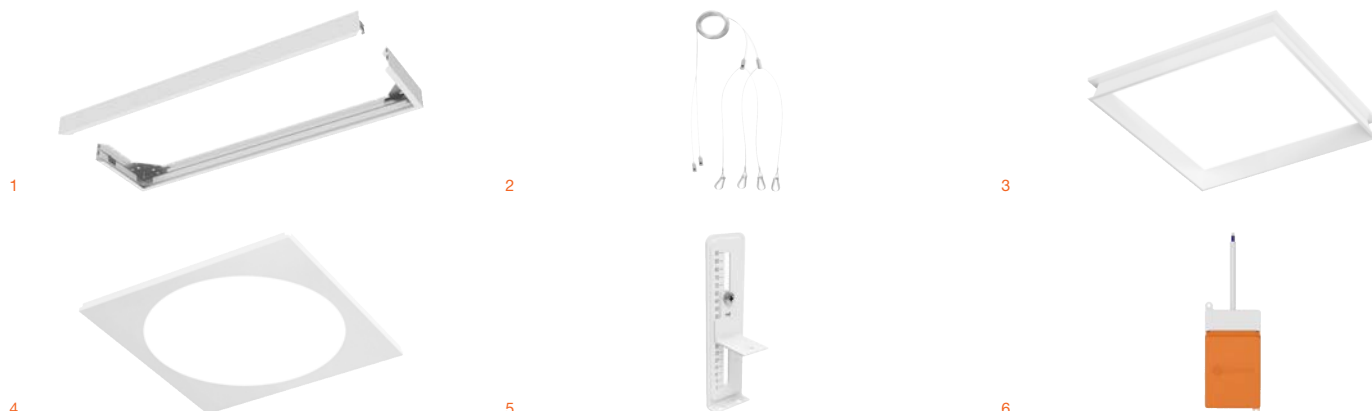

Productnaam ²	GTIN (EAN)	MATERIAL	COLOUR	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Ø x H [mm]	LEDVANCE 7 JAR GARANTIE
SURFACE MOUNT KIT						
Versterkte opbouw montageframes voor panelarmaturen						
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 WT	4099854910616	Aluminium	Wit	1200 x 300 x 76	76	1
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4099854912146	Aluminium	Zwart	1200 x 300 x 76	76	1
SUSPENSION KIT						
Ophangkit voor panelarmaturen						
PANEL SUSPENSION KIT G2	4099854910500	Staal	Staal	1500		2
RECESSED INVERTED FRAME						
Decorative recessed mounting frame for panel luminaires						
PANEL 600 RECESSED INVERTED FRAME H70	4099854910425	Aluminium	Wit	600 x 600 x 70	70	3
COVER CIRCULAR CUT OUT						
Decorative circular diffuser cover for panel luminaires						
PANEL 600 COVER CIRCULAR CUT OUT	4099854910463	Aluminium	Wit	600 x 600 x 20	20	4
RECESSED ANGLED HOLDER						
Recessed angled holder for panel luminaires						
PANEL RECESSED ANGLED HOLDER 4X	4099854921216	Staal	Wit	115 x 30 x 26	26	5
CONNECTOR BOX						
Aansluitdozen voor inbouwarmaturen						
CONNECTOR BOX 5P L/N/E 4X G2	4099854910555	Polycarbonaat (pc)	Wit	128.5 x 58 x 25	25	6
CONNECTOR BOX 5P L/N/E/D+/D- 4X G2	4099854910593	Polycarbonaat (pc)	Wit	128.5 x 58 x 25	25	6

SPOT VARIO XR

Inbouwspot met verwisselbare reflector, draaibaar



PRODUCTKENMERKEN

- Inclusief reflector met uitstralingshoek van 24°
- Rotatiehoek: 0°...350°, kantelhoek: 0°...70°
- Diameter van de benodigde plafonduitsparing: 147...155 mm
- Multi Lumen-functie: instelbaar in 3 stappen
- Hoog lichtrendement: tot 120 lm/W

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudig vervangbare reflector dankzij de bajonetsluiting en rubberen zuignap
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Gegoten aluminium behuizing voor verbeterde warmteafvoer
- Reflectorontwerp compatibel met de LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT XR

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Accent- en algemene verlichting voor alle soorten verkoopruimtes
- Detailhandel
- Supermarkten
- Winkels, boetieks
- Hotelkamers

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Accessoire reflectoren met een stralingshoek van 15° of 36° beschikbaar

SP VARIO XR

Inbouwspot, draaibaar, met verwisselbare reflector en Multi Lumen-functie



Productnaam ²	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	°	L80			L x B x H [mm] Ø x H [mm]
SP VARIO XR P 35W ML 930 24DEG WT	4099854881633	1x70 HID	35 / 30 / 25	4200 / 3600 / 3000	120	3000	24	50000		147...155	165 x 125
SP VARIO XR P 35W ML 940 24DEG WT	4099854881657	1x70 HID	35 / 30 / 25	4200 / 3600 / 3125	120	4000	24	50000		147...155	165 x 125
SP VARIO XR DA P 35W ML 930 24DEG WT	4099854881671	1x70 HID	35 / 30 / 25	4200 / 3600 / 3000	120	3000	24	50000	DALI-2, IoT, Push-DIM	147...155	165 x 125
SP VARIO XR DA P 35W ML 940 24DEG WT	4099854881695	1x70 HID	35 / 30 / 25	4200 / 3600 / 3125	120	4000	24	50000	DALI-2, IoT, Push-DIM	147...155	165 x 125

SP VARIO XR REFLECTOR


Verwisselbare reflector



Productnaam ²	GTIN (EAN)		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
SP VARIO XR REFLECTOR 35W 15DEG	4099854881718	15	92 x 49
SP VARIO XR REFLECTOR 35W 36DEG	4099854881732	36	92 x 49

TRACKLIGHT LINEAR

3-fasen Linear Tracklight, lichtrendement tot 180 lm/W

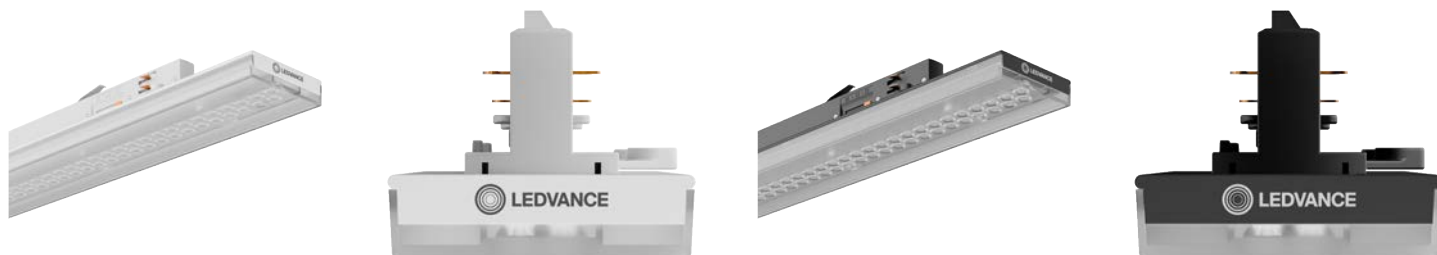

PRODUCTKENMERKEN

- Multi Lumen-functie: 4 vermogensstanden selecteerbaar
- Hoog lichtrendement: tot 180 lm/W
- Stralingshoeken beschikbaar in dubbel asymmetrische en asymmetrische uitvoeringen
- Verkrijgbaar in mat wit (zoals RAL9003), mat zwart (zoals RAL9005)

PRODUCTVOORDELEN

- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbaar vermogen (Multi Lumen) op de driver
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Hoge kleurweergave: CRI = 80

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Detailhandel
- Supermarkten
- Winkels, boetieks

TRACKLIGHT LINEAR

3-fasen Linear Tracklight, lichtrendement tot 180 lm/W



Productnaam ²	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L70	°	Dimbaar	COLOUR	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
TR LN 750 P 35W ML 840 DA25 WT	4099854902598	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	100000	2 x 25	Nee	Wit	736 x 64 x 59
TR LN 750 P 35W ML 840 DA25 BK	4099854902611	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	100000	2 x 25	Nee	Zwart	736 x 64 x 59
TR LN 750 P 35W ML 840 SY90 WT	4099854902789	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	100000	90	Nee	Wit	736 x 64 x 59
TR LN 750 P 35W ML 840 SY90 BK	4099854902802	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	100000	90	Nee	Zwart	736 x 64 x 59
TR LN 1500 P 65W ML 840 DA25 WT	4099854902826	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	100000	2 x 25	Nee	Wit	1472 x 64 x 59
TR LN 1500 P 65W ML 840 DA25 BK	4099854902840	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	100000	2 x 25	Nee	Zwart	1472 x 64 x 59
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY90 WT	4099854902895	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	100000	90	Nee	Wit	1472 x 64 x 59
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY90 BK	4099854902932	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	100000	90	Nee	Zwart	1472 x 64 x 59

TRACKLIGHT LINEAR OPAL


3-fasen Linear Tracklight met opalen diffuser, lichtrendement tot 155 lm/W



Productnaam ²	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L70	°	Dimbaar	COLOUR	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
TR LN 750 P 35W ML 840 SY120 OP WT	4099854902987	1x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	5425 / 4805 / 4185 / 3565 / 3100	155	4000	100000	120	Nee	Wit	736 x 65 x 70
TR LN 750 P 35W ML 840 SY120 OP BK	4099854903007	1x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	5425 / 4805 / 4185 / 3565 / 3100	155	4000	100000	120	Nee	Zwart	736 x 65 x 70
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY120 OP WT	4099854903021	2x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	10075 / 8835 / 7750 / 6665 / 5580	155	4000	100000	120	Nee	Wit	1472 x 65 x 70
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY120 OP BK	4099854903069	2x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	10075 / 8835 / 7750 / 6665 / 5580	155	4000	100000	120	Nee	Zwart	1472 x 65 x 70

TRACKLIGHT LINEAR DALI

3-fasen Linear Tracklight met DALI-2 IoT-technologie, lichtrendement tot 180 lm/W

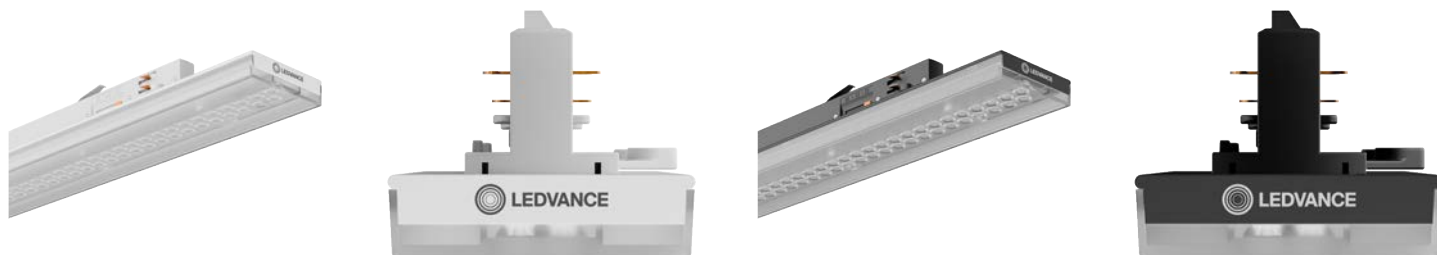

PRODUCTKENMERKEN

- Multi Lumen-functie: 4 vermogensstanden selecteerbaar
- Hoog lichtrendement: tot 180 lm/W
- Stralingshoeken beschikbaar in dubbel asymmetrische en asymmetrische uitvoeringen
- Verkrijgbaar in mat wit (zoals RAL9003), mat zwart (zoals RAL9005)

PRODUCTVOORDELEN

- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbaar vermogen (Multi Lumen) op de driver
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Hoge kleurweergave: CRI = 80

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Detailhandel
- Supermarkten
- Winkels, boetieks

TRACKLIGHT LINEAR DALI

3-fasen Linear Tracklight met DALI-2 IoT-technologie, lichtrendement tot 180 lm/W



Productnaam ²	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	°	Dimbaar		L80	COLOUR	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
TR LN 750 DA P 35W ML 840 DA25 WT	4099854903083	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	2 x 25	Ja	DALI-2, IoT, Push-DIM	100000	Wit	736 x 64 x 59
TR LN 750 DA P 35W ML 840 DA25 BK	4099854903106	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	2 x 25	Ja	DALI-2, IoT, Push-DIM	100000	Zwart	736 x 64 x 59
TR LN 750 DA P 35W ML 840 SY90 WT	4099854903120	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	90	Ja	DALI-2, IoT, Push-DIM	100000	Wit	736 x 64 x 59
TR LN 750 DA P 35W ML 840 SY90 BK	4099854903144	2x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	6300 / 5580 / 4860 / 4140 / 3600	180	4000	90	Ja	DALI-2, IoT, Push-DIM	100000	Zwart	736 x 64 x 59
TR LN 1500 DA P 65W ML 840 DA25 WT	4099854903168	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	2 x 25	Ja	DALI-2, IoT, Push-DIM	100000	Wit	1472 x 64 x 59
TR LN 1500 DA P 65W ML 840 DA25 BK	4099854903182	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	2 x 25	Ja	DALI-2, IoT, Push-DIM	100000	Zwart	1472 x 64 x 59
TR LN 1500 DA P 65W ML 840 SY90 WT	4099854903205	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	90	Ja	DALI-2, IoT, Push-DIM	100000	Wit	1472 x 64 x 59
TR LN 1500 DA P 65W ML 840 SY90 BK	4099854903229	3x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	11700 / 10260 / 9000 / 7740 / 6480	180	4000	90	Ja	DALI-2, IoT, Push-DIM	100000	Zwart	1472 x 64 x 59

TRACKLIGHT LINEAR DALI OPAL

3-fasen Linear Tracklight met DALI-2 IoT-technologie en opalen diffuser, lichtrendement tot 155 lm/W



Productnaam ²	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	°	Dimbaar		L80	COLOUR	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
TR LN 750 DA P 35WML 840 SY120 OP WT	4099854903243	1x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	5425 / 4805 / 4185 / 3565 / 3100	155	4000	120	Ja	DALI-2, IoT, Push-DIM	100000	Wit	736 x 65 x 70
TR LN 750 DA P 35WML 840 SY120 OP BK	4099854903267	1x80 FL	35 / 31 / 27 / 23 / 20	5425 / 4805 / 4185 / 3565 / 3100	155	4000	120	Ja	DALI-2, IoT, Push-DIM	100000	Zwart	736 x 65 x 70
TR LN 1500 DA P 65WML840 SY120 OP WT	4099854903281	2x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	10075 / 8835 / 7750 / 6665 / 5580	155	4000	120	Ja	DALI-2, IoT, Push-DIM	100000	Wit	1472 x 65 x 70
TR LN 1500 DA P 65WML840 SY120 OP BK	4099854903304	2x80 FL	65 / 57 / 50 / 43 / 36	10075 / 8835 / 7750 / 6665 / 5580	155	4000	120	Ja	DALI-2, IoT, Push-DIM	100000	Zwart	1472 x 65 x 70

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Beschikbaar vanaf september 2026

LED DRIVERS INDOOR/OUTDOOR



1

LED DRIVER DIP-SWITCH

Constance stroom LED driver met DIP-switch stroominstelmogelijkheden



2

LED DRIVER COMPACT DALI NFC PERFORMANCE

Compacte DALI CC LED driver met NFC diminterface



3

LED DRIVER COMPACT DALI NFC PERFORMANCE

Compacte DALI CC LED driver met NFC diminterface



4

LED DRIVER COMPACT AY CABLE CLAMP DUO

Accessoireset voor LED drivers



5

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE GEN 2

Constance spanning outdoor LED driver

Productnaam	GTIN (EAN)	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{max}	W	t _{in}	T _c	T _a	PROTECTION CLASS	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
LED DRIVER DIP-SWITCH													
DRC DS P 20/150-500/42 ²	4099854903724	20,00	220...240	23...42	50...60	150...500 ³	< 3	100000 ⁴	70	-20...+45	II	139 x 44 x 26	1
DRC DS P 30/350-700/42 ²	4099854903700	30,00	220...240	23...42	50...60	350...700 ⁵	< 3	100000 ⁴	80	-20...+45	II	139 x 44 x 26	1
DRC DS P 40/700-1050/42 ²	4099854903687	40,00	220...240	23...42	50...60	300...1050 ⁶	< 3	100000 ⁴	80	-20...+45	II	139 x 44 x 26	1
LED DRIVER COMPACT DALI NFC PERFORMANCE													
DRC DALI NFC P 10/100-400/49 ²	4058075862005	10,00	220...240	9...49	0/50/60	100...400 ⁷	1...100	100000 ⁸	80	-25...+50	II	125 x 43 x 23	2
DRC DALI NFC P 20/100-600/49 ²	4058075862012	20,00	220...240	9...49	0/50/60	100...600 ⁷	1...100	100000 ⁸	80	-25...+50	II	152 x 43 x 23	2
DRC DALI NFC P 30/150-750/49 ²	4058075862029	30,00	220...240	9...49	0/50/60	150...750 ³	1...100	100000 ⁸	80	-25...+45	II	152 x 43 x 23	2
DRC DALI NFC P 42/300-1050/49 ²	4058075862036	42,00	220...240	9...49	0/50/60	300...1050 ⁹	1...100	100000 ⁸	85	-25...+45	II	152 x 43 x 23	2
LED DRIVER COMPACT DALI NFC PERFORMANCE													
DRC DALI NFC P 10/100-400/49 OEM ¹⁰	4058075862043	10,00	220...240	9...49	0/50/60	100...400 ⁷	1...100	100000 ⁸	80	-25...+50	II	70 x 43 x 23	3
DRC DALI NFC P 20/100-600/49 OEM ¹⁰	4058075862050	20,00	220...240	9...49	0/50/60	100...600 ⁷	1...100	100000 ⁸	80	-25...+50	II	97 x 43 x 23	3
DRC DALI NFC P 30/150-750/49 OEM ¹⁰	4058075862067	30,00	220...240	9...49	0/50/60	150...750 ³	1...100	100000 ⁸	80	-25...+45	II	97 x 43 x 23	3
DRC DALI NFC P 42/300-1050/49 OEM ¹⁰	4058075862074	42,00	220...240	9...49	0/50/60	300...1050 ⁹	1...100	100000 ⁸	85	-25...+45	II	97 x 43 x 23	3
LED DRIVER COMPACT AY CABLE CLAMP DUO													
DRC AY CLAMP DUO ¹⁰	4058075862081											43 x 35 x 23	4
DRC AY CLAMP DUO THROUGHWIRING ¹⁰	4058075862098											105 x 26 x 23	4
LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE GEN 2													
DRIP6 P 50/220-240/24 ²	4099854877780	50,00	220...240	24 ¹¹	50...60	¹²	+/- 5	50000 ¹³	90	-40...+55	I	127 x 39 x 28	5
DRIP6 P 75/220-240/24 ²	4099854877803	75,00	220...240	24 ¹¹	50...60	¹²	+/- 5	50000 ¹³	90	-40...+55	I	143 x 47 x 32	5
DRIP6 P 100/220-240/24 ²	4099854877827	100,00	220...240	24 ¹¹	50...60	¹²	+/- 5	50000 ¹³	90	-40...+55	I	164 x 53 x 32	5
DRIP6 P 150/220-240/24 ²	4099854877841	150,00	220...240	24 ¹¹	50...60	¹²	+/- 5	50000 ¹³	90	-40...+55	I	176 x 55 x 36	5
DRIP6 P 250/220-240/24 ²	4099854877865	250,00	220...240	24 ¹¹	50...60	¹²	+/- 5	50000 ¹³	90	-40...+55	I	213 x 63 x 36	5

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Beschikbaar vanaf september 2026 | ³ Default value 150 mA | ⁴ Bij T_c max. - 10°C | ⁵ Standaardwaarde 350 mA | ⁶ Standaardwaarde 700 mA | ⁷ Standaardwaarde 100mA | ⁸ Bij T_c max. - 10°C | ⁹ Default value 300 mA | ¹⁰ Beschikbaar vanaf juli 2026 | ¹¹ Maximaal 24V | ¹² +/- 5 | ¹³ Bij T_c = 75°C / 10% uitvalpercentage

URBAN FLEX STREET

Lichtverdeling voor algemene wegverlichting



URBAN FLEX STREET ON-OFF

Voor straatverlichtingstoepassingen in stedelijke omgevingen



Productnaam ²	GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	L80			IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NEW URBAN FLEX STREET S6 060W 730 RW45ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795879	60	9780	163	3000	100000	156 x 61	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 080W 730 RW45ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795886	80	13120	164	3000	100000	156 x 61	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 100W 730 RW45ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795893	100	16500	165	3000	100000	156 x 61	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 020W 730 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795909	20	3210	161	3000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 040W 730 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795916	40	6340	159	3000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 060W 730 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795923	60	9660	161	3000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 080W 730 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795930	80	12940	162	3000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 100W 730 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795947	100	16370	164	3000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 060W 740 RW45ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795954	60	10500	175	4000	100000	156 x 61	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 080W 740 RW45ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795978	80	14060	176	4000	100000	156 x 61	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 100W 740 RW45ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795985	100	17530	175	4000	100000	156 x 61	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 020W 740 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 795992	20	3450	173	4000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 040W 740 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796005	40	6780	170	4000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 060W 740 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796074	60	10380	173	4000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 080W 740 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796111	80	13880	174	4000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105
NEW URBAN FLEX STREET S6 100W 740 RV35ST 1DIM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796159	100	17530	175	4000	100000	156 x 67	AstroDIM	IK10	754 x 506 x 105

URBAN FLEX STREET

Lichtverdeling voor algemene wegverlichting



URBANFLEX STREET ZHAGA TOP-BOTTOM


Voor smart urban straatverlichting met Zhaga Top- en Bottom-interfaces



Productnaam ²		GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	L80			IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NEW	URBAN FLEX STREET S6 020W 730 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796173	20	3140	157	3000	100000	156 x 67	DALI D4I	IK10	754 x 506 x 120
NEW	URBAN FLEX STREET S6 040W 730 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796180	40	6320	158	3000	100000	156 x 67	DALI D4I	IK10	754 x 506 x 120
NEW	URBAN FLEX STREET S6 060W 730 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796197	60	9660	161	3000	100000	156 x 67	DALI D4I	IK10	754 x 506 x 120
NEW	URBAN FLEX STREET S6 080W 730 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796227	80	13030	163	3000	100000	156 x 67	DALI D4I	IK10	754 x 506 x 120
NEW	URBAN FLEX STREET S6 100W 730 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796258	100	16290	163	3000	100000	156 x 67	DALI D4I	IK10	754 x 506 x 120
NEW	URBAN FLEX STREET S6 020W 740 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796265	20	3360	168	4000	100000	156 x 67	DALI D4I	IK10	754 x 506 x 120
NEW	URBAN FLEX STREET S6 040W 740 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796272	40	6760	169	4000	100000	156 x 67	DALI D4I	IK10	754 x 506 x 120
NEW	URBAN FLEX STREET S6 060W 740 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796289	60	10330	172	4000	100000	156 x 67	DALI D4I	IK10	754 x 506 x 120
NEW	URBAN FLEX STREET S6 080W 740 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796296	80	13880	174	4000	100000	156 x 67	DALI D4I	IK10	754 x 506 x 120
NEW	URBAN FLEX STREET S6 100W 740 RV35ST ZHAGA TOP+BOTTOM NO CABLE UMBRA GREY CLASS 2	4099854 796302	100	17420	174	4000	100000	156 x 67	DALI D4I	IK10	754 x 506 x 120

URBAN FLEX POST-TOP Y

Voor toepassingen in gebiedsverlichting

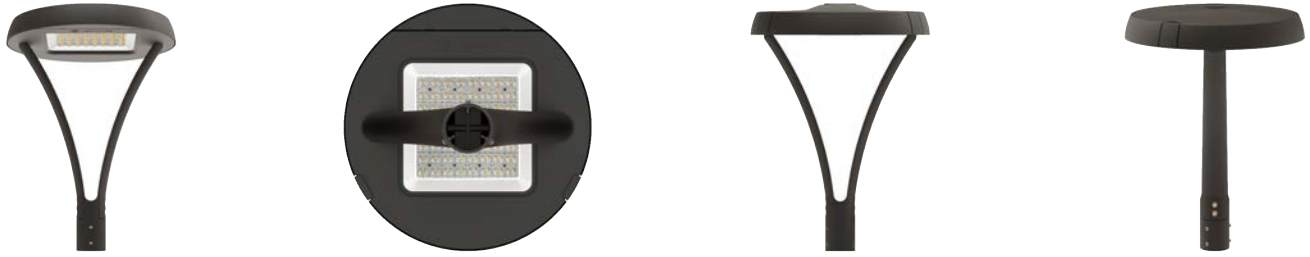

URBAN FLEX POST-TOP Y ON-OFF

Voor op masten gemonteerde armaturen in stedelijke omgevingen



Productnaam ²	GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	L80			IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 020W 727 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796333	20	2520	126	2700	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 040W 727 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796340	40	5020	126	2700	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 060W 727 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796357	60	7520	125	2700	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 080W 727 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796364	80	10220	128	2700	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 020W 730 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796371	20	2600	130	3000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 040W 730 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796388	40	5240	131	3000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 060W 730 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796395	60	7800	130	3000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 080W 730 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796401	80	10610	133	3000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 020W 740 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796418	20	2800	140	4000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 040W 740 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796425	40	5580	140	4000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 060W 740 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796432	60	8380	140	4000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 080W 740 RW45SM 1DIM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796449	80	11380	142	4000	100000	160 x 47	AstroDIM	IK10	506 x 700

URBANFLEX POST-TOP Y ZHAGA TOP-BOTTOM

Voor op masten gemonteerde slimme stedelijke verlichting met Zhaga Top- en Bottom-interfaces



Productnaam ²	GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	L80			IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 020W 727 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796456	20	2510	123	2700	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 040W 727 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796463	40	4990	125	2700	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 060W 727 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796470	60	7520	125	2700	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
NEW URBAN FLEX POST-TOP Y6 080W 727 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796487	80	10230	128	2700	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714

URBAN FLEX POST-TOP Y

Voor toepassingen in gebiedsverlichting



URBANFLEX POST-TOP Y ZHAGA TOP-BOTTOM

Voor op masten gemonteerde slimme stedelijke verlichting met Zhaga Top- en Bottom-interfaces



Productnaam ²		GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	L80			IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NEW	URBAN FLEX POST-TOP Y6 020W 730 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796494	20	2620	128	3000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
NEW	URBAN FLEX POST-TOP Y6 040W 730 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796500	40	5220	131	3000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
NEW	URBAN FLEX POST-TOP Y6 060W 730 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796517	60	7800	130	3000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
NEW	URBAN FLEX POST-TOP Y6 080W 730 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796548	80	10640	133	3000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
NEW	URBAN FLEX POST-TOP Y6 020W 740 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796555	20	2800	138	4000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
NEW	URBAN FLEX POST-TOP Y6 040W 740 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796562	40	5680	142	4000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
NEW	URBAN FLEX POST-TOP Y6 060W 740 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796579	60	8380	140	4000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714
NEW	URBAN FLEX POST-TOP Y6 080W 740 RW45SM ZHAGA TOP+BOT-TOM CABLE 1M 2X1.5 UMBRA GREY CLASS 2	4099854796586	80	11330	142	4000	100000	160 x 47	DALI D4I	IK10	506 x 714

SYMBOLEN & INFORMATIE

	Productklasse van LEDVANCE armaturen en lichtbronnen		Garantie - Meer informatie op benelux.ledvance.com/garantie		Draadloos
	Armaturen uitgerust met vermogenskeuze- en/of kleur-temperatuurschakelaars		Versie met sensor		Glow DIM 2.000K...2.700K
	Armaturen met een kleurtemperatuurschakelaar		Bewegings/lichtsensor		Vermogen in W voor de conventionele technologie
	Armaturen uitgerust met vermogenskeuzeschakelaar		L70: lichtstroomteruggang 30% @ Ta 25°C		Lampvoet
	Armatuur met een EPD profiel (PEP)		L80: lichtstroomteruggang 20% @ Ta 25°C		Afstand tussen twee LED's
	Beschermingsgraad		L90: lichtstroomteruggang 10% @ Ta 25°C		Aantal LED's per meter
	Beschermingsgraad voor/achter		Gemiddelde levensduur		Onbeschermd LED strip
	Mechanische bescherming		Periode waarna het overlevingspercentage 95% bereikt		Beschermde LED strip
	Spanning in V		Uitstralingshoek in graden		Plafondopening
	Lichtstroom		Gewicht		Diameter in mm
	Vermogen in W		Energieklasse: van toepassing vanaf 1-09-2021 volgens Europese verordening 2019/2015		Max. kabel/kabellengte in m
	Kleurtemperatuur in Kelvin		Nummer afbeelding		Kabellengte in mm
	Lichtrendement		Armaturen met temperatuur oppervlaktetemperatuur		MacAdam kleurconsistentie
	Kleurweergave-index		Beschermingsklasse I		Weerstand tegen zoutnevel (volgens IEC 60068-2-52)
	Kleurweergave-index		Beschermingsklasse II		Kleur
	Lichtsterkte in candela		Beschermingsklasse III		Gemiddelde levensduur
	DALI-2 diminterface		ENEC-certificering		
	Lage flikkerwaarde		TÜV Süd-certificering		
	Dimbaar		Lichtmanagementsysteem van LEDVANCE		
	Geschikt voor noodverlichting		Compatibel met cloudservices		
	ZIGBEE Direct Interface		Breukbestendige coating		



LEDVANCE

LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14

Zeteladres
Nijverheidsstraat 70
B- 2160 Wommelgem
België
+32 (0)2 550 68 20

benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com

LEDVANCE

Met kantoren in meer dan 50 landen en bedrijfsactiviteiten in meer dan 140 landen, is LEDVANCE een van 's werelds toonaangevende producenten op het gebied van algemene verlichting voor professionele klanten en consumenten. LEDVANCE is in 2016 ontstaan uit de business unit "General Lighting" van OSRAM en biedt een compleet assortiment LED-armaturen voor vele toepassingen, lichtmanagementsystemen voor gebouwen en een breed portfolio ledlampen. #POWERTHROUGHLIGHT