



LEDVANCE LED-BÅND SYSTEM

2019/2020




LEDVANCE.DK




LEDVANCE

SKRÆDDERSYET LØSNING 4 NEMME TRIN

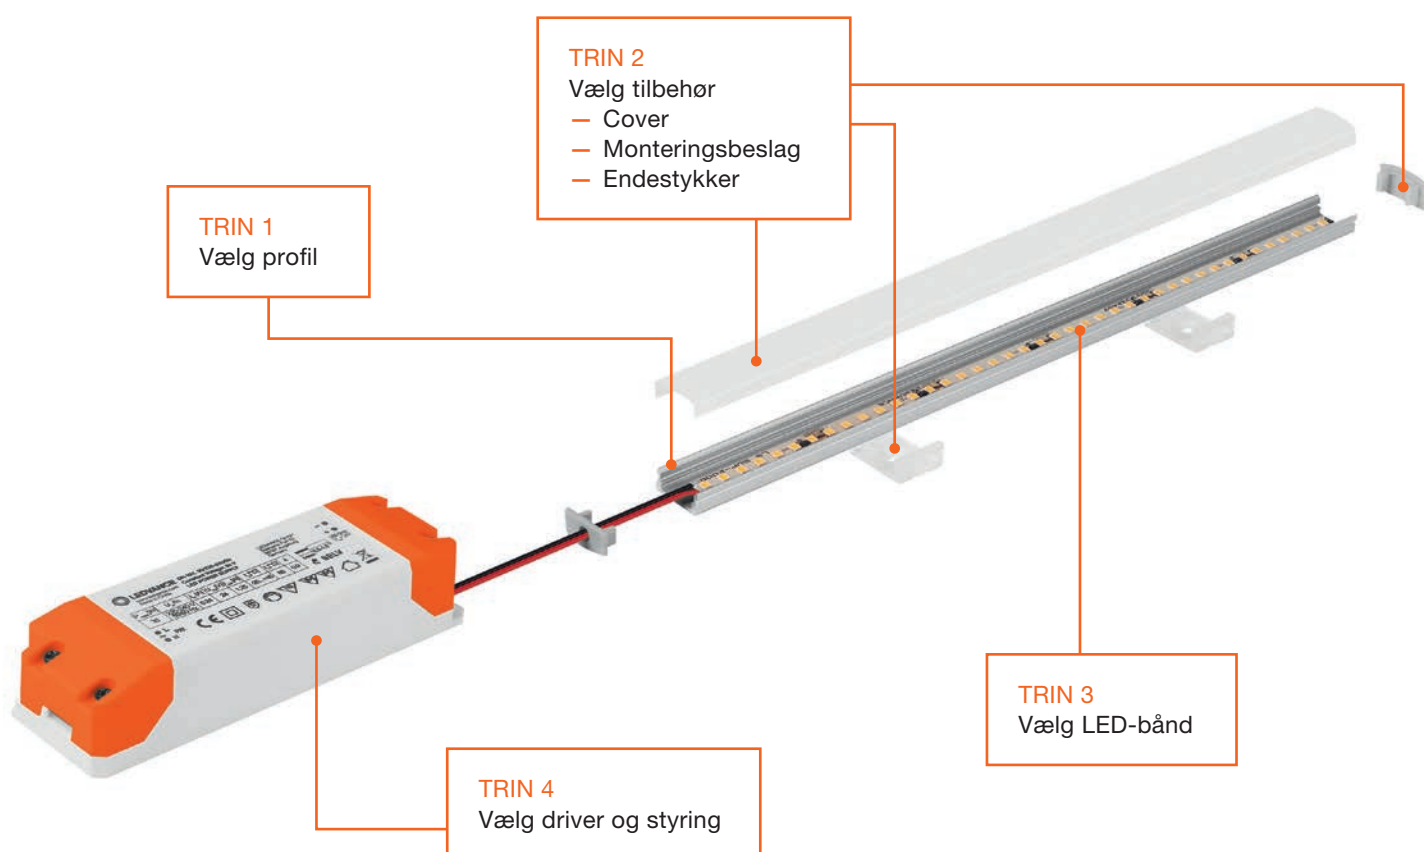

EKSEMPLER PÅ BRUG AF LED-BÅND SYSTEMER

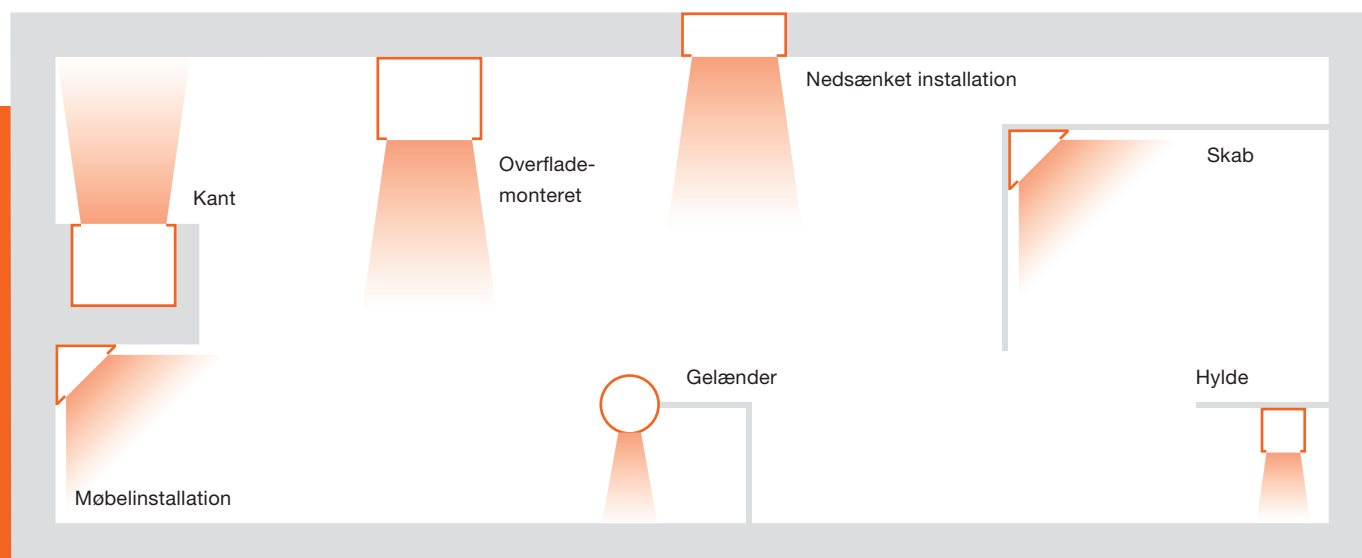

	El-nummer	Produkt navn	EAN	Produkttype
--	-----------	--------------	-----	-------------

BREDE PROFILER

	5657033823	LS AY-PW01/U/26X8/14/1	4058075278103	Bred u-formet profil
	5657033975	LS AY-PC/W01/D/1	4058075279391	Bredt cover til profil PW01 (17,7 mm høj), diffus
	5657034042	LS AY-PW01/EC/H	4058075277366	Endestykke med hul til profil PW01
	5657034039	LS AY-PW01/EC	4058075277335	Endestykke til profil PW01
	5657034275	LS AY-PW01/MB	4058075276611	Monteringsbeslag til profil PW01

	5657033836	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134	Bred u-formet indbygningsprofil
	5657033988	LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Bredt cover til profilerne PW02, PW03, diffus
	5657034068	LS AY-PW02/EC/H	4058075277427	Endestykke med hul til profil PW02
	5657034055	LS AY-PW02/EC	4058075277397	Endestykke til profil PW02
	5657034288	LS AY-PW02/MB	4058075276659	Monteringsbeslag til profil PW02


	5657033849	LS AY-PW03/U/26X26/14/1	4058075278165	Bred u-formet profil (26mm høj)
	5657033988	LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Bredt cover til profilerne PW02, PW03, diffus
	5657034084	LS AY-PW03/EC/H	4058075277489	Endestykke med hul til profil PW03
	5657034071	LS AY-PW03/EC	4058075277458	Endestykke med profil PW03
	5657034291	LS AY-PW03/MB	4058075276680	Monteringsbeslag til profil PW03


LAVE PROFILER

	5657033904	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1	4058075278257	Flat u-formet indbygningsprofil (12mm bred)
	5657034026	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Rundt cover til profilerne PM05, PM06, PF03, PF04, diffus
	5657034204	LS AY-PF03/EC/H	4058075277663	Endestykke med hul til profil PF03
	5657034194	LS AY-PF03/EC	4058075277632	Endestykke til profil PF03
	5657034356	LS AY-PF03/MB	4058075276772	Monteringsbeslag til profil PF03

	5657033917	LS AY-PF04/U/17X7/12/1	4058075278288	Flad u-formet profil (12 mm bred)
	5657034026	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Rundt cover til profilerne PM05, PM06, PF03, PF04, diffus
	5657031456	LS AY-PF04/EC/H	4058075277724	Endestykke med hul til profil PF04
	5657031443	LS AY-PF04/EC	4058075277694	Endestykke til profil PF04
	5657034369	LS AY-PF04/MB	4058075276857	Monteringsbeslag til profil PF04


MEDIUM PROFILER

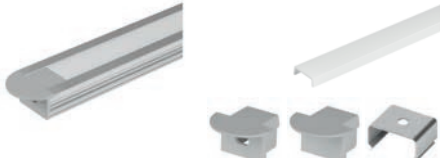	5657033852	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075278318	Medium U-formet indbygningsprofil
	5657034000	LS AY-PC/R02/D/1	4058075305762	Cover til profilerne PF01, PM01, diffus
	5657034107	LS AY-PM01/EC/H	4058075277786	Endestykke med hul til profil PM01
	5657034097	LS AY-PM01/EC	4058075277755	Endestykke til profil PM01
	5657034301	LS AY-PM01/MB	4058075276888	Monteringsbeslag til profil PM01

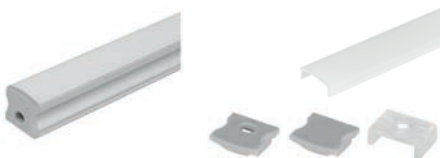	5657033878	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278	Medium u-formet profil
	5657034026	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Rundt cover til profilerne PM05, PM06, PF03, PF04, diffus
	5657034149	LS AY-PM05/EC/H	4058075276529	Endestykke med hul til profil PM05
	5657034136	LS AY-PM05/EC	4058075275867	Endestykke til profil PM05
	5657034327	LS AY-PM05/MB	4058075277007	Monteringsbeslag til profil PM05

SPECIAL PROFILER

	5657033933	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1	4058075278349	Medium rund profil
	5657034013	LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Cover til profilerne PF02, PM02, PM03, diffus
	5657034220	LS AY-PM02/EC/H	4058075277847	Endestykke med hul til profil PM02
	5657034217	LS AY-PM02/EC	4058075277816	Endestykke til profil PM02
	5657034372	LS AY-PM02/MB	4058075276918	Monteringsbeslag til profil PM02

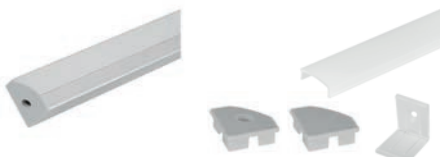	5657033959	LS AY-PM06/E/18X18/12/1	4058075279308	Medium kantformet profil (12 mm bred)
	5657034026	LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Rundt cover til profilerne PM05, PM06, PF03, PF04, diffus
	5657034262	LS AY-PM06/EC/H	4058075276581	Endestykke med hul til profil PM06
	5657034259	LS AY-PM06/EC	4058075276550	Endestykke til profil PM06
	5657034398	LS AY-PM06/MB	4058075277038	Monteringsbeslag til profil PM06

3 FORSKELLIGE KLASSER: VALG AF PRODUKTER

Når dit arbejde spænder fra helt enkle lysopgaver til meget komplekse og krævende opgaver, er det perfekte valg LED-bånd fra LEDVANCE. De er opdelt i tre klasser: Superior, Performance og Value. Det hjælper dig med at finde det rigtige bånd nemt og overskueligt. Så kan du altid imødekomme dine kunders behov.

Segmentering:

SUPERIOR CLASS

PERFORMANCE CLASS

VALUE CLASS



SUPERIOR CLASS



PERFORMANCE CLASS



VALUE CLASS

LEDVANCE Superior Class indeholder vores absolut bedste produkter. Når du skal løse særlige belysningsopgaver eller vil imponere dine kunder, finder du de helt rigtige produkter her.

Anvendelse:

Store og prestigefyldte indendørs og udendørs projekter samt installationer, der udsættes for salttåger og høje UV-niveauer.

LEDVANCE Performance Class er vores grundsortiment til løsninger, der kræver en høj kvalitet. Denne klasse har det bredeste sortiment. Du finder helt sikkert en pålidelig løsning til størstedelen af dine projekter.

Anvendelse:

Mindre indendørs og udendørs projekter samt vådområder og applikationer, der udsættes for salttåger og høje UV-niveauer.

LEDVANCE Value Class består af et godt mix af god ydeevne og attraktiv pris. Dette sortiment fokuserer på merværdien for vores kunder. Her finder du pålidelige produkter til fornuftige priser.

Anvendelse:

Standard applikationer: Mindre lysprojekter til indendørs og udendørs brug samt vådområder.

LEDVANCE LED-bånd



- Salttåge og UV-bestandig
- Levetid på op til 60.000 timer (L80/B10)
- Premonterede tilslutningsstykker i begge ender
- IC-kreds sikrer ensartet lysniveau over hele båndets længde
- Short pitch (140 LED/m)

LEDVANCE LED-bånd



- Saltvands- og UV-bestandig
- Levetid på op til 35.000 timer (L70/B50)
- Premonterede tilslutningsstykker i begge ender
- IC-kreds sikrer ensartet lysniveau over hele båndets længde
- Pitch afstand (70 LED/m)

LEDVANCE LED-bånd



- Levetid på op til 20.000 timer (L70/B50)
- Premonterede tilslutningsstykker i begge ender
- IC-kreds sikrer ensartet lysniveau over hele båndets længde
- Pitch afstand (60-70 LED/m)

Maksimalle længder af LED-bånd med en forsyningsledning på maks. 1 meter

LS SUP-500/9xx/5 IP00	8,9 m
LS SUP-800/9xx/5 IP00	6,9 m
LS SUP-1200/9xx/5 IP00	5,3 m
LS SUP-2000/9xx/3,5 IP00	3,2 m

Maksimalle længder af LED-bånd med en forsyningsledning på maks. 1 meter

LS PFM-300/8xx/5 IP66 og IP00	19,7 m
LS PFM-600/8xx/5 IP66 og IP00	11,3 m
LS PFM-1000/8xx/5 IP66 og IP00	8,5 m
LS PFM-1500/8xx/5 IP66 og IP00	7,3 m
LS PFM-2000/8xx/5 IP66 og IP00	6,1 m


Maksimalle længder af LED-bånd med en forsyningsledning på maks. 1 meter

LS VAL-300/8xx/5 IP65 og IP00	17,3 m
LS VAL-600/8xx/5 IP65 og IP00	12,8 m
LS VAL-1000/8xx/5 IP65 og IP00	8,8 m
LS VAL-1400/8xx/5 IP65 og IP00	13,6 m

¹ Se ledvance.dk/garanti for vilkår


BETEGNELSE AF LED-BÅND

Navnet på LED-båndet beskriver dets egenskaber:

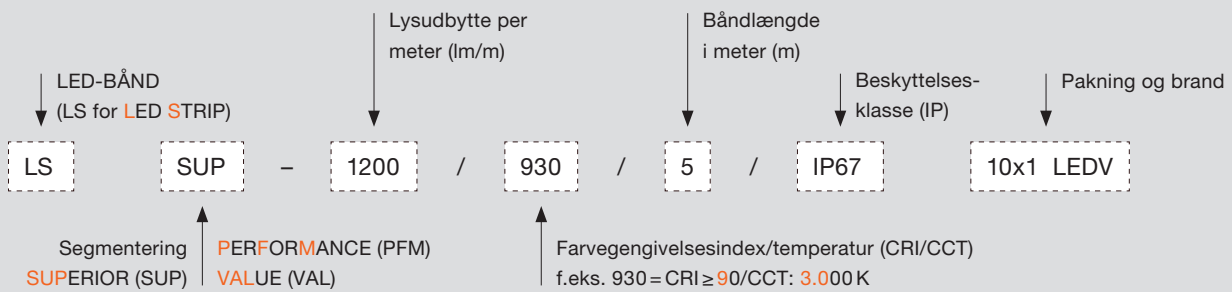

ANVENDELSESGUIDE

- 300–600 lm/m: Skabe, trapper, hylder, møbelinstallation, baggrundslys, effektlys
- 600–1200 lm/m: Wall-washing, kantbelysning, supplerende belysning, under overskabe, facader, udendørsområder
- 1200–2000 lm/m: Linielys, grundbelysning, butiksbelysning, under overskabe

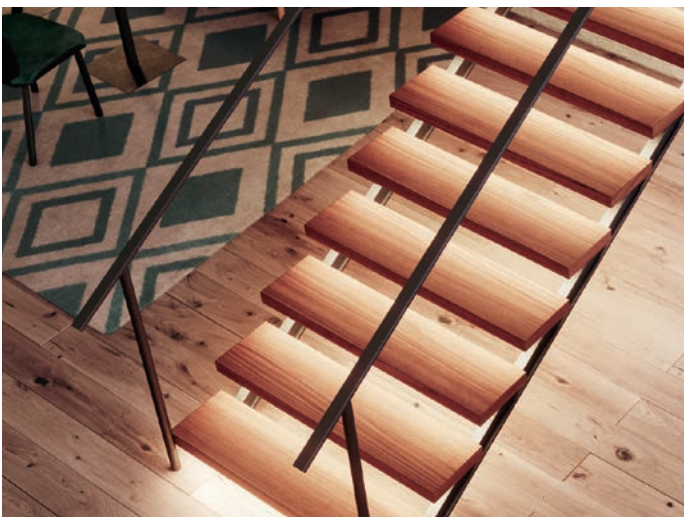

LED-BÅND SUPERIOR







LED-BÅND TIL PROFESSIONEL OG INDUSTRIEL ANVENDELSE

SUPERIOR
CLASS







LED-BÅND SUPERIOR UNPROTECTED

EI-nummer	Produkt navn	EAN	Im METER	Im	K	W	W METER	Im/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP
5657030402	LS SUP-500/927/5	4058075237049	485	2425	2700	26,5	5,30	92,00	24	140	7,1	120	A+
5657030415	LS SUP-500/930/5	4058075237063	520	2600	3000	26,5	5,30	99,00	24	140	7,1	120	A+
5657030428	LS SUP-500/940/5	4058075237087	525	2650	4000	26,5	5,30	99,00	24	140	7,1	120	A+
5657030431	LS SUP-500/965/5	4058075237100	575	2875	6500	26,5	5,30	108,00	24	140	7,1	120	A+
5657030444	LS SUP-800/927/5	4058075237186	730	3640	2700	39,0	7,80	94,00	24	140	7,1	120	A+
5657030457	LS SUP-800/930/5	4058075237223	790	3955	3000	39,0	7,80	101,00	24	140	7,1	120	A+
5657030460	LS SUP-800/940/5	4058075237247	795	3980	4000	39,0	7,80	102,00	24	140	7,1	120	A+
5657030473	LS SUP-800/965/5	4058075237308	870	4345	6500	39,0	7,80	112,00	24	140	7,1	120	A+
5657030486	LS SUP-1200/927/5	4058075236646	1085	5430	2700	58,0	11,60	94,00	24	140	7,1	120	A+
5657030499	LS SUP-1200/930/5	4058075236684	1175	5880	3000	58,0	11,60	102,00	24	140	7,1	120	A+
5657030509	LS SUP-1200/940/5	4058075236721	1195	5975	4000	58,0	11,60	103,00	24	140	7,1	120	A+
5657030512	LS SUP-1200/965/5	4058075236745	1295	6480	6500	58,0	11,60	112,00	24	140	7,1	120	A+
5657030525	LS SUP-2000/927/3,5	4058075236769	1810	6340	2700	70,0	20,00	90,00	24	140	7,1	120	A+
5657030538	LS SUP-2000/930/3,5	4058075236882	1975	6910	3000	70,0	20,00	98,00	24	140	7,1	120	A+
5657030541	LS SUP-2000/940/3,5	4058075236905	2030	7095	4000	70,0	20,00	101,00	24	140	7,1	120	A+
5657030554	LS SUP-2000/965/3,5	4058075236929	2175	7615	6500	70,0	20,00	108,00	24	140	7,1	120	A+



LED-BÅND SUPERIOR PROTECTED

EI-nummer	Produkt navn	EAN	Im METER	Im	K	W	W METER	Im/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP
5657030923	LS SUP-500/927/5/IP67	4058075237261	470	2340	2700	28,0	5,60	84,00	24	140	7,1	120	A
5657030936	LS SUP-500/930/5/IP67	4058075237285	500	2510	3000	28,0	5,60	90,00	24	140	7,1	120	A+
5657030949	LS SUP-500/940/5/IP67	4058075237322	500	2515	4000	28,0	5,60	90,00	24	140	7,1	120	A+
5657030952	LS SUP-500/960/5/IP67	4058075237346	550	2765	6000	28,0	5,60	99,00	24	140	7,1	120	A+
5657030965	LS SUP-800/927/5/IP67	4058075237360	750	3750	2700	44,0	8,80	85,00	24	140	7,1	120	A
5657030978	LS SUP-800/930/5/IP67	4058075237384	805	4000	3000	44,0	8,80	91,00	24	140	7,1	120	A+
5657030981	LS SUP-800/940/5/IP67	4058075237407	800	4000	4000	44,0	8,80	91,00	24	140	7,1	120	A+
5657030994	LS SUP-800/960/5/IP67	4058075237421	895	4475	6000	44,0	8,80	101,00	24	140	7,1	120	A+
5657031003	LS SUP-1200/927/5/IP67	4058075236783	1100	5500	2700	58,0	11,60	94,00	24	140	7,1	120	A+
5657031016	LS SUP-1200/930/5/IP67	4058075236820	1120	5600	3000	58,0	11,60	96,00	24	140	7,1	120	A+
5657031029	LS SUP-1200/940/5/IP67	4058075236844	1200	6000	4000	58,0	11,60	103,00	24	140	7,1	120	A+
5657031032	LS SUP-1200/960/5/IP67	4058075236868	1200	6000	6000	58,0	11,60	103,00	24	140	7,1	120	A+
5657031045	LS SUP-2000/927/3,5/IP67	4058075237124	1850	6475	2700	72,0	20,60	89,00	24	140	7,1	120	A+
5657031058	LS SUP-2000/930/3,5/IP67	4058075237148	1850	6475	3000	72,0	20,60	89,00	24	140	7,1	120	A+
5657031061	LS SUP-2000/940/3,5/IP67	4058075237162	2000	7000	4000	72,0	20,60	96,00	24	140	7,1	120	A+
5657031074	LS SUP-2000/960/3,5/IP67	4058075237209	2000	7000	6000	72,0	20,60	96,00	24	140	7,1	120	A+



¹ Se ledvance.dk/garanti for vilkår | ² Uden konektor

LED-BÅND PERFORMANCE

LED-BÅND TIL SEMI-PROFESSIONEL ANVENDELSE

PERFORMANCE
CLASS

LEDVANCE¹
3 års
garanti

SDCM
≤4

DIM

IP00

CRI
≥80



LED-BÅND PERFORMANCE UNPROTECTED

EI-nummer	Produktnavn	EAN	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP
5657030567	LS PFM-300/827/5	4058075236387	320	1600	2700	13,5	2,70	118,50	24	70	14,3	120	A+
5657030570	LS PFM-300/830/5	4058075236424	320	1600	3000	13,5	2,70	118,50	24	70	14,3	120	A+
5657030583	LS PFM-300/840/5	4058075236523	350	1750	4000	13,5	2,70	129,60	24	70	14,3	120	A+
5657030596	LS PFM-300/865/5	4058075236585	350	1750	6500	13,5	2,70	129,60	24	70	14,3	120	A+
5657030606	LS PFM-600/827/5	4058075236400	690	3450	2700	27,0	5,40	127,80	24	70	14,3	120	A+
5657030619	LS PFM-600/830/5	4058075236448	700	3500	3000	27,0	5,40	129,60	24	70	14,3	120	A+
5657030622	LS PFM-600/840/5	4058075236486	750	3750	4000	27,0	5,40	138,90	24	70	14,3	120	A++
5657030635	LS PFM-600/865/5	4058075236547	750	3750	6500	27,0	5,40	138,90	24	70	14,3	120	A++
5657030648	LS PFM-1000/827/5	4058075235960	970	4850	2700	40,5	8,10	119,80	24	70	14,3	120	A+
5657030651	LS PFM-1000/830/5	4058075235984	990	4950	3000	40,5	8,10	122,20	24	70	14,3	120	A+
5657030664	LS PFM-1000/840/5	4058075236004	1000	5000	4000	40,5	8,10	123,50	24	70	14,3	120	A+
5657030677	LS PFM-1000/865/5	4058075236028	1000	5000	6500	40,5	8,10	123,50	24	70	14,3	120	A+
5657030680	LS PFM-1500/827/5	4058075236141	1350	6750	2700	58,0	11,60	116,40	24	70	14,3	120	A+
5657030693	LS PFM-1500/830/5	4058075236226	1400	7000	3000	58,0	11,60	120,70	24	70	14,3	120	A+
5657030703	LS PFM-1500/840/5	4058075236240	1500	7500	4000	58,0	11,60	129,30	24	70	14,3	120	A+
5657030716	LS PFM-1500/865/5	4058075236264	1500	7500	6500	58,0	11,60	129,30	24	70	14,3	120	A+
5657030729	LS PFM-2000/827/5	4058075236127	1800	9000	2700	72,0	14,40	125,00	24	70	14,3	120	A+
5657030732	LS PFM-2000/830/5	4058075236165	1850	9250	3000	72,0	14,40	128,50	24	70	14,3	120	A+
5657030745	LS PFM-2000/840/5	4058075236189	2000	10000	4000	72,0	14,40	138,90	24	70	14,3	120	A+
5657030758	LS PFM-2000/865/5	4058075236202	2000	10000	6500	72,0	14,40	138,90	24	70	14,3	120	A+

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200

LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

LED-BÅND PERFORMANCE PROTECTED

EI-nummer	Produktnavn	EAN	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP
5657031087	LS PFM-300/827/5/IP66	4058075236622	300	1500	2700	13,5	2,70	111,10	24	70	14,3	105	A+
5657031090	LS PFM-300/830/5/IP66	4058075236660	300	1500	3000	13,5	2,70	111,10	24	70	14,3	105	A+
5657031100	LS PFM-300/840/5/IP66	4058075236806	330	1650	4000	13,5	2,70	122,20	24	70	14,3	105	A+
5657031113	LS PFM-300/865/5/IP66	4058075236707	330	1650	6500	13,5	2,70	122,20	24	70	14,3	105	A+
5657031126	LS PFM-600/827/5/IP66	4058075236943	650	3250	2700	27,0	5,40	120,40	24	70	14,3	105	A+
5657031139	LS PFM-600/830/5/IP66	4058075236967	660	3300	3000	27,0	5,40	122,20	24	70	14,3	105	A+
5657031142	LS PFM-600/840/5/IP66	4058075236981	710	3550	4000	27,0	5,40	131,50	24	70	14,3	105	A++
5657031155	LS PFM-600/865/5/IP66	4058075237001	710	3550	6500	27,0	5,40	131,50	24	70	14,3	105	A++
5657031168	LS PFM-1000/827/5/IP66	4058075236042	920	4600	2700	40,5	8,10	113,60	24	70	14,3	105	A+
5657031184	LS PFM-1000/830/5/IP66	4058075236066	940	4700	3000	40,5	8,10	116,00	24	70	14,3	105	A+
5657031171	LS PFM-1000/840/5/IP66	4058075236080	950	4750	4000	40,5	8,10	117,30	24	70	14,3	105	A+
5657031197	LS PFM-1000/865/5/IP66	4058075236103	950	4750	6500	40,5	8,10	117,30	24	70	14,3	105	A+
5657031207	LS PFM-1500/827/5/IP66	4058075236301	1280	6400	2700	58,0	11,60	110,30	24	70	14,3	105	A+
5657031210	LS PFM-1500/830/5/IP66	4058075236325	1300	6500	3000	58,0	11,60	112,10	24	70	14,3	105	A+
5657031223	LS PFM-1500/840/5/IP66	4058075236349	1400	7000	4000	58,0	11,60	120,70	24	70	14,3	105	A+
5657031236	LS PFM-1500/865/5/IP66	4058075236363	1400	7000	6500	58,0	11,60	120,70	24	70	14,3	105	A+
5657031249	LS PFM-2000/827/5/IP66	4058075236462	1700	8500	2700	72,0	14,40	118,10	24	70	14,3	105	A+
5657031252	LS PFM-2000/830/5/IP66	4058075236509	1750	8750	3000	72,0	14,40	121,50	24	70	14,3	105	A+
5657031265	LS PFM-2000/840/5/IP66	4058075236561	1900	9500	4000	72,0	14,40	131,90	24	70	14,3	105	A+
5657031278	LS PFM-2000/865/5/IP66	4058075236608	1900	9500	6500	72,0	14,40	131,90	24	70	14,3	105	A+

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958

LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

LS AY PFM-10/SE/P
SIL-SEAL
4058075275744

¹ Se ledvance.dk/garanti for vilkår | ² Uden konektor

TRIN 1: PROFIL

TRIN 2: TILBEHØR

TRIN 3: LED-BÅND

TRIN 4: DRIVER OG STYRING

LED-BÅND VALUE

LED-BÅND TIL GENEREL ANVENDELSE

VALUE
CLASS

IP00

CRI
≥80

DIM



LED-BÅND VALUE UNPROTECTED

EI-nummer	Produktnavn	EAN	Im METER	Im	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH (mm)	°	IP
5657030761	LS VAL-300/827/5	4058075296060	300	1262	2700	14,5	3,00	100,00	24	60	16,7	120	A+
5657030774	LS VAL-300/830/5	4058075296091	310	1307	3000	14,5	3,00	103,00	24	60	16,7	120	A+
5657030787	LS VAL-300/840/5	4058075296121	330	1307	4000	14,5	3,00	110,00	24	60	16,7	120	A+
5657030790	LS VAL-300/865/5	4058075296152	330	1307	6500	14,5	3,00	110,00	24	60	16,7	120	A+
5657030800	LS VAL-600/827/5	4058075296664	540	2276	2700	27,0	5,50	98,00	24	60	16,7	120	A+
5657030813	LS VAL-600/830/5	4058075296787	550	2311	3000	27,0	5,50	100,00	24	60	16,7	120	A+
5657030826	LS VAL-600/840/5	4058075296930	570	2533	4000	27,0	5,50	104,00	24	60	16,7	120	A+
5657030839	LS VAL-600/865/5	4058075296992	580	2533	6500	27,0	5,50	105,00	24	60	16,7	120	A+
5657030855	LS VAL-1000/827/5	4058075296305	980	4027	2700	55,0	12,00	82,00	24	60	16,7	120	A
5657030868	LS VAL-1000/830/5	4058075296336	1000	4107	3000	55,0	12,00	83,00	24	60	16,7	120	A
5657030871	LS VAL-1000/840/5	4058075296367	1050	4222	4000	55,0	12,00	88,00	24	60	16,7	120	A
5657030842	LS VAL-1000/865/5	4058075296398	1050	4222	6500	55,0	12,00	88,00	24	60	16,7	120	A
5657030884	LS VAL-1400/827/5	4058075296848	1400	5440	2700	61,0	12,00	117,00	24	70	14,3	120	A+
5657030897	LS VAL-1400/830/5	4058075296879	1420	5511	3000	61,0	12,00	118,00	24	70	14,3	120	A+
5657030907	LS VAL-1400/840/5	4058075296909	1450	5618	4000	61,0	12,00	121,00	24	70	14,3	120	A+
5657030910	LS VAL-1400/865/5	4058075296961	1450	5618	6500	61,0	12,00	121,00	24	70	14,3	120	A+

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

LED-BÅND VALUE PROTECTED

EI-nummer	Produktnavn	EAN	Im METER	Im	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH (mm)	°	IP
5657031281	LS VAL-300/827/5/IP65	4058075296183	285	1200	2700	14,5	3,00	95,00	24	60	16,7	105	A+
5657031294	LS VAL-300/830/5/IP65	4058075296213	295	1244	3000	14,5	3,00	98,00	24	60	16,7	105	A+
5657031304	LS VAL-300/840/5/IP65	4058075296244	310	1315	4000	14,5	3,00	103,00	24	60	16,7	105	A+
5657031317	LS VAL-300/865/5/IP65	4058075296275	310	1315	6500	14,5	3,00	103,00	24	60	16,7	105	A+
5657031320	LS VAL-600/827/5/IP65	4058075296541	510	2151	2700	27,0	5,50	93,00	24	60	16,7	105	A+
5657031333	LS VAL-600/830/5/IP65	4058075296572	520	2196	3000	27,0	5,50	95,00	24	60	16,7	105	A+
5657031346	LS VAL-600/840/5/IP65	4058075296602	540	2400	4000	27,0	5,50	98,00	24	60	16,7	105	A+
5657031359	LS VAL-600/865/5/IP65	4058075296633	550	2400	6500	27,0	5,50	100,00	24	60	16,7	105	A+
5657031362	LS VAL-1000/827/5/IP65	4058075296428	930	3822	2700	55,0	12,00	78,00	24	60	16,7	105	A
5657031375	LS VAL-1000/830/5/IP65	4058075296459	950	3973	3000	55,0	12,00	79,00	24	60	16,7	105	A
5657031388	LS VAL-1000/840/5/IP65	4058075296480	990	4062	4000	55,0	12,00	83,00	24	60	16,7	105	A
5657031391	LS VAL-1000/865/5/IP65	4058075296510	990	4062	6500	55,0	12,00	83,00	24	60	16,7	105	A
5657031401	LS VAL-1400/827/5/IP65	4058075296695	1320	5129	2700	61,0	12,00	110,00	24	70	14,3	105	A+
5657031414	LS VAL-1400/830/5/IP65	4058075296725	1340	5200	3000	61,0	12,00	112,00	24	70	14,3	105	A+
5657031427	LS VAL-1400/840/5/IP65	4058075296756	1370	5511	4000	61,0	12,00	114,00	24	70	14,3	105	A+
5657031430	LS VAL-1400/865/5/IP65	4058075296817	1370	5511	6500	61,0	12,00	114,00	24	70	14,3	105	A+

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165


LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

¹ Se ledvance.dk/garanti for vilkår

LED-DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE KONSTANT SPÆNDING – DÆMPBAR (1-10 V)



EI-nummer	Produktnavn	EAN	V _{OUT}	W	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L × B × H [mm]	Foto nr.
5662001633	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075239951	24	20	-40...+50	65	II	166,0 x 63,0 x 38,0	1
5662001646	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075239999	24	40	-40...+50	75	II	179,0 x 63,0 x 38,0	2
5662001659	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075240018	24	60	-40...+50	75	II	179,0 x 63,0 x 38,0	3
5662001662	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075240070	24	100	-40...+50	70	I	233,0 x 74,0 x 42,0	4
5662001675	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075240117	24	150	-40...+50	75	I	233,0 x 74,0 x 42,0	5
5662001688	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075240155	24	250	-40...+50	85	I	253,0 x 74,0 x 42,0	6

LED-DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE KONSTANT SPÆNDING – IKKE DÆMPBAR



EI-nummer	Produktnavn	EAN	V _{OUT}	W	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L × B × H [mm]	Foto nr.
5662001730	DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075239890	24	30	-40...+50	80	II	148,0 x 40,0 x 32,0	1
5662001743	DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075239913	24	60	-40...+50	90	II	163,0 x 43,0 x 32,0	2
5662001756	DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075239937	24	100	-40...+50	80	I	197,0 x 63,0 x 38,0	3
5662001769	DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075239975	24	150	-40...+50	90	I	219,0 x 63,0 x 38,0	4
5662001772	DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075240032	24	250	-40...+50	85	I	233,0 x 74,0 x 42,0	5

LED-DRIVER VALUE KONSTANT SPÆNDING – IKKE DÆMPBAR



EI-nummer	Produktnavn	EAN	V _{OUT}	W	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L × B × H [mm]	Foto nr.
5662001691	DR-VAL-30/220-240/24	4058075240056	24	30	-20...+45	85	II	142,0 x 45,0 x 30,0	1
5662001701	DR-VAL-60/220-240/24	4058075240094	24	60	-20...+45	85	II	170,0 x 45,0 x 30,0	2
5662001714	DR-VAL-120/220-240/24	4058075240131	24	120	-20...+40	90	II	255,0 x 45,0 x 32,0	3
5662001727	DR-VAL-150/220-240/24	4058075240179	24	150	-20...+40	90	II	255,0 x 45,0 x 32,0	4

¹ Se ledvance.dk/garanti for vilkår

TRIN 1: PROFIL

TRIN 2: TILBEHØR

TRIN 3: LED-BÅND

TRIN 4: DRIVER OG STYRING

LEDVANCE LED-BÅND TILBEHØR

KONNEKTORER, ENDESTYKKER OG MONTERINGSBESLAG

SAMLET OVERSIGT

KONNEKTORER

					
Produktnavn	LS AY PFM-CP/P2/500	LS AY PFM-CSD/P2	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-CP/P2/500/P	LS AY PFM-CSD/P2/P
Produkttype	Tilslutningstykke 2 pin med 500 mm kabel til 8 mm bånd	Konnektor 2 pin til 8 mm bånd	Konnektor 2 pin med 50 mm kabel til 8 mm bånd	Tilslutningstykke 2 pin med 500 mm kabel til 10 mm IP66 bånd	Konnektor 2 pin til 10 mm IP66 bånd
EI-nummer	5657034440	5657034453	5657034466	5657034479	5657034482
EAN	4058075272200	4058075275393	4058075272231	4058075272958	4058075275485
L x B x H [mm]	532,0 x 10,4 x 4,5	20,6 x 11,0 x 4,5	66,0 x 10,4 x 4,5	552,0 x 15,0 x 7,0	27,0 x 15,0 x 7,0

					
Produktnavn	LS AY PFM-CSW/P2/50/P	LS AY SUP-CP/P2/500	LS AY SUP-CSD/P2	LS AY SUP-CSW/P2/50	LS AY SUP-CSW/P2/500
Produkttype	Konnektor 2 pin med 50 mm kabel til 10 mm IP66 bånd	Tilslutningstykke 2 pin med 500 mm kabel	Konnektor 2 pin til 8 mm bånd	Konnektor 2 pin til 8 mm bånd med 50 mm kabel	Konnektor 2 pin til 8 mm bånd med 500 mm kabel
EI-nummer	5657034495	5657034408	5657034411	5657034424	5657034534
EAN	4058075273245	4058075304413	4058075304444	4058075304475	4058075304505
L x B x H [mm]	102,0 x 15,0 x 7,0	509,8 x 9,8 x 5,7	9,2 x 9,8 x 5,7	69,6 x 9,8 x 5,7	519,6 x 9,8 x 5,7


ENDESTYKKER

		
Produktnavn	LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL	LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
Produkttype	4 endestykker til 10 mm IP66 bånd + siliconeforsejling	4 endestykker til 13 mm IP67 bånd + siliconeforsejling
EI-nummer	5657034505	5657034437
EAN	4058075275744	4058075304659
L x B x H [mm]	10,0 x 6,5 x 12,0	13,0 x 6,5 x 12,0

MONTERINGSBESLAG

		
Produktnavn	LS AY PFM-8/SMB	LS AY PFM-10/SMB
Produkttype	Monteringsbeslag + 2 skruer til 8 mm bånd	Monteringsbeslag + 2 skruer til 10 mm bånd
EI-nummer	5657034518	5657034521
EAN	4058075275645	4058075275676
L x B x H [mm]	25,5 x 6,0 x 5,2	27,5 x 6,0 x 5,2

FÅ MERE INFORMATION

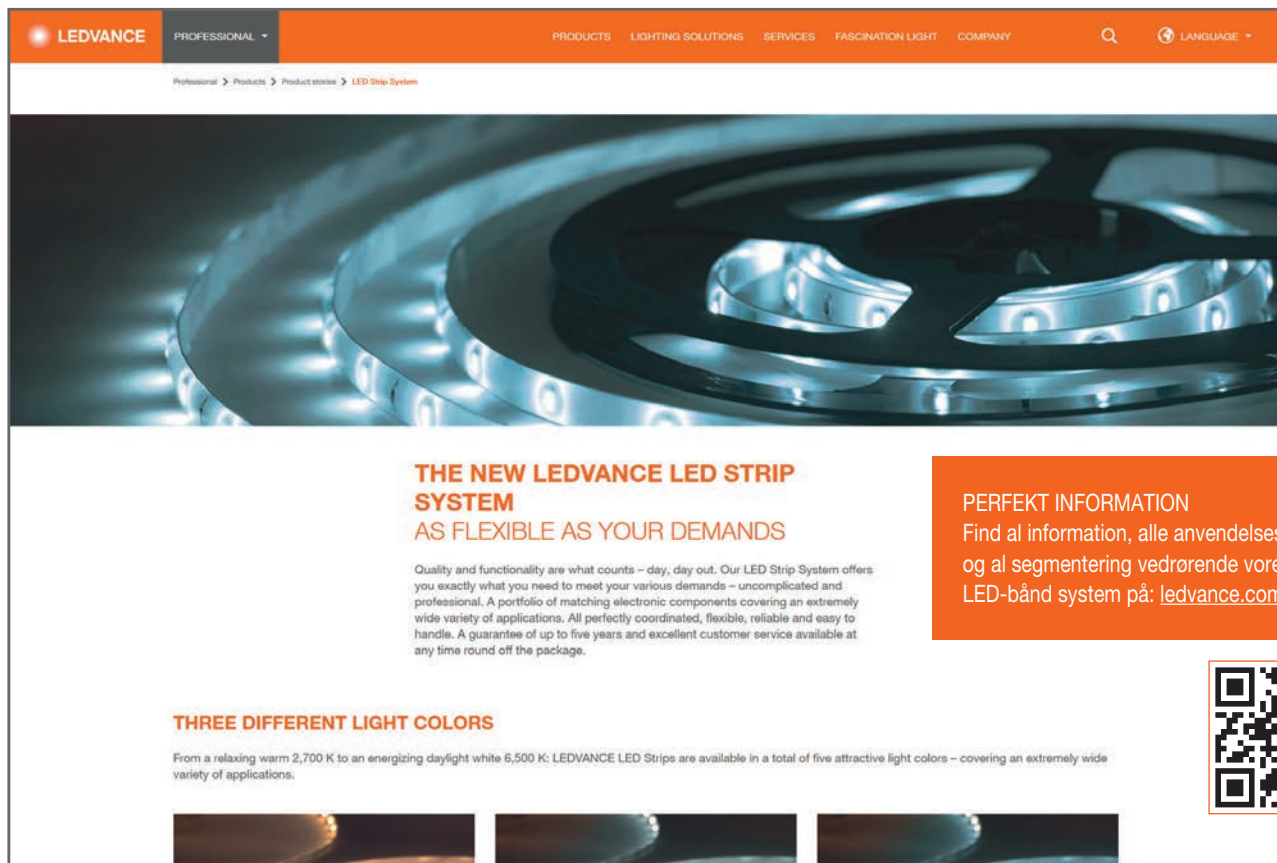

LEDVANCE PROFESSIONAL

PRODUCTS LIGHTING SOLUTIONS SERVICES FASCINATION LIGHT COMPANY

Professional > Products > Product lines > LED Strip System

THE NEW LEDVANCE LED STRIP SYSTEM

AS FLEXIBLE AS YOUR DEMANDS

Quality and functionality are what counts – day, day out. Our LED Strip System offers you exactly what you need to meet your various demands – uncomplicated and professional. A portfolio of matching electronic components covering an extremely wide variety of applications. All perfectly coordinated, flexible, reliable and easy to handle. A guarantee of up to five years and excellent customer service available at any time round off the package.

THREE DIFFERENT LIGHT COLORS

From a relaxing warm 2,700 K to an energizing daylight white 6,500 K: LEDVANCE LED Strips are available in a total of five attractive light colors – covering an extremely wide variety of applications.

PERFEKT INFORMATION
Find al information, alle anvendelsesområder og al segmentering vedrørende vores nye LED-bånd system på: ledvance.com/led-strip




LEDVANCE LED-BÅND SYSTEM KONFIGURATOR

Trin-for-trin vejledning til dit lysprojekt. LEDVANCE LED-bånd system konfiguratoren er hjælp til på enkel og nem måde at finde de komponenter, du har brug for – LED-bånd, drivere, konnektorer og tilbehør. Det eneste, du har brug for, er basisdata til dit projekt. Når konfigurationen er færdig, får du en detaljeret liste over, hvilke komponenter du har brug for. Du kan gemme din konfiguration, så du kan bruge den på et senere tidspunkt. Prøv LED-bånd system konfiguratoren! Den vil hjælpe dig i dit daglige arbejde.*

ledvance.com/led-strip-configurator



* LED-bånd system konfiguratoren er ingen erstatning for det omfattende professionelle DIALux og RELUX værktøj eller andre professionelle lysberegningværktøj.

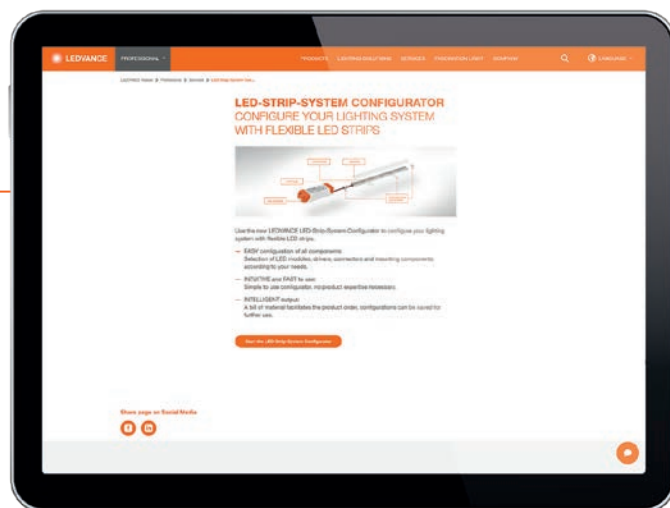

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til dine projekter, er du velkommen til at kontakte vores tekniske kundeservice på 43399000 eller teknik-dk@ledvance.com

OM LEDVANCE

Med kontorer i mere end 50 lande og forretningsaktivitet i mere end 140 er LEDVANCE blandt de verdensførende leverandører af generel belysning til professionelle og forbrugere. Med oprindelse inden for generel belysning i OSRAM GmbH tilbyder LEDVANCE et bredt produktprogram med LED-armaturer til mange løsningsområder, intelligente løsninger til Smart Home og bygninger, en af branchens største sortimenter af LED-lyskilder samt traditionelle lyskilder.



LEDVANCE

LEDVANCE A/S
Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup

Kundeservice:
Mail: ordre-dk@ledvance.com
Telefon: +45 4339 9000

LEDVANCE er den professionelle samarbejdspartner for installatører og professionelle der arbejder med lys. Udover vores nye brede LED-bånd system tilbyder vi også et omfattende LED-armatur og LED-lyskilde sortiment. Du finder mere information om vores sortimenter og serviceydelser her: www.ledvance.dk



LEDVANCE.DK