

FAMILIENDATENBLATT HALOLUX CERAM

Kompakte Halogenlampen für den Gebrauch in schmalen Leuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

PRODUKTVORTEILE

- Kompaktere Abmessungen als Standardglühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN





- 100 % dimmbar
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Verfügbar in höheren Wattagen bis zu 205 W

TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten						
	Nennleistung	Nennspannung	Bemessungsleistung	Netzleistungsfaktor λ	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Nennlichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Farbtemperatur	Lichtstrom
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	60,00 W	230 V	60,00 W	1,00	2800 K	Warm White	980 lm	100	0,80	2800 K	980 lm
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D	70,00 W	230 V	70,00 W	1,00	2800 K	Warm White	1180 lm	100	0,80	2800 K	1180 lm
HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27	205,00 W	230 V	205,00 W	1,00	3000 K	Warm White	4200 lm	100	0,80	3000 K	4200 lm
HALOLUX CERAM 100 W 240 V E27	100,00 W	240 V	100,00 W	1,00	2900 K	Warm White	1800 lm	100	0,80	2900 K	1800 lm

Produkt-Bezeichnung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht		Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten		
		Startzeit	Aufwärmzeit (60 %)	Durchmesser	Abstand Lichtschwerpunkt	Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Socket (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	100	0,0 s	0,00 s	13,0 mm	39,0 mm	2000 h	2000 h	50000	B15d	0,0 mg	Ja
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D	100	0,0 s	0,00 s	13,0 mm	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	B15d	0,0 mg	Ja
HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27	100	0,0 s	0,00 s	32,0 mm	75,0 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Ja
HALOLUX CERAM 100 W 240 V E27	100	0,0 s	0,00 s	32,0 mm	75,0 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Ja

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	Klassifikationen
	Brennstellung	Dimmbar	Energieverbrauch	ILCOS
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	Beliebig	Ja	60 kWh/1000h	HSGST/C/UB-60-230-B15D-39
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D	Beliebig	Ja	70 kWh/1000h	HSGST/C/UB-70-230-B15D-55
HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27	Beliebig	Ja	205 kWh/1000h	HSGST/C/UB-205-230-E27-75
HALOLUX CERAM 100 W 240 V E27	Beliebig	Ja	100 kWh/1000h	HSGST/C/UB-100-240-E27-75

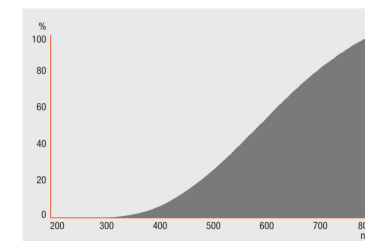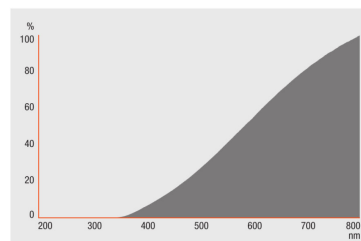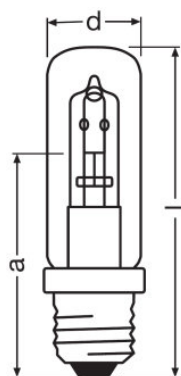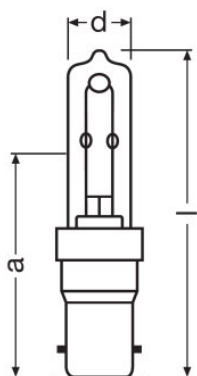

HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D,
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27,
HALOLUX CERAM 100 W 240 V E27

HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D,
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27,
HALOLUX CERAM 100 W 240 V E27

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321393715	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	393,00 g	3.20 dm ³
4008321393753	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	477,00 g	3.20 dm ³
4008321393890	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	943,80 g	3.20 dm ³
4008321393913	Versandschachtel 12	159 mm x 127 mm x 160 mm	984,60 g	3.23 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.