

# PRODUKTDATENBLATT

## HALOPAR PRO 40 W 240 V 30° GU10

HALOPAR PRO | Halogenlampen mit parabolischem Reflektor



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- Mit Ganzglas-Reflektor für brillante Lichteffekte
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik
- UV-Filter
- Drastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor
- Erfüllt IEC 60432-2 durch integrierte Sicherungsfunktion
- Enthält kein Quecksilber

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex  $R_a$ : 100
- Sockel: GU10

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	42,00 W
<b>Nennspannung</b>	240 V
<b>Bemessungsleistung</b>	42,00 W
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	1,00
<b>Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe</b>	50 W


Photometrische Daten

<b>Nennnutzlichtstrom 90°</b>	300 lm
<b>Lichtstärke [PIM]</b>	900 cd
<b>Bemessungsfarbtemperatur</b>	2800 K
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100
<b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b>	0,75
<b>Farbtemperatur</b>	2800 K
<b>Lichtstrom</b>	300 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100
<b>Bemessungsnutzlichtstrom 90°</b>	300 lm
<b>Bemessungsspitzenlichtstärke</b>	820 cd

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	30 °
<b>Nennhalbwertswinkel</b>	30 °
<b>Startzeit</b>	0,0 s
<b>Aufwärmzeit (60 %)</b>	0,00 s
<b>Bemessungshalbwertswinkel</b>	30,00 °

Abmessungen & Gewicht



<b>Durchmesser</b>	51,0 mm
<b>Länge</b>	53,0 mm
<b>Gesamtlänge</b>	53,0 mm
<b>Außenkolben</b>	PAR51
<b>Maximaler Durchmesser</b>	51,0 mm

Lebensdauer

<b>Nennlebensdauer</b>	2000 h
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	2000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	50000

Zusätzliche Produktdaten

<b>Sockel (Normbezeichnung)</b>	GU10
<b>Quecksilbergehalt</b>	0,0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Nicht im Aussenbereich oder unter feuchten Bedingungen verwenden. /Auslaufmodelle: Ausphasung ab 1.9.2016 gemäß EU-Stufenplan

Einsatzmöglichkeiten

<b>Brennstellung</b>	Beliebig
<b>Dimmbar</b>	Ja


Zertifikate & Standards

<b>Energieverbrauch</b>	42 kWh/1000h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D

Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HAGS/UB-40-240-GU10-51/30
--------------	---------------------------

Lichtverteilung

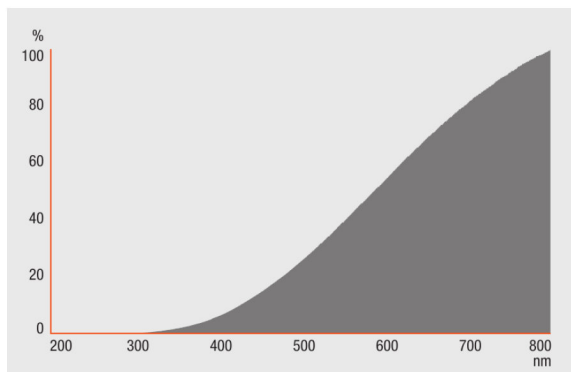

Strahlungsverteilung

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321226389	Faltschachtel 1	63 mm x 50 mm x 50 mm	39,40 g	0.16 dm <sup>3</sup>
4008321226396	Versandschachtel 20	257 mm x 131 mm x 111 mm	783,33 g	3.74 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.