

PRODUKTDATENBLATT

HALOPAR 30 75 W 230 V 10° E27

HALOPAR 30 | Halogenlampen mit parabolischem Reflektor PAR30, mit Schraubsockel



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Objektbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- Mit Ganzglas-Reflektor für brillante Lichteffekte
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe ($R_a : 100$)
- Farbtemperatur: 2.900 K

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	75,00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	75,00 W


Photometrische Daten

Lichtstärke [PIM]	6900 cd
Bemessungsfarbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	100
Farbtemperatur	2900 K
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	10 °
Startzeit	0,0 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	97,0 mm
Länge	90,5 mm
Gesamtlänge	90,5 mm
Außenkolben	PAR95

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E27
Quecksilberfrei	Ja
Anmerkung zum Produkt	Nicht im Aussenbereich oder unter feuchten Bedingungen verwenden. /Auslaufmodelle: Ausphasung ab 1.9.2016 gemäß EU-Stufenplan


Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

Klassifikationen

ILCOS	HAGS/UB-75-230-E27-97/10
--------------	--------------------------

Lichtverteilung

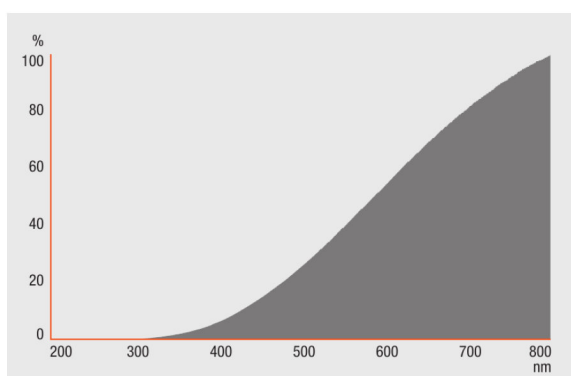

Strahlungsverteilung

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4050300338460	Faltschachtel 1	106 mm x 90 mm x 90 mm	202,00 g	0.86 dm ³
4050300338477	Versandschachtel 15	521 mm x 172 mm x 336 mm	3480,00 g	30.11 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.