

# PRODUKTDATENBLATT

## HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT 70 | Halogen Spot mit Aluminiumreflektor, Durchmesser 70 mm



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- Griffkappe zur Blendbegrenzung und für einfaches Handling
- Hervorragende Lichtverteilung durch Reflektorfacettierung
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Drastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor
- Enthält kein Quecksilber

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex  $R_a$ : 100
- Durchmesser: 70 mm

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	20,00 W
<b>Nennspannung</b>	12 V
<b>Bemessungsleistung</b>	20,00 W
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	1,00


Photometrische Daten

<b>Nennnutzlichtstrom 90°</b>	150 lm
<b>Lichtstärke [PIM]</b>	900 cd
<b>Bemessungsfarbtemperatur</b>	2800 K
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100
<b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b>	0,75
<b>Farbtemperatur</b>	2800 K
<b>Lichtstrom</b>	150 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100
<b>Bemessungsnutzlichtstrom 90°</b>	150 lm
<b>Bemessungsspitzenlichtstärke</b>	900 cd

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	24 °
<b>Nennhalbwertswinkel</b>	24 °
<b>Startzeit</b>	0,0 s
<b>Aufwärmzeit (60 %)</b>	0,00 s
<b>Bemessungshalbwertswinkel</b>	24,00 °

Abmessungen & Gewicht



<b>Durchmesser</b>	70,0 mm
--------------------	---------

<b>Länge</b>	50,0 mm
<b>Gesamtlänge</b>	45,6 mm
<b>Außenkolben</b>	AR70
<b>Maximaler Durchmesser</b>	70,0 mm

Lebensdauer

<b>Nennlebensdauer</b>	4000 h
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	4000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	100000

Zusätzliche Produktdaten

<b>Sockel (Normbezeichnung)</b>	BA15d
<b>Quecksilbergehalt</b>	0,0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja

Einsatzmöglichkeiten

<b>Brennstellung</b>	Beliebig
<b>Dimmbar</b>	Ja


Zertifikate & Standards

<b>Energieverbrauch</b>	22 kWh/1000h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C

Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HMGS//UB-20-12-BA15D-70/24
--------------	----------------------------

Lichtverteilung

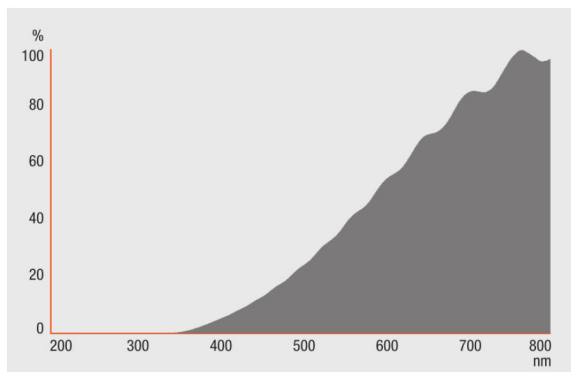

Strahlungsverteilung

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4050300011110	Faltschachtel 1	62 mm x 58 mm x 58 mm	34,00 g	0.21 dm <sup>3</sup>
4050300233659	Versandschachtel 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	408,00 g	2.89 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.