

FAMILIENDATENBLATT DECOSTAR 51 TITAN

Halogenlampen mit Kaltlichtspiegelreflektor, Durchmesser 51 mm



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- Gleichbleibend bläulicher Farbeindruck des Lichtes aus der Reflektorrückseite
- KL-Reflektor reduziert die Wärmebelastung im Lichtbündel um bis zu 66 %
- Konstante Lichtstärke und konstanter Farbort über die Lebensdauer
- Flache, klare Abdeckscheibe
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Durchmesser: 51 mm
- Abdeckscheibe



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten						
	Nennleistung	Nennspannung	Bemessungsleistung	Netzleistungsfaktor λ	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 10° GU5.3	20,00 W	12 V	20,00 W	1,00	3000 K	Warm White	100	0,75	3000 K	300 lm	100
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 36° GU5.3	20,00 W	12 V	20,00 W	1,00	3000 K	Warm White	100	0,75	3000 K	300 lm	100
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 60° GU5.3	20,00 W	12 V	20,00 W	1,00	3000 K	Warm White	100	0,75	3000 K	300 lm	100
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 10° GU5.3	35,00 W	12 V	35,00 W	1,00	3000 K	Warm White	100	0,75	3000 K	700 lm	100
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 24° GU5.3	35,00 W	12 V	35,00 W	1,00	3000 K	Warm White	100	0,75	3000 K	700 lm	100
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 36° GU5.3	35,00 W	12 V	35,00 W	1,00	3000 K	Warm White	100	0,75	3000 K	700 lm	100
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 60° GU5.3	35,00 W	12 V	35,00 W	1,00	3000 K	Warm White	100	0,75	3000 K	700 lm	100
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 10° GU5.3	50,00 W	12 V	50,00 W	1,00	3000 K	Warm White	100	0,75	3000 K	900 lm	100
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 24° GU5.3	50,00 W	12 V	50,00 W	1,00	3000 K	Warm White	100	0,75	3000 K	900 lm	100
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3	50,00 W	12 V	50,00 W	1,00	3000 K	Warm White	100	0,75	3000 K	900 lm	100
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 60° GU5.3	50,00 W	12 V	50,00 W	1,00	3000 K	Warm White	100	0,75	3000 K	900 lm	100

Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten			Abmessungen & Gewicht	Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten		
	Ausstrahlungswinkel	Startzeit	Aufwärmzeit (60 %)		Durchmesser	Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 10° GU5.3	10 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 36° GU5.3	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 60° GU5.3	60 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 10° GU5.3	10 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 24° GU5.3	24 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 36° GU5.3	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 60° GU5.3	60 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 10° GU5.3	10 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 24° GU5.3	24 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 60° GU5.3	60 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	Klassifikationen
	Brennstellung	Dimmbar	Energieverbrauch	ILCOS
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 10° GU5.3	Beliebig	Ja	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/10
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 36° GU5.3	Beliebig	Ja	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	Klassifikationen
	Brenn- stellung	Dimmbar	Energieverbrauch	ILCOS
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 60° GU5.3	Beliebig	Ja	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/60
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 10° GU5.3	Beliebig	Ja	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/10
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 24° GU5.3	Beliebig	Ja	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/24
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 36° GU5.3	Beliebig	Ja	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 60° GU5.3	Beliebig	Ja	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/60
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 10° GU5.3	Beliebig	Ja	54 kWh/1000h	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/10
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 24° GU5.3	Beliebig	Ja	54 kWh/1000h	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/24
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3	Beliebig	Ja	54 kWh/1000h	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 60° GU5.3	Beliebig	Ja	54 kWh/1000h	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/60

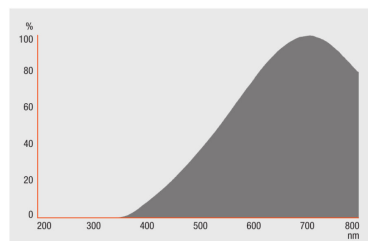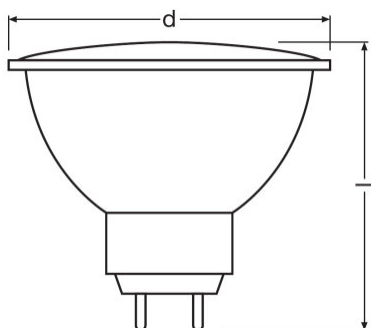

DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 60° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 60° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 60° GU5.3

DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 60° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 60° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 60° GU5.3

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4050300531793	Versandschachtel 20	103 mm x 122 mm x 246 mm	836,00 g	3.09 dm ³
4050300531809	Versandschachtel 20	238 mm x 122 mm x 109 mm	896,00 g	3.16 dm ³
4050300531816	Versandschachtel 20	238 mm x 122 mm x 106 mm	836,00 g	3.08 dm ³
4050300531823	Versandschachtel 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	836,00 g	3.07 dm ³
4050300532028	Versandschachtel 20	238 mm x 123 mm x 123 mm	836,00 g	3.60 dm ³
4050300531830	Versandschachtel 20	142 mm x 123 mm x 210 mm	836,00 g	3.67 dm ³
4050300531847	Versandschachtel 20	238 mm x 135 mm x 123 mm	836,00 g	3.95 dm ³
4050300531854	Versandschachtel 20	238 mm x 122 mm x 109 mm	896,00 g	3.16 dm ³
4050300531915	Versandschachtel 20	175 mm x 127 mm x 176 mm	896,00 g	3.91 dm ³
4050300531861	Versandschachtel 20	151 mm x 126 mm x 196 mm	836,00 g	3.73 dm ³
4050300531878	Versandschachtel 20	238 mm x 122 mm x 109 mm	836,00 g	3.16 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.