

# FAMILIENDATENBLATT DECOSTAR 51S Standard

Halogenlampen mit Kaltlichtspiegelreflektor, Durchmesser 51 mm



---

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung

---

## PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- KL-Reflektor reduziert die Wärmebelastung im Lichtbündel um bis zu 66 %
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

---

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex  $R_a$ : 100
- Durchmesser: 51 mm
- Abdeckscheibe

## TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten						
	Nennleistung	Nennspannung	Bemessungsleistung	Netzleistungsfaktor $\lambda$	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra
DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	20,00 W	12 V	20,00 W	1,00	2800 K	Warm White	100	0,75	2800 K	250 lm	100
DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	35,00 W	12 V	35,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,75	2900 K	430 lm	100
DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	50,00 W	12 V	50,00 W	1,00	2950 K	Warm White	100	0,75	2950 K	680 lm	100

Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten			Abmessungen & Gewicht	Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten		
	Ausstrahlungswinkel	Startzeit	Aufwärmzeit (60 %)		Durchmesser	Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe
DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	2000 h	2000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja
DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja
DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	Klassifikationen
	Brennstellung	Dimmbar	Energieverbrauch	ILCOS
DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Beliebig	Ja	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	Beliebig	Ja	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	Beliebig	Ja	54 kWh/1000h	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36

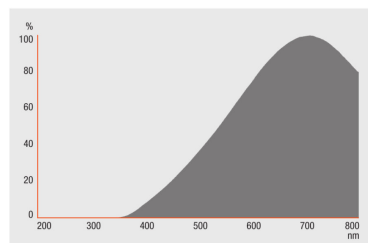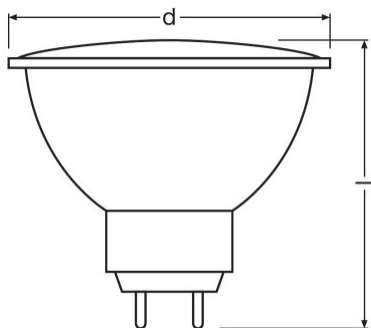

DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3,  
 DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3,  
 DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3,  
 DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3,  
 DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3

## ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4050300531496	Versandschachtel 20	202 mm x 124 mm x 147 mm	856,00 g	3.68 dm <sup>3</sup>
4050300989648	Versandschachtel 60	290 mm x 135 mm x 245 mm	2578,00 g	9.59 dm <sup>3</sup>
4050300531533	Versandschachtel 20	201 mm x 123 mm x 148 mm	856,12 g	3.66 dm <sup>3</sup>
4050300531571	Versandschachtel 20	192 mm x 122 mm x 157 mm	856,00 g	3.68 dm <sup>3</sup>

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4050300778365	Versandschachtel 20	106 mm x 127 mm x 244 mm	940,00 g	3.28 dm <sup>3</sup>
4050300989662	Versandschachtel 60	290 mm x 135 mm x 245 mm	2578,00 g	9.59 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.