

FAMILIENDATENBLATT

LUMILUX T5 Short

Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, mit Sockel G5



ANWENDUNGSGEBIETE

- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Öffentliche Gebäude

PRODUKTVORTEILE

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Kompakt und schlank

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gute Farbwiedergabestufe: 1B (R_a : 80...89)
- Mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h (mit EVG QUICKTRONIC)





TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten							Abmessungen & Gewicht		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer
	Nennleistung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstrom bei 25°C	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Rohrdurchmesser	Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	Bemessung umgeb. temp. maximal. Lichtstrom	Lebensdauer
L 6 W/830	6,00 W	≥80	300 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	3000 K	300 lm	≥80	16 mm	212,00 mm	35,0 °C	10000 h ¹⁾
L 8 W/827	8,00 W	≥80	430 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	2700 K	430 lm	≥80	16 mm	288,00 mm	35,0 °C	10000 h ¹⁾
L 8 W/830	8,00 W	≥80	430 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	3000 K	430 lm	≥80	16 mm	288,00 mm	35,0 °C	10000 h ¹⁾
L 8 W/840	8,00 W	≥80	430 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	4000 K	430 lm	≥80	16 mm	288,00 mm	35,0 °C	10000 h ¹⁾
L 13 W/827	13,00 W	≥80	950 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	2700 K	950 lm	≥80	16 mm	517,00 mm	35,0 °C	8000 h ¹⁾
L 13 W/830	13,00 W	≥80	950 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	3000 K	950 lm	≥80	16 mm	517,00 mm	35,0 °C	8000 h ¹⁾
L 13 W/840	13,00 W	≥80	950 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	4000 K	950 lm	≥80	16 mm	517,00 mm	35,0 °C	8000 h ¹⁾


Produkt-Bezeichnung	Zusätzliche Produktdaten		Zertifikate & Standards	
	Sockel (Normbezeichnung)	Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch
L 6 W/830	G5	Ja	A	7 kWh/1000h
L 8 W/827	G5	Ja	A	8 kWh/1000h
L 8 W/830	G5	Ja	A	8 kWh/1000h

Produkt-Bezeichnung	Zusätzliche Produktdaten		Zertifikate & Standards	
	Socket (Normbezeichnung)	Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch
L 8 W/840	G5	Ja	A	8 kWh/1000h
L 13 W/827	G5	Ja	A	15 kWh/1000h
L 13 W/830	G5	Ja	A	15 kWh/1000h
L 13 W/840	G5	Ja	A	15 kWh/1000h


1) Bei Betrieb an KVG/VVG

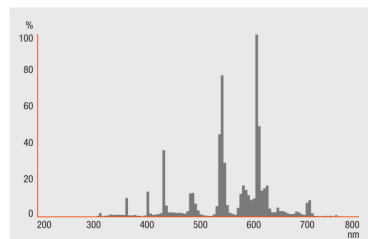



L 6 W/830, L 8 W/830, L 13 W/830

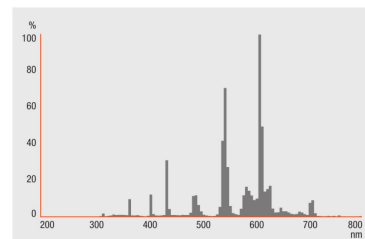

L 8 W/827, L 13 W/827

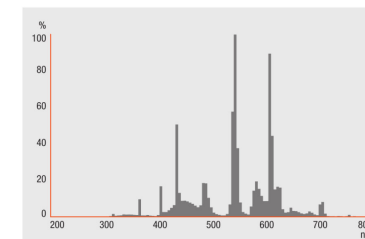

L 8 W/840, L 13 W/840



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

L 6 W/830, L 8 W/827, L 8 W/830, L 8 W/840, L 13 W/827, L 13 W/830, L 13 W/840

L 6 W/830, L 8 W/827, L 8 W/830, L 8 W/840, L 13 W/827, L 13 W/830, L 13 W/840

L 8 W/827, L 8 W/840

L 8 W/827, L 8 W/840, L 13 W/827, L 13 W/840



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

L 8 W/827, L 8 W/840

L 8 W/827, L 8 W/840, L 13 W/827, L 13 W/840

SYSTEMGARANTIE

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG

SICHERHEITSHINWEISE

Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321959973	Versandschachtel 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	739,00 g	2.77 dm ³
4050300608006	Versandschachtel 25	320 mm x 93 mm x 105 mm	973,10 g	3.12 dm ³
4050300336978	Versandschachtel 10	313 mm x 51 mm x 105 mm	460,00 g	1.68 dm ³
4008321959980	Versandschachtel 25	316 mm x 120 mm x 109 mm	926,00 g	4.13 dm ³
4008321067265	Versandschachtel 10	313 mm x 51 mm x 105 mm	460,00 g	1.68 dm ³
4050300241630	Versandschachtel 25	320 mm x 119 mm x 105 mm	973,10 g	4.00 dm ³
4050300608013	Versandschachtel 25	546 mm x 114 mm x 109 mm	1634,00 g	6.78 dm ³
4050300972916	Versandschachtel 10	540 mm x 51 mm x 105 mm	758,00 g	2.89 dm ³
4008321959997	Versandschachtel 25	545 mm x 117 mm x 109 mm	1567,00 g	6.95 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321067234	Versandschachtel 10	540 mm x 51 mm x 105 mm	758,00 g	2.89 dm ³
4050300241654	Versandschachtel 25	548 mm x 121 mm x 107 mm	1634,50 g	7.09 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.